

Vy från öppningssida					
Planvy					
1 Ändring					
2 Littera	YDS10H-1	YDS10H-2	YDS10V-1	YDS10V-2	YDS12V-1
3 Antal/Hängning					
3.1 Antal	1	1	2	2	1
3.2 Hängning	H	H	V	V	V
4 Dörrtyper					
4.3 Öppningsätt	GE	GE	GE	GE	GE
6 Funktionskrav					
6.1 Brandskydd enligt BBR	-	EI30	-	EI30	-
6.2 Inbrottskydd	Skyddklass 1	Skyddklass 1	Skyddklass 1	Skyddklass 1	Skyddklass 1

FÖRKLARING OCH FÖRESKRIFTER

1 Ändring

2 Littera
Littera anges med YDS för utvändiga ståldörrar samt modulmått, hängning och löpnummer Ex; YDS12V-1.

V = Vänsterhängd dörr.
H = Högerhängd dörr.

3.1 Antal
Antal framgår av respektive littera.

3.2 Hängning
Hängningssätt anges enligt SS-EN 12519:2004.
Vänster- respektive högerhängning anges alltid från dörrens öppningssida (gångjärnssida).

4 Dörrtyp

4.1 Utförande
Dörrar utförs utan bruten köldbrygga.
Dörrar skall vara av fabrikat Swedoor eller likvärdigt och vara anpassade till ändamålet.
Dörr och karm till ÄV-hus ska tåla slag och stötar.
Dörrar ska utföras med sparkplåt.
Kulör: Dörrar utförs i kulör RAL 6003, mörkgrön, ut- och invändigt.

Där behov finns av tröskel ska tröskel vara så låg som möjligt och fasad. Max höjd 20 mm.

4.2 Komponent
I fabrikantens leverans ingår såväl karm, båge, tröskel som dörrblad jämte komplett beslagning samt glasning, ytbehandling och infästningsanordningar.


4.3 Öppningssätt

GE: Slagdörr (sidhängd), enkel

5 Mått
Mått på dörrar anges i modulmått. Mått enligt respektive figur.
Dörrar som är 10M eller högre ska ha minst 840 mm passagemått då dörrblad är uppställt i 90°.

8.4 Inbrottskydd
Utvändiga dörrar skall vara utförda i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5.

10 Glasöppning
Glastyp enligt figur och respektive littera.
SG: Sakerhetsglas in- och utsida

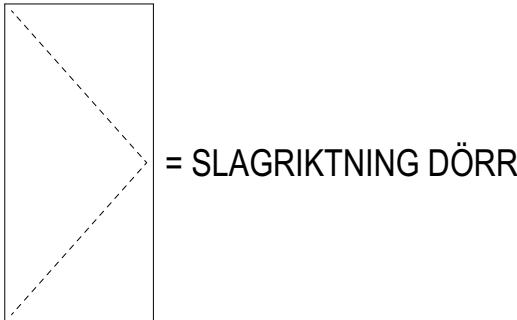

SEKTION			
ORIENTERINGSPLOM			
STATUS			
GODKÄND			
HANDLING			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
DATUM		GODKÄND AV	
2023-09-29			
BESTÄLLARE			
Göteborgs Stad STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN			
PROJEKTNAMN			
KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS			
OMRÅDE			
525080			
PROJEKTNUMMER		ADRESS	
15186		KOFFERDALSVÄGEN 6A	
DIARIENUMMER		FASTIGHET	
		GÖTEBORG SKINTEBO 425:1	
DISCIPLIN		FÖRETAG	
A		LILJEWALL ARKITEKTER AB	
UPPDRAGSNUMMER		SKAPAD AV	
12312400		DEÖZ	
TELEFON		KONTAKTPERSON	
010-205 10 80		JAVIER PEREZ SOTA	
BYGGNADSDOKUMENT		PLUSHÖJD	
D		-	
VÄNINGSPLAN		VÄNINGSDEL	
-		DELOMRÅDE	
-		-	
SYSTEM			
42 YTTERVÄGG			
SPECIFIKATION			
UTV. DÖRRAR AV STÅL			
RITNINGSKATEGORI		SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNINGSRITNINGAR		1:50	A1
DOKUMENTNUMMER		ÄNDRING	
525080-A-42-4-D301			