


EI 30


SektionC-C

HUS B PLAN


1:50

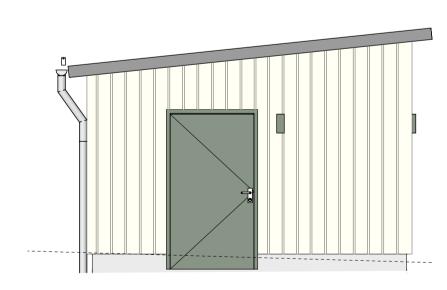


Fasad mot norr 1:50

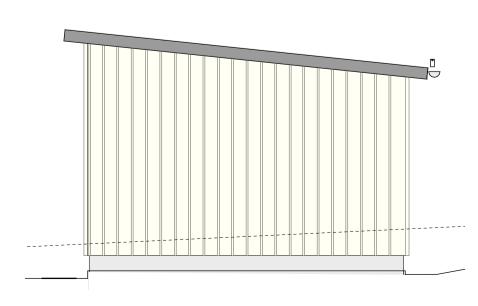

Fasad mot söder

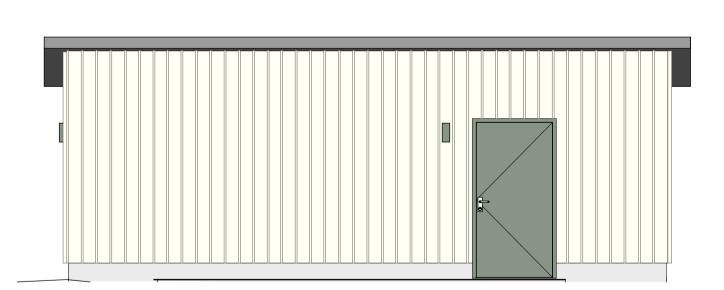

Fasad mot väster 1:50

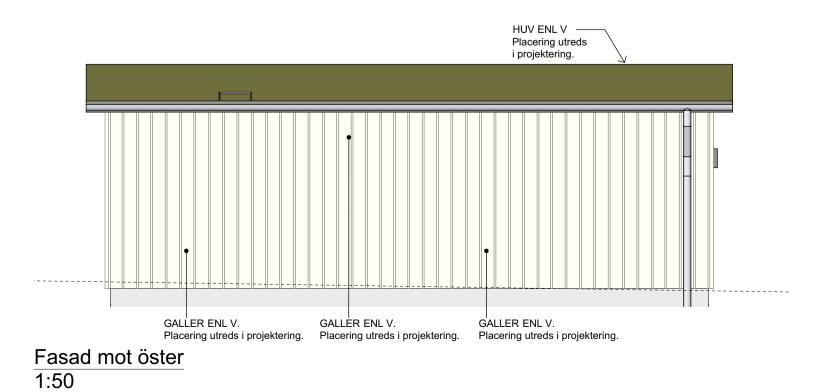

SKALA 1:50 **METER**

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER Mått anges i millimeter. Dörrar och partier som placeras 100 mm från hörn måttsätts inte. Dörrar med littera D10x har hålöppning 1010x2100, D13x har hålöppning 1310x2100 osv dessa måttsätts inte. Beteckningar UDSx anger ytterdörr av metall AK anger armbågskontakt (med kontrast), 800mm öfg anger belysningsarmatur enligt El, uk 1800 öfg. STPR anger stuprör **Brand** EI30 EI60 Tillgänglighet Vändradie 1500mm Fast inredning och rumskompletteringar enligt 708171-A-46-4-A0001 och 708171-A-46-4-A010 samt Typrumsbeskrivning. Provmålning ska ske och godkännas av arkitekt. Träprodukter ska vara med FSC- alternativt PEFC-märkning. Stående träpanel, 22x95mm, med lockpanel, 22x45mm, NCS S 2005-Y20R (Varmgrå) Lockläkt monterade på varannan skarv Fibercementskiva tjocklek minst 8 mm, kulör lika betong. RAL 6003 - olivgrön Takplåtar, takavvattning, vindskiva, taksäkerthet, huvar Antracitmetallic RAL 9007 Fasadgaller Kulör lika träpanel. Tak och skärmtak Komplementbyggnad - Biotoptak enligt M. Takutsprång Komplementbyggnad 300mm Underslag kulör NCS S 2005-Y20R (Varmgrå) Marknivåer enl. Situationsplan. TG - tomtgräns. GODKÄND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM
2024-09-26
BESTÄLLARE GODKÄND AV E.H. Körner



STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

BLÅSVÄDERSGATAN BMSS 708171 Regnvädersg./Blåsvädersg. BISKOPSGÅRDEN 36:1 FREDBLAD ARKITEKTER AB EHK/SK 2085800 TELEFON KONTAKTPERSON E.H. KÖrner HUS B

VANINGSPLAN VANINGSDEL DELOMRADE PLAN 1 40 SAMMANSATTA SYSTEM HUS B, PLAN, SEKTION, FASAD 1:50

708171-A-40-1-B100