


2025-01-23 14:34:28 \\ALAG-FS\RedirectedFolders\mkkaeb\My Documents\A--00_V20001_mkkaeb@arkitektlaget.se.rvt

D9b (D47, D48)

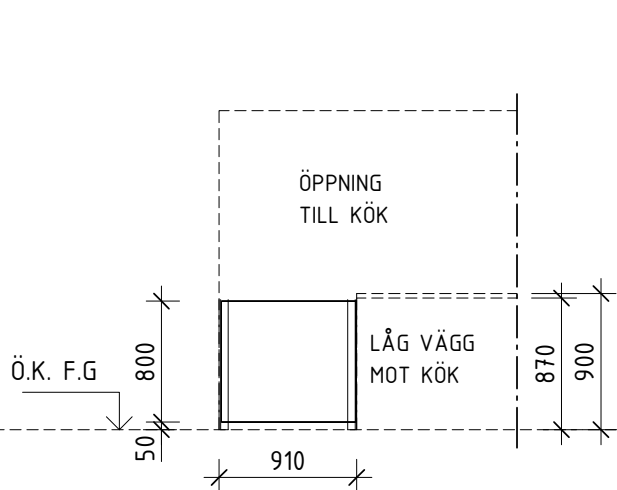


Typ	D9b
Beskrivning	Låg pendeldörr
Antal H / V	1H/1V
Antal	2

- Låg pendeldörr mellan SERVERINGSTORG och KÖK
- Salondörr PD
- Karm typ PD0, naturanodiserad aluminium smygmontage
- Utan tröskel
- Beslagning enligt Beslagskort D47, D48

- Låsbar med skjutregel från kök


D10d (D37)

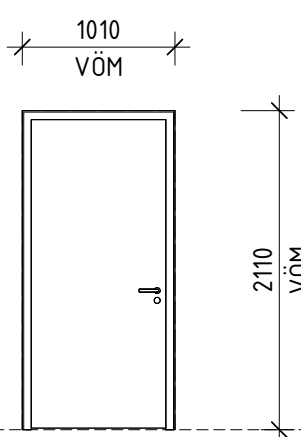

Typ	D10d
Beskrivning	Slagdörr
Antal H / V	0H/1V
Antal	1

- Enkel slagdörr till OMKL
- Innerdörr ID
- Ljudkrav R_w 35 dB
- Karm av rostfritt stål, foderbildande båda sidor
- Väggjocklek: 147 mm
- Automatisk tätningströskel /tröskelplatta av rostfritt stål
- Beslagning enligt Beslagskort D37

D10e (D41)

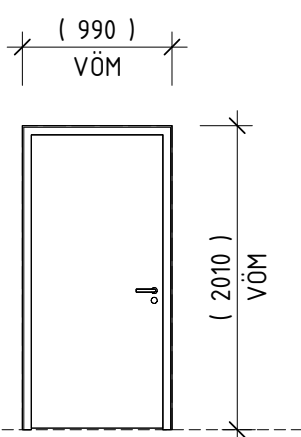


Typ	D10e
Beskrivning	Slagdörr i bef öppning, brandgräns
Antal H / V	1H/1V
Antal	2

- Enkel slagdörr till Vindstrappa
- Innerdörr ID-BD
- Brandklass EI30-C, Nödutrymning
- Karm av rostfritt stål, foderbildande på ggj-sidan
- Automatisk tätningströskel /tröskelplatta av rostfritt stål
- Beslagning enligt Beslagskort D41

- Dörrstängare, monteras på anslagssida
- Dörrstopp på vägg


D10f (D42)

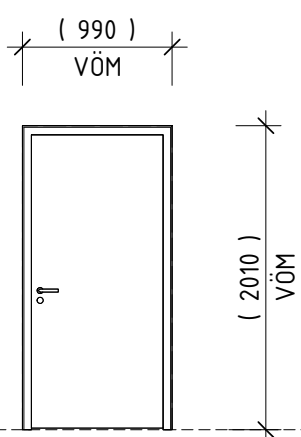

Typ	D10f
Beskrivning	Slagdörr i bef öppning, brandgräns
Antal H / V	1H/0V
Antal	1

- Enkel slagdörr till Div.-förråd
- Innerdörr ID-BD
- Brandklass EI30
- Karm av rostfritt stål, foderbildande på ggj-sidan
- Automatisk tätningströskel
- Beslagning enligt Beslagskort D42

D10g (D45)

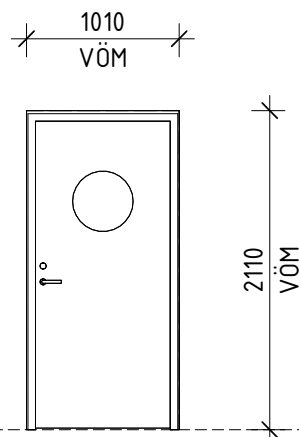

Typ	D10g
Beskrivning	Slagdörr m glasöppning
Antal H / V	1H/0V
Antal	1

- Enkel slagdörr till Kontor
- Innerdörr ID
- Ljudkrav R_w 35 dB
- Glasöppning 27 (Ø 400 mm), klarglas hygienmontage
- Karm av rostfritt stål, foderbildande på båda sidor
- Väggjocklek: 147 mm
- Automatisk tätningströskel
- Beslagning enligt Beslagskort D45

FÖRESKRIFTER

Arbets- och detaljritningar skall upprättas av leverantören och godkännas av byggnadsentreprenör och arkitekt före tillverkning. Kontrollmätning av samtliga öppningar skall utföras före tillverkning, angivna mått inom parentes är cirkummått.

Utförande enligt fabrikantens grundutförande om ej annat anges. Enheter skall märkas enligt ritningens litterering, i förekommande fall med tillagt v eller h för hängning.

GEMENSAMMA EGENSKAPER

4. TYP

Hygiendörrar av glasfiberarmerad polyester, fabrikat Thermod eller likvärdigt.

5. MÅTT

Erforderlig ställplats runt om skall tillgodoses av tillverkaren.

9.1 MATERIAL

Dörrblad av glasfiberarmerad polyester.

9.2 YTBEHANDLING

Genomfärgad, Kulör: NCS S 0500-N / RAL 9016. Laminatbelagd yta där så anges.

13 KARM

Se respektive dörr.

Vid foderbildande karmar skall foderdjup vara 18 mm för att råda över anslutande väggbeklädnad av granitkeramik.

13.1 VÄGGJOCKLEK

Väggjocklek skall fastställas före tillverkning av karmar.

14. TRÖSKEL

Se respektive dörr.

15 GÅNGJÄRN

Tappbärande gångjärn resp. pendelgångjärn enligt tillverkarens standard.

17. BESLAG

(Beslagning och funktion skall utföras enligt av RA Låshuset AB upprättade Beslagskort. Beslagskort är numererade lika Dörrpositionsnummer.)

Beslagning och funktion enligt handling nr 6.2.5 "RAMBESKRIVNING OMBYGGNAD, EL- OCH TELESYSTEM".

17.9 ANMÄRKNING

All dragning av el skall utföras dold.

HÄNVISNINGAR

6.3.1 A--HANDLINGSFÖRTECKNING

PLANRITNINGAR A--40-1-2001111, A--40-1-2001112

FÖRKLARINGAR

Dörrpositionsnummer (Dxx) anger nya och befintliga dörrars unika placering, se planritningar.

Figurer ses från utsidan.

Hängning anges med utgångspunkt från gångjärnsidan.

Vid pardörr avses gångdörrens hängning.



Bokstaven V resp. H efter angivet antal anger Vanster-resp. Högerhängning.

Mått är angivna i mm. Mått anger väggöppningsmått, VÖM, samt väggöppningens placering i höjddet över Färdigt Golv.

Egenskaper anges dels som GEMENSAMMA EGENSKAPER, dels som specifika för resp. littera. Egenskaper angivna för resp. littera gäller tillsammans med gemensamma egenskaper och ersätter i förekommande fall egeskaper angivna som gemensamma.

KODSYSTEM ENL SIS 81 73 40.

- Littera
- Hängning/Antal
- Dörrtyp
- Mått
- Klassindelning
- Virkesklass
- Funktionskrav
- Värmeisolering
- Brandkrav
- Ljud
- Inbrottsskydd
- Ventilation
- Dörrbladsyta
- Material
- Ytbehandling
- Glas
- Dörrbladskant
- Skyddsbeklädnad
- Karm
- Väggjocklek
- Karmdjup
- Typ & material
- Påkörningsskydd
- Material
- Ytbehandling
- Tröskel
- Karmtillägg
- Foder
- Beslag
- Ändring
- Beteckning
- Låstyp
- Tryck/Draghandtag
- Nyckelhåsskylt/Toalettbehör/Täckbricka
- Ringklocka/Kiköga
- Dörrstängare/Dörrautomatik/Spanjolett
- El-slutbleck/Magnethållare
- Anmärkning/Kortläsare/Armbågskontakt

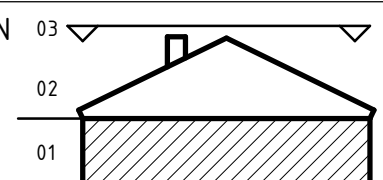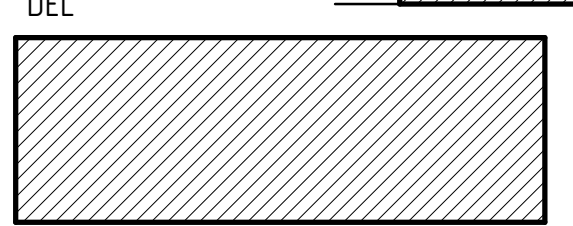BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
 HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN			
FASTIGHET			
ORIENTEN 6			
RÖNNOWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL			
OBJEKTSNR	BYGGNADS-ID	PROJEKTNR	
1457	5-266088	60095	
BYGGNAD			
1457-20 - HUS V (BYGGNAD 449)			
ORIENTERINGSGRUPP			
PLAN 03			
			
DEL			
			
VÄSTRA SANDGATAN			
A ARKITEKTLAGET SKÅNE AB T: 042-19 96 00			
BR FIRETECH ENGINEERING EMRON AB T: 010-150 14 00			
E DEVELCON AB T: 079-020 27 02			
K ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB T: 042-12 00 10			
M TYRÉNS AB T: 010-452 20 00			
S SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00			
SK STORKÖKSVISION T: 040-744 29			
V SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00			
W SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00			
UPPDAGS NR 22063_00 ANSVARIG BRANISLAV KUŽMANOVIC			
DATUM	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE	SYSTEMBETECKNING
2025-01-27	MB	BK	43-4
HUS 20			
INVÄNDIGA DÖRRAR			
UPPSTÄLLNING			
-			
SKALA	NUMER	REV	
1 : 50	A--43-4-2000012		

ORIGINALFORMAT: A1

