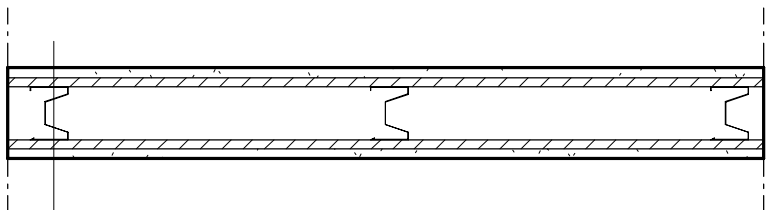
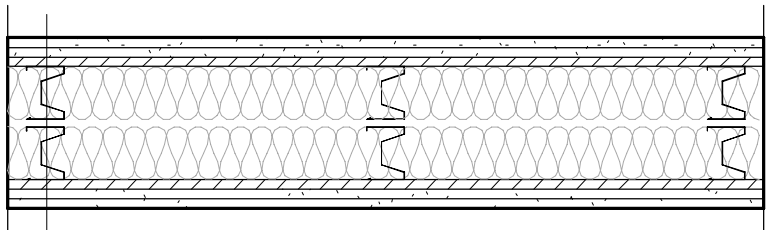
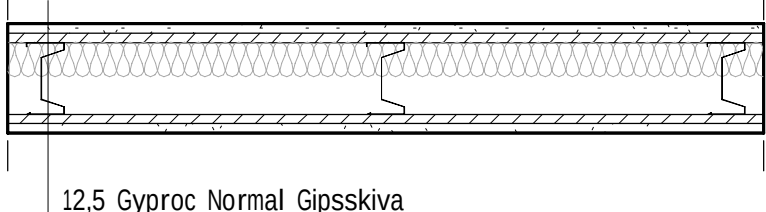
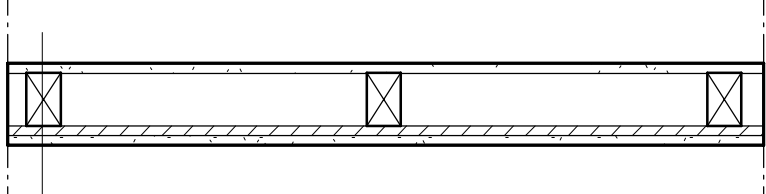
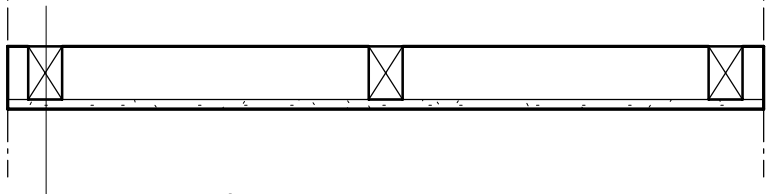
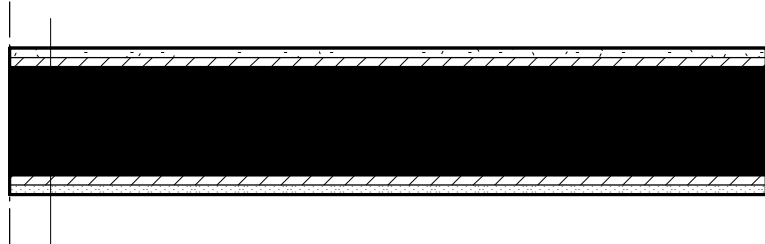
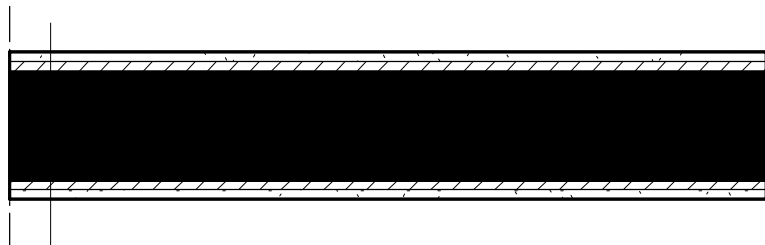
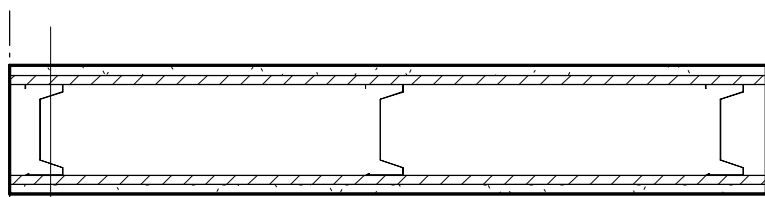


TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V9a	 12,5 Gyproc Normal Gipskiva 12 Plywood 70 Kantprofil Gyproc AC (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipskiva	120	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V9b		123	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre skiva av 15 mm K-plywood mot RWC/D. Övrigt lika V9a
V9c		132	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök
V10a	 12,5x2 Gyproc Normal Gipskiva 12 Plywood 70x2 Kantprofil Gyproc AC 70 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70x2 Regel Gyproc XR 70, c 450 70x2 Mineralull 12 Plywood 12,5x2 Gyproc Normal Gipskiva	226	GYPROC XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M140	52dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V10b		226	GYPROC XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M140	52dB	Ei30	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V11	 12,5 Gyproc Normal Gipskiva 12 Plywood 95 Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 95 Regel Gyproc XR 95, c 450 45 Mineralull 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipskiva	145	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M45	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V12	 12,5 Gyproc Normal Gipskiva 45x70 Träregel 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipskiva	108	-	-	-	
V13	 45x70 Träregel 12,5 Gyproc Normal Gipskiva	83	-	-	-	

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V14a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood Stomme enl. K 12 Plywood 12 Swissperal Multiforce (på sida mot kylrumsvägg)	194	-	-	-	
V14b		195	-	44dB	-	Fack mellan reglar fylls med 145 mm mineralull
V15a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood Stomme enl. K 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva	195	-	-	-	
V15b		194	-	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök
V15c		145	-	-	-	På sida mot befintlig vägg monteras inga skivor
V16	 12,5x2 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 120 Kantprofil Gyproc AC 120 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 120 Regel Gyproc XR 120, c 450 12 Plywood 12,5x2 Gyproc Normal Gipsskiva	170	GYPROC XR 120/120 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämrats med 3dB

FÖRESKRIFTER

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt Gyproc och Wallsystems Space anvisningar.

ANMÄRKNING

Beakta särskilt utförande av innerväggar med ljudklass >40dB och dess anslutningar mot golv, mötande inner- och yttervägg samt mot bjälklag.
De skall fyllas med isolering i de fack (mellan reglar) där installationer ska gå genom vägg.

Runt dörrar, glaspartier och fönster med brand och ljudkrav utföres erforderlig drevning samt tätning med fogmassa för att klara ställda krav.


Omfattning av väggar med ställda brandkrav enligt planritningar.

FÖRSTÄRKNINGAF

Utåtgående hörn utförs med inspacklade hörnlistor typ Gyproc Aquabead Gab 90 eller likv.

HÄNVISNINGAR

PLAN 1, DELPLANER	A-40-1-141 -- 154
INVÄNDIGA DETALJER	A-43-6-001 -- 002

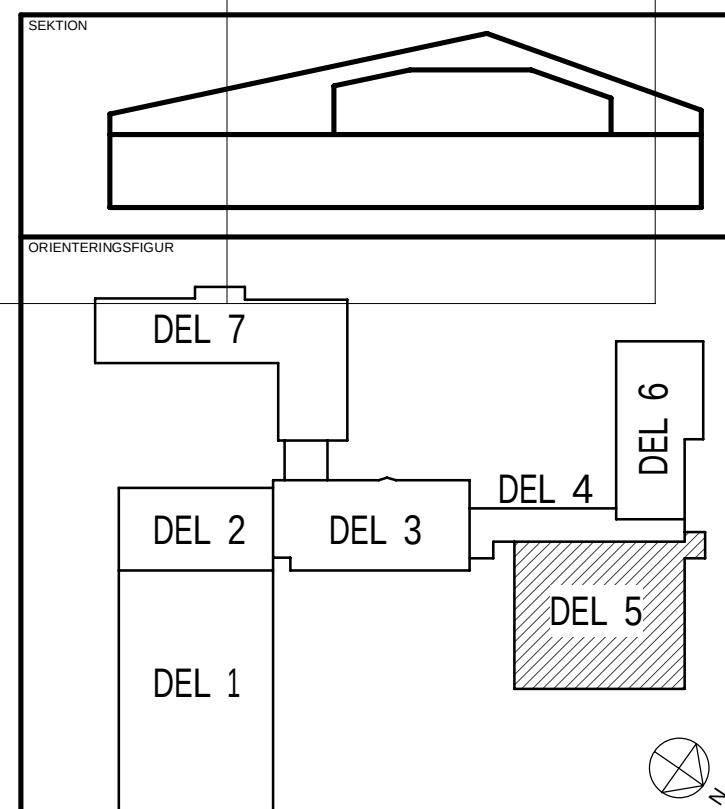

STATUS			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
HANDLING			
DATUM		DOKIDAG AV	ANDERING
2024-12-20		T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE			
			
ROBERTSFORS KOMMUN			
PROJEKTNAMN			
CENTRALKÖK			
OMFÄTTE			
ROBERTSFORS KOMMUN			
PROJEKTNUMMER		ADRESS	
		YTIRE RINGVÄGEN 4	
VÄRDENUMMER		FASITSVET	
		FORDONET 1	
DISCIPLIN		FÖRETAG	
A		NORCONSULT SVERIGE	
UPPDRAGSNUMMER		SKAPAD AV	
108 83 71		MSR	
PROJEKTION		BESÖKSTIDSPUNKT	
010 141 80 00		TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSPERIOD		PÅSLUTNINGSTID (TMR-2006)	
VÄNINGSPLAN		VÄNINGSDEDEL	
		DELOMRÅDE	
SYSTEM			
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR			
INNERVÄGGSTYPER			
RITNINGSSKADEGÖR		SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING		1:10	A1
DOKUMENTNUMMER		ANDERING	
A-43-5-002			

