


## Trabalho IPv6

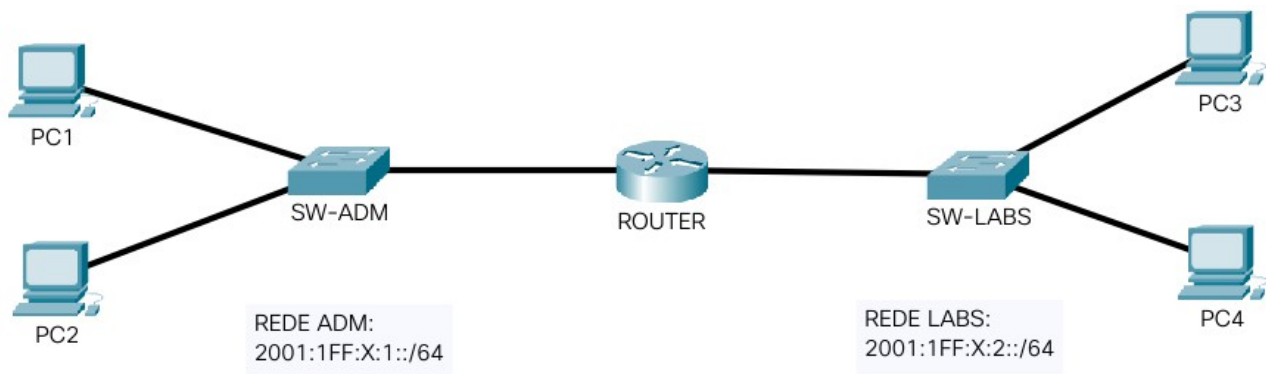

**Na configuração das redes, substitua o X pela posição da primeira letra do seu nome no alfabeto. Ex.: Vinicius, primeira letra é o V, logo as minhas redes começariam com 2001:1FF:22**

- 1- Faça a topologia acima no Packet Tracer. Utilize Switches 2960 e Roteadores 1941.
- 2- Configure o hostname dos equipamentos conforme exibido na figura.
- 3- Nas redes internas, utilize o primeiro IPv6 da rede para configurar a interface do roteador.
- 4- Ative o roteamento IPv6 no roteador, e verifique se os hosts conseguiram se autoconfigurar com o IPv6.
- 5- Salve as configurações feitas em todos os equipamentos.
- 6- Após concluir, verifique se:
  - Todos os computadores se autoconfiguraram com o IPv6.
  - Todos pingam para todos.