SIEMENS

Datenblatt 3VA2563-6JP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Kompaktleistungsschalter
Ausführung des Produkts	Anlagenschutz
Ausführung des Überstromauslösers	ETU550
Schutzfunktion des Überstromauslösers	LSI
Polzahl	3
Allgemeine technische Daten	
Isolationsspannung / Bemessungswert	800 V
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Verlustleistung [W] / maximal	144 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	48 W
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V	4 600
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 690 V	3 200
Produkteigenschaft / für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz	Ja
Ausführung der Erdschlussüberwachung	Ohne
Produktfunktion	
● Kommunikationsfunktion	Ja
● sonstige Messfunktion	Nein
Nettogewicht pro ME	13,785 kg
Strom	
Betriebsstrom	
● bei 40 °C	630 A
● bei 45 °C	630 A
● bei 50 °C	630 A
● bei 55 °C	630 A
● bei 60 °C	630 A
● bei 65 °C	630 A
● bei 70 °C	630 A
Schaltvermögen gemäß IEC 60947	
Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters	H
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)	
● bei 240 V	110 kA
● bei 415 V	85 kA
● bei 440 V	85 kA
● bei 500 V	55 kA

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● bei 690 V	35 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)	
● bei 240 V	110 kA
● bei 415 V	85 kA
● bei 440 V	70 kA
● bei 500 V	55 kA
● bei 690 V	19 kA
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm)	
● bei 240 V	242 kA
● bei 415 V	187 kA
● bei 440 V	187 kA
● bei 500 V	121 kA
● bei 690 V	73,5 kA
Einstellbare Parameter	
Produkteigenschaft / bei L-Auslösung / ein-/ausschaltbar	Nein
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Ir) / des L-Auslösers / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	252 A
● maximal	630 A
einstellbarer Ansprechwert Verzögerungszeit (tr) / bei L-Auslösung / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	0,5 s
● maximal	25 s
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Isd) / des S-Auslösers / bei I0t-Kennlinie	
● minimal	378 A
● maximal	6 300 A
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Isd) / des S-Auslösers / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	378 A
● maximal	6 300 A
einstellbarer Ansprechwert Verzögerungszeit (tsd) / bei S-Auslösung / bei I0t-Kennlinie	
● minimal	0,05 s
● maximal	0,5 s
einstellbarer Ansprechwert Verzögerungszeit (tsd) / bei S-Auslösung / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	0,05 s
● maximal	0,5 s
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Ii) / bei I-Auslösung	
● minimal	945 A
● maximal	7 560 A
einstellbarer Einstellstrom (InN) / bei N-Auslösung	
● minimal	126 A
● maximal	1 008 A
Ausführung des N-Leiterschutzes	einstellbar OFF; 20% bis 160%
Produktfunktion / Erdschlussschutz	Nein
Mechanischer Aufbau	
Produktbestandteil	
● Unterspannungsauslöser	Nein
● Spannungsauslöser	Nein
● Ausgelöstmelder	Nein
Höhe [in]	12,6 in
Höhe	320 mm
Breite [in]	8,27 in
Breite	210 mm
Tiefe [in]	4,72 in
Tiefe	120 mm
Anschlüsse	
Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	vorderseitiger Anschluss

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	beidseitiger Schraubenflachanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Flachschienenanschluss / minimal	20 x 4 mm
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Flachschienenanschluss / maximal	50 x 28 mm
Ausführung der Oberfläche / der Anschlüsse / auf Schalteroberseite (N, 1, 3, 5)	Silber
Ausführung der Oberfläche / der Anschlüsse / auf Schalterunterseite (N, 2, 4, 6)	Silber
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Zubehör	
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb	Nein
Umgebungsbedingungen	
Schutzart IP / frontseitig	IP40
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	70 °C
• während Lagerung / minimal	-40 °C
• während Lagerung / maximal	80 °C
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	Q

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

CCC | EG-Konf. | Bestätigung | VDE | Sonstige | EAC

EMV	Prüfbescheinigungen			Maritime Anwendung	
RCM	Sonstige	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis	ABS	BUREAU VERITAS

Maritime Anwendung				Sonstige	
DNV	LRS	RMRS	CCS (China Classification Society)	产品合格 QC PASS	Bestätigung

Sonstige	Gefahrgut	Umwelt	
Sonstige	Transport Information	Umweltbestätigung	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2563-6JP32-0AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2563-6JP32-0AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2563-6JP32-0AA0

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3VA2563-6JP32-0AA0

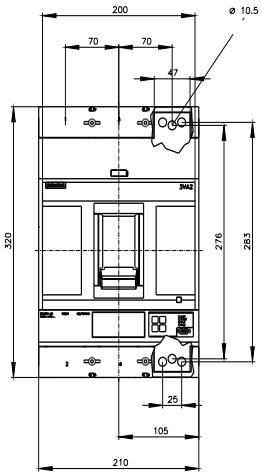

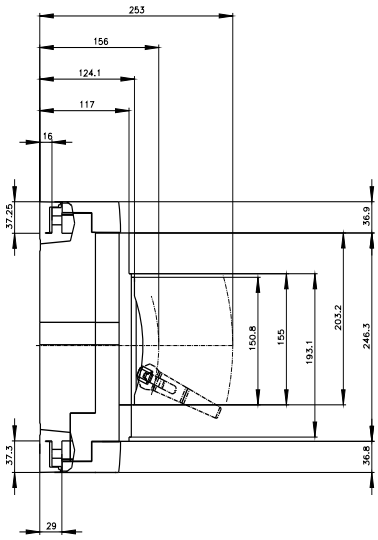

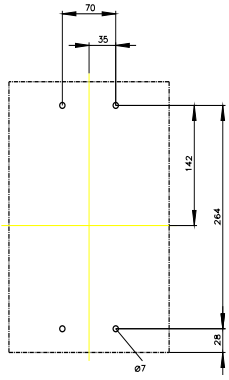



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

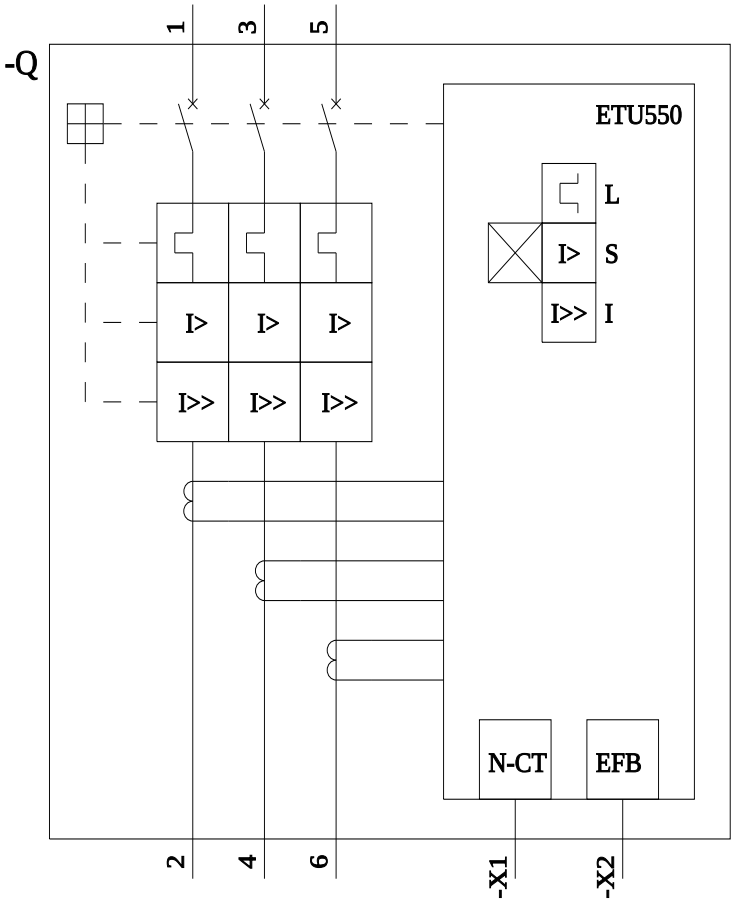

letzte Änderung: 03.04.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens