版本	日 期	描 述	制图	审核
1	2024.04.15	螺丝柱数量增加4个位置调整		

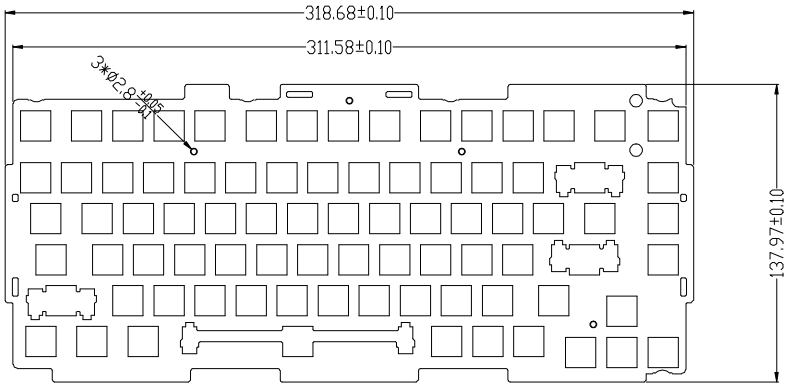



平整度要求：左/右两端可向下弯，不可向上弯，变形度上限不可超过0.5mm。

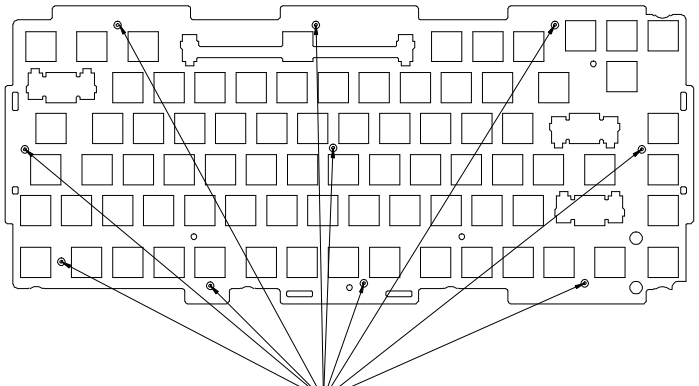

10个铆钉(黄色圆圈)，丝牙M2.0mm

1

V1MAX-US定位板

技术要求：

1. 标示尺寸为QC控制尺寸，未标注之尺寸，请参照3D Pro/E File
2. 未标注之脱模斜度≤0.5°. 未注圆角≤ R0.3
3. 成品不得有顶白、毛边、刮伤、涨模、缩水、流纹等不良现象
4. 标有序号之尺寸为严控尺寸
5. 产品符合环保ROHS要求

图纸未定义公差								
线 性		角度						
≤5mm	±0.10mm	±0.5°						
≤10mm	±0.15mm							
≤20mm	±0.20mm							
≤50mm	±0.35mm							
>50mm	±0.50mm							

核准	审核	制图	材质	PC	重量	
		李有元	页数	1 of 1	单位:mm	用量 1pcs
		2023-12-26	比例	1:1	表单文号	

东莞市杰冠工业科技有限公司

料号		版本	A	厂商	
品名	V1MAX-定位板				