

Детектор СО для теплиц ФСТ-07

НАЗНАЧЕНИЕ:

Детектор СО для теплиц состоит из блока датчика (БД) ФСТ- 03В1 (СО), который является средством измерения, и блока питания и сигнализации (БПС) ФСТ-07.

Детектор является контрольно-измерительным прибором, который осуществляет измерение концентрации **СО** (угарного газа) в отходящих газах газогенераторов (котлах) используемых в тепличных комплексах. Прибор осуществляет контроль опасных концентраций СО в производственных помещениях; работает как автономно, так и встраивается в производственную систему управления.

Детектор СО для теплиц ФСТ-07 является функциональной заменой VCD2 CO Detector.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Промышленные и гражданские объекты, где возможно образование взрывоопасных и отравляющих газовых смесей, а также недостаток кислорода, представляющих угрозу здоровью и жизнедеятельности персонала и (или) угрозу жизнедеятельности растений и других живых организмов.

ОПИСАНИЕ:

Конструктивно ФСТ-07 представляет собой профильный алюминиевый моноблок размером **350x350x120 мм** с открывающейся передней дверкой.

Снаружи корпуса расположены: штуцер для подключения трубки воздуховода, штуцер для слива конденсата, кабельный вводы для подключения питания и сигналов управления.

Напряжения питания 230 В, потребляемая мощность не более 15 ВА.



СО

ОСОБЕННОСТИ:

Детектор СО состоит из следующих элементов, расположенных внутри корпуса:

- Управляющий контроллер с индикатором и элементами управления, расположен на передней панели ФСТ-07, и имеет интерфейс USB для настройки и просмотра сохраненных данных процесса контроля СО.
- Блок датчика (БД) СО ФСТ-03В1, расположен в микрокамере, куда осуществляется подача газовой пробы. БД СО является метрологически аттестованным измерителем СО с диапазоном измерения 0÷125 мг/м3 и может проходить калибровку и поверку как отдельно, так и в составе ФСТ-07.
- Блок микронасоса (БМ), совмещенный с водоотделителем (water discharger). БМ это микронасос с поддержанием постоянства установленного расхода в пределах 2 – 10 л/мин и контролем целостности газового тракта от конденсора до БД СО. Время прокачки газовой пробы зависит от длины и сечения трубки воздуховода и составляет не более 40 секунд, для воздуховода из трубки медной 10 x 0.8 мм (3/8") длиной 10 м.
- Блок интерфейсов с источником питания. Обеспечивает интерфейсы для подключения БД СО, БМ, и содержит в своем составе реле для формирования управления внешними устройствами и дискретные входы ±24В. Параметры переключающих контактов реле 230 В, 5 А.
- Рабочие условия эксплуатации:
 - t окружающей среды от - 20 до + 50 °С;
 - относительная влажность до 98 %, при t 25 °С;
 - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ:

При использовании в тепличном хозяйстве реализован следующий алгоритм работы:

- Ожидание активного сигнала на входе разрешения, открытие тракта подачи пробы и запуск блока микронасоса;
- Измерение концентрации СО в конденсоре в течение 180 с; если нет аварий и превышения порогов, выдачи сигнала управления на клапан дымовых газов или вентиляционную станцию;
- Далее, до отмены сигнала на входе разрешения, измерение концентрации СО в конденсоре; при возникновении аварии или превышения порогов отмена сигнала управления, закрытие тракта подачи пробы и остановка микронасоса.

Блок датчика (БД) ФСТ-03В1 Электрохимический на СО




В комплект поставки детектора входит два блока датчика на СО.

Один из датчиков СО расположен внутри БПС и подключен к воздуховоду от конденсора.

Второй датчик СО из комплекта поставки может находиться в резерве, либо устанавливаться непосредственно в теплице, в местах возможного нахождения персонала.

Установка датчика СО в теплице рекомендована производителем, как дополнительная точка контроля.

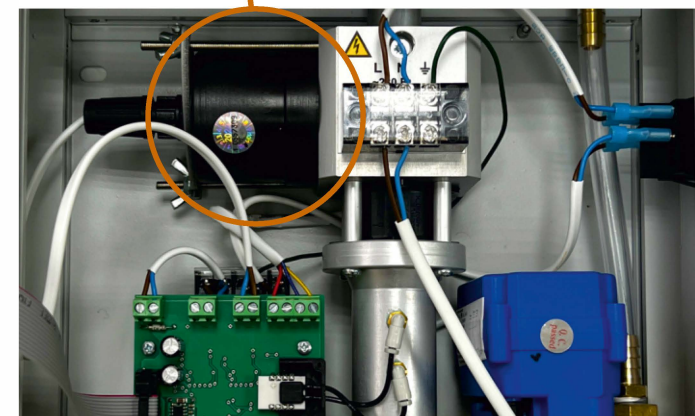

Блок датчика (БД) ФСТ-03В1 Электрохимический на СО

НАЗНАЧЕНИЕ:

Блок датчика электрохимический предназначен для непрерывного автоматического измерения концентраций оксида углерода (СО).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Габаритные размеры не более – 80х60х60 мм.
- Масса не более – 0,3 кг.
- Напряжение питания на входе БД от 6,5 В до 13 В
- Для обеспечения нижней границы по напряжению питания БД, сопротивление каждой жилы линии связи, как правило, не должно превышать 10 Ом.
- Мощность, потребляемая не более – 2,5 ВА (макс. ток 150 мА).
- Установленные пороги датчиков СО в соответствии с требованиями безопасности следующие: Порог 1 – 20 мг/м³, Порог 2 – 100 мг/м³.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование определяемого компонента	Диапазон температур при эксплуатации, °С	Диапазон измерений (диапазон показаний)
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1 Э.00	от минус 30 до плюс 50	от 0 до 125 (от 0 до 999) мг/м ³

Пределы допускаемой погрешности в диапазоне температур от 20 до 25 °С, что больше		Номинальное время установления показаний, с, не более
абсолютной	относительной	
±5 мг/м ³	±25 %	30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ФСТ-07

Наименование	Количество штук
ФСТ-07.021 БПС 230В	1
БД ФСТ-03В1 Э.00 СО	1
БД ФСТ-03В1 Э.00 СО	1
Шнур питания	1
Паспорт	1



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФАРМЕК

Подписывайся
В КОНТАКТЕ

Следите за новостями, видеозаписями и событиями нашей организации. Будьте в курсе всех обновлений!

VK Видео



Наш YouTube канал



Мы в Telegram!



@GAZFARMEK

НПОДО «ФАРМЕК»
Адрес: 220026, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Жилиновича, 2В-13
E-mail: sales@pharmec.by
www.pharmec.by

Официальный дистрибьютор в РФ
ООО «Газ ФАРМЕК»
тел./факс: +7 (499) 264 55 77
тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07
E-mail: info@gaz-farmek.ru
www.gaz-farmek.ru

НОВИНКА

Детектор СО для теплиц ФСТ-07

СО

