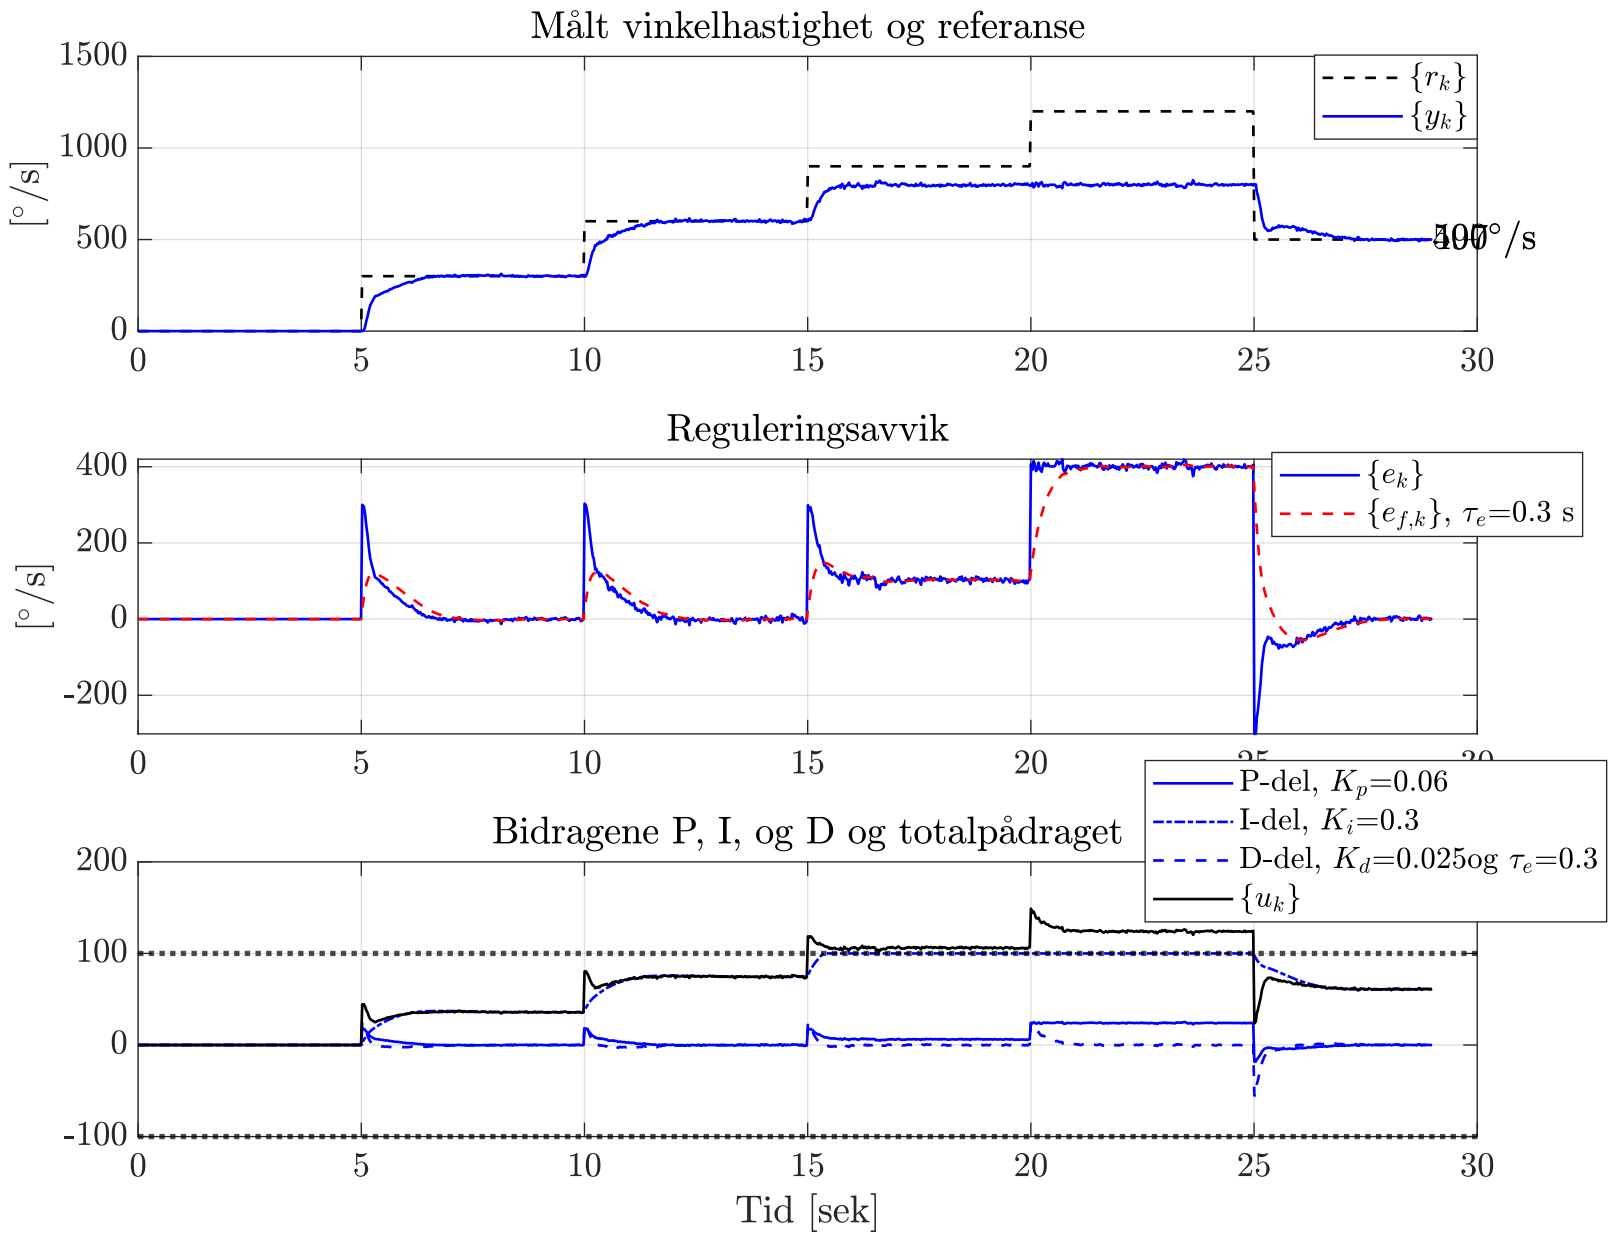
Målt vinkelhastighet og referanse
1500
1000
500
0
[°/s]
0
5
10
15
20
25
30
$\{r_k\}$
$\{y_k\}$
400°/s
Reguleringsavvik
400
200
0
-200
[°/s]
$\{e_k\}$
$\{e_{f,k}\}$, τ_e=0.3 s
Bidragene P, I, og D og totalpådraget
200
100
0
-100
P-del, K_p=0.06
I-del, K_i=0.3
D-del, K_d=0.025og τ_e=0.3
$\{u_k\}$
Tid [sek]