
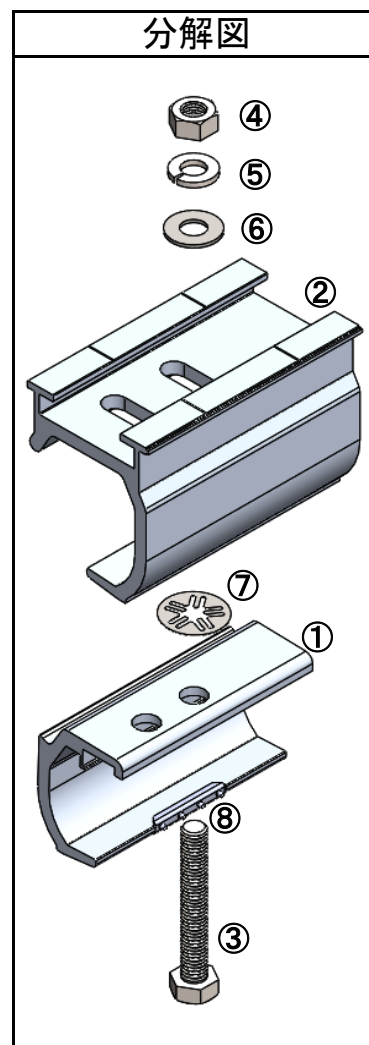


商品名	サンロックGrip II プラス 端部固定金具**mmセット	品 番	ESG2+E**A	参考 重量	(※2) [g]
-----	-----------------------------------	-----	-----------	----------	----------





商品名	品番	(※1)寸法	固定金具重量	(※2)参考重量
端部固定金具30mmセット	ESG2+E30A	29.5 [mm]	77 [g]	358 [g]
端部固定金具32mmセット	ESG2+E32A	31.5 [mm]	80 [g]	361 [g]
端部固定金具35mmセット	ESG2+E35A	34.5 [mm]	82 [g]	363 [g]
端部固定金具38mmセット	ESG2+E38A	37.5 [mm]	87 [g]	368 [g]
端部固定金具40mmセット	ESG2+E40A	39.5 [mm]	90 [g]	371 [g]
端部固定金具42mmセット	ESG2+E42A	41.5 [mm]	94 [g]	375 [g]
端部固定金具45・46mmセット	ESG2+E45A	44.5 [mm]	98 [g]	379 [g]

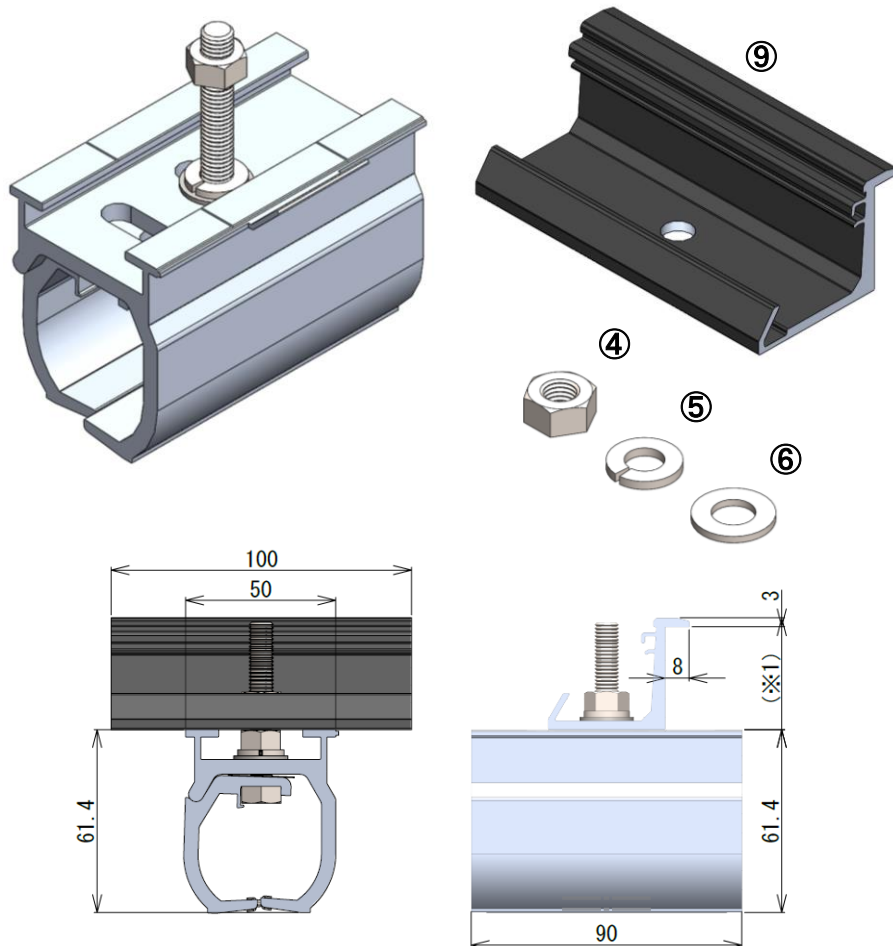




【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	括弧金具A II	1	84 [g]	L80 × D35 × H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
②	括弧金具B II	1	152 [g]	L90 × D50 × H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	滑り止め	2	2(1) [g]	-	SUS304	組付け
⑨	端部固定金具(**mm用)	1	- [g]	L100 × D47 × H(※1)	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9 μm 塗膜7 μm	

商品名	サンロックGrip II プラス 中間固定金具セット(30°36mm用)	品 番	ESG2+M01A	参考 重量	340 [g]
-----	---	-----	-----------	----------	---------

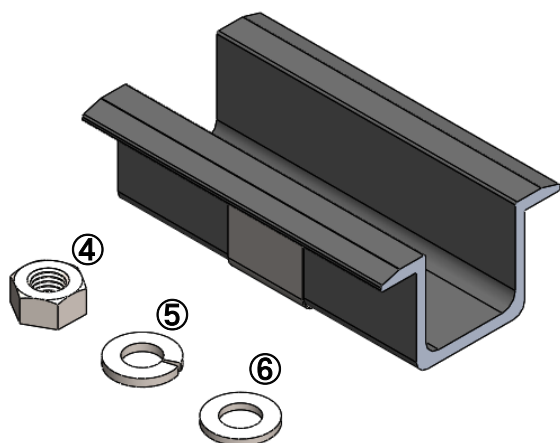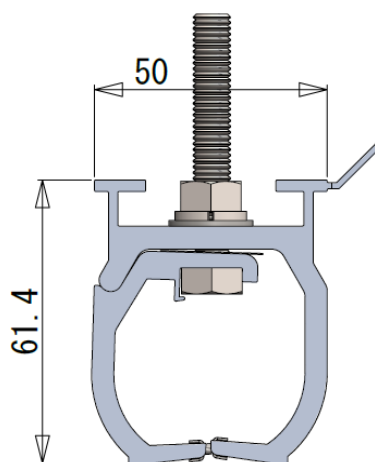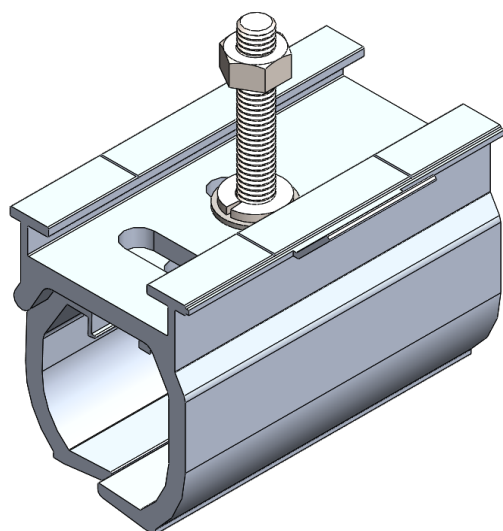

分解図

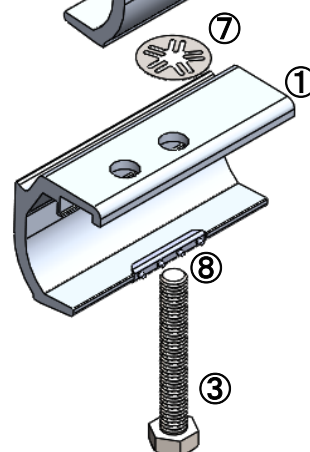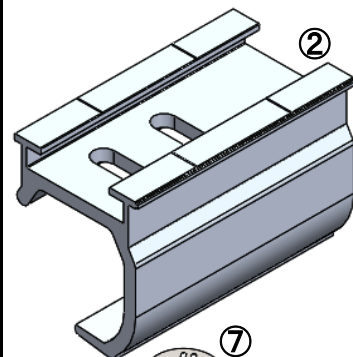

【 商品構成 】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	掴み金具AⅡ	1	84 [g]	L80×D35×H46.2	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
②	掴み金具BⅡ	1	152 [g]	L90×D50×H61.4	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8×55	SUS304 / ジオメット	組付け
④	六角ナット	2	10(5) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	2	4(2) [g]	M8	SUS304 / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304	組付け
⑧	滑り止め	2	2(1) [g]	-	SUS304	組付け
⑨	中間固定金具	1	55 [g]	L80×D48×H27	A6063S-T5 / 陽極酸化塗装複合被膜 皮膜9μm 塗膜7μm	
⑩	アース金具	2	4 [g]	L20×D44×t 0.3	SUS304	固定金具に組込