



UNIVERSITÄT AUGSBURG

Fakultät für Angewandte Informatik

Praktikum für Produktionstechnik

Entwicklungsprozess eines lenkbaren Fahrzeuges TEGGLA

| | |
|-----------------------------|---|
| vorgelegt von: | Jonas Wilfert: 1541778 Niklas Paprotta: 1543350 Johannes Evertz: 1463672 Marcel Khodabakhsh: 1333430 |
| eingereicht am: | 30.07.2019 |
| Studiengang: | B.Sc. Ingenieurinformatik |
| Anfertigung am Lehrstuhl: | Produktionsinformatik |
| | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Verantwortlicher Professor: | Prof. Dr. Ing. Johannes Schilp |
| Wissenschaftliche Betreuer: | M.Sc. Michael Aumüller M.Sc. Fabian Herzer M.Sc. Shuang Lu M.Sc. Paul Haase |

Kurzfassung

Dieser Bericht soll als Dokumentation des Entwicklungsprozesses und der technischen Komponenten des TEGGLA dienen. Hierbei handelt es sich um ein im Rahmen des Praktikum für Produktionstechnik entwickelten Fahrzeugs, welches durch die besonderen Mecanum-Räder mehr Freiheitsgrade hat als ein konventionelles Automobil.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Einleitung & Motivation | 1 |
| 2 Anforderungen | 2 |
| 2.1 Anforderungsliste | 2 |
| 2.2 Lastenheft | 3 |
| 3 Planung | 6 |
| 3.1 Entwürfe | 6 |
| 3.1.1 Seggway | 6 |
| 3.1.2 Weggchair | 7 |
| 3.1.3 TEGGLA | 8 |
| 3.2 Morphologischer Kasten | 9 |
| 3.3 Online Bestellungen | 11 |
| 3.4 Verwendete Technologien | 11 |
| 3.4.1 Git | 11 |
| 3.4.2 Creo | 11 |
| 3.4.3 PlatformIO | 12 |
| 4 Entwicklung der Schlüsselemente | 14 |
| 4.1 Übersicht des gesamten Modells | 14 |
| 4.2 Schaltplan | 14 |
| 4.3 BMS und Laden | 14 |
| 4.4 Mecanum | 14 |
| 4.5 Planetengetriebe | 16 |
| 4.6 ESP-32 vs. ESP-8266 | 16 |
| 4.7 User-Interface | 17 |
| 4.7.1 Java (obsolete) | 17 |
| 4.7.2 HTML5 und Controller-Anbindung | 17 |
| 4.7.3 Protokoll | 20 |
| 4.8 Steuerung per (XBox) Controller | 21 |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 4.9 | PLA vs. TPU | 22 |
| 4.10 | Eierhalter | 22 |
| 4.11 | Leichtbau | 22 |
| 5 | Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten | 23 |
| 5.1 | Regler | 23 |
| 5.2 | Verbesserungen | 24 |
| 5.2.1 | Hardware | 24 |
| 5.2.2 | Software | 25 |
| 6 | Zusammenfassung | 26 |
| 6.1 | Fazit | 26 |
| 6.2 | Errungene Erfahrung | 27 |
| A | Quellcode | 29 |
| A.1 | ESP32 | 29 |
| A.2 | Webpage | 42 |
| A.3 | Java | 53 |
| B | Technische Zeichnungen | 79 |
| Listings | | 94 |
| Abbildungsverzeichnis | | 95 |
| Tabellenverzeichnis | | 96 |

1 Einleitung & Motivation

2 Anforderungen

Für den ersten Meilenstein, dessen Abgabe am 12.05.2019 war eine Anforderungsliste und ein Lastenheft abzugeben. Eine Liste mit 18 Anforderungen wurde noch am gleichen Tag erstellt und im Laufe der nächsten Woche ausformuliert.

Die Entscheidung, die Abgabefristen und Termine in das Lastenheft aufzunehmen, wurde getroffen da sie elementar für das Bestehen des Projektes sind, auch wenn sie schlussendlich nicht relevant für das Fahrzeug sind.

2.1 Anforderungsliste

| w4 > w3 > w2 > w1 | | Anforderungsliste | Erstellt am 7.5. | |
|-------------------|-----|---|------------------|----------------|
| Lfd. | F/W | Anforderung | Änderung | Verantwortlich |
| 1 | F | Fahren | | Marcel |
| 2 | F | Lenken können | | Jonas |
| 3 | F | Mindestdistanz 4 Meter | | Johannes |
| 4 | F | Ei Transportieren können | | Niklas |
| 5 | F | Vorpräsentation: 28.5. | | Marcel |
| 6 | F | Finales Konzept und CAD Modell: 12.6. | | Jonas |
| 7 | F | Abgabetermin: 23.7. | | Johannes |
| 8 | F | Abgabe Bericht: 30.7. | | Niklas |
| 9 | W4 | Ei unbeschädigt transportieren | | Marcel |
| 10 | W3 | Leichtbauweise | | Jonas |
| 11 | W3 | Ressourceneffizienz | | Johannes |
| 12 | W3 | Kosteneffizienz | | Niklas |
| 13 | W3 | innovatives Design | | Marcel |
| 14 | W2 | Wartbarkeit | | Jonas |
| 15 | W2 | externe Steuerung oder autonomes Fahren | | Johannes |
| 16 | W1 | schnelles Fahren | | Niklas |
| 17 | W1 | fahren durch unwegsames Gelände | | Marcel |
| 19 | W1 | Modularisierung/Erweiterbarkeit | | Johannes |

Tabelle 2.1: Anforderungsliste

2.2 Lastenheft

Fahren (F)

Das finale Fahrzeug muss in der Lage sein, von Startpunkt 1 zu einem definierten Endpunkt 2 fahren zu können. Die Art und Weise der Fortbewegung steht dabei nicht im Mittelpunkt, lediglich die fehlerfreie Funktionalität muss gegeben sein.

Lenken können (F)

Da Fahren allein nicht ausreicht, um die S-Förmige Strecke zu absolvieren, muss das Fahrzeug ebenfalls lenkbar sein. Hierfür ist es nötig mit ausreichender Genauigkeit lenken zu können, um nicht den Bereich der Strecke zu verlassen.

Mindestdistanz 4 Meter (F)

Das Fahrzeug muss in der Lage sein, beladen mit einem Ei, eine Distanz von mindestens 4 Metern zu überwinden, damit das Ei es auch bis zum Zielpunkt schafft und nicht auf halber Strecke stehen bleibt.

Ei Transportieren können (F)

Es wird gefordert, dass das finale Fahrzeug in der Lage ist, ein Ei über eine gewisse Distanz transportieren zu können.

Ei unbeschädigt transportieren (W4)

Bei dieser Anforderung handelt es sich um eine optionale Anforderung, welche jedoch eine hohe Priorität erhalten hat (W4). Das Ei sollte also am Ende des Projekts unbeschädigt von Startpunkt 1 zu Endpunkt 2 transportiert werden können, um diese Anforderung zu erfüllen.

Kosteneffizienz (W3)

Da das Budget dieses Projektes begrenzt ist, ist darauf zu achten, dass das Fahrzeug sehr kosteneffizient konstruiert und produziert wird.

Ressourceneffizienz (W3)

Aufgrund der Vermeidung zusätzlicher Kosten, den limitierten Baumaterialien und der Vermeidung eines größeren Zeitaufwandes soll das Projekt möglichst ressourceneffizient geplant und umgesetzt werden. Bei dieser Anforderung handelt es sich um eine optionale Anforderung, welche jedoch eine hohe Priorität erhalten hat (W3).

Leichtbauweise (W3)

Diese Anforderung ist ebenfalls optional mit recht hoher Wichtigkeit (W3). Bei der Entwicklung und Konzipierung des Fahrzeugs sollte auf ein möglichst geringes Gewicht geachtet werden.

Innovatives Design (W3)

Bei dieser Anforderung handelt es sich um eine optionale Anforderung, welche jedoch eine relativ hohe Priorität erhalten hat (W3). Zusätzlich zur grundlegenden Funktionalität des Fahrzeugs wird auch noch Wert auf das optische Design des Fahrzeugs gelegt sowie die Art und Weise der Fortbewegung bewertet. Hierbei werden insbesondere kreative und einzigartige Denkansätze wertgeschätzt.

Externe Steuerung oder autonomes Fahren (W2)

Um das Fahrzeug sicher durch den Parcours zu navigieren benötigt es entweder eine externe Steuerung (z.B. Fernbedienung + IR Empfänger, Pfeiltasten der Tastatur + WLAN-Verbindung etc.) oder es muss in der Lage sein, völlig autonom (Durch Sensorik und „künstliche Intelligenz“) den Parcours zu meistern.

Wartbarkeit (W2)

Bei dieser Anforderung handelt es sich um eine optionale Anforderung, welche jedoch eine relativ niedrige Priorität erhalten hat (W2). Durch Achtung auf Wartbarkeit und Reparaturfreundlichkeit des Fahrzeugs kann besser auf unvorhergesehene Fehlfunktionen reagiert werden.

Modularisierung/Erweiterbarkeit (W1)

Für die Aspekte „Kosteneffizienz“, „Ressourceneffizienz“ und „Wartbarkeit“ spielt die modulare Entwicklung und Konstruktion eine große Rolle. Durch die Modularisierung

kann das Fahrzeug leichter überarbeitet, erweitert und gewartet werden. Des Weiteren ist eine zukünftige Erweiterung des Projekts dadurch leichter umsetzbar. Bei dieser Anforderung handelt es sich um eine optionale Anforderung, welche eine niedrige Priorität erhalten hat (W1).

Schnelles Fahren (W1)

Da in der Logistikbranche Zeitdruck ein wesentlicher Faktor ist, besteht der Wunsch, dass das Fahrzeug die zurückzulegende Strecke in möglichst kurzer Zeit bewältigt und sich deshalb mit hohem Tempo fortbewegt.

Fahren durch unwegsames Gelände (W1)

Das finale Fahrzeug kann sich im Optimalfall nach dem Abschluss des Projekts auch auf unwegsamen Geländen effizient und zielsicher fortbewegen. Diese Anforderung ist nicht explizit durch den Auftraggeber vorgegeben, würde jedoch einen Mehrwert des Produkts erzielen. Daher handelt es sich optionale Anforderung, welche eine niedrige Priorität erhalten hat (W1).

3 Planung

3.1 Entwürfe

Da die Entscheidung für das finale Konzept sehr früh gefallen ist, wurde sich darauf geeinigt, dass zwei Gruppenmitglieder dieses Konzept bearbeiten, dafür aber viel tiefer ins Detail gehen. Die übrigen zwei Gruppenmitglieder haben jeweils eine eigene Idee behandelt, blieben dabei aber deutlich oberflächlicher.

Insgesamt sind dabei die drei im Folgenden vorgestellte Konzepte entwickelt worden.

3.1.1 Seggway

Das Konzept des (S)Eggways (Abb. 3.1) ist, wie der Name schon verrät, inspiriert durch die immer populärer werdende Fortbewegungsart des Segways. Dieses Konzept würde viele Vorteile mit sich bringen: Das Gesamtgewicht des Seggways ist relativ gering, da es keine massiven Bauteile gibt und technische Bauteile wie das Breadboard gleichzeitig mehrere Zwecke erfüllen (Stabilisierung und Verbindung).

Zusätzlich könnte der Seggway einen sicheren Ei Transport durch eine passende Regelung sicherstellen, da diese ermöglicht, dass auch bei starken Steigungen und unebenen Strecken immer das Gleichgewicht beibehalten beziehungsweise wiederhergestellt werden kann. Das gelingt durch das Prinzip des inversen Pendels.

Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt über das eingezeichnete Bluetooth-Modul, welches die erhaltenen Daten an den Arduino weitergibt. Der Arduino verarbeitet die Daten und steuert anschließend (falls nötig) die zwei Stepper Motoren an.

Die Stepper Motoren sind für diese Anwendung ideal geeignet und können auch direkt ohne Getriebe mit den zwei Reifen verbunden werden. Das Gyroscope dient dem Messen von Geschwindigkeit, Beschleunigung und aktuellem Winkel.

Der Eierhalter ist genau so konzipiert wie in dem realisierten TEGGLA Modell, nämlich mehrere einzelne Elemente um möglichst wenig Gewicht mit möglichst viel Stabilität zu verbinden.

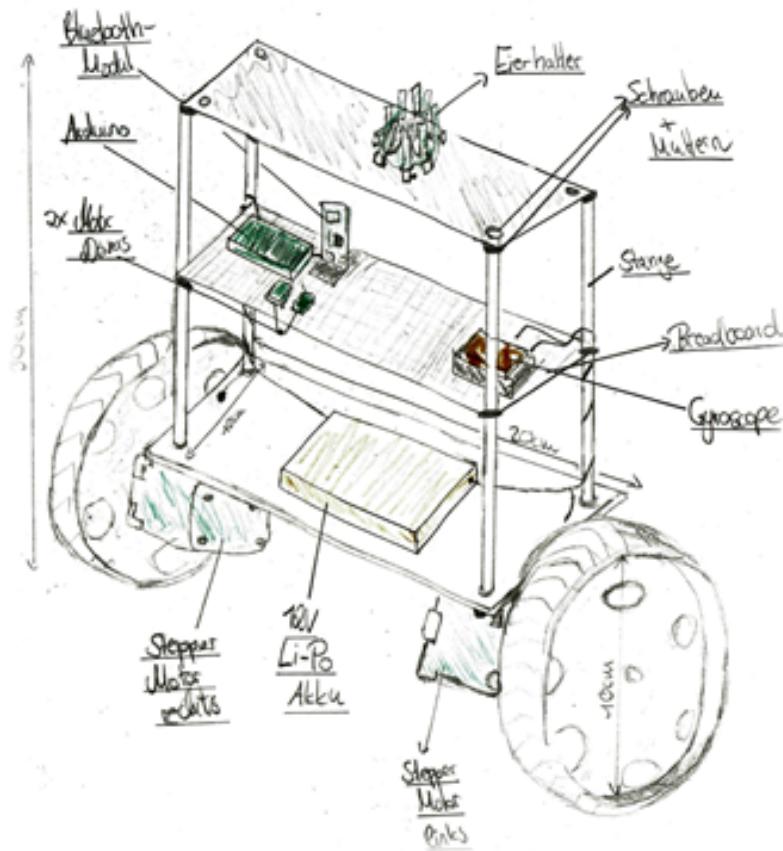


Abbildung 3.1: Skizze Seggway

Siehe Tabelle 3.1 für eine genaue Aufzählung der benötigten Komponenten. Alle restlichen Bauteile wie die Stangen, Ebenen und Reifen könnten problemlos via 3D-Druck mit PLA hergestellt werden.

3.1.2 Weggchair

Beim Weggchair ist die Namensgebung leider ein wenig misslungen. Der Rest vom Konzept wäre mit den vom Lehrstuhl bereitgestellten Materialien recht leicht zu realisieren gewesen. Deswegen wäre es der Plan B gewesen, falls unser präferiertes Konzept nicht finalisiert werden kann.

Das Konzept orientiert sich, wie der Name andeuten soll, recht nahe an einem Rollstuhl. Die gesamte Elektronik befindet sich in einer Zwischenebene unter der "Sitzfläche". Gelenkt wird der Weggchair indem sich beide Motoren verschieden schnell drehen. Wie in der Skizze (Abb. 3.2) zu sehen, ist das "Stützrad" eher eine "Stützkugel", die in alle Richtungen über den Boden gleiten kann. Statt einer Kugel wäre auch eine oder

| Bezeichnung | Anzahl |
|-------------------|--------|
| Bluetooth-Modul | 1 |
| Arduino | 1 |
| Motor Driver | 2 |
| Stepper Motor | 2 |
| 12V Li-Po Akku | 1 |
| Gyroscope | 1 |
| Breadboard | 1 |
| Schraube + Mutter | 8 |

Tabelle 3.1: Stückliste Seggway

zwei drehbar gelagerte Rollen denkbar gewesen, ähnlich wie bei einem Einkaufswagen oder natürlich dem Original.

Da die verwendeten DC-Motoren unter Volllast über 7000 Umdrehungen schaffen, dafür aber weniger Drehmoment haben wäre, wie in der finalen Idee, ein Planetengetriebe innerhalb der großen Räder zum Einsatz gekommen.

Das Ei wäre wäre beim Weggchair an der Stelle befestigt, wo normalerweise der Rollstuhlfahrer sitzt. Dafür wäre eine Federung und Halterung an dieser Stelle gewesen. Vermutlich wäre ein mit Watte oder einem ähnlichen elastischen, polsternden Material ausgestatteter Eierbecher zum Einsatz gekommen.

3.1.3 TEGGLA

Da sich die nächsten drei Kapitel nur mit dem finalen Konzept auseinandersetzen, wird an dieser Stelle nur ganz kurz auf das Konzept des TEGGLA (Abb. 3.3) eingegangen, damit die nachfolgenden Kapitel nachvollziehbar sind.

Das besondere Feature beim TEGGLA sind die omnidirektionalen Räder, auch Mecanum bezeichnet, die neben dem normalen Vorwärtsfahren auch Seitwärtsbewegungen und Rotation zulassen. Diese drei Freiheitsgrade lassen sich auch beliebig kombinieren. Dadurch ist in der Ebene jede denkbare Richtung befahrbar. Dazu sind allerdings vier Motoren notwendig.

Ergo wächst die Elektronikteileliste wie folgt: Für die zwei Extramotoren wird eine zusätzliche H-Brücke benötigt. Leider hat das bereitgestellte ESP-8266 nicht genug Pins für die zusätzliche Elektronik, weswegen zum ESP-32 upgraded werden musste.

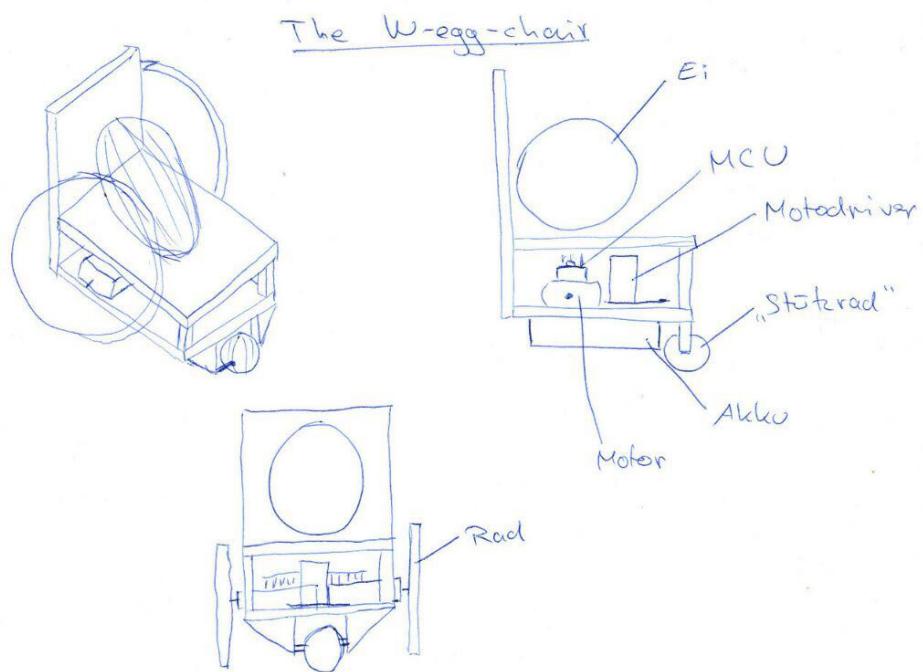


Abbildung 3.2: Skizze Weggchair

Es folgen noch viel mehr Details, aber um die folgenden Kapitel zu verstehen muss noch gesagt werden, dass der TEGGLA in der Entwicklungsphase noch Omni-Move hieß. Beide Namen sind im Folgenden also synonym.

3.2 Morphologischer Kasten

Mithilfe des Morphologischen Kasten (Abb. 3.4) lassen sich die benötigten Komponenten auf eine einfach ersichtliche Weise vergleichen.

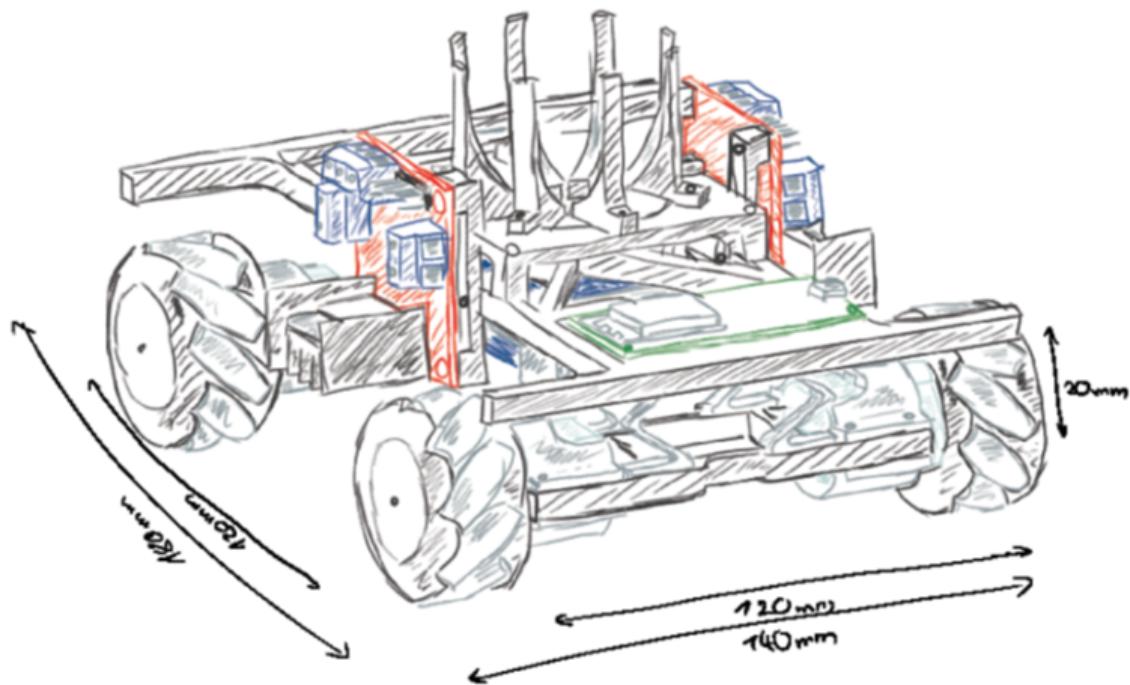


Abbildung 3.3: Skizze TEGGLA

| | OmniMove | (S)eg(g)way | W-egg-chair | |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D |
| Antrieb | Servo | DC-Motor | Step-Motor | |
| Lenkung | Lenkachse | Einzelne gesteuerte Motoren | | |
| Räder | Mecanum | Rad | Kette | Spinnenbeine |
| Getriebe | Keins | Planetengetriebe | Gearbox | |
| Controller | ESP32 | ESP8266 | Arduino | |
| Akku | LiPo 2S | Battery | LiPo 3S | |
| Ladetechnik | Keiner | BMS + 9V Netzteil | BMS + 5V USB | |
| Steuerung | Laptop | Spiele-Controller | Handy | Autonom |
| Federung | Keine | 3D-Druck | Feder-Dämpfer | |
| Lage-Sensorik | Keine | Gyroskop | Pendel | Encoder |
| Material | PLA | PLA + TPU | Holz | ABS |
| Verbindung | Schrauben | Pins | | |

Abbildung 3.4: Morphologischer Kasten

Der Seggway bräuchte, um sich aufrecht zu halten auf jeden Fall Step-Motoren statt der DC-Motoren. Dadurch könnte das Getriebe gespart werden. Allerdings braucht der

Seggway auf jeden Fall ein Gyroskop (und eine gute Regelung) um aufrecht stehen zu bleiben und zu fahren. Bei der Steuerung setzen alle Konzepte auf einen Spiele-Controller, da es keine leichtere und intuitivere Steuerung gibt.

Der Weggchair würde, wie oben angemerkt, mit den vom Lehrstuhl bereitgestellten Materialien auskommen. Für die Übersetzung wäre ein Planetengetriebe im Rad zuständig.

Der TEGGLA braucht, leider ein ESP-32, da das ESP-8266 zu wenig Anschlüsse hat. Das Highlight, die Räder, sind bei diesem Konzept die Mecanum-Wheels. Als Energiespeicher kommt ein zweizelliger LiPo in Kombination mit einem BMS (Battery Management System) zum Einsatz. Hier ist der Einsatz des Spiele Controllers besonders wichtig, da damit alle drei Achsen (X-Achse, Y-Achse und Rotation) analog gesteuert werden können. Für die Sicherheit des Eies sorgt eine Federung aus TPU. Zum TEGGLA werden alle Teile und Entscheidungen in diesem Bericht noch näher beleuchtet.

3.3 Online Bestellungen

Um das Fahrzeug nach dem Praktikum behalten zu können, war eine Voraussetzung, dass nur Teile verbaut werden, die nicht Eigentum des Lehrstuhls sind. Aus diesem wurden die nötigen Bauteile bei unterschiedlichen Onlineshops herausgesucht und bestellt. Hierbei fiel die Entscheidung auf Pollin, einem deutschen Elektronik Händler und AliExpress, einem chinesischen Großhändler. In der ursprünglichen Planung wurden die Kosten pro Fahrzeug auf circa 20€ – 25€ überschlagen. In der finalen Bestellung beliefen sich die Kosten auf insgesamt etwa 32€.

Da die Bauteile in Sammelbestellungen für insgesamt 4 Fahrzeuge getätigt wurden, verteilen sich die Versandkosten auf die Fahrzeuge, wodurch sich der Preis nach unten hin anpasst.

Siehe Tabelle 3.2 für eine genaue Aufteilung der Kosten.

3.4 Verwendete Technologien

3.4.1 Git

3.4.2 Creo

Bei der CAD-Software standen mehrere unterschiedliche Programme unterschiedlicher Hersteller zur Auswahl. Diese waren "Catia" von Dassault Systemes, "Sketchup"

| Artikel | Stk | €/Stk | € | Laden |
|---------------------------|------|-------|------|------------|
| Netzteil 9V 1A | 1 | 0,95 | 0,95 | Pollin |
| DC Motor | 4 | 0,95 | 3,80 | Pollin |
| 2S LiPo | 1 | 9,95 | 9,95 | Pollin |
| XT60 5er Satz | 0,5 | 1,8 | 0,90 | AliExpress |
| ESP32 | 1 | 3,77 | 3,77 | AliExpress |
| 2s BMS | 1 | 0,89 | 0,89 | AliExpress |
| Kabelset 20cm | 0,5 | 3,30 | 1,65 | AliExpress |
| Kabelset F – F 10cm | 0,5 | 0,68 | 0,34 | AliExpress |
| Gyroskop | 1 | 0,93 | 0,93 | AliExpress |
| H-Brücken | 2 | 1,17 | 2,34 | Bestand |
| Filament [kg] | 0,05 | 20,00 | 1,00 | Bestand |
| Schrauben + Muttern [Set] | 1 | 1,00 | 1,00 | Bestand |
| Motorkabel | 1 | 0,50 | 0,50 | Bestand |
| Versandkosten AliExpress | 0,25 | 9,00 | 2,25 | |
| Versandkosten Pollin | 0,25 | 5,00 | 1,25 | |
| Total | | | | 31,52 € |

Tabelle 3.2: Kostenübersicht

von Trimble Inc., “Creo Parametrics” von PTC Inc., “Blender” von Blender Foundation, “OpenSCAD” (Opensource Programm) und “FreeCAD” (ebenfalls Opensource). Nach längerem Abwägen fiel die Entscheidung auf das Programm Creo Parametrics (Abb. 3.5), da dieses vergleichbar einfach zu bedienen ist, aber trotzdem einen sehr großen Funktionsumfang bieten kann. Des weiteren bietet Creo eine gute 3D-Maus Unterstützung, was das Modellieren deutlich vereinfachte. Trotz des großen Funktionsumfangs reichten die Möglichkeiten, die Creo bietet, nicht immer aus, weshalb in Einzelfällen auf andere CAD-Programme zurückgegriffen wurde. Diese werden allerdings an den betroffenen Stellen extra erwähnt.

3.4.3 PlatformIO

Die Wahl der Entwicklungsumgebung fiel auf Visual Studio Code mit PlatformIO, anstelle von der in der Vorlesung vorgestellten Arduino IDE.

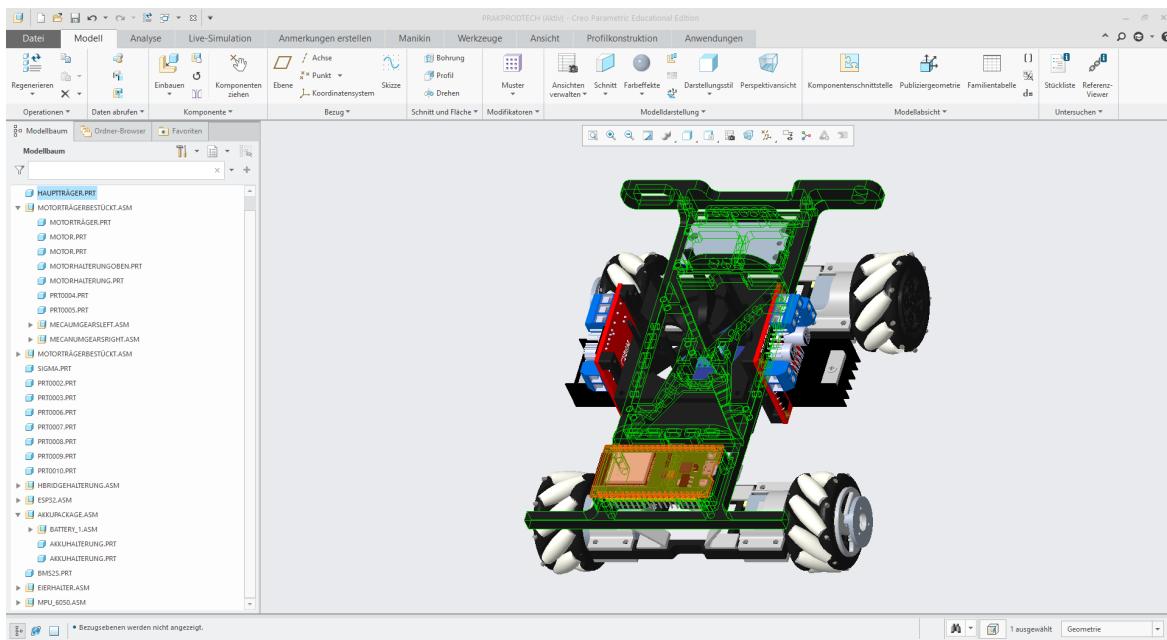


Abbildung 3.5: CAD Programm “Creo Parametrics”

Mit der extremen Erweiterbarkeit von VSCode ist hier die Programmierung einfacher und fehlerfreier durchzuführen, da in Arduino IDE nur bedingtes Syntax-checking vorhanden ist.

Durch PlatformIO stellt sich Einbinden von externen Bibliotheken ebenfalls als Leichtigkeit heraus. Des Weiteren ist hier die Unterstützung von einer Vielzahl von MicroControllern bereits integriert.

4 Entwicklung der Schlüsselemente

4.1 Übersicht des gesamten Modells

4.2 Schaltplan

4.3 BMS und Laden

4.4 Mecanum

Als besonderes Merkmal des TEGGLA fallen sofort die besonderen Räder auf. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mecanum-Räder.

Hierbei handelt es sich von Bengt Ilon 1972 erfundene Räder, die es dem Fahrzeug erlauben sich in drei Freiheitsgraden zu bewegen.

Dies wird ermöglicht durch die um 45° gedrehten Rollen auf den Rädern, sodass diese wie ein X aussehen. Durch unterschiedliche Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit der Motoren kann das Fahrzeug in jegliche Richtungen innerhalb der Ebene bewegen werden. (vgl. Abb 4.1)

Die jeweiligen zu Motorgeschwindigkeiten lassen sich hierbei durch Formeln 4.1–4.4 berechnen.

V_x = Motorgeschwindigkeit des x-ten Rads im Uhrzeigersinn (beginnend vorderes linkes Rad)

V_d = gewünschte Roboter Geschwindigkeit $[-1, 1]$

θ_d = gewünschter Winkel $[0, 2\pi]$

V_θ = gewünschte Rotationsgeschwindigkeit $[-1, 1]$

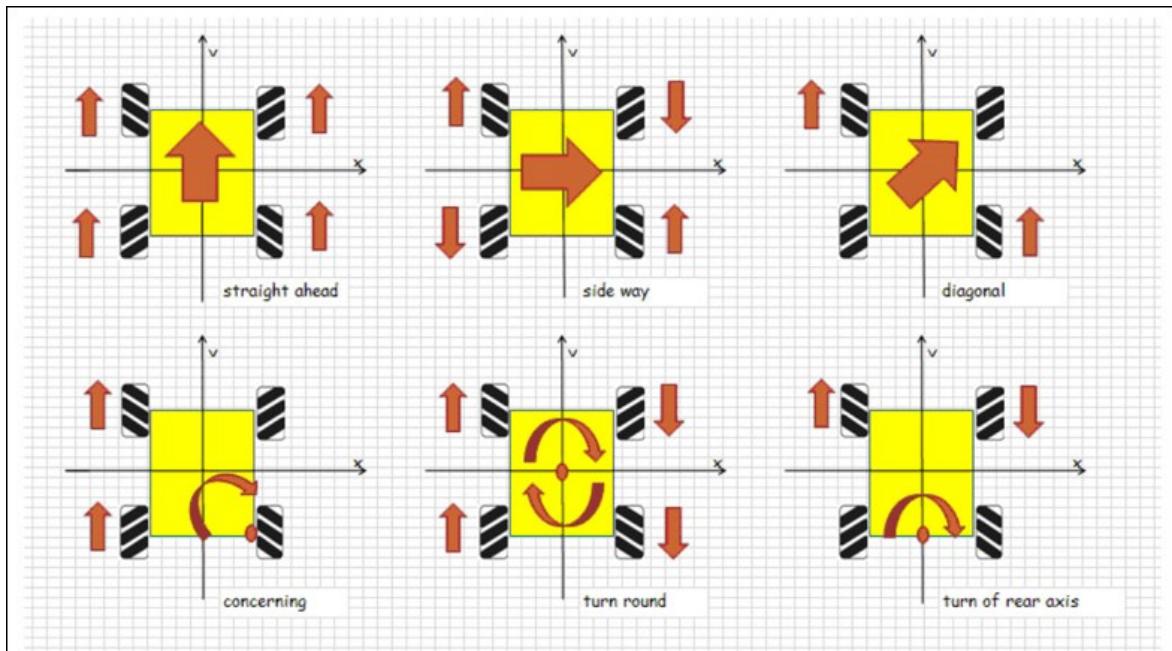


Abbildung 4.1: Freiheitsgrade von Mecanum [?]

$$V_1 = V_d \sin \left(\theta_d + \frac{\pi}{4} \right) + V_\theta \quad (4.1)$$

$$V_2 = V_d \cos \left(\theta_d + \frac{\pi}{4} \right) - V_\theta \quad (4.2)$$

$$V_3 = V_d \cos \left(\theta_d + \frac{\pi}{4} \right) + V_\theta \quad (4.3)$$

$$V_4 = V_d \sin \left(\theta_d + \frac{\pi}{4} \right) - V_\theta \quad (4.4)$$

Abbildung 4.2: Formeln für individuellen Motoren [?]

Bei den in diesem Praktikum verwendeten Rädern handelt es sich um eine Modifizierung der STL Dateien von Jonah Innoart von dem Internetportal Thingiverse [?]. In das Zentrum des Rades wurde mithilfe einer Boolean Operation von Blender3D eine Führungsleitung für die Getriebe geschnitten, sodass diese in das Rad eingeschoben werden können.

4.5 Planetengetriebe

4.6 ESP-32 vs. ESP-8266

Bei dem vom Lehrstuhl gestellten ESP-8266 handelt es sich um ein WiFi-fähigen Microcontroller der chinesischen Firma “espressif”. Dieser besitzt 17 GPIO Pins, wovon jedoch lediglich 11 Pins nutzbar sind, da 6 an den externen SPI Flash angeschlossen sind. Da dies wie in Tabelle 4.1 aufgezeigt nicht für unsere Zwecke reicht, musste auf den leistungsstärkeren ESP-32 ausgewichen werden.

| Benötigte Pins | |
|---------------------|------------------|
| 4x PWM | Motor Enable |
| 8x Output | Motor Richtung |
| 2x I ² C | Gyroskop |
| 1x ADC | Batteriespannung |
| 15 Pins | |

Tabelle 4.1: Aufzählung benötigter Pins

Obwohl die Anzahl der Pins das ausschlaggebende Argument für einen Austausch des MicroControllers war, bringt dieser natürlich weitere Vorteile mit sich.

Beispielsweise profitiert die später genauer erklärte Website stark davon, auf einen zweiten Core ausgelagert werden zu können.

Siehe Tabelle 4.2 für einen Vergleich der beiden MicroController anhand der für dieses Projekt relevanten Faktoren.

| | ESP-8266 | ESP-32 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Cores | single core | dual core |
| Max Frequenz | 160 MHz | 240 MHz |
| GPI | 17 (11 nutzbar) | 36 (30 nutzbar) |
| SRAM | 160 KB | 520 KB |
| ADC Auflösung | 10 bit | 12 bit |
| Stromverbrauch | 80 mA | 260 mA |
| Preis (aus China) | 2€ | 4€ |

Tabelle 4.2: Vorteile des ESP-32

4.7 User-Interface

Eine passende, nutzerfreundliche und optisch ansprechende UI hatte für das Projekt TEGGLA von Anfang an eine hohe Priorität. Es wurden zwei verschiedene UIs für das Projekt entwickelt, welche nachfolgend detailliert beschrieben werden.

4.7.1 Java (obsolete)

Das erste Konzept für eine passende UI wurde mit Java entwickelt. Java (und das Framework Java Swing) bieten grundsätzlich einige Möglichkeiten Benutzeroberflächen zu bauen und da Java einer der meistgenutzten Technologien ist, haben wir uns vorerst dafür entschieden.

Die Java UI besteht aus zwei Fenstern, welche vorerst die Verbindung zum TEGGLA sicherstellen und anschließend die Steuerung und Kommunikation ermöglicht.

Im ersten Fenster (Abb. 4.3) müssen in die Textfelder „IP Adresse“ und „PORT“ die passenden Daten eingegeben werden um anschließend mit dem „Connect“ Button eine Verbindung zum TEGGLA aufzubauen. Falls das nicht gelungen ist, bekommt der Nutzer eine Fehlermeldung als Pop-Up und muss die Daten erneut eingeben. Im Erfolgsfall erscheint eine kurze Erfolgsmeldung und es öffnet sich das zweite Fenster. Im zweiten Fenster (Abb. 4.4) werden alle wichtigen Daten für die Steuerung und Kommunikation des TEGGLA angezeigt, nämlich Geschwindigkeit und Akkustand. Die Entwicklung des zweiten Fensters ist noch nicht ganz fertig gewesen, als Java durch die Verwendung der neuen UI mit JavaScript / HTML5 abgelöst wurde. Daher wäre dieses Fenster noch durch die Visualisierung der Motoransteuerung und – auslastung ergänzt worden.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Entwicklung einer UI mit Java (und Java Swing) durchaus Vorteile hat, aber das Erstellen einer optisch ansprechenden Benutzeroberfläche sehr zeitaufwändig ist. Für diese zwei Fenster (mit Logikschicht) wurden in etwa 1000 Zeilen Quellcode benötigt, was für größere Projekte mit mehr Komponenten nicht empfehlenswert ist. Der zugehörige Quellcode ist im Anhang des Berichts und kann bei Interesse daher noch genauer betrachtet werden.

4.7.2 HTML5 und Controller-Anbindung

Das Java Programm wurde aus mehreren Gründen zugunsten einer auf HTML5, sowie JavaScript basierten Weboberfläche ersetzt:

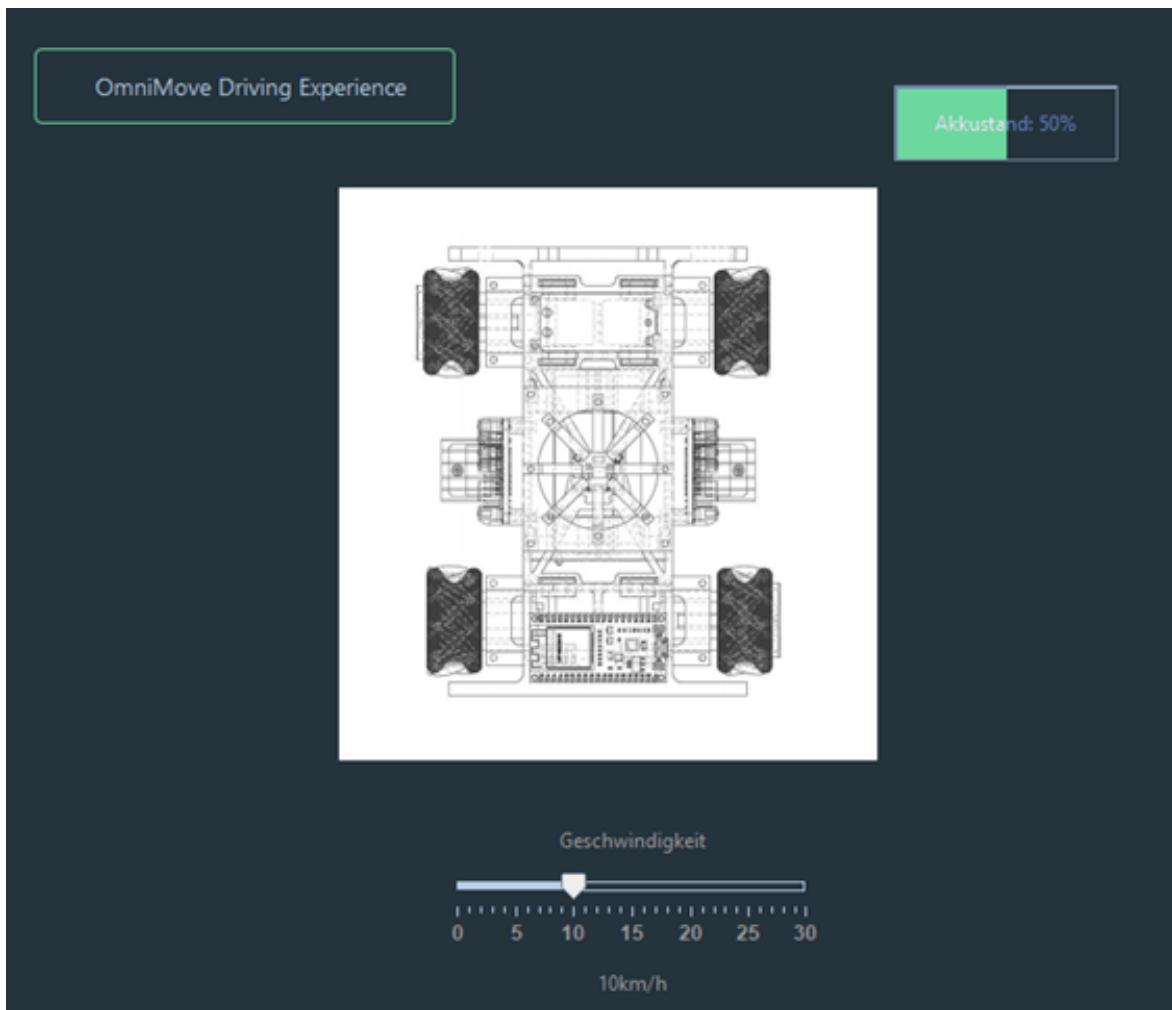


Abbildung 4.3: Java Fenster 1: Verbindungsaufbau

- Native und einheitliche Unterstützung für Controller unterschiedlichster Marken in HTML5
- Unabhängig von Java Laufzeitumgebung, sowie Verfügbarkeit des Programms. (Hierbei muss nur ein Browser auf dem PC installiert sein.)
- Einfache Übertragung der Daten per WebSockets anstatt von “ra” Sockets, ohne ein eigenes “Frame” um die Daten bauen zu müssen

Dies lässt sich sehr leicht durch die ESPAsyncWebServer Library für den ESP32 lösen. Diese hostet direkt auf dem ESP32 einen WebServer der sowohl HTML5, JS, als auch CSS bereitstellen kann. Als Speicherort für diese Dateien wird das sogenannte

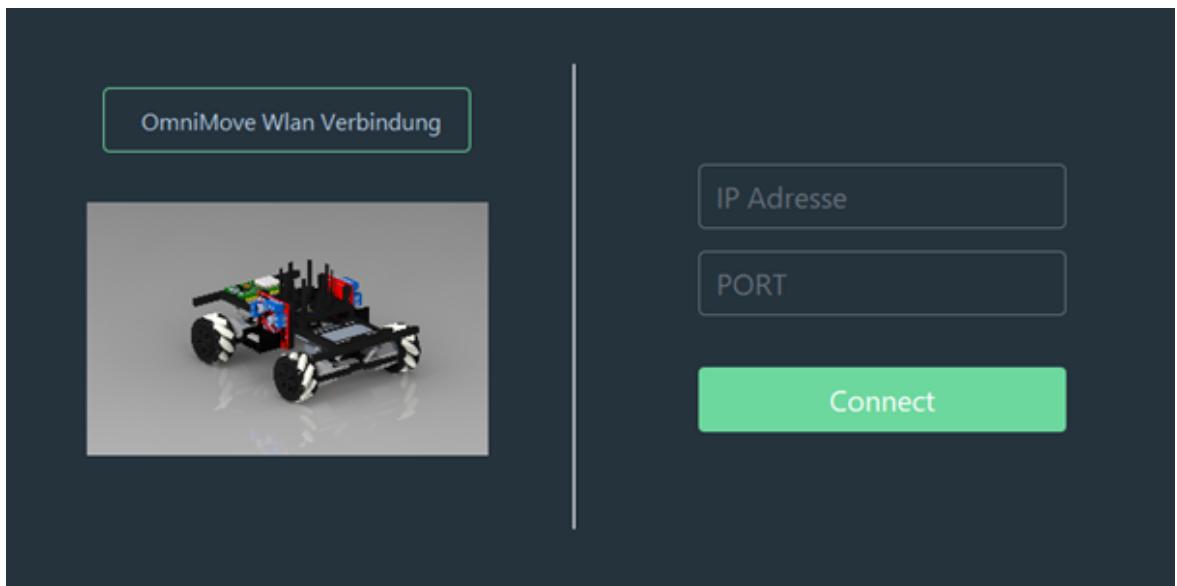


Abbildung 4.4: Java Fenster 2: Steuerung

Dateisystem SPIFFS verwendet, welches den Flashspeicher des ESP32 als Dateisystem benutzt, wie es beispielsweise aus Windows bekannt ist.

Eine Einschränkung ist die Limitierung auf eine gleichzeitige Verbindung zu dem Server. Dies wurde empirisch herausgefunden und somit konnte nicht sicher gesagt werden, ob es sich hier um eine Einschränkung aufgrund von mangelnder Rechenleistung handelt oder ob die Library nicht mehr unterstützt. Als Lösung dieses Problems, ist nun die Anzahl der Verbindungen die der WiFi Accesspoint akzeptiert, auf eins gesetzt.

In der Weboberfläche (Abb. 4.5) sind ebenfalls noch jegliche Messwerte hinterlegt, die das Fahrzeug sammelt.

Diese sind:

- Beschleunigung
- Geschwindigkeit
- Rotationsgeschwindigkeit
- Batteriespannung
- Temperatur
- Drehgeschwindigkeit der jeweiligen Motoren

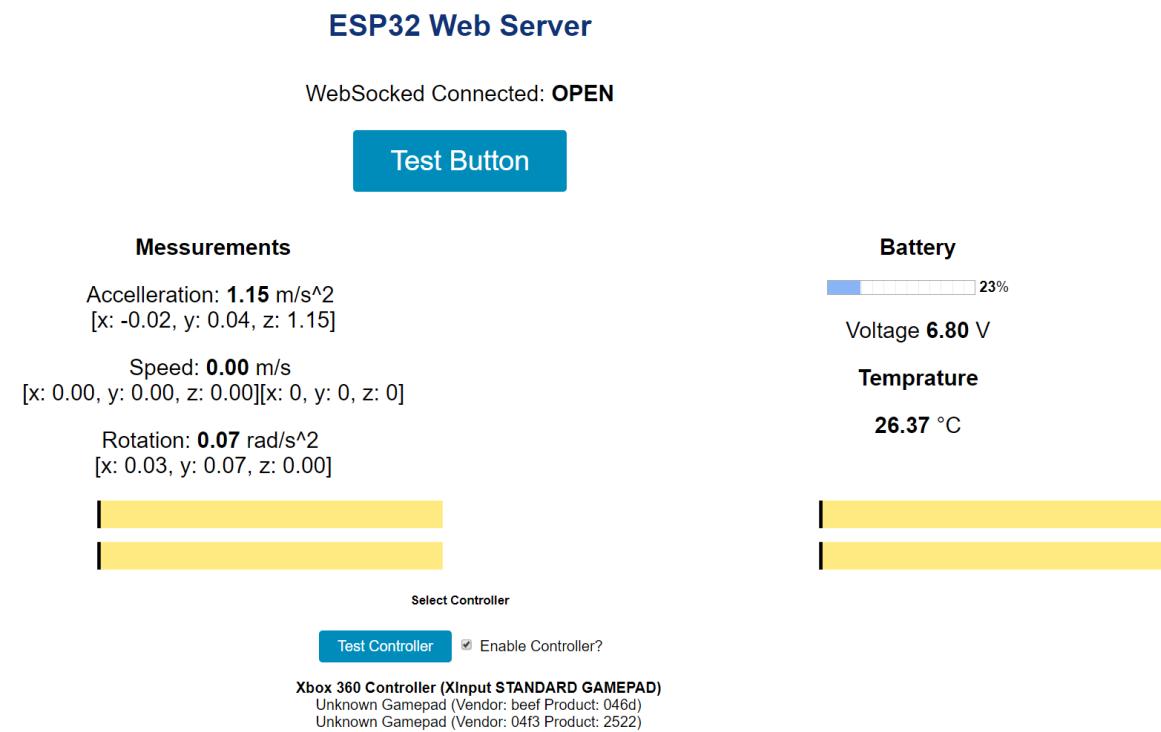


Abbildung 4.5: Bildschirmfoto Weboberfläche

Für die Wahl des Controllers ist eine auswählbare Liste aller angeschlossenen Controller am Ende der Seite vorhanden. Falls der Nutzer keinen Controller besitzt oder angeschlossen hat, kann durch das Abwählen der Checkbox auf die Steuerung per WASD, sowie die Pfeiltasten gewechselt werden.

4.7.3 Protokoll

Zum Übertragen wurde ein binäres Protokoll (Tabelle 4.3) entwickelt, um die Datenrate gering zu halten, sowie die Verarbeitung auf dem Microcontroller zu vereinfachen. Da durch Websockets bereits ein Integrierter Frame geschickt wird, muss nicht bei jeder Nachricht die Länge und Anfangs- und Endbyte mitgeschickt werden, wie es sonst bei raw Sockets nötig gewesen wäre.

Hierbei wird jeder Wert als Int16 geschickt, um ein ausreichend großes Spektrum bei geringer Datenrate zu gewährleisten.

Am Anfang jeder Nachricht wird die ID ebenfalls als int16 geschickt, somit wären 65536 unterschiedliche Nachrichten erlaubt.

Um die Anzahl an Nachrichten zu verringern, wurden die Batteriespannung und Werte des Gyroskop zu einer kombinierte Nachricht zusammengefasst, um den Overhead gering zu halten.

| Name | ID | Werte | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|------|--|
| | | X-Achse L | Y-Achse L | X-Achse R | Y-Achse R | | | | | | | | |
| DRIVE | 0 | X-Achse L | Y-Achse L | X-Achse R | Y-Achse R | | | | | | | | |
| GYRO | 1 | Speed-X | Speed-Y | Speed-Z | Accel-X | Accel-Y | Accel-Z | Rot-X | Rot-Y | Rot-Z | | | |
| BATTERY | 2 | Voltage | | | | | | | | | | | |
| MOTOR | 3 | Speed-M1 | Speed-M2 | Speed-M3 | Speed-M4 | | | | | | | | |
| COMB | 4 | Speed-X | Speed-Y | Speed-Z | Accel-X | Accel-Y | Accel-Z | Rot-X | Rot-Y | Rot-Z | Battery | Temp | |

Tabelle 4.3: Binäres Protokoll

4.8 Steuerung per (XBox) Controller

Wie bereits in der Dokumentation der Weboberfläche erwähnt, wird die Steuerung primär per Spiele Controller gelöst, beispielsweise einen XBox-Controller von Microsoft. Diese Entscheidung ist in der erhöhten Mobilität motiviert.

Mit einer Steuerung per WASD bzw. per Pfeiltasten sind nur binäre Zustände messbar, gedrückt oder nicht gedrückt, volle Geschwindigkeit oder Stillstand. Im Vergleich dazu erlauben uns die JoySticks des Controllers durch unterschiedlich starke Auslenkung die Geschwindigkeit sehr variabel zu bestimmen.

Da hierbei ebenfalls der JoyStick in jegliche Richtungen bewegt werden kann, können ebenfalls die Mecanum Räder so angesteuert werden, dass sie in genau diese Richtung fahren.

Jedoch sind hiermit nur zwei der drei Freiheitsgrade unserer Fahrzeugs abgedeckt. Um Rotationen um die eigene Achse mit variabler Geschwindigkeit zu steuern, wird die Eingabe des linken und des rechten JoySticks mit folgenden Formeln überlagert.

Sei hier $controlSide$ Auslenkung des linken Sticks in X Richtung (nach rechts), $controlFront$ Auslenkung des linken Sticks in Y Richtung (nach vorne) und $controlTurn$ Auslenkung des rechten Sticks in X Richtung (nach rechts),

$$\phi = \text{atan2}(controlSide, controlFront) \quad (4.5)$$

$$vd = \min(\sqrt{controlFront^2 + controlSide^2}, 1023) - \frac{controlTurn}{2} \quad (4.6)$$

$$vphi = \frac{controlTurn}{2} \quad (4.7)$$

4.9 PLA vs. TPU

4.10 Eierhalter

Der Leichtbau Anspruch lässt sich bei allen Komponenten des TEGGLA wiederfinden, sogar beim Eierhalter. Dieser wurde aus mehreren einzelnen Bauteilen erstellt, um mit möglichst wenig Gewicht die größte Stabilität für das Ei zu erreichen. Es wurde vorerst das Fundament des Eihalters gedruckt und anschließend mit 8 Eihalter Segmenten verbunden. Somit kann das zu transportierende Ei schnell und sicher auf dem TEGGLA verwahrt werden.

Zusätzlich befindet sich der Eierhalter genau im Schwerpunkt des Fahrzeugs, um sicherzustellen dass die aufgenommene Last gleichmäßig verteilt werden kann und die omnidirektionale Fahrweise des TEGGLA nicht beeinträchtigt werden kann.

4.11 Leichtbau

Bei der Konstruktion des TEGGLA wurde auf die Verwendung von massiven und schweren Bauteilen komplett verzichtet, wodurch das geringe Gesamtgewicht des Fahrzeugs (ca. 500 Gramm) erreicht worden ist. Dabei sind die schwersten Bauteile die Elektronikbauteile, auf die kein Einfluss genommen werden kann, wie die Motoren (je 36g), die H-Brücken (je 25g) sowie dem Akku (62g).

Um ein omnidirektionales Fahren zu ermöglichen, benötigt der TEGGLA vier Motoren und zwei H-Brücken, welches das Gewicht des Fahrzeugs im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen erhöht. Die Leichtbau Anforderung ist daher in gewisser Maßen in Konflikt mit einer innovativen Idee, schnellem Fahren und vor allem dem omnidirektionalen Fahren.

Durch die Verwendung einer elastischen Federung konnte auf ein Gehäuse für den Schutz der Elektronik verzichtet werden und zusätzlich können die dadurch entstandenen Hohlräume für technische Bauteile und Verbindungskabel genutzt werden.

5 Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten

Obwohl das Praktikum erfolgreich verlief, werden in diesem Kapitel noch Verbesserungsvorschläge und Ausbaumöglichkeiten beleuchtet.

5.1 Regler

Die Messwerte des Gyroskops können für einen Regelkreis (Abb. 5.1) benutzt werden.

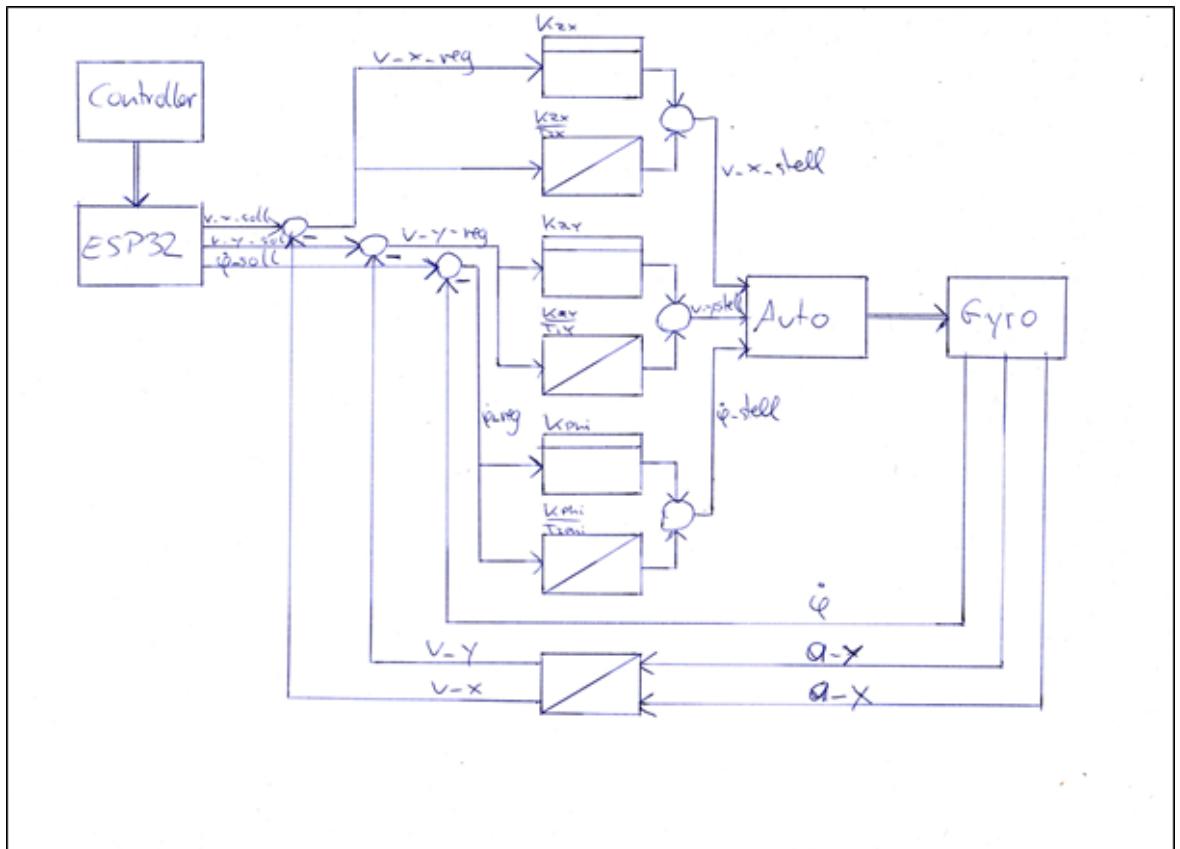


Abbildung 5.1: Blockschaltbild Regler

Durch die Eingaben des Spiele-Controllers und deren Interpretation durch das ESP-32 werden Sollwerte für Geschwindigkeiten in allen Achsen vorgegeben. Das Gyroskop misst Beschleunigung in X- und Y-Richtung und die Winkelgeschwindigkeit der Rotation. Deswegen müssen die Beschleunigungswerte einmal integriert werden, um auf die momentane Ist-Geschwindigkeit in beiden Richtungen zu kommen. Das übernimmt der Integrator ganz unten.

Anschließend wird von den Soll- und Ist-Werten die Differenz gebildet. Über diese Regelungsdifferenz wird jeweils durch einen PI-Regler (Proportional und Integrationsglied) mit empirisch bestimmten Faktoren die Stellgröße ermittelt. Das Integrationsglied der PI-Regler ist dabei wichtig für die stationäre Genauigkeit.

Die Stellgrößen werden nach Umrechnung an die Motoren weitergeleitet, was wiederum zu veränderten Messgrößen am Gyroskop führt. Damit ist der Kreis geschlossen.

5.2 Verbesserungen

Stillstand bedeutet Rückschritt. Daher werden bei zukünftigen TEGGLA Versionen sowohl Hardware als auch Software Komponenten angepasst, um jedes Fahrzeug besser als dessen Vorgänger zu machen.

5.2.1 Hardware

Für das omnidirektionale Fahren mit den Mecanum Rädern sind Stepper-Motoren besser geeignet als die aktuell verwendeten DC-Motoren, da diese eine vorgegebene Drehzahl besser halten können. Daher werden zukünftige TEGGLAs mit vier Stepper-Motoren ausgestattet sein.

Eine weitere hardwarenahe Verbesserung ist die Neugestaltung des Notaus-Schalters am Rahmen des Fahrzeugs. Dieser ist aktuell so konstruiert, dass der Notaus-Schalter bei einer Kollision des Fahrzeugs mit Objekten unbeabsichtigt betätigt werden kann. Daher wird in der nächsten Version des TEGGLA der Notaus Schalter nach innen zeigen, um vor Kollisionen und unerwünschten Auslösen geschützt zu sein.

Die Verbesserung des Planetengetriebes ist zwar ein zeitaufwändiges Vorhaben, jedoch würde sich das ebenfalls positiv auf die Übersetzungsrate und somit auf das Fahren auswirken. Durch das Anpassen von Stellgrößen im CAD Modell und durch einige Druckversuche kann immer weniger Spiel im Getriebe erreicht werden. Eine Alternative

wäre die Verwendung eines besseren, genaueren 3D-Druckers, da beim 3D-Druck eines Planetengetriebes bereits sehr geringe Druckgenauigkeiten problematisch sind.

Die vorerst letzten hardwarenahen Verbesserungsmöglichkeiten beziehen sich auf den Ladestecker und die Rollen der Mecanum Räder. Der aktuell verwendete Ladestecker (XT60) ist für ein häufiges Aufladen des Fahrzeugs nicht gut geeignet, da sich das Kabel schwer ein- und ausstecken lässt.

Die Rollen der Mecanum Räder sollen bei zukünftigen Versionen des TEGGLA mehr Grip haben, was eventuell durch die Verwendung eines anderen Filaments erreicht werden kann.

5.2.2 Software

Die Weboberfläche für die Kommunikation und Steuerung des TEGGLA soll fortlaufend erweitert und verbessert werden. Beispielsweise kann durch das Integrieren der Beschleunigung, welche vom Gyroscope gemessen werden, zusätzlich auch noch die aktuelle Geschwindigkeit des TEGGLA angezeigt werden.

Eine weitere softwarenahe Verbesserung des TEGGLA wäre das Beheben von Verbindungsproblemen. Bei dem Testen des fertigen Fahrzeugs kam es teilweise zu Verbindungsabbrüchen zum WLAN des TEGGLA. Dadurch konnte das Fahrzeug natürlich nicht mehr gesteuert werden und zusätzlich wurde der letzte erhaltenen Befehl dauerhaft ausgeführt.

Dieses Verbindungsproblem kann durch zwei Schritte verbessert werden: Vorerst sollte der Code so angepasst werden, dass bei einem Verbindungsabbruch kein Befehl mehr ausgeführt wird und der TEGGLA somit keine unkontrollierten Bewegungen durchführt. Anschließend können automatische Reconnects implementiert werden, welche bei einem Verbindungsabbruch in kleinen Zeitabständen versuchen, die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Dadurch kann die Zeit ohne Verbindung mit dem TEGGLA minimiert werden.

6 Zusammenfassung

In diesem abschließenden Kapitel werden die gesammelten Erfahrungen reflektiert, sowie die wichtigsten erlernten, beziehungsweise verbesserten Fähigkeiten beim Entwickeln des TEGGLA zusammengefasst.

6.1 Fazit

Das Entwickeln des TEGGLA hat dem gesamten Team sehr viel Spaß gemacht und um das erwünschte Ergebnis zu erreichen, wurde der Umgang mit vielen neuen Technologien erlernt beziehungsweise das bereits vorhandene Wissen vertieft. Vor allem das Konstruieren in CAD, die Anfertigung von technischen Zeichnungen und das tatsächliche Drucken und Zusammenbauen der Baugruppen hatten einen großen Mehrwert für unsere zukünftigen Projekte. Die wichtigsten verwendeten Technologien waren:

Creo

Konstruieren aller Bauteile des TEGGLA.

C++

Programmierung des MicroController auf einer Hardwarenahen Ebene.

JavaScript / HTML5

Weboberfläche mit Sockets für die Kommunikation und Steuerung des TEGGLA.

Github

Repository für die Sicherung, Versionierung, Verteilung und Aktualisierung aller Daten, technischen Zeichnungen, Skizzen, Berichte, Präsentationen und Quellcode.

6.2 Errungene Erfahrung

Der wohl zeitaufwändigste und schwierigste Aspekt des Projekts war der 3D-Druck eines Planetengetriebes, welches die erforderliche Umsetzung für das omnidirektionale Fahren bereitstellen kann. Bereits geringe Druckerungenaugkeiten führten zu nicht nutzbaren Getriebeverisionen und daher wurden viele Anläufe benötigt, um ein passendes Planetengetriebe zu entwickeln. Für zukünftige Projekte mit 3D Druckern wird das berücksichtigt und der Fokus bei der Entwicklung darauf gelegt.

Als sehr positiv war die zeitliche Planung und Zusammenarbeit des Teams zu bewerten. Trotz unerwarteten Mehraufwänden für Teilaufgaben, kam es zu keinerlei zeitlichen Engpässen und dadurch zu einem qualitativ hochwertigen Endprodukt. Eine möglichst präzise Aufgabendefinition und -verteilung am Projektanfang ist enorm wichtig um dies sicherstellen zu können. Zusätzlich waren die Meilensteintermine des Lehrstuhl ebenfalls hilfreich um sich an den Terminplan zu halten.

Die Nutzung eines GIT Repositories war ebenfalls äußerst gewinnbringend, da die Versionierung, Verteilung, Aktualisierung und Sicherung jederzeit und für alle Teammitglieder gewährleistet ist.

Insgesamt wurden enorm viel Erfahrungen über den Entwicklungsprozess eines lenkbaren Fahrzeugs gesammelt, welche sich natürlich auch auf andere Produkte und Projekte abstrahieren lassen. Die einzelnen Entwicklungsschritte, nämlich die Auswahl einer Idee, das Anfertigen eines Lastenhefts, die Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb des Teams sowie die zeitliche Einhaltung von Terminen sind alles wichtige Kenntnisse für unsere zukünftigen Projekte.

Anhang

A Quellcode

A.1 ESP32

```
1 #include "communication.h"
2
3 AsyncWebSocketClient *ws_client = nullptr;
4
5 void Communication::onWSData(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client,
6     AwsEventType type, uint8_t *data, size_t len) {
7     ws_client = client;
8
9     int16_t *d16 = (int16_t *)data;
10    int16_t id = d16[0];
11
12    switch (id) {
13        case OmniMessageType::DRIVE:
14            onDrive(d16[1], d16[2], d16[3], d16[4]);
15            break;
16
17        default:
18            Serial.printf("No such command %i\n", id);
19            break;
20    }
21
22 void Communication::onDrive(int16_t x1, int16_t y1, int16_t x2, int16_t y2) {
23     // Serial.printf("Driving with speed: %i, %i and %i, %i now\n", x1, y1, x2,
24     // y2);
25     Movement::drive(y1, x1, x2);
26 }
27
28 void Communication::sendCurrGyro(XYZ speed, XYZ accel, XYZ rot) {
29     int16_t buff[10] = {OmniMessageType::CURR_GYRO, speed.x, speed.y, speed.z,
30     accel.x, accel.y, accel.z, rot.x, rot.y, rot.z};
31     ws->binaryAll((uint8_t *)buff, 20);
```

```

30 }
31
32 void Communication::sendCurrGyBatComb(int16_t sX, int16_t sY, int16_t sZ, int16_t
33     aX, int16_t aY, int16_t aZ, int16_t rX, int16_t rY, int16_t rZ, int16_t bat,
34     int16_t temp) {
35     int16_t buff[12] = {OmniMessageType::CURR_GY_BAT_COMB, sX, sY, sZ, aX, aY, aZ,
36     rX, rY, rZ, bat, temp};
37     ws->binaryAll((uint8_t *)buff, 24);
38 }
39
40 void Communication::sendCurrMotor(int16_t vl, int16_t vr, int16_t hl, int16_t hr) {
41     int16_t buff[5] = {OmniMessageType::CURR_MOTOR, vl, vr, hl, hr};
42     // Serial.println("should send now");
43     ws->binaryAll((uint8_t *)buff, 10);
44 }
45
46 void Communication::sendCurrBattery(int16_t cell1, int16_t cell2) {
47     int16_t buff[5] = {OmniMessageType::CURR_BATTERY, cell1, cell2};
48     // Serial.println("should send now");
49     ws->binaryAll((uint8_t *)buff, 10);
50 }
51
52 AsyncWebSocket *Communication::ws;

```

Listing A.1: communication.cpp

```

1 #pragma once
2
3 #include "movement.h"
4 #include <ESPAsyncWebServer.h>
5
6 /**
7 * Limitations due to js:
8 * Buffer has to be all the same type
9 *
10 * Type is int16 as well at the start of the array
11 *
12 */
13 enum OmniMessageType {
14     DRIVE = 0,           //L4 {x1} int16 [-1023, 1023] :: {y1} int16 [-1023,
15     1023] :: {x2} int16 [-1023, 1023] :: {y2} int16 [-1023, 1023]

```

```

15     CURR_GYRO = 1,           //L18 {speed m/s} (x) int16 (y) int16 (z) int16 :: 
16     {accel m/s^2} (x) int16 (y) int16 (z) int16 :: {rot} (x) int16 (y) int16 (z)
17     int16
18     CURR_BATTERY = 2,       //L1 {cell1} int16 [0, 2^12]
19     CURR_MOTOR = 3,         //L4 {vl} int16 [-1023, 1023] :: {vr} int16 [-1023,
20     1023] :: {hl} int16 [-1023, 1023] :: {hr} int16 [-1023, 1023]
21     CURR_GY_BAT_COMB = 4,   //L20 {speed m/s} (x) int16 (y) int16 (z) int16 :: 
22     {accel m/s^2} (x) int16 (y) int16 (z) int16 :: {rot} (x) int16 (y) int16 (z)
23     int16 :: {bat} int16 [0, 2^12] :: {temp} int16
24 };
25
26
27 struct XYZ {
28     int16_t x;
29     int16_t y;
30     int16_t z;
31 };
32
33
34 class Communication {
35 public:
36     static void onWSData(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client,
37     AwsEventType type, uint8_t *data, size_t len);
38     static void onDrive(int16_t x1, int16_t y1, int16_t x2, int16_t y2);
39     static void sendCurrGyro(XYZ speed, XYZ accel, XYZ rot);
40     static void sendCurrBattery(int16_t cell1, int16_t cell2);
41     static void sendCurrGyBatComb(int16_t sX, int16_t sY, int16_t sZ, int16_t aX,
42     int16_t aY, int16_t aZ, int16_t rX, int16_t rY, int16_t rZ, int16_t bat,
43     int16_t temp);
44     static void sendCurrMotor(int16_t vl, int16_t vr, int16_t hl, int16_t hr);
45
46     static AsyncWebSocket *ws;
47 };

```

Listing A.2: communication.h

```

1 #include "movement.h"
2
3 // ----- Motor Class
4 // ##### Functions #####
5 void Motor::setSpeed(int16_t speed) {
6     // disable before before changing direction
7     // (probably not needed) safety to prevent shoutthrough

```

```
8     ledcWrite(channel, 0);
9     if (speed > 0) {
10         digitalWrite(pin_dir1, LOW);
11         digitalWrite(pin_dir2, HIGH);
12     } else if (speed < 0) {
13         digitalWrite(pin_dir1, HIGH);
14         digitalWrite(pin_dir2, LOW);
15     } else {
16         digitalWrite(pin_dir1, LOW);
17         digitalWrite(pin_dir2, LOW);
18         return;
19     }
20
21     ledcWrite(channel, abs(speed));
22 }
23
24 void Motor::stop() {
25     ledcWrite(channel, 0);
26     digitalWrite(pin_dir1, LOW);
27     digitalWrite(pin_dir2, LOW);
28 }
29
30 // ----- Movement Class
31 // ##### Attributes #####
32 Motor Movement::MOTOR_VL = Motor(CH_MOTOR_VL, PIN_MOTOR_VL_DIR1,
33     PIN_MOTOR_VL_DIR2);
33 Motor Movement::MOTOR_VR = Motor(CH_MOTOR_VR, PIN_MOTOR_VR_DIR1,
34     PIN_MOTOR_VR_DIR2);
34 Motor Movement::MOTOR_HL = Motor(CH_MOTOR_HL, PIN_MOTOR_HL_DIR1,
35     PIN_MOTOR_HL_DIR2);
35 Motor Movement::MOTOR_HR = Motor(CH_MOTOR_HR, PIN_MOTOR_HR_DIR1,
36     PIN_MOTOR_HR_DIR2);
36
37 // ##### Functions #####
38 void Movement::initPWM() {
39     Serial.println("Initing PWMs");
40
41     // Setting all pins to output
42     pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
43     pinMode(PIN_MOTOR_VL_EN, OUTPUT);
44     pinMode(PIN_MOTOR_VL_DIR1, OUTPUT);
45     pinMode(PIN_MOTOR_VL_DIR2, OUTPUT);
```

```
46
47     pinMode(PIN_MOTOR_VR_EN, OUTPUT);
48     pinMode(PIN_MOTOR_VR_DIR1, OUTPUT);
49     pinMode(PIN_MOTOR_VR_DIR2, OUTPUT);
50
51     pinMode(PIN_MOTOR_HL_EN, OUTPUT);
52     pinMode(PIN_MOTOR_HL_DIR1, OUTPUT);
53     pinMode(PIN_MOTOR_HL_DIR2, OUTPUT);
54
55     pinMode(PIN_MOTOR_HR_EN, OUTPUT);
56     pinMode(PIN_MOTOR_HR_DIR1, OUTPUT);
57     pinMode(PIN_MOTOR_HR_DIR2, OUTPUT);
58
59 // Disable all pins by default to not possibly cause shootthrough
60 digitalWrite(PIN_MOTOR_VL_EN, LOW);
61 digitalWrite(PIN_MOTOR_VL_DIR1, LOW);
62 digitalWrite(PIN_MOTOR_VL_DIR2, LOW);
63
64 digitalWrite(PIN_MOTOR_VR_EN, LOW);
65 digitalWrite(PIN_MOTOR_VR_DIR1, LOW);
66 digitalWrite(PIN_MOTOR_VR_DIR2, LOW);
67
68 digitalWrite(PIN_MOTOR_HL_EN, LOW);
69 digitalWrite(PIN_MOTOR_HL_DIR1, LOW);
70 digitalWrite(PIN_MOTOR_HL_DIR2, LOW);
71
72 digitalWrite(PIN_MOTOR_HR_EN, LOW);
73 digitalWrite(PIN_MOTOR_HR_DIR1, LOW);
74 digitalWrite(PIN_MOTOR_HR_DIR2, LOW);
75
76 // configure LED PWM functionalitites
77 ledcSetup(CH_LED, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
78 ledcSetup(CH_MOTOR_VL, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
79 ledcSetup(CH_MOTOR_VR, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
80 ledcSetup(CH_MOTOR_HL, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
81 ledcSetup(CH_MOTOR_HR, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);
82
83 // attach the channel to the GPIO2 to be controlled
84 ledcAttachPin(PIN_LED, CH_LED);
85 ledcAttachPin(PIN_MOTOR_VL_EN, CH_MOTOR_VL);
86 ledcAttachPin(PIN_MOTOR_VR_EN, CH_MOTOR_VR);
87 ledcAttachPin(PIN_MOTOR_HL_EN, CH_MOTOR_HL);
88 ledcAttachPin(PIN_MOTOR_HR_EN, CH_MOTOR_HR);
```

```
89     Serial.println("Initiated PWMs");
90 }
91
92
93 void Movement::drive(int controlFront, int controlSide, int controlTurn) {
94     if (abs(controlFront) < CONTROLLER_LOWER_LIMIT && abs(controlSide) <
95         CONTROLLER_LOWER_LIMIT && abs(controlTurn) < CONTROLLER_LOWER_LIMIT) {
96         // Serial.println("Stopping Motors");
97         MOTOR_VL.stop();
98         MOTOR_VR.stop();
99         MOTOR_HL.stop();
100        MOTOR_HR.stop();
101
102        Communication::sendCurrMotor(0, 0, 0, 0);
103        return;
104    }
105
106    int speedVL = 0;
107    int speedVR = 0;
108    int speedHL = 0;
109    int speedHR = 0;
110
111    if (abs(controlFront) > 0 && controlSide == 0 && controlTurn == 0) {
112        speedVL = controlFront;
113        speedVR = controlFront;
114        speedHL = controlFront;
115        speedHR = controlFront;
116    } else if (abs(controlSide) > 0 && controlFront == 0 && controlTurn == 0) {
117        speedVL = controlSide;
118        speedVR = -controlSide;
119        speedHL = -controlSide;
120        speedHR = controlSide;
121    } else if (controlSide == 0 && controlFront == 0 && abs(controlTurn) > 0) {
122        speedVL = controlTurn;
123        speedVR = -controlTurn;
124        speedHL = controlTurn;
125        speedHR = -controlTurn;
126    } else {
127        driveAlgorithm(controlFront, controlSide, controlTurn, &speedVL, &speedVR,
128                      &speedHL, &speedHR);
129    }
130}
```

```

129     speedVL = speedVL / 1023.0 * USEABLE_UPPER_LIMIT + (1023 -
130     USEABLE_UPPER_LIMIT) * sgn(speedVL);
131     speedVR = speedVR / 1023.0 * USEABLE_UPPER_LIMIT + (1023 -
132     USEABLE_UPPER_LIMIT) * sgn(speedVR);
133     speedHL = speedHL / 1023.0 * USEABLE_UPPER_LIMIT + (1023 -
134     USEABLE_UPPER_LIMIT) * sgn(speedHL);
135     speedHR = speedHR / 1023.0 * USEABLE_UPPER_LIMIT + (1023 -
136     USEABLE_UPPER_LIMIT) * sgn(speedHR);
137
138
139     MOTOR_VL.setSpeed(speedVL);
140     MOTOR_VR.setSpeed(speedVR);
141     MOTOR_HL.setSpeed(speedHL);
142     MOTOR_HR.setSpeed(speedHR);
143
144
145     Communication::sendCurrMotor(speedVL, speedVR, speedHL, speedHR);
146 }
147
148 void Movement::driveAlgorithm(int controlFront, int controlSide, int controlTurn,
149     int *speedVL, int *speedVR, int *speedHL, int *speedHR) {
150     double phi = atan2(controlSide, controlFront);
151
152     int vd = min((int)sqrt(controlFront * controlFront + controlSide *
153     controlSide), 1023);
154     vd -= controlTurn / 2;
155     int vphi = controlTurn / 2;
156
157     double s = vd * sin(phi + PI / 4);
158     double c = vd * cos(phi + PI / 4);
159
160     *speedVL = s + vphi;
161     *speedVR = c - vphi;
162     *speedHL = c + vphi;
163     *speedHR = s - vphi;
164 }
```

Listing A.3: movement.cpp

```

1 #pragma once
2
3 #include "communication.h"
4 #include "util.h"
5 #include <Arduino.h>
```

```
6 #include <math.h>
7
8 class Motor {
9 private:
10     char channel;
11     char pin_dir1;
12     char pin_dir2;
13
14 public:
15     Motor(char channel, char pin_dir1, char pin_dir2) : channel(channel),
16         pin_dir1(pin_dir1), pin_dir2(pin_dir2){};
17     ~Motor() {}
18
19     /**
20      * speed in [-1023; 1023]
21      */
22     void setSpeed(int16_t speed);
23
24     void stop();
25 };
26
27 class Movement {
28 private:
29     /* data */
30
31     static Motor MOTOR_VL;
32     static Motor MOTOR_VR;
33     static Motor MOTOR_HL;
34     static Motor MOTOR_HR;
35
36
37     /** Amount of values down from 1023 which can be used */
38     static const int USEABLE_UPPER_LIMIT = 700;
39     /** Wont move below this limit */
40     static const int CONTROLLER_LOWER_LIMIT = 50;
41
42     static const char PIN_MOTOR_VL_EN = 23;
43     static const char PIN_MOTOR_VL_DIR1 = 18;
44     static const char PIN_MOTOR_VL_DIR2 = 19;
45
46     static const char PIN_MOTOR_VR_EN = 32;
47     static const char PIN_MOTOR_VR_DIR1 = 12;
```

```

48     static const char PIN_MOTOR_VR_DIR2 = 13;
49
50     static const char PIN_MOTOR_HL_EN = 16;
51     static const char PIN_MOTOR_HL_DIR1 = 17;
52     static const char PIN_MOTOR_HL_DIR2 = 5;
53
54     static const char PIN_MOTOR_HR_EN = 4;
55     static const char PIN_MOTOR_HR_DIR1 = 3;
56     static const char PIN_MOTOR_HR_DIR2 = 15;
57
58     static const int PWM_FREQ = 500;
59     static const char CH_LED = 0;
60     static const char CH_MOTOR_VL = 1;
61     static const char CH_MOTOR_VR = 2;
62     static const char CH_MOTOR_HL = 3;
63     static const char CH_MOTOR_HR = 4;
64     static const char PWM_RESOLUTION = 10; //Resolution 8, 10, 12, 15
65
66     static void initPWM();
67
68     static void driveMotor(char channel, char dir1, char dir2, int speed);
69
70 /**
71  * Converts the given controls into wheel speeds
72  * Algorithm source:
73  * http://eprints.utm.edu.my/16543/1/Omni%20Directional%20Control%20Algorithm%20For%20Mecanu
74  */
75     static void drive(int controlFront, int controlSide, int controlTurn);
76
77 private:
78     static void driveAlgorithm(int controlFront, int controlSide, int controlTurn,
79     int *speedVL, int *speedVR, int *speedHL, int *speedHR);
78 };

```

Listing A.4: movement.h

```

1 #include "util.h"
2
3 ****
4 * high precision sine/cosine
5 *
6 * Source: https://gist.github.com/geraldyeo/988116

```

```
7  *
8  *
9  ****
10 void cossin(float x, float *outCos, float *outSin) {
11     float sin, cos;
12
13     //always wrap input angle to -PI..PI
14     if (x < -3.14159265)
15         x += 6.28318531;
16     else if (x > 3.14159265)
17         x -= 6.28318531;
18
19     //compute sine
20     if (x < 0) {
21         sin = 1.27323954 * x + .405284735 * x * x;
22
23         if (sin < 0)
24             sin = .225 * (sin * -sin - sin) + sin;
25         else
26             sin = .225 * (sin * sin - sin) + sin;
27     } else {
28         sin = 1.27323954 * x - 0.405284735 * x * x;
29
30         if (sin < 0)
31             sin = .225 * (sin * -sin - sin) + sin;
32         else
33             sin = .225 * (sin * sin - sin) + sin;
34     }
35
36     //compute cosine: sin(x + PI/2) = cos(x)
37     x += 1.57079632;
38     if (x > 3.14159265)
39         x -= 6.28318531;
40
41     if (x < 0) {
42         cos = 1.27323954 * x + 0.405284735 * x * x;
43
44         if (cos < 0)
45             cos = .225 * (cos * -cos - cos) + cos;
46         else
47             cos = .225 * (cos * cos - cos) + cos;
48     } else {
49         cos = 1.27323954 * x - 0.405284735 * x * x;
```

```

50
51     if (cos < 0)
52         cos = .225 * (cos * -cos - cos) + cos;
53     else
54         cos = .225 * (cos * cos - cos) + cos;
55 }
56
57 *outSin = sin;
58 *outCos = cos;
59 }
60
61 /**
62 * Branchless signum function
63 */
64
65 int sgn(int val) {
66     return (0 < val) - (val < 0);
67 }

```

Listing A.5: util.cpp

```

1 #pragma once
2
3 void coassin(float x, float *outCos, float *outSin);
4
5 int sgn(int val);

```

Listing A.6: util.h

```

1 #include "MPU6050.h"
2 #include "communication.h"
3 #include "movement.h"
4 #include <Arduino.h>
5 #include <ESPAsyncWebServer.h>
6 #include <SPIFFS.h>
7 #include <WiFi.h>
8 #include <Wire.h>
9
10 // Replace with your network credentials
11 const char *ssid = "ESP32-OmniMove";

```

```
12 const char *password = "123456789";
13
14 // const byte DNS_PORT = 53;
15 IPAddress apIP = IPAddress(192, 168, 4, 1);
16
17 AsyncWebServer server(80);
18 AsyncWebSocket ws("/ws");
19 MPU6050 mpu;
20
21 void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType
22 type, void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
23
24     switch (type) {
25         case WS_EVT_CONNECT:
26             Serial.printf("Client connected from %s\n",
27 client->remoteIP().toString().c_str());
28             break;
29
30         case WS_EVT_DATA:
31             Communication::onWSData(server, client, type, data, len);
32             break;
33
34     }
35 }
36
37 void setup() {
38     // enableCore1WDT();
39     Serial.begin(115200);
40
41     Wire.begin();
42
43     mpu.initialize();
44
45     // mpu.CalibrateAccel_MP6500(6);
46     // mpu.CalibrateGyro(6);
47
48     // mpu.PrintActiveOffsets_MP6500();
49     mpu.setXGyroOffset(96);
50     mpu.setYGyroOffset(92);
51     mpu.setZGyroOffset(-20);
52 }
```

```
53 // Serial.printf("\n");
54 Movement::initPWM();
55
56 // enable AP with dns
57 WiFi.mode(WIFI_AP);
58
59 // Setup websockets
60 ws.onEvent(onEvent);
61 server.addHandler(&ws);
62 Communication::ws = &ws;
63 ws.enable(true);
64
65 // Initialize SPIFFS
66 if (!SPIFFS.begin(true)) {
67     while (true) {
68         Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
69         delay(1000);
70     }
71     return;
72 } else {
73     Serial.println("Mounted SPIFFS successfully");
74 }
75
76 // Route for root / web page
77 server.on("/", HTTP_GET, [] (AsyncWebRequest *request) {
78     // Serial.println("request on index");
79     request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, nullptr);
80 });
81
82 // Route to load style.css file
83 server.on("/style.css", HTTP_GET, [] (AsyncWebRequest *request) {
84     // Serial.println("request on style");
85     request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
86 });
87
88 // Route to load code.js file
89 server.on("/code.js", HTTP_GET, [] (AsyncWebRequest *request) {
90     // Serial.println("request on code");
91     request->send(SPIFFS, "/code.js", "text/javascript");
92 });
93
94 // Route to load code.js file
95 server.on("/progressbar.min.js", HTTP_GET, [] (AsyncWebRequest *request) {
```

```

96     // Serial.println("request on progressbar");
97     request->send(SPIFFS, "/progressbar.min.js", "text/javascript");
98 };
99
100 // WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
101 WiFi.setSleep(false);
102 WiFi.softAP(ssid, password, 6, 1);
103 delay(1000);
104
105 server.begin();
106 }
107
108 void loop() {
109
110 // put your main code here, to run repeatedly:
111 // dnsServer.processNextRequest();
112 uint16_t v = analogRead(39);
113 int16_t x, y, z, gx, gy, gz, temp;
114
115 temp = mpu.getTemperature();
116 mpu.getMotion6(&x, &y, &z, &gx, &gy, &gz);
117
118 // Serial.printf("x: %6.2fg, y: %6.2fg, z: %6.2fg, gx: %6.2f°/s, gy: %6.2f°/s,
119 // gz: %6.2f°/s, temp: %6.2f°C\r", x / 16384.0, y / 16384.0, z / 16384.0, gx /
250.0, gy / 250.0, gz / 250.0, temp / 340.0 + 36.53);
120 // power = (v / 4095 * 3.1 + .1) * 3;
121 Communication::sendCurrGyBatComb(0, 0, 0, x, y, z, gx, gy, gz, v, temp);
122 delay(1000);
123 }

```

Listing A.7: main.cpp

A.2 Webpage

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>ESP32 Web Server</title>
6   <meta charset="utf-8" />

```

```
7  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8  <link rel="icon" href="data:, ">
9  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
10 </head>
11
12 <body>
13  <h1>ESP32 Web Server</h1>
14  <p>WebSocked Connected: <strong id="wsState">CONNECTING</strong></p>
15  <p><button class="button" onclick="sendSpeed()">Test Button</button></p>
16
17
18  <div class="wrapper">
19    <div class="left">
20      <h2>Messurements</h2>
21      <p>Accelleration: <strong id="valAccelTotal">0</strong> m/s2
22        <br /> <span id="valAccel">[x: 0, y: 0, z: 0]</span>
23      </p>
24
25      <p>Speed: <strong id="valSpeedTotal">0</strong> m/s
26        <br /> <span id="valSpeed">[x: 0, y: 0, z: 0]</span></p>
27
28      <p>Rotation: <strong id="valRotTotal">0</strong> rad/s2
29        <br /> <span id="valRot">[x: 0, y: 0, z: 0]</span></p>
30
31    </div>
32
33    <div class="right">
34      <h2>Battery</h2>
35      <progress id="progBattery" value="60" max="100"></progress>
36
37      <strong id="valBatteryTotal">-1</strong>%
38      <p>Voltage <strong id="valVolt">-1</strong> V</p>
39
40      <h2>Temprature</h2>
41      <p><strong id="valTemp">-1</strong> °C</p>
42    </div>
43  </div>
44
45
46  <div>
47    <svg viewBox="0 0 205 10" preserveAspectRatio="none" style="width: 100%; height: 100%;">
```

```

48   <path id="pathVL" d="M50,2 L100,2 0,2 50,2" stroke="#FFEA82"
49   stroke-width="4" fill-opacity="0"
50   style="stroke-dasharray: 100, 100; stroke-dashoffset: 0;"/></path>
51 <path id="pathHL" d="M50,8 L100,8 0,8 50,8" stroke="#FFEA82"
52   stroke-width="4" fill-opacity="0"
53   style="stroke-dasharray: 100, 100; stroke-dashoffset: 0;"/></path>
54
55 <path id="pathVR" d="M155,2 L205,2 105,2 155,2" stroke="#FFEA82"
56   stroke-width="4" fill-opacity="0"
57   style="stroke-dasharray: 100, 100; stroke-dashoffset: 0;"/></path>
58 <path id="pathHR" d="M155,8 L205,8 105,8 155,8" stroke="#FFEA82"
59   stroke-width="4" fill-opacity="0"
60   style="stroke-dasharray: 100, 100; stroke-dashoffset: 0;"/></path>
61
62 <path d="M 50 0 L 50 4" stroke="black" stroke-width="0.5" fill="none" />
63 <path d="M 50 6 L 50 10" stroke="black" stroke-width="0.5" fill="none" />
64 <path d="M 155 0 L 155 4" stroke="black" stroke-width="0.5" fill="none" />
65 <path d="M 155 6 L 155 10" stroke="black" stroke-width="0.5" fill="none" />
66 </svg>
67 </div>
68
69 <div>
70   <h5>Select Controller</h5>
71   <button class="buttonsmall" onclick="updateControllerList()">Test
72     Controller</button>
73   <input type="checkbox" id="controllerEnabled" checked>
74   <label for="controllerEnabled">Enable Controller?</label>
75   <ul id="controllerList">
76     <li onclick="onControllerSelected(0)">Test</li>
77
78   </ul>
79 </div>
80
81 </body>
82
83 <script type="text/javascript" src="progressbar.min.js"></script>
84 <script type="text/javascript" src="code.js"></script>
85
86 </html>

```

Listing A.8: index.html

```
1 let ws = new WebSocket("ws://192.168.4.1/ws");
2 // let ws = new WebSocket("ws://demos.kaazing.com/echo");
3 ws.binaryType = 'arraybuffer';
4
5 let barVL = new ProgressBar.Path('#pathVL', { easing: 'easeInOut', duration: 140,
6 });
7 let barVR = new ProgressBar.Path('#pathVR', { easing: 'easeInOut', duration: 140,
8 });
9 let barHL = new ProgressBar.Path('#pathHL', { easing: 'easeInOut', duration: 140,
10 });
11 let barHR = new ProgressBar.Path('#pathHR', { easing: 'easeInOut', duration: 140,
12 });
13 barVL.set(0.1)
14 barVR.set(0.1)
15 barHL.set(0.1)
16 barHR.set(0.1)
17
18 let selectedControllerIndex = -1;
19 window.onload = function () {
20   setInterval(controllerFunc, 100);
21   updateControllerList();
22 };
23
24 //##region >>> WebSocket
25 ws.onopen = (event) => {
26   document.getElementById("wsState").innerHTML = "OPEN";
27 };
28
29 ws.onerror = (event) => {
30   document.getElementById("wsState").innerHTML = "ERROR";
31 };
32
33 ws.onclose = (event) => {
34   document.getElementById("wsState").innerHTML = "CLOSED";
35 };
36
37 ws.onmessage = function (event) {
38   // console.log("WebSocket message received:", event);
39   let dv = new DataView(event.data);
40   let id = dv.getInt16(0, true);
41
42   switch (id) {
43     case 1: //gyro
```

```

40     let a = [dv.getInt16(2, true), dv.getInt16(4, true), dv.getInt16(6, true)];
41     let s = [dv.getInt16(8, true), dv.getInt16(10, true), dv.getInt16(12, true)];
42     let r = [dv.getInt16(2, true), dv.getInt16(4, true), dv.getInt16(6, true)];
43
44     document.getElementById("valAccelTotal").innerHTML = Math.sqrt(a[0] * a[0] +
45       a[1] * a[1] + a[2] * a[2]).toFixed(2);
46     document.getElementById("valSpeedTotal").innerHTML = Math.sqrt(a[0] * s[0] +
47       s[1] * s[1] + s[2] * s[2]).toFixed(2);
48     document.getElementById("valRotTotal").innerHTML = Math.sqrt(r[0] * r[0] +
49       r[1] * r[1] + r[2] * r[2]).toFixed(2);
50
51     document.getElementById("valAccel").innerHTML = "[x: " + a[0] + ", y: " +
52       a[1] + ", z: " + a[2] + "]";
53     document.getElementById("valSpeed").innerHTML = "[x: " + s[0] + ", y: " +
54       s[1] + ", z: " + s[2] + "]";
55     document.getElementById("valRot").innerHTML = "[x: " + r[0] + ", y: " + r[1] +
56       ", z: " + r[2] + "]";
57     break;
58
59 case 2: //battery
60   let c1 = (dv.getInt16(2, true) / 4095 * 3.1 + .1) * 3;
61
62   document.getElementById("valVolt").innerHTML = c1.toFixed(2);
63   break;
64
65 case 3: //motors
66   const UPPER_LIMIT = 300;
67
68   let vl = dv.getInt16(2, true) / (1023 * 4);
69   let vr = dv.getInt16(4, true) / (1023 * 4);
70   let hl = dv.getInt16(6, true) / (1023 * 4);
71   let hr = dv.getInt16(8, true) / (1023 * 4);
72
73   barVL.animate(vl);
74   barVR.animate(vr);
75   barHL.animate(hl);
76   barHR.animate(hr);
77   break;
78
79 case 4: //gyroBatComb
80   let s1 = [dv.getInt16(2, true), dv.getInt16(4, true), dv.getInt16(6, true)];
81   let a1 = [dv.getInt16(8, true) / 16384.0, dv.getInt16(10, true) / 16384.0,
82     dv.getInt16(12, true) / 16384.0];

```

```

75     let r1 = [dv.getInt16(14, true) / 250.0, dv.getInt16(16, true) / 250.0,
76     dv.getInt16(18, true) / 250.0];
77
78     document.getElementById("valAccelTotal").innerHTML = Math.sqrt(a1[0] * a1[0]
79     + a1[1] * a1[1] + a1[2] * a1[2]).toFixed(2);
80     document.getElementById("valSpeedTotal").innerHTML = Math.sqrt(s1[0] * s1[0]
81     + s1[1] * s1[1] + s1[2] * s1[2]).toFixed(2);
82     document.getElementById("valRotTotal").innerHTML = Math.sqrt(r1[0] * r1[0] +
83     r1[1] * r1[1] + r1[2] * r1[2]).toFixed(2);
84
85     document.getElementById("valAccel").innerHTML = "[x: " + a1[0].toFixed(2) +
86     ", y: " + a1[1].toFixed(2) + ", z: " + a1[2].toFixed(2) + "];";
87     document.getElementById("valSpeed").innerHTML = "[x: " + s1[0].toFixed(2) +
88     ", y: " + s1[1].toFixed(2) + ", z: " + s1[2].toFixed(2) + "];";
89     document.getElementById("valRot").innerHTML = "[x: " + r1[0].toFixed(2) + ",
90     y: " + r1[1].toFixed(2) + ", z: " + r1[2].toFixed(2) + "];";
91
92     let bat = (dv.getInt16(20, true) / 4095 * 3.1 + .1) * 3;
93     let batPercent = (bat - 6.5) / (7.8 - 6.5) * 100;
94     let temp = dv.getInt16(22, true) / 340.0 + 36.53;
95
96     document.getElementById("valVolt").innerHTML = bat.toFixed(2);
97     document.getElementById("progBattery").value = batPercent.toFixed(2);
98     document.getElementById("valBatteryTotal").innerHTML = batPercent.toFixed(0);
99
100    document.getElementById("valTemp").innerHTML = temp.toFixed(2);
101    break;
102
103  }
104
105  default:
106    break;
107  }
108
109  }
110
111  //endregion
112
113  //##region >>> Controller
114  window.addEventListener("gamepadconnected", (event) => {
115    console.log("A gamepad connected:");
116    console.log(event.gamepad);
117
118    updateControllerList();
119  });

```

```
111
112 window.addEventListener("gamepaddisconnected", (event) => {
113   console.log("A gamepad disconnected:");
114   console.log(event.gamepad);
115
116   updateControllerList();
117 });
118
119
120
121
122 // Lets the user select which connected controller to use
123 function updateControllerList() {
124   let inner = ""
125
126   let pads = navigator.getGamepads();
127   console.log(pads);
128
129   for (let i = 0; i < pads.length; i++) {
130     const element = pads[i];
131     if (element === null)
132       continue;
133     if (selectedControllerIndex == i) {
134       inner += "<li onclick=\"onControllerSelected(" + i + ")\"><strong>" +
135       element.id + "</strong></li>";
136     } else {
137       inner += "<li onclick=\"onControllerSelected(" + i + ")\">" + element.id +
138       "</li>";
139     }
140   }
141
142   document.getElementById("controllerList").innerHTML = inner;
143
144 // gets called when a Controller gets selected in the List
145 function onControllerSelected(index) {
146   selectedControllerIndex = index;
147   updateControllerList();
148
149
150 let lastX1 = 0, lastX2 = 0, lastY1 = 0, lastY2 = 0;
151 function controllerFunc() {
```

```
152 if (!document.getElementById("controllerEnabled").checked)
153     return;
154
155 let pads = navigator.getGamepads();
156 if (pads === null || pads === undefined || pads[selectedControllerIndex] === null
157     || pads[selectedControllerIndex] === undefined)
158     return;
159 x1 = Math.floor(pads[selectedControllerIndex].axes[0] * 1023);
160 y1 = -Math.floor(pads[selectedControllerIndex].axes[1] * 1023);
161 x2 = Math.floor(pads[selectedControllerIndex].axes[2] * 1023);
162 y2 = -Math.floor(pads[selectedControllerIndex].axes[3] * 1023);
163
164 if (Math.abs(x1) < 200)
165     x1 -= x1;
166 if (Math.abs(y1) < 200)
167     y1 -= y1;
168 if (Math.abs(x2) < 200)
169     x2 -= x2;
170 if (Math.abs(y2) < 200)
171     y2 -= y2;
172
173 if (lastX1 != x1 || lastY1 != y1 || lastX2 != x2 || lastY2 != y2) {
174     console.log(x1 + ", " + y1 + " : " + x2 + ", " + y2);
175     if (ws.readyState == WebSocket.OPEN) {
176         let buf = new Int16Array([0, x1, y1, x2, y2])
177         ws.send(buf);
178     }
179     lastX1 = x1;
180     lastX2 = x2;
181     lastY1 = y1;
182     lastY2 = y2;
183 }
184
185 }
186 //endregion
187
188 //#region >>> Keyboard Control
189 let dirX = 0;
190 let dirY = 0;
191 let rotX = 0;
192 //a: 65, s: 83, d:68, w:87
193 document.addEventListener('keydown', function (event) {
```

```
194 let c = event.keyCode;
195 switch (event.keyCode) {
196     case 65:
197         dirX = -1;
198         break;
199     case 68:
200         dirX = 1;
201         break;
202     case 87:
203         dirY = 1;
204         break;
205     case 83:
206         dirY = -1;
207         break;
208     case 39:
209         rotX = 1;
210         break;
211     case 37:
212         rotX = -1;
213         break;
214     case 27:
215         dirY = 0;
216         dirX = 0;
217         break;
218     default:
219         break;
220 }
221
222 if (lastX1 != dirX * 1023 || lastY1 != dirY * 1023 || lastX2 != rotX * 1023 ||
223     lastY2 != 0) {
224     console.log(dirX * 1023 + ", " + dirY * 1023 + " : " + rotX * 1023 + ", " + 0);
225     if (ws.readyState == WebSocket.OPEN) {
226         let buf = new Int16Array([0, dirX * 1023, dirY * 1023, rotX * 1023, 0])
227         ws.send(buf);
228     }
229     lastX1 = dirX * 1023;
230     lastY1 = dirY * 1023;
231     lastX2 = rotX * 1023;
232     lastY2 = 0;
233 }
234 // console.log("x: " + dirX + " y: " + dirY);
235});
```

```
236
237 document.addEventListener('keyup', function (event) {
238     let c = event.keyCode;
239     switch (event.keyCode) {
240         case 65:
241         case 68:
242             dirX = 0;
243             break;
244         case 87:
245         case 83:
246             dirY = 0;
247             break;
248         case 39:
249         case 37:
250             rotX = 0;
251             break;
252         default:
253             break;
254     }
255     console.log("x: " + dirX + " y: " + dirY);
256
257     if (lastX1 != dirX * 1023 || lastY1 != dirY * 1023 || lastX2 != rotX * 1023 ||
258         lastY2 != 0) {
259         console.log(dirX * 1023 + ", " + dirY * 1023 + " : " + rotX * 1023 + ", " + 0);
260         if (ws.readyState == WebSocket.OPEN) {
261             let buf = new Int16Array([0, dirX * 1023, dirY * 1023, rotX * 1023, 0])
262             ws.send(buf);
263         }
264         lastX1 = dirX * 1023;
265         lastY1 = dirY * 1023;
266         lastX2 = rotX * 1023;
267         lastY2 = 0;
268     });
269 //endregion
270
271
272
273 function sendSpeed() {
274     console.log("speed");
275     let arr = new Int16Array([2, Math.random() * 4048, Math.random() * 4048]);
276     let arr2 = new Int16Array([1,
277         Math.random() * 1023, Math.random() * 1023, Math.random() * 1023,
```

```
278     Math.random() * 1023, Math.random() * 1023, Math.random() * 1023,
279     Math.random() * 1023, Math.random() * 1023, Math.random() * 1023]);
280     ws.send(arr);
281     ws.send(arr2);
282 }
```

Listing A.9: code.js

```
1 html {
2     font-family: Helvetica;
3     display: inline-block;
4     margin: 0px auto;
5     text-align: center;
6 }
7 h1{
8     color: #0F3376;
9     padding: 2vh;
10 }
11 p{
12     font-size: 1.5rem;
13 }
14 .button {
15     display: inline-block;
16     background-color: #008CBA;
17     border: none;
18     border-radius: 4px;
19     color: white;
20     padding: 16px 40px;
21     text-decoration: none;
22     font-size: 30px;
23     margin: 2px;
24     cursor: pointer;
25 }
26
27 .buttonsmall {
28     display: inline-block;
29     background-color: #008CBA;
30     border: none;
31     border-radius: 4px;
32     color: white;
33     padding: 8px 20px;
34     text-decoration: none;
```

```
35     font-size: 16px;  
36     margin: 2px;  
37     cursor: pointer;  
38 }  
39  
40 .button2 {  
41     background-color: #f44336;  
42 }  
43  
44 .wrapper {  
45     display: flex;  
46 }  
47  
48 .left {  
49     flex: 0 0 65%;  
50 }  
51  
52 .right {  
53     flex: 1;  
54 }
```

Listing A.10: style.css

A.3 Java

```
1 package main;  
2 import Toaster.Toaster;  
3 import Utils.*;  
4  
5 import java.awt.*;  
6 import java.awt.event.*;  
7 import javax.swing.*;  
8  
9 public class ConnectUI extends JFrame {  
10  
11     /**  
12      *  
13      */  
14     private static final long serialVersionUID = 1L;  
15 }
```

```
16     private final Toaster toaster;
17
18     public static void main(String[] args) {
19         new ConnectUI();
20     }
21
22     private ConnectUI() {
23         JPanel mainJPanel = getMainJPanel();
24
25         addLogo(mainJPanel);
26
27         addSeparator(mainJPanel);
28
29         addIPTextField(mainJPanel);
30
31         addPortTextField(mainJPanel);
32
33         addConnectButton(mainJPanel);
34
35         getContentPane().add(mainJPanel);
36
37         pack();
38         setVisible(true);
39         toFront();
40
41         Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
42         setLocation(screenSize.width / 2 - getWidth() / 2, screenSize.height / 2 -
43         getHeight() / 2);
44
45         toaster = new Toaster(mainJPanel);
46     }
47
48     private JPanel getMainJPanel() {
49         setUndecorated(true);
50
51         Dimension size = new Dimension(800, 400);
52
53         JPanel panel1 = new JPanel();
54         panel1.setSize(size);
55         panel1.setPreferredSize(size);
56         panel1.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
57         panel1.setLayout(null);
```

```
58     TextFieldPort titel = new TextFieldPort();
59     titel.setEnabled(false);
60     titel.setEditable(false);
61     titel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
62     titel.setBorderColor(UIUtils.COLOR_INTERACTIVE);
63     titel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 16));
64     titel.setText("OmniMove Wlan Verbindung");
65     titel.setBounds(68, 57, 250, 44);
66     panel1.add(titel);
67
68     panel1.setFocusable(true);
69     panel1.requestFocus();
70
71     MouseAdapter ma = new MouseAdapter() {
72         int lastX, lastY;
73
74         @Override
75         public void mousePressed(MouseEvent e) {
76             lastX = e.getXOnScreen();
77             lastY = e.getYOnScreen();
78         }
79
80         @Override
81         public void mouseDragged(MouseEvent e) {
82             int x = e.getXOnScreen();
83             int y = e.getYOnScreen();
84             setLocation(getLocationOnScreen().x + x - lastX,
85             getLocationOnScreen().y + y - lastY);
86             lastX = x;
87             lastY = y;
88         }
89     };
90
91     panel1.addMouseListener(ma);
92     panel1.addMouseMotionListener(ma);
93
94     addWindowListener(new WindowAdapter() {
95         @Override
96         public void windowClosing(WindowEvent e) {
97             System.exit(0);
98         }
99     });

```

```
100     return panel1;
101 }
102
103 private void addSeparator(JPanel panel1) {
104     JSeparator separator1 = new JSeparator();
105     separator1.setOrientation(SwingConstants.VERTICAL);
106     separator1.setForeground(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
107     panel1.add(separator1);
108     separator1.setBounds(387, 41, 2, 316);
109 }
110
111 private void addLogo(JPanel panel1) {
112     JLabel label1 = new JLabel();
113     //label1.setSize(300,300);
114     label1.setFocusable(false);
115     label1.setBounds(57, 123, 273, 197);
116     //ImageIcon robot = new ImageIcon(new
117     ImageIcon("/robot.png").getImage().getScaledInstance(20, 20,
118     Image.SCALE_DEFAULT));
119     //label1.setIcon(robot);
120     Image robot = new
121     ImageIcon(this.getClass().getResource("/robot.png")).getImage();
122     label1.setIcon(new ImageIcon(robot));
123     panel1.add(label1);
124 }
125
126
127 private void addIPTextField(JPanel panel1) {
128     TextFieldPort usernameField = new TextFieldPort();
129     //usernameField.setBorderColor(new Color(102, 205, 170));
130
131     usernameField.setText(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_IP);
132     usernameField.setForeground(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
133     usernameField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
134
135     usernameField.setBounds(473, 109, 250, 44);
136     usernameField.addFocusListener(new FocusListener() {
137         @Override
138         public void focusGained(FocusEvent e) {
139             if (usernameField.getText().equals(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_IP)) {
140                 usernameField.setText("");
141             }
142             usernameField.setForeground(Color.white);
143             usernameField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_INTERACTIVE);
144         }
145     });
146 }
```

```
140     }
141
142     @Override
143     public void focusLost(FocusEvent e) {
144         if (usernameField.getText().isEmpty()) {
145             usernameField.setText(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_IP);
146         }
147         usernameField.setForeground(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
148         usernameField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
149     }
150 );
151
152     panel1.add(usernameField);
153 }
154
155 private void addPortTextField(JPanel panel1) {
156     TextFieldIP passwordField = new TextFieldIP();
157     //passwordField.setBorderColor(new Color(102, 205, 170));
158
159     passwordField.setText(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_PORT);
160     passwordField.setForeground(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
161     passwordField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
162
163     passwordField.setBounds(473, 168, 250, 44);
164     passwordField.addFocusListener(new FocusListener() {
165         @Override
166         public void focusGained(FocusEvent e) {
167             if (passwordField.getText().equals(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_PORT))
168             {
169                 passwordField.setText("");
170             }
171             passwordField.setForeground(Color.white);
172             passwordField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_INTERACTIVE);
173         }
174
175         @Override
176         public void focusLost(FocusEvent e) {
177             if (passwordField.getText().isEmpty()) {
178                 passwordField.setText(UIUtils.PLACEHOLDER_TEXT_PORT);
179             }
180             passwordField.setForeground(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
181             passwordField.setBorderColor(UIUtils.COLOR_OUTLINE);
182         }
183     });
184 }
```

```
182     });
183
184     passwordField.addKeyListener(new KeyAdapter() {
185         @Override
186         public void keyTyped(KeyEvent e) {
187             if (e.getKeyChar() == KeyEvent.VK_ENTER)
188                 loginEventHandler();
189         }
190     });
191
192     panel1.add(passwordField);
193 }
194
195 private void addConnectButton(JPanel panel1) {
196     final Color[] connectColors = {UIUtils.COLOR_INTERACTIVE, Color.white};
197
198     JLabel connectButton = new JLabel() {
199         /**
200          *
201         */
202         private static final long serialVersionUID = 1L;
203
204         @Override
205         protected void paintComponent(Graphics g) {
206             Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
207             super.paintComponent(g2);
208
209             Insets insets = getInsets();
210             int w = getWidth() - insets.left - insets.right;
211             int h = getHeight() - insets.top - insets.bottom;
212             g2.setColor(connectColors[0]);
213             g2.fillRoundRect(insets.left, insets.top, w, h, UIUtils.ROUNDNESS,
214             UIUtils.ROUNDNESS);
215
216             FontMetrics metrics = g2.getFontMetrics(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
217             int x2 = (getWidth() -
218             metrics.stringWidth(UIUtils.BUTTON_TEXT_CONNECT)) / 2;
219             int y2 = ((getHeight() - metrics.getHeight()) / 2) +
220             metrics.getAscent();
221             g2.setFont(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
222             g2.setColor(connectColors[1]);
223             g2.drawString(UIUtils.BUTTON_TEXT_CONNECT, x2, y2);
224         }
225     }
```

```
222     };
223
224     connectButton.addMouseListener(new MouseAdapter() {
225
226         @Override
227         public void mousePressed(MouseEvent e) {
228             loginEventHandler();
229         }
230
231         @Override
232         public void mouseEntered(MouseEvent e) {
233             connectColors[0] = UIUtils.COLOR_INTERACTIVE_DARKER;
234             connectColors[1] = UIUtils.OFFWHITE;
235             connectButton.repaint();
236         }
237
238         @Override
239         public void mouseExited(MouseEvent e) {
240             connectColors[0] = UIUtils.COLOR_INTERACTIVE;
241             connectColors[1] = Color.white;
242             connectButton.repaint();
243         }
244     });
245
246     connectButton.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
247     connectButton.setBounds(473, 247, 250, 44);
248     connectButton.setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
249     panel1.add(connectButton);
250 }
251
252 private void loginEventHandler() {
253     // hier Connect Code reinschreiben
254     toaster.warn("Login event");
255 }
256 }
```

Listing A.11: main/ConnectUI.java

```
1 package components;
2
3 import javax.swing.SwingUtilities;
4 import javax.swing.JFrame;
```

```
5 import javax.swing.JPanel;
6 import javax.swing.JComponent;
7
8 import java.awt.BorderLayout;
9 import java.awt.Graphics;
10 import java.awt.Color;
11 import java.awt.Dimension;
12 import javax.swing.border.EmptyBorder;
13
14 public class SpeedMeter extends JComponent {
15     private int meterWidth = 10;
16
17     private float speed = 0f;
18     private boolean breaks = false;
19     private boolean colorfade = false;
20
21     private Color background = Color.LIGHT_GRAY;
22     private Color border = Color.BLACK;
23     private Color fill = Color.GREEN;
24     private Color maxSpeedFill = Color.ORANGE;
25     private Color breakfill = Color.RED;
26
27
28     public void setSpeed(float speed) {
29         this.speed = speed;
30         repaint();
31     }
32
33     public void setBreaks(boolean breaks) {
34         this.breaks = breaks;
35         repaint();
36     }
37
38     public void setColorfade(boolean colorfade) {
39         this.colorfade = colorfade;
40     }
41
42     public void setMaxSpeedFill(Color maxSpeedFill) {
43         this.maxSpeedFill = maxSpeedFill;
44     }
45
46     public boolean isColorfade() {
47         return colorfade;
```

```
48     }
49
50     public Color getMaxSpeedFill() {
51         return maxSpeedFill;
52     }
53
54     public void toggleBreaks() {
55         setBreaks(!breaks);
56     }
57
58     public void setMeterWidth(int meterWidth) {
59         this.meterWidth = meterWidth;
60     }
61
62     public void setBackgroundFill(Color background) {
63         this.background = background;
64         repaint();
65     }
66
67     public void setBorderFill(Color border) {
68         this.border = border;
69         repaint();
70     }
71
72     public void setFill(Color fill) {
73         this.fill = fill;
74         repaint();
75     }
76
77     public void setBreakfill(Color breakfill) {
78         this.breakfill = breakfill;
79         repaint();
80     }
81
82     public Color getBackgroundFill() {
83         return background;
84     }
85
86     public Color getBorderFill() {
87         return border;
88     }
89
90     public Color getFill() {
```

```
91         return fill;
92     }
93
94     public Color getBreakfill() {
95         return breakfill;
96     }
97
98     @Override
99     protected void paintComponent(Graphics g) {
100         int w = Math.min(meterWidth, getWidth());
101         int h = getHeight();
102         int x = getWidth() / 2 - w / 2;
103         int y = 0;
104
105         g.setColor(background);
106         g.fillRect(x, y, w, h);
107
108         g.setColor(border);
109         g.drawRect(x, y, w - 1, h - 1);
110
111         int a = Math.round(speed * (h - 2));
112         if (colorfade)
113             g.setColor(new Color(Math.min(fill.getRed() +
114                 Math.round((maxSpeedFill.getRed() - fill.getRed()) * (Math.abs(speed))), 255),
115                 Math.min(fill.getGreen() + Math.round((maxSpeedFill.getGreen() -
116                 fill.getGreen()) * (Math.abs(speed))), 255),
117                 Math.min(fill.getBlue() + Math.round((maxSpeedFill.getBlue() -
118                 fill.getBlue()) * (Math.abs(speed))), 255),
119                 Math.min(fill.getAlpha() + Math.round((maxSpeedFill.getAlpha() -
120                 fill.getAlpha()) * (Math.abs(speed))), 255)));
121         else
122             g.setColor(fill);
123         if (a > 0)
124             g.fillRect(x + 1, y + h / 2 - a / 2, w - 2, a / 2);
125         else
126             g.fillRect(x + 1, y + h / 2 - 1, w - 2, -(a / 2) + 1);
127
128         int p = Math.round(h / 2);
129         g.setColor(breakfill);
130         g.drawLine(x + 1, y + h - 1 - p, x + w - 1, y + h - 1 - p);
131
132         if (breaks) {
133             g.setColor(breakfill);
134             g.fillRect(x + 1, y + h - 1 - p, w - 2, 1);
135         }
136     }
137
138     public void setBreakfill(Color c) {
139         breakfill = c;
140     }
141
142     public void setBreaks(boolean b) {
143         breaks = b;
144     }
145
146     public void setSpeed(int s) {
147         speed = s;
148     }
149
150     public void setWidth(int w) {
151         meterWidth = w;
152     }
153
154     public void setHeight(int h) {
155         meterHeight = h;
156     }
157
158     public void setAlpha(int a) {
159         alpha = a;
160     }
161
162     public void setRed(int r) {
163         red = r;
164     }
165
166     public void setGreen(int g) {
167         green = g;
168     }
169
170     public void setBlue(int b) {
171         blue = b;
172     }
173
174     public void setBackground(int r, int g, int b) {
175         background = new Color(r, g, b);
176     }
177
178     public void setBorder(int r, int g, int b) {
179         border = new Color(r, g, b);
180     }
181
182     public void setFill(int r, int g, int b) {
183         fill = new Color(r, g, b);
184     }
185
186     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
187         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
188     }
189
190     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
191         breakfill = new Color(r, g, b);
192     }
193
194     public void setBreaks(boolean b) {
195         breaks = b;
196     }
197
198     public void setSpeed(int s) {
199         speed = s;
200     }
201
202     public void setWidth(int w) {
203         meterWidth = w;
204     }
205
206     public void setHeight(int h) {
207         meterHeight = h;
208     }
209
210     public void setAlpha(int a) {
211         alpha = a;
212     }
213
214     public void setRed(int r) {
215         red = r;
216     }
217
218     public void setGreen(int g) {
219         green = g;
220     }
221
222     public void setBlue(int b) {
223         blue = b;
224     }
225
226     public void setBackground(int r, int g, int b) {
227         background = new Color(r, g, b);
228     }
229
230     public void setBorder(int r, int g, int b) {
231         border = new Color(r, g, b);
232     }
233
234     public void setFill(int r, int g, int b) {
235         fill = new Color(r, g, b);
236     }
237
238     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
239         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
240     }
241
242     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
243         breakfill = new Color(r, g, b);
244     }
245
246     public void setBreaks(boolean b) {
247         breaks = b;
248     }
249
250     public void setSpeed(int s) {
251         speed = s;
252     }
253
254     public void setWidth(int w) {
255         meterWidth = w;
256     }
257
258     public void setHeight(int h) {
259         meterHeight = h;
260     }
261
262     public void setAlpha(int a) {
263         alpha = a;
264     }
265
266     public void setRed(int r) {
267         red = r;
268     }
269
270     public void setGreen(int g) {
271         green = g;
272     }
273
274     public void setBlue(int b) {
275         blue = b;
276     }
277
278     public void setBackground(int r, int g, int b) {
279         background = new Color(r, g, b);
280     }
281
282     public void setBorder(int r, int g, int b) {
283         border = new Color(r, g, b);
284     }
285
286     public void setFill(int r, int g, int b) {
287         fill = new Color(r, g, b);
288     }
289
290     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
291         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
292     }
293
294     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
295         breakfill = new Color(r, g, b);
296     }
297
298     public void setBreaks(boolean b) {
299         breaks = b;
300     }
301
302     public void setSpeed(int s) {
303         speed = s;
304     }
305
306     public void setWidth(int w) {
307         meterWidth = w;
308     }
309
310     public void setHeight(int h) {
311         meterHeight = h;
312     }
313
314     public void setAlpha(int a) {
315         alpha = a;
316     }
317
318     public void setRed(int r) {
319         red = r;
320     }
321
322     public void setGreen(int g) {
323         green = g;
324     }
325
326     public void setBlue(int b) {
327         blue = b;
328     }
329
330     public void setBackground(int r, int g, int b) {
331         background = new Color(r, g, b);
332     }
333
334     public void setBorder(int r, int g, int b) {
335         border = new Color(r, g, b);
336     }
337
338     public void setFill(int r, int g, int b) {
339         fill = new Color(r, g, b);
340     }
341
342     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
343         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
344     }
345
346     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
347         breakfill = new Color(r, g, b);
348     }
349
350     public void setBreaks(boolean b) {
351         breaks = b;
352     }
353
354     public void setSpeed(int s) {
355         speed = s;
356     }
357
358     public void setWidth(int w) {
359         meterWidth = w;
360     }
361
362     public void setHeight(int h) {
363         meterHeight = h;
364     }
365
366     public void setAlpha(int a) {
367         alpha = a;
368     }
369
370     public void setRed(int r) {
371         red = r;
372     }
373
374     public void setGreen(int g) {
375         green = g;
376     }
377
378     public void setBlue(int b) {
379         blue = b;
380     }
381
382     public void setBackground(int r, int g, int b) {
383         background = new Color(r, g, b);
384     }
385
386     public void setBorder(int r, int g, int b) {
387         border = new Color(r, g, b);
388     }
389
390     public void setFill(int r, int g, int b) {
391         fill = new Color(r, g, b);
392     }
393
394     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
395         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
396     }
397
398     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
399         breakfill = new Color(r, g, b);
400     }
401
402     public void setBreaks(boolean b) {
403         breaks = b;
404     }
405
406     public void setSpeed(int s) {
407         speed = s;
408     }
409
410     public void setWidth(int w) {
411         meterWidth = w;
412     }
413
414     public void setHeight(int h) {
415         meterHeight = h;
416     }
417
418     public void setAlpha(int a) {
419         alpha = a;
420     }
421
422     public void setRed(int r) {
423         red = r;
424     }
425
426     public void setGreen(int g) {
427         green = g;
428     }
429
430     public void setBlue(int b) {
431         blue = b;
432     }
433
434     public void setBackground(int r, int g, int b) {
435         background = new Color(r, g, b);
436     }
437
438     public void setBorder(int r, int g, int b) {
439         border = new Color(r, g, b);
440     }
441
442     public void setFill(int r, int g, int b) {
443         fill = new Color(r, g, b);
444     }
445
446     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
447         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
448     }
449
450     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
451         breakfill = new Color(r, g, b);
452     }
453
454     public void setBreaks(boolean b) {
455         breaks = b;
456     }
457
458     public void setSpeed(int s) {
459         speed = s;
460     }
461
462     public void setWidth(int w) {
463         meterWidth = w;
464     }
465
466     public void setHeight(int h) {
467         meterHeight = h;
468     }
469
470     public void setAlpha(int a) {
471         alpha = a;
472     }
473
474     public void setRed(int r) {
475         red = r;
476     }
477
478     public void setGreen(int g) {
479         green = g;
480     }
481
482     public void setBlue(int b) {
483         blue = b;
484     }
485
486     public void setBackground(int r, int g, int b) {
487         background = new Color(r, g, b);
488     }
489
490     public void setBorder(int r, int g, int b) {
491         border = new Color(r, g, b);
492     }
493
494     public void setFill(int r, int g, int b) {
495         fill = new Color(r, g, b);
496     }
497
498     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
499         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
500     }
501
502     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
503         breakfill = new Color(r, g, b);
504     }
505
506     public void setBreaks(boolean b) {
507         breaks = b;
508     }
509
510     public void setSpeed(int s) {
511         speed = s;
512     }
513
514     public void setWidth(int w) {
515         meterWidth = w;
516     }
517
518     public void setHeight(int h) {
519         meterHeight = h;
520     }
521
522     public void setAlpha(int a) {
523         alpha = a;
524     }
525
526     public void setRed(int r) {
527         red = r;
528     }
529
530     public void setGreen(int g) {
531         green = g;
532     }
533
534     public void setBlue(int b) {
535         blue = b;
536     }
537
538     public void setBackground(int r, int g, int b) {
539         background = new Color(r, g, b);
540     }
541
542     public void setBorder(int r, int g, int b) {
543         border = new Color(r, g, b);
544     }
545
546     public void setFill(int r, int g, int b) {
547         fill = new Color(r, g, b);
548     }
549
550     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
551         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
552     }
553
554     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
555         breakfill = new Color(r, g, b);
556     }
557
558     public void setBreaks(boolean b) {
559         breaks = b;
560     }
561
562     public void setSpeed(int s) {
563         speed = s;
564     }
565
566     public void setWidth(int w) {
567         meterWidth = w;
568     }
569
570     public void setHeight(int h) {
571         meterHeight = h;
572     }
573
574     public void setAlpha(int a) {
575         alpha = a;
576     }
577
578     public void setRed(int r) {
579         red = r;
580     }
581
582     public void setGreen(int g) {
583         green = g;
584     }
585
586     public void setBlue(int b) {
587         blue = b;
588     }
589
590     public void setBackground(int r, int g, int b) {
591         background = new Color(r, g, b);
592     }
593
594     public void setBorder(int r, int g, int b) {
595         border = new Color(r, g, b);
596     }
597
598     public void setFill(int r, int g, int b) {
599         fill = new Color(r, g, b);
600     }
601
602     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
603         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
604     }
605
606     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
607         breakfill = new Color(r, g, b);
608     }
609
610     public void setBreaks(boolean b) {
611         breaks = b;
612     }
613
614     public void setSpeed(int s) {
615         speed = s;
616     }
617
618     public void setWidth(int w) {
619         meterWidth = w;
620     }
621
622     public void setHeight(int h) {
623         meterHeight = h;
624     }
625
626     public void setAlpha(int a) {
627         alpha = a;
628     }
629
630     public void setRed(int r) {
631         red = r;
632     }
633
634     public void setGreen(int g) {
635         green = g;
636     }
637
638     public void setBlue(int b) {
639         blue = b;
640     }
641
642     public void setBackground(int r, int g, int b) {
643         background = new Color(r, g, b);
644     }
645
646     public void setBorder(int r, int g, int b) {
647         border = new Color(r, g, b);
648     }
649
650     public void setFill(int r, int g, int b) {
651         fill = new Color(r, g, b);
652     }
653
654     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
655         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
656     }
657
658     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
659         breakfill = new Color(r, g, b);
660     }
661
662     public void setBreaks(boolean b) {
663         breaks = b;
664     }
665
666     public void setSpeed(int s) {
667         speed = s;
668     }
669
670     public void setWidth(int w) {
671         meterWidth = w;
672     }
673
674     public void setHeight(int h) {
675         meterHeight = h;
676     }
677
678     public void setAlpha(int a) {
679         alpha = a;
680     }
681
682     public void setRed(int r) {
683         red = r;
684     }
685
686     public void setGreen(int g) {
687         green = g;
688     }
689
690     public void setBlue(int b) {
691         blue = b;
692     }
693
694     public void setBackground(int r, int g, int b) {
695         background = new Color(r, g, b);
696     }
697
698     public void setBorder(int r, int g, int b) {
699         border = new Color(r, g, b);
700     }
701
702     public void setFill(int r, int g, int b) {
703         fill = new Color(r, g, b);
704     }
705
706     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
707         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
708     }
709
710     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
711         breakfill = new Color(r, g, b);
712     }
713
714     public void setBreaks(boolean b) {
715         breaks = b;
716     }
717
718     public void setSpeed(int s) {
719         speed = s;
720     }
721
722     public void setWidth(int w) {
723         meterWidth = w;
724     }
725
726     public void setHeight(int h) {
727         meterHeight = h;
728     }
729
730     public void setAlpha(int a) {
731         alpha = a;
732     }
733
734     public void setRed(int r) {
735         red = r;
736     }
737
738     public void setGreen(int g) {
739         green = g;
740     }
741
742     public void setBlue(int b) {
743         blue = b;
744     }
745
746     public void setBackground(int r, int g, int b) {
747         background = new Color(r, g, b);
748     }
749
750     public void setBorder(int r, int g, int b) {
751         border = new Color(r, g, b);
752     }
753
754     public void setFill(int r, int g, int b) {
755         fill = new Color(r, g, b);
756     }
757
758     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
759         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
760     }
761
762     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
763         breakfill = new Color(r, g, b);
764     }
765
766     public void setBreaks(boolean b) {
767         breaks = b;
768     }
769
770     public void setSpeed(int s) {
771         speed = s;
772     }
773
774     public void setWidth(int w) {
775         meterWidth = w;
776     }
777
778     public void setHeight(int h) {
779         meterHeight = h;
780     }
781
782     public void setAlpha(int a) {
783         alpha = a;
784     }
785
786     public void setRed(int r) {
787         red = r;
788     }
789
790     public void setGreen(int g) {
791         green = g;
792     }
793
794     public void setBlue(int b) {
795         blue = b;
796     }
797
798     public void setBackground(int r, int g, int b) {
799         background = new Color(r, g, b);
800     }
801
802     public void setBorder(int r, int g, int b) {
803         border = new Color(r, g, b);
804     }
805
806     public void setFill(int r, int g, int b) {
807         fill = new Color(r, g, b);
808     }
809
810     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
811         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
812     }
813
814     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
815         breakfill = new Color(r, g, b);
816     }
817
818     public void setBreaks(boolean b) {
819         breaks = b;
820     }
821
822     public void setSpeed(int s) {
823         speed = s;
824     }
825
826     public void setWidth(int w) {
827         meterWidth = w;
828     }
829
830     public void setHeight(int h) {
831         meterHeight = h;
832     }
833
834     public void setAlpha(int a) {
835         alpha = a;
836     }
837
838     public void setRed(int r) {
839         red = r;
840     }
841
842     public void setGreen(int g) {
843         green = g;
844     }
845
846     public void setBlue(int b) {
847         blue = b;
848     }
849
850     public void setBackground(int r, int g, int b) {
851         background = new Color(r, g, b);
852     }
853
854     public void setBorder(int r, int g, int b) {
855         border = new Color(r, g, b);
856     }
857
858     public void setFill(int r, int g, int b) {
859         fill = new Color(r, g, b);
860     }
861
862     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
863         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
864     }
865
866     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
867         breakfill = new Color(r, g, b);
868     }
869
870     public void setBreaks(boolean b) {
871         breaks = b;
872     }
873
874     public void setSpeed(int s) {
875         speed = s;
876     }
877
878     public void setWidth(int w) {
879         meterWidth = w;
880     }
881
882     public void setHeight(int h) {
883         meterHeight = h;
884     }
885
886     public void setAlpha(int a) {
887         alpha = a;
888     }
889
890     public void setRed(int r) {
891         red = r;
892     }
893
894     public void setGreen(int g) {
895         green = g;
896     }
897
898     public void setBlue(int b) {
899         blue = b;
900     }
901
902     public void setBackground(int r, int g, int b) {
903         background = new Color(r, g, b);
904     }
905
906     public void setBorder(int r, int g, int b) {
907         border = new Color(r, g, b);
908     }
909
910     public void setFill(int r, int g, int b) {
911         fill = new Color(r, g, b);
912     }
913
914     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
915         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
916     }
917
918     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
919         breakfill = new Color(r, g, b);
920     }
921
922     public void setBreaks(boolean b) {
923         breaks = b;
924     }
925
926     public void setSpeed(int s) {
927         speed = s;
928     }
929
930     public void setWidth(int w) {
931         meterWidth = w;
932     }
933
934     public void setHeight(int h) {
935         meterHeight = h;
936     }
937
938     public void setAlpha(int a) {
939         alpha = a;
940     }
941
942     public void setRed(int r) {
943         red = r;
944     }
945
946     public void setGreen(int g) {
947         green = g;
948     }
949
950     public void setBlue(int b) {
951         blue = b;
952     }
953
954     public void setBackground(int r, int g, int b) {
955         background = new Color(r, g, b);
956     }
957
958     public void setBorder(int r, int g, int b) {
959         border = new Color(r, g, b);
960     }
961
962     public void setFill(int r, int g, int b) {
963         fill = new Color(r, g, b);
964     }
965
966     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
967         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
968     }
969
970     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
971         breakfill = new Color(r, g, b);
972     }
973
974     public void setBreaks(boolean b) {
975         breaks = b;
976     }
977
978     public void setSpeed(int s) {
979         speed = s;
980     }
981
982     public void setWidth(int w) {
983         meterWidth = w;
984     }
985
986     public void setHeight(int h) {
987         meterHeight = h;
988     }
989
990     public void setAlpha(int a) {
991         alpha = a;
992     }
993
994     public void setRed(int r) {
995         red = r;
996     }
997
998     public void setGreen(int g) {
999         green = g;
1000
1001     public void setBlue(int b) {
1002         blue = b;
1003
1004     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1005         background = new Color(r, g, b);
1006
1007     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1008         border = new Color(r, g, b);
1009
1010     public void setFill(int r, int g, int b) {
1011         fill = new Color(r, g, b);
1012
1013     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1014         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1015
1016     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1017         breakfill = new Color(r, g, b);
1018
1019     public void setBreaks(boolean b) {
1020         breaks = b;
1021
1022     public void setSpeed(int s) {
1023         speed = s;
1024
1025     public void setWidth(int w) {
1026         meterWidth = w;
1027
1028     public void setHeight(int h) {
1029         meterHeight = h;
1030
1031     public void setAlpha(int a) {
1032         alpha = a;
1033
1034     public void setRed(int r) {
1035         red = r;
1036
1037     public void setGreen(int g) {
1038         green = g;
1039
1040     public void setBlue(int b) {
1041         blue = b;
1042
1043     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1044         background = new Color(r, g, b);
1045
1046     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1047         border = new Color(r, g, b);
1048
1049     public void setFill(int r, int g, int b) {
1050         fill = new Color(r, g, b);
1051
1052     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1053         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1054
1055     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1056         breakfill = new Color(r, g, b);
1057
1058     public void setBreaks(boolean b) {
1059         breaks = b;
1060
1061     public void setSpeed(int s) {
1062         speed = s;
1063
1064     public void setWidth(int w) {
1065         meterWidth = w;
1066
1067     public void setHeight(int h) {
1068         meterHeight = h;
1069
1070     public void setAlpha(int a) {
1071         alpha = a;
1072
1073     public void setRed(int r) {
1074         red = r;
1075
1076     public void setGreen(int g) {
1077         green = g;
1078
1079     public void setBlue(int b) {
1080         blue = b;
1081
1082     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1083         background = new Color(r, g, b);
1084
1085     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1086         border = new Color(r, g, b);
1087
1088     public void setFill(int r, int g, int b) {
1089         fill = new Color(r, g, b);
1090
1091     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1092         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1093
1094     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1095         breakfill = new Color(r, g, b);
1096
1097     public void setBreaks(boolean b) {
1098         breaks = b;
1099
1100     public void setSpeed(int s) {
1101         speed = s;
1102
1103     public void setWidth(int w) {
1104         meterWidth = w;
1105
1106     public void setHeight(int h) {
1107         meterHeight = h;
1108
1109     public void setAlpha(int a) {
1110         alpha = a;
1111
1112     public void setRed(int r) {
1113         red = r;
1114
1115     public void setGreen(int g) {
1116         green = g;
1117
1118     public void setBlue(int b) {
1119         blue = b;
1120
1121     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1122         background = new Color(r, g, b);
1123
1124     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1125         border = new Color(r, g, b);
1126
1127     public void setFill(int r, int g, int b) {
1128         fill = new Color(r, g, b);
1129
1130     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1131         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1132
1133     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1134         breakfill = new Color(r, g, b);
1135
1136     public void setBreaks(boolean b) {
1137         breaks = b;
1138
1139     public void setSpeed(int s) {
1140         speed = s;
1141
1142     public void setWidth(int w) {
1143         meterWidth = w;
1144
1145     public void setHeight(int h) {
1146         meterHeight = h;
1147
1148     public void setAlpha(int a) {
1149         alpha = a;
1150
1151     public void setRed(int r) {
1152         red = r;
1153
1154     public void setGreen(int g) {
1155         green = g;
1156
1157     public void setBlue(int b) {
1158         blue = b;
1159
1160     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1161         background = new Color(r, g, b);
1162
1163     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1164         border = new Color(r, g, b);
1165
1166     public void setFill(int r, int g, int b) {
1167         fill = new Color(r, g, b);
1168
1169     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1170         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1171
1172     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1173         breakfill = new Color(r, g, b);
1174
1175     public void setBreaks(boolean b) {
1176         breaks = b;
1177
1178     public void setSpeed(int s) {
1179         speed = s;
1180
1181     public void setWidth(int w) {
1182         meterWidth = w;
1183
1184     public void setHeight(int h) {
1185         meterHeight = h;
1186
1187     public void setAlpha(int a) {
1188         alpha = a;
1189
1190     public void setRed(int r) {
1191         red = r;
1192
1193     public void setGreen(int g) {
1194         green = g;
1195
1196     public void setBlue(int b) {
1197         blue = b;
1198
1199     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1200         background = new Color(r, g, b);
1201
1202     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1203         border = new Color(r, g, b);
1204
1205     public void setFill(int r, int g, int b) {
1206         fill = new Color(r, g, b);
1207
1208     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1209         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1210
1211     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1212         breakfill = new Color(r, g, b);
1213
1214     public void setBreaks(boolean b) {
1215         breaks = b;
1216
1217     public void setSpeed(int s) {
1218         speed = s;
1219
1220     public void setWidth(int w) {
1221         meterWidth = w;
1222
1223     public void setHeight(int h) {
1224         meterHeight = h;
1225
1226     public void setAlpha(int a) {
1227         alpha = a;
1228
1229     public void setRed(int r) {
1230         red = r;
1231
1232     public void setGreen(int g) {
1233         green = g;
1234
1235     public void setBlue(int b) {
1236         blue = b;
1237
1238     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1239         background = new Color(r, g, b);
1240
1241     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1242         border = new Color(r, g, b);
1243
1244     public void setFill(int r, int g, int b) {
1245         fill = new Color(r, g, b);
1246
1247     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1248         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1249
1250     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1251         breakfill = new Color(r, g, b);
1252
1253     public void setBreaks(boolean b) {
1254         breaks = b;
1255
1256     public void setSpeed(int s) {
1257         speed = s;
1258
1259     public void setWidth(int w) {
1260         meterWidth = w;
1261
1262     public void setHeight(int h) {
1263         meterHeight = h;
1264
1265     public void setAlpha(int a) {
1266         alpha = a;
1267
1268     public void setRed(int r) {
1269         red = r;
1270
1271     public void setGreen(int g) {
1272         green = g;
1273
1274     public void setBlue(int b) {
1275         blue = b;
1276
1277     public void setBackground(int r, int g, int b) {
1278         background = new Color(r, g, b);
1279
1280     public void setBorder(int r, int g, int b) {
1281         border = new Color(r, g, b);
1282
1283     public void setFill(int r, int g, int b) {
1284         fill = new Color(r, g, b);
1285
1286     public void setMaxSpeedFill(int r, int g, int b) {
1287         maxSpeedFill = new Color(r, g, b);
1288
1289     public void setBreakfill(int r, int g, int b) {
1290         breakfill
```

```
130         g.fillRect(x + 1, y + 1, w - 2, h / 6);
131         g.fillRect(x + 1, y + h - 1 - h / 6, w - 2, h / 6);
132     }
133 }
134
135 @Override
136 public Dimension getMinimumSize() {
137     Dimension min = super.getMinimumSize();
138     if (min.width < meterWidth)
139         min.width = meterWidth;
140     if (min.height < meterWidth)
141         min.height = meterWidth;
142     return min;
143 }
144
145 @Override
146 public Dimension getPreferredSize() {
147     Dimension pref = super.getPreferredSize();
148     pref.width = meterWidth;
149     return pref;
150 }
151
152 @Override
153 public void setPreferredSize(Dimension pref) {
154     super.setPreferredSize(pref);
155     setMeterWidth(pref.width);
156 }
157
158 public static void main(String[] args) {
159     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
160         JFrame frame = new JFrame("Meter");
161         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
162
163         JPanel content = new JPanel(new BorderLayout());
164         content.setBorder(new EmptyBorder(25, 50, 25, 50));
165
166         SpeedMeter meter = new SpeedMeter();
167         meter.setPreferredSize(new Dimension(9, 100));
168         content.add(meter, BorderLayout.CENTER);
169
170         frame.setContentPane(content);
171         frame.pack();
172         frame.setLocationRelativeTo(null);
```

```
173         frame.setVisible(true);
174
175         new Thread(new SpeedTester(meter)).start();
176     });
177 }
178
179 static class SpeedTester implements Runnable {
180     final SpeedMeter meter;
181
182     SpeedTester(final SpeedMeter meter) {
183         this.meter = meter;
184     }
185
186     @Override
187     public void run() {
188         meter.setColorfade(true);
189         float speed = 0;
190         while (true) {
191             if (speed > 1) {
192                 speed = -1;
193                 meter.toggleBreaks();
194                 try {
195                     Thread.sleep(1000);
196                 } catch (InterruptedException e) {
197                     e.printStackTrace();
198                 }
199             } else
200                 speed += 0.01;
201             meter.setSpeed(speed);
202             meter.setBreaks(false);
203             try {
204                 Thread.sleep(20);
205             } catch (InterruptedException e) {
206                 e.printStackTrace();
207             }
208         }
209     }
210 }
211 }
```

Listing A.12: components/SpeedMeter.java

```
1 package Toaster;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.MouseAdapter;
6 import java.awt.event.MouseEvent;
7 import java.util.ArrayList;
8 import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
9
10 public class Toaster {
11     private static final int STARTING_Y_POS = 15;
12     private static final int SPACER_DISTANCE = 15;
13     private static final ArrayList<ToasterBody> toasterBodies = new ArrayList<>();
14     private final static AtomicInteger CURRENT_Y_OFFSET = new AtomicInteger();
15     private final JPanel panelToToastOn;
16
17     public Toaster(JPanel panelToToastOn) {
18         this.panelToToastOn = panelToToastOn;
19     }
20
21     public void error(String... messages) {
22         for (String s : messages) {
23             toast(s, new Color(181, 59, 86));
24         }
25     }
26
27     public void success(String... messages) {
28         for (String s : messages) {
29             toast(s, new Color(33, 181, 83));
30         }
31     }
32
33     public void info(String... messages) {
34         for (String s : messages) {
35             toast(s, new Color(13, 116, 181));
36         }
37     }
38
39     public void warn(String... messages) {
40         for (String s : messages) {
41             toast(s, new Color(181, 147, 10));
42         }
43     }
}
```

```
44
45     private void toast(String message, Color bgColor) {
46         ToasterBody toasterBody;
47
48         if (toasterBodies.isEmpty()) {
49             toasterBody = new ToasterBody(panelToToastOn, message, bgColor,
50             STARTING_Y_POS);
51             CURRENT_Y_OFFSET.set(STARTING_Y_POS + toasterBody.getHeightOfToast());
52         } else {
53             toasterBody = new ToasterBody(panelToToastOn, message, bgColor,
54             CURRENT_Y_OFFSET.get() + SPACER_DISTANCE);
55             CURRENT_Y_OFFSET.addAndGet(SPACER_DISTANCE +
56             toasterBody.getHeightOfToast());
57         }
58
59         toasterBodies.add(toasterBody);
60
61         new Thread(() -> {
62             toasterBody.addMouseListener(new MouseAdapter() {
63                 @Override
64                 public void mousePressed(MouseEvent e) {
65                     removeToast(toasterBody);
66                 }
67             });
68
69             try {
70                 Thread.sleep(6000);
71                 removeToast(toasterBody);
72             } catch (InterruptedException e) {
73                 e.printStackTrace();
74             }
75         }).start();
76     }
77
78     private synchronized void removeToast(ToasterBody toasterBody) {
79         if (!toasterBody.getStopDisplaying()) {
80             toasterBody.setStopDisplaying(true);
81
82             toasterBodies.forEach(toasterBody1 -> {
```

```
83         if (toasterBodies.indexOf(toasterBody1) >=
84             toasterBodies.indexOf(toasterBody)) {
85             toasterBody1.setyPos(toasterBody1.getyPos() -
86             toasterBody.getHeightOfToast() - SPACER_DISTANCE);
87         }
88     });
89
90     toasterBodies.remove(toasterBody);
91
92     CURRENT_Y_OFFSET.set(CURRENT_Y_OFFSET.get() - SPACER_DISTANCE -
93     toasterBody.getHeightOfToast());
94
95     panelToToastOn.remove(toasterBody);
96     panelToToastOn.repaint();
97 }
98 }
```

Listing A.13: Toaster/Toaster.java

```
1 package Toaster;
2
3 import Utils.UIUtils;
4
5 import javax.swing.*;
6 import java.awt.*;
7
8 class ToasterBody extends JPanel {
9     /**
10      *
11     */
12     private static final long serialVersionUID = 1L;
13     private static final int TOAST_PADDING = 15;
14     private final int toastWidth;
15     private final String message;
16     private final Color c;
17     private volatile boolean stopDisplaying;
18     private int heightOfToast, stringPosX, stringPosY, yPos;
19     private JPanel panelToToastOn;
20
21     public ToasterBody(JPanel panelToToastOn, String message, Color bgColor, int
22     yPos) {
```

```
22     this.panelToToastOn = panelToToastOn;
23     this.message = message;
24     this.yPos = yPos;
25     this.c = bgColor;
26
27     FontMetrics metrics = getFontMetrics(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
28     int stringWidth = metrics.stringWidth(this.message);
29
30     toastWidth = stringWidth + (TOAST_PADDING * 2);
31     heightOfToast = metrics.getHeight() + TOAST_PADDING;
32     setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
33     setOpaque(false);
34     setBounds((panelToToastOn.getWidth() - toastWidth) / 2, (int)
35 -(Math.round(heightOfToast / 10.0) * 10), toastWidth, heightOfToast);
36
37     stringPosX = (getWidth() - stringWidth) / 2;
38     stringPosY = ((getHeight() - metrics.getHeight()) / 2) +
39 metrics.getAscent();
40
41     new Thread(() -> {
42         while (getBounds().y < yPos) {
43             int i1 = (yPos - getBounds().y) / 10;
44             i1 = i1 <= 0 ? 1 : i1;
45             setBounds((panelToToastOn.getWidth() - toastWidth) / 2,
46             getBounds().y + i1, toastWidth, heightOfToast);
47             repaint();
48             try {
49                 Thread.sleep(5);
50             } catch (Exception ignored) {
51             }
52         }
53     }).start();
54 }
55
56 @Override
57 protected void paintComponent(Graphics g) {
58     Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
59     super.paintComponent(g2);
60
61     //Background
62     g2.setColor(c);
63     g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), UIUtils.ROUNDNESS,
64 UIUtils.ROUNDNESS);
```

```
61         // Font
62         g2.setFont(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
63         g2.setColor(Color.white);
64         g2.drawString(message, stringPosX, stringPosY);
65     }
66
67
68     public int getHeightOfToast() {
69         return heightOfToast;
70     }
71
72     public synchronized boolean getStopDisplaying() {
73         return stopDisplaying;
74     }
75
76     public synchronized void setStopDisplaying(boolean hasStoppedDisplaying) {
77         this.stopDisplaying = hasStoppedDisplaying;
78     }
79
80     public void setyPos(int yPos) {
81         this.yPos = yPos;
82         // setBounds((panelToToastOn.getWidth() - toastWidth) / 2, yPos,
83         // toastWidth, heightOfToast);
84
85         new Thread(() -> {
86             while (getBounds().y > yPos) {
87                 int i1 = Math.abs((yPos - getBounds().y) / 10);
88                 i1 = i1 <= 0 ? 1 : i1;
89                 setBounds((panelToToastOn.getWidth() - toastWidth) / 2,
90                 getBounds().y - i1, toastWidth, heightOfToast);
91                 repaint();
92                 try {
93                     Thread.sleep(5);
94                 } catch (Exception ignored) {
95                 }
96             }
97         }).start();
98     }
99
100    public int getyPos() {
101        return yPos;
102    }
103}
```

Listing A.14: Toaster/ToasterBody.java

```
1 package Utils;  
2  
3 import java.awt.*;  
4 import java.util.HashMap;  
5  
6 public class UIUtils {  
7     public static final Font FONT_GENERAL_UI = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN,  
8             20);  
9  
10    public static final Color COLOR_OUTLINE = new Color(103, 112, 120);  
11    public static final Color COLOR_BACKGROUND = new Color(37, 51, 61);  
12    public static final Color COLOR_INTERACTIVE = new Color(108, 216, 158);  
13    public static final Color COLOR_INTERACTIVE_DARKER = new Color(87, 171, 127);  
14    public static final Color OFFWHITE = new Color(229, 229, 229);  
15  
16    public static final String BUTTON_TEXT_CONNECT = "Connect";  
17  
18    public static final String Bild = "robot.png";  
19  
20    public static final String PLACEHOLDER_TEXT_IP = "IP Adresse";  
21    public static final String PLACEHOLDER_TEXT_PORT = "PORT";  
22  
23    public static final int ROUNDNESS = 8;  
24  
25    public static Graphics2D get2dGraphics(Graphics g) {  
26        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;  
27        g2.addRenderingHints(new HashMap<RenderingHints.Key, Object>() {/**  
28             *  
29             */  
30             private static final long serialVersionUID = 1L;  
31  
32             {  
33                 put(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,  
34                     RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);  
35                 put(RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING,  
36                     RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_LCD_HRGB);  
37             }  
38             return g2;  
39         }  
40     }  
41 }
```

```
36     }
37 }
```

Listing A.15: Utils/UIUtils.java

```
1 package Utils;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
6
7
8 public class TextFieldIP extends JTextField {
9     /**
10      *
11     */
12     private static final long serialVersionUID = 1L;
13
14     private Shape shape;
15     private Color borderColor = UIUtils.COLOR_OUTLINE;
16
17     public TextFieldIP() {
18         setOpaque(false);
19         setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
20         setForeground(Color.white);
21         setCaretColor(Color.white);
22         setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.TEXT_CURSOR));
23         setMargin(new Insets(2, 10, 2, 2));
24         setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
25         setFont(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
26     }
27
28     protected void paintComponent(Graphics g) {
29         Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
30         g2.setColor(getBackground());
31         g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, UIUtils.ROUNDNESS,
32                         UIUtils.ROUNDNESS);
33         super.paintComponent(g2);
34     }
35
36     protected void paintBorder(Graphics g) {
37         Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
```

```
37     g2.setColor(borderColor);
38     g2.drawRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, UIUtils.ROUNDNESS,
39                       UIUtils.ROUNDNESS);
40   }
41
42   public boolean contains(int x, int y) {
43     if (shape == null || !shape.getBounds().equals(bounds)) {
44       shape = new RoundRectangle2D.Float(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() -
45           1, UIUtils.ROUNDNESS, UIUtils.ROUNDNESS);
46     }
47     return shape.contains(x, y);
48   }
49
50   public void setBorderColor(Color color) {
51     borderColor = color;
52     repaint();
53   }
54 }
```

Listing A.16: Utils/TextFieldIP.java

```
1 package Utils;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
6
7
8 public class TextFieldPort extends JTextField {
9   /**
10    *
11   */
12   private static final long serialVersionUID = 1L;
13
14   private Shape shape;
15   private Color borderColor = UIUtils.COLOR_INTERACTIVE;
16
17   public TextFieldPort() {
18     setOpaque(false);
19     setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
20     setForeground(Color.white);
21     setCaretColor(Color.white);
```

```

22     setCursor(Cursor.getTextCursor());
23     setMargin(new Insets(2, 10, 2, 2));
24     setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
25     setFont(UIUtils.FONT_GENERAL_UI);
26 }
27
28 protected void paintComponent(Graphics g) {
29     Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
30     g2.setColor(getBackground());
31     g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, UIUtils.ROUNDNESS,
32     UIUtils.ROUNDNESS);
33     super.paintComponent(g2);
34 }
35
36 protected void paintBorder(Graphics g) {
37     Graphics2D g2 = UIUtils.get2dGraphics(g);
38     g2.setColor(borderColor);
39     g2.drawRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, UIUtils.ROUNDNESS,
40     UIUtils.ROUNDNESS);
41 }
42
43 public boolean contains(int x, int y) {
44     if (shape == null || !shape.getBounds().equals(getBounds())) {
45         shape = new RoundRectangle2D.Float(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() -
46         1, UIUtils.ROUNDNESS, UIUtils.ROUNDNESS);
47     }
48     return shape.contains(x, y);
49 }
50
51 public void setBorderColor(Color color) {
52     borderColor = color;
53     repaint();
54 }
55
56 }

```

Listing A.17: Utils/TextFieldPort.java

```

1 package zweitesFenster;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {

```

```
6     new ZweitesFenster();  
7  
8 }  
9  
10}
```

Listing A.18: main/Main.java

```
1 package zweitesFenster;  
2  
3 import java.awt.BorderLayout;  
4 import java.awt.Dimension;  
5 import java.awt.Font;  
6 import java.awt.Image;  
7 import java.awt.Toolkit;  
8 import java.awt.event.MouseAdapter;  
9 import java.awt.event.MouseEvent;  
10 import java.awt.event.WindowAdapter;  
11 import java.awt.event.WindowEvent;  
12 import javax.swing.ImageIcon;  
13 import javax.swing.JFrame;  
14 import javax.swing.JLabel;  
15 import javax.swing.JPanel;  
16 import javax.swing.JProgressBar;  
17 import javax.swing.JSlider;  
18 import javax.swing.JTextField;  
19 import javax.swing.SwingConstants;  
20 import Utils.TextFieldPort;  
21 import Utils.UIUtils;  
22 import java.awt.Color;  
23  
24 public class ZweitesFenster extends JFrame{  
25  
26     /**  
27     *  
28     */  
29  
30     private static final long serialVersionUID = 1L;  
31  
32  
33     ZweitesFenster(){  
34 }
```

```
35
36     JPanel mainPanel = getMainJPanel();
37
38     addLogo(mainPanel);
39     battery(mainPanel);
40     speed(mainPanel);
41
42     getContentPane().add(mainPanel, BorderLayout.SOUTH);
43
44     pack();
45     setVisible(true);
46     toFront();
47
48     Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
49     setLocation(screenSize.width / 2 - getWidth() / 2, screenSize.height / 2 -
50     getHeight() / 2);
51 }
52
53
54     private JPanel getMainJPanel() {
55         setUndecorated(true);
56
57         Dimension size = new Dimension(700, 600);
58
59         JPanel panel1 = new JPanel();
60         panel1.setSize(size);
61         panel1.setPreferredSize(size);
62         panel1.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
63         panel1.setLayout(null);
64
65         TextFieldPort titel = new TextFieldPort();
66         titel.setEnabled(false);
67         titel.setEditable(false);
68         titel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
69         //titel.setBorderColor(UIUtils.COLOR_INTERACTIVE);
70         titel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 14));
71         titel.setText("OmniMove Driving Experience");
72         titel.setBounds(20, 25, 250, 45);
73         panel1.add(titel);
74         panel1.setFocusable(true);
75         panel1.requestFocus();
76 }
```

```
77     MouseAdapter ma = new MouseAdapter() {
78         int lastX, lastY;
79
80         @Override
81         public void mousePressed(MouseEvent e) {
82             lastX = e.getXOnScreen();
83             lastY = e.getYOnScreen();
84         }
85
86         @Override
87         public void mouseDragged(MouseEvent e) {
88             int x = e.getXOnScreen();
89             int y = e.getYOnScreen();
90             setLocation(getLocationOnScreen().x + x - lastX,
91             getLocationOnScreen().y + y - lastY);
92             lastX = x;
93             lastY = y;
94         }
95     };
96
97     panel1.addMouseListener(ma);
98     panel1.addMouseMotionListener(ma);
99
100    addWindowListener(new WindowAdapter() {
101        @Override
102        public void windowClosing(WindowEvent e) {
103            System.exit(0);
104        }
105    });
106
107    return panel1;
108
109
110
111    private void addLogo(JPanel panel1) {
112        JLabel label1 = new JLabel();
113        label1.setFocusable(false);
114        label1.setVisible(true);
115        label1.setBounds(201,94,320,369);
116        Image robot = new
117        ImageIcon(this.getClass().getResource("/robot2.png")).getImage();
118        label1.setIcon(new ImageIcon(robot));
119    }
120}
```

```
118     panel1.add(label1);
119 }
120
121
122 private void battery(JPanel panel2) {
123     int akkustand;
124     akkustand = 50;
125
126     JProgressBar battery_number = new JProgressBar();
127     battery_number.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
128     battery_number.setForeground(UIUtils.COLOR_INTERACTIVE);
129     battery_number.setEnabled(false);
130     battery_number.setLocation(531, 47);
131     battery_number.setMinimum(0);
132     battery_number.setMaximum(100);
133     battery_number.setFocusable(false);
134     battery_number.setSize(133,45);
135     battery_number.setString("Akkustand: "+akkustand+" %");
136     battery_number.setStringPainted(true);
137     battery_number.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 12));
138
139     //default values
140     battery_number.setValue(50);
141
142     panel2.add(battery_number);
143
144 }
145
146
147 private void speed(JPanel panel3) {
148
149     int kmh = 10;
150
151     JPanel combination = new JPanel();
152     combination.setSize(222, 101);
153     combination.setVisible(true);
154     combination.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);
155
156     JLabel geschwindigkeit = new JLabel();
157     geschwindigkeit.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
158     geschwindigkeit.setText("Geschwindigkeit");
159     geschwindigkeit.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 12));
160     geschwindigkeit.setFocusable(false);
```

```
161     geschwindigkeit.setEnabled(false);  
162  
163     JSlider speed = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 30, 0);  
164     speed.setSize(123, 35);  
165     speed.setBackground(UIUtils.COLOR_BACKGROUND);  
166     speed.setEnabled(false);  
167     speed.setFocusable(false);  
168     speed.setLocation(292,495);  
169     speed.setMajorTickSpacing(5);  
170     speed.setMinorTickSpacing(1);  
171     speed.setPaintTicks(true);  
172     speed.setPaintLabels(true);  
173  
174     speed.setMaximum(30);  
175     speed.setMinimum(0);  
176     speed.setValue(kmh);  
177  
178     JLabel geschwindigkeit2 = new JLabel();  
179     geschwindigkeit2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);  
180     geschwindigkeit2.setText(" " +kmh+ " km/h");  
181     geschwindigkeit2.setVisible(true);  
182     geschwindigkeit2.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 12));  
183     geschwindigkeit2.setFocusable(false);  
184     geschwindigkeit2.setEnabled(false);  
185  
186     combination.setLayout(new BorderLayout());  
187     combination.add(geschwindigkeit, BorderLayout.NORTH);  
188     combination.add(speed, BorderLayout.CENTER);  
189     combination.add(geschwindigkeit2, BorderLayout.SOUTH);  
190     combination.setLocation(264,488);  
191  
192     panel13.add(combination);  
193  
194 }  
195  
196  
197 }
```

Listing A.19: main/ZweitesFenster.java

B Technische Zeichnungen

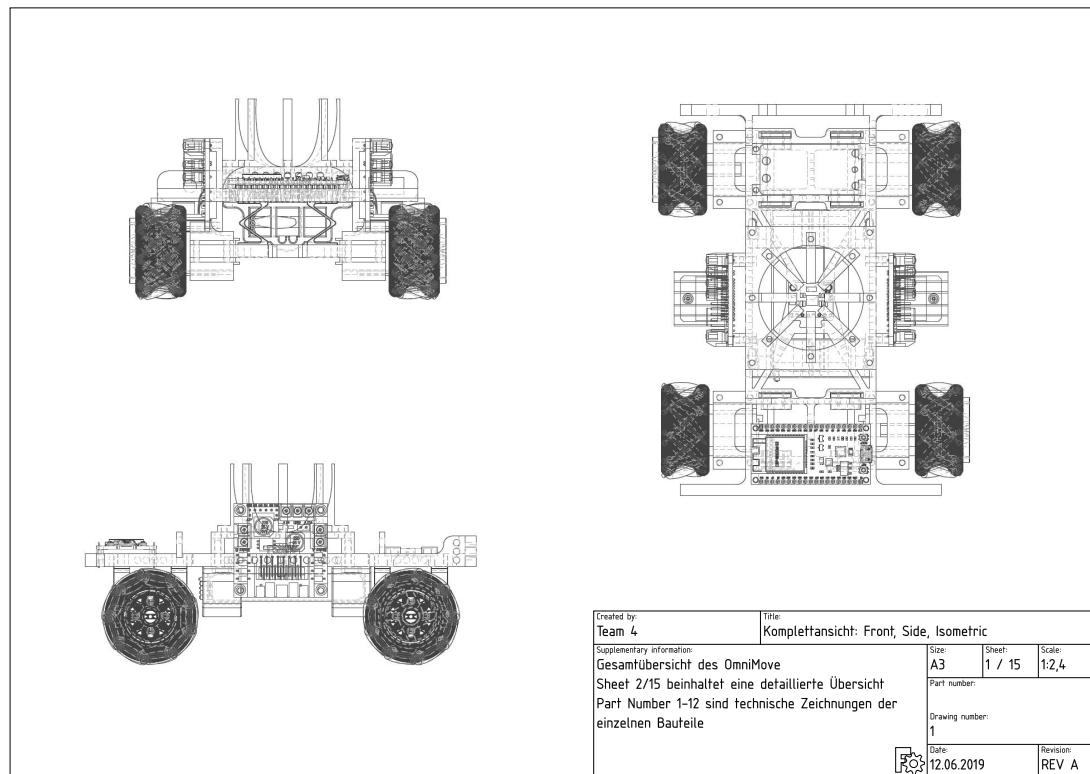


Abbildung B.1: Komplettansicht

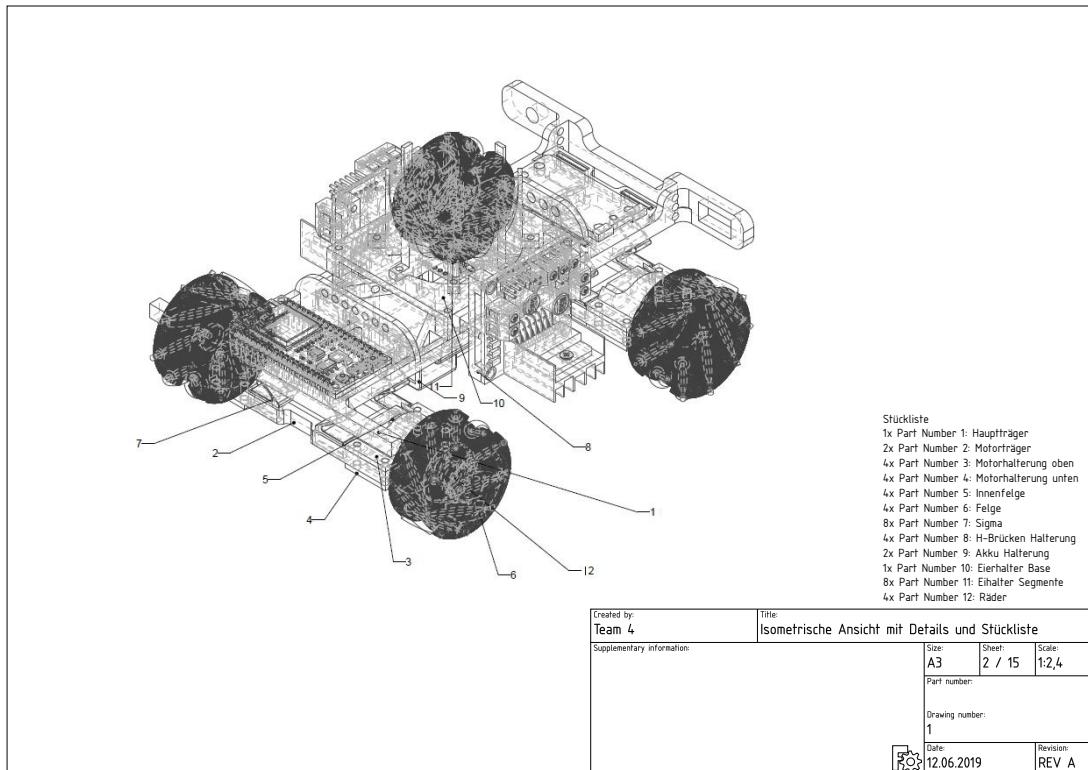


Abbildung B.2: Isometrisch und Stückliste

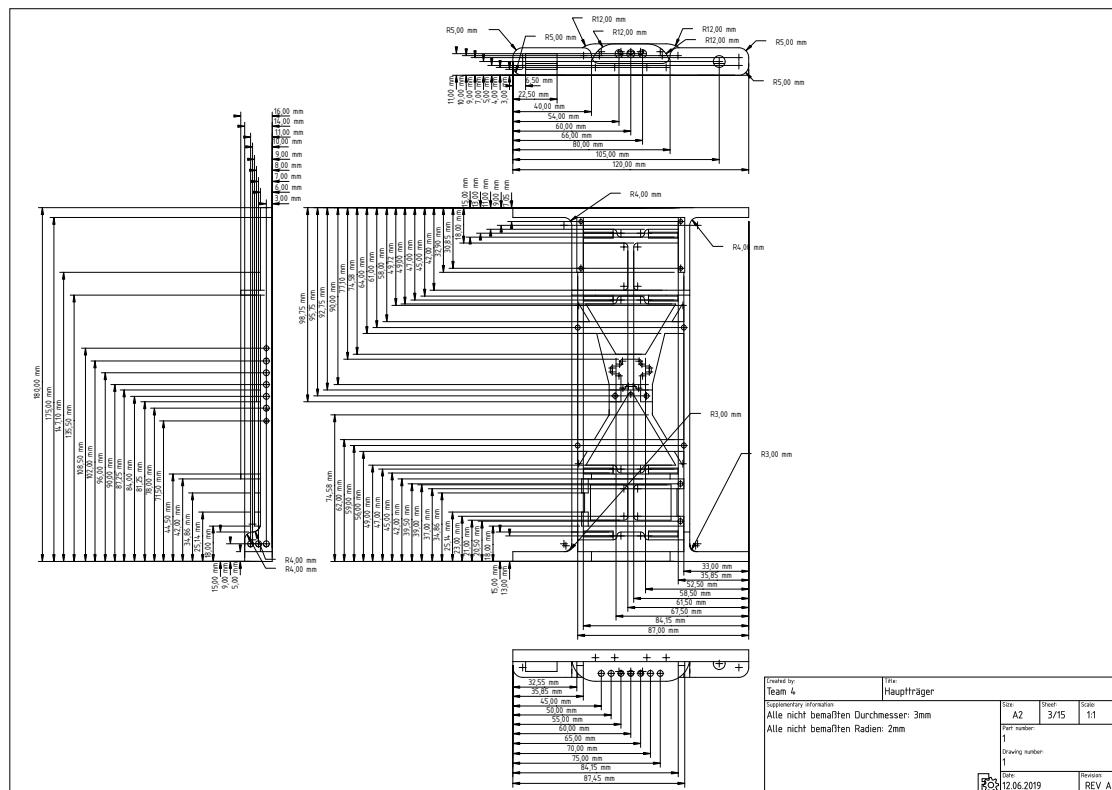


Abbildung B.3: Hauptträger

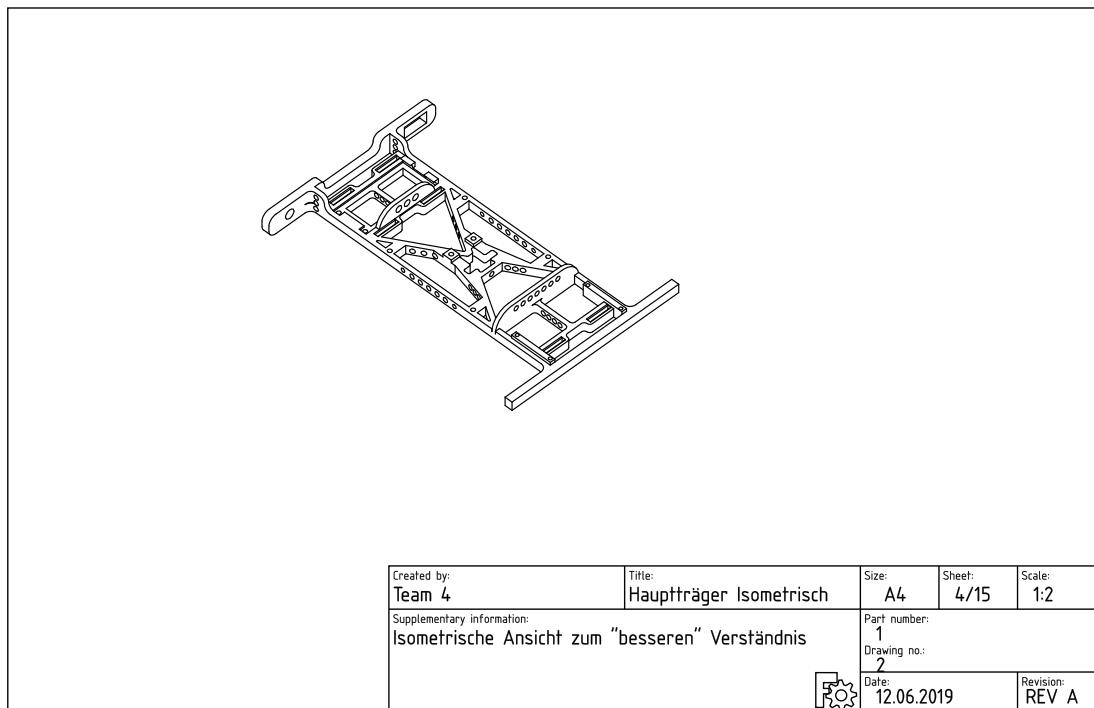


Abbildung B.4: Hauptträger Isometrisch

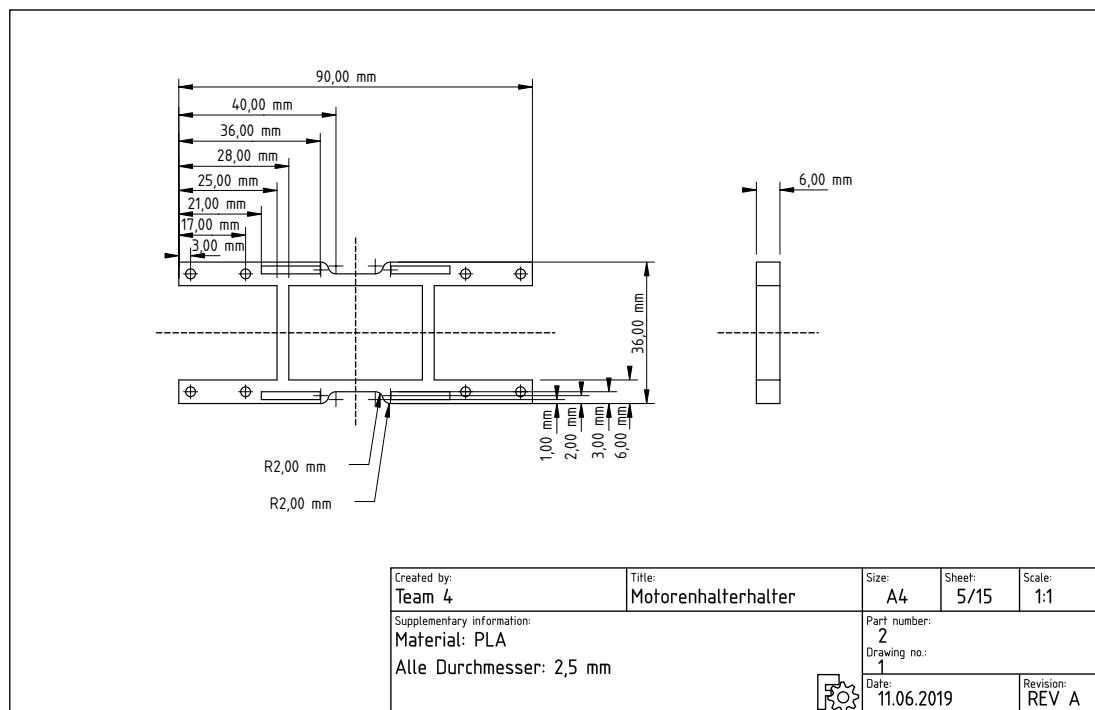


Abbildung B.5: Motorenhalterhalter

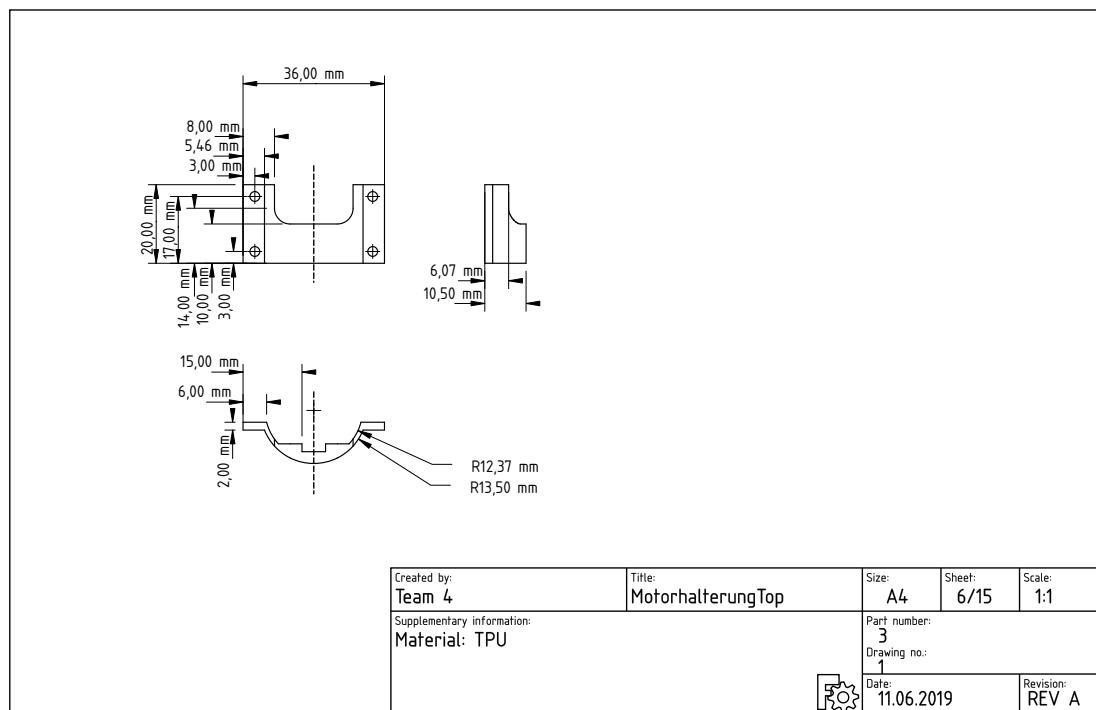


Abbildung B.6: Motorenhalterung Oben

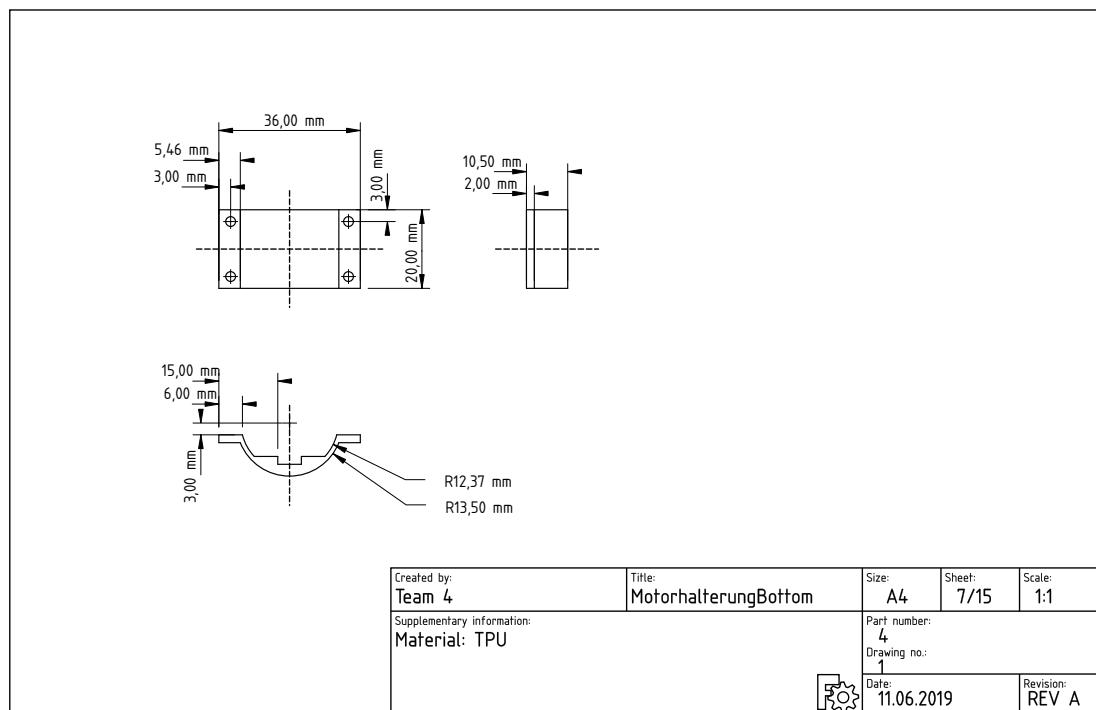


Abbildung B.7: Motorenhalterung Unten

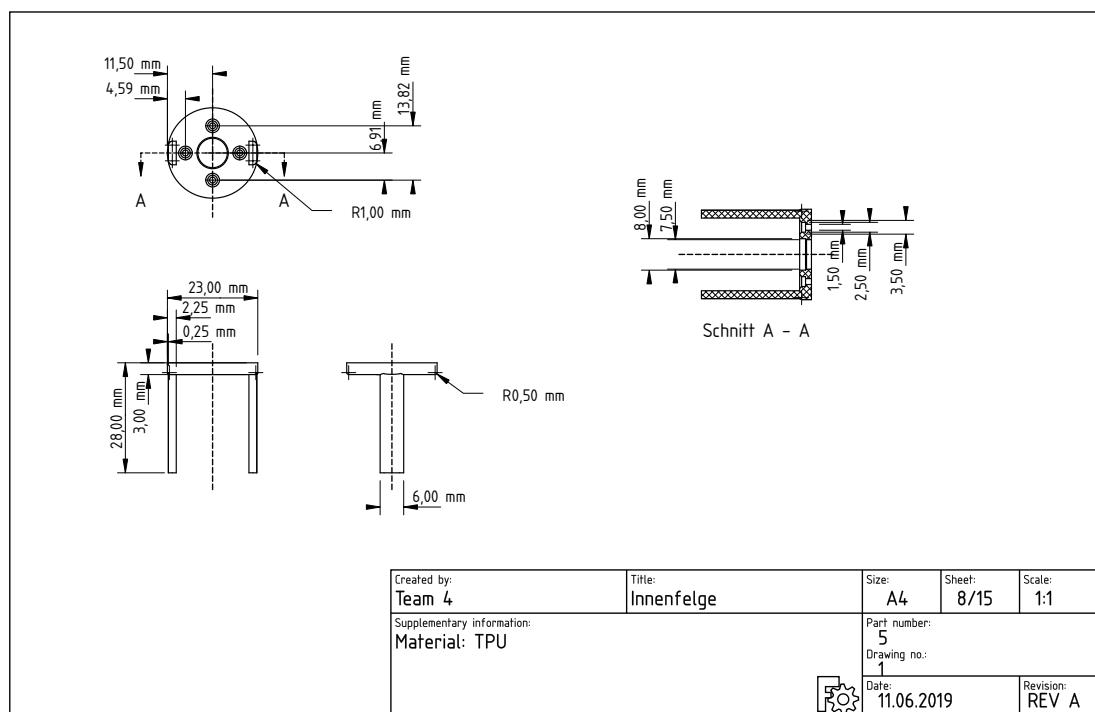


Abbildung B.8: Innenfelge

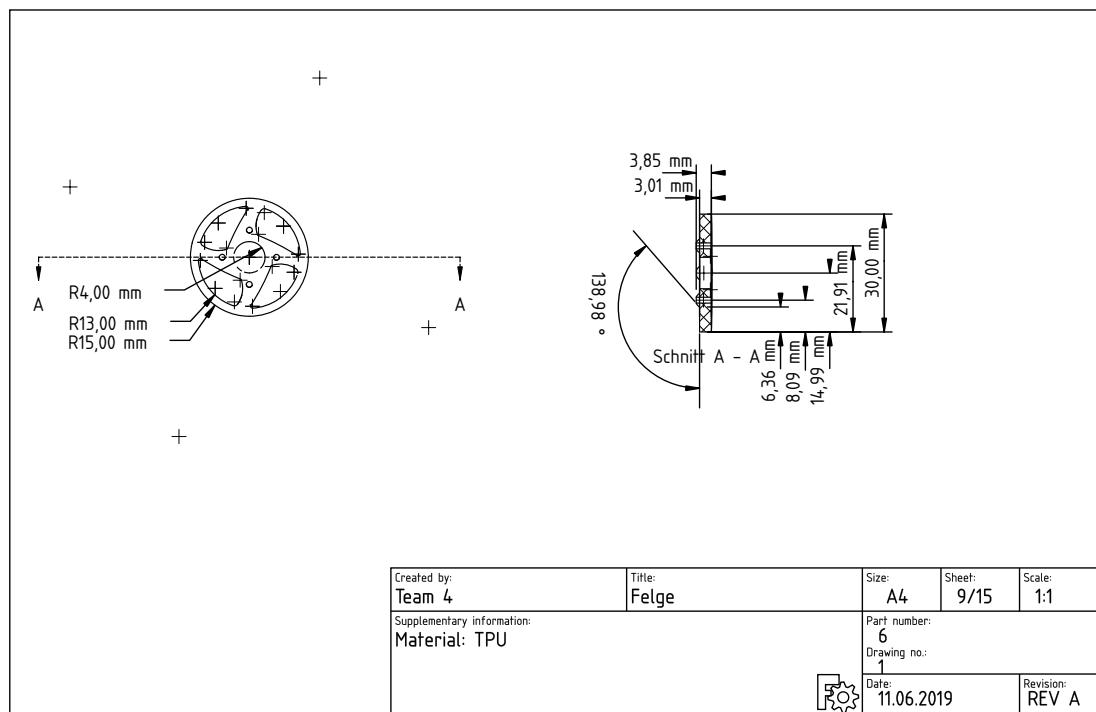


Abbildung B.9: Felge

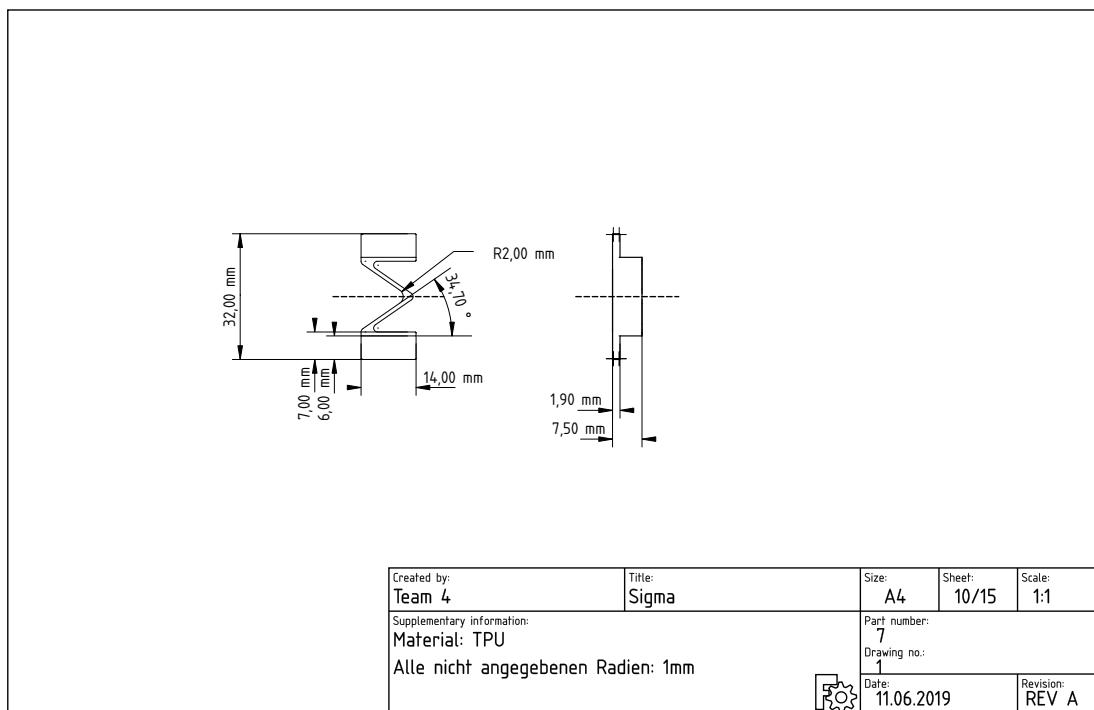


Abbildung B.10: Sigma

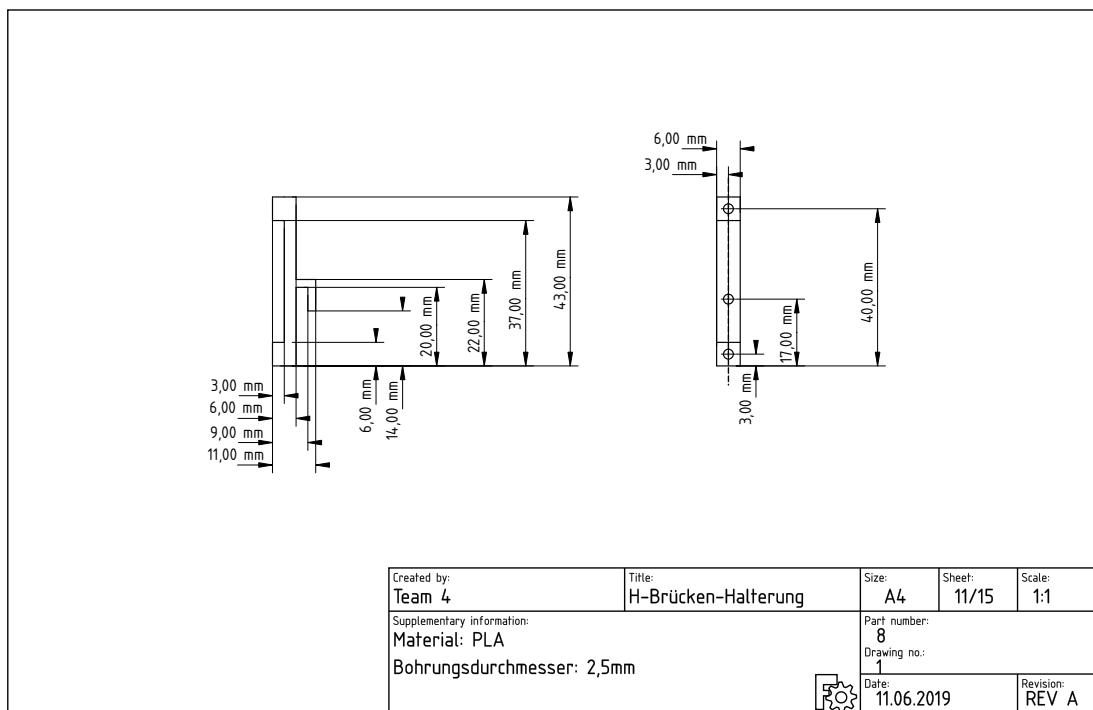


Abbildung B.11: H-Brücke-Halterung

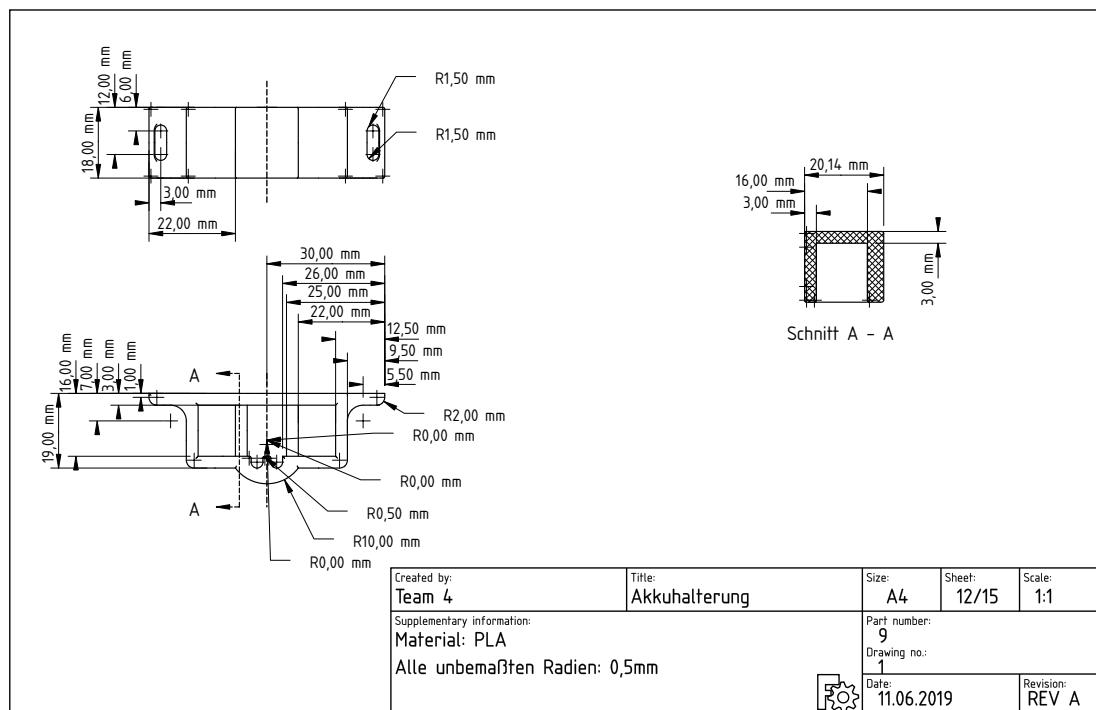


Abbildung B.12: Akkuhalterung

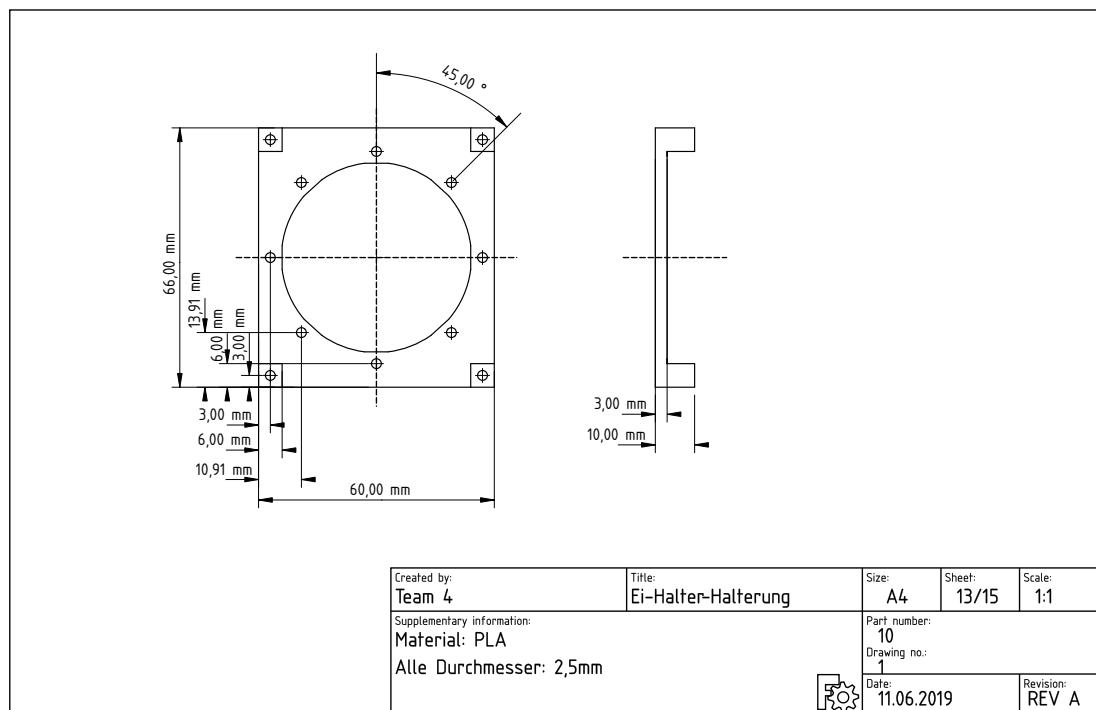


Abbildung B.13: Ei-Halterung-Halterung

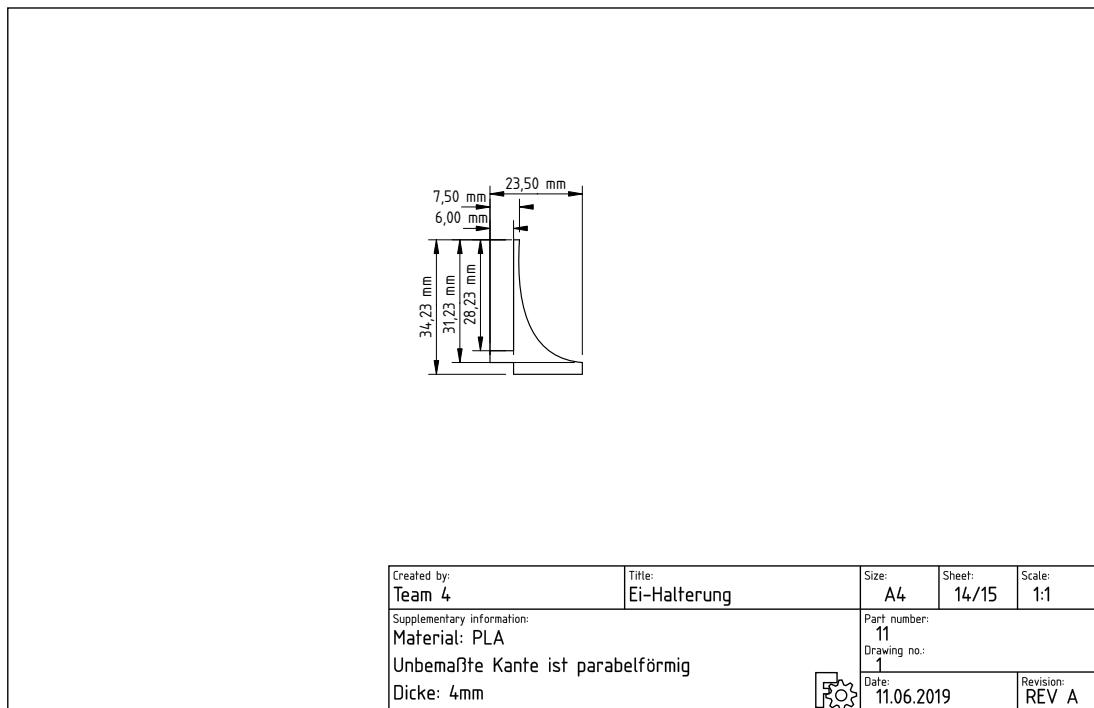


Abbildung B.14: Ei-Halterung

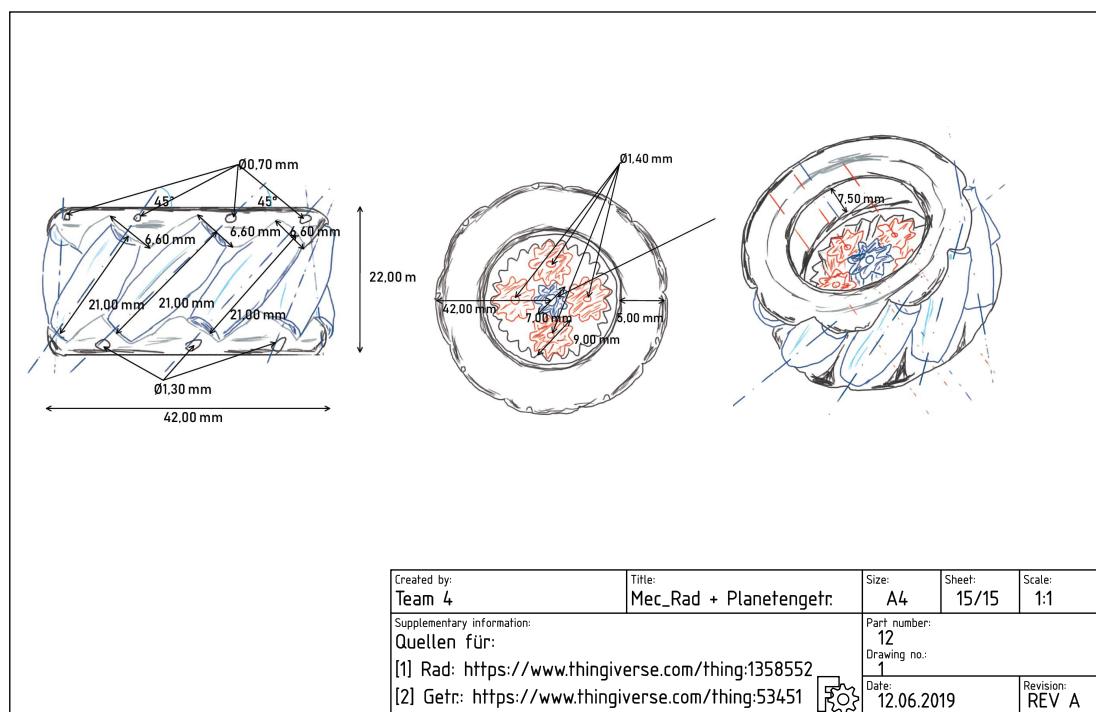


Abbildung B.15: Reifen und Planetengetriebe

Listings

| | | |
|------|----------------------------|----|
| A.1 | communication.cpp | 29 |
| A.2 | communication.h | 30 |
| A.3 | movement.cpp | 31 |
| A.4 | movement.h | 35 |
| A.5 | util.cpp | 37 |
| A.6 | util.h | 39 |
| A.7 | main.cpp | 39 |
| A.8 | index.html | 42 |
| A.9 | code.js | 45 |
| A.10 | style.css | 52 |
| A.11 | main/ConnectUI.java | 53 |
| A.12 | components/SpeedMeter.java | 59 |
| A.13 | Toaster/Toaster.java | 65 |
| A.14 | Toaster/ToasterBody.java | 67 |
| A.15 | Utils/UIUtils.java | 70 |
| A.16 | Utils/TextFieldIP.java | 71 |
| A.17 | Utils/TextFieldPort.java | 72 |
| A.18 | main/Main.java | 73 |
| A.19 | main/ZweitesFenster.java | 74 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|------|---------------------------------------|----|
| 3.1 | Skizze Seggway | 7 |
| 3.2 | Skizze Weggchair | 9 |
| 3.3 | Skizze TEGGLA | 10 |
| 3.4 | Morphologischer Kasten | 10 |
| 3.5 | CAD Programm “Creo Parametrics” | 13 |
| 4.1 | Freiheitsgrade von Mecanum [?] | 15 |
| 4.2 | Formeln für individuellen Motoren [?] | 15 |
| 4.3 | Java Fenster 1: Verbindungsauflbau | 18 |
| 4.4 | Java Fenster 2: Steuerung | 19 |
| 4.5 | Bildschirmfoto Weboberfläche | 20 |
| 5.1 | Blockschaltbild Regler | 23 |
| B.1 | Komplettansicht | 79 |
| B.2 | Isometrisch und Stückliste | 80 |
| B.3 | Hauptträger | 81 |
| B.4 | Hauptträger Isometrisch | 82 |
| B.5 | Motorenhalterhalter | 83 |
| B.6 | Motorenhalterung Oben | 84 |
| B.7 | Motorenhalterung Unten | 85 |
| B.8 | Innenfelge | 86 |
| B.9 | Felge | 87 |
| B.10 | Sigma | 88 |
| B.11 | H-Brücken-Halterung | 89 |
| B.12 | Akkuhalterung | 90 |
| B.13 | Ei-Halterung-Halterung | 91 |
| B.14 | Ei-Halterung | 92 |
| B.15 | Reifen und Planetengetriebe | 93 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 2.1 | Anforderungsliste | 2 |
| 3.1 | Stückliste Seggway | 8 |
| 3.2 | Kostenübersicht | 12 |
| 4.1 | Aufzählung benötigter Pins | 16 |
| 4.2 | Vorteile des ESP-32 | 16 |
| 4.3 | Binäres Protokoll | 21 |