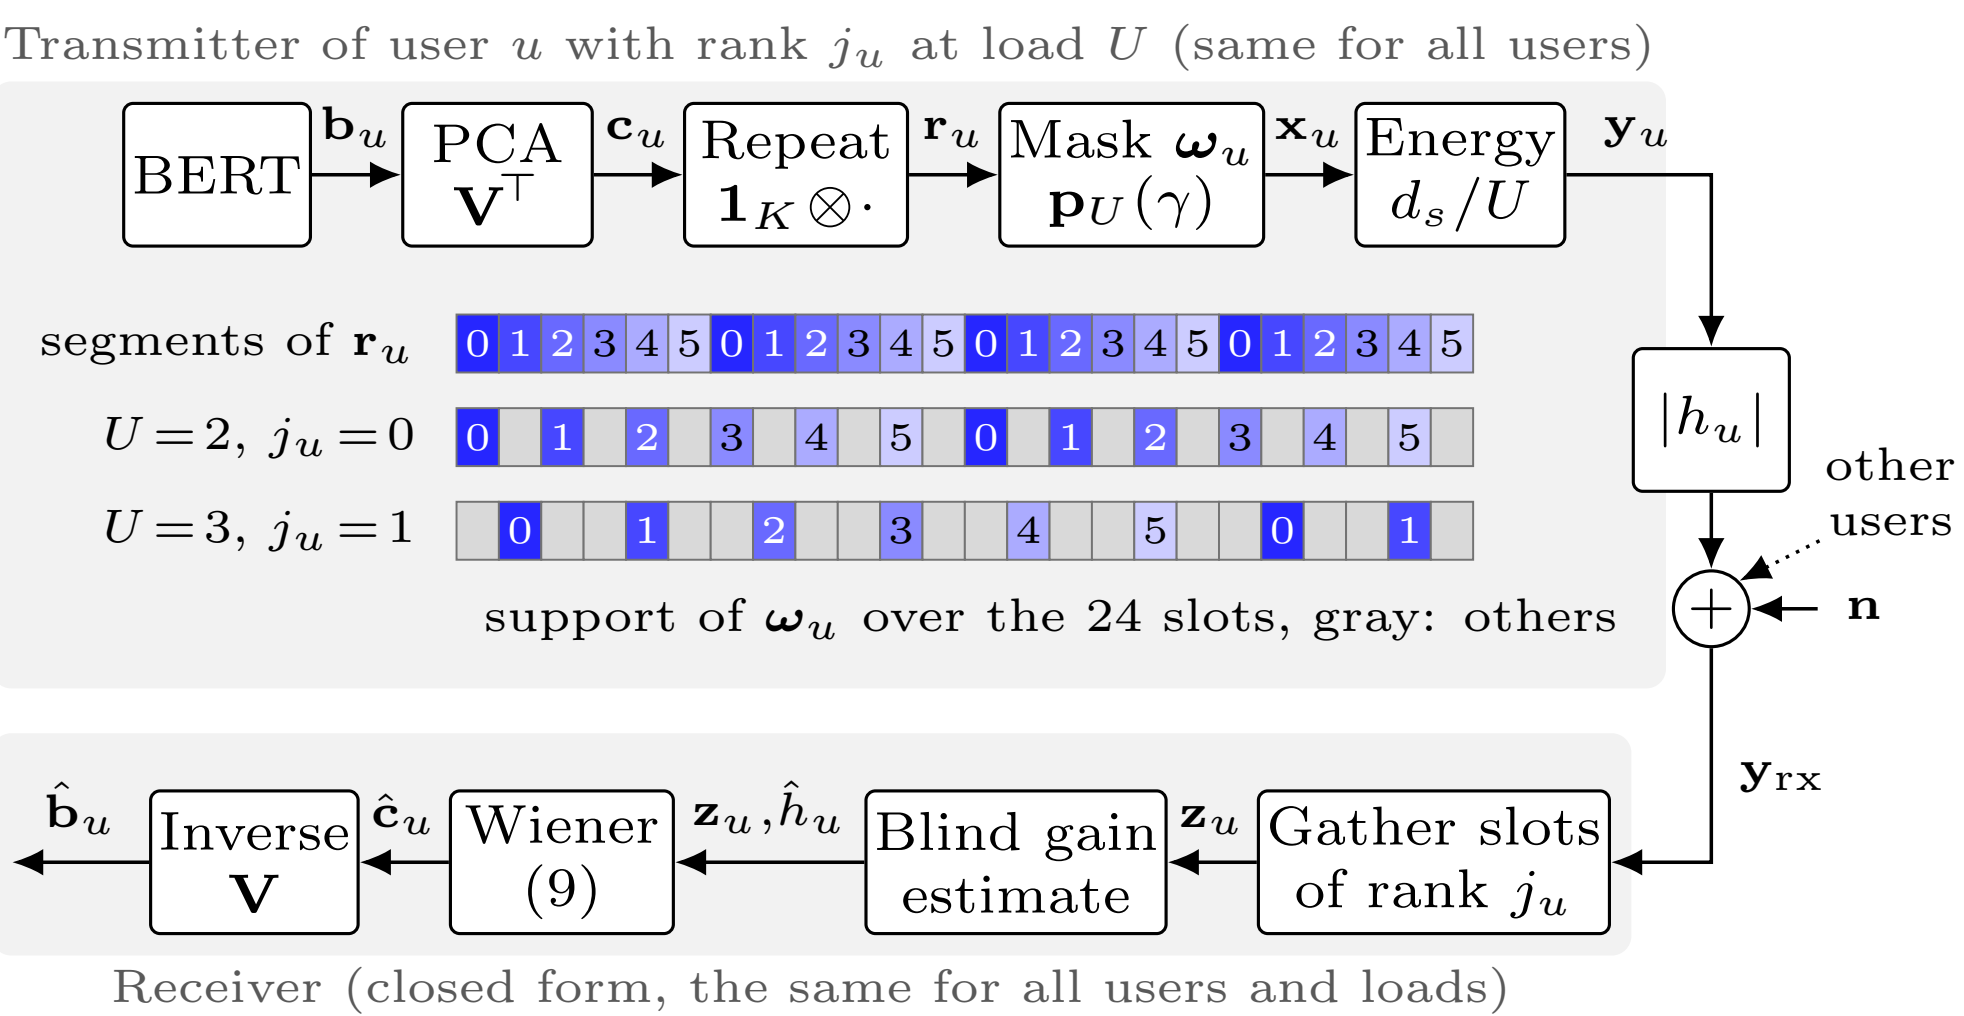

Transmitter of user u with rank j_u at load U (same for all users)
BERT
$\mathbf{b}_u$
PCA $\mathbf{V}^\top$
$\mathbf{c}_u$
Repeat $\mathbf{1}_K \otimes \cdot$
$\mathbf{r}_u$
Mask $\boldsymbol{\omega}_u$ $\mathbf{p}_U(\gamma)$
$\mathbf{x}_u$
Energy d_s/U
$\mathbf{y}_u$
segments of $\mathbf{r}_u$
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
$U=2,\ j_u=0$
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
$U=3,\ j_u=1$
0 1 2 3 4 5 0 1
support of $\boldsymbol{\omega}_u$ over the 24 slots, gray: others
$|h_u|$
other users
$\mathbf{n}$
$\mathbf{y}_{\text{rx}}$
$\hat{\mathbf{b}}_u$
Inverse $\mathbf{V}$
$\hat{\mathbf{c}}_u$
Wiener (9)
$\mathbf{z}_u, \hat{h}_u$
Blind gain estimate
$\mathbf{z}_u$
Gather slots of rank j_u
Receiver (closed form, the same for all users and loads)