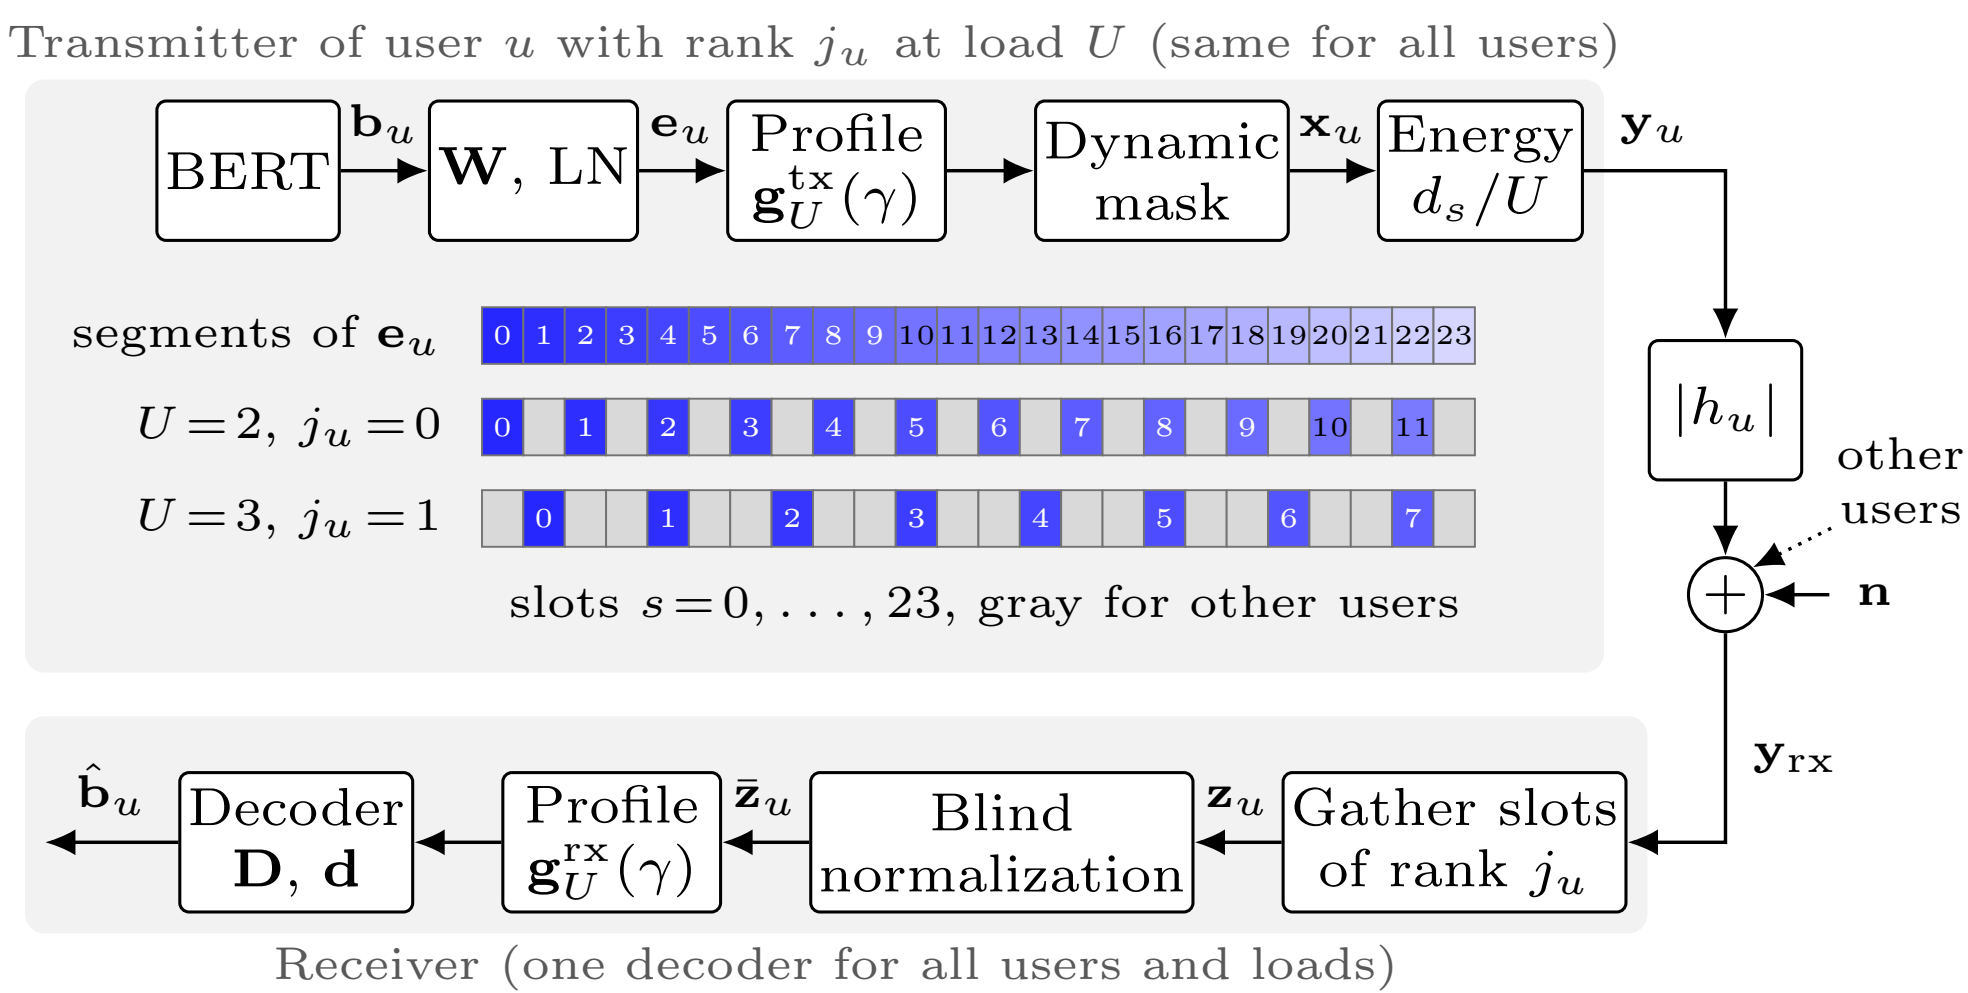

Transmitter of user u with rank j_u at load U (same for all users)
BERT
$\mathbf{b}_u$
$\mathbf{W}$, LN
$\mathbf{e}_u$
Profile $\mathbf{g}_U^{\mathrm{tx}}(\gamma)$
Dynamic mask
$\mathbf{x}_u$
Energy d_s/U
$\mathbf{y}_u$
segments of $\mathbf{e}_u$
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
$U=2,\ j_u=0$
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
$U=3,\ j_u=1$
0 1 2 3 4 5 6 7
slots $s=0,\ldots,23$, gray for other users
$|h_u|$
other users
$\mathbf{n}$
$\mathbf{y}_{\mathrm{rx}}$
Gather slots of rank j_u
$\mathbf{z}_u$
Blind normalization
$\bar{\mathbf{z}}_u$
Profile $\mathbf{g}_U^{\mathrm{rx}}(\gamma)$
Decoder $\mathbf{D}$, $\mathbf{d}$
$\hat{\mathbf{b}}_u$
Receiver (one decoder for all users and loads)