

SMAA-CHAAK

AIRE · CLIMA · LLUVIA

Aire, clima y lluvia en un solo tubo.

SMAA mide partículas, gases y ruido; CHAAK, viento, lluvia por radar y radiación. Comparten tubo e instalación guiada, y sus datos llegan juntos a la nube.


1
tubo para las dos estaciones

AIreGPT
alertas por colonia

18–24
meses sin mantenimiento en campo

2G/4G
SIM Hologram incluida

QUÉ TRAE Y QUÉ MIDE

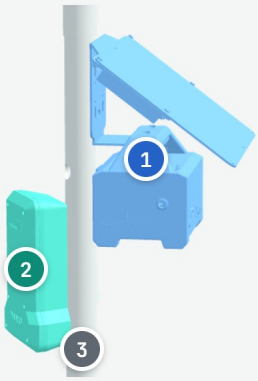

1. **SMAA · aire:** PM2.5, PM10, 2 gases a elegir, ruido, temperatura y humedad, con panel solar
2. **CHAAK · clima:** viento, lluvia por radar, radiación, temperatura, humedad y presión
3. **Tubo compartido:** un solo tubo de 0.65 m para las dos estaciones

DEL SENSOR A TU CELULAR

01
Mide
Aire, clima y lluvia en el mismo punto

02
Se autocalibra
Corrige su deriva sola, sin estación de referencia

03
Transmite
Celular 2G/4G con SIM Hologram incluida

04
Modela
Modelos de aire y lluvia por ciudad

05
Alerta
AIreGPT avisa por colonia en el celular

smability.io
info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483
Carcasas y electrónica de diseño y fabricación propios en México


Gemelo digital

Video

SMAA-CHAAK

Instalación y comparativa

ALTURAS DE INSTALACIÓN · MODELO 3D DE FABRICACIÓN

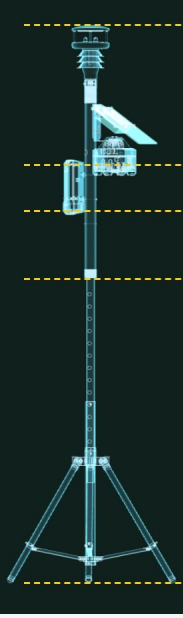

- **2.05 m** sensor de CHAAK (punto más alto)
- **1.54 m** tomas de SMAA arriba
- **1.37 m** tomas de SMAA al mismo nivel
- **1.12 m** base del tubo, sobre trípode o poste
- **0** piso

Trípode (referencia)
No incluido · huella 600 mm

Tubo
Ø43 × 650 mm, 3 barrenos

SMAA con panel
274 × 262 × 199 mm

Carcasa CHAAK
123 × 201 × 72 mm

Sensor CHAAK
Ø139 × 256 mm

El trípode o poste no está incluido. CHAAK va en los barrenos 1 y 2, o en 2 y 3 si SMAA debe quedar arriba; el gemelo lo decide por ciudad.

	SMAA	CHAAK
Mide	PM2.5, PM10, 2 gases, ruido, temperatura y humedad	Viento, lluvia por radar, radiación, temperatura, humedad y presión
Energía	Panel solar 10 W + 72 Wh y 7.4 Wh de respaldo	Toma eléctrica, eliminador 5 V / 3 A
Consumo	0.6 W promedio · 3 W en picos	4 W
Datos	Celular 2G/4G, SIM Hologram · nube AWS · API	Celular 2G/4G, SIM Hologram · nube AWS · API
Protección	Carcasa de nylon, diseño propio	Sensor sin partes móviles, IP68
Montaje	Cinchos al tubo; arriba o al mismo nivel	3 barrenos; tapa al N o al S; «N» del sensor al norte
Incluye	Estación, soporte y panel solar; comparte el tubo de CHAAK	Estación y tubo de 0.65 m. Trípode o poste no incluido

PARA QUIÉN

Ciudades
Red de monitoreo y alertas por colonia

Industria
Perímetro con gases como H_2S, SO_2 o CH_4

Escuelas
Aire y calor para decidir actividades al aire libre

Protección civil
Lluvia por radar para avisos tempranos

INCLUIDO EN EL SERVICIO ANUAL

SIM y datos · plataforma, tablero y API · autocalibración · reposición de sensores (18–24 meses)

UN SOLO PROVEEDOR

Diseño, fabricación, instalación guiada, datos y modelos por ciudad con Smability.

¿Dónde las instalarías? Te mostramos cómo quedarían.

Gemelo digital: **smability-digitaltwin.netlify.app** · Video: **/reel**

info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483 · smability.io

Especificaciones sujetas a cambio · ed. octubre 2026

WhatsApp