
SMAA

ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE


El aire de tu ciudad, medido donde la gente respira.

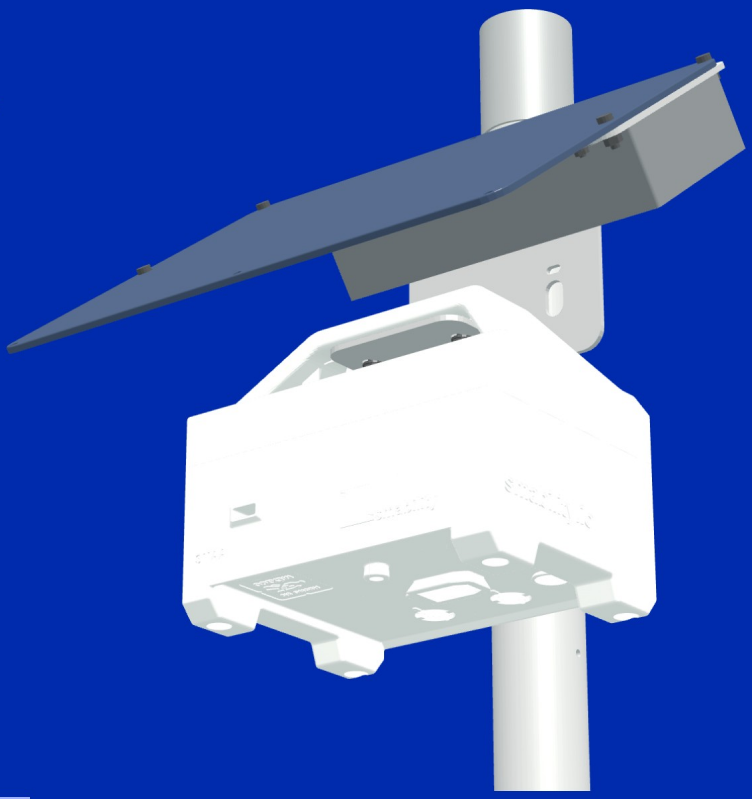

PM2.5, PM10, dos gases a elegir y ruido, con panel solar y envío celular. Se instala en un tubo con cinchos y manda datos a la nube cada 1 a 5 minutos.

3.8 días	1–5 min	0.75 W	Mínimo
de autonomía sin sol	entre lecturas	consumo nominal	mantenimiento en campo

QUÉ TRAE Y QUÉ MIDE

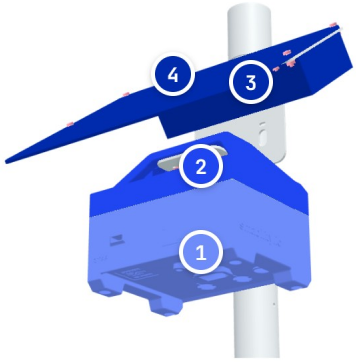

1. **Sensores:** PM2.5, PM10 calculado, 2 gases a elegir (CO, O_3, NO_2, SO_2, H_2S, CH_4, NH_3, TRS), ruido, temperatura y humedad
2. **Electrónica:** módem 2G/4G, GPS y respaldo de 7.4 Wh
3. **Batería:** 72 Wh bajo el panel, a la sombra
4. **Panel solar:** 10 W fijo a 37°; también cubre las tomas de la lluvia

DEL SENSOR A TU CELULAR

01	02	03	04	05
Mide	**Se autocalibra**	**Transmite**	**Modela**	**Alerta**
En tu calle, a la altura de la gente	Corrige su deriva sola, sin estación de referencia	Celular 2G/4G con SIM Hologram incluida	Nube AWS y modelo de aire por ciudad	AIreGPT: alertas hiperlocales según tu ubicación

smability.io

info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483


Carcasas y electrónica de diseño y fabricación propios en México


Gemelo digital

Video

SMAA Especificaciones técnicas

MEDIDAS EN MM · CON PANEL Y SOPORTE 274 × 262 × 199

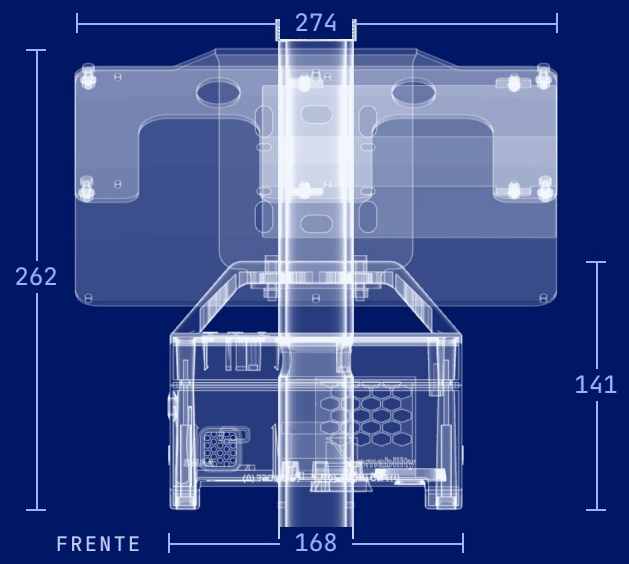

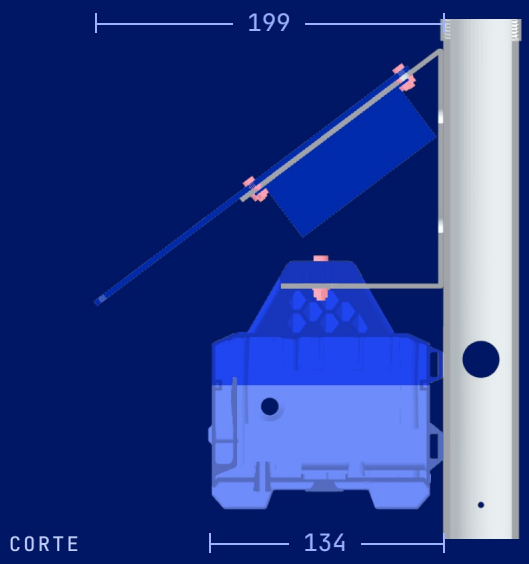

MEDICIÓN

Partículas	PM2.5 por dispersión láser; PM10 calculado
Gases	2 ranuras intercambiables (3.ª opcional): CO, O_3, NO_2, SO_2, H_2S, CH_4, NH_3, TRS
Ruido	Nivel sonoro en dB; poco medido en las redes de la región
Ambiente	Temperatura y humedad relativa
Resolución	Una lectura cada 1 a 5 min
Ubicación	GPS integrado; modo móvil

ENERGÍA

Panel	Solar 10 W, 274 × 223 mm, fijo a 37°
Baterías	72 Wh externa + 7.4 Wh interna de respaldo (~10 h)
Consumo	0.745 W nominal (lectura cada minuto) · 3 W en picos de transmisión
Autonomía	3.8 días sin sol con consumo nominal

COMUNICACIÓN Y DATOS

Red	2G/4G · SIM Hologram multioperador incluida
Nube	AWS · tablero web y API
Calibración	Con IA; validada una vez contra referencia ICAyCC-UNAM, luego no la necesita · OTA

FÍSICO E INSTALACIÓN

Carcasa	Nylon, diseño propio
Peso	0.7 a 1 kg
Montaje	Cinchos al tubo; incluye tubo y soporte de panel. Trípode o poste no incluido

VALIDACIÓN ICAyCC-UNAM · O_3 (R^2)

Sin calibrar	0.72
Calibrado	0.91

INCLUIDO EN EL SERVICIO ANUAL

SIM y datos · plataforma, tablero y API · autocalibración · reposición de sensores (18–24 meses)

SÚMALE CHAAK

Viento, lluvia por radar y radiación solar en el mismo tubo.

¿Dónde la instalarías? Te mostramos cómo quedaría.

Gemelo digital: **smability-digitaltwin.netlify.app** · Video: **/reel**

info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483 · smability.io

WhatsApp