




OsdEdit.exe 工具查看图标，文字


以 RTD2796 程序为例说明

1. 进入工程打开文件 RTD20140sdFontDynamicIcon_1.c 中


将 BYTE code tFONT1_ICON_DISPLAYMODE[]数组中的元素点击右键选择复制或者 Ctrl+c 复制，
如下图所示：

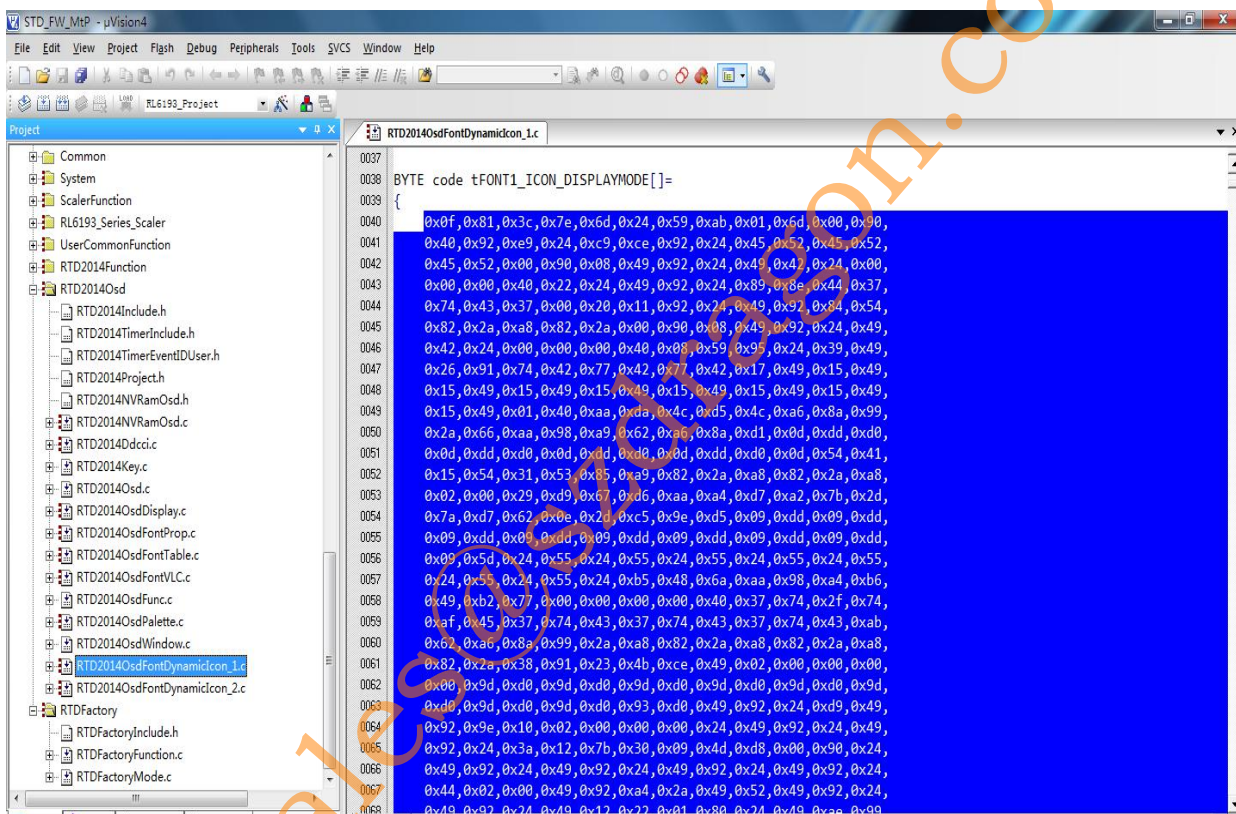


2. 打开软件：双击 OsdEdit.exe




3. 选择 file->New Font library

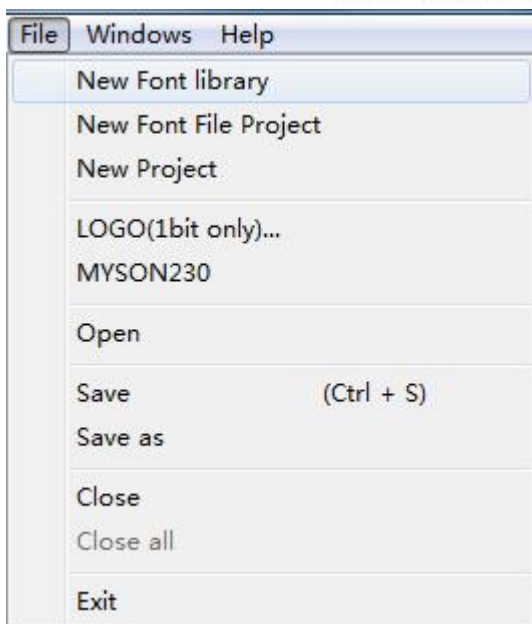

4. 选 1bit 后点击 ok

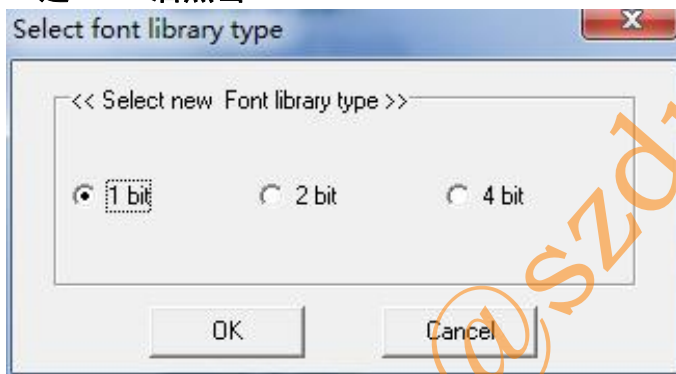

5. 出现如下图所示界面，点击 Input

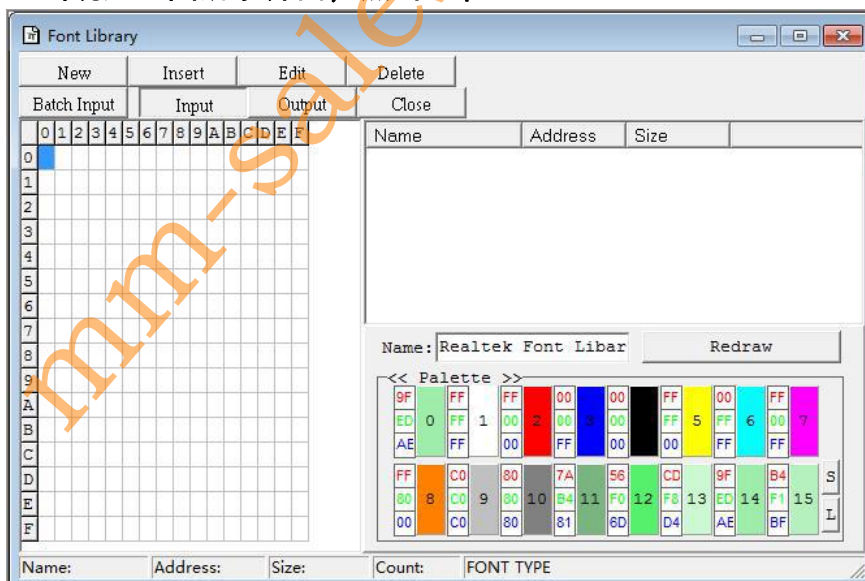

6. 之后出现一个小窗口，选择：




Dragon Source

龍源電子

From chip 复选框和 Realtek font vlc library format 最后点击 OK，如下图所示




6. 选择全部数据，右键，选择 Encode

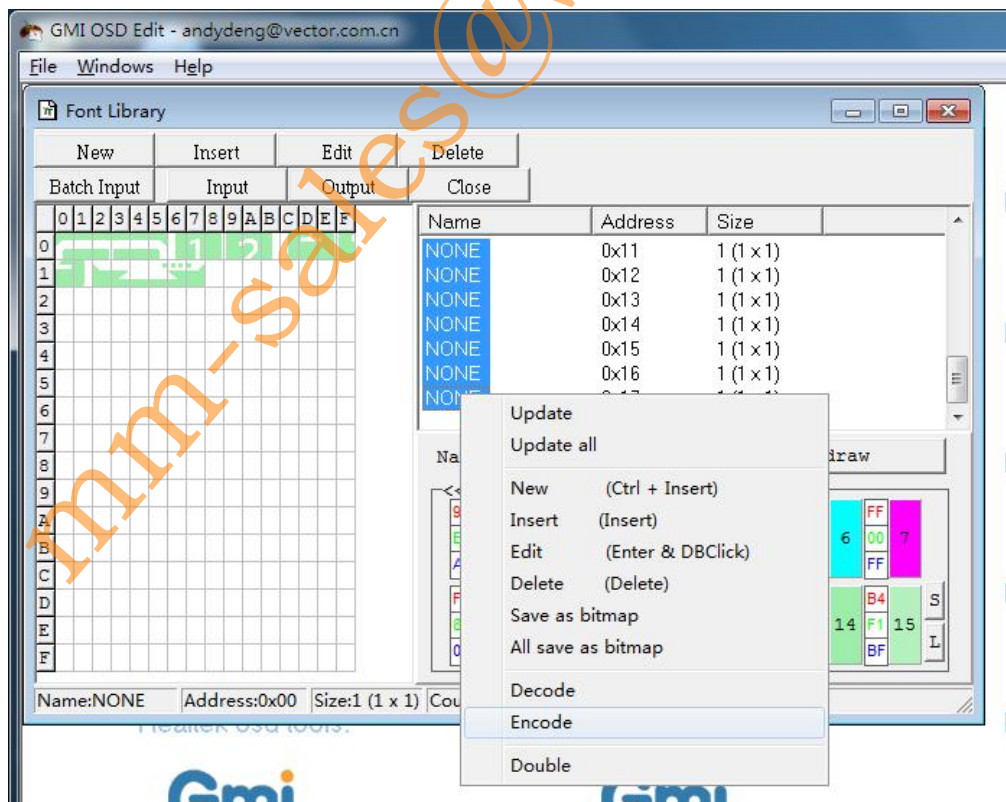





7. 弹出一个窗口，如下图所示

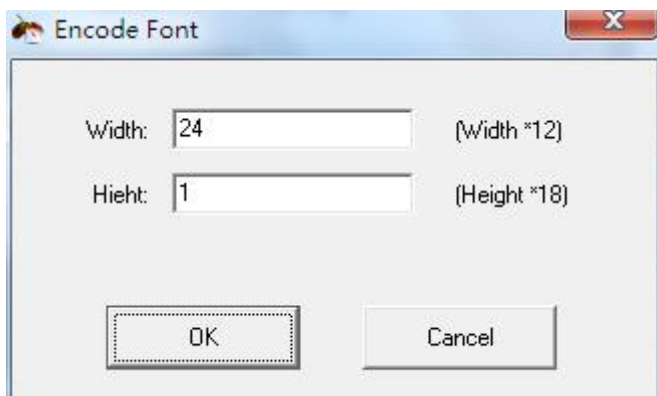

8. 将 Width 改成 6，Height 改成 4，如下图所示

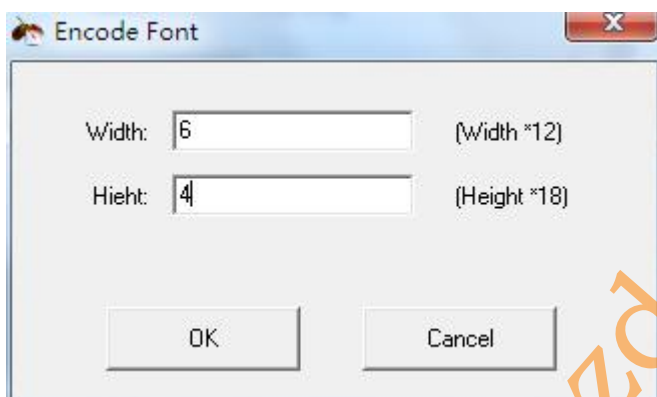


9. 点击 OK，出现如下图所示：

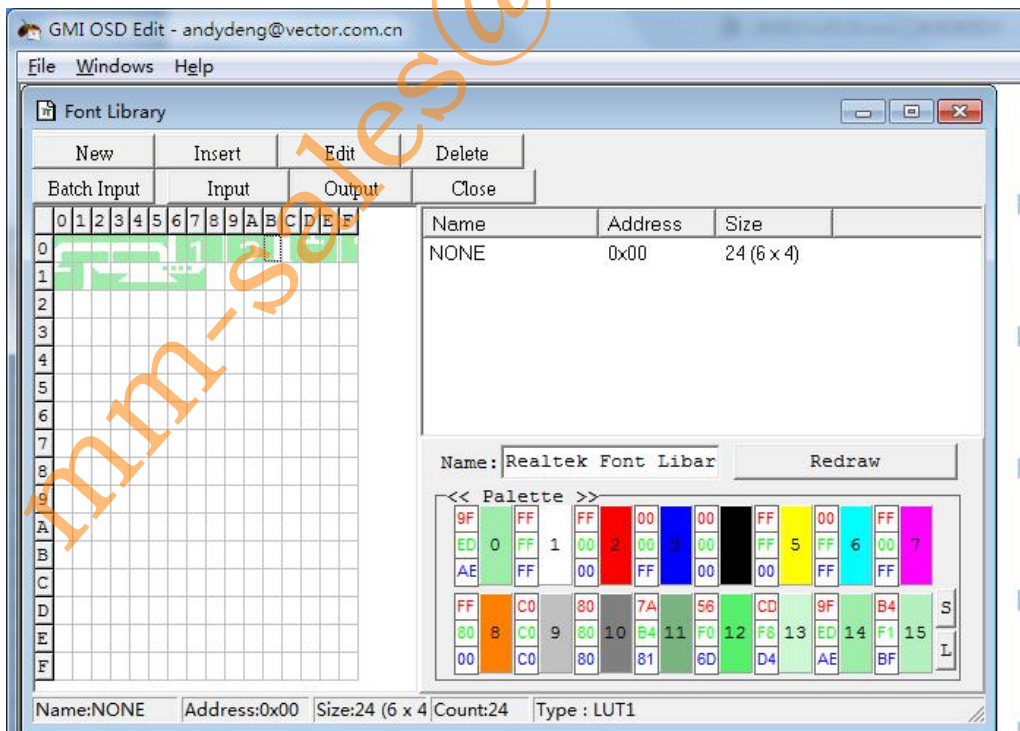



10. 鼠标双击左边绿色图像部分，图像被放大，如下图所示

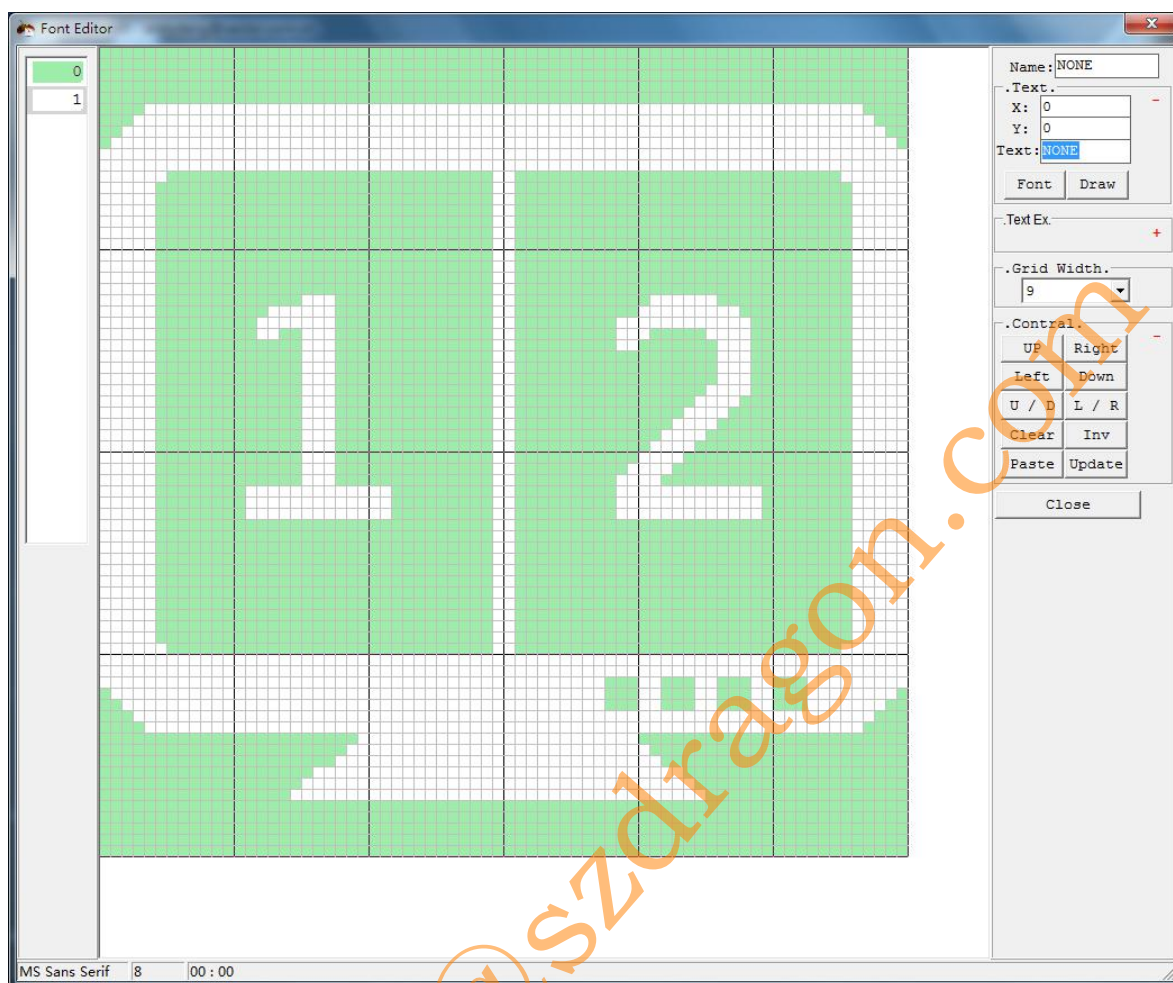

至此我们看到了一个 OSD 菜单里的一个图标。

如果需要更改菜单里的图标就找一个大小相同的图标用此工具替换掉 **BYTE code** `tFONT1_ICON_DISPLAYMODE[]` 数组里面的元素即可。