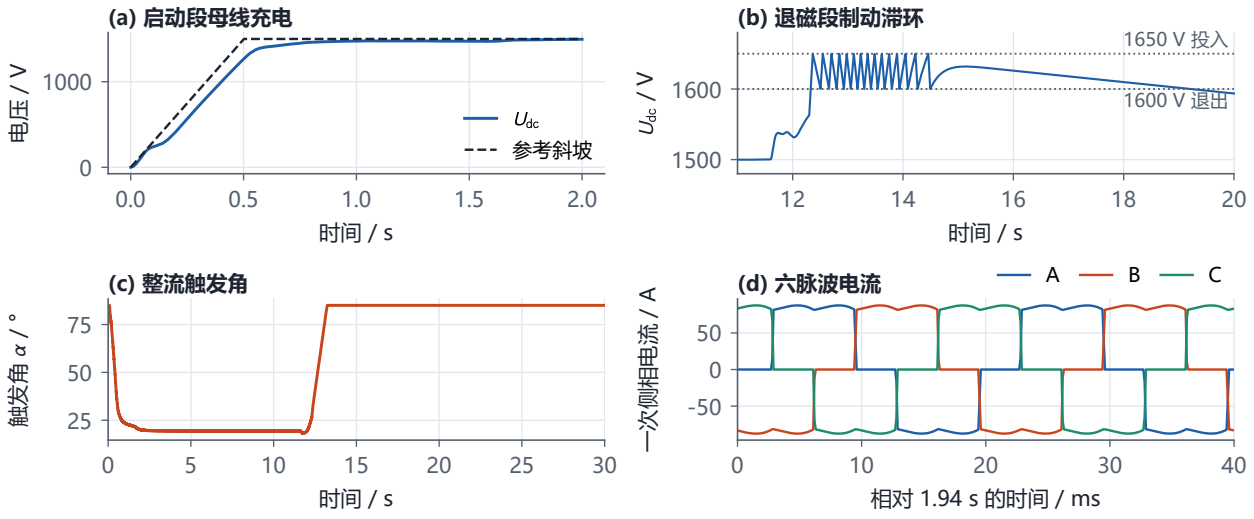

(a) 启动段母线充电
电压 / V
1000
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
时间 / s
U_{dc}
参考斜坡
(b) 退磁段制动滞环
U_{dc} / V
1650 V 投入
1600 V 退出
1600
1500
12
14
16
18
20
时间 / s
(c) 整流触发角
触发角 α / °
75
50
25
0
5
10
15
20
25
30
时间 / s
(d) 六脉波电流
A
B
C
一次侧相电流 / A
50
0
-50
0
10
20
30
40
相对 1.94 s 的时间 / ms