| REV | 개정 내용 | 날짜 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 0 | 최초 작성 | 2026-11-11 | - |
| | | | |

## 정면도

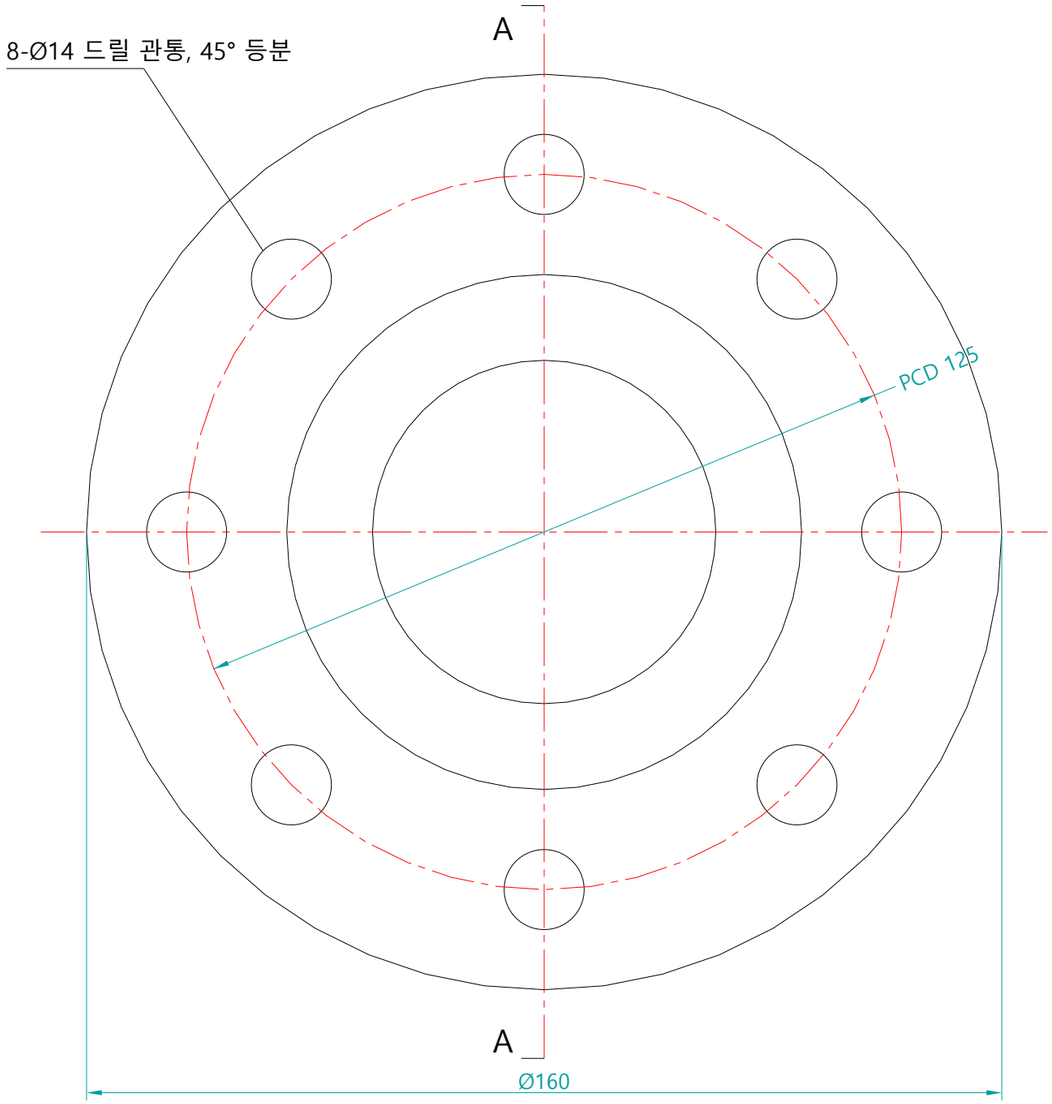


## 단면도 A-A

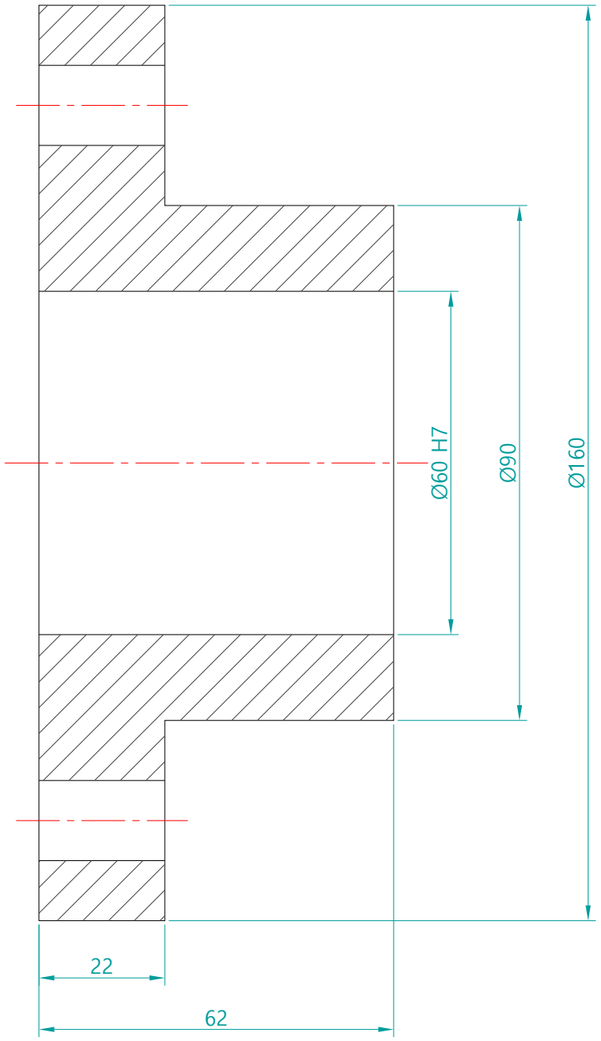


### 주기

1. 일반 공차: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 C0.5 모따기
3. 표면 처리: 흑색 산화 피막
4. Ø60 H7 구멍은 선삭 후 리머 가공
5. 볼트 구멍 8개는 PCD 125 위에 45° 등분

| NEXYS | NexysDraft 예제 도면 (명령줄로 작성) | | | | | | A3 1 / 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설계 | NexysDraft CLI | 검도 | - | 승인 | - | 날짜 | 2026-11-11 |
| 재질 | SS400 | 수량 | 1 | 투상법 | 3각법 | 중량 | 4.1 kg |
| 도면명 | 볼트 체결 플랜지 | | | | | | |
| 도번 | NX-FL-001 | 척도 | 1:1 | 단위 | mm | REV | 0 |