



TCP流量管理

TCP流量管理

- 为什么要进行流量控制

发送方TCP实体发送数据过快，接收方TCP实体来不及处理，导致接收缓冲区溢出。

- TCP流量控制采用可变尺寸的滑动窗口协议

- 由于TCP为应用层提供字节流服务，窗口尺寸以字节为单位。

- 应用进程根据处理能力读取TCP接收缓冲区中的字节流，导致空闲的接收缓冲区（接收窗口）动态变化。

- TCP流量控制过程


类似于数据链路层的滑动窗口协议，所不同的是：通过接收窗口当前尺寸调整发送窗口的上限值。



传输效率和流量控制-滑动窗口机制

1. 一般的滑动窗口机制


思想： 允许发送方不必等确认到来就可继续发送下面的分组，但规定一个上限。若多个分组的确认未到，则暂停发送。

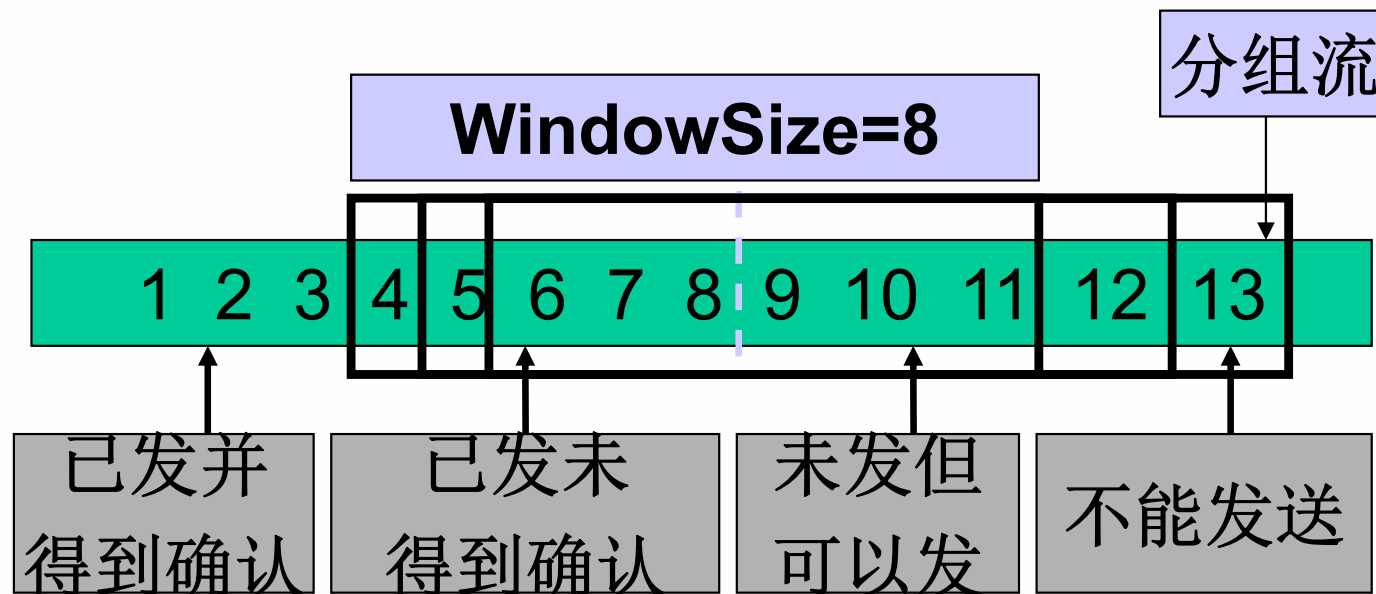



2. TCP的滑动窗口技术

(5) TCP连接两端各有两个窗口（**发送窗口**和**接收窗口**）

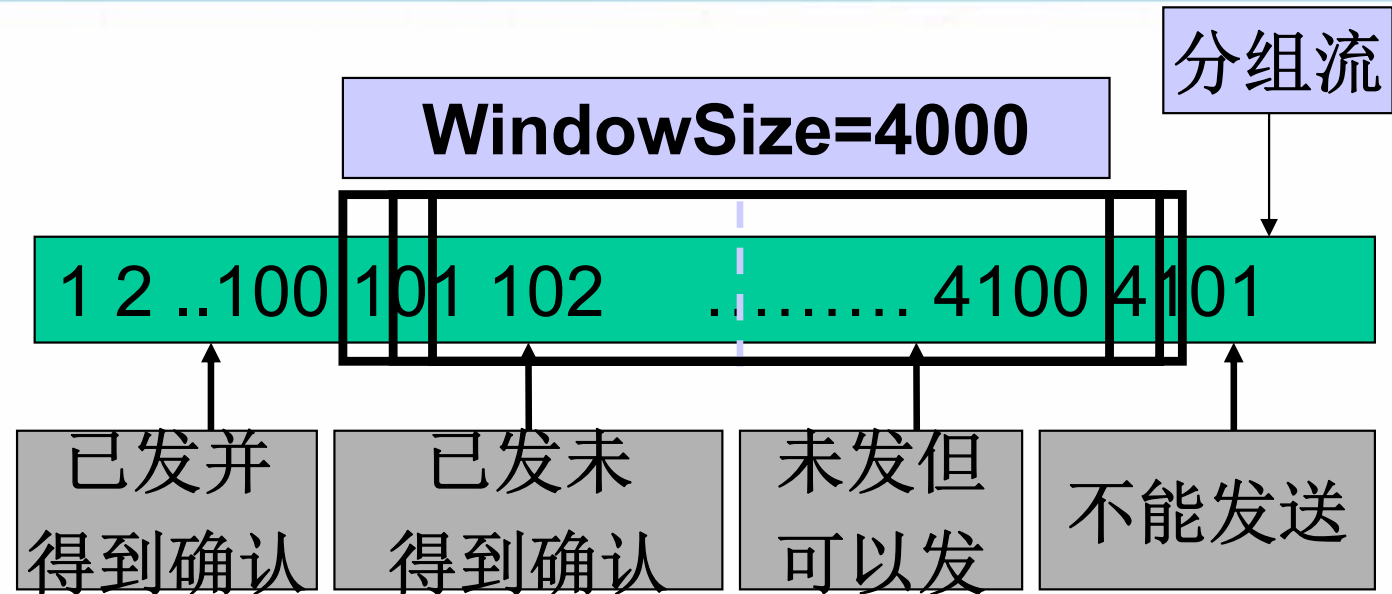


- (1) 数据流的各字节被编上序号。
- (2) TCP的**滑动窗口按字节操作**而不是按报文段或分组操作。
- (3) TCP**窗口大小为字节数**。最大为65535字节。
- (4) 通信双方都设有**发送和接收缓冲区**（相当于发送窗口和接收窗口）。默认大小各系统有差异，如4096、8192、16384等。发送缓冲区大小为默认窗口大小。



3. TCP端到端流量控制 – 窗口大小可变技术

时机：目的主机缓冲区变小而不能接收源主机更多的数据时，就要进行流量控制。

TCP技术：可随时改变窗口大小。目的主机在确认时，还向源主机告知目的主机接收缓冲区的大小。

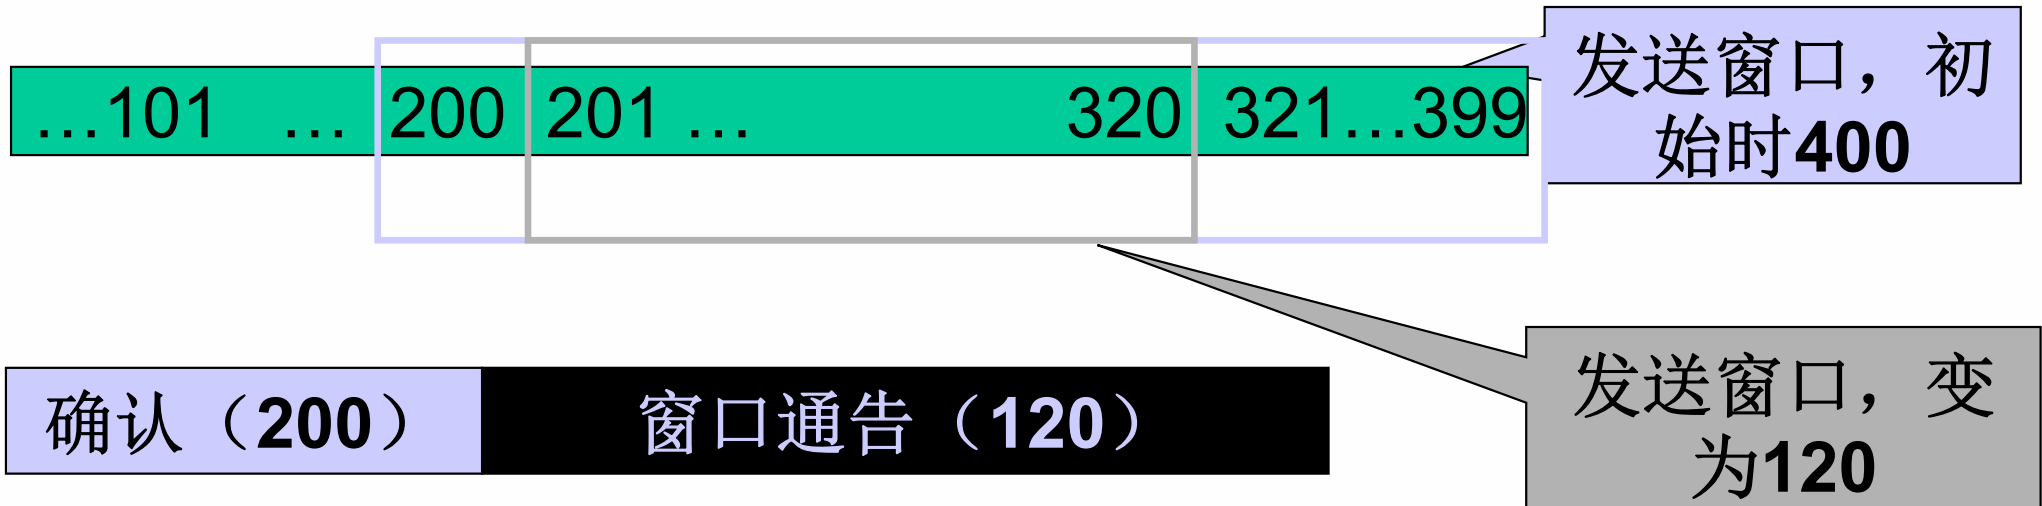

说明：接收方使用0窗口通告来停止所有的传输。此时，除了紧急数据和窗口试探报文外，不发其它数据。



死锁问题

- 发送方收到确认报文后停止发送，等待接收方发送一个窗口 $\neq 0$ 的确认报文后再启动发送。一段时间后，接收方发送了一个窗口 $\neq 0$ 的确认报文，
- 但若该确认报文丢失了（发送方未收到）。
 - ➔ 结果是发送方一直等待不能发送，接收方接收不到新的报文，导致死锁发生。



死锁的解决方法

- **TCP**为每一个连接设计一个持续计时器。只要**TCP**连接的一方收到对方的窗口=0的确认报文，就启动持续计时器。
- 若持续计时器设置的时间到期仍未收到对方发送的窗口≠0的确认报文时，就发送一个窗口=0的探测报文（仅携带1字节的数据），对方则在发送的该探测报文的确认报文中给出现在的窗口值。
- 若窗口仍然是0，则收到这个报文的一方再重新设置持续计时器继续等待；若窗口≠0，则开始发送数据。



拥塞

- **拥塞**：交换节点（如路由器）数据报负载过重的现象
- 网络或互联网会产生拥塞，是因为路由器和交换机有队列(队列是在处理分组前或后存放分组的缓存)，通常有输入队列和输出队列。
 - ➔ 如果分组的到达速率大于分组的处理速率，输入队列就会变得越来越长
 - ➔ 反之，输出队列则越来越长
- 控制拥塞首先是**检测**，然后是**处理**




● 拥塞控制涉及网络性能的两个因素:

→ 延时和吞吐量


● 延时和负载

- 负载 < 网络容量时, 延时为最小值
- 负载 $\approx$ 网络容量时, 延时就急剧增大
- 负载 > 网络容量时, 延时就变为无穷大

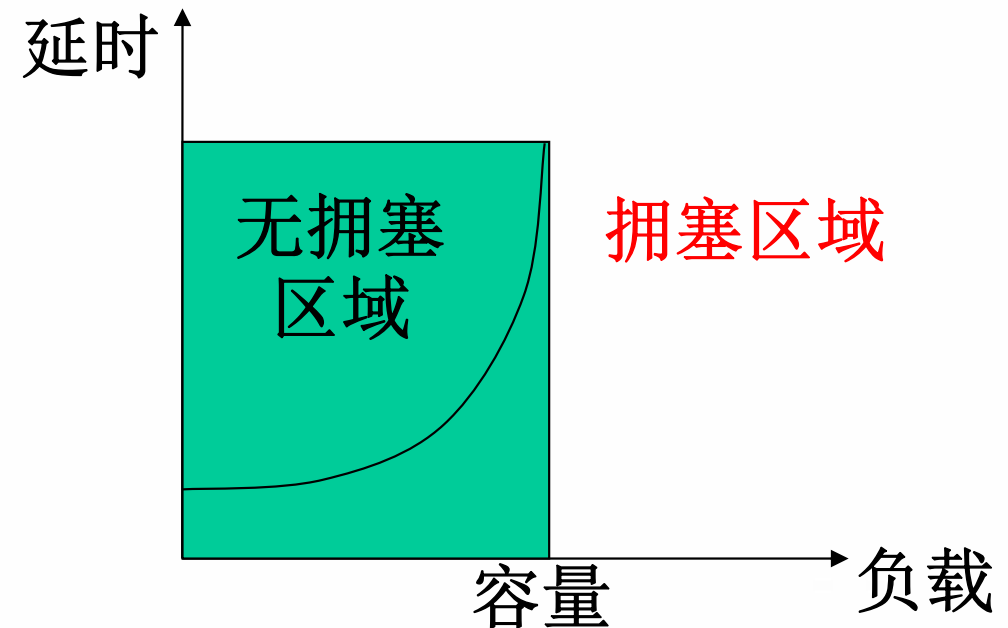



吞吐量与网络负载关系图

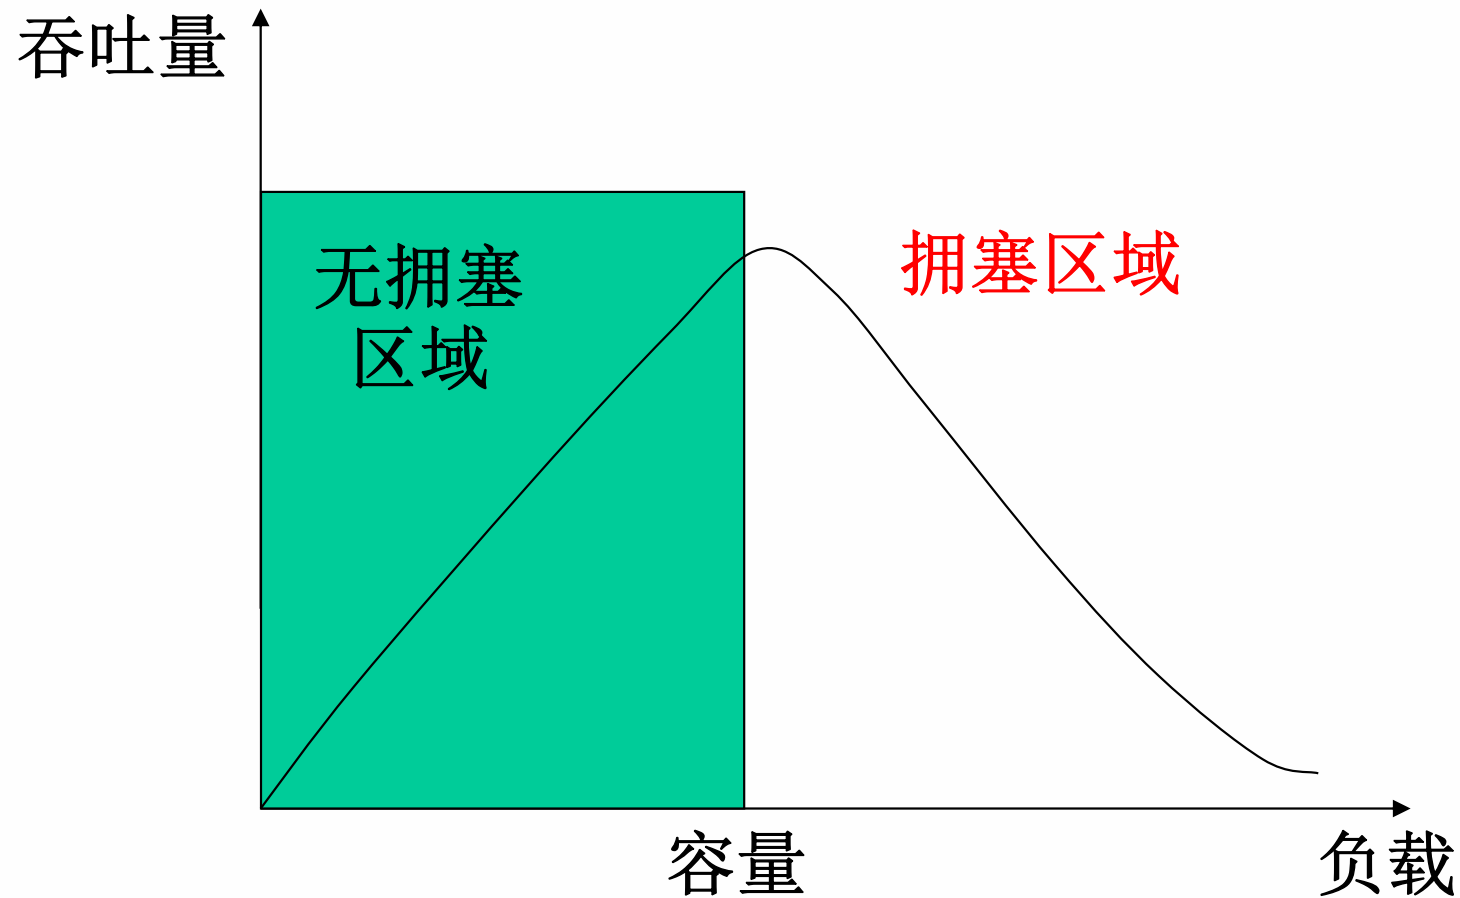



TCP拥塞控制

- TCP的拥塞控制与流量控制的区别
 - 拥塞控制是为了防止网络过载，导致路由器缓冲区不足而造成IP分组的丢失。
 - 流量控制是为了防止发送端发送速度过快，导致接收端缓冲区不足而造成TCP段的丢失。



TCP拥塞控制

● TCP拥塞控制策略

- 发送端设置**拥塞窗口**来反映网络容量，通过**拥塞窗口**来限制发送方向网络注入数据的速度，即发送端允许发送的数据既不能超过**接收窗口的大小**，也不能超过**拥塞窗口的大小**；前者是为了流量控制，后者是为了拥塞控制。
- 通过**慢启动**和**拥塞避免策略**来控制拥塞窗口的大小。



TCP拥塞控制技术

回顾：IP层的拥塞控制技术：

（ICMP源站抑制报文），是一种被动机制。

TCP拥塞控制的必要性：在TCP层，拥塞造成时延增加，这又会造成超时重传，控制不当会进一步加重拥塞。

TCP采用了一种主动控制机制。

拥塞控制技术：

- ① 拥塞窗口cwnd
- ② 加速递减技术
- ③ 慢启动技术



① 拥塞窗口

- 每个发送方均保持两个窗口

- ➔ 接收方承认的窗口(允许窗口awnd)

- ➔ 拥塞窗口(cwnd)

- 该窗口大小以字节为单位，但是增加和减少以MSS(Maximum Segment Size)为单位；

- 初始大小：1个MSS；

- 临界值：64KB



① 拥塞窗口

- 每个窗口(`awnd`和`cwnd`)都反映出发送方可以传输的字节数
- 取两个窗口中的最小值作为可以发送的字节数
- 有效窗口为发送和接收方分别认为合适的窗口中的最小的
- 拥塞窗口保持指数规律增大,直到数据传输超时或者达到接收方设定的窗口大小



② 慢启动技术

● 慢启动算法

- ➔ 慢启动为发送方TCP增加一个拥塞窗口cwnd
- ➔ 当与另一个网络的主机建立TCP连接时，拥塞窗口被初始化为1个报文段(即另一端通告的报文段大小)




● 慢启动算法

- 每收到一个ACK，拥塞窗口就增加一个报文段(cwnd以字节为单位,慢启动以报文段大小为单位进行增加)
- 发送方取拥塞窗口与通告窗口中的最小值为发送上限
- 拥塞窗口是发送方使用的流量控制，而通告窗口是接收方使用的流量控制



慢启动的示意和影响

每收到一个ACK,
cwnd增1

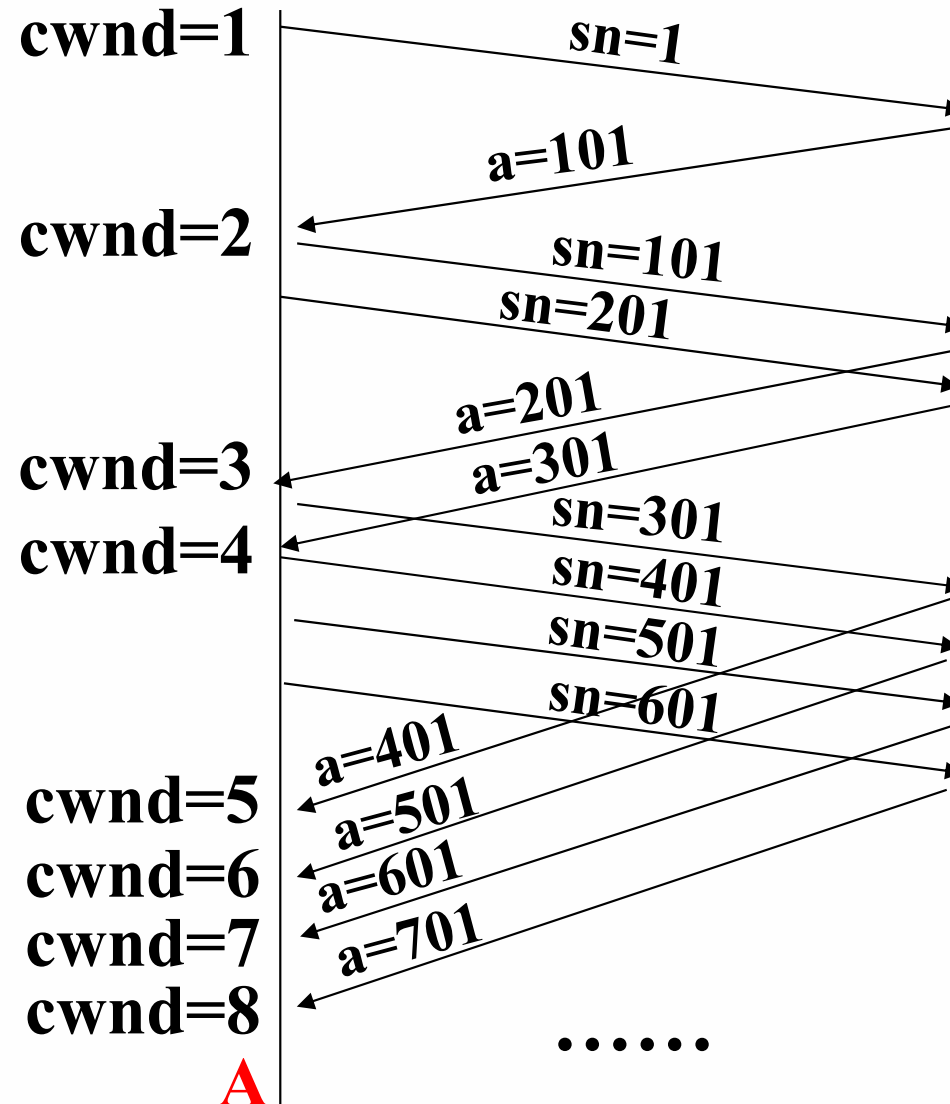

每个报文段
100字节

大约4个往返时间, A
就会用一个连续的段流
将管道填满

B



② 慢启动技术

指数递增：每次成功发送1个**MSS**长度的报文段，则发送方拥塞窗口加倍；

线性递增：增长到临界值后，每次增加1个**MSS**

发送窗口 = $\min$ (接收方窗口通告, **cwnd**)



- 假定由于分组受到损坏引起的丢失是非常少的(远小于1%), 因此分组丢失就意味着在源主机和目标主机之间的某处网络上发生了拥塞。
- 有两种分组丢失的指示
 - 发生超时和接收到重复的确认



③ 加速递减技术

指数级递减： 出现超时重传时，将临界值设为当前拥塞窗口的1/2，拥塞窗口恢复为1个MSS大小；

指数退避： 对保留在发送窗口中的报文段，将重传时限加倍。



80KB

64KB

40KB

超时

临界值

临界值



TCP确认机制的特性

确认号: 希望接收的对方下一报文段序号(已成功接收到的数据字节序+1)

说明:

(1)序号和确认序号在一起使得确认可捎带进行。

(2)TCP采用累计确认策略。



累计确认

- 仅对连续接收的数据段进行确认（累计确认）

- ➔ 返回的确认数据段中的“确认号”字段值仅代表对端已正确接收的连续数据段（最高字节序号+1）
- ➔ 不一定是已正确接收数据段中的“最高序号+1”，因为中间可能还有数据因为网络延迟暂时未收到，或出现了传输错误而丢失了
- ➔ 假设每个数据段的长度大小均为100字节，接收端收到了序号为1、101、201、401四个数据段。其中序号301的数据段暂时未收到，此时接收端返回的确认数据段中的“确认号”是301，而不是501，也就是对前三个数据段进行确认，不会对后面的401数据段进行确认。当后面收到了301数据段后，可能会返回一个“确认号”为501的数据段，表示301和401数据段均已正确接收。



●不连续序号的数据将先被缓存

- ➔ 当主机接收到的数据段序号不连续时，不连续部分不会向应用层进行提交，而是先缓存在“接收窗口”中，等待接收到终端的序号的数据段后再一起提交。
- ➔ 对于没有按先后次序正确接收的数据，在向应用层提交时会重新按数据段序号进行组合，然后再提交给应用层。
- ➔ 如果主机先后接收到序号分别为1、101、201、301、601、501、801的数据段（假设数据段大小均为100字节）
 - 先向应用层提交1、101、201、301数据段
 - 收到401号数据段后，再按401、501、601顺序重组，并向应用层提交



问题：采用累计确认，为什么？

缺点：发送方无法收到所有成功传输的报文段的确认信息，对往返时间样本的精确测量带来影响。



6.4 TCP协议

- TCP最初在Unix环境下实现，现在也在Windows环境下实现，通过Socket提供服务，见P.261。
- 报文段（即TPDU）封装在IP分组中，IP分组封装在数据帧中。




- TCP提供全双工数据传输服务，如果一台主机进程A和另一台主机进程B，建立了一条传输链路，则意味着A，B都可以同时发送和接收TCP报文段。
- TCP不支持组播和广播。
- TCP连接提供可靠的字节流服务



TCP报文段格式

TCP报文段格式

TCP报文段是TCP协议的数据交换单元，其格式如下：

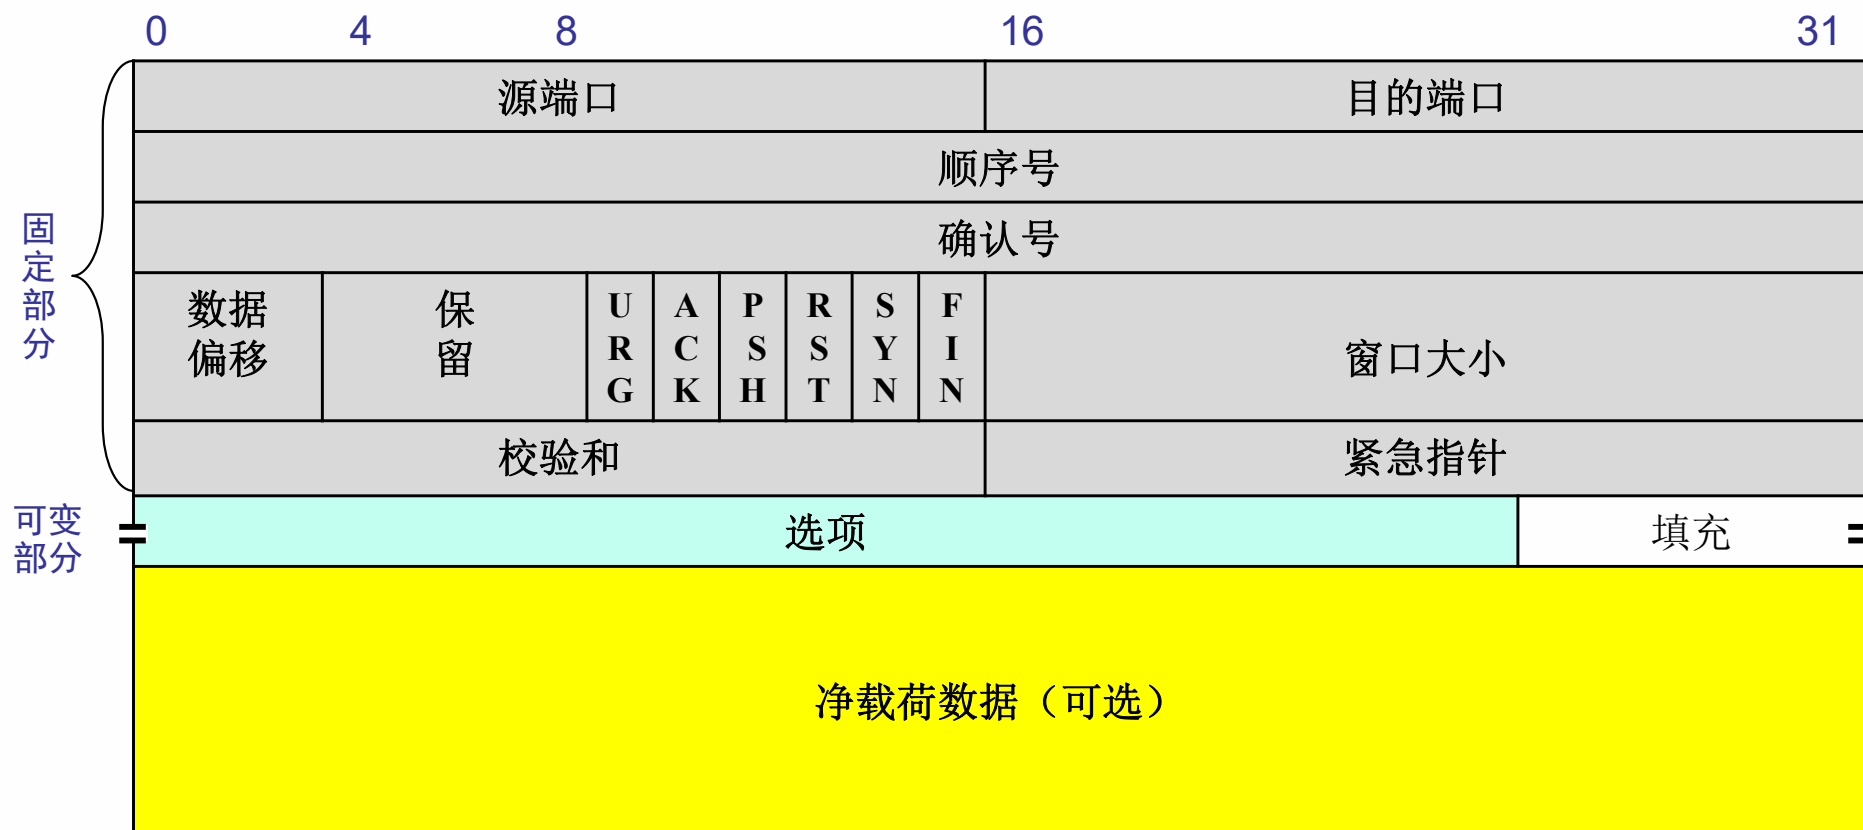



- **源/目的端口号**：各占16位，表示发送方和接收方的端口号。
- **顺序号**：32位，表示TCP段中的数据部分第1个字节的编号。
- **确认号**：32位，表示期望接收数据的第1个字节的编号，同时表示对确认号之前数据的确认。
- **数据偏移**：4位，表示TCP段头长度，包括固定和可变部分，单位为字（32位）
- **URG**：紧急数据标志。当有紧急数据时，该标志为“1”。
- **ACK**：该标志若为“1”，则表示确认号有效；若为“0”，则确认号无效。
- **PSH**：表示要求马上发送数据，不必等到缓冲区满时才发送。
例如，TELNET协议中，每输入一个字符就必须立即发送。
- **RST**：该标志用于对本次TCP连接进行复位。通常在TCP连接发生故障时设置本位，以便双方重新同步，并初始化某些连接变量。如接收方收到它不希望接收的报文段，则将RST置“1”。



- **SYN:** 用于建立TCP连接。
 - SYN置为“1”且ACK置为“0”，表示请求建立TCP连接
 - SYN置为“1”且ACK置为“1”，表示确认TCP连接。
- **FIN:** 用于释放连接。若FIN置为“1”，则表示没有数据要发送了，但仍可以接收数据。
- **窗口大小:** 16位，用于TCP流量控制。表示从确认的字节号开始还可以接收多少字节。窗口大小也允许为“0”，表示确认号以前的字节已收到，但暂停接收数据。
- **校验和:** 用于对TCP报文段进行校验（类似于IP校验和），但校验范围包括头部和数据部分。计算校验和需包括一个TCP伪头部，这样有助于检测分组是否被错误递交。

0	8	16	31
源IP地址			
目的IP地址			
0	协议（6）	TCP长度	

TCP伪头



- **紧急指针：**当URG为“1”时，紧急指针给出TCP段中紧急数据的长度，单位为字节；数据字段的起始位置（序号）作为紧急数据的开始位置。
- **选项：**目前TCP只规定一种选项，即最大的TCP段长（MSS），缺省值是556B。TCP实体双方可通过协商确定一个特定的最大TCP段长。

若MSS选的太小，则由于帧头和报头开销而网络利用率会降低；若MSS选的太大，则由于IP层分段而增加额外开销。一般认为，MSS应尽可能选大些，只要IP层不需要分段就行。
- **填充：**以0为填充位，确保TCP头部以32位边界结束。
- **数据：**TCP载荷数据，由于IP分组长度限制，TCP最大载荷长度=65535B-20B-20B=65495B。




建立连接-三次握手

- 采用“三次握手”

客户机C（发起方）

服务器S（接收方）

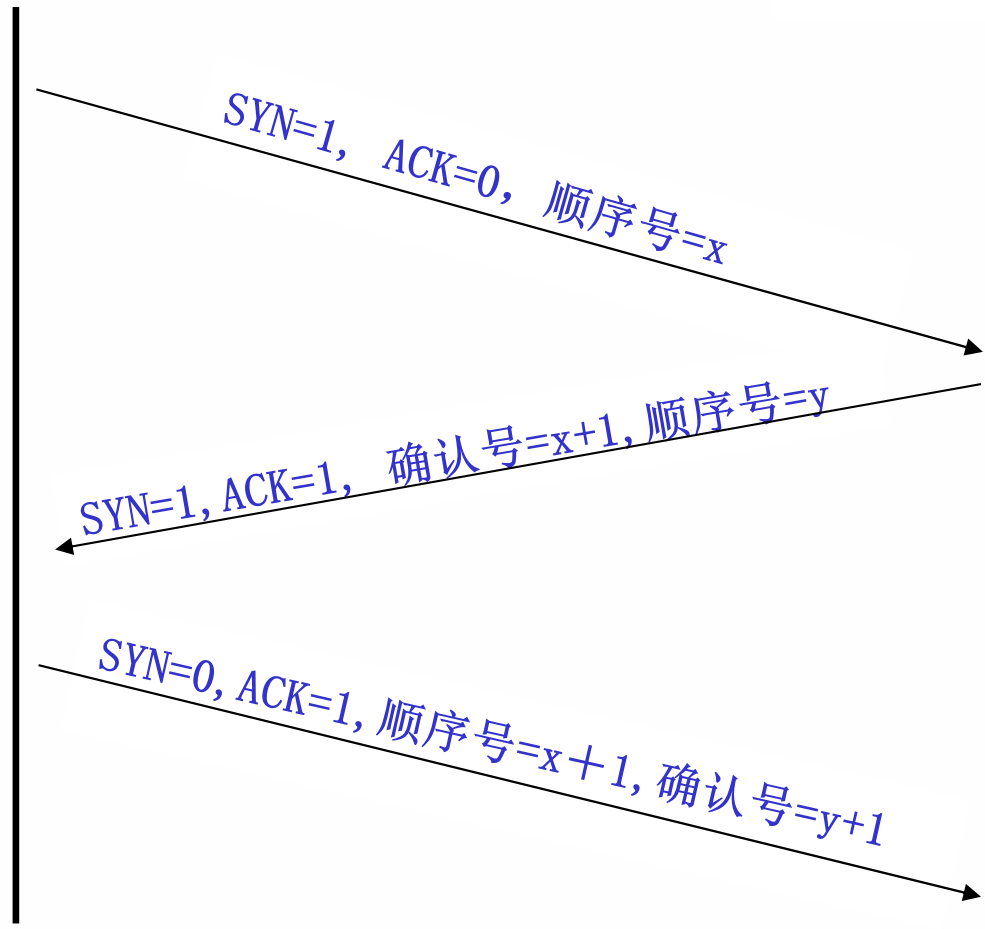




- ▶ 客户端发出连接请求TCP段（ $\text{SYN}=1$ ， $\text{ACK}=0$ ，顺序号= x ，其中 x 为随机数），指明想要连接的服务器端口号（目的端口），设置TCP段的最大段长及其它参数。
- ▶ 服务器的TCP实体收到该请求后，检查是否有进程在监听目的端口，
 - 如果没有，则返回拒绝TCP段（ $\text{RST}=1$ ）的作为应答，拒绝请求。
 - 如果有，则该进程可以接受或拒绝连接请求，
 - 如果接受，则返回确认TCP段（ $\text{SYN}=1$ ， $\text{ACK}=1$ ，顺序号= y ，确认号= $x+1$ ，其中 y 为随机数）。
 - 如果拒绝则返回拒绝TCP段（ $\text{RST}=1$ ）。
- ▶ 客户端收到确认TCP段后，也发送一个确认TCP段（ $\text{SYN}=0$ ， $\text{ACK}=1$ ），并允许最后一个确认TCP段直接开始发送数据。此时连接建立完毕。



释放连接-三次握手

- TCP连接释放：仍采用“三次握手”

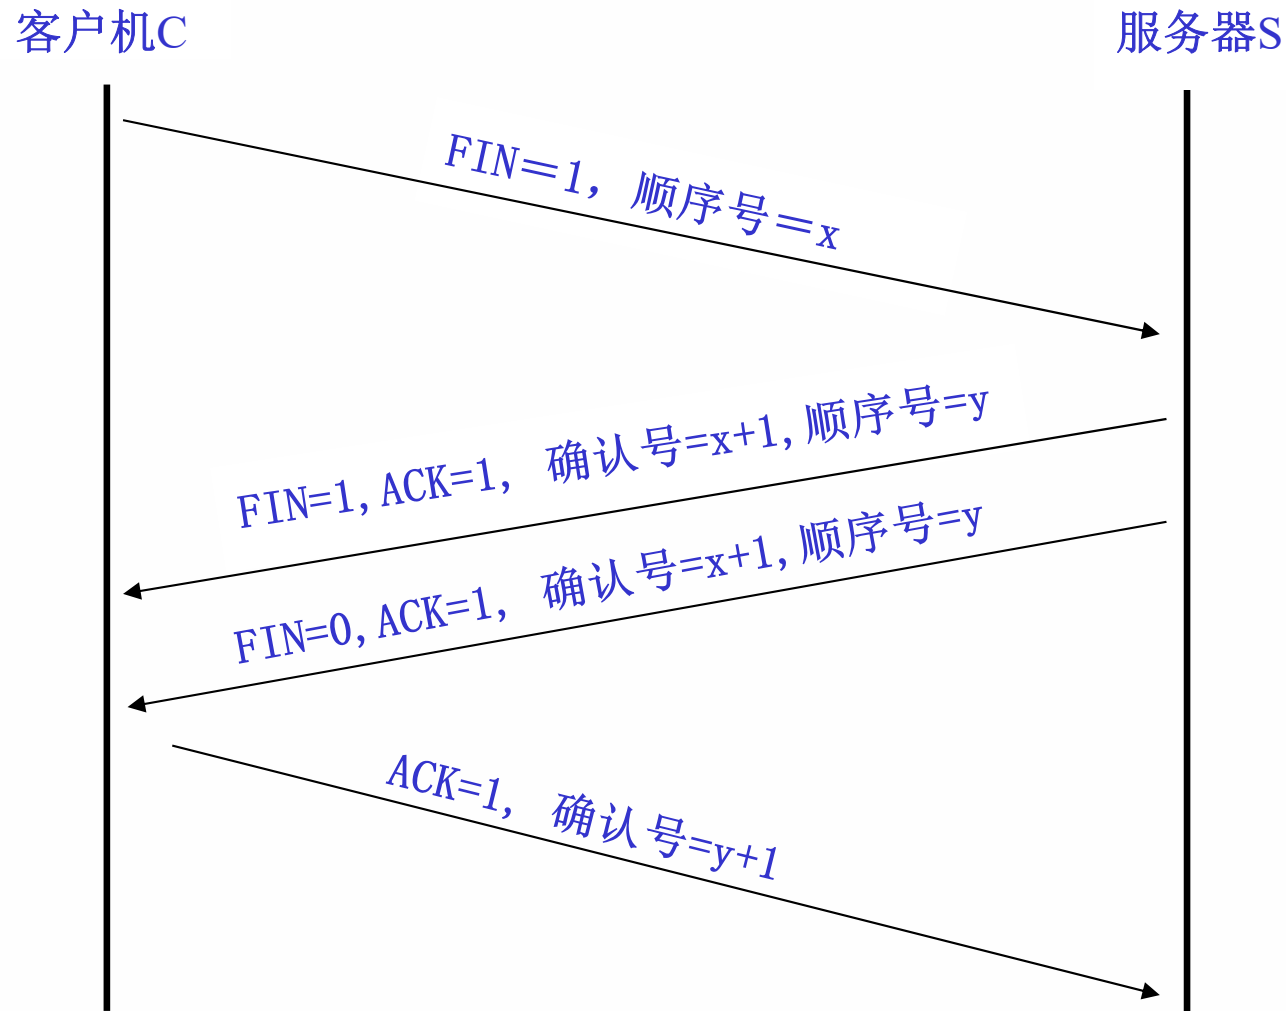



- 主机A发送断连请求TCP段（ $FIN=1$ ），向主机B表明“我已无数据要发送，但如果你要发送数据，我仍能接收”。
- 主机B收到断连请求后，
如果无数据传输，则返回应答TCP段（ $FIN=1$ ， $ACK=1$ ）；如果有数据传输，则返回应答TCP段（ $FIN=0$ ， $ACK=1$ ）；
- 主机A返回确认TCP段（ $ACK=1$ ）。



6.5 UDP协议

- UDP是非面向连接，不可靠的传输协议。
 - 不需要建立连接。
 - 不支持流量控制和拥塞控制。
 - UDP段在传输过程中可能会丢失、失序和延迟。
 - 支持广播和组播，这对多媒体传输是非常有用的。
- UDP实质上在IP基础上，增加了端口机制，实现了主机进程间的数据传输。
- UDP报文段

0	8	16	31
源端口号		目的端口号	
长度		检验和	
用户数据			



- UDP计算“校验和”方法同TCP，也需要包括一个UDP伪头；一旦发现出错，则简单地丢弃，“重传”由应用层完成。

0	8	16	31
源IP地址			
目的IP地址			
0	协议 (17)	UDP长度	

UDP伪头

- UDP不保证可靠传输，既没有重传机制，也没有流量控制和拥塞控制，因此主机不需要维护具有许多参数、复杂的连接状态表，因此减少了开销和发送数据之前的延时，适合很多实时应用，如IP电话、视频会议等。



TCP与UDP的区别

协议	是否连接	传输可靠性	应用场合	速度
TCP	面向连接	可靠	传输大量的数据	慢
UDP	非连接	不可靠	少量数据	快



本章小结

● 内容

主要介绍传输层协议及其相关技术，包括传输服务质量（QoS）、传输地址、传输连接的建立和拆除、流量控制、拥塞控制、Internet的主要传输层协议实例TCP、UDP等。

● 重点

TCP协议原理，TCP报文段格式及每个字段的含义，传输连接的建立和拆除过程。