

Edición 03/2025



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Puertas y barreras automáticas
Puertas automáticas peatonales
Sistemas de control de accesos
Automatización persianas enrollables

FAAC



FAAC

Simply automatic.



Automatización para cancelas

Barreras automáticas

Automatización de persianas enrollables

Torniquetes y barreras autorizadas

Accesorios para automatismos

Puertas automáticas

Automatización de puertas especiales



FAAC: LA TECNOLOGÍA QUE TE RODEA



+3600
EMPLEADOS EN
5 CONTINENTES



16
CENTROS DE FABRICACIÓN
EN 15 PAÍSES



53
FILIALES COMERCIALES
EN 29 PAÍSES



1
RED QUE SE EXTIENDE
POR MÁS DE **80 PAÍSES**
A TRAVÉS DE SUS
DISTRIBUIDORES
OFICIALES

La innovación, la capacidad de ir más allá, el valor de traspasar un límite para alcanzar otros muchos: estos son los valores que han inspirado a FAAC a lo largo de su historia.

Fundada en Zola Pedrosa (Bologna) en 1965, FAAC destacó al poco tiempo por su deseo de innovación, y por la calidad y fiabilidad de sus productos, hasta tal punto que se ha convertido en sinónimo de apertura automática de puertas.

Tras registrar más de 40 patentes para sus soluciones de diseño, en la actualidad FAAC ha alcanzado niveles sin precedentes en la escena internacional, ampliando considerablemente su gama de productos: no solo con soluciones residenciales, que han forjado la reputación de FAAC a escala mundial, sino también con cualificadas soluciones de automatización y control de accesos para el sector comercial y empresarial.

Estas son las cifras del grupo FAAC, una de las realidades empresariales más importantes en el sistema industrial europeo.



Tecnológicamente innovadores.

Pasión por la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras y por la optimización de las existentes: estos son los valores en que se basa la filosofía empresarial de FAAC. Así es como toda nuestra organización trabaja para diseñar cada día productos cada vez mejores.

Siempre calidad y solo calidad.

El control constante de sus productos convierte a FAAC en una empresa que es sinónimo de calidad y seguridad. Desde las materias primas hasta los proveedores, pasando por los procesos de fabricación, desarrollados por completo dentro del grupo, la consigna es la calidad sin concesiones.

Fiabilidad y seguridad son nuestras prioridades.

Todos los productos FAAC son sometidos a severas pruebas para verificar su absoluta fiabilidad de uso a lo largo del tiempo. El estricto cumplimiento de las normas internacionales garantiza la total seguridad para el hombre y el medio ambiente.

Satisfacción cotidiana del cliente.

FAAC se esfuerza para que las soluciones que propone constituyan una respuesta armoniosa a las necesidades cotidianas. Por esta razón, FAAC garantiza la satisfacción de sus clientes, realizando un estrecho seguimiento del mercado e interpretando sus nuevas necesidades con antelación.



SAFE & GREEN: LA SOSTENIBILIDAD AUTOMÁTICA

SAFEZONE. TODO MÁS SENCILLO, TODO MÁS SEGURO.

FAAC identifica como SAFEzone los sistemas que permiten la implementación de sistemas de automatización de acuerdo con los

requisitos de la Directiva Europea sobre seguridad actualmente en vigor (DM 2006/42/CE).

Se consideran SAFEzone, por tanto, los sistemas FAAC, tanto oleodinámicos como electromecánicos, con tensión de alimentación de 230 V o 24 V, que, mediante la utilización de nuevas tarjetas electrónicas de control y de dispositivos como el nuevo codificador absoluto SAFEcoder (patente de FAAC), permiten no solo el montaje de instalaciones perfectamente conformes a la norma sino también la adaptación de sistemas FAAC ya instalados con el fin de adecuarlos a la norma, sin necesidad de sustituir los automatismos.



SAFECODER: EL NÚCLEO DE SU SEGURIDAD

El nuevo codificador absoluto SAFEcoder asegura un control completo del movimiento y la inversión ante un obstáculo, y ofrece las siguientes ventajas:

- puede instalarse en todos los automatismos FAAC para puertas batientes, hidráulicas y electromecánicas, de 230 V y 24 V;
- resulta de fácil aplicación incluso en automatismos FAAC ya instalados, sin tener que modificar las fijaciones ni las cotas de la instalación;
- permite encontrar de forma automática y con extrema precisión los puntos de deceleración y parada sin necesidad de finales de carrera eléctricos;
- permite evitar que el automatismo golpee contra el tope, aumentando de esta manera su frecuencia de uso y su duración, y evitando el consumo innecesario de energía;
- permite eliminar los topes mecánicos configurando manualmente los puntos de parada, incluso para aperturas parciales;
- después de un fallo eléctrico, el codificador absoluto almacena en la memoria la posición de la cancela en el momento de su detención, evitando cualquier funcionamiento anómalo.



GREENTECH: LA ELECCIÓN MÁS NATURAL PARA AHORRAR ENERGÍA.

SAFE & GREEN es el enfoque seguro y sostenible de Faac hacia el mundo de la automatización.

Faac ofrece soluciones y sistemas eficaces como respuesta a aquellas cuestiones que, desde siempre, ha considerado importantes:

- La seguridad de las instalaciones automatizadas en conformidad con los requisitos de las Directivas europeas y las normas vigentes.
- La reducción del consumo de energía, que se traduce en un menor impacto ambiental y en el consiguiente ahorro económico para el usuario final.

green
tech

Con **GREENtech FAAC** ofrece sistemas para la automatización de puertas nacidos de la combinación de tarjetas electrónicas de última generación, y dispositivos o innovaciones tecnológicas mecánicas patentadas que permiten reducir el consumo de energía de las instalaciones de automatización, como por ejemplo:

- alimentadores "switching" de muy bajo consumo energético en lugar de los tradicionales transformadores laminados o toroidales;
- sistemas de optimización de los tiempos de apertura y cierre (Energy Saving) en los pasos peatonales (puertas automáticas);
- tarjetas de control con posibilidad de habilitar estados de "stand-by" para reducir el consumo cuando la automatización no esté en funcionamiento;

El objetivo es un mayor respeto del medio ambiente y un beneficio tangible para el usuario debido a una reducción cuantificable de los costes energéticos de gestión de la instalación automatizada. Todo esto se obtiene sin sacrificar las elevadas prestaciones de los automatismos FAAC.

EL LEMA DE FAAC: CALIDAD CERTIFICADA

Prestaciones, fiabilidad y precio son requisitos implícitos en cada producto FAAC.

Para mantener los niveles de calidad que siempre la han distinguido, la empresa invierte constantemente en innovación tecnológica, metodológica y organizativa.

En esta última participa todo el personal a través de un compromiso cotidiano de respeto a la política y los valores corporativos, destinados a elevar la calidad de cada una de las actividades del grupo.

La certificación es tan importante como la innovación.

En FAAC la obtención de las distintas certificaciones entra dentro de la más absoluta normalidad, empezando por nuestra actividad empresarial, que cuenta con la Certificación del sistema de gestión de la calidad según la UNI EN ISO 9001:2015.

Está en nuestro ADN y es la certificación más importante.

Marcas, patentes y certificados demuestran y refuerzan día a día la filosofía operativa de FAAC, que para nosotros constituye "nuestra certificación más importante".

Desde 1965, la búsqueda continua de la calidad del producto y sus componentes, la selección de nuestros proveedores y un escrupuloso control de calidad y del proceso de producción han convertido a FAAC en una marca apreciada en todo el mundo por su fiabilidad y por sus elevados estándares de calidad, respetando siempre de manera estricta la normativa y la seguridad frente a nuestros clientes.



La innovación paso a paso.



Identifica los productos que integran el sistema de descodificación FDS.



Identifica los productos con sistema de descodificación a distancia universal e integrado.



Identifica las tarjetas electrónicas que permiten el cableado bifilar (protocolo propietario FAAC), sistema simplificado de implementación de instalaciones con conexión a la tensión de los distintos accesorios.



Sirve para reconocer los elementos oleodinámicos con motor eléctrico a 24 V.



Identifica la tarjeta electrónica compatible con módulos opcionales que permiten la gestión remota de los automatismos. Si la tarjeta se suministra de serie con la automatización, el propio producto presentará este logotipo.



Se coloca sobre las puertas automáticas dotadas de un dispositivo que identifica la dirección de la trayectoria, con el fin de optimizar el tiempo de apertura y cierre, y reconoce la intención de cruzar la entrada, evitando inútiles dispersiones de aire.

GUÍA PARA LA CONSULTA

Nuevo Catálogo FAAC.
A continuación, algunas indicaciones generales para la consulta en este catálogo

Simbologías por el ambito de uso del producto

Automatismos externos para hojas abatibles

391

Actuador electromecánico con brazo articulado 24V

Indicación de la familia de producto

Longitud máx. de una hoja
2 m (2,5 m con cierre electrónico)
Frecuencia de uso (ciclos/hora)
80

Datos técnicos mas destacados

safe zone

green tech

Sistema GREENtech 391 24V x E124

2easy

open dec

CE

Además, en el producto

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	391 E	391
Tensión de Alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24 V=	Con escobillas 24 V=
Potencia máx.	120 W	40 W
Par máx.	250 Nm	250 Nm
Velocidad angular máx.	13°/s	13°/s
Peso máx. de la hoja	Ver gráfico A	Ver gráfico A
Angulo máx. de apertura de la hoja	120°	120°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C - +55°C	-20°C - +55°C
Grado de protección	IP 44	IP 44
Peso	8,7 kg	8,7 kg
Frecuencia de uso a 20°C	80 ciclos/giros	80 ciclos/giros
Longitud máx. de la hoja	2 m (2,5 m con electrocerradura)	2 m (2,5 m con electrocerradura)
Dimensiones (L x a x h) en mm	185 x 260 x 310	185 x 260 x 310
Equipo electrónico	E391 incorporado	No incorporado

NOTA

- Para una cancela de una hoja, utilizar un actuador 391 E. Para una cancela de dos hojas, utilizar un actuador 391 E y un actuador 391.
- IMPORTANTE: la tarjeta electrónica E024S, gracias a las nuevas tecnologías, es únicamente compatible con el receptor XF 43S/ XF 88S (preparación con conector) y con las fotocélulas XP20 BD (conexión "bus").
- FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12 V/4 Ah. Dimensiones: 300X108 mm
- Se suministra sin cerradura y con predisposición para dispositivo de desbloqueo
- No compatible con la tarjeta electrónica E124.

Modelos de la familia del producto

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
391 E	104576	683,20
391	104577	422,00

COMPONENTES DEL EMBALAJE

391 E incluye: un actuador electromecánico con tarjeta electrónica y transformadores incorporados, un brazo articulado, una llave de desbloqueo.
El paquete 391 incluye: un actuador electromecánico, un brazo articulado, una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRONICOS

Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E04S se utiliza con fotocélula no Bus)

Equipo electrónico E 124 con contenedor Inf. en página 124

730286 287,10 €

730284 520,20 €

ACCESORIOS

Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E04S se utiliza con fotocélula no Bus)

Kit de soporte para batería de emergencia (especifico para E 124)

XX 21 L 24V Selector de llave antisabotaje con desbloqueo por palanca *

730062 14,30 €

330926 23,50 €

401301 152,90 €

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave página 140

Dispositivos de seguridad página 150

Transmisores y receptores página 132

Fotocélulas y Columnas página 147

Destelladores página 157

Otros accesorios página 158

El producto es SAFE&GREEN, o de lo contrario se indica qué dispositivos o tarjetas son necesarios para que lo sea.

Tecnologías presentes por defecto en el producto

Las simbologías que describen el alcance de uso del producto

Residencial

Aparcamientos

Zonas comerciales carga/descarga

Centros de Salud

Farmacias

Comunidades / Oficinas

Pasos Peatonales

Aeropuertos

Hoteles / Residencias

Restaurantes

Industriales

Control Vehicular

Bancos

Centros Comerciales

Perímetros de Seguridad

FAAC

7

Índice

Automatismos para hojas batientes	12	Automatismos para puertas de librillo	82
392 C Act. electromecánico con brazo articulado 24V	12	390 Act. electromecánico con brazo articulado 230V	84
390 Act. electromecánico con brazo articulado 230V	16	560 Actuador oleodinámico 230V	86
412 Actuador electromecánico 230V	18		
413 Actuador electromecánico 230V	20	Barreras automáticas	88
415 Actuador electromecánico 230V	22	B614 Barrera automática 24V	90
415 Actuador electromecánico 24V	24	615BPR Barrera automática 230V	94
S418 Actuador electromecánico 24V	26	620 Standard Barrera automática 230V	98
402 Actuador oleodinámico 230V	28	620 Rápida Barrera automática 230V	102
S450H Actuador oleodinámico 24V	30	B680H Barrera automática 24V HYbrid	106
422 Actuador oleodinámico 230V	32		
400 Actuador oleodinámico 230V	34	Equipos electrónicos de mando	110
		Contenedores	111
Automatismos para h. batientes con motor enterrado	34	Tabla de tarjetas	112
770N Act. electromecánico 230V enterrado	36	E045S	114
770N Act. electromecánico 24V enterrado	38	E145S	116
S800H ENC Actuador oleodinámico 24V enterrado	40	E034	118
S800 ENC Actuador oleodinámico 230V enterrado	42	E024S	119
S2500I Actuador electromecánico 24V	44	E124S	118
		740D	121
Automatismos para cancelas correderas	46	E721	122
C4000I Motorreductor integrado 24V	48	578D	123
740 - 741 Motorreductor 230V	50	E781	124
740 C - 741 C Motorreductor 230V	52	780D	125
C720 - C721 Motorreductor 24V de baja tensión	54	E844 3PH	126
746 C Motorreductor 230V	56	E850S	127
844 C Motorreductor 230V	58	E600 - E700 HS - E1000	128
844 E R 3PH Motorreductor 400V	60	540BPR	129
844 R Reversible Motorreductor 230V	62	200MPS	130
884 MC 3PH Motorreductor 400V	64	E550	131
C851 Motorreductor 230V	66	E614	132
		615BPR	133
Automatismos para puertas seccionales	68	624BLD	134
D600 - D700 HS - D1000 Act. electrom. 24V por arrastre	70	E680	135
540 - 541 - 541 3PH Motorreductor 230V / 400V para puertas seccionales industriales	72	E400I	132
		JE	137
Automatismos para puertas basculantes	74	SAFEcoder	138
550 Actuador electromecánico 230V	76	XLC	139
593 Actuador oleodinámico 230V	78		
580 Actuador oleodinámico 230V	80		

Accesorios	141	VT Columna Vehicular	202
Sistema FDS 433-868MHz	142	VTDT / VTRT Columna Vehicular	204
Sistema FDS BD 433M-868	144	Tarjetas y transpondedores	206
Sistema 868MHz SLH LR	146	ST-STA-AUT	208
Sistema 433MHz SLH LR	148	TRAFFIC LIGHT	209
Sistema SLHP LR	150	ENTERPRISE	210
Sistema 433MHz RC	152		
Emisores de impulso simple	154	BOLARDOS	212
Emisores de impulso electrónico	157	J200 HA	214
Emisores de impulso para aplicaciones especiales	160	J200 SA	216
Alimentador adicional	160	J200 F	218
Dispositivos de seguridad de tipo D (EN 12453)	161	J275 HA V2	220
Dispositivos de seguridad de tipo C (EN 12453)	164	J275 SA	222
Sistema de radio banda	167	J275 F	224
Sensores Láser	168	J275 HA 2K 20	226
Dispositivos auxiliares	170	J275 F 2K	228
M60	169	JS 48 HA	232
FAAC SAFE PRO	170	JS 48 R	234
DESTELLADORES	171	JS 80 HA	236
Accesorios y materiales de consumo	172	JS 80 R	238
		JS 80 F	240
		JCALL System	242
Automatización para cierres enrollables	173		
RL200 - RH200B	174	Automatismos para puertas automáticas peatonales	244
RH240 - RH240B	176	A1000	246
		A1400 AIR RD	250
		A1400 AIR	255
Sistemas de control de accesos	178	950N2	262
KEYDOM	179	A951	264
Arquitectura del sistema	180		
Network Controller	182	CONDICIONES DE GARANTÍA	267
Door Controller	184		
XTRR	186		
XKMR	234		
XKPR	190		
XKPRD	192		
XKCP	194		
Readerplate	196		
LE-EM-TAST	198		
RMG1 - RMG2 - FG1 - FG2	199		
AT4 868	200		

AUTOMATISMOS EXTERNOS PARA HOJAS BATIENTES

Tipo de instalación

	392C	390 230V	412	413 230V	415 230V	415 24V	S418	402	422		S450H
					415 L 230V	415 L 24V			422	400	S450H
										400	
Anchura máx. de la hoja (m)	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	3,00	2,70	1,80 (CBC)	1,80 (CBAC)	2,20 (CBC- CBAC- CBAC L)	2,00 (CBAC)
					4,00 (L)	4,00 (L)		3,00 (SBS)	3,00 (SBS)	4,00 (SB)	3,00 (SB)
										7,00 (SBS-SBS L)	



392 C

Actuador electromecánico con brazo articulado 24V

NEW

Longitud máx. de una hoja

0,5 m - 2,5 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

Uso continuo



- Diseño compacto y elegante. La anchura, dimensión determinante, es de tan sólo 185 mm.
- Instalación versátil y sencilla. El brazo articulado permite una gran flexibilidad de las cotas de instalación, permitiendo su uso incluso en pilares de gran tamaño.
- Nuevo sistema electrónico de control con dispositivo antiplastamiento y encoder virtual con función de inversión en obstáculo.
- Batería de emergencia para funcionamiento en ausencia de tensión (opcional).



Sistema
GREENtech:
392 24V + E034



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	392 C	392
Tensión de Alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	-
Motor eléctrico	Con escobillas 24V ---	
Potencia máx.		
Par máx.	300 Nm (*)	
Velocidad angular máx.	8,5 °/s (*)	
Peso máx. de la hoja	Ver gráfico A	
Ángulo máx. de apertura de la hoja	120 °	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Grado de protección	IP 44	
Peso	11,7 kg	9 kg
Frecuencia de uso a 20°C	Uso continuo	
Longitud máx. de la hoja	2,5 m con electrocerradura	
Dimensiones (L x a x h) en mm	183 x 256 x 304	
Equipo electrónico	E034 incorporado	-

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
392 C	104583	759,39
392	104584	510,00

COMPONENTES DEL EMBALAJE

392 C incluye: un actuador electromecánico con tarjeta electrónica y transformadores incorporados, un brazo articulado, una llave de desbloqueo.

392 incluye: un actuador electromecánico, un brazo articulado, una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E034 con contenedor
Inf. en página 119

102011 333,47 €



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

>>

ACCESORIOS



Kit de bajo consumo XLC

390130 71,89 €



Interfaz BUS XIB
(Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)


790062 18,71 €



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

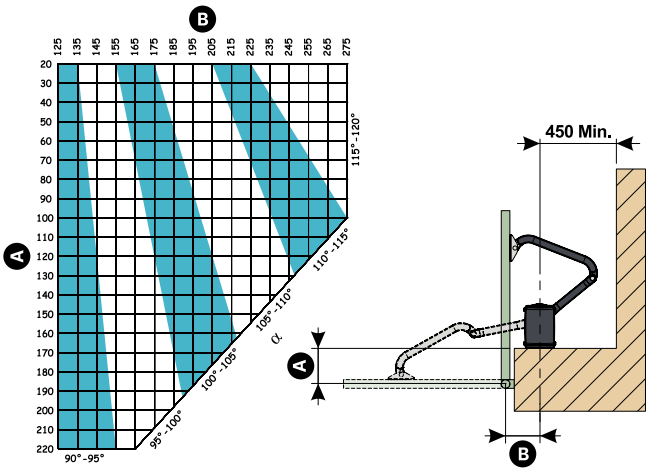

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

XK30 Selector de llave con desbloqueo por palanca

391456 69,09 €

Kit para desbloqueo externo (compatible sólo con XK 21 L 24V)

424001 55,10 €

Kit batería de emergencia XBAT 24♦

390923 171,94 €

>>



Brazo recto


390267 Consultar

NOTA

IMPORTANTE: para asegurar el funcionamiento correcto, asegúrese de que la distancia entre la bisagra de la puerta y cualquier pared o valla lateral es mayor que 725 mm.

- Para una cancela de una hoja, utilizar un actuador 392 C. Para una cancela de dos hojas, utilizar un actuador 392 C y un actuador 392.
 - **IMPORTANTE:** la tarjeta electrónica E0234, gracias a las nuevas tecnologías **2easy** **OPEN** **DEC** únicamente es compatible con el receptor XF 433/ XF 868 (preparación con conector) y con las fotocélulas XP20 BD y XP 30 B (conexión "bus").
 - ♦ FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12V/4 Ah. Dimensiones: 90X70X108 mm
 - ♦ No compatible con la tarjeta electrónica E124S.
- Compatible con módulos de conexión XMBX (GSM) o XWBL (Wifi/Lan).

GRÁFICO A

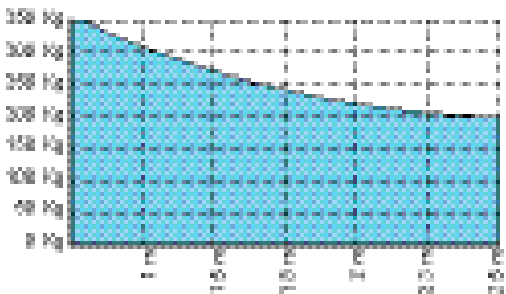

Peso de la puerta en función de la anchura. Comprobar que su puerta está dentro de la zona que se muestra en el gráfico.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



390 230V

Actuador electromecánico con brazo articulado 230V



Longitud máx. de una hoja

1,8 m - 3 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso

S3 -30%

- Actuador irreversible, no requiere cierre electrónico hasta 1,8 m.
- Adaptado para uso en grandes pilares, gracias al brazo articulado.
- Dispositivo de desbloqueo accionable desde el interior o el exterior.



Sistema 230V
GREENtech:
390 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	390 230V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofase
Potencia máx.	280 W
Par máx.	250 Nm (*)
Velocidad angular	8°/s (*)
Ángulo máx. apertura de la puerta	120°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección en el bobinado motor	140°C
Grado de protección	IP 44
Peso	11,5 kg
Frecuencia de uso	S3 - 30%
Largo máx. de la hoja	1,8 m (3 m con electrocerradura)
Dimensiones (L x a x h)	410 x 130 x 130 mm
Equipo electrónico	No incluido

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
390 - 230V	104570	722,79

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete del Modelo 390 - 230V incluye: un operador electromecánico, accesorios para la instalación, un condensador de arranque 8 µF 400 V y una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Brazo articulado

738705 202,02€



Dispositivo de desbloqueo externo con cable y vaina Longitud 5 m

401057 93,38 €



Kit de final de carrera (apertura o cierre)**

390682 16,61 €




Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €


COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

Apertura hacia el interior

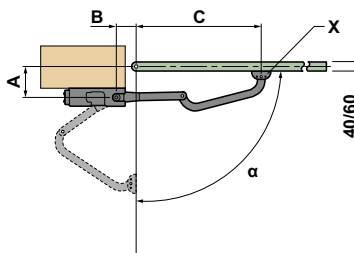

	A	B	C (max)
α 90°	60 - 110	110 - 130	730
	110 - 160	110 - 130	720
	160 - 210	110 - 130	710
	210 - 260	110 - 130	700
	260 - 310	110 - 130	690
	310 - 360	110 - 130	670
α 120°	60 - 110	110 - 130	650
	110 - 160	190 - 210	600
	160 - 210	290 - 310	540
	210 - 260	310 - 330	510

Apertura hacia el exterior

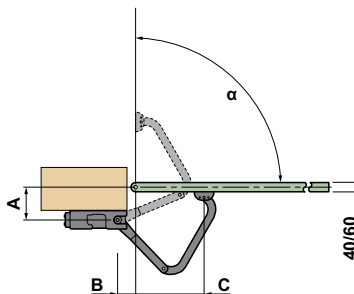

	A	B	C (max)
α 90°	60 - 110	110 - 130	430
	110 - 160	110 - 130	380
	160 - 210	110 - 130	330
	210 - 260	110 - 130	280
	260 - 310	110 - 130	240

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

NOTA

ATENCIÓN: El operador 390 debe disponer de brazo articulado (cancela batiente) o telescópico (para puertas de librillo).

ATENCIÓN: para un correcto funcionamiento verificar que entre la visagra y el borde del pilar se disponga de una distancia máxima de 300 mm.

Para una cancela de dos hojas prevea dos operadores, dos brazos articulados y un equipo electrónico de mando.

El operador 390 puede suministrarse con un final de carrera en apertura y con un final de carrera en cierre. Para la gestión del/los finales de carrera es necesario utilizar la tarjeta E145S (modelo 390) .

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



412

Actuador electromecánico 230V

Longitud máx. de una hoja

1,8 m

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

18



- Actuador irreversible, no requiere electrocerradura.
- Instalación y mantenimiento simplificado.
- Dispositivo de desbloqueo accesible desde el lado posterior del actuador.



Sistema 24V
SAFEzone:
412 + E045S o E145S +
SAFEcoder



Sistema
GREENtech:
412 + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	412 dx	412 sx
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase	
Potencia máx.	280 W	
Fuerza máx. de empuje	3500 N (*)	
Velocidad máx. del vástago	16 mm/s (*)	
Recorrido del vástago	290 mm	
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotección	140°C	
Grado de protección	IP 44	
Peso	6,5 kg	
Frecuencia de uso	S3 - 30%	
Longitud máx. de la hoja	1,8 m	
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h)	1000 x 90 x 195 mm	
Equipo electrónico	No incluido	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
412 dx	104470	399,20
412 sx	104471	399,20

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete incluye: un actuador electromecánico (DCH. o IZQ.), accesorios para la instalación, una llave de desbloqueo y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €



Llave de desbloqueo adicional

713009 7,36 €



SAFEcoder para actuador 412 (Patente FAAC)

404041 96,54 €




Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

NOTA

La versión para hoja derecha (DCH. e IZQ.) se determina con vista desde el interior de la propiedad.

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

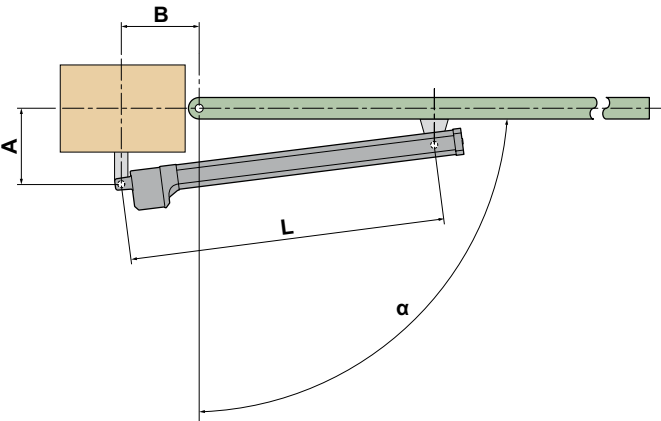

α	A	B	L
90°	145	145	892
110°	125	125	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



413 230V

Actuador electromecánico 230V



Longitud máx. de una hoja

1,8 m - 2,5 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso

30%

- Actuador con empuje “fuera de eje”.
- Bloqueos mecánicos de apertura y cierre incorporados
(posibilidad de no instalar los topes mecánicos de final de carrera).
- Salida de cables horizontal para permitir la instalación cerca del suelo (instalación baja).



Sistema 230V
SAFEzone:
413 230V + E045S o
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V
GREENtech:
413 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	413 230V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase
Potencia máx.	250 W
Fuerza máx. de empuje	2000 N (*)
Velocidad máx. del vástago	16 mm/sec (*)
Recorrido del vástago	300 mm (350 mm sin topes mecánicos)
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección	140° C
Grado de protección	IP 54
Peso del actuador	7,8 kg
Frecuencia de uso	-30%
Longitud máx. de la hoja	1,8 m (2,5 m con electrocerradura)
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar
Dimensiones (L x a x h)	785 x 105 x 148 mm
Equipo electrónico	No incluido

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
413 - 230V	104413	605,01

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete incluye: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación, una llave de desbloqueo y un condensador de arranque 6,3 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €



SAFEcoder encoder absoluto magnético bus (Patente FAAC)


404040 98,01 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

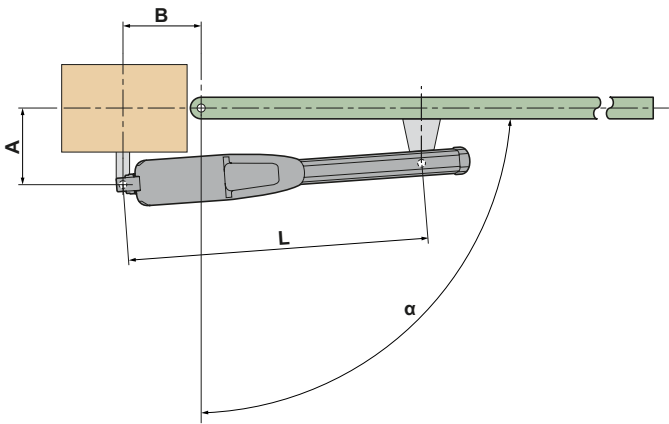

	α	A	B	L
413 con topes mecánicos	90°	140	140	675675
	110°	120	135	
413 con topes mecánicos en apertura	90°	150	150	690690
	110°	135	135	
413 sin topes mecánicos	90°	160	160	690690
	110°	145	145	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



415 230V

Actuador electromecánico 230V



Longitud máx. de una hoja

2,5 m - 4 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso

S3 -30%

- Actuador con empuje “en eje”.
- Disponibles en versiones con carrera del vástago de 300 mm (máx. hoja 3 m) y 400 mm (máx. hoja 4 m).
- Salida de cables horizontal para permitir la instalación cerca del suelo (instalación baja).



Sistema 230V
SAFEzone:
415 230V + E045S o
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V
GREENtech:
415 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	415	415 L
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono monofase	
Potencia máx.	300 W	
Fuerza máx. de empuje	3000 N (*)	
Velocidad máx. del vástago	16 mm/sec (*)	
Recorrido del vástago	300 mm	400 mm
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotección	140° C	
Grado de protección	IP 54	
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Tipo y frecuencia de uso	S3 - 30%	
Longitud máx. de la hoja	2,5 m (3 m con electrocerradura)	3 m (4 m con electrocerradura)
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h)	835 x 105 x 148 mm	940 x 105 x 148 mm
Equipo electrónico	No incluido	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
415	104415	565,47
415 L	104417	632,67

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete incluye: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación, una llave de desbloqueo y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €



SAFEcoder encoder absoluto magnético bus (Patente FAAC)

404040 98,01 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)


790062 18,71 €



Cárter del vástago para mod. 415 y mod. 415 LS (carrera del vástago 300 mm)

727525 50,47 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

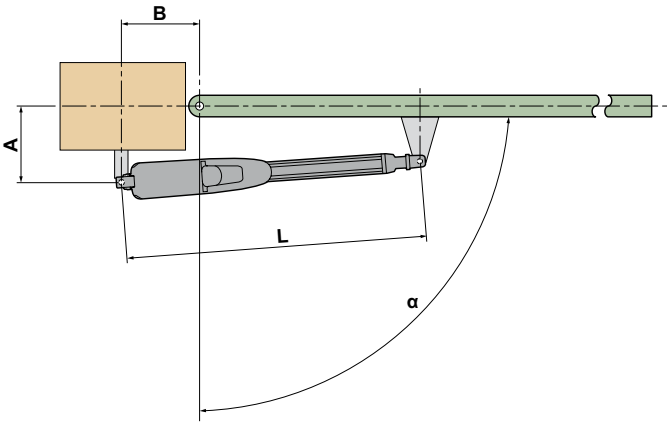

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



415 24V

Actuador electromecánico 24V



Longitud máx. de una hoja

2,5 m - 4 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Actuador con empuje “en eje”.
- Disponibles en versiones con carrera del vástago de 300 mm (máx. hoja 3 m) y 400 mm (máx. hoja 4 m).
- Salida de cables horizontal para permitir la instalación cerca del suelo (instalación baja).



Sistema 24V
SAFEzone:
415 24V + E024
o E124S



Sistema 24V
GREENtech:
415 24V + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	415 24V	415 L 24V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Con escobillas 24V	
Potencia máx.	70 W	
Fuerza máx. de empuje	2800 N	
Velocidad máx. del vástago	16 mm/sec	
Recorrido del vástago	300 mm	400 mm
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Grado de protección	IP 54	
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Tipo y frecuencia de uso	Uso continuo	
Longitud máx. de la hoja	2,5 m (3 m con electrocerradura)	3 m (4 m con electrocerradura)
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h)	835 x 105 x 148 mm	940 x 105 x 148 mm
Equipo electrónico	No incluido	

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
415 24V	1044151	709,23
415 L 24V	1044171	719,11

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete incluye: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E024S con contenedor
Inf. en página 119

790286 333,47 €



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

ACCESORIOS



Kit batería de emergencia XBAT 24 ♦

390923 171,94 €



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €

>>



Interfaz BUS XIB
(Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)


790062 18,71 €



Cárter del vástago para mod. 415 y mod. 415 LS (carrera del vástago 300 mm)

727525 50,47 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

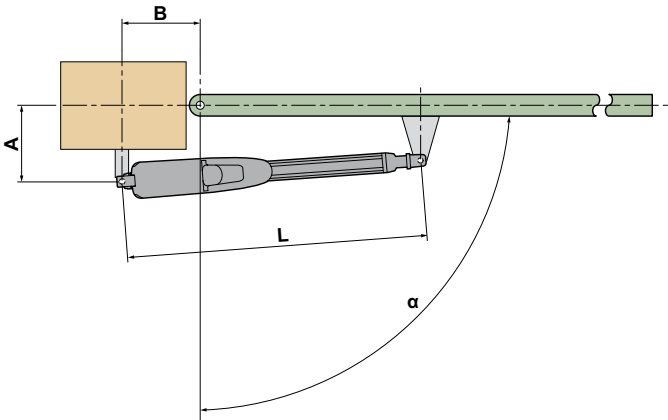

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



S418

Actuador electromecánico 24V



Longitud máx. de una hoja

2,3 m - 2,7 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Bloqueos mecánicos en apertura y cierre (posibilidad de no instalar topes mecánicos).
- Elevada velocidad de movimiento regulable.
- Soporte de fijación “multi posición” que no requiere soldadura.



Sistema 24V
SAFEzone:
S418 + E024S o E124S



Sistema 24V
GREENtech:
S418 + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S418 24V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V
Potencia máx.	35 W
Fuerza máx. de empuje	1800 N
Velocidad máx. del vástago	37 mm/s (con E124S)
Carrera del vástago	350 mm (390 mm sin topes mecánicos)
Ángulo Máx. apertura	110°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55° C
Grado de protección	IP 54
Peso	6 kg
Frecuencia de uso	Uso continuo
Longitud máx. de la hoja	2,3 m (2,7 m con electrocerradura)
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar
Dimensiones (L x a x h)	825 x 104 x 125 mm
Equipo electrónico	No incluido

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
S418 - 24V	104301	524,77

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E024S con contenedor
Inf. en página 119

790286 333,47 €



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

ACCESORIOS



Kit batería de emergencia XBAT 24 ♦

390923 171,94 €



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €




Interfaz BUS XIB
(Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

NOTA

- ♦ FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12V/4 Ah. Dimensiones: 90X70X108 mm
- ♦ No compatible con la tarjeta E124S.

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

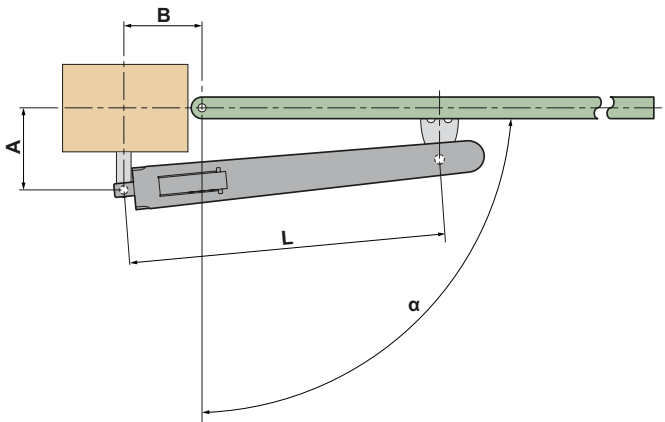

	α	A	B	L
S 418 con topes mecánicos	90°	165	165	690690
		175	175	
	110°	150	150	
S 418 con topes mecánicos en apertura	90°	175	165	708708
		180	180	
	110°	160	160	
418 sin topes mecánicos	90°	180	180	708708
	110°	170	170	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



402

Actuador oleodinámico 230V



Longitud máx. de una hoja

1,8 m - 3 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

55

- Dimensiones mínimas, ideal para instalaciones en espacios reducidos.
- Revestimiento anticorrosión de alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Versiones CBC (con bloqueo en cierre) y SBS (sin bloqueo lento).



Sistema **SAFEzone**:
402 + E045S o E145S +
SAFEcoder



Sistema **GREENtech**:
402 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	402 CBC	402 SBS
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono monofase	
Potencia máx.	220 W	
Fuerza máx. de empuje	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocidad máx. del vástago	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Caudal de la bomba	1 l/min (*)	0,75 l/min (*)
Recorrido del vástago	250 mm	
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotección	120°C	
Grado de protección	IP 55	
Peso	6,5 kg	
Frecuencia de Uso	55 ciclos/hora	
Longitud máx. de la hoja	1,80 m	3 m (con electrocerradura)
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h) en	959 x 85 x 61 mm	
Equipo electrónico	No incluido	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
402 CBC	104468	797,46
402 SBS	104474	659,80

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 402 CBC incluye: un actuador oleodinámico con bloqueo hidráulico en cierre, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo triangular y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

El paquete 402 SBS incluye: un actuador oleodinámico sin bloqueo hidráulico en cierre, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo triangular y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €



Llave de desbloqueo adicional triangular (paq. de 10 pzas.)

713002 3,06 €



SAFEcoder encoder absoluto magnético bus (Patente FAAC)


404040 98,01 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

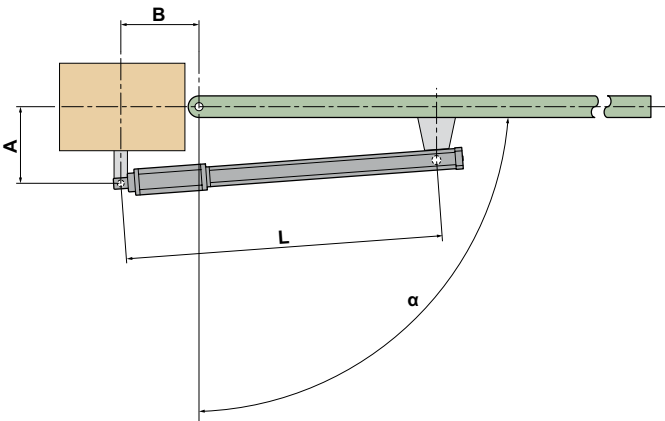

	α	A	B	L
402	90°	120	120	910
	100°	100	100	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



S450H

Actuador oleodinámico 24V



Longitud máx. de una hoja

2 m - 3 m

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Tecnología HYbrid (Oleodinámico + 24V).
- Encoder absoluto SAFEcoder integrado con función de antiplastamiento e inversión
- Topes mecánicos en apertura/cierre incorporados de serie



Sistema 24V
SAFEzone:
S450H + E024S
o E124S



Sistema
GREENtech:
S450H + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S450H CBAC	S450H SB
Tensión de alimentación	220-240V ~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Con escobillas 24V	
Potencia máx.	60 W	
Fuerza máx. de empuje	> 5000 N	
Velocidad máx. del vástago	> 25 mm/sec.	
Carrera del vástago	311 mm	
Ángulo máx. apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Grado de protección	IP 55	
Peso	6,5 kg	
Frecuencia de uso	uso continuo	
Longitud máx. de la hoja	2 m	3 m
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h) en	1113 x 85 x 119 mm	
Equipo electrónico	No incluido	

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
S450H CBAC	104100	968,56
S450H SB	104101	926,81

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

ACCESORIOS



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €



Interfaz BUS XIB
(Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

>>

NOTA


- ♦ No compatible con la tarjeta E124S.
- ♦ FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12V/4 Ah. Dimensiones: 90X70X108 mm



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

712501001-10 29,02 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

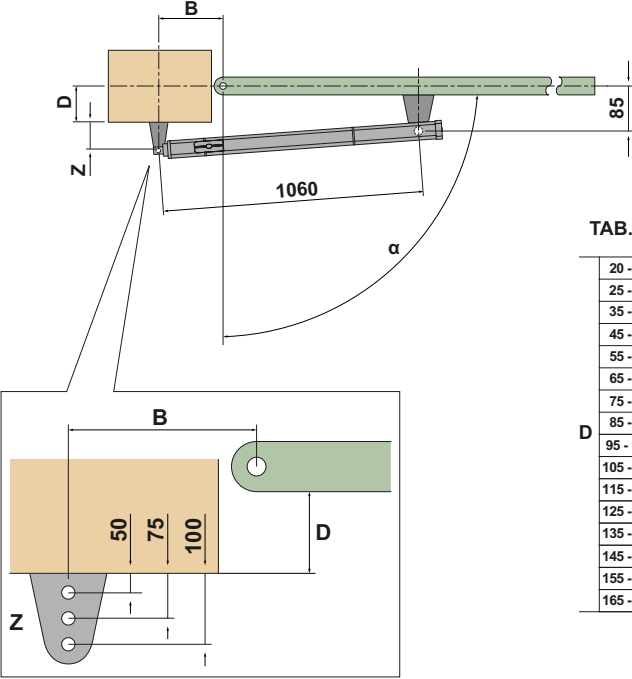

TAB. 1	B									
	75 - 84	85 - 94	95 - 104	105 - 114	115 - 124	125 - 134	135 - 144	145 - 154	155 - 164	165 - 175
20 - 24					110° (3)	110° (3)	115° (3)	108° (3)	100° (3)	100° (3)
25 - 34					108° (3)	110° (3)	110° (3)	103° (3)	100° (3)	94° (3)
35 - 44				100° (3)	107° (3)	108° (3)	104° (3)	111° (2)	104° (2)	100° (2)
45 - 54				100° (3)	105° (3)	106° (3)	100° (3)	106° (2)	100° (2)	96° (2)
55 - 64			97° (3)	100° (3)	105° (3)	99° (3)	107° (2)	100° (2)	96° (2)	92° (2)
65 - 74		93° (3)	97° (3)	100° (3)	100° (3)	110° (2)	101° (2)	96° (2)	102° (1)	98° (1)
75 - 84		90° (3)	95° (3)	100° (3)	105° (2)	102° (2)	111° (1)	105° (1)	98° (1)	94° (1)
85 - 94	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	104° (2)	96° (2)	104° (1)	100° (1)	94° (1)	90° (1)
95 - 104	90° (3)	90° (3)	95° (3)	100° (2)	96° (2)	106° (1)	98° (1)	96° (1)	90° (1)	
105 - 114	90° (3)	90° (3)	95° (2)	97° (2)	103° (1)	99° (1)	94° (1)	92° (1)		
115 - 124	90° (3)	90° (2)	95° (2)	98° (1)	100° (1)	94° (1)				
125 - 134	90° (2)	90° (2)	95° (1)	98° (1)	94° (1)					
135 - 144	90° (2)	90° (2)	95° (1)	94° (1)						
145 - 154	90° (1)	90° (1)	94° (1)							
155 - 164	90° (1)	90° (1)								
165 - 170	90° (1)									

α (3)
100° (3)

α (2)
100° (2)

α (1)
100° (1)

Agujero para usar en el soporte trasero

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Actuador oleodinámico 230V



Longitud máx. de una hoja

1,8 m - 3 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

55



- Dispositivo de desbloqueo protegido con llave.
- Revestimiento anticorrosión de alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Versión CBC (con bloqueo al cierre) y SBS (sin bloqueo).



Sistema 24V
SAFEzone:
422 + E045S o E145S +
SAFEcoder



Sistema
GREENtech:
422 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	422 CBAC	422 SBS
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono monofase	
Potencia máx.	220 W	
Fuerza máx. de empuje	5000 N (*)	
Velocidad máx. del vástago	13 mm/s (*)	
Caudal de la bomba	1 l/min (*)	
Recorrido del vástago	250 mm	
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110°	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotección	120°C	
Grado de protección	IP 55	
Peso	7 kg	
Frecuencia de uso	55 ciclos/hora	
Longitud máx. de la hoja	1,8 m	3 m (con electrocerradura)
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar	
Dimensiones (L x a x h) en mm	987 x 120 x 85 mm	
Equipo electrónico	No incluido	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
422 CBAC	104200	1.063,63
422 SBS	104210	983,60

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación, una llave de desbloqueo y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

712501001-10 29,02 €



SAFEcoder encoder absoluto magnético bus (Patente FAAC)


404040 98,01 €



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

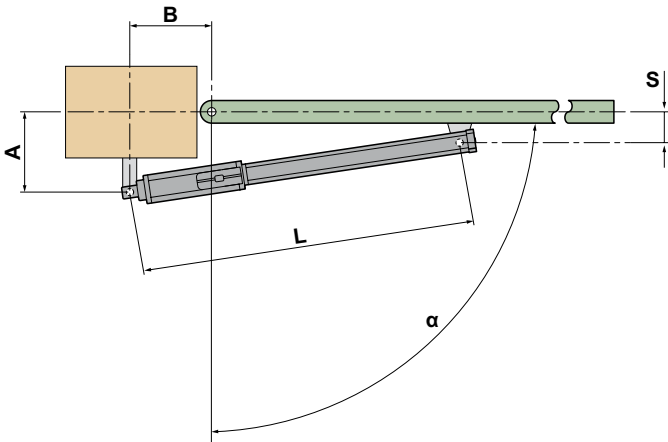

	B						
	80	90	100	110	120	130	140
S = 20							
100	95°	100°	105°	105°	100°	95°	90°
110	95°	100°	105°	100°	95°	90°	
120	95°	100°	100°	95°	90°	85°	
A							
130	95°	100°	95°	90°	85°		
140	95°	95°	90°				
150	95°	85°					
160	85°						

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Actuador oleodinámico 230V



Longitud máx. de una hoja

2,2 m - 7 m (con
electrocerradura)

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

50 - 70

- Dispositivo de desbloqueo protegido con llave.
- Movimiento silencioso.
- Bloqueo hidráulico resistente a los intentos de intrusión (mod. CBC - CBAC).



Sistema 24V
SAFEzone:
422 + E045S o E145S +
SAFEcoder



Sistema
GREENtech:
422 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	400 CBC	400 SB	400 SBS	400 CBAC	400 CBAC L	400 SBS L
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz					
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase					
Potencia máx.	220 W					
Fuerza máx. de empuje	6200 N (*)		7750 N (*)	6200 N (*)	4650 N (*)	4650 N (*)
Velocidad máx. del vástago	10 mm/s (*)		7,5 mm/s (*)	10 mm/s (*)	15 mm/s (*)	7,5 mm/s (*)
Caudal de la bomba	1 l/min (*)		0,75 l/min (*)	1 l/min (*)	1,5 l/min (*)	0,75 l/min (*)
Recorrido del vástago		270 mm				390 mm
Ángulo máx. de apertura de la hoja	125°					
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C					
Termoprotección	120°C					
Grado de protección	IP 55					
Peso		8,6 kg				10 kg
Frecuencia de uso	70 ciclos/hora		60 ciclos/hora	70 ciclos/hora	50 ciclos/hora	40 ciclos/hora
Longitud máx. de la hoja	2,20 m	4,0 m (con electrocerradura)	7,0 m (con electrocerradura)		2,20 m	7,00 m (con electrocerradura)
Tipo de aceite	FAAC HP OIL					
Soporte de fijación	Ataque posterior para soldar/atornillar – ataque anterior para soldar/atornillar					
Dimensiones (L x a x h)		1034 x 113 x 85 mm			1277 x 119 x 85 mm	
Equipo electrónico	No incluido					

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
400 CBC	104205	1.169,22
400 SB	104206	1.237,15
400 SBS	104203	1.253,35
400 CBAC	104201	1.316,34
400 CBAC L	104202	1.513,11
400 SBS L	104220	1.508,58

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes 400 incluyen: un actuador oleodinámico con bloqueo hidráulico en cierre (400 CBC), sin bloqueo hidráulico (400 SB), sin bloqueo hidráulico para hojas pesadas o con paneles (400 SBS y 400 SBS L), un actuador oleodinámico con bloqueo hidráulico en apertura y cierre (400 CBAC y CBAC L), accesorios para la instalación, una llave de desbloqueo y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas


720309 86,97 €

>>



Placa para colocar en obra

737604 19,66 €



Bloqueos mecánicos ap./ci. (integrables en el mod. 400)

490042 168,47 €



SAFEcoder encoder absoluto magnético bus (Patente FAAC)

404040 98,01 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €




Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

712501001-10 29,02 €

>>

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

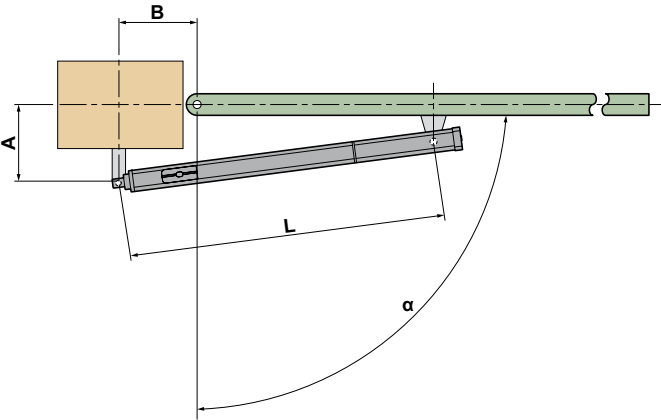

	α	A	B	L
400	90°	130	130	960
	115°	100	120	
	125°	90	120	
400 L	90°	200	160	1200
	115°	170	160	
	125°	130	170	

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



AUTOMATIZACIÓN PARA HOJAS BATIENTES CON MOTOR ENTERRADO

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES CON MOTOR ENTERRADO

Tipo de instalación

	770N 230V	770N 24V	S800H ENC	S800 ENC	S2500I 24V
			S800H ENC	S800 ENC	S2500I 24V
Anchura máx. de la hoja (m)	3,50	3,50	2,00 (CBAC)	2,00 (CBAC)	2,50 m
			4,00 (SBW)	4,00 (SBW)	
Peso máx. de la hoja (Kg)	500	500	800	800	250



770N 230V

Actuador electromecánico enterrado



Longitud máx. de una hoja

2 m - 3,5 m (con
electrocerradura)

Peso máx.

500 Kg

Frecuencia de uso

S3 -30%

- Operador invisible
- Posibilidad de acceso al operador sin retirar la hoja
- Desbloqueo manual con doble palanca accesible tanto desde dentro como desde fuera de la propiedad (patentado)



Sistema 230V
SAFEzone:
770 230V + E045S o
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V
GREENtech:
770 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	770N 230V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase
Potencia máx.	380 W
Par máx.	330 Nm (*)
Velocidad angular máx.	6°/sec (*)
Peso máx. de la hoja	500 Kg. (ver gráfico)
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110° (140° y 180° con kit opcional)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección	140° C
Grado de protección	IP 67
Peso	12 kg (con caja portante 14 kg)
Tipo y frecuencia de uso	S3 - 30%
Longitud máx. de la hoja	2 m (3,5 m con electrocerradura)
Dimensiones del operador	360 x 150 x 140 mm (caja portante 430 x 307,5 x 214 mm)
Equipo electrónico	No incluido

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA			COMPONENTES DEL EMBALAJE		
Modelo	Código artículo	Precio (€)	El paquete 770N 230V incluye: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación, un condensador de arranque 12,5 µF 400 V.		
770N - 230V	10675201	953,21	El paquete de la caja portante incluye: una caja portante, una tapa de acero inoxidable, una brida de soporte de la hoja provista de sistema de desbloqueo por palanca, dos llaves de desbloqueo y accesorios para la instalación.		

EQUIPOS ELECTRÓNICOS			ACCESORIOS		
					
Tarjeta electrónica E045S Inf. en página 114	Tarjeta electrónica E145S Inf. en página 116		Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas	Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas	Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas
790077	396,57 €	790076	548,74 €	720118	49,95 €
				720119	33,54 €
				720309	86,97 €

>>					
					
Grupo encoder para 770N	Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)	Caja portante de acero inoxidable con sistema de desbloqueo (Patentado)	Caja portante con sistema de desbloqueo (Patentado)	Cerradura de desbloqueo con llave personalizada	Kit apertura a 140°
404035	117,88 €	790062	18,71 €	490110	610,79 €
				490065	364,18 €
				712104001-71210401	22,29 €
				390612	136,60 €

>>					
					
Kit apertura a 180°	Bloqueo mecánico interno de apertura	Bloqueo mecánico interno de cierre			
490111	424,02 €	722121	41,32 €	722122	96,43 €

NOTA

ATENCIÓN: El operador 770N debe estar provisto de caja portante.

Para una cancela de dos hojas prevea dos operadores, dos cajas portantes y un equipo electrónico de mando.

GRÁFICO

Hoja (m.)	Kg
0	500
0,5	500
1	500
1,25	500
1,5	500
1,8	480
2	300
2,25	250
2,5	240
3	230
3,5	220

770N

El gráfico muestra la capacidad de carga en kilogramos (Kg) en función de la longitud de la hoja en metros (m) para el modelo 770N. La capacidad es constante a 500 Kg para longitudes de hasta 1,5 metros. A partir de 1,5 metros, la capacidad disminuye progresivamente, alcanzando 220 Kg a una longitud de 3,5 metros.

Longitud (m)	Capacidad (Kg)
0	500
0,5	500
1	500
1,25	500
1,5	500
1,8	480
2	300
2,25	250
2,5	240
3	230
3,5	220

OTROS ACCESORIOS						
Pulsadores de llave página 154	Dispositivos de seguridad página 164	Trasmisores y receptores página 142	Fotocélulas y Columnas página 161	Destalladores página 171	Otros accesorios página 172	

Automatismos para
hojas batientes con
motor enterrado



770N 24V

Actuador electromecánico enterrado



Longitud máx. de una hoja

2 m - 3,5 m (con
electrocerradura)

Peso máx.

500 Kg

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Operador invisible
- Posibilidad de acceso al operador sin retirar la hoja
- Desbloqueo manual con doble palanca accesible tanto desde dentro como desde fuera de la propiedad (patentado)



Sistema 24V
SAFEzone:
770 24V + E024S
o E124S



Sistema 24V
GREENtech:
770 24V + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	770N 24V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24 V
Potencia máx.	70 W
Par máx.	330 Nm
Velocidad angular	6°/sec
Peso máx. de la hoja	500 Kg. (ver gráfico)
Ángulo máx. de apertura de la hoja	110° (140° y 180° con kit opcional)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 67
Peso	12 kg (con caja portante 14 kg)
Tipo y frecuencia de uso	Uso continuo
Longitud máx. de la hoja	2 m (3,5 m con electrocerradura)
Dimensiones	360 x 150 x 140 mm (caja portante 430 x 307,5 x 214 mm)
Equipo electrónico	No incluido

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
770N - 24V	10675301	906,40

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 770N 24V incluye: un actuador electromecánico, accesorios para la instalación, dos llaves de desbloqueo.

El paquete de la caja portante incluye: una caja portante, una tapa de acero inoxidable, una brida de soporte de la hoja provista de sistema de desbloqueo por palanca, dos llaves de desbloqueo y accesorios para la instalación.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Equipo electrónico E024S con contenedor Inf. en página 119	Equipo electrónico E124S con contenedor Inf. en página 118
790286 333,47 €	790305 683,36 €

ACCESORIOS

Kit batería de emergencia XBAT 24 ♦	Kit de soporte para batería de emergencia ♦ (específico para E124S)	Grupo Encoder para 770N
390923 171,94 €	390926 31,97 €	404035 117,88 €


>>

Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)	Caja portante de acero inoxidable con sistema de desbloqueo (Patentado)	Caja portante con sistema de desbloqueo (Patentado)	Cerradura de desbloqueo con llave personalizada	Kit apertura a 140°	Kit apertura a 180°
790062 18,71 €	490110 610,79 €	490065 364,18 €	712104001-71210401 22,29 €	390612 136,60 €	490111 424,02 €

>>

Bloqueo mecánico interno de apertura	Bloqueo mecánico interno de cierre
722121 41,32 €	722122 96,43 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

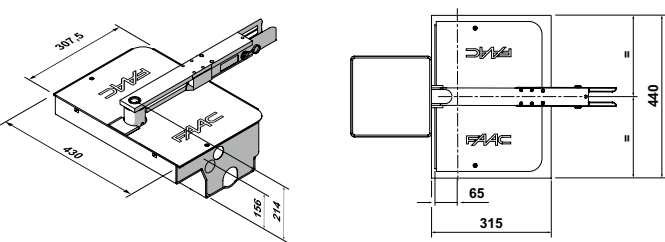

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

NOTA


ATENCIÓN: El operador 770N debe estar provisto de caja portante.

Para una cancela de dos hojas prevea dos operadores, dos cajas portantes y un equipo electrónico de mando.

♦ No compatible con la tarjeta E124S.

♦ FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12V/4 Ah. Dimensiones: 90X70X108 mm

GRÁFICO

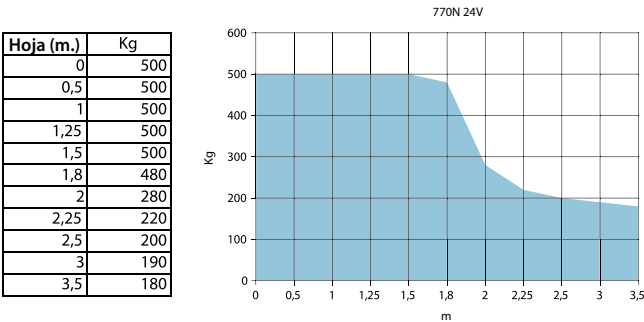

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave página 154	Dispositivos de seguridad página 164	Trasmisores y receptores página 142	Fotocélulas y Columnas página 161	Destalladores página 171	Otros accesorios página 172
-----------------------------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



S800H ENC

Actuador oleodinámico enterrado 24V



Longitud máx. de una hoja

2 - 4 m

Peso máx.

800 Kg

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Accionamiento enterrado con tecnología hidráulica 24V.
- Encoding magnético con bus "2Easy" integrado (conexión a dos cables no polarizada).
- "Positive stops integrados", posibilidad de evitar la instalación de topes mecánicos de parada en el suelo tanto en apertura como en cierre. **PATENTE FAAC.**



Sistema **SAFEZONE**:
S800H + E024S o E124S



Sistema **GREENTECH**:
S800H + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S800H ENC CBAC 100°	S800H ENC SBW 100°	S800H ENC CBAC 180°	S800H ENC SBW 180°
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz			
Motor eléctrico	Con escobillas 24V			
Potencia absorbida	60 W			
Velocidad angular máx.	5,5°/s (con E024S) - 8,2°/s (con tarj. elect. E124S)			
Peso máx. de la hoja	800 Kg.			
Temp. ambiente funcionamiento	-20°C ÷ +55°C			
Grado de protección	IP 67			
Peso operador	14 kg			15 kg
Frecuencia de uso	uso continuo			
Longitud máx. de la hoja	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo de aceite	FAAC HP OIL			
Dimensiones del operador	380 x 220 x 160 mm (caja portante 507 x 283 x 200 mm) 450 x 220 x 160 mm (caja portante 507 x 283 x 200 mm)			
Equipo electrónico	No incluido			

MODELO FAMILIA		
Modelo	Código artículo	Precio (€)
S800H ENC CBAC 100°	108720	1.640,67
S800H ENC CBAC 180°	108722	1.686,63
S800H ENC SBW 100°	108724	1.607,86
S800H ENC SBW 180°	108725	1.702,51

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador oleodinámico con bloqueo hidráulico en apertura/cierre (**CBAC**), sin bloqueo (**SBW**), un encoder magnético y una llave de desbloqueo y regulación.

El paquete de la caja portante incluye: una caja portante de aluminio con tratamiento de cataforesis con perno antirrotación y una tapa de acero inoxidable satinado.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

ACCESORIOS



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €



Caja portante
(requiere cod. 390972)

490112 358,82 €



Caja portante INOX
(requiere cod. 390972)

490113 667,58 €

>>



Cerradura de desbloqueo con llave pers. para disp. de desbloqueo hidráulico (para combinar con cód. 390035)

71209101-10 31,23 €



Dispositivo de desbloqueo hidráulico (combinar con cod. 390972) para actuador CBAC o SBW

390035 194,97 €



Kit junta ranurada para actuadores SB o CBAC o SBW (para combinar con el código 390035)


390972 164,16 €



Kit de zapata soldada S800 (soldadura según UNI EN ISO 15614-1)

490187 210,75 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

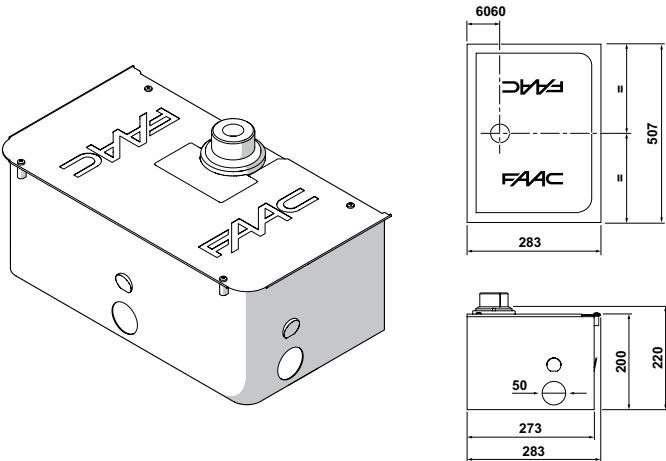

NOTA

♦ FAAC no suministra las 2 baterías Pb estándar que deben tener una tensión/corriente de 12V/4 Ah. Dimensiones: 90x70x108 mm

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



S800 ENC

Actuador oleodinámico enterrado 230V



Longitud máx. de una hoja

2 - 4 m

Peso máx.

800 Kg

Frecuencia de uso
(ciclos/hora)

45 - 30

- Actuador enterrado 230V con tecnología hidráulica.
- Encoder magnético con bus "2Easy" integrado (conexión a dos cables no polarizada) en versiones ENC.
- "Positive stops integrados", posibilidad de evitar la instalación de topes mecánicos de parada en el suelo tanto en apertura como en cierre. **PATENTE FAAC.**



Sistema **SAFEZONE**:
S800 ENC + E045S
o E145S



Sistema **GREENTECH**:
S800 ENC + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S800 ENC CBAC 100°	S800 ENC SBW 100°	S800 ENC CBAC 180°	S800 ENC SBW 180°
Tensión de alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz			
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase			
Potencia máx.	220 W			
Velocidad angular máx.	7,8°/s			
Peso máx. de la hoja	800 Kg.			
Temperatura ambiente funcionamiento	-20°C ÷ +55°C			
Grado de protección	IP 67			
Peso	16 kg	16,5 kg	16 kg	16,5 kg
Frecuencia de uso	45 ciclos/hora		30 ciclos/hora	
Longitud máx. de la hoja	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo de aceite	FAAC HP OIL			
Dimensiones del operador	380 x 220 x 160 mm (caja portante 507 x 283 x 200 mm)		450 x 220 x 160 mm (caja portante 507 x 283 x 200 mm)	
Equipo electrónico	No incluido			

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
S800 ENC CBAC 100°	108800	1.515,95
S800 ENC CBAC 180°	108801	1.615,96
S800 ENC SBW 100°	108802	1.598,08
S800 ENC SBW 180°	108803	1.703,45

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador oleodinámico con bloqueo hidráulico en apertura/cierre (**CBAC**), sin bloqueo (**SBW**), un encoder magnético y una llave de desbloqueo y regulación.

El paquete de la caja portante incluye: una caja portante de aluminio con tratamiento de cataforesis con perno antirrotación y una tapa de acero inoxidable satinado.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 € 790076 548,74 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €



Caja portante (requiere cod. 390972)

490112 358,82 €



Caja portante INOX (requiere cod. 390972)

490113 667,58 €



Dispositivo de desbloqueo hidráulico (combinar con cod. 390972) para actuador CBAC o SBW

390035 194,97 €



Kit junta ranurada para actuadores SB o CBAC o SBW (para combinar con el código 390035)

390972 164,16 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71209101-10 31,23 €


>>



Kit de zapata soldada S800 (soldadura según UNI EN ISO 15614-1)

490187 210,75 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

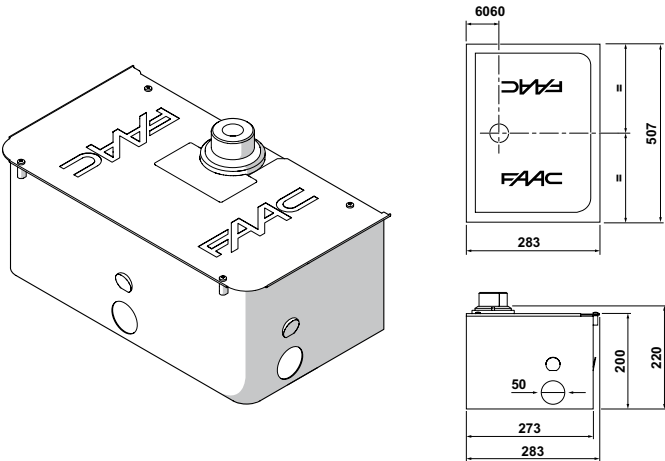

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Automatismos para
hojas batientes con
motor enterrado



S2500I

Actuador Electromecánico 24V


NEW

Longitud máx. de una hoja

2 - 2,5 m
(con electrocerradura)

Peso máx.

250 Kg

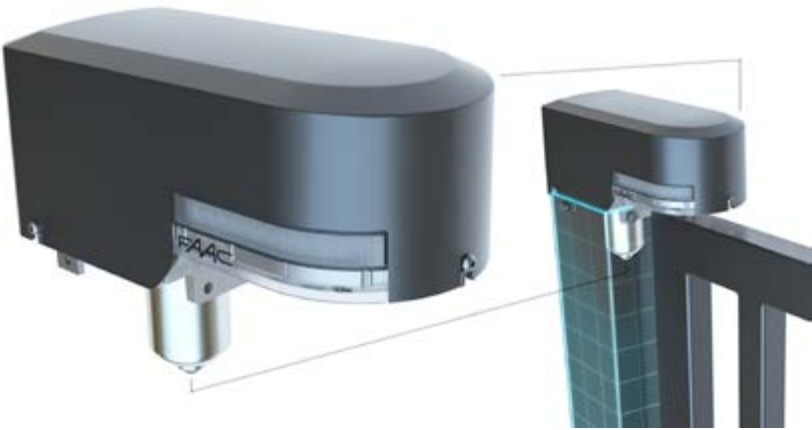

- Diseño moderno exclusivo adaptable a cualquier entorno arquitectónico
- Luz intermitente integrada fácilmente visible tanto desde el interior como desde el exterior de la propiedad
- Los topes mecánicos ajustables integrados permiten configurar las posiciones de tope de apertura y cierre (opcional)



Sistema
SAFEZONE 24V:
S2500I + E124S



Sistema
GREENTECH 24V:
S2500I + E124S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S2500I 24V
Tensión de alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V
Potencia máx.	40 W
Par máx.	320 Nm
Velocidad angular máx.	10°/s
Peso máx. de la hoja	250 Kg.
Ángulo máx. de apertura	165°
Temperatura ambiente funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP X4
Peso	7,9 Kg (actuador) - 3,3 Kg (Bisagra) - 1,8 kg (cubierta)
Equipo electrónico	No incluido
Finales de carrera mecánicos en apertura y cierre	Opcionales
Frecuencia de uso	Continuo a 55°
Encoder	Absoluto magnético BUS
Longitud máx. de la hoja	2 m (2,5 m con electrocerradura)
Dimensiones	100x100, 120x120, 150x150 mm

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
S2500I 24V	104250	992,75

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El S2500I incluye: un actuador electromecánico, cierres actuador-bisagra, un paquete de grasa y una llave de desbloqueo.

La bisagra S2500I incluye: una bisagra superior compuesta por placa, engranaje, fijaciones de pilares, junta y casquillo para la conexión a la hoja, 2 luces LED intermitentes integradas y cerradura de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E124S con contenedor
Inf. en página 118

790305 683,36 €

ACCESORIOS



Kit de soporte para batería de emergencia ♦
(específico para E124S)

390926 31,97 €



Cubierta S2500I Ral Neutral

416251 75,50 €



Bisagra S2500I

490250 511,83 €

>>



Cubierta S2500I Ral 7021

416250 81,50 €



XK30 Selector de llave con desbloqueo por palanca

391456 69,09 €



Desbloqueo externo con llave personalizada del n. 1 al n. 50

424550001-10 19,35 €



Dispositivo de desbloqueo externo para S2500I

390091 37,22 €



Finales de Carrera mecánicos integrados S2500I

490252 206,12 €



Kit de soporte de guía S2500I

490253 179,72 €

>>

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)





Adaptador para columna 100mm S2500I

490254 70,32 €




Adaptador para columna 120mm S2500I

490255 75,00 €

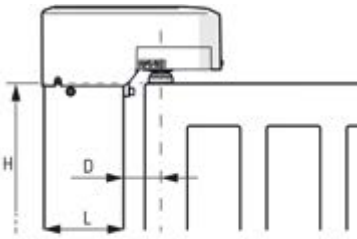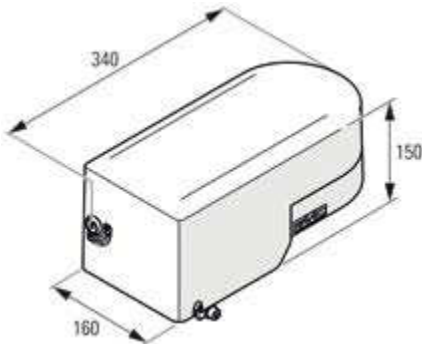

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

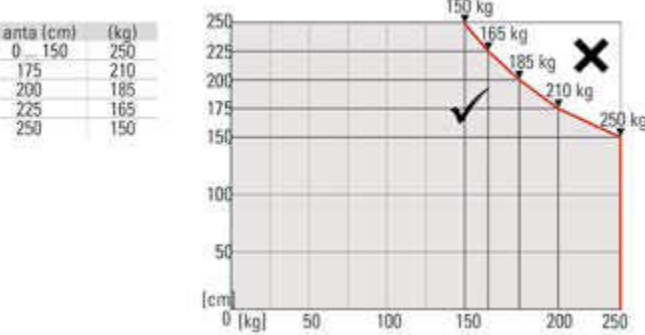

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS



AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS

AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS

Tipo de instalación

Peso máx. Hoja (kg)



400	C4000I - C720	
500	740	
600	746 C	746 C
800	C721	C721
900	741	
1000	844 R Reversible	844 R Reversible
1800	844 C	844 C - C851
2200	844 R 3PH	
3500	884 MC 3PH	

C4000I

Motorreductor Integrado 24V



NEW

Peso máx. de la hoja

400 Kg

Velocidad máx.

16 m/min.

Frecuencia de uso

Residencial



- Dimensiones compactas, perfectamente integrables en el contexto arquitectónico
- Unidad de control electrónico y codificador electrónico absoluto (patentado), con funciones de retroceso en obstáculo y reconocimiento de finales de carrera
- Desbloqueo manual accesible desde dentro y fuera de la propiedad.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	C4000I
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	24V
Potencia máx.	150 W
Fuerza máx. de empuje	125 N (*)
Piñón	Z16 modulo 4
Longitud máx. de la hoja	8 m
Peso máx. de la hoja	400 Kg.
Peso máx. de la hoja en voladizo	250 Kg
Velocidad máx. de la hoja	16 m/min.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Tipo de uso	Residencial
Frecuencia de uso (ROT)	Continuo
Grado de protección	IP 30
Peso	3,5 Kg
Dimensiones (L x a x h)	110 x 180 x 250 mm
Dimensiones columna	110 x 110 mm mínimo interior

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
C4000I	109001	823,65

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un motorreductor electromecánico con equipo electrónico E4000I, piñón para cremallera, llave de desbloqueo y accesorios de fijación.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E4000I incorporada en automatización
Inf. en página 121

63003390 366,39 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)

36000062105 22,93 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €

>>



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦

490333 11,92 €




Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

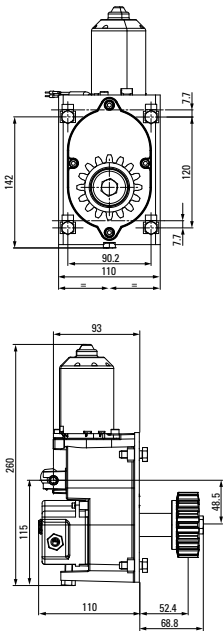

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



740 - 741

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

740 - 500 Kg
741 - 900 Kg

Velocidad máx.

12 m/min.

Frecuencia de uso

740 - S3 - 30%
741 - S3 - 40%

- Programación simplificada gracias a display y cuadro precableado.
- Final de carrera magnético
- ENCODER incorporado para la inversión en caso de encontrar un obstáculo durante la maniobra, y maniobra precisa de la apertura parcial y el paro suave.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	740 E Z16 con encoder	741 E Z16 con encoder
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Monofase	
Potencia máx.	350 W	500 W
Par máx.	18 Nm (*)	24 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	450 N (*)	650 N (*)
Relación de reducción	1:25	
Longitud máx. de la hoja	15 m	
Velocidad máx. de la hoja	12 m/min.	
Regulación velocidad y control del motor	No	
Final de carrera	Magnético	
Piñón	Z16 modulo 4	
Encoder	Óptico	
Regulación de la fuerza	Mediante tarjeta electrónica	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotección	140°C	
Grado de protección	IP 44	
Peso	10 Kg	
Dimensiones (L x a x h)	295 x 221 x 322 mm	
Peso máx. de la hoja	500 Kg.	900 Kg.
Frecuencia de uso	S3 - 30%	
Tarjeta electrónica	740D incorporada	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
740 E Z16 con encoder	1097805	647,72
741 E Z16 con encoder	1097815	921,45

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un motorreductor electromecánico con equipo electrónico 740 D, piñón para cremallera, dos llaves de desbloqueo, placa de cimentación, chapas de tope de final de carrera para ensamble mecánico.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 740D (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 121

202269 252,50 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)

360000062105 22,93 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €

>>



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦



490333 11,92 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)



NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



740 C - 741 C

Motorreductor 230V

NEW

Peso máx. de la hoja

740 C - 500 Kg
741 C - 900 Kg

Velocidad máx.

12 m/min.

Frecuencia de uso

740 - 56 ciclos hora
741 - 56 ciclos hora



- Motorreductor avanzado: Unidad de control incorporada con velocidad ajustable, entradas de borde de seguridad, protocolo de radio FDS y Omnidec, tecnología Bus2Easy.
- Compatible con Simply Connect y modo de bajo consumo (<0,5w en stand by y <2w en stand by en caso de Simply Connect).
- Control de motor de alto rendimiento: cuenta con un codificador de alta resolución para un funcionamiento suave, optimización de la fuerza, consumo reducido y sensibilidad de detección de obstáculos ajustable.
- Estética Moderna: Diseño atemporal de líneas limpias y distintivas, adaptable a cualquier contexto.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	740 C con encoder	741 C con encoder
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono Monofase	
Potencia máx.	320 W	400 W
Par máx.	18 Nm (*)	18 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	450 N (*)	570 N (*)
Relación de reducción	1:25	
Longitud máx. de la hoja	15 m	
Velocidad máx. de la hoja	12 m/min.	
Regulación velocidad y control del motor	Sí	
Final de carrera	Magnético	
Piñón	Z16 modulo 4	
Encoder	Encoder Magnético	
Regulación de la fuerza	Mediante tarjeta electrónica de control	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C (**)	
Termoprotección	140°C con auto-restauración	
Grado de protección	IP 44	
Peso	11,9 Kg	13,1 Kg
Dimensiones (L x a x h)	295 x 181 x 320 mm	
Peso máx. de la hoja	500 Kg.	900 Kg.
Frecuencia de uso	56 ciclos hora	
Tarjeta electrónica	Incorporada	
Dispositivo de desbloqueo	Botón de liberación giratorio - llave codificada	
Condensador de empuje	10 µF	12,5 µF

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

(**) La versión 230V puede funcionar a temperaturas de +55° a +65° en las siguientes condiciones: Frecuencia de uso 22 ciclos/h. Carga máxima en accesorios (incluidos los accesorios Bus2Easy) 400 mA (en lugar de 500 mA). Los ciclos/hora se refieren a una puerta de peso máximo y 5 m de ancho.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
740 C E Z16 con encoder	109600	
741 C E Z16 con encoder	109702	

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un motorreductor electromecánico con equipo electrónico 740 D, piñón para cremallera, dos llaves de desbloqueo, placa de cimentación, chapas de tope de final de carrera para ensamble mecánico.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 740D (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 121

202269 252,50 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)

360000062105 22,93 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €

>>



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦


490333 11,92 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

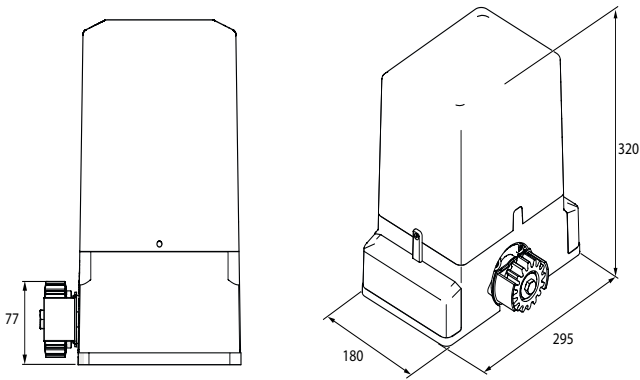

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



C720 - C721

Motorreductor 24V de baja tensión



Peso máx. de la hoja

C720 - 400 Kg
C721 - 800 Kg

Velocidad máx.

18 m/min.

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Nuevo principio de reducción: rendimiento mecánico muy elevado (>80%) y eficiencia energética. **PATENTE FAAC.**
- Tarjeta electrónica de control con dispositivo antiplastamiento y encoder electrónico con función de inversión antiplastamiento.
- Finales de carrera magnéticos.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	C720 24V	C721 24V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Con escobillas 24V ---	
Potencia máx.	170 W	290 W
Par máx.	18 Nm	30 Nm
Fuerza máx. de empuje	320 N	530 N
Relación de reducción	1:49	
Longitud máx. de la hoja	15 m	
Velocidad máx. de la puerta	18 m/min.	
Regulación velocidad y control del motor	Si - Regulación electrónica	
Final de carrera	Magnético	
Piñón	Z28 Módulo 4	
Encoder	Encoder electrónico	
Regulación de la fuerza	Mediante tarjeta electrónica	
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Grado de protección	IP 44	
Peso	8 kg	
Dimensiones (L x a x h)	300 x 180 x 280 mm	
Peso máx. de la hoja	400 kg	800 kg
Frecuencia de uso	100%	
Tarjeta electrónica	E721 incorporada	

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
C720 - 24V	109320	681,67
C721 - 24V	109321	908,00

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete para el mod. C720 incluye: un actuador electromecánico de baja tensión con equipo electrónico E 720, piñón para cremallera, una llave de desbloqueo, placa de cimentación.

El paquete para el mod. C721 incluye: un actuador electromecánico de baja tensión con equipo electrónico E 721, piñón para cremallera, una llave de desbloqueo, placa de cimentación. El C721 incluye una cerradura de desbloqueo con posibilidad de llave personalizada.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E721 (en accionamiento) compatible con C720 y C721 Inf. página 117

63002485 448,94 €

ACCESORIOS



Kit batería de emergencia XBAT 24

390923 171,94 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

712501001-10 29,02 €



Kit cerradura de desbloqueo personalizada (Envase de 10 pz.)

424002 74,77 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)

360000062105 22,93 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦



490333 11,92 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

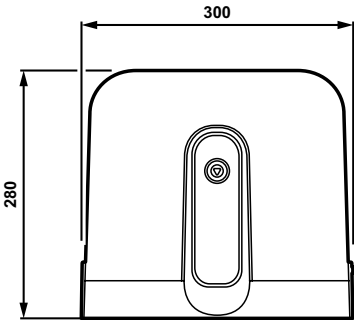

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

746 C

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

400 - 600 Kg

Velocidad máx.

9,6 - 12 m/min.

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Motorreductor renovado con unidad de control electrónico E781 integrada con niveles de control de velocidad ajustables. Incluye dos entradas dedicadas para bordes de seguridad (NC o 8.2 KOhm) y tecnología Bus2Easy
- Nuevo control del motor de retroalimentación retroactiva de alto rendimiento con codificador de alta resolución: rampa de aceleración y desaceleración más suave, optimización de la fuerza, consumo reducido, sensibilidad ajustable a la detección de obstáculos.
- Compatible con la plataforma Simply Connect y con la nueva tecnología de radio FDS.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	746 C Z16	746 C Z20
Tensión de alimentación	220-240V 50/60 Hz	
Potencia máx.	150 W	
Piñón	Z16 Módulo 4	Z20 Módulo 4
Fuerza máx. de empuje	830 N	665 N
Peso máx. de la puerta	600 kg	400 kg
Velocidad máx. de la puerta	9,6 m/min.	12 m/min.
Longitud máx. de la puerta	40 m	50 m
Distancia de parada	30 mm	
Grado de protección	IP 44	
Condensador de empuje	12,5 µF	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C (*)	
Termoprotección	120 °C con rearme automático	
Peso	16,2 kg	16,5 kg

(*) En la versión 230V puede funcionar a temperaturas de +55° a +65° en las siguientes condiciones: Frecuencia de uso 28 ciclos/h (746 C Z16) - 36 ciclos/h (746 C Z20), Carga máxima de los accesorios (incluidos los accesorios Bus2Easy) 400 mA (en lugar de 500 mA). Los ciclos/hora se refieren a una puerta de peso máximo y 5 m de ancho.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
746 C Z16	109745	1.110,32
746 C Z20	109746	1.110,32

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 746 C Z16 y Z20, preparado para aplicaciones con cremallera, contiene: un motorreductor con piñón y tarjeta electrónica E 781, imanes de final de carrera, llave de desbloqueo, tapas cubretornillos.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E 781 (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 125

63003478 368,07 €

ACCESORIOS



Placa de cimentación con regulaciones laterales y en altura

737816 51,21 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71275101 24,71 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (2 m)

360000065551 47,24 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦

490333 11,92 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

PIÑONES



Piñón Z16 cremallera


719130 47,11 €



Piñón Z20 cremallera

719167 47,11 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

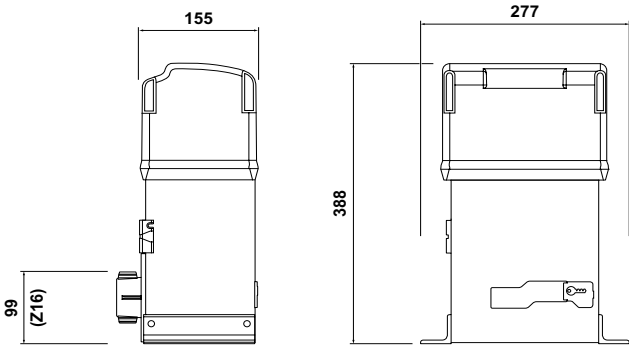

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

844 C

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad máx.

9,5 - 12 m/min.

Frecuencia de uso

Uso continuo



- Motorreductor renovado con unidad de control electrónico E781 integrada con niveles de control de velocidad ajustables. Incluye dos entradas dedicadas para bordes de seguridad (NC o 8.2 KOhm) y tecnología Bus2Easy
- Nuevo control del motor de retroalimentación retroactiva de alto rendimiento con codificador de alta resolución: rampa de aceleración y desaceleración más suave, optimización de la fuerza, consumo reducido, sensibilidad ajustable a la detección de obstáculos.
- Compatible con la plataforma Simply Connect y con la nueva tecnología de radio FDS.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	844 C Z16
Tensión de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Potencia máx.	230 W
Piñón	Z16 Módulo 4
Fuerza máx. de empuje	1.300 N
Peso máx. de la puerta	1.800 Kg.
Velocidad de la puerta	9,6 m/min
Longitud máx. de la puerta	40 m (Z16)
Distancia de parada	30 mm
Grado de protección	IP 44
Condensador de empuje	18 µF
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	120 °C con rearme automático
Peso	16,9 kg

(*) La versión de 230 V puede funcionar a temperaturas de +55° a +65° en las siguientes condiciones: Frecuencia de uso 28 ciclos/hora, Carga máxima de los accesorios (incluidos los accesorios Bus2Easy) 400 mA (en lugar de 500 mA). Los ciclos/hora se refieren a una puerta de peso máximo y 5 m de ancho.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
844 C Z16	109925	1.566,32
844 R	109926	1.049,54

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 844 C Z16, preparado para aplicaciones con cremallera, contiene: un motorreductor con piñón y tarjeta electrónica E 781, finales de carrera magnéticos, llave de desbloqueo, tapas cubretornillos.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E 781 (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 125

63003478 368,07 €

ACCESORIOS



Placa de cimentación con regulaciones laterales y en altura

737816 51,21 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71275101 24,71 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €

CREMALLERAS



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (2 m)

360000065551 47,24 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦

490333 11,92 €

PIÑONES



Piñón Z16 cremallera

719130 47,11 €




Piñón Z20 cremallera

719167 47,11 €

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

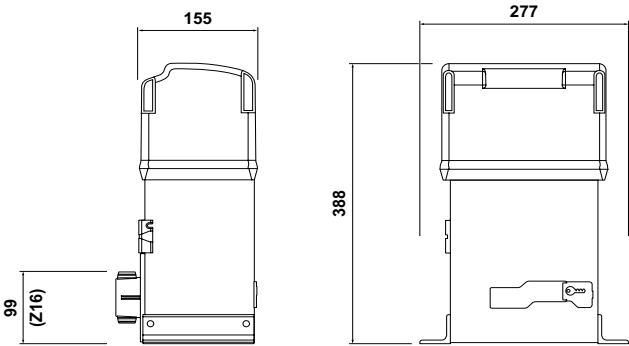

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172



844 ER 3PH

Motorreductor 400V



Peso máx. de la hoja

1.600 - 2.200 Kg

Frecuencia de uso

70%

- Nueva placa de control E844 3PH incorporada con control de codificador y aceleración/desaceleración suave.
- Máxima seguridad antiplastamiento gracias a la combinación del embrague de doble disco en baño de aceite con el dispositivo electrónico con encoder.
- Final de carrera inductivo.
- Predisposición para fijación regulable en altura y lateralmente.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	844 ER 3PH
Tensión de alimentación	380-415 V 50/60 Hz
Motor eléctrico	Trifásico a cuatro polos
Potencia máx.	950 W
Par máx.	62 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	2.500 N (Z12) - 1.900 N (Z16) - 1.500 N (Z20) (*)
Relación de reducción	1:30
Longitud máx. de la hoja	40 m (Z16) - 50 m (Z20)
Regulación velocidad y control del motor	No
Final de carrera	Inductivo con placa
Piñón	No
Encoder	No
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	155 °C
Grado de protección	IP 44
Peso	15 kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	277 x 155 x 355 mm
Peso máx. de la puerta	2.200 Kg (Z12) - 1.600 kg (Z16)
Frecuencia de uso	70%
Tarjeta electrónica	Incorporada

(*) datos referidos a 400V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
844 ER 3PH	109924	2.039,88

COMPONENTES DEL EMBALAJE

En paquete contiene: un motorreductor preparado para aplicación con cremallera, sin piñón y con tarjeta electrónica E844 3PH incorporada, chapas de final de carrera para ensamblaje mecánico, llave de desbloqueo, tapas cubretornillos.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E844 * incluida en el accionamiento
Inf. en página 126

202073 421,07 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>

CREMALLERAS



Placa de cimentación con regulaciones laterales y en altura

737816 51,21 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71275101 24,71 €



Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)

390178 1,09 €



Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)

360000062105 22,93 €



Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)

360006719323 21,44 €



Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) *

490333 11,92 €

PIÑONES



Piñón Z16 cremallera

719130 47,11 €



Piñón Z20 cremallera

719167 47,11 €




Piñón Z12 cremallera (cancelas peso máx. 2.200 kg)

7191661 67,20 €

NOTA

♦ La tarjeta electrónica E844 3PH incluida en el accionamiento es compatible con los contenedores mod. E-L-LM pudiendo usarse de forma remota si es necesario.

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

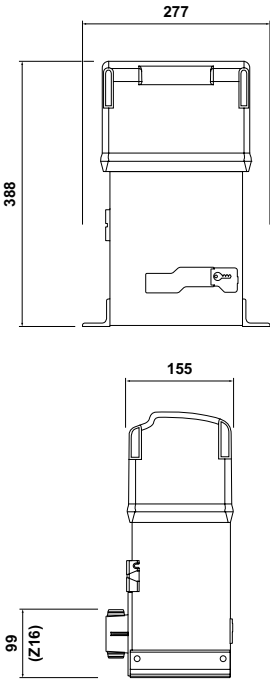

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



844 R Reversible

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

1.000 Kg

Velocidad máx.

11,2 m/min.

Frecuencia de uso

70 - 78%

- Reversible: cuando no se suministra energía al motor, la hoja deslizante siempre se puede mover manualmente.
- Se necesita una cerradura eléctrica para otorgar retención en el cierre.
- Embrague de doble disco en baño de aceite (dispositivo de seguridad antiplastamiento)
- Final de carrera inductivo
- Dispositivo de liberación de palanca protegido con llave.



Sistema
GREENtech:
844 E R + E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	844 R Reversible
Tensión de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Potencia máx.	550 W
Fuerza máx. de empuje/tracción	0÷68 daN (Z12)
Relación de reducción	1:10
Velocidad de rotación del motor	750 cilos/min
Velocidad máx. de la puerta	11,6 m/min (Z12)
Doble disco	Doble disco en baño de aceite
Final de carrera	Magnético
Tratamiento	Cataforesis
Encoder	Encoder magnético
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite y mediante cuadro
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	140 °C
Grado de protección	IP 44
Peso	14,5 kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	277 x 155 x 388 mm
Peso máx. de la puerta	1.000 kg
Frecuencia de uso	70%
Tarjeta electrónica	No incluida

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA		
Modelo	Código artículo	Precio (€)
844 R Z12 Rev.	109897	1.247,67

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 844 R Reversible, preparado para aplicaciones con cremallera, contiene: un motorreductor sin piñón y sin electrónica, finales de carrera, llave de desbloqueo, tapas cubretornillos.


EQUIPOS ELECTRÓNICOS			
			
Tarjeta electrónica 578 D (instalación remota) Inf. en página 123	Tarjeta electrónica E145S Inf. en página 116		
790922	253,23 €	790076	548,74 €

ACCESORIOS			
			
Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas	Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas	Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas	
720118	49,95 €	720119	33,54 €
		720309	86,97 €

			
Placa de cimentación con regulaciones laterales y en altura	Cerradura de desbloqueo con llave personalizada	Tornillos de fijación para 1m de cremallera 490333 (Paq. de 16 tornillos)	
737816	51,21 €	71275101	24,71 €
		390178	1,09 €

			
Cremallera zincada 20x20 para soldar (1 m)	Cremallera zincada 30x12 para atornillar (1 m)	Cremallera de nylon reforzada 30x20 con interior de acero y accesorios de instalación (paq. de 1 m) ♦	
360000062105	22,93 €	360006719323	21,44 €
		490333	11,92 €

PIÑONES			
			
Piñón Z16 cremallera	Piñón Z20 cremallera		
719130	47,11 €	719167	47,11 €

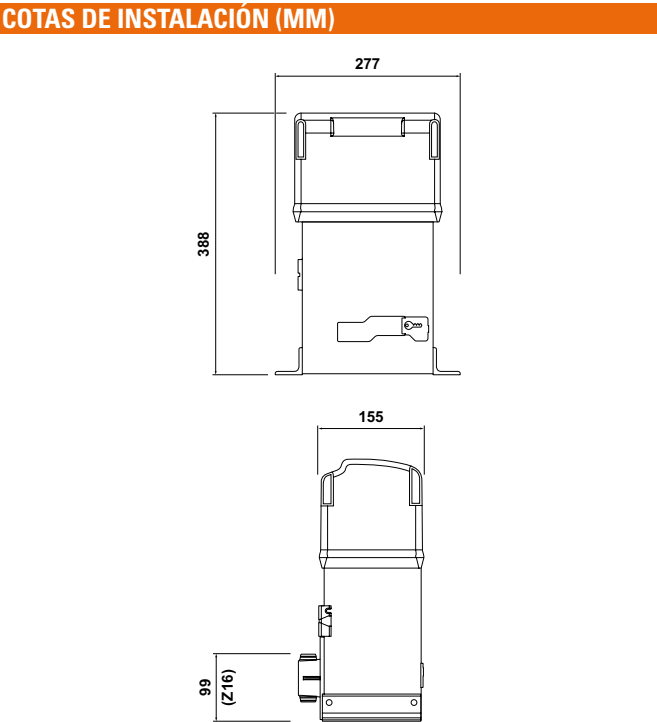

NOTA

♦ Para cancela con peso máx. de 400 kg.

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS	Pulsadores de llave página 154	Dispositivos de seguridad página 164	Trasmisores y receptores página 142	Fotocélulas y Columnas página 161	Destelladores página 171	Otros accesorios página 172



884 MC 3PH

Motorreductor 400V



Peso máx. de la hoja

3.500 Kg

Frecuencia de uso

50% - 100%

- Nueva tarjeta de control **E844 3PH** incorporada con programación mediante pantalla y botones.
- Dispositivo de frenado para garantizar espacios reducidos de parada y de estabilidad en cierre de la cancela, evitando la instalación de cerraduras electrónicas.
- Embrague de doble disco en baño de aceite.
- Cáster de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	884 MC 3PH
Tensión de alimentación	380-415 V 50/60 Hz
Motor eléctrico	Trifásico a cuatro polos
Potencia máx.	850 W
Par máx.	0 ÷ 155 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.200 N (*)
Relación de reducción	1:43,2
Longitud máx. de la hoja	42 m
Regulación velocidad y control del motor	No
Final de carrera	Microinterruptor a leva y rodillo
Piñón	No
Encoder	No
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	155 °C
Grado de protección	IP 55
Peso	50 kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	430 x 310 x 586 mm
Peso máx. de la puerta	3.500 Kg
Frecuencia de uso	100% (menos de 2.000 Kg) - 50% (mas de 2.000 Kg)
Tarjeta electrónica	E884 3PH incorporada

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
884 MC 3PH	109885	4.586,44

COMPONENTES DEL EMBALAJE

En paquete contiene: un motorreductor preparado para aplicación con cremallera, sin piñón y con tarjeta electrónica E884 3PH, chapas de final de carrera para ensamblaje mecánico, llave de desbloqueo, tapas cubretornillos.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E884 3PH (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 126

202073 421,07 €

ACCESORIOS



Placa de cimentación

737628 213,48 €

CREMALLERA



Cremallera zincada 30x30 Módulo 6 (longitud 1 m)

719328 89,70 €



Paquete de angulares para fijación cremallera (3 pzas.)

722123 24,39 €


PIÑÓN



Piñón Z16 Módulo 6 con protección para cremallera

719169 130,29 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

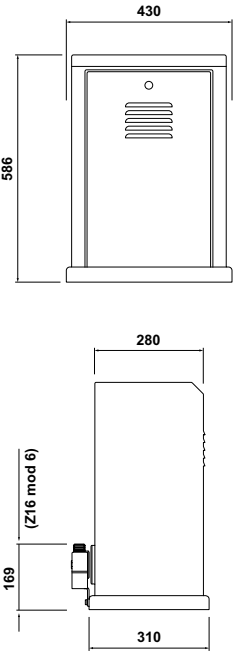

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



C851

Motorreductor 230V



Peso máx. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad máx.

40 m/min.

Frecuencia de uso

100%

- Ideal para aplicaciones especiales que requieran un funcionamiento rápido y un servicio continuo (100%) como, por ejemplo, cárceles, embajadas y lugares sensibles.
- Irreversibilidad garantizada por electrofreno integrado en el potente motorreductor de 1,1 KW
- Programación de la velocidad mediante inversor de frecuencia integrado **en la tarjeta E850S**.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	C851
Tensión de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Motor eléctrico	Trifásico a cuatro polos
Tipo de motorreductor	1.1 KW con lubricación por aceite
Potencia máx.	1.800 W
Potencia máx. inverter	1.500 W
Par máx.	168 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.000 N (*)
Longitud máx. de la hoja	20 m
Velocidad de la hoja	20 ÷ 40 m/min
Regulación velocidad y control del motor	Tarjeta electrónica
Finales de carrera	4 mecánicos integrados + magnético
Piñón	Z28 Módulo 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	75 °C
Grado de protección	IP 54
Peso	40 kg
Dimensiones (L x a x h)	520 x 295 x 467 mm
Peso máx. de la puerta	1.800 Kg
Frecuencia de uso	100% (T=25 °C)
Tarjeta electrónica	E850S incorporada

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
C851	109903	5.240,36

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete C851 incluye: un motorreductor predispuesto para la aplicación con cremallera y piñón Z28, con equipo electrónico E850S con inversor en la placa y finales de carrera magnéticos y mecánicos incorporados.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Equipo electrónico E850S

Inf. en página 127

63003207 805,98 €

CREMALLERA



Cremallera zincada 30x12 mod. 4 con fijaciones para soldar incluidas

360006719323 21,44 €


ACCESORIOS



Placa de cimentación C850

737850 166,68 €

COTAS DE INSTALACIÓN (MM)

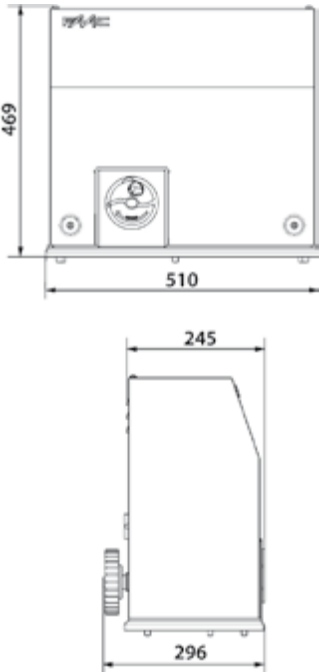

Para más configuraciones, consulte el manual de instrucciones.

OTROS
ACCESORIOS

Pulsadores
de llave
página 154

Dispositivos
de seguridad
página 164

Trasmisores
y receptores
página 142

Fotocélulas
y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS SECCIONALES



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS SECCIONALES

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS SECCIONALES


Tipo de instalación

Dimensiones máx. puerta L x H (m)			
3,00 x 3,80 BASCULANTE de muelle/contrapeso (con adattatore GDA 2400)	D600 D700 HS	D1000	
5,00 x 3,80 SECCIONALES	D600 D700 HS	D1000	
			540
			541
			541 3PH
	Electromecánico de techo		Electromecánico de aplicación lateral


Tipo de puertas basculantes/seccionales automatizables con: D600 - D1000 - D700 HS



DE CONTRAPESOS
(con adaptador GDA 2400)



GUÍAS HORIZONTALES



DOBLE PALANCA



SECCIONAL
(con brazo curvo)



D600 - D700 HS - D1000

Actuador electromecánico 24V por arrastre

Fuerza máx. de empuje

600 - 700 - 1000 N

Frecuencia de uso

Uso continuo



D600 - D1000



D700 HS

- Instalación rápida y simple gracias a la guía premontada y fijación del automatismo sin herramientas con acoplamiento por rotación.
- Transmisión de cadena/correa.
- Deceleración electrónica de final de carrera regulable.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	D600	D700 HS	D1000
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V ---	Con escobillas 24V ---	Con escobillas 24V ---
Potencia máx.	220 W	400 W	350 W
Fuerza máx. de empuje	600 N	700 N	1000 N
Altura mínima de dintel	35 mm	35 mm	35 mm
Luz de cortesía	230V - 40 W (máx.)	230V~ - 40 W (máx.)	230V~ - 40 W (máx.)
Temporizador luz de cortesía	120 s	120 sec.	120 sec.
Velocidad estándar del carro en vacío	6,6 m/min	12 m/min	6,6 m/min
Velocidad reducida del carro en vacío	1,3 m/min	2,5 m/min	1,3 m/min
Nivel sonoro a velocidad estándar	45 dBA	45 dBA	45 dBA
Encoder	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Dispositivo de seguridad intrínseco	serie	serie	serie
Grado de protección	solo para uso interno (IP20)	solo para uso interno (IP20)	solo para uso interno (IP20)
Peso	6,2 Kg	6,3 Kg	6,4 Kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C
Dimensiones (L x a x h)	360 x 200 x 145 mm	360 x 200 x 145	360 x 200 x 145
Dimensiones máx. de la puerta	Ver la tabla APLICACIÓN GUÍAS (pág. 71)		
Tarjeta electrónica	E600 incorporada	E700HS incorporada	E1000 incorporada
Frecuencia de uso	continuo	continuo	continuo

MODELO FAMILIA		
Modelo	Código artículo	Precio (€)
D600 868	10566515	303,08
D600 433	10566516	303,08
D1000 868	10566615	365,02
D1000 433	10566616	365,02
D700HS	110602	304,13

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

					
Tarjeta electrónica E600 incorporada Inf. en página 128	Tarjeta electrónica E700HS incorporada Inf. en página 128	Tarjeta electrónica E1000 incorporada Inf. en página 128			
<u>2024015</u>	<u>145,65 €</u>	<u>63002425</u>	<u>201,28 €</u>	<u>2024025</u>	<u>165,73 €</u>

>>

		
Cable y vaina para desbloqueo externo (aplicación a la manilla existente)	Desbloqueo externo con llave para puertas de más de 15 mm de espesor (del nº 1 al nº 10)	Adaptador GDA 2400 para puertas basculantes de contrapeso de altura máx. 2400 mm. ♦
390488	424591001-10	390548
16,40 €	65,72 €	209,66 €

APLICACIÓN GUÍAS D600 - D700HS - D1000

Binario	Dimensiones máx. puerta l x h (m)	Dimensiones máx. puerta seccional l x h (m)	Longitud guía (mm)	Máx. carrera carro (mm)	Código artículo	Precio (€)
Único de correa	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120	86,76
Único de correa	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126	99,69
Único de correa	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132	110,31
Único de correa	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139	127,24
Dos piezas de correa	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226	115,57
Dos piezas de correa	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232	128,40
Dos piezas de correa	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239	141,23

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

COMPONENTES DEL EMBALAJE

IMPORTANTE: a cada actuador D600 o D1000 hay que combinar una guía, de una o de dos piezas, con arrastre de correa o de cadena.

Los paquetes incluyen: un actuador electromecánico con equipo electrónico y luz de cortesía temporizada, accesorios para la instalación y dispositivo de desbloqueo interno. Para modelo D700HS, consultar.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS			ACCESORIOS								
											
Tarjeta electrónica E600 incorporada Inf. en página 128	Tarjeta electrónica E700HS incorporada Inf. en página 128	Tarjeta electrónica E1000 incorporada Inf. en página 128	Brazo curvo para puertas seccionales	Soporte central guía - suministrado de serie con guías de dos piezas	Kit batería de emergencia XBAT 24						
2024015	145,65 €	63002425	201,28 €	2024025	165,73 €	390768	29,96 €	390765	67,30 €	390923	171,94 €

NOTA

Importante: las tarjetas electrónicas E600/E700HS/E1000, con la nueva tecnología  resultan compatibles sólo con el receptor XF 433/XF 868.

Los automatismos D600 - D700 HS - D1000 pueden ir provistos sólo del destellador XL24L.

♦ Los automatismos D600 - D700 HS - D1000 están preparados para el alojamiento de “a bordo” del kit de baterías de emergencia XBAT24 (opcional); Para su instalación es necesario utilizar también el accesorio cable y vaina para desbloqueo externo.

♦ Se aconseja para actuador D1000.



540 - 541 - 541 3PH

Motorreductores 230V / 400V para puertas seccionales de uso industrial



Peso máx. de la hoja

Ver gráfico

Frecuencia de uso

Ver tabla

- Ideales para aplicaciones industriales con mando del tipo “hombre presente” (540), con mando y lógica automática/semiautomática y apertura “remota” (541 - 541 3PH).
- Con transmisión directa en el árbol porta-muelles o bien indirecta mediante reenvío cadena (en caso de espacios laterales reducidos o árbol de la puerta demasiado corto).
- Irreversibilidad del motorreductor.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	540 V BPR	541 V	541 V 3PH
Tensión de alimentación a red	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	380-415V~ 3PH 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofásico	Asíncrono monofásico	Asíncrono trifásico
Potencia máx.	800 W	800 W	720 W
Toma de movimiento	Árbol pasante diam. 25,4 mm (1")	Árbol pasante diam. 25,4 mm (1")	Árbol pasante diam. 25,4 mm (1")
Velocidad de rotación	23 r.p.m. (*)	23 r.p.m. (*)	23 r.p.m. (*)
Revoluciones máx. toma de movimiento	24	24	24
Par nominal en el árbol	50 Nm (*)	50 Nm (*)	70 Nm (*)
Peso máx. de la puerta	Ver el gráfico CAMPOS DE APLICACIÓN		
Encoder	No	Integrado	No
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP54	IP54	IP54
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Peso máx. del Motorreductor	14 Kg	14 Kg	14 Kg
Dimensiones (L x a x h)	92 x 376 x 266 mm	92 x 376 x 266 mm	92 x 376 x 266 mm
Tarjeta electrónica	540BPR incorporada	No incorporada	No incorporada
Frecuencia de uso	S3 - 40%	S3 - 40%	S3 - 60%

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
540 V BPR	109512	1.456,42
541 V	109542	1.306,67
541 V 3PH	109550	1.382,28

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 540 V (540 V BPR) incluye: un motorreductor con final de carrera y tarjeta electrónica 540 BT (540 BPR) incorporada, placa de fijación, dispositivo de desbloqueo de emergencia "con cordel"*, dispositivo de movimiento manual "de cadena" (cabestrante). *

El paquete 541 V incluye: un motorreductor con final de carrera, placa de fijación, dispositivo de desbloqueo de emergencia "con cordel"*, dispositivo de movimiento manual "de cadena" (cabestrante)*.

El paquete 541 V 3PH incluye: un motorreductor con final de carrera y encoder incorporados, placa de fijación, dispositivo de desbloqueo de emergencia "con cordel"*, dispositivo de movimiento manual "de cadena" (cabestrante)*.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA 540 Y 541



Tarjeta electrónica 540 BPR (incorporada en el accionamiento) Inf. en página 129

2022805 161,11 €



Unidad electrónica EB 578D (incluye tarjeta 578 D, contenedor, seccionador, telerruptores, pulsador de mando y llave de activación)

402501 647,49 €



Tarjeta electrónica 578 D (instalación remota) Inf. en página 123

790922 253,23 €

ACCESORIOS PARA 541



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA 541 3PH



Unidad electrónica EB 540BPR 3PH (incluye tarjeta 540 BPR, contenedor, seccionador, telerruptores, pulsador de mando y llave de activación)

402502 522,98 €



Unidad electrónica EB 578D 3PH (incluye tarjeta 578D, contenedor, seccionador, telerruptores, pulsador de mando y llave de activación)

402504 762,54 €

NOTA

- ♦ Para instalación del motorreductor a una altura de hasta 4 m. Para alturas superiores véase Accesorios específicos (cód. 390719 o cód. 390720).
- ♦ El Kit reenvío aplicaciones "Fuera de eje" R. 1:1,5 incluye: Placa de fijación del motorreductor con sistema de regulación de la tensión por cadena, Piñón Z20 con árbol para instalación en el motorreductor, Piñón Z30 con árbol para instalación en el árbol del portón seccional, Cadena de reenvío.
- ♦ El Kit reenvío aplicaciones R. 1:2,0 incluye: Placa de fijación del motorreductor con sistema de regulación de la tensión por cadena, Piñón Z20 con árbol para instalación en el motorreductor, Piñón Z40 con árbol para instalación en el árbol del portón seccional, Cadena de reenvío

ACCESORIOS PARA TODAS LAS APLICACIONES



Placa de fijación para regulación tridimensional

390721 40,90 €



Prolongación desbloqueo rápido para instalaciones de hasta 8 m *

390719 8,83 €



Prolongación cabestrante de cadena para instalaciones de hasta 8 m *

390720 48,58 €



El Kit reenvío aplicaciones "Fuera de eje" R. 1:1,5 *

390744 279,00 €



El Kit reenvío aplicaciones "Fuera de eje" R. 1:2,0 *


390745 280,47 €



Pulsador industrial XB300

402500 90,96 €


GRÁFICO - CAMPOS DE APLICACIÓN MOD. 540 Y 541



LEYENDA:
F= FUERZA MÁX. NECESARIA PARA EL MOVIMIENTO MANUAL DE LA PUERTA
Dt= DIÁMETRO DEL TAMBOR ENROLLADOR DEL CABLE

Para una correcta aplicación del automatismo hay que saber la fuerza necesaria para levantar la puerta (este valor puede encontrarse en la documentación adjunta a la puerta) y el diámetro del tambor enrollador del cable. El gráfico permite determinar la posible aplicación del motorreductor y la necesidad de utilización de un kit de reenvío para aplicaciones fuera de eje (ver accesorios específicos para 541).

GRÁFICO - CAMPOS DE APLICACIÓN MOD. 541 3PH



LEYENDA:
F= FUERZA MÁX. NECESARIA PARA EL MOVIMIENTO MANUAL DE LA PUERTA
Dt= DIÁMETRO DEL TAMBOR ENROLLADOR DEL CABLE

(*) GRÁFICO CAMPOS DE APLICACIÓN
El gráfico indica con qué tipo de aplicación se puede instalar el 541 3PH considerando la fuerza máxima necesaria para mover manualmente la puerta F, expresada en daN (1daN = fuerza necesaria para levantar 1,02 kg), y el diámetro del tambor enrollador de cable Dt, expresado en milímetros. Si, por ejemplo, se tiene una puerta que puede ser movida con una fuerza de 108 daN y el tambor enrollador tiene un diámetro de 180 mm, hay que instalar el 541 3PH con reenvío de cadena 1:1,5.
NOTA: La fuerza F puede medirse con un dinamómetro. La misma no tiene una relación directa con el peso de la puerta, sino con su equilibrado.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BASCULANTES

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BASCULANTES

Tipo de instalación

Dimensiones máx. puerta L x H (m)



3,00 x 2,70	550*		
3,50 x 2,70	593**	593**	
3,50 x 3,00		580**	580**
4,00 x 3,00 con 2 actuadores	550*		
5,00 x 3,00 con 2 actuadores	593**	593**	
6,00 x 4,00 con 2 actuadores		580**	580**

* Electromecánico
** Oleodinámico

Tipo de puertas basculantes de contrapesos automatizables con: 550 - 580



SALIENTE



NO SALIENTE



PANEL ARTICULADO

Actuador electromecánico 230V



Dimensiones máx. de la puerta
longitud x altura (m)

3 x 2,7 m (4 x 3 m
con dos actuadores)

Peso máx. de la puerta

10 Kg/m²

Frecuencia de uso

S3 - 30%

- Seguridad antiplastamiento garantizada por un dispositivo electrónico de regulación del par motor y Encoder.
- Final de carrera para una mayor frecuencia de utilización.
- Desbloqueo interno y predisposición para desbloqueo externo con llave personalizada.
- Predisposición para el ensamblaje del actuador con motor en posición inferior o superior.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	550 ITT	550 Slave	550 L ITT	550 L Slave
Tensión de alimentación	220-240V 50/60 Hz			
Motor eléctrico	Asíncrono monofásico			
Potencia máx.	350 W		280 W	
Par máx.	300 Nm (*)		250 Nm (*)	
Velocidad angular máx.	12°/s (*)		8°/s (*)	
Tiempo apertura (a 90°)	15 s		22 s	
Encoder	Magnético			
Temp. ambiente funcionamiento	-20°C ÷ +55°C			
Termoprotección	140° C			
Grado de protección	IP 31 (sólo para uso interno)			
Peso	7,5 kg			
Dimensiones (L x a x h)	670 x 175 x 120 mm			
Dim. máx. de la puerta (L x a)	30 x 2,70 m (**)		4,00 x 3,00 m (**)	
Peso máx. de la puerta	10 Kg/m²			
Tarjeta electrónica	E550 incorporada	No incorporada	E550 incorporada	No incorporada
Frecuencia de uso	S3 - 30%			

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

(**) Para puertas basculantes de 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizar un actuador 550 ITT y uno 550 Slave. En tal caso la tarjeta electrónica E550 incorporada en el 550 ITT gestiona el 550 Slave. Lo mismo se aplica a la versión L.

MODELO FAMILIA		
Modelo	Código artículo	Precio (€)
550 ITT	110549	902,20
550 Slave	110553	607,01
550 L ITT	110562	902,20
550 L Slave	110558	607,01

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete 550 Slave / 550 L Slave incluye: un actuador electromecánico, cárter de protección con plafón incorporado, luz de cortesía temporizada y un condensador de arranque 10µF 400 V (8 µF 400 V mod. L).

El paquete 550 ITT / 550 L ITT incluye: un actuador electromecánico, cárter de protección con plafón incorporado, equipo electrónico E550, finales de carrera mecánicos, encoder, luz de cortesía temporizada y un condensador de arranque 10 µF 400 V (8 µF 400 V mod. L).

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E 550 (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 131

2022855	331,05 €
---------	-----------------

ACCESORIOS



Larguero de fijación longitud 1,5 m

722136	78,87 €
--------	----------------



Larguero de fijación longitud 2 m

722140	78,24 €
--------	----------------



Par de brazos telescópicos rectos

390563	87,81 €
--------	----------------

>>



Par de brazos telescópicos curvos

390564	94,22 €
--------	----------------



Par de brazos telescópicos rectos con casquillos sin soldadura

738709	110,94 €
--------	-----------------



Par de tubos de transmisión (long. 1,5 m), con soportes laterales, para instalac. con un actuador central

736022	94,38 €
--------	----------------



Par de tubos de transmisión, con soportes laterales, para instalación con dos actuadores

390592	50,16 €
--------	----------------



Desbloqueo externo con llave personalizada del n. 1 al n. 50

424550001-42455001	19,35 €
--------------------	----------------



Desbloqueo externo para aplicación en manilla existente

390607	51,74 €
--------	----------------

>>



Kit para grado de protección IP44

110554	37,64 €
--------	----------------



Prolongación desbloqueo externo para puertas con más de 15 mm de espesor

424551	33,23 €
--------	----------------

OTROS ACCESORIOS	Pulsadores de llave página 154	Dispositivos de seguridad página 164	Trasmisores y receptores página 142	Fotocélulas y Columnas página 161	Destelladores página 171	Otros accesorios página 172

Actuador oleodinámico 230V



Dimensiones máx. de la puerta
longitud x altura (m)
3,5 x 2,7 m (5 x 3 m
con dos actuadores)

Peso máx. de la puerta

15 Kg/mq

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

50

- Actuador seguro, duradero, potente y silencioso
- Seguridad antiplastamiento garantizada por un dispositivo oleodinámico
- La anti-intrusión está garantizada gracias al bloqueo hidráulico en apertura y cierre



Sistema
GREENtech:
593 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	593
Tensión de alimentación a red	220-240 V 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofase
Potencia máx.	220 W
Par máx.	400 Nm (*)
Caudal de la bomba	0,75 l/min
Velocidad angular máx.	9°15'/s
Tiempo apertura (a 90°)	20 s
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección	120°C
Grado de protección	IP 55
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Peso	10 kg
Dimensiones (L x a x h)	500 x 148 x 93 mm
Dimensiones máx. de la puerta (L x a)	3,50 x 2,70 m (5,00 x 3,00 m con dos actuadores)
Peso máx. de la puerta	15 Kg/mq
Frecuencia de uso	50 ciclos/hora
Tarjeta electrónica	No incorporada

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
593	110597	916,93

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete incluye: un actuador oleodinámico, bridas de fijación y un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Larguero de fijación longitud 1,5 m

722291 95,48 €



Desbloqueo externo con llave para puertas de 15 mm de espesor máx. (del n° 1 al n° 10)

424560001-10 85,91 €



Desbloqueo externo con llave para puertas de más de 15 mm de espesor (del n° 1 al n° 10)

424560101-10 85,28 €



Kit de instalación finales de carrera de apertura y cierre *

390474 33,65 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

ACCESORIOS INSTALACIÓN CON ENSAMBLAJE PARA SOLDAR



Par de brazos telescópicos rectos

390563 87,81 €



Par de brazos telescópicos curvos

390564 94,22 €



Par de tubos de transmisión con soportes laterales, para instalación con 1 actuadores

736023 (1 act.) 110,21 €



Par de tubos de transmisión con soportes laterales, para instalación con 2 actuadores

390594 (2 act.) 58,15 €

NOTA

♦ El kit de instalación de finales de carrera necesita de la tarjeta E145S.

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Actuador oleodinámico 230V



Dimensiones máx. de la puerta
longitud x altura (m)

3,5 x 3 m (6 x 4 m
con dos actuadores)

Peso máx. de la puerta

15 Kg/m²

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

60

- Actuador fiable y silencioso, con reducido mantenimiento.
- Seguridad antiplastamiento garantizada por un dispositivo oleodinámico.
- Garantía de estabilidad de la puerta en apertura, incluso con fuerte viento.



Sistema
GREENtech:
580 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	580 CBAC
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofase
Potencia máx.	220 W
Par máx.	450 Nm (*)
Caudal bomba	0,75 lpm (*)
Velocidad angular	9°15'/s (*)
Tiempo apertura (a 90°)	20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotección en el bobinado del motor	120 °C
Grado de protección	IP55
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Peso	12 Kg
Dimensiones (L x a x h)	480 x 96 x 110 mm
Dimensiones máx. de la puerta (L x a)	3,50 x 3,00 (**)
Peso máx. de la puerta	15 Kg/m²
Frecuencia de uso	No incorporada
Tarjeta electrónica	60 ciclos/hora

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

(**) Para puertas de más de 3,50 m de anchura instalar dos actuadores. Para los actuadores sin bloqueo hay que instalar una electrocerradura.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
580 CBAC	104501	1.137,98

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes incluyen: un actuador oleodinámico con desbloqueo hidráulico en apertura/cierre y un condensador de arranque 8 µF 400V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Larguero de fijación longitud 1,5 m

722299 99,09 €



Desbloqueo externo con llave para puertas de 15 mm de espesor máx. (del n° 1 al n° 10)

424560001-10 85,91 €



Desbloqueo externo con llave para puertas de más de 15 mm de espesor (del n° 1 al n° 10)

424560101-10 85,28 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

CON ENSAMBLAJE MECÁNICO (SIN SOLDADURA)



Par de brazos telescópicos rectos

390432 89,39 €



Par de brazos telescópicos curvos

390433 108,95 €



Par de tubos de transmisión con soportes laterales, para instalación con 1 actuador

390434 (1 act.) 203,17 €



Par de tubos de transmisión con soportes laterales, para instalación con 2 actuadores

390435 (2 act.) 100,32 €

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE LIBRILLO

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE LIBRILLO

Tipo de instalación

Anchura máxima
del panel simple (m)



1,50	390 230V	560 CBAC	560 CBAC
2,00		560 SB	560 SB
	Electromecánico	Oleodinámico	



390 230V

Actuador electromecánico con brazo articulado 230V



Longitud máx. del panel (m)

1,5

Frecuencia de uso

S3 - 30%

- Apertura mediante brazo telescópico.
- Actuador con bloqueo, no requiere electrocerradura para puertas de panel máx. de 1,5 m.
- Dispositivo de desbloqueo manual accionado desde el interior o desde el exterior mediante un dispositivo adicional.



Sistema 230V
GREENtech:
390 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	390 230V
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofase
Potencia máx.	280 W
Par máx.	250 Nm (*)
Velocidad angular	8 °/s (*)
Ángulo máx. de apertura de la puerta	120°
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección en el bobinado del motor	140°C
Grado de protección	IP44
Peso	11,5 Kg
Dimensiones (L x a x h)	410 x 130 x 130 mm
Tarjeta electrónica	No incorporada
Longitud máx. de la puerta	1,5 m (panel sencillo)
Frecuencia de uso	S3 - 30%

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
390 - 230V	104570	722,79

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El paquete de la configuración 390 - 230V incluye: un operador electromecánico, accesorios para la instalación, un condensador de arranque 8µF 400V y una llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Brazo telescópico (aplicación para puerta de librillo)

738706 139,44 €



Dispositivo de desbloqueo externo con cable y vaina* Longitud 5 m

401057 93,38 €



Kit final de carrera simple (apertura o cierre)

390682 16,61 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

NOTA

ATENCIÓN: El operador 390 debe disponer de brazo articulado (cancela batiente) o telescópico (para puertas de librillo).

Para una cancela de dos hojas prevea dos operadores, dos brazos articulados y un equipo electrónico de mando.

El operador 390 puede suministrarse con un final de carrera en apertura y con un final de carrera en cierre. Para la gestión del/los finales de carrera es necesario utilizar la tarjeta E145S.

♦ Debe utilizarse con Pulsadores de llave XK21 L 24V o T21 EF o T21 IF (ver página 156)

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Actuador oleodinámico 230V



Longitud máx. del panel (m)

1,5 x 2 m

Frecuencia de uso (ciclos/hora)

50

- Ideal para portones de librillo con recogida en 2 hojas. Fijado en una sola hoja, apertura y cierre mediante brazo telescópico.
- En caso de corte de corriente, el desbloqueo en el actuador permite la apertura y el cierre manual.
- Antiplastamiento garantizado por un par de válvulas by-pass y por un sistema de inviolabilidad de las mismas.



Sistema
GREENtech:
560 + E045S o E145S



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	560 CBAC	560 SB
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono monofase	
Potencia máx.	220 W	
Fuerza máx. de empuje	-	
Par máx.	320 Nm (*)	
Velocidad angular máx.	12,4 °/s (*)	
Caudal de la bomba	1 lpm (*)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C	
Termoprotección	120°C	
Grado de protección	IP55	
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Peso	12 Kg	
Dimensiones (L x a x h)	480 x 85 x 110 mm	
Tarjeta electrónica	No incluida	
Longitud máx. de la puerta	1,50 m (panel único)	2,00 m (panel único)
Frecuencia de uso	50 ciclos/hora	

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
560 CBAC	104561	1.472,51
560 SB	104562	1.407,84

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes 560 incluyen: un actuador oleodinámico - con bloqueo hidráulico en apertura/cierre (**560 CBAC**) - sin bloqueo (**560 SB**), un condensador de arranque 8 µF 400 V.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E045S
Inf. en página 114

790077 396,57 €



Tarjeta electrónica E145S
Inf. en página 116

790076 548,74 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo L para tarjetas electrónicas

720118 49,95 €



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 86,97 €

>>



Brazo telescópico articulado con accesorios para la instalación

738700 190,34 €



Brazo telescópico estándar con accesorios para la instalación

738703 124,19 €



Desbloqueo manual de la polea

490251 130,29 €



Interfaz BUS XIB (Si la tarjeta E024S o E045S se utiliza con fotocélula no Bus)

790062 18,71 €

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

BARRERAS AUTOMÁTICAS



Tipo de instalación

	B614	615BPR Rapid	615BPR Standard	620 Standard		B680H
		615BPR Rapid	615BPR Standard	620 Standard	620 Rápida	B680H
						B680H
					620 Rápida	B680H
Frecuencia de utilización	Uso continuo	40%	50%	70%	Uso continuo	Uso continuo
Longitud máx. de la barra (m)	5	2,5	5	5	4	8,3
Tiempo de apertura (s)	< 2	3	6	de 3,5 a 4,5	de 2 a 3	de 1,5 a 6

B614

Barrera automática 24V



Longitud máx. de la barra

5 m

Tiempo de apertura

<2 s (80° con
barra de 3 m)

Frecuencia de uso

Continuo

- Máxima seguridad anti-aplastamiento y motor con codificador integrado
- Ajuste de la velocidad y funcionamiento suave.
- Unidad de control integrada en la parte superior del cuerpo de la viga, es decir, fácil mantenimiento y programación intuitiva



Ver el video "B614 BARRERA ELECTROMECHANICA 24V ES"



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	B614
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V
Potencia máx.	165 W
Par máx.	300 Nm - 63 Nm (Thrust -45°)
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 15 µm + Pintura poliester
Encoder	Incremental integrado en el motor
Ralentización	Electrónico + Mecánico
Tipo de barra	Rectangular - Redonda
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP55
Peso	40 Kg
Tiempo de apertura	< 2 s (80° - 3 m)
Frecuencia de uso	100%
Equipo electrónico	E614

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
B614 Red RAL 3020	104614	1.884,34

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes B614 incluyen: cuerpo barrera, sistema electromecánico y de transmisión provisto de centralita electrónica de control, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo triangular.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E614 (incorporada en el accionamiento) (Inf. en página 133)

63001034 334,52 €

ACCESORIOS COMUNES



Kit faldilla (*) longitud 2 m ♦

428441 226,73 €



Kit faldilla (*) longitud 3 m ♦

428446 319,07 €



Pie de extremo ajustable para soporte de barra

428805 142,28 €



Placa de soporte para horquilla

737621 16,09 €



Horquilla ajustable para soporte de barra

428806 184,65 €



Placa de cimentación

490183 48,16 €

ACCESORIOS COMUNES



B614 luz intermitente integrada

410032 100,74 €



Llave de desbloqueo suplementaria triangular (paq. de 10 piez.)

713002 3,06 €



Kit batería de emergencia XBAT 24

390923 171,94 €

NOTA

♦ Utilizar en caso de que se necesiten dos muelles de equilibrado. Vea la tabla de muelles de equilibrado en las siguientes páginas.

BARRA REDONDA S Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barra redonda S - Ø 75 mm (adhesivos no incluidos)

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.300	428045	169,63
3.300	428042	208,85
4.300	428043	255,76
5.000	428002	301,19

La barra redonda S dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.



Fijación para barra redonda S 615/620 ♦



Kit barra articulata para barra redonda S (máx. 4 m)

428445	193,39 €	428444	741,09 €
--------	----------	--------	----------

>>

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRA REDONDA S



Cordón luminoso paq. de 12 m



Kit adhesivos reflectantes



Kit de conexionado de luces para la barra redonda S/L



Muelles de equilibrado para B614




Paquete de resortes de doble muelle ♦

390993	164,68 €	490117	19,45 €	390992	36,07 €	721209	35,65 €	490186	20,82 €
--------	----------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

NÚMERO DE MUELLES NECESARIOS

Numero muelles	Barra (mm)	Barra con luces (mm)	Barra con faldilla (mm)	Barra con pie terminal (mm)	Barra con luces y pie terminal (mm)	Barra con luces y faldilla (mm)	Barra con faldilla y pie terminal (mm)	Barra con luces, faldilla y pie terminal (mm)	Barra con kit articulado (mm)
1	1900 ÷ 4400	1800 ÷ 4150	1700 ÷ 3740	1400 ÷ 3750	1400 ÷ 3650	1550 ÷ 3550	1750 ÷ 3250	1750 ÷ 2540	2300 ÷ 3300
									3310 ÷ 3800
									(se A≤2500)
									3810 ÷ 4800
2	4410 ÷ 4900	4160 ÷ 4900	3750 ÷ 4900	3760 ÷ 4900	3660 ÷ 4900	3560 ÷ 4900	3260 ÷ 4550	2550 ÷ 4100	(se A≤2200)
									3310 ÷ 3800
									(se A>2500)
									3810 ÷ 4800
									(se A>2200)

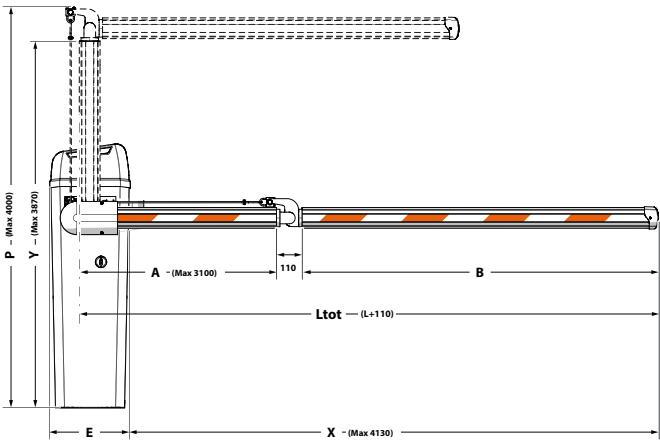

Misure (mm) Dimensions (mm) G Medida (mm) Dimensie (mm)	
A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Max 4300)

NOTA

- ♦ La Fijación para barra redonda S 615/620 no se incluyen en la caja y debe pedirse por separado.
- ♦ Utilizar en el caso de que sean necesarios 2 muelles de equilibrado.

BARRA RECTANGULAR Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

 Barras rectangulares estándar	Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)	 Amarre para barras rectangulares ♦	 Kit articulación - altura máx. techo 3 m (sólo para barras rectangulares estándar)	
	2.315	428088	173,73			
	2.815	428089	190,45			
	3.815	428090	206,01			
	4.815	428091	225,36			
La barra rectangular dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.						
			428342	74,66 €	428137	407,93 €


>>

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRA RECTANGULAR

									
Cordón luminoso paq. de 12 m	Cordón luminoso paq. de 12 m	Kit de instalación de luces para la barra rectangular ♦	Muelles de equilibrado para B614	Paquete de resortes de doble muelle ♦					
390992	36,07 €	390993	164,68 €	390184	97,48 €	721209	35,65 €	490186	20,82 €

NÚMERO DE MUELLES NECESARIOS

Numero muelles	Barra (mm)	Barra con luces (mm)	Barra con faldilla (mm)	Barra con pie terminal (mm)	Barra con faldilla y pie terminal (mm)	Barra con kit articulado (mm)
1 	1850 ÷ 4300	1800 ÷ 4100	1650 ÷ 3800	1350 ÷ 3700	1750 ÷ 3350	1850 ÷ 2815
						2816 ÷ 3315 (se A ≤ 1600)
						3316 ÷ 3815 (se A ≤ 1250)
2 	4310 ÷ 4810	4110 ÷ 4810	3810 ÷ 4810	3700 ÷ 4810	3360 ÷ 4700	2816 ÷ 3315 (se A > 1600)
						3316 ÷ 3815 (se A > 1250)

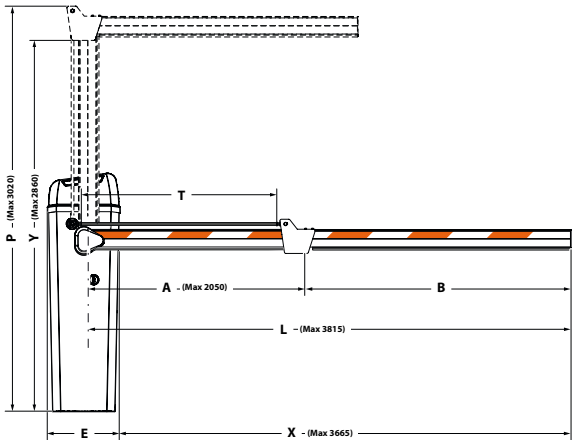

Misure (mm) Dimensions (mm) G Medida (mm) Dimensie (mm)	
A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

NOTA

♦ El amarre de fijación para barras rectangulares no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.

♦ Utilizar en el caso de que sean necesarios 2 muelles de equilibrado.

♦ Al instalar el kit, reemplace el perfil de goma negro a prueba de golpes con el rojo suministrado. El kit no se puede utilizar junto con otros accesorios instalados.

615BPR

Barrera automática 230V



Longitud máx. de la barra

5 m

Tiempo de apertura

2,5 - 5,7 s

Frecuencia de uso

40 - 50%

- Actuador oleodinámico con bloqueo en apertura y cierre
- Ideales para pasos de tránsito medio y para el control de pequeñas y medianas áreas privadas
- Equipada de serie con final de carrera y seguridad oleodinámica antiplastamiento



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	615BPR Standar Naranja RAL 2004	615BPR Standar Gris RAL 9006	615BPR Rapid
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz		
Motor eléctrico	Asíncrono monofase		
Velocidad de rotación del motor	1.400 rpm (*)		2.800 rpm (*)
Potencia máx.	220 W		
Par máx.	0 ÷ 400 Nm (*)		0 ÷ 300 Nm (*)
Caudal de la bomba	1,5 lpm (*)		3 lpm (*)
Tipo de material	Acero		
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 100 microns + Pintura poliester RAL 2004	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 100 microns + Pintura poliester RAL 9006	
Encoder	No - Seguridad oleodinámica antiplastamiento		
Ralentización	Electrónico - Regulable		
Tipo de barra	Rectangular - Rectangular con faldilla - Rectangular articulada - Redonda con luces		Rectangular - Rectangular con faldilla - Rectangular articulada - Redonda
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C		
Termoprotección	120°C		
Enfriamiento	-		
Grado de protección	IP44		
Peso	34 Kg		
Tipo de aceite	FAAC HP OIL		
Dimensiones (L x a x h)	270 x 140 x 1015 mm		
Longitud máx. de la barra	5 m		2,5 m
Tiempo de apertura (90°)	5,7 s (90°)		3 s (90°)
Frecuencia de uso	50%		40%
Equipo electrónico	615BPR incorporada		

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
615BPR Standard Naranja RAL 2004	104906	1.680,95
615BPR Standard Gris RAL 9006	104910	1.679,69
615BPR Rapid Naranja RAL 2004	104907	1.662,86
615BPR Rapid Gris RAL 9006	104911	1.662,76

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes 615BPR incluyen: cuerpo barrera, sistema oleodinámico de transmisión provisto de centralita oleodinámica y pistón de doble efecto, accesorios para la instalación y una llave de desbloqueo triangular.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica
615 BPR (incorp. en el
accionamiento)
Inf. en página 133

790281 182,04 €

ACCESORIOS COMUNES



Kit faldilla (*) longitud
2 m ♦

428441 226,73 €



Kit faldilla (*) longitud
3 m ♦

428446 319,07 €



Horquilla ajustable
para soporte de barra

428806 184,65 €



Placa de soporte para
horquilla

737621 16,09 €



Placa de cimentación

360006737606 78,24 €

ACCESORIOS COMUNES



Válvula
antivandalismo

401066 281,10 €



Llave de desbloqueo
suplementaria
triangular
(paq. de 10 piez.)

713002 3,06 €

NOTA

ATENCIÓN: la barra rectangular y la redonda S disponen de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.

♦ Para un correcto equilibrado, si se instala el kit de faldilla y/o un pié terminal en una barra rectangular estándar, seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior.

BARRA REDONDA S Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barra redonda S - Ø 75 mm (adhesivos no incluidos)

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.300	428045	169,63
3.300	428042	208,85
4.300	428043	255,76
5.000	428002	301,19

La barra redonda S dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.



Fijación para barra redonda S 615/620 ♦



Kit de conexionado de luces para la barra redonda 615

428445 193,39 € 390081 176,78 €

>>



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦



Kit adhesivos reflectantes

390993 164,68 € 490117 19,45 €

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRA REDONDA S

Ø	Barra redonda S	Barra redonda S con pie de apoyo	Barra redonda S con faldilla	Barra redonda S con faldilla y pie de apoyo	Código artículo	Precio (€)
5,5	0 ÷ 2.300 mm	0 ÷ 2.300 mm	0 ÷ 2.300 mm		721008	43,95
6,0	2.310 ÷ 3.300 mm			0 ÷ 2.300 mm	721005	44,27
7,5	3.310 ÷ 4.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	721006	60,78
8,0	4.310 ÷ 5.000 mm	3.310 ÷ 4.300 mm	3.310 ÷ 4.300 mm		721018	78,45

El muelle de equilibrado no se incluye en la caja y debe pedirse por separado. Con el uso del kit de faldilla y/o el pie terminal se recomienda elegir el muelle de equilibrado mas apropiado.

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRA REDONDA S CON LUCES

Ø	Barra redonda S con luces	Barra redonda S con luces y pie de apoyo	Barra redonda S con luces y faldilla	Barra redonda S con luces faldilla y pie de apoyo	Código artículo	Precio (€)
5,5	0 ÷ 2.300 mm	0 ÷ 2.300 mm			721008	43,95
6,0	2.310 ÷ 3.300 mm		0 ÷ 2.300 mm	0 ÷ 2.300 mm	721005	44,27
7,5	3.310 ÷ 4.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	2.310 ÷ 3.300 mm	721007	72,14
8,0	4.310 ÷ 5.000 mm	3.310 ÷ 4.300 mm	3.310 ÷ 4.300 mm		721018	78,45

El muelle de equilibrado no se incluye en la caja y debe pedirse por separado. Con el uso del kit de faldilla y/o el pie terminal se recomienda elegir el muelle de equilibrado mas apropiado.

NOTA

- ♦ La Fijación para barra redonda S 615/620 no se incluyen en la caja y debe pedirse por separado.
- ♦ Para un correcto equilibrado en barras superiores a 2.800 mm, con instalación de luces o con faldilla seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior. En el caso de barra con faldilla y luces considerar 1 m (0,5 m luces + 0,5 m faldilla).

BARRA RECTANGULAR Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras rectangulares estándar

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.315	428088	173,73
2.815	428089	190,45
3.815	428090	206,01
4.815	428091	225,36

La barra rectangular dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.



Amarre para barras rectangulares ♦



Kit articulación - altura máx. techo 3 m (sólo para barras rectangulares estándar)

428342	74,66 €	428137	407,93 €
--------	---------	--------	----------

>>

NOTA

- ♦ El amarre de fijación para barras rectangulares no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.
- ♦ Al instalar el kit, reemplace el perfil de goma negro a prueba de golpes con el rojo suministrado. El kit no se puede utilizar junto con otros accesorios instalados en la viga.



Kit de conexionado de luces para 615



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦



Kit instalación de luces en barra rectangular ♦


390081	176,78 €	390993	164,68 €	390184	97,48 €
--------	----------	--------	----------	--------	---------

MUELLES DE EQUILIBRADO PARA BARRAS RECTANGULARES

Ø	Barra rectangular	Barra rectangular con faldilla	Barra rectangular con pié de apoyo	Barra rectangular con faldilla y pié de apoyo	Código artículo	Precio (€)
5,5	1.315 mm ÷ 2.315 mm	1.315 mm ÷ 2.315 mm	1.315 mm ÷ 1.815 mm	1.315 mm ÷ 1.815 mm	721008	43,95
6,0	2.316 mm ÷ 2.815 mm	2.316 mm ÷ 2.815 mm	1.816 mm ÷ 2.315 mm	1.816 mm ÷ 2.315 mm	721005	44,27
7,0	2.816 mm ÷ 3.815 mm		2.316 mm ÷ 2.815 mm		721006	60,78
7,5		2.816 mm ÷ 3.815 mm		2.316 mm ÷ 3.315 mm	721007	72,14
8,0	3.816 mm ÷ 4.815 mm		2.816 mm ÷ 3.815 mm		721018	78,45

El muelle de equilibrado no se incluye en la caja y deben pedirse por separado. Con el uso del kit de faldilla y/o el pie terminal se recomienda elegir el muelle de equilibrado mas apropiado.

PARÁMETROS BARRERA 615 ARTICULADA

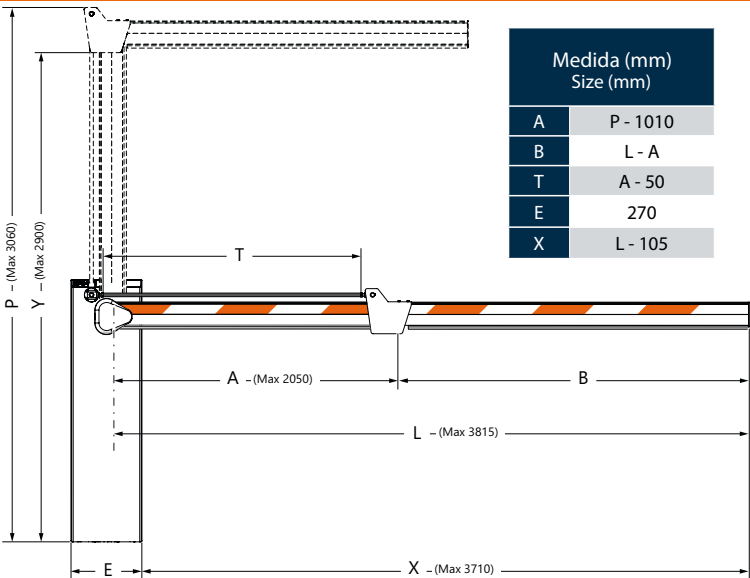

MUELLES EQUILIBRADO 615 ARTICULADA

CODIGOS DE MUELLES DE EQUILIBRADO						
A	mm	3815	3315	2815	2315	1815
	750	721007	721006	721006	721005	721008
	1000	721007	721006	721006	721005	721008
	1250	721007	721006	721006	721005	721008
	1500	721007	721006	721006	721005	721005
	1750	721007	721006	721006	721006	721005
L	2050	721007	721007	721006	721006	

620 Standard

Barrera automática 230V



Longitud máx. de la barra

4 - 5 m

Tiempo de apertura

3,5 - 4,5 s

Frecuencia de uso

70%

- Ralentización electrónica patentada y señalización de estados de barrera a dispositivos de gestión de tráfico.
- Ideal para tráfico pesado pero no continuo.
- Detector integrado con dos canales independientes y 11 lógicas preestablecidas.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	620 Standard
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofase
Velocidad de rotación del motor	1.400 rpm (*)
Potencia máx.	220 W
Par máx.	0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*)
Caudal de la bomba	0,75-1 lpm (*)
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 100 microns + Pintura poliester RAL 2004
Encoder	No - Seguridad oleodinámica antiplastamiento
Ralentización	Electrónico - Regulable con leva
Tipo de barra	Rectangular - Redonda - Redonda pivotante
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección	120°C
Enfriamiento	-
Grado de protección	IP44
Peso	73 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	350 x 170 x 1080 mm
Longitud máx. de la barra	m
Tiempo de apertura (90°)	3,5 s (90° - 3 m) - 4,5 s (90° - 4 m)
Frecuencia de uso	70 %
Equipo electrónico	624BLD incorporada

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA			COMPONENTES DEL EMBALAJE
Modelo	Código artículo	Precio (€)	Los paquetes 620 Standard incluyen: cuerpo barrera - para barra rectangular / redonda / redonda pivotante (620 Standard), sistema oleodinámico de transmisión del movimiento provisto de muelle de equilibrado, tarjeta electrónica 624BLD incorporada, accesorios de instalación y una llave de desbloqueo triangular.
620 Standard sx/dx	Ver tabla siguiente	2.717,14	

TABLA DE CÓDIGOS PARA PEDIDOS BARRERA 620 RÁPIDA				
Modelo	Perfil barra	Longitud barra (mm)	Código versión IZQ.	Código versión DER.
620 Standard	620 rectangular standard	1.315 ÷ 2.055	1046268	-
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.815	1046288	1046488
		3.825 ÷ 4.815	1046228	1046428
	620 rectangular standard con luces	1.315 ÷ 2.055	1046268	-
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.665	1046288	1046488
		3.675 ÷ 4.490	1046228	1046428
	620 rectangular standard con pie	4.500 ÷ 4.815	1047508	1047518
		1.815 ÷ 2.805	1046208	1046408
		2.815 ÷ 3.555	1046218	1046418
		3.565 ÷ 3.815	1046228	1046428
		3.825 ÷ 4.815	1047508	1047518
	620 redonda S	0 ÷ 2.300	1046268	-
		2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046278	1046478
		3.310 ÷ 3.800	1046288	1046488
		3.810 ÷ 4.300	1046228	1046428
	620 redonda S con pie	4.310 ÷ 5.000	1046228	1046428
		0 ÷ 2.300	1046268	-
		2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
		2.810 ÷ 3.300	1046218	1046418
		3.310 ÷ 3.800	1046228	1046428
	620 redonda pivotante	3.810 ÷ 4.300	1047508	1047518
		4.310 ÷ 5.000	1047508	1047518
		1.500 ÷ 2.240	1046268	-
		2.250 ÷ 2.740	1046208	1046408
		2.750 ÷ 3.000	1046278	1046478

(*) A = H - 1.125 mm donde H es la altura entre el pavimento y el techo.

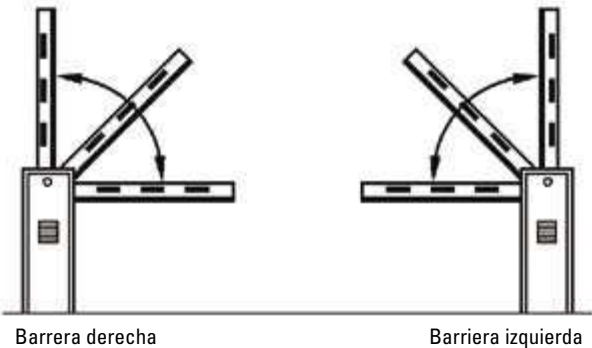

NOTA

El cuerpo barrera derecho o izquierdo se determina mirando la barrera desde el lado de la ventanilla (ver el dibujo). Normalmente la ventanilla está dirigida hacia el interior de la propiedad.

Para un correcto equilibrado, si se instala el kit de faldilla y/o un pié terminal en una barra rectangular estándar, seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior.

620 Standard

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 624 BLD (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 134
2022715 **302,55 €**

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS APLICACIONES



Placa de cimentación
360006490058 **111,57 €**



Kit faldilla (*) longitud 2 m ♦
428441 **226,73 €**



Kit faldilla (*) longitud 3 m ♦
428446 **319,07 €**

>>



Horquilla ajustable para soporte de barra
428806 **184,65 €**



Placa de soporte para horquilla
737621 **16,09 €**



Pie de extremo ajustable para soporte de barra
428805 **142,28 €**



Válvula antivandalismo
401066 **281,10 €**



Grupo antipánico♦
401051 **555,48 €**



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada del n. 1 al n. 36
424641-50 **47,32 €**

>>



Llave de desbloqueo suplementaria triangular (paq. de 10 piez.)
713002 **3,06 €**

BARRA REDONDA PIVOTANTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras redondas pivotantes

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
3.000	428176	388,58
No es posible utilizar pié de apoyo y faldillas en barras redondas pivotantes.		



Amarre para barras redondas pivotantes (INOX)
428163 **706,28 €**



Sensor de empuje para barras redondas pivotantes
390828 **103,48 €**

NOTA

- ♦ Para un correcto equilibrado, si se instala el kit de faldilla y/o un pié terminal en una barra rectangular estándar, seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior.
- ♦ El grupo antipánico y la válvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de interrupción de la alimentación eléctrica.

BARRA REDONDA S Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barra redonda S - Ø 75 mm (adhesivos no incluidos)

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.300	428045	169,63
3.300	428042	208,85
4.300	428043	255,76
5.000	428002	301,19

La barra redonda S dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrio no se pueden instalar bordes de seguridad "activos" en el perfil de barra.



Fijación para barra redonda S 615/620 ♦



Kit de conexionado de luces para la barra

428445 193,39 € 390992 36,07 €

>>

NOTA

♦ La Fijación para barra redonda S no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦



Kit adhesivos reflectantes

390993 164,68 € 490117 19,45 €

BARRA RECTANGULAR Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras rectangulares estándar

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.315	428088	173,73
2.815	428089	190,45
3.815	428090	206,01
4.815	428091	225,36

La barra rectangular dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrio no se pueden instalar bordes de seguridad "activos" en el perfil de barra.



Amarre para barras rectangulares ♦



Kit articulación - altura máx. techo 3 m (sólo para barras rectangulares estándar)

428342 74,66 € 428137 407,93 €

>>

NOTA

♦ El amarre de fijación para barras rectangulares no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.

♦ Al instalar el kit, reemplace el perfil de goma negro a prueba de golpes con el rojo suministrado. El kit no se puede utilizar junto con otros accesorios instalados en la viga.



Kit de conexionado de luces para la barra



Cordón luminoso paq. de 12 m



Kit instalación de luces en barra rectangular ♦

390992 36,07 € 390993 164,68 € 390184 97,48 €

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destalladores
página 171

Otros accesorios
página 172

620 Rápida

Barrera automática 230V



Longitud máx. de la barra

3 - 3,8 m

Tiempo de apertura

2 - 3 s

Frecuencia de uso

Uso continuo

- Ideal para tráfico intenso
- Deceleración electrónica patentada, se pueden indicar los estados de la barrera a dispositivos de gestión del tráfico
- Detector integrado dos canales independientes y 11 lógicas programables.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	620 Rápida
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asincrono monofase
Velocidad de rotación del motor	1.400 - 2.800 rpm (*)
Potencia máx.	220 W
Par máx.	0 ÷ 150 / 0 ÷ 140 Nm (*)
Caudal de la bomba	1,5-2 lpm (*)
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 100 microns + Pintura poliester RAL 2004
Encoder	No - Seguridad oleodinámica antiplastamiento
Ralentización	Electrónico - Regulable con leva
Tipo de barra	Rectangular - Redonda - Redonda pivotante
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección	120°C
Enfriamiento	Aire forzado
Grado de protección	IP44
Peso	73 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	350 x 170 x 1080 mm
Longitud máx. de la barra	3,8 m
Tiempo de apertura (90°)	2 s (3 m) - 3 s (4 m)
Frecuencia de uso	100 %
Equipo electrónico	624BLD incorporada

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA			COMPONENTES DEL EMBALAJE
Modelo	Código artículo	Precio (€)	Los paquetes 620 rápida incluyen: cuerpo barrera - para barra rectangular / redonda / redonda pivotante (620 RÁP.), sistema oleodinámico de transmisión del movimiento provisto de muelle de equilibrado, tarjeta electrónica 624BLD incorporada, accesorios de instalación y una llave de desbloqueo triangular.
620 Rápida sx/dx STD	Ver tabla siguiente	2.978,16	

TABLA DE CÓDIGOS PARA PEDIDOS BARRERA 620 RÁPIDA				
Modelo	Perfil barra	Longitud barra (mm)	Código versión IZO.	Código versión DER.
620 RÁPIDA	620 rectangular estándar	1.315 ÷ 2.055	1046328	1046528
		2.065 ÷ 2.555	1046338	1046538
		2.565 ÷ 3.055	1046348	1046548
		3.065 ÷ 3.815	1046358	1046558
	620 redonda S	0 ÷ 2.300 mm	1046328	1046528
		2.310 ÷ 2.800 mm	1046338	1046538
		2.810 ÷ 3.300 mm	1046348	1046548
		1.500 ÷ 2.240	1046328	1046528
	620 redonda pivotante	2.250 ÷ 2.740	1046338	1046538
		2.750 ÷ 3.000	1046348	1046548

(*) A = H - 1.125 mm donde H es la altura entre el pavimento y el techo.

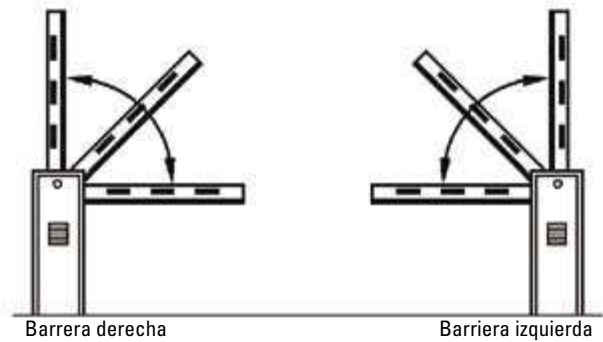

NOTA

El cuerpo barrera derecho o izquierdo se determina mirando la barrera desde el lado de la ventanilla (ver el dibujo). Normalmente la ventanilla está dirigida hacia el interior de la propiedad.

La barrera modelo 620 Rápida no permite la instalación del kit faldilla y/o del pié terminal.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 624 BLD (incorporada en el accionamiento)
Inf. en página 134
2022715 302,55 €

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS APLICACIONES



Placa de cimentación
360006490058 111,57 €



Horquilla ajustable para soporte de barra
428806 184,65 €



Placa de soporte para horquilla
737621 16,09 €

>>



Válvula antivandalismo
401066 281,10 €



Grupo antipánico*
401051 555,48 €



Llave de desbloqueo suplementaria triangular (paq. de 10 piez.)
713002 3,06 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada del n. 1 al n. 36
424641-50 47,32 €

NOTA

♦ El grupo antipánico y la válvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de interrupción de la alimentación eléctrica.

BARRA REDONDA S Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barra redonda S - Ø 75 mm (adhesivos no incluidos)

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.300	428045	169,63
3.300	428042	208,85

La barra redonda S dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrio no se pueden instalar bordes de seguridad "activos" en el perfil de barra.



Fijación para barra redonda S 615/620 ♦
428445 193,39 €



Kit de conexionado de luces para la barra redonda S/L ♦
390992 36,07 €

>>



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦
390993 164,68 €



Kit adhesivos reflectantes
490117 19,45 €

NOTA

- ♦ La Fijación para barra redonda S no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.
- ♦ Para un correcto equilibrio en barras superiores a 2.800 mm, con instalación de luces o con faldilla seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior. En el caso de barra con faldilla y luces considerar 1 m (0,5 m luces + 0,5 m faldilla).

BARRA RECTANGULAR Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras rectangulares estándar

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
2.315	428088	173,73
2.815	428089	190,45
3.815	428090	206,01

La barra rectangular dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de seguridad “activos” en el perfil de barra.



Amarre para barras rectangulares ♦



Kit articulación - altura máx. techo 3 m (sólo para barras rectangulares estándar)

428342	74,66 €	428137	407,93 €
--------	---------	--------	----------

>>

NOTA

- ♦ El amarre de fijación para barras rectangulares no se incluyen en la caja y deben pedirse por separado.
- ♦ Al instalar el kit, reemplace el perfil de goma negro a prueba de golpes con el rojo suministrado. El kit no se puede utilizar junto con otros accesorios instalados en la viga.



Kit de conexonado de luces en mástil



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦



Kit instación de luces en barra rectangular ♦

390992	36,07 €	390993	164,68 €	390184	97,48 €
--------	---------	--------	----------	--------	---------

BARRA REDONDA PIVOTANTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras redondas pivotantes

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
3.000	428176	388,58

No es posible utilizar pié de apoyo y faldillas en barras redondas pivotantes.



Amarre para barras redondas pivotantes (INOX)



Sensor de empuje para barras redondas pivotantes

428163	706,28 €	390828	103,48 €
--------	----------	--------	----------

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

B680H

Barrera automática 24V HYbrid



Longitud máx. de la barra

2 - 8 m

Tiempo de apertura

1,5 - 6 s

Frecuencia de uso

Uso continuo

- 2.000.000 de ciclos gracias al sistema Brushless + Oleodinámico y muelle **de duración "infinita"**.
- Máxima optimización logística: un sólo Modelo de barrera y dos únicos muelles para brazos de 2 m hasta 8 m, en versiones derecha o o izquierda y para diferentes velocidades
- Muebles disponibles en 4 colores o en acero inoxidable



Ver el video <https://vimeo.com/114875398>



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	B680H
Tensión de alimentación	Switching: 100 ÷ 240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Escobillas 36V ---
Velocidad de rotación del motor	1.000 ÷ 6.000 rpm
Potencia máx.	240 W
Caudal de la bomba	3,2 lpm
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosivo de cincado epoxi 100 microns + Pintura poliester RAL 2004
Encoder	Encoder magnético absoluto
Ralentización	Electrónico - mediante encoder
Tipo de barra	Redonda
Temp. ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP56 (Certificado TÜV)
Peso	85 Kg (65 Kg montante + 20 Kg caja)
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (L x a x h)	469 x 279 x 1100 mm
Longitud máx. de la barra	2 ÷ 8 m
Tiempo de apertura (90°)	1,5 s (2 m) - 6 s (8 m)
Frecuencia de uso	100%
Equipo electrónico	E680

MODELO FAMILIA		
Modelo	Código artículo	Precio (€)
Montante B680H	104680	2.556,34

COMPONENTES DEL EMBALAJE

La confección del armario B680H comprende: armario barrera con apertura electrónica y encoder absoluto, sistema oleodinámico de transmisión del motor, accesorios de instalación y una llave de desbloqueo triangular. NO incluye el amarre y el muelle de equilibrado (se venden conjuntamente con otro código).

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica E680S

Inf en página 135

63003452

625,73 €

MUEBLES



Mueble Rojo RAL 3020



Mueble Azul RAL 5011



Mueble Blanco RAL 9010



Mueble Gris RAL 9006



Mueble Acero INOX

416016

728,16 €

416017

728,16 €

416018

727,63 €

416019

728,16 €

416020

2.462,01 €

BARRA REDONDA PIVOTANTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras redondas pivotantes

Longitud (mm)	Código artículo	Precio (€)
3.000	428176	388,58

No es posible utilizar pié de apoyo y faldillas en barras redondas pivotantes.



Amarre para barras redondas pivotantes (INOX)



Muelle de equilibrado S (necesario para barras redondas pivotantes)

428163

706,28 €

63000169

260,17 €

>>



Sensor de empuje para barras redondas pivotantes

390828

103,48 €

S: HASTA 5 m DE PASO (BARRA DE 5,3 m)




Amarre y muelle de equilibrado S

428436 308,86 €

ACCESORIOS para barra redonda S en base al hueco de paso	Luces	Faldilla	Pie de apoyo
hasta 4,5 m	X	X	X
de 4,5 m a 5 m	X		
de 4,5 m a 5 m modular (con juntas)			


- Todas la barreras son suministradas con una goma protectora en el lado inferior y predisuestas para luces en el lado superior.
- No están incluidos los adhesivos catadióptricos.
- Los perfiles de la barra son de sección redonda de 75 mm de manera de ser eficaces en zonas de viento.
- El conjunto de las barras modulares resultan invisibles una vez instalado.

Barra entera S

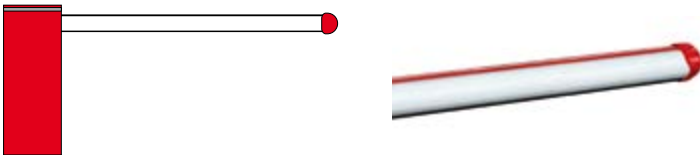

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Barra Entera S 2,3 m	428045	169,63
Barra Entera S 3,3 m	428042	208,85
Barra Entera S 4,3 m	428043	255,76
Barra Entera S 5,3 m	428044	307,08

Barra modular S

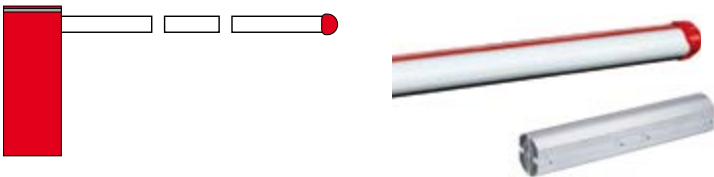

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Junta S	428615	53,63
Barra Inicial S 2,3 m	428045	169,63
Barra Inicial S 3,3 m	428042	208,85
Barra Final S 2 m	428046	148,07

L: DE 5 m A 8 m DE PASO (BARRA DE 8,3 m)




Amarre y muelle de equilibrado L

428437 627,79 €

Accesorios para barra redonda L en base al hueco de paso	Luces	Faldilla	Pie de apoyo
da 5 m a 7 m	X	X	X
da 7 m a 7,5 m	X	X (sin pie)	X (sin faldilla)
da 7,5 m a 8 m	X		X


- Todas la barreras son suministradas con una goma protectora en el lado inferior y predisuestas para luces en el lado superior.
- No están incluidos los adhesivos catadióptricos.
- Los perfiles de la barra son de sección elíptica de 85x95mm de manera de ser eficaces en zonas de viento.
- El conjunto de las barras modulares resultan invisibles una vez instalado.

Barra entera L

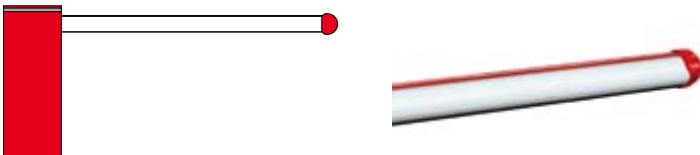

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Barra Entera L 5,3 m	428047	407,72

Barra modular L

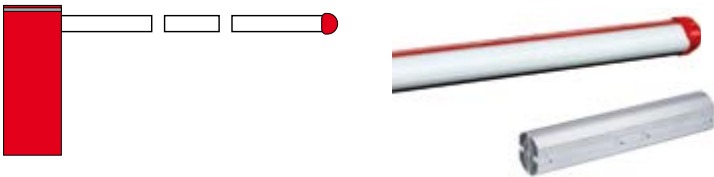

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Junta L	428616	74,03
Barra Inicial L 4 m	428048	357,34
Barra Final L 2,3 m	428049	241,35
Barra Final L 3,3 m	428050	307,08
Barra Final L 4,3 m	428051	361,34

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS APLICACIONES



Placa de cimentación

490139 153,43 €



Kit faldilla (*) longitud 2 m ♦

428441 226,73 €



Kit faldilla (*) longitud 3 m ♦

428446 319,07 €



Horquilla ajustable para soporte de barra

428806 184,65 €



Placa de soporte para horquilla

737621 16,09 €



Pie de extremo ajustable para soporte de barra

428805 142,28 €

>>



Kit barra articulada para barra redonda S (máx. 4 m)

428444 741,09 €



Semáforo intermitente integrado ♦

410033 254,28 €



Kit de conexionado de luces para la barra redonda S/L ♦

390992 36,07 €



Cordón luminoso paq. de 12 m ♦

390993 164,68 €



Kit batería de emergencia XBAT 24 ♦ (para combinar con 390080)

390923 171,94 €



Kit conexionado XBAT (para combinar con 390923)

390080 56,68 €

>>



Kit adhesivos reflectantes

490117 19,45 €



Llave de desbloqueo suplementaria triangular (paq. de 10 piez.)

713002 3,06 €



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada para disp. de desbloqueo hidráulico

71209101-10 31,23 €

>>

NOTA



Válvula antivandalismo
Permite salvaguardar la integridad del sistema hidráulico en caso de forzado de la barra

401069 243,35 €



Grupo antipánico ♦
Permite la apertura manual en caso de interrupción de la alimentación eléctrica

401051 555,48 €

- ♦ Para un correcto equilibrado, si se instala el kit de faldilla y/o un pie terminal en una barra rectangular estándar, seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior.
- ♦ Es posible la fijación de la Lámpara de destellos externa FAACLED 24V página 171
- ♦ Para un correcto equilibrado en barras superiores a 2.800 mm, con instalación de luces o con faldilla seleccionaremos un cárter barrera para una longitud de la barra de 0,5 m superior. En el caso de barra con faldilla y luces considerar 1 m (0,5 m luces + 0,5 m faldilla).
- ♦ El grupo antipánico y la válvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de interrupción de la alimentación eléctrica.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE MANDO

Índice

	Pág.
Contenedores	111
E045S	114
E145S	116
E034	118
E024S	119
E124S	118
740D	121
E721	122
578D	123
E781	124
780D	125
E844 3PH	126
E850S	127
E600 - E700 HS - E1000	128
540BPR	129
200MPS	9
E550	131
E614	132
615BPR	133
624BLD	134
E680S	135
E4000I	137
JE275	137
SAFEcoder	138

Contenedores



Mod. L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Contenedor Mod. L
Grado de protección	IP 55
Cierre de la cubierta	Cerradura de llave triangular de serie Cerradura de llave codificada opcional
Dimensiones (L x a x h)	213 x 118 x 270 (mm)

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Contenedor mod. L para tarjetas electrónicas	720118	49,95



Mod. E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Contenedor Mod. E
Grado de protección	IP 55
Apertura/Cierre	tapa con 4 tornillos autorroscantes
Dimensiones (L x a x h)	204 x 85 x 265 (mm)

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Contenedor mod. E para tarjetas electrónicas	720119	33,54



Mod. LM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Contenedor Mod. LM
Grado de protección	IP 55
Cierre de la cubierta	Cerradura de llave triangular de serie Cerradura de llave codificada opcional
Dimensiones (L x a x h):	246 x 142 x 353 (mm)

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Contenedor mod. LM para tarjetas electrónicas	720309	86,97

ACCESORIOS



Cerradura de
desbloqueo con llave
para mod. L y LM

712805 25,54 €


Tabla de tarjetas

TIPO DE APLICACIÓN		BATIENTE			
Tarjeta	E045S	E145S	E 034	E 024 S	E124S
Alimentación motor	230V~	230V~	24V 	24V 	24V 
Programación	Pantalla	Pantalla LCD o con PC/MAC	Con micro-interruptor	Con micro-interruptor	Pantalla LCD o con PC/MAC
Lógica de funcionamiento "automática-semiautomática"	SI	SI	SI	SI	SI
Lógica de funcionamiento "de hombre presente"	SI	SI	SI	SI	SI
Lógica de funcionamiento "personalizadas"	NO	SI	NO	NO	SI
Dispositivos de seguridad en apertura y cierre	SI	SI	SI	SI	SI
Lógica de funcionamiento de los disp. de seguridad	SI	SI	SI	NO	SI
Hoja libre / apertura parcial	SI	SI	SI	SI	SI
Eletrocerradura 12V~ (apertura y/o cierre)	SI	SI	SI	SI	SI
Eletrocerradura 12V  (apertura y/o cierre)	NO	SI	SI (24V )	SI (24V )	SI (24V )
Luz testigo	SI	SI	SI	NO	SI
Lámpara de cortesía o contacto temporizado	NO	SI	SI	SI	SI
Finales de carrera apertura y cierre	NO	SI	NO	NO	SI
Ralentizador temporizada	SI	SI	NO	SI	SI
Detección de obstáculos electrónica	SI (con SAFEcoder)	SI (con SAFEcoder)	SI	SI	SI
Ralentización con "lectura" de posición puerta	SI (con SAFEcoder)	SI (con SAFEcoder)	SI	SI	SI
Adaptador para timer	SI	SI	SI	SI	SI
Retardo hoja en cierre	SI	SI	SI	SI	SI
Retardo hoja en apertura	SI	SI	SI	SI	SI
Regulación del par (separada por cada motor)	SI	SI	SI	SI	SI
Fail safe (test automático fotocélulas)	SI	SI	SI	SI	SI
Señalización del estado de las entradas	Led/Display/Simply Connect	Led/Display/Simply Connect	Led/Display/Simply Connect	Led	Led/Display/Simply Connect
Diagnóstico	SI	SI (avanzada)	SI	NO	SI (avanzada)
Ciclo de aprendizaje de las posiciones de apertura y cierre	SI	SI	SI	SI	SI
Test operadores	SI	SI	SI	NO	SI
Predestello (5 seg.)	SI	SI (regulable)	SI	SI	SI (regulable)
Contador de ciclos	NO	SI	SI	NO	SI
Solicitud de asistencia	NO	SI	SI	NO	SI
BUS 2easy	SI	SI	SI	SI	SI
OmniDEC (XF - 3 PIN)	SI	SI	SI	SI	SI
FDS (XS FDS - 3 PIN)	SI	SI	SI	SI	SI
FDS Programable por Simply Connect	SI	SI	SI	SI	SI
Entrada de conexión (Simply Connect)	SI	SI	SI	NO	SI
Entrada / Salida programable	NO / SI (Simply Connect)	SI / SI	NO / SI	NO / NO	SI PC/Simply Connect) / SI
Función Master/Slave	NO	SI	NO	NO	NO
Timer Programable	NO	SI	SI	NO	SI

CORREDERA			BARRERAS			BOLARDOS
740D 578D 780D	E781	E721	624 BLD	E614	E680S	JE275
230V~	230V~	24V 	230V~	24V 	36V 	230V~
Pantalla	Pantalla	Pantalla	Pantalla	Via display	Pantalla LCD	Pantalla LCD
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
SI	SI	SI	Sólo cierre	Sólo cierre	Sólo cierre	Sólo cierre
SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	NO	/	NO	NO
SI	SI	NO	NO	/	NO	NO
NO	NO	NO	NO	/	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
SI	SI	SI	SI	NO	Encoder	SI
SI	SI	SI	SI	NO	Encoder	SI
Encoder	Encoder	SI	NO	SI	Encoder	NO
Encoder	Encoder	SI	NO	SI (por defecto)	Encoder	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO
SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI (regulable)	SI	SI (regulable)	SI (regulable)
NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
NO	NO	SI	NO	SI (con adaptador)	NO	NO
NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
NO / SI	NO / SI	NO / SI	NO / SI	NO / SI	NO / SI	NO / SI
NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

E045S

Tarjeta electrónica

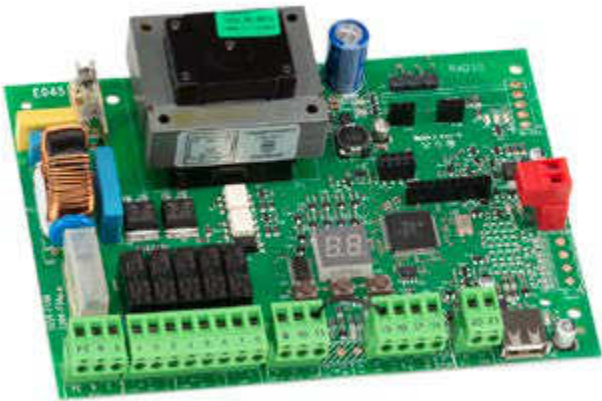

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E045S	790077	396,57



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E045S
Tensión de alimentación	Alimentación switching 230V~ (± 15%) 50(60) Hz
Potencia máx.	4W Stand by W
Potencia máx. motor	800W
Carga máx. accesorios	500mA 24V --- - 500mA BUS 2-easy
Carga máx. electrocerradura	Cerradura FAAC (12V~ - 24V ---)
Programación	Display LED y teclas, con dispositivos Simply Connect
Señalización estados	Display y led
Entradas en regleta de bornes	Open/open hoja peatonal/stop (closed)/BUS 2-easy/alimentación +tierra
Salidas en regleta de bornes	Destellador/motor/Alimentación accesorios 24V --- / Luz Testigo 24V --- /Alimentación electrocerradura 12V~
Conector rápido	Módulo XF 433/868 para decodificador OMNIDEC, USB-A y Simply Connect
Fusibles de protección	1 (2,5A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C +55°C

Nota: La Tarjeta electrónica E045S puede controlar uno o dos operadores.

FUNCIONES (PROGRAMACIÓN MEDIANTE PANTALLA Y PULSADORES)

Programación base

Lógica de funcionamiento	Semiautomática / Automática / Semiautomática paso a paso / Automática paso a paso / Automática Seguridad paso a paso / Semiautomática B / Hombre Presente C
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 9 min 50 seg)
Número motores	Seleccionable
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles para cada motor independientemente
Utilización encoder	Seleccionable
Tiempo de retardo hoja en cierre	Programable (de 0 a 1 min 30 seg)
Introducción dispositivo BUS 2-Easy	Seleccionable
Accionamiento motores	1 y 2 (independientemente)
Aprendizaje de los tiempos de trabajo	Autoaprendizaje Simple (máx. 4 min e 10 sec). Autoaprendizaje del tiempo de trabajo y de desaceleración de las maniobras en un sólo ciclo completo de trabajo Con encoder absoluto SAFEcoder aprende la posición de apertura/cierre/Deceleración

Programación avanzada

Golpe de inversión y golpe de ariete	Seleccionable (facilita el enganche del cierre electrónico)
Tiempo de retardo hoja en apertura	Seleccionable
Deceleración hoja 1	Programable (porcentual de la carrera total) (de 0% a 99%)
Deceleración hoja 2	Programable (porcentual de la carrera total) (da 0% a 99%)

Predestello

Sensibilidad antiplastamiento	Programable con ENCODER presente (10 niveles)
Regulación ángulo de apertura	Seleccionable con ENCODER presente

Gestión a través de USB

Actualización software tarjeta	Seleccionable
Actualización configuración tarjeta	Seleccionable
Actualización códigos de radio	Seleccionable
Descarga configuración tarjeta	Seleccionable
Descarga códigos tarjeta	Seleccionable

IMPORTANTE: la tarjeta electrónica E045S, debido a la nueva tecnología   sólo es compatible con los receptores XF 433/XF 868 (predisposición de conector) y con la fotocélula XP 20B (conexión "BUS"). Para el conexionado de fotocélulas tradicionales, está previsto el adaptador XIB.

E145S

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Equipo electrónico E145S	790076	548,74



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E145S
Tensión de alimentación	Alimentación switching de 90V~ a 260V~ 50/60 Hz
Potencia máx.	4W Stand by, <2W con función sleep (Programable con PC/MAC)
Potencia máx. motor	800W
Carga máx. accesorios	500mA 24V --- - 500mA BUS 2-easy
Carga máx. electrocerradura	Cerradura FAAC (12V~ - 24V ---) - no FAAC 24V --- -500mA
Programación	Display LCD y pulsador, mediante PC/MAC conexión USB-B o con módulo X-COM
Señalización estados	Display LCD y led
Entradas en regleta de bornes	Abrir/abrir hoja peatonal/stop (cerrar)/BUS 2-easy/Seguridad en apertura/Seguridad en cierre/ Alimentación +tierra/Final de carrera de apertura y cierre/Bandas N.C. 8K2
Salidas en regleta de bornes	Destellador/motor/Alimentación accesorios 24V --- /2 OUTPUT programable (por defecto: lámpara espía y fail-safe)/2 electrocerraduras
Conector rápido	Módulo XF 433/868 para decodificador OMNIDEC, conector para Decoder/minidec/RP, USB-A, X-COM
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C +55°C
Fusibles de protección	1 (10A)

Nota: La Tarjeta E145S puede controlar uno o dos operadores batientes, o también un motorreductor corredera, y/o instalaciones mixtas batientes-corredoras.

FUNCIONES (PROGRAMACIÓN MEDIANTE PANTALLA Y PULSADORES)

Programación base

Tipología motor	Seleccionable (batiente, corredera, mixta batiente-corredera)
Lógica de funcionamiento	Semiautomática / Semiautomática paso a paso / Automática Seguridad / Automática con inversión en pausa / Automática paso a paso / Automática Seguridad paso a paso / Automática / Automática 1 / Automática con función timer / Semiautomática B / Mixta (AP por impulso/CH por Hombre presente)/ Hombre Presente C / Custom (PC/MAC)
Tiempos de pausa	De seguido en apertura total o parcial programables independientemente (de 0 a 9 min 50 sec)
Número motores	Seleccionable
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles para cada motor independientemente
Utilización encoder	Seleccionable
Finales de carrera	Funcionamiento de finales de carrera en apertura y cierre, seleccionable independientemente
Tiempo de retardo hoja en cierre	Programable (de 0 a 1 min 30 sec)
Introducción dispositivo BUS 2-Easy	Seleccionable
Accionamiento motores	1 y 2 (independientemente)
Aprendizaje del tiempo de trabajo	Autoaprendizaje simple (máx. 4 min y 10 sec).
	Autoaprendizaje del tiempo de trabajo y de desaceleración de las maniobras en un sólo ciclo completo de trabajo
	Con encoder absoluto SAFECoder aprende la posición de apertura/cierre/Deceleración

Programación avanzada

Fuerza máxima de señal	Seleccionable
Golpe de inversión y golpe de ariete	Seleccionable independientemente (facilita el enganche de la electrocerradura)
Retardo hoja en apertura	Seleccionable
Deceleración hoja 1	Programable (porcentual de la carrera total) (de 0% a 99%)
Deceleración hoja 2	Programable (porcentual de la carrera total) (de 0% a 99%)
Memoria código de radio	Visualización del número de códigos programados por OMNIDEC a través del Módulo XF

Predestello

Fotocélula en cierre	Funcionamiento seleccionable
Función ADMAP	Seleccionable
Sensibilidad antiplastamiento	Programable con ENCODER presente (10 niveles)
Cálculo del ángulo de salida	Seleccionable con ENCODER presente
Tiempo de trabajo adicional	Seleccionable (sin ENCODER o finales de carrera)
Programación OUT 1 y OUT 2	Seleccionable independientemente (17 para cada uno)
Contador de ciclos	Seleccionable (actualización de una "cuenta atrás" - programación máx. 99.000 ciclos)
Solicitud de mantenimiento	Seleccionable (cuando se alcanza el n° de ciclos programado, el sistema activa un predestello de 8 seg. antes de cada apertura)

Gestión a través de USB-A

Actualización software tarjeta	Seleccionable
Actualización configuración tarjeta	Seleccionable
Actualización configuración temporizador	Seleccionable
Actualización códigos de radio	Seleccionable
Descarga configuración tarjeta	Seleccionable
Descarga temporizador tarjeta	Seleccionable
Descarga códigos de radio	Seleccionable

E034

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Equipo electrónico E034 con contenedor	102011	333,47



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E034
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Potencia máx.	4 W
Potencia máx. motor	150 W x 2
Carga máx. accesorios	200 mA - 400 mA BUS - 2 easy
Modalidades de Programación	Mediante pulsadores
Lógica de funcionamiento	A, E, AP, EP, A1, B, C
Funciones programables	Lógica (A, E, AP, EP, A1, B, C) velocidad (alta/baja)*, Tiempos de pausa, retardo hoja 2 en cierre
Tiempo de trabajo	5 min. (fijo)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 10 min)
Terminales de entrada	Abrir A, Abrir B, Stop, BUS (I/O)
Entradas	Accionamientos, Destelladores, Alimentación accesorios, electrocerradura, luz de cortesía (fija 90 s)
Conectores rápidos	Power supply, Módulo XF 433 o XF 868
Codificación de radio integrada	DS, SLH, RC, LC (máx. 250 canales)
Fusibles de protección	F1 = Autorregenerable - F2 = T2A-250V~
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

* Tipología de motor (392C, S418, 413, 415, 770N, S2500I).

E024S

Tarjeta electrónica



Ver el videotutorial
"Tarjeta Electrónica E024S":

vimeo.com/faacgroup/e024s-it



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Equipo electrónico E024S con contenedor	790286	333,47



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E024S
Tensión de alimentación	230V~ (+6%-10%) 50 Hz
Potencia Máx.	4 W
Potencia máx. del motor	150 W x 2
Carga máx. accesorios (+24V)	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programación	Programación mediante pulsación
Lógica de funcionamiento	A, E, AP, EP, A1, B, C
Funciones programables	Lógica (A, E, AP, EP, A1, B, C) velocidad (alta/baja)*, Tiempos de pausa, retardo hoja 2 en cierre
Tiempo de trabajo (time-out)	5 min (fijo)
Tiempos de pausa	Variable en función del aprendizaje (máx. 10 min)
Entradas en regleta de bornes	Open A - Open B - Stop - BUS (I/O)
Salidas en regleta de bornes	Motores - destelladores - alimentación accesorios - cierre electrónico - contacto luz de servicio (90 s fijo)
Conector rápido	Alimentación batería - módulo XF433 o XF868
Tipos de canales de radio integrados	DS, SLH, RC / LC (máx. 250 canales)*
Fusibles de protección	F1 = autoregenerable - F2 = T2A-250V
Temperatura ambiente	-20°C ÷ +55°C

* Tipología de motor (391, S418, 413, 415, 390, 770N, S800H, S450H); antiviento, movimiento inverso, movimiento suave, intermitente, retardo hoja apertura/cierre, tiempo de pausa.

IMPORTANTE: la tarjeta electrónica E045S, debido a la nueva tecnología   sólo es compatible con los receptores XF 433/XF 868 (predisposición de conector) y con la fotocélula XP 20B (conexión "BUS"). Para el conexionado de fotocélulas traccionales, está previsto el adaptador XIB.

E124S

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Equipo electrónico E124S con contenedor	790305	683,36



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E124S
Tensión de alimentación	230V~ (+6%-10%) 50 (60) Hz
Potencia máx.	4 W Stand-by circa 400 W máx.
Potencia máx. motor	7 A
Carga máx. accesorios	500 mA 24V --- - 500 mA BUS - 2 easy
Alimentación accesorios	24V ---
Modalidades de Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla LCD, mediante PC con cable USB, mediante PC
Lógica de funcionamiento	Automática (A), Semiautomática (E), Automática 1 (A1), Automática “paso a paso” (AP), Hombre presente (C), Dispositivo de seguridad automático (S), Seguridad paso a paso (SP), Semiautomática paso a paso (EP) Semiautomática B (B), Lógica mixta (BC), Custom, (personalizable, programable por el instalador mediante PC)
Funciones programables	(*) Lógicas, tiempo de pausa A, tiempo de pausa B, fuerza, velocidad, espacios de deceleración, retardo de la hoja, antiviento, reverse-stroke, soft-touch, golpe en apertura y cierre, punto de arranque, velocidad de deceleración, luz testigo, fail-safe, programación dispositivos 2 easy, solicitud de asistencia, power-safe, función temporizador cargador de batería, funcionamiento con batería, reloj, time-out, tiempo de predestello, tipo de motor, sensibilidad encoder
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 10 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 10 min)
Regulación Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Regulación velocidad	Programable en 10 niveles
Entradas	Bus 2 easy, entradas completamente programables mediante PC (apertura A, apertura B, cierre, apertura prioritaria, cierre prioritario, emergencia cierre, emergencia apertura, stop, dispositivo de seguridad apertura, dispositivo de seguridad cierre) Entradas para 4 finales de carrera (apertura, cierre, motor 1/motor 2), entradas conexiones 2 motores, encoders
Salidas	2 salidas programables multifunción
Conectores rápidos	OMNIDEC (XF433 o XF868), X-COM, 5-pin plug-in de la tarjeta Minidec, decoder, Receptor RP/RP2
Fusibles de protección	Autoregenerables
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

* Tipología de motor (391, 413, 415, 390, 770N, S800H, no FAAC).

740D

Tarjeta electrónica



Ver el videotutorial
"Tarjeta Electrónica 740D":

<https://vimeo.com/faacgroup/740d-it>



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 740D (incorporada en el accionamiento)	202269	252,50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	740D
Tensión de alimentación	230V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Potencia máx.	10 W
Potencia máx. del motor	1000 W
Carga máx. accesorios	0,5 A
Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla, modo "básico" o "avanzada"
Lógica de funcionamiento	Automática/Automática "paso a paso"/Semiautomática/Seguridad/Semiautomática B/Hombre presente C/ Semiautomática "paso a paso"/Logica mixta B+C
Funciones programables	Lógica de funcionamiento - Tiempo pausa - Fuerza de empuje - Dirección cancela Par en el punto de arranque - Frenada - Failsafe - Predestello - Luz testigo/Salida temporizada - Lógica de los dispositivos de seguridad en apertura y cierre - Encoder (opcional) para dispositivo de seguridad antiaplastamiento, gestión de las deceleraciones y apertura parcial - Deceleraciones - Tiempo apertura parcial - Tiempo de trabajo - Solicitud de asistencia - Cuenta ciclos
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4 min.)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min.)
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Open/Open parcial/Dispositivo de seguridad en apertura/Dispositivo de seguridad en cierre/Stop/ Borde de seguridad/Alimentación + Tierra
Salidas en regleta de bornes	Destellador-Motor-Aliment. accesorios 24V -Luz testigo 24V /Salida temporizada-Failsafe
Conector rápido	Acoplamiento tarjetas de 5 pin Minidec, Decoder o receptores RP, Final de carrera apertura y cierre, Enco- der (opcional)
Fusibles de protección	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E721

Tarjeta electrónica



Ver el videotutorial
"Tarjeta Electrónica E721":

<https://vimeo.com/faacgroup/e721-it>



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E721 (incorporada en el automatismo) compatible con C720 y C721	63002485	448,94



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E721
Tensión de alimentación	230V~ (+6% -10%) 50 Hz
Potencia máx.	10 W
Potencia máx. del motor	220 W (E 720) - 300W (E 721)
Alimentación accesorios	24V
Carga máx. accesorios	500 mA
Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla LCD
Lógica de funcionamiento	Automática (A)/Semiautomitica (E)/Automática Temporizador (At)/Dispositivo de seguridad automático (SA)/ Automática aparcamientos(AP)/Hombre presente (C)/Dispositivo de seguridad automático (S)/Seguridad paso a paso (SP)/Semiautomática paso a paso (EP)/Semiautomática (B)/Logica mixta (C)
Funciones programables	Lógicas, Tiempo de pausa A, Tiempo de pausa B, Fuerza, Velocidad, Apertura, Velocidad cierre, Espacios de deceleración, Predestello, Lógica dispositivo de seguridad apertura, Lógica dispositivo de seguridad cierre, Sensibilidad obstáculos, Apertura parcial, Master/Slave
Tiempos de trabajo	Programable (de 0 a 9 min. y 50 seg.)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 9 min. y 50 seg.)
Fuerza motor	Programables en 50 niveles
Velocidad	Programables en 10 niveles
Entradas	Bus 2 easy 5 entradas (apertura A, apertura B/cierre, stop, disp. seguridad en apertura, disp. seguridad en cierre)
Salidas	1 salida programable (fail-safe, alarmas, luz testigo, luz de cortesía, se puede activar con canal 2 radio), destellador
Conector rápido	OMNIDEC (XF 433 o XF 868)
Fusibles de protección	Autorregenerables
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ + 55°C

578D

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 578 D (instalación remota)	790922	253,23



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	578D
Trasformador	Integrado
Tensión de alimentación	230V~ (+6%-10%) 50 (60) Hz
Potencia absorbida	10 W
Potencia máx. del motor	1000 W
Carga máx. accesorios	0,5 A
Señalización estado	En la pantalla
Lógica de funcionamiento	Automática/Automática “paso a paso”/Semiautomática/ Semiautomática “paso a passo”/Seguridad/ Semiautomática B/Hombre presente C/Lógica mista B/C
Funciones programables	Lógica de funcionamiento - Tiempo pausa - Fuerza de empuje - Dirección apertura - cierre - Par en el punto de arranque - Frenada - Failsafe - Predestello - Luz testigo/Salida temporizada/ Cierre electrónico en ap./cierre - Lógica disp. de seguridad en ap. y cierre- Encoder/Sensibilidad antiplastamiento - Deceleraciones - Tiempo apertura parcial - Tiempo de trabajo - Solicitud de asistencia - Cuenta ciclos
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min)
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Open - Open parcial - Disp. de seguridad en apertura - Disp. de seguridad en cierre - Stop - Borde de seguridad - Alimentación + tierra - Final de carrera apertura y cierre - Encoder
Salidas en regleta de bornes	Destellador/Motor/Alimentación accesorios 24V  / Luz testigo 24V  -Salida temporizada Mando cierre electrónico/Semáforo - Failsafe
Conector rápido	Acoplamiento tarjetas de 5 pin, Minidec, Decoder o receptores RP
Fusibles de protección	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Compatibilidad conectores	Mod. E - L - LM

E781

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Equipo electrónico E781	63003478	368,07



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E781
Trasformador	Separado (conexión a faston en el circuito impreso)
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz
Potencia Máx.	10 W
Potencia máx. del motor	150 W (746 C) - 230 W (844 C)
Carga máx. accesorios (+24V)	0,5 A (0,4 A a 65°)
Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla, modo "básico" y "avanzado" o dispositivos Simply Connect
Señalización estado	En la pantalla y leds
Lógica de funcionamiento	Semiautomática, Semiautomática "paso a paso", Automática, Automática seguridad "paso a paso", Automática seguridad, Semiautomática B, Hombre Presente, Mixta (b en apertura, c en cierre), Automática con cierre anticipado, Automática 1, Automática seguridad "paso a paso"
Funciones programables	Lógica de funcionamiento, Tiempo de pausa, Fuerza de empuje, Sentido de apertura/cierre, Par de arranque, Failsafe, Pre-marcha, Velocidad (apertura y cierre), Desaceleración, Desaceleración de espacios (en apertura y cierre), 2 SALIDAS programables, Programación del dispositivo Bus2Easy, Sensibilidad antiplastamiento (NC o resistivo), Codificador antiplastamiento, Tiempo de apertura parcial, Tiempo de trabajo, Solicitud de servicio, Contador de ciclos
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 10 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min)
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Abrir, Abrir puerta peatonal, Stop, Seguridades en apertura, Seguridades en cierre, Entrada banda sensible en apertura, Entrada banda sensible en cierre, Bus2Easy, Finales de carrera en apertura y cierre, mando de apertura forzada, mando de cierre forzado
Salidas en regleta de bornes	Destellador/Motor/Alimentación accesorios 24V --- / 2 salidas programables
Conector rápido	Módulo XF 433/868 para Omnidec decoding, conector para Decoder/minidec/RP, Simply Connect
Fusibles de protección	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
XUSB	Conector Simply Connect permite usar la interface XUSB para firmware updates

780D

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 780 D (incorporada en el automatismo)	63000710	208,12




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	780D (integrada en el accionamiento)
Trasformador	Separado (conexión a faston en el circuito impreso)
Tensión de alimentación	230V~ (+6%-10%) 50 (60) Hz
Potencia absorbida	10 W
Potencia máx. del motor	1000 W
Carga máx. accesorios	0,5 A
Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla, modo “básico” y “avanzado”
Señalización estado	En la pantalla
Lógica de funcionamiento	Automática/Automática “paso a paso”/Semiautomática/ Semiautomática “paso a passo”/Seguridad/ Semiautomática B/Hombre presente C/Lógica mista B/C,
Funciones programables	Lógica de funcionamiento - Tiempo pausa - Fuerza de empuje - Dirección apertura - cierre Par en el punto de arranque - Frenada - Failsafe - Predestello - Luz testigo/Salida temporizada/ Cierre electrónico en ap./cierre - Lógica disp. de seguridad en ap. y cierre- Encoder/Sensibilidad antiplastamiento - Deceleraciones - Tiempo apertura parcial - Tiempo de trabajo - Solicitud de asistencia - Cuenta ciclos
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min)
Fuerza de empuje	Regulable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Open - Open parcial - Disp. de seguridad en apertura - Disp. de seguridad en cierre - Stop - Borde de seguridad - Alimentación + Tierra - Final de carrera ap. y cierre / Condensador del motor
Salidas en regleta de bornes	Destellador/Motor/Alimentación accesorios 24V  / Luz testigo 24V  -Salida temporizada Mando cierre electrónico/Semáforo - Failsafe
Conector rápido	Acoplamiento tarjetas de 5 pin, Minidec, Decoder o receptores RP
Fusibles de protección	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E844 3PH

Tarjeta electrónica

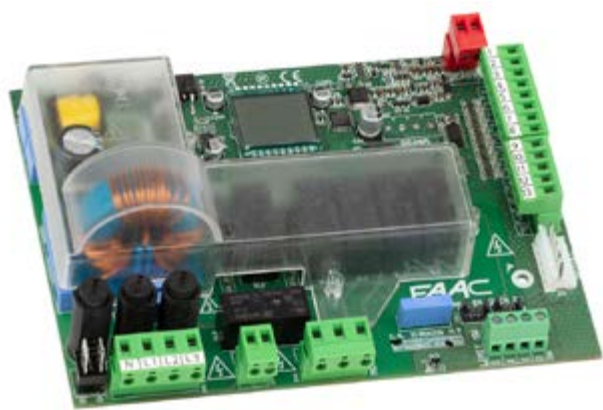

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E844 3PH	202073	421,07



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E844T 3PH
Tensión de alimentación	230V~ 3PH (+6% -10%) - 400V~ 3PH+N (+6% -10%) 50(60) Hz
Potencia máx. motor	1.500 W
Corriente máx. accesorios	500 mA
Tensión de alimentación accesorios	24V ---
Alimentación luz testigo	230V~ (60W)
Funciones programables	Tiempo pausa (0 a 9,5 min), Tiempo parcial (0 a 9,5 min), Failsafe, sensibilidad encoder, Soft Start, deceleración, apertura parcial, OUT 1, OUT 2, entrada Safe OP, entrada Safe CL, Predestello, Lógicas E, EP, A, AP, S, b, C
Freno motor	Físico
Entradas en regleta de bornes	Open, open parcial, stop, dispositivos de seguridad en cierre, final de carrera
Salidas en regleta de bornes	Luz testigo, OUT 1, OUT 2, +24V ---
Fusibles de protección	5 A (para cada fase) - 1,6 A accesorios
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55 °C
Compatibilidad conectores	Mod. E - L - LM

E850S

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (euros)
E850S Tarjeta electrónica de control	63003207	805,98



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E850S
Tensión de alimentación	230V~ (+6%-10%) 50 (60) Hz
Potencia máx.	18 W
Potencia máx. del motor	1,5 Kw
Corriente máx. accesorios	500 mA
Alimentación accesorios	24V ===
Programación	Nº 3 teclas (P1, P2 ENTER) y pantalla
Lógica de funcionamiento	Automática, Semiautomática, Automática paso a paso, Semiautomática paso a paso, Hombre presente, Condominium
Funciones programables	Lógica, Tiempo Pausa, Tiempo de apertura parcial, Pre-flashing, Fotocélula cierre, Tiempo de trabajo, Salida Fail-safe, Solicitud de asistencia
Tiempo de trabajo	Programable
Tiempos de pausa	Programable
Ajuste velocidad	Programable 4 niveles, independientes para apertura y cierre
Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Open, OpenB - Close, Dispositivos de seguridad en cierre, Stop, Dispositivos de seguridad en apertura, SAFE, Alim. 230V~+Tierra
Conector rápido	Finales de carrera en apertura y cierre, Deceleración apertura y cierre
Salidas en regleta de bornes	Destellador, Electrofreno, Alimentación 24V ===, Fail-Safe, Luz de estado / luz de aviso
Fusibles de protección	F1=F 10A-250V~ F2=T 0,5A-250V~
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E600 - E700 HS - E1000

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E600 (incorporada en el automatismo D600)	2024015	145,65
Tarjeta electrónica E700 HS (incorporada en el automatismo D700 HS)	63002425	201,28
Tarjeta electrónica E1000 (incorporada en el automatismo D1000)	2024025	165,73



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E600	E700 HS	E1000
Tensión de alimentación	230V~ - 50 Hz	230V~ - 50 Hz	230V~ - 50 Hz
Alimentación accesorios	24V ---	24V ---	24V ---
Carga máx. accesorios	200 mA	200 mA	200 mA
Lógica de funcionamiento	Automática / Semiautomática	Automática / Semiautomática	Automática / Semiautomática
Temporizador luz de cortesía	2 min	2 min	2 min
Regulación fuerza apertura / cierre	Automática	Automática	Automática/trimmer
Conexiones en regleta de bornes	Open, Stop, Dispositivos de seguridad, Fail safe, Destellador 24V ---	Open, Stop, Dispositivos de seguridad, Fail safe, Destellador 24V ---	Open, Stop, Dispositivos de seguridad, Fail safe, Destellador 24V ---
Conector rápido	Para tarjetas receptoras XF433 / XF868 / Módulo baterías	Para tarjetas receptoras XF433 / XF868 / Módulo baterías	Para tarjetas receptoras XF433 / XF868 / Módulo baterías
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

540BPR

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 540BPR (incorporada en el automatismo)	2022805	161,11



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	540BPR
Tensión de alimentación	230V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Potencia absorbida	4 W
Potencia máx. del motor	800 W
Carga máx. accesorios	200 mA
Lógica de funcionamiento	B/C, B, C, EP, AP, P por defecto = B/C
Funciones programables	Lógica, Tiempo de trabajo, Tiempo de pausa
Tiempo de trabajo (time out)	Autoaprendizaje (0-10 min a pasos de 2,5 seg) por defecto = 10 min
Tiempos de pausa	Autoaprendizaje (0-5 min a pasos de 1,5 seg) por defecto = 30 min
Entradas en regleta de bornes	Apertura / Cierre / Stop / Dispositivos de seguridad cierre / Final de carrera / Alimentación
Salidas en regleta de bornes	Motor / Alimentación accesorios 24V ---
Conector radio	Receptor de tarjeta mono/bicanal - Tarjetas de descodificación
Fusibles de protección	F1= 6,3 A - 250V - F2= autorregenerable
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

200MPS

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 200MPS	790905	164,58



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	200MPS
Tensión de alimentación	230V~ (+6% -10%) 50 Hz
Potencia máxima del motor	800 W
Carga máx. accesorios	200 mA
Salida accesorios	24V ---
Lógica de funcionamiento	A, e P
Tiempos de pausa	Regulable de 0 a 60 seg
Entradas en regleta de bornes	Open, Close, Stop, Dispositivos de seguridad, Alimentación
Salidas en regleta de bornes	Motor, destellador
Fusibles de protección	F1 = 10 A - 250V~ - F3 = 0,5 A - 250V~
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 55

E550

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E550 (incorporada en el automatismo)	2022855	331,05



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E550
Tensión de alimentación	230V~ - 50 Hz
Potencia máx.	12 W
Potencia máx. del motor	800 W
Carga máx. luz de cortesía incorporada	25 W
Carga máx. luz de cortesía exterior	250 W
Alimentación accesorios	24V ---
Carga máx. accesorios	300 mA
Regletas de bornes	Desmontables
Entradas en regleta de bornes	Open/Encoder/Apertura y cierre de los dispositivos de seguridad/Final de carrera apertura /Final de carrera cierre/ Destellador 230V~ - 60 W
Salidas en regleta de bornes	Motor/Luz de cortesía exterior 230V~/Alimentación accesorios 24V ---
Conector rápido	Acoplamiento tarjeta de 5 pin Minidec, Decoder, Receptor, RP/RP2
Fusibles de protección	Circuito red/accesorios
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E614

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (euros)
Tarjeta electrónica E614 (incorporada en el automatismo)	63001034	334,52




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E614
Tensión de alimentación	230V~ - 50(60) Hz
Potencia máx. del motor	150 W
Carga máx. accesorios	500 mA
Alimentación accesorios	24V ---
Programación	LED Display y pulsadores
Lógica de funcionamiento	EP - A - AP - B - BC - C - P
Funciones programables	Lógica, Tiempo de pausa, Fuerza apertura/cierre, Velocidad apertura/cierre, Tiempo de trabajo, Contador de Ciclos para asistencia, Solicitud de asistencia, Salida luces de aviso, Salida Failsafe, Salida Estado, Salida Beam LED lighting, Salida Semáforos, Batería, Preaviso, Stop, Retraso en apertura, Maestro-Esclavo
Tiempo de trabajo (time out)	Programable (0-9,5 min)
Tiempos de pausa	Programable (0-9,5 min)
Fuerza de empuje	Programable 50 niveles
Ajuste velocidad	Programable 10 niveles
Entradas en regleta de bornes	Loop1, Loop2, Apertura, Cierre, Paro, Emergencia, Batería, BUS 2easy, Alimentación
Salidas en regleta de bornes	Lámpara intermitente 24V, Motor, Alimentación accesorios 24V ---, 4 salidas programables
Conector rápido	Módulo XF433/868 para decodificador OmniDEC, USB, Semáforos, luces Beam LED
Fusibles de protección	1 (2,5A) + fusibles self-reseting
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

615BPR

Tarjeta electrónica

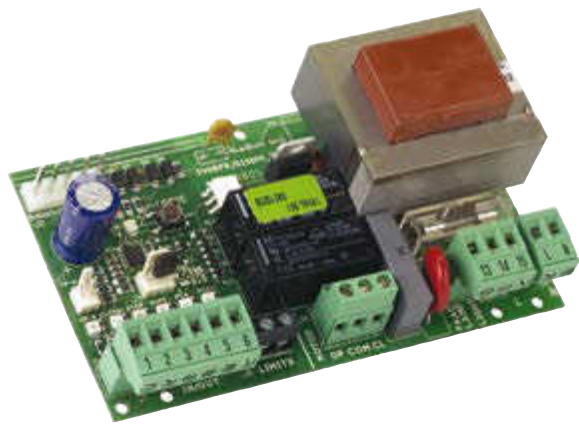

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 615 BPR (incorporada en el automatismo)	790281	182,04



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	615BPR
Tensión de alimentación	230V~ (+6% -10%) 50 Hz
Potencia máx.	4 W
Potencia máx. del motor	800 W
Carga máx. accesorios	250 mA
Lógica de funcionamiento	B/C - B - C - EP - AP - P. Por defecto = EP
Funciones programables	Funcionamiento para barrera o basculantes - Lógica - Tiempo de trabajo - Tiempo de pausa
Tiempo de trabajo (time-out)	Autoaprendizaje (0-10 min a pasos de 2,5 seg.) - Por defecto=10 min
Tiempos de pausa	Autoaprendizaje (0-5 min a pasos de 1,5 sec) - Por defecto=30 sec
Entradas en regleta de bornes	Open - Close - Stop - Dispositivos de seguridad en cierre - Final de carrera - Alimentación
Salidas en regleta de bornes	Motor - Destellador - Luz de cortesía y alimentación accesorios
Fusibles de protección	F1 = 6,3 A - 250V - F2 = autorregenerable
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

624BLD

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica 624BLD (incorporada en el automatismo)	2022715	302,55



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	624BLD
Tensión de alimentación	230V~(+6%-10%) 50 (60) Hz
Potencia máx.	7 W
Potencia máx. del motor	300 W
Alimentación accesorios	24V 
Carga máx. accesorios	500 mA
Programación	3 teclas (+, -, F) y pantalla
Lógica de funcionamiento	Automática, Automática 1, Semiautomática, Aparcamiento, Aparcamiento-Automática, Comunitaria, Comunitaria-Automática, FAAC-CITY, Hombre presente, Remota, Custom
Funciones programables	Lógica, Tiempo de Pausa, Fuerza, Loop 1 y 2, Par en el punto de arranque, Predestello, Cierre lento, Tiempo de deceleración, Tiempo de trabajo, Salida Luz testigo, Salida Fail-safe, Salida de estado, Salida BUS, Solicitud de asistencia
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min)
Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Loop 1, Loop 2, Open, Close, Dispositivos de seguridad en cierre, Stop, Emergencia, Alim. 230 Va+Tierra
Salidas en regleta de bornes	Destellador, Ventilador, Motor, Alimentación 24V  , Fail-Safe, Salida de Estado, Luz testigo 24V  , BUS, 4 salidas programables en 18 funciones diferentes
Conector rápido	Acoplamiento tarjeta de 5 pin Minidec, Decoder, Receptor, RP/RP2, Final de carrera de apertura y cierre, Condensador del motor, Sensor desenganche barra
Detector integrado 2 canales independientes	Autocalibrado en tiempo real, Sensibilidad independiente de la geometría de las espiras, Regulación de la frecuencia de trabajo de las bobinas, Mensaje de espira ocupada con visualización mediante LED, Estado de las espiras dirigibles a las salidas programables, Tiempo de regulación regulable en dos niveles.
Fusibles de protección	F1=F 5A-250V F2=T 0,8A-250V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E680S

Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tarjeta electrónica E680S (incluida en el accionamiento)	63003452	625,73



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E680
Tensión de alimentación	100 ÷ 240V~ 50 (60) Hz
Potencia en stand-by	7 W
Potencia máx. del motor	240 W
Alimentación accesorios	24V ---
Carga máx. accesorios	800 mA
Programación	3 teclas (+,-,F) y display, 1 pulsador setup automático
Lógica de funcionamiento	Automática, Automática 1, Semiautomática, Aparcamiento, Aparcamiento-Automática, Comunitaria, Comunitaria-Automática, Hombre presente, Remota, Custom
Funciones programables	Lógica, Tiempo Pausa, Fuerza de apertura y cierre, Velocidad de apertura y cierre, Loop 1 y 2, Predestello, Tiempo de trabajo, Sensibilidad ostáculo, Contacto para asistencia, Salida Luz cortesía, Salida Fail-safe, Salida de estado, Solicitud de asistencia, Salida barra de leds.
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4,1 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4,1 min)
Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Velocidad motor	Programable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Loop 1, Loop 2, Open, Close, Dispositivos de seguridad en cierre, Stop, Emergencia, Alim. 36V ---, Batería XBAT, BUS 2-Easy
Salidas en regleta de bornes	Lampara 24V, Motor Brushless, Alimentación accesorios 24V ---, 4 salidas programables en 18 funciones diferentes con relé
Conector rápido	Encoder, Sensor posición, Semáforo integrado, USB (para actualizaciones de firmware), Acopl. tarjeta de 5pin Minidec, Decoder, Receptor RP/RP2, Extensión de conexiones (Net-Com, G-Com, ecc.)
Loop Detector integrado 2 canales independientes	Autocalibrado en tiempo real, Sensibilidad independiente de la geometría de las espiras, Regulación de la frecuencia de trabajo de las bobinas, Mensaje de espira ocupada con visualización mediante LED, Estado de las espiras dirigibles a las salidas programables, Tiempo de regulación regulable en dos niveles.
Fusibles de protección	4 autorregenerables
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

E4000I

Tarjeta electrónica de Control



Modelo	Código artículo	Precio (€)
E4000I Unidad de control (incorporada en el accionamiento)	63003390	366,39
C4000I tarjeta de alimentación (incorporada en el accionamiento)	63003391	298,29



Modelo	E4000I
Tensión de alimentación	220-240V~ 50/60 Hz a placa fuente de alimentación conmutada
Potencia máx.	150 W
Carga máx. del motor	1A
Alimentación accesorios	24V 
Programación	3 teclas (+, -, F) y display LCD
Lógica de funcionamiento	Automatica (A), Semi-automatica (E), Semi-automatica (B), Hombre presente (C)
Funciones programables	Logics, Teimpo de Pausa A, Tiempo de Pause B, Fuerza, Velocidad de apertura, Velocidad de cierre, Retraso tiempo de cierre, Retraso tiempo de apertura, Velocidad lenta de cierra, Dirección de operación, seguridad en apertura, seguridad en cierre, Pre-aviso, Máxima fuerza de arranque, Apertura Parcia, Primary/Secondary, Forced commands (Hr), Reposo
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 9 min y 50 seg)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 9 min y 50 seg)
Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Ajuste de velocidad	Programable en 10 niveles
Entradas en regleta de bornes	BUS 2easy, 6 entradas (abrir A, abrir B, cerrar, stop, apertura seguridad, cierre seguridad)
Salidas en regleta de bornes	1 salida programable (prueba de fallos), alarmas, LED, luz de cortesía, puede ser activado via radio channel 2), destellador
Conectores rápidos	Batería de emergencia XBat, XF 433/868 módulo para OmniDEC y decodificador Simply Connect
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Cuadro de Control Bolardos



Modelo	Código artículo	Precio (€)
JE Cuadro de Control Bolardos	117300	534,23



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	JE
Tensión de alimentación	230V~ (+ 6% - 10%) 50/60 Hz
Potencia máx.	7 W
Carga máx. del motor	1.200 W
Alimentación accesorios	24V 
Carga máx. accesorios	500 mA
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Fusibles de protección	F1 = 10A-250~ / F2 =0,8A-250~
Lógica de funcionamiento	Automática, Automática 1, Semiautomática, Aparcamiento, Aparcamiento-Automática, Comunitaria, Comunitavia-Automática, J Series, Hombre presente, Remota, Custom
Tiempo de trabajo	Programable (de 0 a 4 min)
Tiempos de pausa	Programable (de 0 a 4 min)
Fuerza motor	Programable en 50 niveles
Entradas en regleta de bornes	Loop 1, Loop 2, Open, Close, Dispositivos de seguridad en cierre, Stop, Emergencia, Alim. 230V~ + Tierra
Conector rápido	Final de Carrera de Apertura y de Cierre, Condensador motor
Salidas en regleta de bornes	Lampara 24V, Motor, Alimentación accesorios 24V  , Fail-Safe, Salida de estado, lámpara de cortesía, BUS
Funciones programables	Lógica, Tiempo Pausa, Fuerza de apertura y cierre, Loop 1 y 2, Arranque, Predestello, Cierre lento, Deceleración, Tiempo de trabajo, Contacto para asistencia, Salida Luz cortesía, Salida Fail-safe, Salida de estado, Solicitud de asistencia
Loop Detector integrado 2 canales independientes	Autocalibrado en tiempo real, Sensibilidad independiente de la geometría de las espiras, Regulación de la frecuencia de trabajo de las espiras, Mensaje de espira ocupada con visualización mediante LED, Estado de las espiras dirigibles a las salidas programables, Tiempo de regulación regulable en dos niveles.

SAFEcoder

SAFEcoder para instalaciones 230V



Modelo	Código artículo	Precio (€)
SAFEcoder encoder assoluto magnético bus (Patente FAAC)	404040	98,01
SAFEcoder para actuador 412 (Patente FAAC)	404041	96,54
Grupo encoder para 770N	404035	117,88



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SAFEcoder
Tensión de Alimentación	BUS 2Easy
Grado de protección	IP 66
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Nota: El SAFEcoder es compatible sólo con las tarjetas E045S, E145S, E024S y E124S.

XLC

XLC Kit de bajo consumo



- XLC: el nuevo dispositivo diseñado para reducir significativamente el consumo de energía de la centralita.
- En modo de espera, el consumo de energía se reduce a un máximo de 0,5 W para sistemas no conectados, mientras que con Simply Connect, el consumo máximo es de solo 2 W, de conformidad con la Directiva UE 2009/125/CE y el Reglamento UE 2023/826.
- Gracias a este dispositivo, la centralita entra automáticamente en modo de bajo consumo tras unos minutos de inactividad, y luego se apaga automáticamente cuando es necesario.
- Esta innovación no sólo contribuye activamente a reducir el impacto medioambiental de nuestras tecnologías, sino que también ahorra dinero en costes operativos debido al menor consumo de energía.

Modelo	Código artículo	Precio (€)
XLC LOW CONSUMPTION KIT	390130	71,89



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XLC
Tensión de alimentación	110-240V~ 50/60 Hz
Corriente absorbida	0.2 W en stand by
Energía en stand by	350 W incluido consumo de la unidad de control
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +65°C

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Índice

	Pág.
Sistema FDS	142
Sistema FDS BD	144
Sistema 868MHz SLH LR	146
Sistema 433MHz SLH LR	148
Sistema SLHP LR	150
Sistemas 433MHz RC	152
Emisores de impulso simple	154
Emisores de impulso electrónico	157
Emisores de impulso para aplicaciones especiales	160
Alimentador adicional	160
Dispositivos de seguridad tipo D (EN 12453)	161
Dispositivos de seguridad tipo C (EN 12453)	164
Sistema de radio banda	167
Sensores Laser	168
Dispositivos auxiliares	170
FAAC SAFE PRO	170
Destelladores	171
Accesorios y materiales de consumo	172

Sistema FDS 433-868MHz

NEW



XT2 FDS 433-868



XT4 FDS 433-868

Frecuencia de uso 433,92 - 868,35 MHz
Tipo de código: Tecnología FDS

FDS = FAAC DIGITAL SIGNATURE: Protocolo de radio basado en modulación de frecuencia con las mejores prestaciones en términos de alcance y duración de la batería; La transmisión de radio está protegida con el **algoritmo de cifrado simétrico AES-128 con clave de 128 bits**. La autenticidad de los mandos a distancia se verifica mediante una cadena de certificados de seguridad personalizados de la FAAC.

Ventajas:

Máxima seguridad contra la clonación obtenida por el esquema de seguridad avanzado potenciado por la adopción de las tecnologías de hardware **Secure Vault™** (certificado por **PSA™** Nivel 3) y TrustZone®: el "estado del técnica" para asegurar las transacciones financieras digitales y los dispositivos/redes de alta seguridad IoT.

Doble frecuencia: los transmisores y receptores pueden comunicarse a 868MHz-433MHz en tiempo compartido, ya no es necesario elegir la frecuencia de trabajo de antemano, simplificando así la gestión de las actividades de instalación/mantenimiento.

Facilidad de registro: nuevos procedimientos simplificados de registro/gestión de los transmisores de radio tanto a través de SELF LEARNING como de registro directo en el receptor.

Compatible con SLH: Los transmisores FDS pueden, en caso de necesidad, utilizarse en los sistemas SLH existentes.

Solución PHYGITAL: Los transmisores FDS son los primeros transmisores FAAC PHYGITAL.

Gracias a la **integración de Simply Connect**, se puede lograr una gestión remota completa (adición de transmisores individuales o grupales a través de Matrix-Code, posibilidad de eliminar, habilitar, deshabilitar transmisores y administrar las bandas de tiempo de funcionamiento) sin necesidad de usar herramientas dedicadas y estar en el sitio.



Modelo	Descodificador	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
XT2 FDS 433-868	FDS	Transmisor 2 canales (cantidad múltiple vendible 16 piezas)	Negro	787017	55,42
XT4 FDS 433-868		Transmisor 4 canales (cantidad múltiple vendible 16 piezas)	Negro	787018	67,72



La comunicación de la señal de radio emitida desde el transmisor se puede obtener a través de uno de los siguientes medios:



XF FDS 433-868



1) Módulo de frecuencia (compatible con todas las unidades de control electrónico FAAC equipadas con el sistema de decodificación FDS, reconocible por el logotipo dedicado)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XF FDS 433-868	Módulo de frecuencia	787025	83,50



RP FDS 433-868

2) Receptor de enchufe rápido (compatible con todas las unidades de control electrónico FAAC equipadas con un conector de inserción rápida de 5 pines, o usos externos a través de la conexión a la interfaz de relé RP accesoria)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RP FDS 433-868	Receptor de enchufe rápido de 1 canal	787021	77,29
RP2 FDS 433-868	Receptor de enchufe rápido de 1 canales	787022	125,67



XRN 433-868

3) Receptor externo (sistema con decodificación FDS-SLH-RC-DS integrada en un recinto dedicado para uso en exteriores)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR2N 433-868	Receptor XR2N FDS 433-868 Mhz	787023	89,70
XR4N 433-868	Receptor XR4N FDS 433-868 Mhz	787024	136,18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XR2N 433-868	XR4N 433-868
Alimentación	12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24V ---	
Frecuencia de recepción	433.92 Mhz - 868.35 Mhz	
Corriente absorbida	100 mA	
Decodificación (Sistema Omnidec)	FDS-DS-SLH-RC	
Códigos memorizables	248	248 CH 1-2 / 248 CH 3-4
Número de canales	2	4
Número de salidas a relé (N.A.)	1 impulso (CH1) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2)	
Potencia contacto relé	0,5 A / 120 VA	
Grado de protección	IP 44	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensiones AxLxP	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESORIOS



Antena para receptor XF / XR2 / XR4 con soporte de fijación y 5 m cable coaxial

412003 57,20 €



Interface Relé para receptor RP (permite la utilización del receptor RP sobre implantes no dotados de conectores de conexión rápida) – enlace por cable

787725 26,60 €



Módulo extensión cuadricanal (para DECODER), permite conectar a la vez hasta 4 DECODER – enlace por cable

102845 56,68 €



Paquete de carcassas para transmisores FDS

120002 15,23 €



Carcasa con clip para transmisores FDS

120003 8,23 €



Interface Radio XIR

202275 Consultar

Sistema FDS BD 433-868MHz

NEW



XT2 FDS BD 433-868



XT4 FDS BD 433-868

Frecuencia de uso 433,92 - 868,35 MHz

Tipo de código: Tecnología FDS

FDS = FAAC DIGITAL SIGNATURE: Protocolo de radio basado en modulación de frecuencia con las mejores prestaciones en términos de alcance y duración de la batería; La transmisión de radio está protegida con el **algoritmo de cifrado simétrico AES-128 con clave de 128 bits**. La autenticidad de los mandos a distancia se verifica mediante una cadena de certificados de seguridad personalizados de la FAAC.

BD = BIDIRECCIONAL: Los transmisores y receptores son "transceptores", por lo que pueden intercambiar información entre sí.

Ventajas:

Máxima seguridad contra la clonación obtenida por el esquema de seguridad avanzado potenciado por la adopción de las tecnologías de hardware **Secure Vault™** (certificado por PSA™ Nivel 3) y **TrustZone®**: el "estado del técnica" para asegurar las transacciones financieras digitales y los dispositivos/redes de alta seguridad de IoT.

Doble frecuencia: los transmisores y receptores pueden comunicarse a 868MHz-433MHz en tiempo compartido, ya no es necesario elegir la frecuencia de trabajo de antemano, simplificando así la gestión de las actividades de instalación/mantenimiento.

Bidireccional: Los transmisores BD son capaces de:

- Proporcionar retroalimentación por parte del receptor de la recepción de un comando
- Consultar el estado (cerrado/no cerrado) de la automatización

TAG integrado: Los transmisores BD están equipados con un TAG integrado compatible con los lectores XTR B.

Facilidad de registro: nuevos procedimientos simplificados de registro/gestión de los transmisores de radio tanto a través de SELF LEARNING como de registro directo en el receptor.

Compatible con SLH: Los transmisores FDS pueden, en caso de necesidad, utilizarse en los sistemas SLH existentes.

Solución PHYGITAL: Los transmisores FDS son los primeros transmisores FAAC PHYGITAL.

Gracias a la **integración de Simply Connect**, se puede lograr una gestión remota completa (adición de transmisores individuales o grupales a través de Matrix-Code, posibilidad de eliminar, habilitar, deshabilitar transmisores y administrar las bandas de tiempo de funcionamiento) sin necesidad de usar herramientas dedicadas y estar en el sitio.



Modelo	Descodificador	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
XT2 FDS BD 433-868	FDS	Transmisor 2 canales (cantidad múltiple vendible 16 piezas)	Negro	787019	58,57
XT4 FDS BD 433-868		Transmisor 4 canales (cantidad múltiple vendible 16 piezas)	Negro	787020	70,88



La comunicación de la señal de radio emitida desde el transmisor se puede obtener a través de uno de los siguientes medios:



XF FDS 433-868



1) Módulo de frecuencia (compatible con todas las unidades de control electrónico FAAC equipadas con el sistema de decodificación FDS, reconocible por el logotipo dedicado)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XF FDS 433-868	Módulo de frecuencia	787025	83,50



RP FDS 433-868



2) Receptor de enchufe rápido (compatible con todas las unidades de control electrónico FAAC equipadas con un conector de inserción rápida de 5 pines, o usos externos a través de la conexión a la interfaz de relé RP accesoria)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RP FDS 433-868	Receptor de enchufe rápido de 1 canal	787021	77,29
RP2 FDS 433-868	Receptor de enchufe rápido de 1 canales	787022	125,67



XRN 433-868



3) Receptor externo (sistema con decodificación FDS-SLH-RC-DS integrada en un recinto dedicado para uso en exteriores)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR2N 433-868	Receptor XR2N FDS 433-868 Mhz	787023	89,70
XR4N 433-868	Receptor XR4N FDS 433-868 Mhz	787024	136,18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XR2N 433-868	XR4N 433-868
Alimentación	12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24V ===	
Frecuencia de recepción	433.92 Mhz - 868.35 Mhz	
Corriente absorbida	100 mA	
Decodificación (Sistema Omnidec)	FDS-DS-SLH-RC	
Códigos memorizables	248	248 CH 1-2 / 248 CH 3-4
Número de canales	2	4
Número de salidas a relé (N.A.)	1 impulso (CH1) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2)	
Potencia contacto relé	0,5 A / 120 VA	
Grado de protección	IP 44	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensiones AxLxP	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESORIOS



Antena para receptor XF / XR2 / XR4 con soporte de fijación y 5 m cable coaxial

412003 57,20 €



Interface Relé para receptor RP (permite la utilización del receptor RP sobre implantes no dotados de conectores de conexión rápida) – enlace por cable

787725 26,60 €



Módulo extensión cuadricanal (para DECODER), permite conectar a la vez hasta 4 DECODER – enlace por cable

102845 56,68 €



Paquete de carcasas para transmisores FDS

120002 €



Carcasa con clip para transmisores FDS

390205 €



Interface Radio XIR

412006 €

Sistema 868MHz SLH LR



Frecuencia de utilización 868,35 MHz

Tipo de codificación: Tecnología SLH LR (Patente FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: El código varía en cada uso del transmisor. Un algoritmo reconoce y valida la señal únicamente de los transmisores codificados por el receptor.

Ventajas: La clonación es prácticamente imposible. Posibilidad de clonar los transmisores codificados, incluso remotamente por el receptor, con el sistema patentado de auto aprendizaje SELF LEARNING (de transmisor a transmisor) simplemente pulsando las teclas siguiendo un determinada secuencia.

LR = LONG RANGE: Los transmisores llegan a cubrir casi el doble de alcance de la distancia actual gracias a una adicional patente de FAAC relativa a la electrónica; el transmisor SLH LARGO ALCANCE, en cada presión del pulsador del transmisor ejecuta en tiempo real un análisis de cual es el entorno (ejemplo; posición de la mano, la presencia de ruido eléctrico, etc...) y reconfigura automáticamente la electrónica maximizando con cada transmisión la potencia emitida.

Totalmente compatible con la anterior SLH.



Vea el video "Duplicado de
Mandos a distancia SLH"

<https://vimeo.com/132328130>



	Modelo	Descodificador	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
	XT2 868 SLH LR	SLH	Transmisor 2 canales	Blanca	787009	55,42
				Negra	7870091	55,42
	XT4 868 SLH LR		Transmisor 4 canales	Blanca	787010	67,72
				Negra	7870101	67,72

La recepción de la señal de radio emitida por el transmisor puede crearse eligiendo entre:



XF 868 MHz

1.- Módulo de frecuencia (compatible con todos los dispositivos FAAC dotados de sistemas de codificación universal OMNIDEC, reconocible mediante el logo aplicado).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XF 868 MHz	Módulo de frecuencia	787832	83,50

RP 868 SLH

2.- Receptor de acoplamiento rápido (compatible con todos los dispositivos electrónicos FAAC dotados de conector con acoplamiento rápido de 5 pin, o la utilidad externa mediante la conexión a la interface del rele RP accesorio).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RP 868 SLH	Enchufable 1 canal	787854	77,29
RP2 868 SLH	Enchufable 2 canales	787855	125,67



PLUS1 868 MHz

3.- Receptor multicanal y tarjetas de decodificación (para aplicaciones, en caso de solicitarse para dos canales, el sistema estará compuesto de un receptor mas tarjeta codificadora para el numero de usuarios a controlar).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
PLUS1 868 MHz	Receptor PLUS1 868. Receptor multicanal con antena bipolar integrada	787834	92,22
DECODER SLH	Tarjeta decodificadora monocanal con salida de relé para controlar dispositivos electrónicos FAAC y/o dispositivos auxiliares	785534	64,78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PLUS1 868	DECODER SLH
Alimentación	20 ÷ 30V $\overline{\text{---}}$ – 24V~ $\pm 10\%$	20 ÷ 30V $\overline{\text{---}}$
Corriente absorbida	10mA DC – 25mA AC	30 mA
Nº. máx. tarjetas decodificadoras conectables	50	-
Descodificación señales de radio	Mediante DECODER	SLH
Capacidad memoria		1000 códigos
Conexionado		A conector (tarjeta FAAC) y/o terminal



XR 868 C

4) Receptor externo (sistema con decodificador integrado en caja personalizada para uso externo)



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR2 868 C	Receptor externo bicanal 868 MHz	787754	89,70
XR4 868 C	Receptor externo 4 canales 868 MHz	787755	145,54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XR2 868 C	XR4 868 C
Alimentación	12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24V $\overline{\text{---}}$	
Frecuencia de recepción	868.35 $\pm$ 0.2 Mhz	
Corriente absorbida	100 mA	
Decodificación (Sistema Omnidec)	DS-SLH-RC	
Códigos memorizables	250	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
Número de canales	2	4
Número de salidas a relé (N.A.)	1 impulso (CH1) 1 impulso/fija (Seleccionable) (CH 2)	2 impulso (CH1-3) 1 impulso/fija (Seleccionable) (CH 2) 1 temporizada (CH4)
Potencia contacto relé	0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24V $\overline{\text{---}}$	
Grado de protección	IP 44	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensiones AxLxP	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESORIOS



Aleta parasol/Soporte transparente de pared

390205 **10,51 €**



Antena por receptor RP / XF / XR2 / XR4 con soporte de fijación y 5 m cable coaxial

412006 **57,20 €**



Interface Relé para receptor RP
(permite la utilización del receptor RP sobre implantantes no dotados de conectores de conexión rápida) – enlace por cable

787725 **26,60 €**



Módulo extensión cuadricanal (para DECODER), permite conectar a la vez hasta 4 DECODER – enlace por cable

102845 **56,68 €**

Sistema 433MHz SLH LR



Frecuencia de utilización 868,35 MHz

Tipo de codificación: Tecnología SLH LR (Patente FAAC)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: El código varía en cada uso del transmisor. Un algoritmo reconoce y valida la señal únicamente de los transmisores codificados por el receptor.

Ventajas: La clonación es prácticamente imposible. Posibilidad de clonar los transmisores codificados, incluso remotamente por el receptor, con el sistema patentado de auto aprendizaje SELF LEARNING (de transmisor a transmisor) simplemente pulsando las teclas siguiendo un determinada secuencia.

LR = LONG RANGE: Los transmisores llegan a cubrir casi el doble de alcance de la distancia actual gracias a una adicional patente de FAAC relativa a la electrónica; el transmisor SLH LARGO ALCANCE, en cada presión del pulsador del transmisor ejecuta en tiempo real un análisis de cual es el entorno (ejemplo; posición de la mano, la presencia de ruido eléctrico, etc...) y reconfigura automáticamente la electrónica maximizando con cada transmisión la potencia emitida. **Totalmente compatible con la anterior SLH.**



Vea el video "Duplicado de Mandos a distancia SLH"

<https://vimeo.com/132328130>



Modelo	Descodificador	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
	SLH	Transmisor 2 canales	Blanca	787007	55,42
			Negra	7870071	55,42
		Transmisor 4 canales	Blanca	787008	67,72
			Negra	7870081	67,72

La recepción de la señal de radio emitida por el transmisor puede crearse eligiendo entre:



XF 433 MHz

1.- **Módulo de frecuencia** (compatible con todos los dispositivos FAAC dotados de sistemas de codificación universal OMNIDEC, reconocible mediante el logo aplicado).



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XF 433	Módulo de frecuencia	787831	83,50

RP 433 SLH

2.- **Receptor de acoplamiento rápido** (compatible con todos los dispositivos electrónicos FAAC dotados de conector con acoplamiento rápido de 5 pin, o la utilidad externa mediante la conexión a la interface del rele RP accesorio).



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RP 433 SLH	Enchufable 1 canal	787852	73,50
RP 2 433 SLH	Enchufable 2 canales	787853	111,84



PLUS1 433 MHz

3.- Receptor multicanal y tarjetas de decodificación (para aplicaciones, en caso de solicitarse para dos canales, el sistema estará compuesto de un receptor mas tarjeta codificadora para el numero de usuarios a controlar).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
PLUS1 433 MHz	Receptor PLUS1 433. Receptor multicanal con antena bipolar integrada (Para combinar con tarjeta decodificadora)	787833	92,43
DECODER SLH	Tarjeta decodificadora monocanal con salida de relé para controlar dispositivos electrónicos FAAC y/o dispositivos auxiliares	785534	64,78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PLUS1 433	DECODER SLH
Alimentación	20 ÷ 30 V $\overline{\text{---}}$ - 24 V $\sim$ $\pm 10\%$	20 ÷ 30 V $\overline{\text{---}}$
Corriente absorbida	10mA DC - 25mA AC	30 mA
Nº. máx. tarjetas decodificadoras conectables	50	-
Descodificación señales de radio	Mediante DECODER	SLH
Capacidad memoria	-	1000 códigos
Conexionado	-	A conector (tarjeta FAAC) y/o terminal



XR 433 C

4) Receptor externo (sistema con decodificador integrado en caja personalizada para uso externo)

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR2 433 C	Receptor externo bicanal 433 MHz	787752	89,70
XR4 433 C	Receptor externo 4 canales 433 MHz	787753	145,54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XR2 433 C	XR4 433 C
Alimentación	12 ÷ 24 V $\sim$ - 12 ÷ 24 V $\overline{\text{---}}$	
Frecuencia de recepción	433.92 $\pm$ 0.1 Mhz	
Corriente absorbida	100 mA	
Decodificación (Sistema Omnidec)	DS-SLH-RC	
Códigos memoria	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4	
Número canales	2	4
Número salidas a relé (N.A.)	1 impulso (CH1) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2)	2 impulso (CH1-3) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2) 1 temporizada (CH4)
Potencia contacto de relé	0,5 A / 12 ÷ 24 V $\sim$ - 12 ÷ 24 V $\overline{\text{---}}$	
Grado de protección	IP 44	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensiones AxLxP	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESORIOS



Aleta parasol/Soport transparente de pared

390205 10,51 €



Antena por receptor RP / XF / XR2 / XR4 con soporte de fijación y 5 m cable coaxial

412003 57,20 €



Interface Relé para receptor RP
(permite la utilización del receptor RP sobre implantantes no dotados de conectores de conexión rápida) – enlace por cable

787725 26,60 €



Módulo extensión cuadricanal (para DECODER), permite conectar a la vez hasta 4 DECODER – enlace por cable

102845 56,68 €

Sistema SLHP LR



Frecuencia de utilización 868,35 MHz ó 433,92 MHz

Tipo de codificación: Tecnología SLHP LR (Patentado FAAC)

El sistema **SLHP LR** nace para la realización de sistemas o instalaciones altamente profesionales donde sea necesaria la programación de los transmisores y de las tarjetas de memoria con códigos exclusivos a través de unidades de programación y/o software a pc.

Esto permite también la creación de archivos a pc de los códigos presentes en cada instalación realizada, ayudando por consecuencia a la gestión de la instalación (permite añadir nuevos códigos de radio),

Un sistema SLHP estará compuesto de; un receptor pluricanal (433 o 868 MHz) mas un número de decodificadores slip igual al numero de usuarios que se necesita controlar.

Los transmisores son los mismos XT SLH IR, que se encuentran en la página 148 y 146 (en función de la frecuencia elegida 433 ó 868 MHz).



Modelo	Decodificador	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
XT2 433 SLHP LR	SLH	Transmisor 2 canales	Blanca	787007	55,42
			Negra	7870071	55,42
XT4 433 SLHP LR		Transmisor 4 canales	Blanca	787008	67,72
			Negra	7870081	67,72
XT2 868 SLHP LR		Transmisor 2 canales	Blanca	787009	55,42
			Negra	7870091	55,42
XT4 868 SLHP LR		Transmisor 4 canales	Blanca	787010	67,72
			Negra	7870101	67,72

PLUS1



Receptor multicanal (Para implantar SLHP) Combinar con tarjeta decodificadora.

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
PLUS1 868 MHz	Receptor PLUS1 868. Receptor multicanal con antena bipolar integrada	787834	92,22
PLUS1 433 MHz	Receptor PLUS1 433. Receptor multicanal con antena bipolar integrada	787833	92,43

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PLUS1 868	PLUS1 433
Alimentación	20 ÷ 30 V – 24 V~ (±10%)	20 ÷ 30 V – 24 V~ (±10%)
Corriente absorbida	10mA / V – 25mA / V~	10mA / V – 25mA / V~
Nº. máx. tarjetas decodificadoras conectables	50	50
Descodificación señales de radio	Mediante DECODER	Mediante DECODER
Capacidad memoria	-	-
Conexionado	-	-

DECODER SLHP



Tarjeta decodificadora monocanal con salida “a relé” para controlar electrocerradura FAAC y/o dispositivos auxiliares.

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
DECODER SLHP	Capacidad de memoria 1000 códigos expandibles hasta máx. 2000 códigos (con accesorio MEX SLH) con conector para unidad de programación SLHP	785535	102,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	DECODER SLHP
Alimentación	20 ÷ 30 V
Corriente absorbida	30 mA
Descodificación señales de radio	SLH
Capacidad memoria	1000 códigos (ampliable a 2000)
Conexionado	A conector (tarjeta FAAC) y/o terminal

DISPOSITIVO DE PROGRAMACIÓN para sistema SLHP

La programación del sistema SLHP (DECODER SLHP y transmisor XT SLH LR) mediante:



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
Unidad programación SLH	Unidad de programación para el DECODER SLHP	404015	198,65
Radiocoder 868 SLH	Dispositivo para la transmisión de códigos personalizados de la unidad de programación SLHP	103054	124,51
Radiocoder 433 SLH	(36000000404015) o del PC al DECODER SLHP y del transmisor SLH LR.	103337	124,19
Software SLHP	Software para la programación mediante PC del DECODER SLHP y del radiocomando SLH LR*	785538	Gratuito

ACCESORIOS



Mex SLH - Memoria suplementaria 1000 códigos para DECODER SLHP

799349 30,81 €

NOTA

(*) La unidad de programación para DECODER SLHP (404015) siempre es necesaria, incluso con el uso del software PC. En este caso la unidad de programación funciona como un interface entre DECODER SLHP y PC

Sistema 433MHz RC



Frecuencia de utilización 433,92 MHz

Tipo de codificación: tecnología RC

RC = ROLLING code: El código varía cada vez que se realiza una transmisión. Un algoritmo reconoce y comprueba la señal solo de los transmisores codificados en el receptor.



Modelo	Descodif.	Descripción	Color	Código artículo	Precio (€)
XT4 433 RC	RC	Transmisor 4 canales	Gris	787456	33,96

La recepción de la señal de radio emitida por el transmisor puede crearse eligiendo entre:



XF 433 MHz

1.- Módulo de frecuencia (compatible con todos los dispositivos FAAC dotados de sistemas de codificación universal OMNIDEC, reconocible mediante el logo aplicado).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XF 433	Receptor MHz	787831	83,50

RP 433 RC

2.- Receptor de acoplamiento rápido (compatible con todos los dispositivos electrónicos FAAC dotados de conector con acoplamiento rápido de 5 pin, o la utilidad externa mediante la conexión a la interface del rele RP accesorio).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RP1 433 RC	Receptor enchufable 1 canal	787856	102,64
RP2 433 RC	Receptor enchufable 2 canales	787857	135,13



XR 433 C

3.- Receptor multicanal (sistema con codificador integrado en caja para uso externo).

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR2 433 C	Receptor externo bicanal 433 MHz	787752	89,70
XR4 433 C	Receptor externo 4 canales 433 MHz	787753	145,54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XR2 433 C	XR4 433 C
Alimentación	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V ===	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V ===
Frecuencia de recepción	433.92 ± 0.1 Mhz	433.92 ± 0.1 Mhz
Corriente absorbida	100 mA	100 mA
Decodificación (Sistema Omnidec)	DS-SLH-RC	DS-SLH-RC
Códigos memoria	250	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
Número canales	2	4
Número salidas a relé (N.A.)	1 impulso (CH1) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2)	2 impulso (CH1-3) 1 impulso /fija (Seleccionable) (CH 2) 1 temporizada (CH4)
Potencia contacto de relé	0,5 A / 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V ===	0,5 A / 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V ===
Grado de protección	IP 44	IP 44
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20° C ÷ +55 ° C	-20° C ÷ +55 ° C
Dimensiones AxLxP	90 x 70 x 32,5 mm	90 x 70 x 32,5 mm

ACCESORIOS



Aleta parasol/Soporte transparente de pared

390211 10,28 €



Antena por receptor RP / XF / XR2 / XR4 con soporte de fijación y 5 m cable coaxial

412003 57,20 €



Interface Relé para receptor RP
(permite la utilización del receptor RP sobre implantantes no dotados de conectores de conexión rápida) – enlace por cable

787725 26,60 €



XK10 - XK11

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XK10	XK11
Instalación	empotrada o en columna	empotrada o en columna
Microinterruptor en intercambio	1	2
Capacidad máx. de los contactos	100 mA	100 mA
Grado de protección	IP 54	IP 54
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Dimensiones (L x a x h)	72 x 35 x 100 mm	



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XK10*	Selector de llave y de mando	401302	40,17
XK10 INOX*	Selector de llave y de mando INOX	401044	61,73
XK11*	Selector de llave y de mando dos micros	401303	57,41
XK11 INOX*	Selector de llave y de mando dos micros INOX	401045	78,87

*Suministrado sin cerradura

ACCESORIOS DE MONTAJE



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71275101-10 24,71 €



Columna alta H1000 (paq. de 2 pzas.)

401075 146,07 €



Columna alta doble H1000 (paq. de 2 pzas.)

401080 153,01 €



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 17,14 €



Grupo adaptador columna/pared TLP/KP ♦

401065 11,77 €

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.



XK10 B - XK11 B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XK10 B	XK11 B
Instalación	empotrada o en columna	empotrada o en columna
Microinterruptor en intercambio	1	2
Capacidad máx. de los contactos	100 mA	100 mA
Grado de protección	IP 54	IP 54
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Dimensiones (L x a x h)	72 x 35 x 100 mm	

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XK10 B*	Selector de llave y de mando	401304	48,69
XK10 INOX B*	Selector de llave y de mando INOX	401046	70,14
XK11 B*	Selector de llave y de mando 2 micros	401305	66,04
XK11 INOX B*	Selector de llave y de mando 2 micros INOX	401047	87,39

*Suministrado sin cerradura



ACCESORIOS DE MONTAJE



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada

71275101-10 **24,71 €**



Columna alta de aluminio H 1000 (paq. de 2 pzas.)

401075 **146,07 €**



Columna alta doble de aluminio H 100 (paq. de 2 pzas.)

401080 **153,01 €**



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 **17,14 €**



Grupo adaptador columna/pared TLP/KP ♦

401065 **11,77 €**

>>



BUS-RELAY Interface 2CH

790064 **77,71 €**



BUS-RELAY Interface 4CH

790065 **89,49 €**

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.



Emisores de impulso simple



XK30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XK30
Instalación	en pared
Microinterruptor en intercambio	2
Capacidad máx. de los contactos	10 A / 250 V~
Grado de protección	IP 30

Compatible con cilindro europeo DIN 18252

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XK30	Selector de llave con liberación de palanca	391456	69,09



Emisores de impulso electrónico

XKP B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKP B
Instalación	empotrada o en columna
Alimentación	Bus 2easy, con 2 cables no polarizados 24 V
Grado de protección	IP 54
Dimensiones (L x a x h)	72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Nº máximo de códigos	255
Nº máximo de comandos	2 (hasta 4 con XBR4)



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XKP B INOX	Combinador de teclado y descodificación	404039	139,86

ACCESORIOS DE MONTAJE



Columna alta de aluminio H 1000 (paq. de 2 pzas.)

401075 **146,07 €**



Columna alta doble de aluminio H 100 (paq. de 2 pzas.)

401080 **153,01 €**



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 **17,14 €**



Grupo adaptador columna/pared TLP/KP ♦

401065 **11,77 €**

ACCESORIOS



BUS-RELAY Interface 2CH

790064 **77,71 €**



BUS-RELAY Interface 4CH

790065 **89,49 €**

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.



Emisores de impulso electrónico

XKP W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKP W 433	XKP W 868
Instalación	empotrada o en columna	
Alimentación	433.92 MHz	868.35 MHz
Decodificación de la señal de radio	SLH: Rolling code cifrado de autoaprendizaje	
Tensión de la alimentación	Alimentación por 2 baterías CR2450 3 W	
Duración media de la batería	2 años	
Grado de protección	IP 54	
Dimensiones (L x a x h)	72 x 21 x 100 mm	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	
Nº máximo de códigos	255	
Nº máximo de comandos	4	



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XKP W 433 INOX	Transmisor vía radio combinado	404037	152,48
XKP W 868 INOX	Transmisor vía radio combinado	404038	152,48

Compatible con receptores SLH 433 Mhz, vea la página 148 o con receptores SLH 868 MHz, vea la página 146.

ACCESORIOS DE MONTAJE



Columna alta de aluminio H 1000 (paq. de 2 pzas.)

401075 146,07 €



Columna alta doble de aluminio H 100 (paq. de 2 pzas.)

401080 153,01 €



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 17,14 €



Grupo adaptador columna/pared TLP/KP ♦

401065 11,77 €

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.



Emisores de impulso electrónico

XTR B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XTR B	XTRB INOX
Instalación	Pared o columna de instalación	Pared o columna de instalación
Alimentación	desde BUS 2 Easy, de 2 hilos no polarizados 24 V	desde BUS 2 Easy, de 2 hilos no polarizados 24 V
Consumo máximo	50 mA	50 mA
Núm. máximo de receptores conectables en la tarjeta BUS 2Easy	14 (un canal) - 4 (dos canales)	14 (un canal) - 4 (dos canales)
Grado de Protección	IP54	IP54
Dimensiones (L x a x h)	100 x 72 x 21 mm	100 x 72 x 21 mm
Tag format	13,56 MHz Keyring	13,56 MHz Keyring



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XTR B	TAG Reader	786041	183,51
XTR B INOX	TAG Reader INOX	786040	271,53



Vea el video tutorial
"Lector TAG XTR B"

<https://vimeo.com/faacgroup/xtrb-it>

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Columna alta de aluminio H 1000 (paq. de 2 pzas.)

401075 **146,07 €**



Columna alta doble de aluminio H 100 (paq. de 2 pzas.)

401080 **153,01 €**



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 **17,14 €**



Grupo adaptador columna/pared TLP/KP ♦

401065 **11,77 €**

ACCESORIOS



Metal Keytag

401306 **17,87 €**



Keytag

401048 **6,62 €**



BUS-RELAY Interface 2CH

790064 **77,71 €**



BUS-RELAY Interface 4CH

790065 **89,49 €**

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.



Emisores de impulso para aplicaciones especiales



RMG1 - RMG2 - FG10 - FG20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	RMG1	RMG2	FG10	FG20
Gestión nº de espiras	1	2	1	2
Alimentación	24 V $\overline{\text{---}}$ - 24 V~		230 VAC 50.60 HZ	
Capacidad máxima de los contactos	250 mA / 24 V	250 mA / 24 V	250 mA / 24 V	250 mA / 24 V
Niveles de sensibilidad independientes de la inductancia de la espira	4	4	4	4
Aplicación	en guía DIN	en guía DIN	en guía DIN	en guía DIN
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
RMG1 un canal	Detector de masas metálicas	130006785501	153,75
RMG2 dos canales	Detector de masas metálicas	130006785502	193,08
FG10 un canal	Detector de masas metálicas	080006785503	186,24
FG20 dos canales	Detector de masas metálicas	080006785504	216,42

Alimentador adicional

TARJETA MINISERVICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	MINISERVICE
Tensión de alimentación	230 V~ (+5% - 10%) 50(60) Hz
Potencia absorbida	35 VA W
Capacidad máxima de los contactos relé	10 A / 24 V $\overline{\text{---}}$ - 10 A / 2 30 V
Salida para electrocerradura	12 V~
Salida accesorios	500 mA / 24 V $\overline{\text{---}}$
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
MINISERVICE	Alimentador adicional	790904	59,52

ACCESORIOS

Contenedor Mod.
EM para tarjeta
MINISERVICE (Grado
de protección IP 55)

720050 **22,71 €**

Dispositivo de seguridad de tipo D (EN 12453)



Fotocélulas pared o empotrado

XP 30 - XP 30 INOX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XP 30	XP 30 INOX
Alimentación	24 V - 24 V~	24 V - 24 V~
Distancia máx. fotocélulas	30 m	30 m
Tipo de instalación	a pared o en columna	a pared o en columna
Tipo de alineación	Automática	Automática
Grado de protección	IP 54	IP 54
Ángulo de autoalineación	±7° (20m) ±13,5° (5m)	±7° (20m) ±13,5° (5m)
Dimensiones (L x a x h)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corriente absorbida	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo de contactos	Relay - N.C./N.O.	Relay - N.C./N.O.
Capacidad contactos	60 VA / 24 W	60 VA / 24 W
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Posibilidad de instalar hasta 4 pares de fotocélulas en la misma instalación.

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XP 30	Fotocélulas a pared o en columna	785105	90,96
XP 30 INOX	Fotocélulas a pared o en columna	7851051	132,19

XP 30B - XP 30B INOX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XP 30B	XP 30B INOX
Alimentación	desde BUS 2 Easy, de 2 hilos no polarizados 24 V	desde BUS 2 Easy, de 2 hilos no polarizados 24 V
Distancia máx. fotocélulas	30 m	30 m
Tipo de instalación	a pared o en columna	a pared o en columna
Tipo de alineación	Automática	Automática
Grado de protección	IP 54	IP 54
Ángulo de autoalineación	±7° (20m) ±13,5° (5m)	±7° (20m) ±13,5° (5m)
Dimensiones (L x a x h)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Corriente absorbida	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Posibilidad de instalar hasta 16 pares de fotocélulas en la misma instalación.

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XP 30B	Fotocélulas a pared o en columna	785106	90,96
XP 30B INOX	Fotocélulas a pared o en columna	7851061	132,19



ACCESORIOS DE MONTAJE



Grupo adaptador para tubo externo TLP/KP ♦

401064 17,14 €



Grupo adatador columna/pared TLP/KP ♦

401065 11,77 €



Columna baja de aluminio (Paq. de 2 pzas.)

401070 90,44 €



Columna alta doble de aluminio H 100 (paq. de 2 pzas.)

401080 153,01 €

NOTA

♦ Para instalaciones de pared con tubería externa, de columna o empotrada, debe utilizar los adaptadores código 401064 y 401065.

Dispositivo de seguridad de tipo D (EN 12453)



Fotocélulas de pared orientables

XP 20 D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XP 20 D
Alimentación	24 V - 24 V~
Capacidad nominal	20 m
Instalación	en pared
Grado de protección	IP 54
Ángulo de autoalineación	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Ángulo de regulación mecánica horizontal	-90° +90°
Dimensiones (L x a x h)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Absorción	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo de contactos	N.C.
Capacidad máxima del contacto	60 VA/24 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XP 20 D	Fotocélula de pared orientable	785102	67,93

XP 20B D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XP 20B D
Alimentación	desde BUS 2 Easy, de 2 hilos no polarizados 24 V
Capacidad nominal	20 m
Instalación	en pared
Grado de protección	IP 54
Ángulo de autoalineación	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Ángulo de regulación mecánica horizontal	-90° +90°
Dimensiones (L x a x h)	41,4 x 42,5 x 130 mm
Absorción	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C



Posibilidad de instalación de hasta 16 fotocélulas en el mismo equipo

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XP 20B D	Fotocélula de pared orientable	785103	77,19



ACCESORIOS DE MONTAJE



Interfaz BUS XIB
(si se utiliza la tarjeta E024S o E045S con fotocélula no BUS)

790062 18,71 €



Columna
(altura máx. 628 mm)
(Envase de 2 pz.)

401070 90,44 €



Columna doble alta
H 1000
(Envase de 2 pz.)

401080 153,01 €



Soporte con
orientación regulable

112003 47,53 €



VXP. Visera Protección
para XP 20 (U)

36000000144 14,49 €

Dispositivo de seguridad de tipo D (EN 12453)



Fotocélulas de pared orientables

XP 20W D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XP 20W D
Alimentación	Rx: 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V --- Tx: 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V --- o con batería (3 VcR2 - no incluida)
Capacidad nominal	20 m
Instalación	en pared
Grado de protección	IP 54
Ángulo de autoalineación	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Ángulo de regulación mecánica horizontal	-90° +90°
Dimensiones (L x a x h)	41,4 x 42,5 x 130 mm
Absorción	RX (30 mA) + Tx (40 mA a batería o 5 mA a 24V ---)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Posibilidad de instalación de hasta 4 fotocélulas en el mismo equipo

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XP 20W D	Fotocélula de pared orientable	785104	78,34

ACCESORIOS DE MONTAJE

Batería CR2 3V de litio para fotocélulas XP20 WD	Columna (altura máx. 628 mm) (Envase de 2 pz.)	Columna doble alta (Envase de 2 pz.)	Soporte con orientación regulable	VXP. Visera Protección para XP 20 (U)
400006785148 7,57 €	401070 90,44 €	401080 153,01 €	112003 47,53 €	36000000144 14,49 €

Banda de seguridad resistiva

Categoría 2 Certificada de acuerdo a norma EN 12978



Banda de seguridad resistiva plug and play 8,2 KOhm

Fácil montaje gracias a la innovadora solución de terminal de inserción con resina butílica.

Perfil de goma de 10, 30, 55 y 85 mm de altura

Perfil de soporte de aluminio

Detección de obstáculos con ángulo +/- 45°

Grado de protección IP65

Disponible con SUMINISTRO EN KIT (para la realización de varias Bandas de Seguridad) o en KIT A MEDIDA (para la realización de Bandas de Seguridad hasta a 2,5 m)


La banda XS55 necesita de la unidad de control CN 60 E (ver pág. 166) o del sistema Radio Banda (ver pág. 167)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

La única banda de seguridad resistiva **Plug and Play** del mercado:

Autoconfecciona tu propia banda certificada en 4 pasos.

No requiere ningún tipo de adhesivo o largos tiempos de espera.

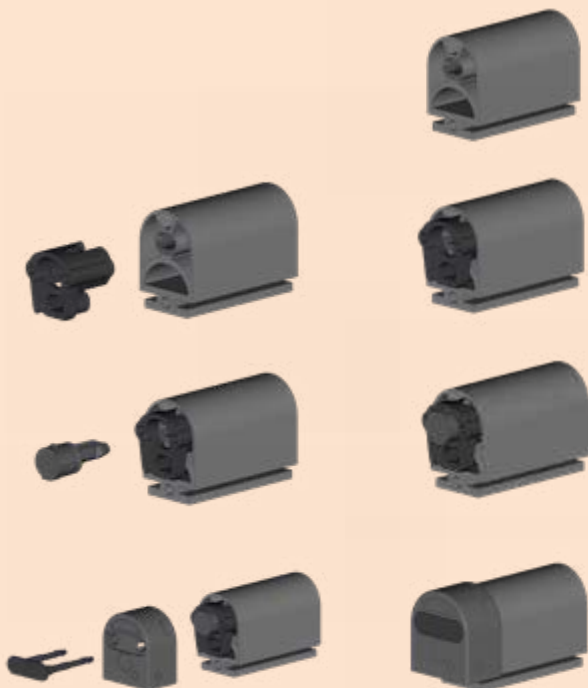

1. Cortar el perfil de goma a la longitud deseada.

El corte debe ser preciso para asegurar un correcto acoplamiento con los terminales; se recomienda utilizar un cortador que mantenga el perfil en su posición.

2. Retire la resistencia 8K2.
Insertarlo en la cámara de retención

3. Coloque el terminal en el perfil de goma haciendo presión.

4. Inserte la cubierta en el perfil de goma enganchando el acoplamiento con la prensa en el asiento.

El caucho conductor de la banda está listo para ser fijado al perfil de soporte en aluminio.

MODELOS FAMILIA			
Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
KIT "DO IT YOURSELF" Banda de Seguridad XS 30	Perfil sensible goma XS 30 de 30 m.	105539	1.412,18
	XS 30 Terminal con resistencia XSP R8.2	105592	26,13
	XS 30 Terminal con cable XSP 0.5	105593	27,36
	Perfil en aluminio XS 30, piezas de 2,5 m (paquete de 10 pz.)	105537	348,07
KIT "DO IT YOURSELF" Banda de Seguridad XS 55	Perfil sensible goma XS 55 de 30 m.	105532	1.654,82
	Terminal con resistencia XS 55	105594	28,71
	XS55 Terminal con cable XSP 0.5	105598	30,74
	Perfil en aluminio XS 55/85, piezas de 2,5 m (paquete de 10 pz.)	105687	323,27
KIT "DO IT YOURSELF" Banda de Seguridad XS 85	Perfil sensible goma XS 85 de 25 m.	105548	2.483,99
	XS85 Terminal con resistencia XSP R8.2	105596	41,46
	XS85 Terminal con cable XSP 0.5	105597	42,81
	Perfil en aluminio XS 55/85, piezas de 2,5 m (paquete de 10 pz.)	105687	323,27
EJEMPLO DE PEDIDO:			
Para realizar 10 bordes de seguridad de 2,5 m cada uno, es necesario pedir:			
1 pieza de perfil de goma sensible, 1 pieza de perfil de aluminio			
10 piezas de cada uno de los dos terminales			

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE			
			
Unidad de Control CN 60 E	Transmisor XT S 868	Receptor XR S 868	Kit de pegamento e imprimación XS10
785200	400000787012	787013	105535
168,26 €	88,75 €	129,03 €	87,44 €

Dispositivo de
seguridad de tipo C
(EN 12453)



Unidad de Control

Certificado como categoría 2 de acuerdo a EN 12978

CN 60 E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	CN 60 E
Gestión	Posibilidad de gestionar desde 2 bandas en serie hasta 4 en paralelo.
	Selección del número de bandas mediante dip-switches.
Características	Entrada para TEST
	Led de señalización
	Predisposición para montaje en barras DIN
Grado de protección	IP 20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
CN 60 E	Unidad de control	785200	168,26

Sistema de radio banda

Certificado como EN 13849-1 PL "d" y como categoría 2 de acuerdo a EN 12978

El sistema radio simplifica la realización de instalaciones, incluso complejas, eliminando la necesidad del cableado entre la banda de seguridad y el cuadro de control del automatismo.

El sistema radio está compuesto pr un receptor XR S 868, comunicando con un emisor XT S 868, al cuál se pueden conectar una o dos bandas de seguridad resistiva 8,2 Kohm o dispositivos auxiliares.

Cada receptor de radio XR S 868 es capaz de controlar 6 emisores XT S 868, lo que supone la conexión de 12 bandas de seguridad como la XS 55 (8, Kohm).

El receptor XR S 868 se conecta, a través de dos salidas de relé independiente, a los cuadros de control de automatizaciones tradicionales, dotados de entradas de seguridad N.C u 8,2 Kohm, ó a los cuadros de control FAAC dotados de BUS2easy (cableado a través de dos hilos no polarizados).



XT S 868



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XT S 868	Emisor	400000787012	88,75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XT S 868
Tensión de Alimentación	2 baterías LR6 AA 1,5 V
Tipología de la Instalación	en pared
Frecuencia de transmisión	868 Mhz
Autoregulación de la frecuencia	en los 4 canales
Alcance nominal	máx. 20 m
Número máx. de bandas	2
Tecnología de la banda	Mecánica (contacto N.C.) y/o resistiva (8,2 KOhm)
Grado de protección	IP 55
Dimensiones (L x a x h)	50 x 31,5 x 158,5 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C



XR S 868



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XR S 868	Receptor	787013	129,03

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XR S 868
Tensión de Alimentación	BUS 2easy o 12-24 V ===
Tipología de la Instalación	en pared
Frecuencia de transmisión	868 Mhz
Autoregulación de la frecuencia	en los 4 canales
Corriente absorbida	54 mA
Modalidad de programación	4 para cada emisor
Número máx. de emisores	6 (XT S 868)
Entradas en regleta de bornes	Alimentación/BUS, Test (FAIL-SAFE)
Salidas en regleta de bornes	Relé 1 (N.C. ó 8K2) - Relé 2 (N.C. ó 8K2) - Relé 1+2 (N.O./N.C.) - Nivel batería
Grado de protección	IP 55
Dimensiones (L x a x h)	84 x 36,5 x 112 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Sensores Láser

Certificados como EN 13849-1 PL “d” y categoría 2 EN 12978



XGUARD 10 H

El escáner láser horizontal XGUARD 10H se puede utilizar junto con barreras automáticas para detectar vehículos y peatones de manera confiable, lo que garantiza la máxima protección para las personas. Suele utilizarse en zonas donde no es posible instalar bucles de inducción (por ejemplo, cuando hay mallas metálicas de refuerzo o calefacción eléctrica por suelo radiante). El escáner láser emite cuatro haces horizontales superpuestos y puede escanear un área máxima de 9,9 x 9,9 m. Esta área se puede dividir en un campo de seguridad y un campo de apertura. Dependiendo de la configuración, la barrera puede, por ejemplo, abrirse solo cuando se detecta un vehículo (y no cuando se detecta una persona) y cerrarse solo cuando no hay vehículos y / o personas dentro del campo de seguridad.



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XGUARD 10H	Horizontal Laser Sensor	440000105043	1.785,48

ACCESORIOS



XGUARD-BA
Placa de fijación

440000785031 94,96 €

Fuente de alimentación para sensor láser XGUARD

MLVE24 271,00 €



Soporte XGUARD para montaje en barrera

MLGHOR01 549,69 €



Reference column for XGUARD

MLPREF01 231,78 €



Radio control TF1 (para ajustes X-GUARD)

440000020103 50,26 €



XGUARD 10

El escáner láser vertical XGUARD10 se puede utilizar junto con barreras automáticas para garantizar el paso seguro de vehículos comerciales, camiones o vehículos motorizados con protuberancias, evitando que los rayos bajen cuando los vehículos o cargas aún están debajo de ellos. El escáner láser genera un campo de detección vertical cerca del haz de la barrera y evita que se cierre cuando hay un objeto dentro del campo de detección. Esto significa que todos los tipos de vehículos se detectan de forma fiable, evitando daños en la carrocería, la viga o el marco de la barrera.

Con un rango de detección máximo de 9,9 x 9,9 m, el escáner láser también es adecuado para detectar vehículos altos y para su uso en pasajes especialmente anchos. El escáner emite cuatro haces verticales uno al lado del otro para una máxima eficacia.



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
XGUARD 10	Vertical Laser Sensor	440000785028	1.942,39

ACCESORIOS



Mástil para sensor láser vertical

MLPF01 501,11 €

Fuente de alimentación para sensor láser XGUARD

MLVE24 271,00 €



Radio control TF1 (para ajustes X-GUARD)

440000020103 50,26 €



M60

Banda de seguridad electromecánica

M60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	M60
Tamaño perfil de goma	60 mm
Grado de protección	IP 55
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C



Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
M60	Longitud 1,5 m	736425	181,30
	Longitud 1,7 m	736426	192,97
	Longitud 2,0 m	736427	172,36
	Longitud 2,5 m	736428	267,53
	Longitud 3,0 m	736429	343,46

FAAC SAFE PRO

Medidor de Curva de Impacto



- Pantalla LED azul claro de alta luminosidad
- Configuración automática de fecha y hora
- Visualización de medidas (en dispositivos móviles) - después de enviar las medidas, vía interfaz GSM, a la plataforma. Visualización sin APP vía portal de acceso.
- Visualización extra de datos (en dispositivos móviles) - siempre después del envío de datos:- Posición GPS- Orientación de la posición del instrumento- Asociación de puntos de medida según EN12453
- Función de reconocimiento de límite de medida (según EN12453) con aviso intermitente y acústico
- Función de medición continua como "dinamómetro"
- Acceso al área de la Nube (BLUEFORCE CLOUD) - 1er año de servicio incluido con la compra

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (€)
FAAC SAFE PRO	Medidor de curva de impacto	360000002525	3.801,49

El kit contiene	
Cant.	Descripción
1	Medidor FAAC SAFE
1	Cable USB
1	Alargador lineal
1	Llave Allen
1	Instrucción quick



Destelladores



XLED

- Diseño italiano adecuado para cada contexto arquitectónico.
- Incluye 40 LEDs para garantizar visibilidad incluso en pleno día.
- Una sola versión para alimentación 24Vcc, 230Vca, 115Vca.
- Gracias a la antena integrada XLED es compatible con los receptores con frecuencia tanto de 433Mhz como de 868Mhz.
- Apto para instalaciones en columna o laterales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XLED
Tensión de alimentación	230 - 115 - 24 V
Grado de protección	IP 54
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Dimensiones (L x a x h)	135 x 55 x 165 mm
Nº de leds de alta luminosidad	40

Modelo	Alimentación	Código artículo	Precio (€)
XLED	230 - 115 - 24 V	410029	103,79



XL24 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XL24 L
Grado de protección	IP 55
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

Modelo	Alimentación	Código artículo	Precio (€)
XL24 L 24V/3W (sólo para Modelo D600 - D1000)	24Vcc	410017	61,20

Otros accesorios



ELECTROCERRADURAS

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Cierre electrónico 12V ca con contraplaca de pavimento	712650	114,83
Contraplaca de pilar (cancelas de una hoja)	712990	14,40
Cilindro interno con 2 llaves	del 712651001 al 712651036	30,49
Cilindro externo con 2 llaves	del 712652001 al 712652036	30,49



BLOQUEO DE HOJA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
BLOCKIT	401026	59,31



TOPES MECÁNICOS DE PARADA

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Tope mecánico de parada para instalación en el suelo	722162	33,96

ACEITE

Modelo	Código artículo	Precio (€)
Garrafa Aceite hidráulico (2 litros)	370000003959	55,73

AUTOMATIZACIÓN PARA PERSIANAS ENROLLABLES METÁLICAS

Índice

Tipo de instalación	173
RL200	174
RH200B	174
RH240	176
RH240B	176

Tipo de instalación

	RL200	RH200B	RH240	RH240B
Diámetro árbol cierre (mm)	60 48* 42*	60 48* 42*	76	76
Diámetro brida de enrollado (mm)	200 220	200 220	240	400
Capacidad de elevación (kg)	170	280	180	360

(*) MEDIANTE COMPENSADORES

RL200 - RH200B

Motorreductores 230V

Diámetro árbol cierre (mm)

60 mm y 48/42 mm
(con adaptador)

Diámetro cajas portamuelles

200/220 mm

Capacidad de elevación

RL - 170 Kg
RH200B - 280 Kg



RL200



RH200B

- Preparación para aplicación de dispositivo de seguridad anticaída (EN 13241-1)
- Final de carrera con autoaprendizaje de las posiciones (Patentado)
- Aplicación (con posibles adaptadores suministrados) en cierres metálicos con diámetro del árbol 60/48/42 y 76 mm y cajas portamuelles 200/220 y 240 mm



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RL200 / RL200 EF	RH200B / RH200B EF
Tensión alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Pares motrices	170 Nm (*)	280 Nm (*)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Capacidad de elevación	170 kg (*)	280 kg (*)
Velocidad brida de enrollado	10 r.p.m. (*)	9 r.p.m.
Frecuencia de uso	25%	25%
Diámetro árbol de cierre	60mm y 48/42 mm (con accesorio 409872)	60mm y 48/42 mm (con accesorio 391452)
Diámetro brida enrollable	200/220 mm	200/220 mm
Altura máx. cierre	6 m	8 m
Longitud máx. cierre	4,5 m	4,5 m
Peso operador	8 kg	12,5 kg
Equipo electrónico	No incluido	No incluido

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
RL200 REVERSIBLE	109950	213,90
RL200 EF (*)	109951	264,69
RH200B REVERSIBLE	109960	444,74
RH200B EF	109961	507,52

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes **RL200** incluyen: un motorreductor, adaptadores bridas de enrollado 200/220 y accesorios para la instalación.

Los paquetes **RH200B** incluyen: un motorreductor, adaptadores bridas de enrollado 200/220 y accesorios para la instalación.

Las versiones **EF** incluyen electrofreno (incorporado).

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica de control 200 MPS
Inf. en la página 207

790905 164,58 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Kit Electrofreno ♦

391450 57,52 €



Adaptador para tubo 60 > 48/42 mm.

391452 9,25 €

>>



Dispositivo anticaída para coronas 200-220

391454 171,52 €



XK30 Selector de llave con desbloqueo por palanca

391456 69,09 €



Adaptador coronas 200 > 220 mm

391453 9,25 €

NOTA

♦ Para desbloqueo externo utilizar el selector de llave con desbloqueo por palanca 391456

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

RH240 - RH240B

Motorreductores 230V

Diámetro árbol cierre (mm)

76 mm

Diámetro cajas portamuelles

240 mm

Capacidad de elevación

RH240 - 180 Kg
RH240B - 360 Kg



RH240 EF



RH240B EF SUPER

- Preparación para aplicación de dispositivo de seguridad anticaída (EN 13241-1)
- Final de carrera con autoaprendizaje de las posiciones (Patentado)
- Aplicación (con posibles adaptadores suministrados) en cierres metálicos con diámetro del árbol 60/48/42 y 76 mm y cajas portamuelles 200/220 y 240 mm



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RH240 EF	RH240B EF SUPER
Tensión alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Pares motrices	210 Nm (*)	420 Nm (*)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Capacidad de elevación	180 kg (*)	360 kg (*)
Velocidad brida de enrollado	9 r.p.m.	9 r.p.m.
Frecuencia de uso	25%	25%
Diámetro árbol de cierre	76 mm	76 mm
Diámetro brida enrollable	240 mm	240 mm
Altura máx. cierre	6 m	6 m
Longitud máx. cierre	4,5 m	4,5 m
Peso operador	10 kg	17 kg
Equipo electrónico	No incluido	No incluido

(*) datos referidos a 230V~ 50Hz.

MODELO FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
RH240 EF	109971	441,69
RL240B EF SUPER	109981	694,50

COMPONENTES DEL EMBALAJE

Los paquetes RH240 EF incluyen: un motorreductor con electrofreno y accesorios para la instalación.

Los paquetes RH200B incluyen: un motorreductor, adaptadores bridas de enrollado 200/220 y accesorios para la instalación.

Las versiones EF incluyen electrofreno (incorporado).

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica de control 200 MPS
Inf. en la

790905 164,58 €

ACCESORIOS



Contenedor Modelo E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Kit Electrofreno ♦

391450 57,52 €



XK30 Selector de llave con desbloqueo por palanca

391456 69,09 €

>>



Dispositivo anticaída para coronas 240

391455 226,84 €

NOTA

♦ Para desbloqueo externo utilizar el selector de llave con desbloqueo por palanca 391456

OTROS ACCESORIOS

Pulsadores de llave
página 154

Dispositivos de seguridad
página 164

Trasmisores y receptores
página 142

Fotocélulas y Columnas
página 161

Destelladores
página 171

Otros accesorios
página 172

Índice


KEYDOM	179
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	180
NETWORK CONTROLLER	182
DOOR CONTROLLER	184
XTRR	186
XKMR	188
XKPR	190
XKPRD	192
XKCP	194
READERPLATE	196
LE-EM-TAST	198
RMG1 - RMG 2 - FG10 - FG20	199
AT4 868	200
VT	202
VTDT/VTRT	204
TARJETAS Y TRANSPONEDORES	206
ST-STA-AUT	208
TRAFFIC LIGHT	209
ENTERPRISE	210

KEYDOM

Keydom es el sistema de control de accesos plug-and-play de FAAC, listo para usar.

Es un sistema integrado que no requiere instalación de software, ya que está preinstalado e incluido en la unidad de control del controlador de red.

La aplicación está basada enteramente web y es fácilmente configurable a través de un navegador en cualquier dispositivo conectado al sistema.

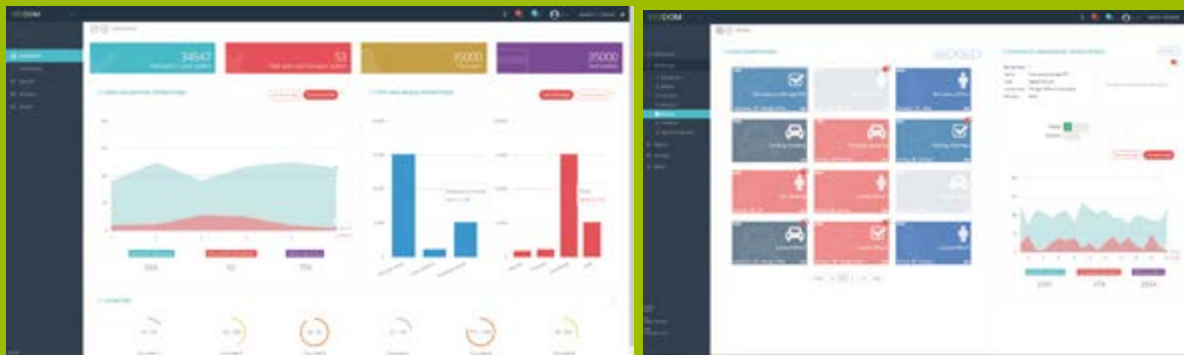

WEB BASED

Keydom está basado enteramente web y es fácilmente configurable a través de un navegador en cualquier dispositivo conectado al sistema.



EMBEDDED SOFTWARE

El software Keydom está preinstalado directamente en la unidad de control del Controlador de Red



USER FRIENDLY

La interfaz de usuario es extremadamente intuitiva facilita que cualquiera pueda programar el sistema Keydom. No necesita ser un especialista de la industria para usar la aplicación.



SOFTWARE ENTERPRISE

La extrema escalabilidad del sistema permite utilizar diferentes arquitecturas según sus necesidades; si cambian con el tiempo, el sistema se adaptará a ellos, haciendo siempre rentable la inversión inicial.



READY TO BE INTEGRATED


El sistema KEYDOM ha sido creado para integrarse con otros sistemas y tecnologías para proporcionar la máxima seguridad y rendimiento.

Para toda la información de la gama de Control de Accesos, consultar el CATÁLOGO CONTROL DE ACCESOS.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA


SISTEMA LOCAL

Máx. 32 puertas
Máx. 200.000 usuarios

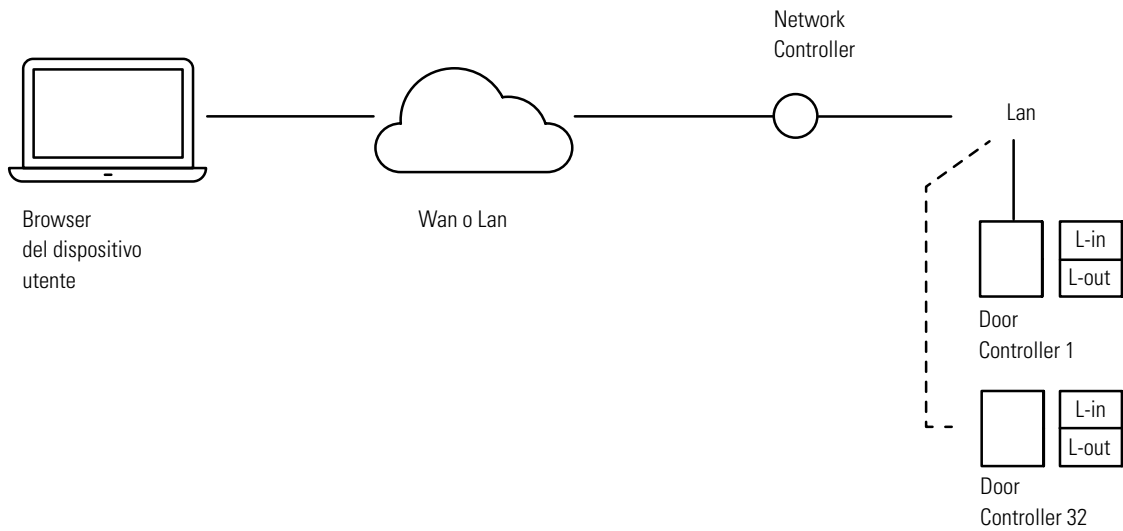

SISTEMA DISTRIBUIDO


Máx. 32 puertas
Máx. 200.000 usuarios

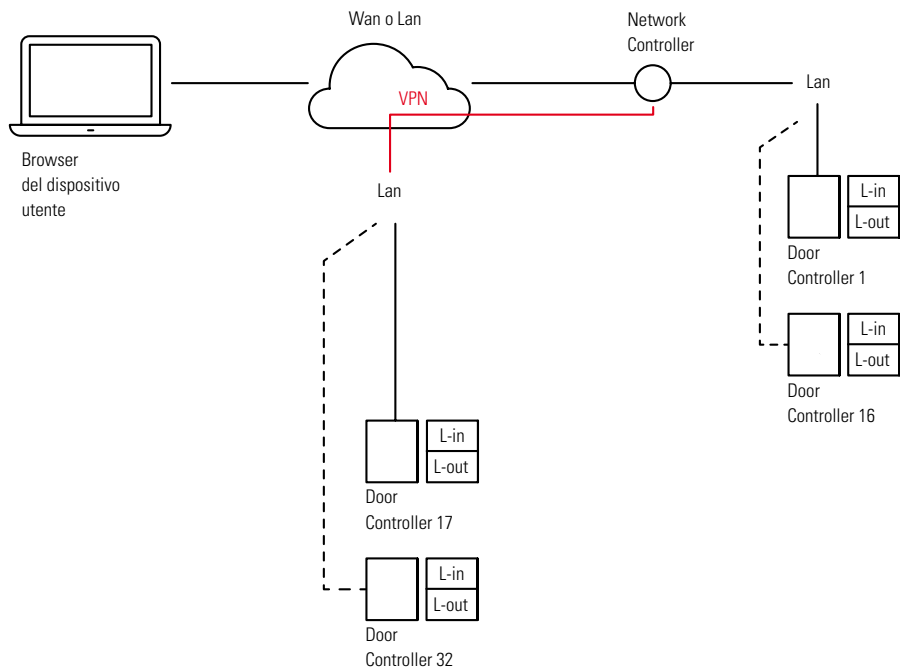

La extrema escalabilidad del sistema le permite crear diferentes arquitecturas de acuerdo con sus necesidades; Si estas necesidades cambiaran con el tiempo, es posible adaptar el sistema, haciendo así ventajosa la inversión económica inicial.

SISTEMA ENTERPRISE Y ENTERPRISE LITE

Enterprise Lite Software: Máx. 72 puertas
Enterprise Software: Máx. 4096 puertas
Máx. 500.000 usuarios

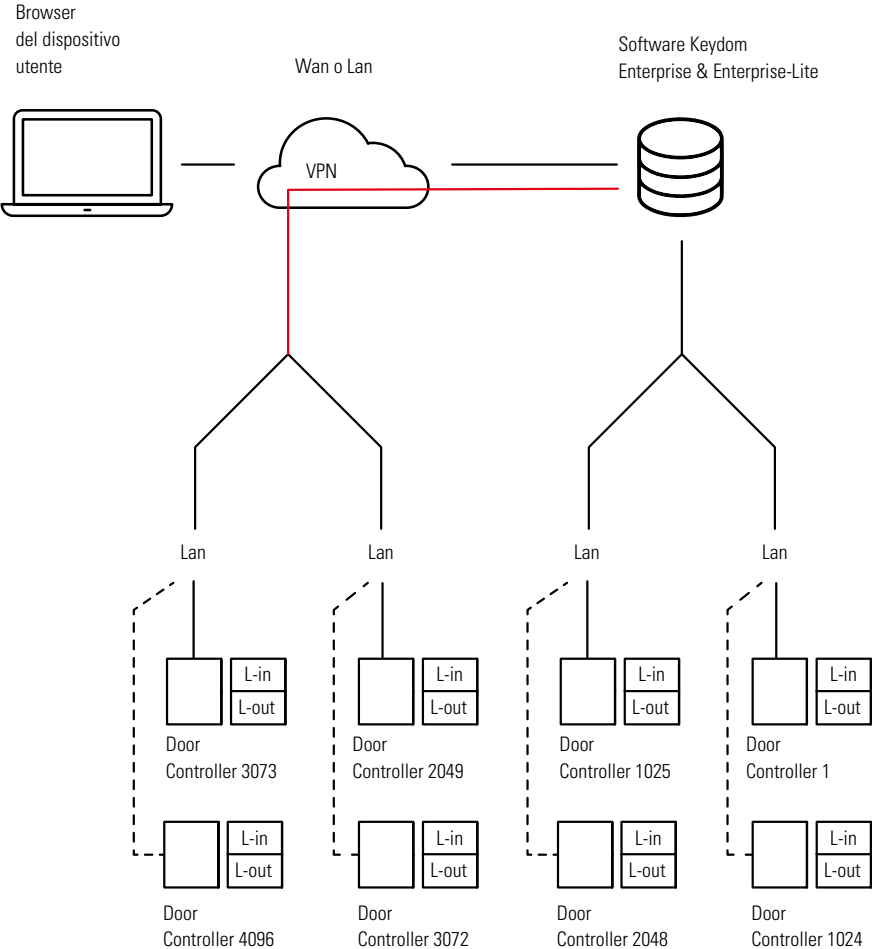

KEYDOM SE ADAPTA


SISTEMA LOCAL



SISTEMA DISTRIBUIDO



ENTERPRISE Y ENTERPRISE LITE

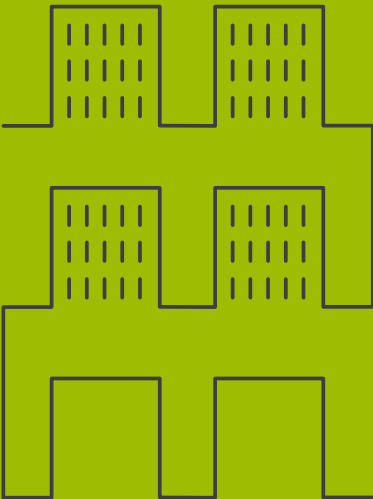

NETWORK CONTROLLER

Unidad de control



- Basada en la tecnología SoM System-on-Module, en ella reside el núcleo de todo el sistema de control de accesos KEYDOM.
- Software KEYDOM preinstalado.
- Fácil de programar mediante navegador.
- Gestiona hasta 32 barreras.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ENC 32
Entradas	1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos RS 485, 1 puerto USB 2.0
Tensión de alimentación	11÷15 Vcc
Contenedor	Caja de plástico (accesorio)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 ÷ +55°C
Dimensiones tarjeta	132x110 mm
Dimensiones caja contenedora	204x85x265 mm

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
ENC 32	ENC 32 Network Controller	202317	794,41 €

ACCESORIOS



Alimentador 12 Vcc -
2A - 24W



Contenedor mod. E para
tarjetas electrónicas

202322	58,89 €	720119	33,54 €
--------	---------	--------	---------

DOOR CONTROLLER

Unidad de control



- Unidad de control para una barrera bidireccional (Entrada / Salida), peatonal o vehicular.
- La central de barrera "Door Controller" ha sido proyectada para poder realizar todas las conexiones de la barrera (entrada/salida) de una manera sencilla optimizando las operaciones de cableado.
- El Door Controller gestiona lectores con múltiples protocolos de comunicación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	EDC 01 L/R
	1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 1 puerto RS 485,
Entradas	3 entradas (estado puerta, botón de salida, 1 auxiliar), 1 bus bidireccional para 2 lectores (también tecnología R/W), 2 puertos Wiegand/cinta magnética para lectores comerciales, 2 puertos RS232 para lectores comerciales (ej. códigos de barras)
Salidas	2 relés 250 Vca 10A (NA y NC)
Eventos	Máx. 8.000 (offline)
Usuarios	Máx. 50.000 (offline)
Tensión de alimentación	11÷15 Vcc
Contenedor	Caja de plástico (accesorio)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 ÷ +55°C
Dimensiones tarjeta	132x110 mm
Dimensiones caja contenedor	204x85x265 mm
Batería	Para RTC, tarjetas y eventos

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
EDC 01 L/R	EDC 01LR Door Controller LAN/RS485	202323	479,13 €

ACCESORIOS



Alimentador 12 Vcc - 2A - 24W

202322 58,89 €



Contenedor mod. E para tarjetas electrónicas

720119 33,54 €



Tarjeta de expansión I/O
- 4 SALIDAS 24VCC 1A
- 4 ENTRADAS

202353 119,20 €

XTRR

Lector para control de accesos peatonales y vehiculares

Tipo de lector

proximidad pasiva

Instalación

de pared o columna



XTRR 125



XTRR 1356

- Ideal para instalaciones en exteriores
- Caja de aluminio y cubierta de acero
- Compacto, sólido, delgado: adecuado para todos los contextos arquitectónicos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XTRR 125	XTRR 1356
Contenedor	Metálico	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 ÷ +55°C	
Dimensiones (LxPxH)	72x28x100 mm	
Conexión	BUS bidireccional (para conexión al Door Controller)	
Número de luces LED de alta luminosidad	1 bicolor (rojo y verde)	
Grado de protección	IP54	
Tecnología	125 KHz	13,56 MHz MIFARE
Zumbador	Sí	
Tipo de instalación	de pared o en columna	

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
XTRR 125	Proximidad 125 KHz	105925	321,38
XTRR 1356	Proximidad 13,56 MHz MIFARE	105924	321,38

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Door Controller
LAN/RS485

202323 **479,13 €**

ACCESORIOS



Grupo adaptador para
tubo externo

401064 **17,14 €**



Columna alta H1000
(envase de pres. de
2 uds.)

401075 **146,07 €**



Placa de cimentación
para columna

737100 **21,03 € c.u.**

XKMR

Lector compacto de proximidad de superficie

Tipo de lector

proximidad pasiva

Instalación

superficie



XKMR 1356



XKMR 125

- Dimensiones reducidas para montaje en montante / travesaño
- Muy alta resistencia al robo, temperaturas extremas y humedad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKMR 1356	XKMR 125
Carcasa	ABS	Polycarbonato
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30 ÷ +70°C	-20 ÷ +70°C
Dimensiones (LxDxH)	42x22x110 mm	34x20x62 mm
Conexión	Wiegand (para conectar al Door Controller)	
Número de LEDs de alta luminosidad	2	1
Grado de protección	IP 54	
Tecnología	13.56 MHz MIFARE	125 KHz
Zumbador	Si	
Tipo de instalación	Superficie	

La integración de estos elementos no es posible dentro de la puerta mSwing, pero para estas instalaciones siempre se pueden alojar dentro del lector de tarjetas mPost, o utilizar los lectores de proximidad de pared 105925 XTRR 125 KHz o 105924 XTRR 13,56 MHz MIFARE.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
XKMR 1356	Lector de Proximidad 13,56 MHz MIFARE pasivo	105980	313,89
XTRR 1356	Lector de Proximidad 125 KHz pasivo	105981	295,30

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Door Controller
LAN/RS485

202323 479,13 €

XKPR

Lector para control de accesos peatonales y vehiculares

Tipo de lector

proximidad pasiva
teclado

Instalación

de pared o
columna



XKPR 125



XKPR 1356

- Ideal para instalaciones en exteriores
- Caja de aluminio, teclado y cubierta de acero
- Compacto, sólido, delgado: adecuado para todos los contextos arquitectónicos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKPR 125	XKPR 1356
Contenedor	metálico	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C +55 °C	
Dimensiones (LxPxH)	72x28x100 mm	
Conexión	BUS bidireccional (para conexión al Door Controller)	
Número de luces LED de alta luminosidad	1 bicolor (rojo y verde)	
Grado de protección	IP54	
Tecnología	125 KHz	13,56 MHz MIFARE
Zumbador	Sí	
Teclado	Metálico 12 teclas con retroiluminación	
Tipo de instalación	de pared o en columna	

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
XKPR 125	Proximidad 125 KHz + Teclado	105907	332,84
XKPR 1356	Proximidad Mifare 13,56 MHz + Teclado	105922	332,84

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Door Controller
LAN/RS485

202323 479,13 €

ACCESORIOS



Grupo adaptador para
tubo externo

401064 17,14 (€)



Columna alta H1000
(envase de pres. de
2 uds.)

401075 146,07 (€)



Placa de cimentación
para columna

737100 21,03 € c.u.

XKPRD

Lector para control de accesos peatonales



Tipo de lector

proximidad pasiva
teclado

Instalación

pared

- Disponible en versiones de 125 KHz y 13,56 MHz
- Ideal también para la detección de presencias (en versión con doble antena pasiva)
- Equipado con pantalla gráfica para la visualización de fecha, hora y mensajes personalizados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKPRD 125	XKPRD 125 DA	XKPRD 1356
Contenedor		Plástico	
Temperatura ambiente de funcionamiento		-10 ÷ +55°C	
Dimensiones (LxPxH)		110x30x195 mm	
Conexión	BUS bidireccional (para conexión al Door Controller)		
Grado de protección		IP54	
Tecnología	125 KHz antena simple	125 KHz antena doble	13,56 MHz MIFARE antena simple
Zumbador		Sí	
Teclado	Capacitivo plástico 16 teclas con retroiluminación		
Pantalla	Gráfico 3"		Gráfico 3"
Tipo de instalación		para pared	

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
XKPR 125D	Proximidad 125 KHz + teclado + pantalla	103221	594,49
XKPR 125D DA	Doble proximidad 125 KHz + teclado + pantalla	103222	678,10
XKPR 1356D	Proximidad 13,56 MHz MIFARE + teclado + pantalla	105923	594,49



Door Controller
LAN/RS485

202323 479,13 €



Adaptador lector XKPRD

401006 60,15 €

XKCP

Lector de proximidad, códigos de barra y QR de 125KHz

Tipo de lector

proximidad pasiva
códigos de barras
códigos QR

Instalación

pared o columna



- Contenedor de acero inoxidable con opción para instalación en exterior
- Escaneo de imágenes preciso con mejor lectura en comparación con los escáneres lineales
- Tecnología de imagen digital sin piezas móviles, lo que garantiza una mayor fiabilidad del producto
- Rendimiento óptimo en la lectura de códigos 1D y 2D para mejorar la productividad durante la adquisición de datos
- Lectura del código de barras desde un smartphone



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	XKCP 125	XKPRD 1356
Contenedor	Metal	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 ÷ +55°C	
Dimensiones (LxPxH)	86 x 54 x 200 mm	
Conexión	RS 232 y BUS bidireccional (para conexión al Controlador)	
Tecnología	Códigos de Barras / QR y proximidad 125 KHz	Códigos de Barras / QR y proximidad 13.56 KHz
Tipo de instalación	para columna o pared	

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
XKCP125	Lector Códigos QR/barras y proximidad 1125 KHz	783310	1.709,03
XKCP 1356	Lector Códigos QR/barras y proximidad 13,56 MHz	783311	1.397,00

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Door Controller
LAN/RS485

202323 **479,13 €**

READERPLATE

Lector de matrículas



Tipo de lector

Matrículas

Instalación

en poste o pared

- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado
- Funciona con cualquier tipo de iluminación ambiental
- Instalación en poste o pared
- Cubierta sin marca
- Accesorios: Adaptador de poste de Ø67mm a Ø127mm y soporte de pared



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model	READERPLATE - DS -TCG
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30°C to 70°C
Humedad de funcionamiento	90% or less (non-condensing)
Alimentación	12 VDC, PoE
Corriente absorbida	1.0 A
Potencia Máx. absorbida	20 W
Grado de Protección	IP67, IK10
Dimensiones (LxPxH)	145 X 357 X 211 mm
ANPR (Automatic number-plate recognition)	
Matrículas reconocibles	European and Russian-Speaking Regions: Italy, France, Spain, United Kingdom, Ireland, Germany, Austria, Netherlands, Poland, Turkey, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, Macedonia, Hungary, Greece, Switzerland, Israel, Ukraine, Kyrgyzstan, and Russian Federation. Asia Pacific: Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, Thailand, Vietnam, the Philippines, Hong Kong, Macao, Taiwan, Burma, Japan, India, Mongolia
Precisión de lectura de la matrícula (con las condiciones de iluminación y de instalación recomendadas)	> 98%
Cámara	
Sensor óptico	1/2.8" Progressive CMOS Scan
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@(F1.2, AGC ON) B/W: 0.002Lux@(F1.2, AGC ON)
Velocidad de disparo	1/30 s to 1/100,000 s
LenTes	3.1 mm to 9 mm
Filtro IR	Supported
Imagen	
Formatos de Imagen	JPEG
Máxima resolución	1920 × 1200
Frame Rate	25 fps(1920 × 1200)
Network	
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP
Interface	
LAN	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
Puerto de Serie	1 RS-232 para conectar al Door Controller
LEDs integrados	2 built-in LEDs

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
READERPLATE-DS-TCG	Camara lectora de placas de matrícula, serie DS-TCG405	105983	2.823,99



Door Controller
LAN/RS485

202323 479,13 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Soporte de pared
para Cámaras serie
TCGXXX

105928 145,54 €

Adaptador a poste
para Cámaras serie
TCGXXX

105929 75,29 €

LE-EM-TAST

Lector sobremesa

Tipo de lector

sobremesa



- Lector para la introducción de tag en el archivo software
- Contenedor de dimensiones reducidas
- Tecnología de lectura 125 KHz Unique o 13.56 MHz MIFARE (1K & 4K, Ultralight, DESFire) lectura de solo código UID (solo modelo LE-EM-TAST)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	LE-EM-TAST
Tensión de alimentación	5 Vcc 150 mA (alimentación suministrada directamente por la interfaz USB)
Contenedor	ABS
Temperatura ambiente de funcionamiento	0°C +50°C
Dimensiones (LxPxH)	42x120x86 mm
Tecnología	125 KHz Unique o 13.56 MHz MIFARE (1K & 4K, Ultralight, DESFire) lectura de solo código UID
Peso	115g
Conexión a PC	Directo con USB
Funcionamiento	En emulación de teclado

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
LE-EM-TAST	Lector dual de proximidad, 125 KHz Unique + 13.56 MHz MIFARE	LE-EM-TAST	438,54

RMG1 - RMG 2 - FG10 - FG20

Detectores de masas metálicas

Sistema

Generadores de impulsos para aplicaciones especiales



- Sistema inductivo de detección de vehículos
- Adecuado para controlar barreras, puertas y sistemas de control de acceso.
- Salidas de relé con contactos limpios
- Identificación de presencia o cargo
- Fijación en carril DIN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	RMG1	RMG2	FG10	FG20
Número de lazos conectables	1	2	1	2
Alimentación	24V - 24V~		230 VAC 50.60 HZ	
Contact ratings	250 mA / 24V		250 mA / 24V	
Niveles de sensibilidad independientes de la inductancia del bucle			4	
Instalación			en railes DIN	
Temperatura ambiente de funcionamiento			-20°C ÷ +55°C	

MODELOS FAMILIA

Model	Description	Código artículo	Precio (euros)
RMG1 un canal	Detector de masas metálicas 24V	130006785501	153,75
RMG2 dos canales		130006785502	193,08
FG10 un canal	Detector de masas metálicas 230 VAC	080006785503	186,24
FG20 dos canales		080006785504	216,42

AT4 868

Unidad para el control de accesos de vehículos con detección remota UHF 868

Tipo de lector

detección remota

Instalación

en pared o poste



AT4 868



TAG UHF 868

- Permite la identificación remota de los vehículos equipados con TAG pasivo.
- Reconocimiento a una distancia máxima de 4 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	AT4 868	TAG UHF 868
Unidad de lectura	para detectar a 4 m máx.	
Lector de TAG	pasivos UHF 868	-
Estructura	aluminio con soporte articulado	-
Instalación	en la pared o sobre baliza	adhesivo
Frontal	de plástico	-
Dimensiones	200 x 220 x 47 mm	90 x 27 mm (L x H)
Peso	1 Kg	-
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C	-
Corriente absorbida / tensión de alimentación	1A a 12V  y 0,5A a 24V 	-
Grado de protección	IP 65	-
Interfaz	RS232 o OMRON ISO 7811/2	-
Distancia máxima entre el lector y la unidad de gestión	50 m	-

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
AT4 868	Unidad de lectura	103162	3.771,63

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Door Controller
LAN/RS485

202323 479,13 €

ACCESORIOS



Detector monocal FG1



Detector bicanal FG2



Alimentador
12 Vcc - 2A - 24W



Contenedor mod. E para
tarjetas electrónicas



130006785501 153,75 € 130006785502 193,08 € 202322 58,89 € 720119 33,54 € 722233 520,46 €

TRANSPONDEDORES PASIVOS



Transpondedores
pasivos

786348 12,72 €

NOTA

- El alcance máximo de lectura puede aplicarse sólo bajo las siguientes condiciones:
- alineación frontal lecturas - TAG
- fijación en posición horizontal del TAG
- aplicación del TAG sobre vidrio no apantallado
- no se debe utilizar para el control de acceso de vehículos mixto coche y camión/bus
- El TAG adhesivo puede resultar dañado en caso de retirada

Columna vehicular con gestión de tarjetas

Tipo de lector

Proximidad pasiva



- Disponible en una versión de un solo nivel para automóviles y una versión de doble nivel para automóviles y camiones
- Provisto de un intercomunicador con botón de llamada, altavoz y micrófono
- Control de temperatura con calentador y ventilador.
- Completo con un controlador de puerta de dos canales y una unidad de monitoreo de detector para lazos magnéticos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	VT 125	VT 1356	VT 125 H	VT 1356 H
Pantalla	5.1" Gráfico monocromático			
Tecnología de la tarjeta	Proximidad 125Khz Unique, 13.56Mhz MIFARE			
Unidad de control	Incluye un controlador y detector de puerta de dos canales			
Conexión	LAN Ethernet			
Control de la temperatura	Unidad de calefacción y ventilador controlada desde el termostato			
Max potencia absorbida	20W / 420W con calentador			
Corriente absorbida	0.2A / 1.9A con calentador			
Diseñado para usar con un intercomunicador	Botón de llamada, altavoz y micrófono			
Temperatura de funcionamiento	-20°C÷+55°C			
Índice de protección	IP 44			
Dimensiones (Lxanxal)	280x450x1300		280x450x2050	
Peso	40 Kg		67 Kg	
Material	Estructura de acero inoxidable revestido de 430 grados RAL 7021			

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
VT 125	LECTOR DE PROXIMIDAD VEHICULAR 125KHz	103347	5.690,04
VT 1356	LECTOR DE PROXIMIDAD VEHICULAR 13,56MHz	103348	5.690,15
VT 125 H	LECTOR DE PROXIMIDAD VEHICULAR 125KHz - Doble nivel	103349	9.569,68
VT 1356 H	LECTOR DE PROXIMIDAD VEHICULAR 13,56MHz - Doble nivel	103350	9.699,55

ACCESORIOS



Inserto de columna
revestido de 200 mm

45.G00038 436,43 €

VTDT/VRTT

Columna Vehicular con gestión de tarjetas y tickets

Type of reader

Proximidad pasiva
Códigos QR
Códigos de Barras



- Disponible en una versión de un solo nivel para automóviles y una versión de doble nivel para automóviles y camiones
- Provisto de un intercomunicador con botón de llamada, altavoz y micrófono
- Control de temperatura con calentador y ventilador.
- Completo con un controlador de puerta de dos canales y una unidad de monitoreo de detector para lazos magnéticos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model	VTDT 125	VTDT 1356	VRTT 125	VRTT 1356	VTDT 125 H	VTDT 1356 H	VRTT 125 H	VRTT 1356 H
Pantalla	5.1" Gráfico monocromático							
Tecnología de la tarjeta	Proximidad 125Khz Unique, 13.56Mhz MIFARE							
Tecnología Ticket	Impresora térmica para emisión de tickets de códigos de barras o QR		Escáner óptico para lectura de tickets con códigos QR		Impresora térmica para emisión de tickets de códigos de barras o QRcode		Escáner óptico para lectura de tickets con códigos QR	
Unidad de control	Incluye un controlador y detector de puerta de dos canales							
Conexión	LAN Ethernet							
Control de la temperatura	Unidad de calefacción y ventilador controlada desde el termostato							
Max potencia absorbida	20W / 420W con calentador							
Corriente absorbida	0.2A / 1.9A con calentador							
Diseñado para usar con un intercomunicador	Botón de llamada, altavoz y micrófono							
Temperatura de funcionamiento	-20°C÷+55°C							
Índice de protección	IP 44							
Dimensiones (Lxanxal)	280x450x1300 mm				280x450x2050 mm			
Peso	40 Kg				67 Kg			
Material	Estructura de acero inoxidable revestido de 430 grados RAL 7021							

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
VTDT 125	Dispensador de Ticket + Lector 125KHz	103339	8.793,88
VRTT 125	Lector de Ticket + Lector 125KHz	103340	8.147,32
VTDT 1356	Dispensador de Ticket + Lector 13,56MHz Tag Reader	103341	8.929,22
VRTT 1356	Lector de Ticket + Lector 13,56MHz	103342	8.282,14
VTDT 125 H	Dispensador de Ticket + Lector 125KHz - Doble Nivel	103343	14.871,98
VRTT 125 H	Lector de Ticket + Lector 125KHz - Doble Nivel	103344	13.578,66
VTDT 1356 H	Dispensador de Ticket + Lector 13,56MHz - Doble Nivel	103345	15.130,58
VRTT 1356 H	Lector de Ticket + Lector 13,56MHz - Doble Nivel	103346	13.837,37

ACCESORIOS



Inserto de columna
revestido de 200 mm

Rollo de papel térmico
de 140g (diámetro 270)
Max 4500 tickets

45.G00038436,43 €

6000000214634,55 €

TARJETAS Y TRANSPONDEDORES



Tarjeta magnética



Tarjeta de proximidad



Tarjeta de proximidad y magnetica



Formato llavero de proximidad



Formato reloj de proximidad

- Tarjetas magnéticas, de proximidad y tarjetas de proximidad con banda magnética, llavero o transpondedor de reloj
- Puede personalizarse mediante procedimientos de impresión adecuados a la cantidad de artículos solicitados

TARJETAS MAGNÉTICAS

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
Formato tarjeta	Tarjeta ISO estándar con banda magnética de alta coercitividad, programada y numerada	786375	3,72
Formato tarjeta	Tarjeta ISO estándar con banda magnética de alta coercitividad, programada y numerada, impresas en color una cara	1036.786376	13,25

TRANSPONDEDORES RFID 125 KHZ

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz, standard Unique ISO blanca	786335	4,70
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz, standard Unique ISO numerada	60000002164	3,50
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz, standard Unique ISO numerada impresas en color una cara	1036.786378	15,87
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz, standard Unique ISO con logo FAAC, numerada	1036.786379	5,99
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz estándar Unique ISO con banda magnética de alta coercitividad, en blanco	786322	8,51
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz estándar Unique ISO con banda magnética de alta coercitividad, en blanco, programada y numerada	1036.786380	10,41
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva 125 KHz estándar Unique ISO con banda magnética de alta coercitividad, impresa color una cara	1036.786381	19,77
Formato llavero	Transpondedor de proximidad pasivo 125 KHz formato llavero	786323	7,67
Formato reloj	Transpondedor de proximidad pasivo 125 KHz formato reloj	786373	21,76

TARJETAS Y TRANSPONDEDORES

TRANSPONDEDORES MIFARE 13,56 MHZ

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A neutra	786353	6,52
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A numerada	60000003120	3,06
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A numerada, impresas en color una cara	1036.786355	18,08
Formato tarjeta	Transpondedor en formato llavero de tipo MIFARE pasivo Classic 1Kbyte ISO14443A	1036.786374	9,46
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A con banda magnética de alta coercitividad, en blanco	786356	8,51
Formato llavero	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A con banda magnética de alta coercitividad, programada y numerada	1036.786357	10,41
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A con banda magnética de alta coercitividad, programada y numerada	1036.786358	19,77
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva Doble tecnología 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, neutra	786359	10,41
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva Doble tecnología 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, numerada	1036.786360	12,19
Formato tarjeta	Tarjeta de proximidad pasiva Doble tecnología 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, numerada, impresas en color una cara	1036.786361	22,71

ST-STA-AUT

Impresora



- Impresora de escritorio para emisión de tickets / recibos
- Se puede conectar a una PC a través de una conexión USB.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ST-STA-AUT
Conexión a PC	USB
Tipo de impresora	Térmica con corte

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
ST-STA-AUT	Impresora térmica de sobremesa con corte de tickets	ST-STA-AUT	1.277,96

ACCESORIOS

Paquete de 4 rollos de
papel térmico 60 x 80 mm.
60 g/m² para impresora de
escritorio ST-STA-AUT

TICKET-60X80-G60 [Consultar](#)

TRAFFIC LIGHT

Semáforo Led



MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
Semáforo Led dos colores (Rojo y verde)	103177	Consultar

ACCESORIOS

Soporte para semáforo
ø 60 mm H 2,50 m

103182 **Consultar**

Soporte para montaje
de semáforos en
postes Ø 45-60 mm.

103174 **Consultar**

Soporte para semáforo
montaje en pared

103169 **Consultar**

ENTERPRISE

Keydom Software para arquitecturas físicas y virtuales X64



- **BASADO EN LA WEB:** la estructura del software completamente basada en la web significa que solo un dispositivo, incluso móvil, y un navegador web son todo lo que necesita para acceder y administrar el sistema KEYDOM.
- **FÁCIL DE USAR:** No necesita ser un experto para configurar el sistema, simplemente siga las instrucciones en pantallas claras y completas del sistema
- **LISTO PARA SER INTEGRADO:** El sistema KEYDOM ha sido creado para ser integrado con otros sistemas y tecnologías para proporcionar la máxima seguridad y rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Enterprise	Enterprise-Lite
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 o posterior / Windows Server 2012-R2 o posterior	
Virtualización	VMware / VirtualBox	
Usuarios controlables	Hasta 500.000	
Puertas controlables	Hasta 4.096	Hasta 72

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
ENTERPRISE	Software Enterprise Keydom para arquitectura Server X64	779089	2.981,31
ST-STA-AUT	Software Enterprise-Lite para arquitectura Server X64 máx. 72 accionamientos	779090	1.118,53

BOLARDOS

BOLARDOS

Índice

	Pág.
SERIE J	213
J200 HA	214
J200 SA	216
J200 F	218
J275 HA V2	220
J275 SA	222
J275 F	224
J275 HA 2K	226
J275 F 2K	228
SERIE JS	230
JS 48 HA	232
JS 48 R	234
JS 80 HA	236
JS 80 R	238
JS 80 F	240
JCALL System	242

FAAC Bolardos Serie J

SOLUCIONES FAAC PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR EN ÁREA RESIDENCIALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y URBANAS A TRÁFICO LIMITADO Y PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN LA PROTECCIÓN PERIMETRAL.

Utilización	Línea	Tipología	Modelo
Regular el acceso vehicular a ZONAS RESIDENCIALES (Con tráfico moderado)	J200	(HA) Automático	J200 HA
		(SA) Semi-Automático	J200 SA
		(F) Fijo	J200 F
Cerrar y regular el acceso vehicular a ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y URBANAS (Con tráfico intenso)	J275	(HA) Automático	J275 V2 HA
		(SA) Semi-Automático	J275 SA
		(F) Fijo	J275 F
Protección perimetral y regulación de acceso vehicular a ZONAS RESTRINGIDAS CON REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	J275 2K20	(HA) Automático	J275 2K20 HA
		(F) Fijo	J275 2K20 F
	JS48	(HA) Automático	JS48 HA
		(HA EFO) Automático con operación rápida de emergencia	JS48 HA EFO
		(R) Removable	JS48 R
	JS80	(HA) Automático	JS80HA
		(HA EFO) Automático con operación rápida de emergencia	JS80 HA EFO
		(R) Removable	JS80 R
		(F) Fijo	JS80 F

- (HA) Automático:** Bolardo retráctil accionado por centralita electrónica
- (HA EFO) Operación rápida de emergencia automática:** bolardo retráctil operado por unidad de control electrónico con opción de seguridad de elevación rápida
- (SA) Semiautomático:** Bolardo retráctil accionado por resorte de gas. No requiere conexión eléctrica
- (R) Extraíble:** Bolardo fijo no retráctil con un cilindro que se puede quitar para permitir el acceso temporal
- (F) Fijo:** Bolardo fijo no retráctil.

J200 HA



Bolardo retráctil para control de accesos



Tipo de actuador

Automático

Altura

600 mm

- Producto de concepción esbelta, configurable seleccionando los accesorios de instalación considerados.
- Facilidad de transporte, estocaje y puesta en marcha gracias al peso limitado del producto.
- Mantenimiento simplificado (posible intervención de una sola persona)



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Manejo	Actuador Oleodinámico	
Carrera del cilindro	600 mm	
Diametro cilindro	200 mm	
Materiale cilindro versión estándar	Acero S235JGR2 EN 10277 (espesor de 6 mm)	AISI 316 satinado (espesor de 6 mm)
Tratamiento superficial del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado	Pulido
Tiempo de salida	~5 s (*)	
Tiempo de descenso (estándar)	~7 s (*)	
Dispositivo descenso de emergencia (rápido) (*)	SI (Opcional)	
Tiempo de descenso emergencia (rápido) (*)	~7 s (*)	
Dispositivo descenso de emergencia (rápido) (*)	SI (Opcional)	
Dispositivo detección de obstáculo para elevación	SI (Opcional)	
Tensión de Alimentación	220-240V~ 50/60 Hz	
Potencia máx.	230 W (*)	
Grado de protección	IP 67	
Uso recomendado	Uso en ámbito Residencial	
Peso completo	90 Kg	
Temperatura de ejercicio	-15 °C / +55 °C	
Temperatura de ejercicio con calentadores (opc.)	-25 °C / +55 °C	
Dimensiones del Contenedor para enterrar	400 x 500 x 800 mm	
Dimensiones excavación	700 x 700 x 1.100 mm	

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz..

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 HA H600	116500	4.843,15

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 HA está equipado con:

- cilindro en acero espesor de 5 mm con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de falta de corriente) con llave de desbloqueo especial
- estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no necesita utilizar contenedor)

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 HA H600 Acero Inox	116505	5.395,26

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 HA INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox espesor de 5 mm con tratamiento de satinado
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de falta de corriente) con llave de desbloqueo especial
- estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no necesita utilizar contenedor)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



JE Cuadro de Control Bolardos ♦

117300 534,23 €



Calendador Contenedor J200HA

117906 573,14 €



Kit desbloqueo con presostato para J200HA

116502 428,07 €



Kit luces led J200HA ♦

116504 106,21 €

>>



Avisador acústico J200HA

116503 39,85 €

NOTA

- ♦ Gestiona un máximo de 3 bolardos J200 HA.
- ♦ La fuente de alimentación (24V) y el cable (2x1.5 mm) para el kit de luces, no se incluyen.



J200 SA

Bolardo retráctil para control de accesos



Tipo de actuador

Semiautomático

Altura

600 mm

- No requiere alimentación eléctrica ni cableado.
- Bloqueo en posición baja garantizado contra posibles subidas accidentales.
- Manejo fácil y seguro, gracias a su llave de desbloqueo específica.
- Transporte, almacenaje y colocación sumamente fáciles gracias a su reducido peso.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Tipo de Actuador	Actuador a gas de efecto simple	
Carrera del cilindro	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Material cilindro versión estándar	Acero S235JR EN 10219 (espesor 7 mm)	AISI 316L satinado (espesor 6 mm)
Tratamiento superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado	Pulido
Dispositivo de desbloqueo	con llave	
Altura banda reflectante Estándar	25 mm	
Color banda reflectante Estándar	Naranja	
Peso completo	82 Kg	
Dimensiones del Contenedor para enterrar	400 x 500 x 800 mm	
Dimensiones excavación	700 x 700 x 1.100 mm	

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 SA 600	116508	3.475,48

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 SA está equipado con:

- cilindro de acero de 5 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021
- estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no requiere el uso de arquetas)

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 SA H600	116509	4.311,75

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 SA INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable de 5 mm de espesor con tratamiento de satinado
- estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no requiere el uso de arquetas)
- Llave de desbloqueo (1 pz.)

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit de luces led
J200HA ♦



Kit llave de
desbloqueo
(N.5 llaves)

116504	106,21 €	390084	113,57 €
--------	----------	--------	----------

NOTA

♦ La fuente de alimentación (24V) y el cable (2x1.5 mm) para el kit de luces, no se incluyen.



J200 F

Bolardo fijo para el control de accesos



Tipo de actuador

Fijo

Altura

600 mm

- No requiere alimentación eléctrica ni cableado
- Fácil instalación y obras mínimas
- Se integra estéticamente con otros pilones retráctiles en instalaciones mixtas
- Transporte, almacenaje y colocación sumamente fáciles gracias a su reducido peso



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Altura del cilindro	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Material cilindro versión estándar	Acero S235JR EN 10219 (espesor 7 mm)	AISI 316L satinado (espesor 6 mm)
Tratamiento superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado	Pulido
Altura banda reflectante Estándar	25 mm	
Color banda reflectante Estándar	Naranja	
Peso completo	35 Kg	
Dimensiones del Contenedor para enterrar	400 x 500 x 200 mm	
Dimensiones excavación	700 x 700 x 200 mm	

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 F H600	116506	1.345,58

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 F está equipado con:

- cilindro de acero de 6 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J200 F H600	116507	2.153,77

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J200 F INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor con tratamiento de satinado

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit de luces led J200 ♦

116504 106,21 €

NOTA

- ♦ La fuente de alimentación (24V) y el cable (2x1.5 mm) para el kit de luces, no se incluyen.

J275 HA V2

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Automático

Altura

600 - 800 mm

- Garantizado para una alta frecuencia de utilización
- Mantenimiento simplificado (posible intervención de una sola persona)
- Función "gentle stop" para garantizar un posicionamiento delicado en el final de carrera bajo.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800 INOX
Tipo de Actuador	Actuador Oleodinámico			
Carrera del cilindro	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Diámetro del cilindro	275 mm			
Material cilindro versión estándar	Acero S235JR EN 10219 (espesor 7 mm)		AISI 316 satinado (espesor 6 mm)	
Tratamiento superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado		Pulido	
Tiempo de salida	~5 s (*)	~7 s (*)	~5 s (*)	~7 s (*)
Tiempo de descenso (estándar)	~3,5 s (*)	~4,5 s (*)	~3,5 s (*)	~4,5 s (*)
Dispositivo descenso de emergencia (rápido) (*)	SI (seleccionable)			
Tiempo de descenso emergencia (rápido) (*)	~1,2 s (*)	~1,5 s (*)	~1,2 s (*)	~1,5 s (*)
Dispositivos de detección obstáculo en elevación	SI			
Dispositivo de desbloqueo	SI			
Ralentización en bajada	SI			
Tensión de Alimentación	220-240V~ 50/60 Hz			
Potencia máx.	220 W (*)			
Grado de protección	IP 56			
Tipo de utilización	Uso intensivo (Tráfico)			
Resistencia a choques	38.000 J		67.000 J	
Resistencia en avance	128.000 J		207.000 J	
Peso contenedor	55 Kg	65 Kg	55 Kg	65 Kg
Peso bolardo	112 Kg	130 Kg	112 Kg	130 Kg
Temperatura de ejercicio	-15 °C / +55 °C			
Temperatura de ejercicio con calentadores (opc.)	-25 °C / +55 °C			
Dimensiones del Contenedor para enterrar	560 x 560 x 950 mm			
Dimensiones excavación	1.000 x 1.000 x 1.250 mm			

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz..

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 HA V2 H600	116006	7.255,63
J275 HA V2 H800	116007	7.726,77

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 HA V2 está equipado con:

- cilindro en acero espesor 7 mm con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- lámpara en la corona con LED central
- señalización acústica de movimiento
- bajada de emergencia en caso de falta de energía eléctrica (opcional)
- llave de desbloqueo

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 HA V2 H600	116036	9.145,44
J275 HA V2 H800	116037	9.791,15

COMPONENTES DEL EMBALAJE

J275 HA V2 INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox espesor 6 mm con tratamiento de satinado
- lámpara en la corona con LED central
- señalización acústica de movimiento
- bajada de emergencia en caso de falta de energía eléctrica (opcional)
- llave de desbloqueo

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



JE Cuadro de Control Bolardos ♦

117300 **534,23 €**

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Contenedor JP 275/600 para bolardo H600

1161001 **990,44 €**



Prolongador Contenedor JP 275/800* para bolardo H800 ♦

1161011 **186,66 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Calentador para Contenedor JH275 (para extender la función a -25°C)

116200 **570,72 €**



Tapa del Contenedor JC275

116201 **229,15 €**



Cabezal antimanipulación J275

116104 **414,87 €**

NOTA

- ♦ Gestiona un máximo de 3 bolardos J275HA.
- ♦ Para el de 800 mm deben ser pedidos elementos: 116100 + 116101.

J275 SA

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Semiautomático

Altura

600 mm

- No necesita de alimentación eléctrica ni cableados.
- Bloqueo, en posición bajado, garantizando el desbloqueo accidental.
- Simplicidad y seguridad de los movimientos, gracias a la llave de desbloqueo dedicada.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Tipo de Actuador	Actuador a gas de efecto simple	
Carrera del cilindro	600 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Material cilindro versión estándar	Acero S235JR EN 10219 (espesor 7 mm)	AISI 316L satinado (espesor 6 mm)
Tratamiento superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado	Pulido
Dispositivo de desbloqueo	con llave	
Resistencia a choques	38.000 J	67.000 J
Resistencia en avance	128.000 J	207.000 J
Peso contenedor	55 Kg	
Peso bolardo	70 Kg	
Dimensiones del Contenedor para enterrar	560 x 560 x 950 mm	
Dimensiones excavación	1.000 x 1.000 x 1.250 mm	

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 SA 600	116050	4.944,11

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 SA 600 está equipado con:

- cilindro en acero espesor de 7 mm con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- lámpara en la corona con LED central ♦
- bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves)

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 SA 600	116060	6.427,14

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 SA 600 INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox espesor de 6 mm con tratamiento de satinado
- lámpara en la corona con LED central ♦
- bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves)

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Contenedor JP 275/600
para bolardo H600

1161001 990,44 €



Kit llave de
desbloqueo
(N.5 llaves)

390084 113,57 €



Tapa del Contenedor
JC275

116201 229,15 €

NOTA

♦ El alimentador (24Vdc) y los cables (2x1,5 mm) para la lámpara no están incluidos.

J275 F

Bolardo de tráfico fijo



Tipo de actuador

Fijo

Altura

600 - 800 mm

- No necesita alimentación eléctrica ni cableado
- Fácil instalación y obra
- Respeto la coherencia estética en instalaciones mixtas con otros bolardos automáticos y semi-automáticos.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 F H600	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H800 INOX
Altura cilindro	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Diametro cilindro	275 mm			
Material cilindro versión estándar	Acero Fe 360 (espesor de 4 mm)		AISI 316 satinado (espesor de 3 mm)	
Tratamiento superficial del cilindro estándar	Cataforesis y pintura con polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado			Pulido
Altura Banda reflectante estándar	55 mm			
Color Banda reflectante estándar	Naranja			
Resistencia a choques	35.000 J		59.000 J	
Peso total	34 kg (bolardo)	38kg (bolardo)	34 kg (bolardo)	38 kg (bolardo)
Dimensiones del Contenedor para enterrar	450 x 450 x 55 mm			
Dimensiones excavación	750 x 750 x 150 mm			

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 F 600	116020	1.347,89
J275 F 800	116021	1.420,25

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 F está equipado con:

- un cilindro en acero espesor de 4 mm tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- lámpara en la corona con LED central ♦

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 F 600	116040	2.094,67
J275 F 800	116041	2.236,22

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 F 600 INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox espesor de 3 mm con tratamiento de satinado
- lámpara en la corona con LED central ♦

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Marco de fijación
disuasor superior
JPF275

116120 **209,00 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa del Contenedor
JC275

116201 **229,15 €**

NOTA

♦ El alimentador (24Vdc) y los cables (2x1,5 mm) para la lámpara no están incluidos.

J275 HA 2K20

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Automático

Altura

800 mm

- Rendimiento certificado según las normas PAS 68 e IWA 14-1. Capaz de resistir el impacto con un camión de 7500 kg conducido a 48 km / h en una configuración de unidad doble
- Garantizado para uso de alta frecuencia
- Mantenimiento simplificado (posible con una sola persona)
- Unidad de control hidráulico integrada en el bolardo
- Función de "parada suave" para garantizar una parada suave en el interruptor de límite bajo
- Cabezal anti-manipulación y protegido por un candado de seguridad con llave encriptada para evitar bajadas no autorizadas



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 HA 2K20	J275 HA 2K20 INOX
Tipo de actuador	Actuador Oleodinámico	
Altura del cilindro	800 mm	
Diámetro cilindro	275 mm	
Tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polyester	Acero satinado Aisi 316
Altura Banda reflectante estándar	55 mm	
Color Banda reflectante estándar	Blanco	
Tiempo de subida	~8 s	
Tiempo de descenso (estándar)	~4,5 s	
Dispositivo descenso de emergencia (rápido)	SI (OPCIONAL)	
Tiempo de descenso emergencia (rápido)	~2 s	
Dispositivo de detección de obstáculos en subida	SI (OPCIONAL)	
Dispositivo de desbloqueo	Si	
Descenso lento	Si	
Tensión de Alimentación	220-240V - 50/60Hz	
Potencia máx.	575 W (*)	
Grado de protección	IP67	
Tipo de utilización	Protección Perimetral	
Resistencia a choques	673,000 J unidad dual	
Peso contenedor	100 kg	
Peso bolardo	170 kg	
Temperatura de ejercicio	-15°C / +55°C	
Temperatura de ejercicio con calentadores (opc.)	-25°C / +55°C	
Clase de carga (EN 124)	C250 (25t)	

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 HA 2K20	116401	12.971,13

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 HA 2K está equipado con:

- cilindro en acero con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- lámpara en la corona con LED central
- señalización acústica de movimiento
- cabezal antimanipulación con llave de liberación cifrada para acceder al dispositivo de descenso manual de emergencia
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 HA 2K20 INOX	116431	15.121,22

COMPONENTES DEL EMBALAJE

J275 HA 2k20 INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox con tratamiento de satinado
- lámpara en la corona con LED central
- señalización acústica de movimiento
- cabezal antimanipulación con llave de liberación cifrada para acceder al dispositivo de descenso manual de emergencia
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



JE Cuadro de Control Bolardos ♦

117300 534,23 €



Contenedor JP 275 2k20

116140 1.460,31 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Calentador para Contenedor JH275 (para extender la función a -25°C)

116200 570,72 €



Tapa del Contenedor JC275

116201 229,15 €



Presostato J275 HA 2K

116210 103,79 €



Grupo electroválvula J275 HA 2K

116211 388,58 €

NOTA

♦ Gestiona un máximo de 3 bolardos J275HA.

J275 F 2K

Bolardo fijo para tráfico



Tipo de actuador

Fijo

Altura

800 mm



- No necesita de alimentación eléctrica ni cableados.
- Diseño «Shallow Mounted»: zanja necesaria de muy reducida profundidad.
- Respeto la coherencia estética en instalaciones mixtas con otros bolardos automáticos y semi-automáticos.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 F 2K20 H800	J275 F 2K20 H800 INOX
Altura cilindro	800 mm	
Diametro cilindro	275 mm	
Material cilindro versión estándar	Acero Fe 360 (espesor de 4 mm)	AISI 316 satinado (espesor de 3 mm)
Tratamiento superficial del cilindro estándar	Cataforesis y pintura con polvo de Poliester gris oscuro RAL 7021 metalizado	Pulido
Altura Banda reflectante estándar	55 mm	
Color Banda reflectante estándar	Amarillo	
Resistencia a choques	656.000 J (doble unidad)	
Peso total	110 kg (bolardo)	
Dimensiones del Contenedor para enterrar	500 x 500 x 150 mm	
Dimensiones excavación	750 x 750 x 150 mm	

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 F 2K20 H800	116420	4.090,59

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 SA 600 está equipado con:

- cilindro en acero con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021
- lámpara en la corona con LED central ♦

VERSIÓN ESTÁNDAR EN ACERO INOX AISI 316

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
J275 F 2K20 H800	116440	5.563,42

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El J275 SA 600 INOX está equipado con:

- cilindro en acero inox con tratamiento de satinado
- lámpara en la corona con LED central ♦

NOTA

♦ El alimentador (24Vdc) y los cables (2x1,5 mm) para la lámpara no están incluidos.

BOLARDOS SERIE JS

Bolardo siempre como nuevo

Los bolardos JS están provistos de fundas protectoras mDure®, el sistema FAAC que, a diferencia de otros modelos del mercado, permite reacondicionar la pila evitendo elevados costes de desmontaje y montaje.

mDure® es una marca comercial de FAAC. Es un material innovador y tecnológico, diseñado para durar. Posee una altísima resistencia mecánica y es resistente a golpes, rayones, radiación UV y productos químicos, no contamina y es reciclable.

Resistencia certificada

Pruebas de choque superadas perfectamente: los bolardos JS están certificados para detener un camión de 7.500 kg conducido a 50 km/h (JS48) y 80 km/h (JS80), operación certificada incluso después del impacto. Cumple con las normas de seguridad:



vimeo.com/faacgroup/js80-en



vimeo.com/faacgroup/js80-en



Resistencia a la corrosión

Uso innovador de la resina de poliamida anticorrosiva Rilsan® que garantiza la protección contra la corrosión, el deterioro, la intemperie y los agentes químicos.

Coherencia estética entre todos los bolardos FAAC

Toda la tecnología JS en tan solo 1 m de altura y 275 mm de diámetro: estas son las medidas de seguridad FAAC de todas las pilonas, adecuadas a cada contexto arquitectónico.

Fácil mantenimiento

La disposición de los componentes facilita el mantenimiento. Los componentes principales son accesibles desde arriba para su inspección o sustitución sin tener que quitar el bolardo del suelo.

Instalación simplificada

La unidad de energía hidráulica integrada reduce los costos y facilita la instalación sin tener que tender líneas hidráulicas subterráneas.

Una nueva gama en alta seguridad

Los bolardos JS están formados por un cilindro de acero de alta resistencia y una tapa de protección intercambiable disponible en dos versiones:

- mDure® con diseño exclusivo FAAC
- mDure® y acero inoxidable Aisi 316 satinado

La gama JS incluye los siguientes modelos:

Automático (HA): bolardo escamoteable accionado por grupo hidráulico FAAC. Tiempo de subida 2 segundos y tiempo de bajada 6 segundos.

EFO automático (HA EFO): bolardo retráctil equipado con un sistema que permite que el bolardo se eleve rápidamente, en 1,5 segundos, en caso de emergencia (Emergency Fast Operation).

Fijo (F): bolardo no retráctil.

Extraíble (R): bolardo no retráctil con un cilindro que se puede quitar para permitir el acceso temporalmente.

MODELO	VELOCIDAD DEL VEHÍCULO QUE PUEDE DETENER EL BOLARDO	
	50 km/h	80 km/h
HA hidráulico, automático, retractable	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hidráulico, automático, retractable con sistema EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F fijo		JS 80 F
R removible	JS 48 R	JS 80 R



JS 48 HA

Bolardo de seguridad retráctil

Tipo de actuador

Hidráulico
Automático

Altura

1.000 mm



- El mantenimiento se puede realizar sin quitar el bolardo. No se requiere equipo de elevación.
- Funda protectora intercambiable para que el bolardo esté siempre como nuevo.
- Rendimiento certificado según PAS 68; Estándares IWA 14-1 y ASTM F2656. Capaz de resistir el impacto con un camión conducido a 48 km / h. Índice de penetración P1, aún operativo después del impacto.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX
Tipo de operador			Hidráulico	
Altura del cilindro desde el suelo			1,000 mm	
Diámetro del cilindro			275 mm	
Tratamiento del cilindro			Cataphoresis	
Tipo de cubierta protectora	mDure®	Aisi 316 acero inox. + mDure®	mDure®	Aisi 316 acero inox. + mDure®
Altura banda reflectante			55 mm	
Color banda reflectante			Blanca	
Material de la cabeza			Aluminio	
Tratamiento de la cabeza			Rilsan® resina anticorrosiva	
Tiempo de subida			~6 s	
Dispositivo de subida rápida	No			Si
Tiempo subida de emergencia	-			~1.5 s
Dispositivo de liberación			Si	
Tiempo de descenso			~2 s	
Voltaje			207-243V ~ 50/60 Hz	
Max. potencia			3.500 W	
Tipo de uso			Perímetro de Seguridad	
Resistencia a choques			673.000 J	
Temp. ambiente de funcionamiento			-15°C / +55°C	
Temp. ambiente de func. con calentador			-40°C / +55°C	
Protección de la unidad de bomba hidráulica			IP67	
Clase de carga (EN 124)			C250	
Peso del bolardo	530 kg			560 kg
Peso del contenedor		200 kg		

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE®

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 48 HA	117001	19.198,14
JS 48 HA EFO	117051	22.350,14

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 48 HA está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure®, antracita, con acabado estético exclusivo FAAC
- Anillo de luces LED
- Señalización de movimiento (zumbador acústico)
- Tira reflectante
- Bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de corte de energía)
- Llave de desbloqueo para descenso manual de emergencia
- Acumulador de presión para subida rápida (sólo versión EFO)

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE® INOX

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 48 HA INOX	117201	20.917,48
JS 48 HA EFO INOX	117251	24.069,38

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 48 HA INOX está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure® con acero inoxidable satinado
- Anillo de luces LED
- Señalización de movimiento (zumbador acústico)
- Tira reflectante
- Bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de corte de energía)
- Llave de desbloqueo para descenso manual de emergencia
- Acumulador de presión para subida rápida (sólo versión EFO)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



JE Cuadro de Control Bolardos †

ACCESORIOS INSTALACIÓN




Contenedor JS HA

117300 **534,23 €**

117901 **4.587,81 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa para Contenedor JS HA

117903 **859,51 €**



Bomba manual de emergencia JS HA

117905 **1.074,57 €**



Calentador para Contenedor JS HA

117906 **573,14 €**



Contenedor Modelo LM para tarjetas electrónicas

720309 **86,97 €**

JS 48 R

Bolardo de seguridad retráctil



Tipo de actuador


Retráctil

Altura

1.000 mm



JS 48 R

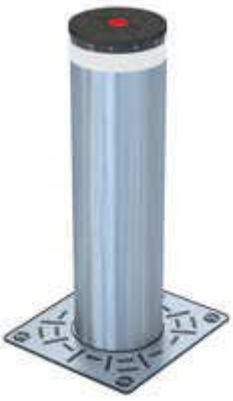

JS 48 R INOX

- Cilindro extraíble para permitir el acceso temporal
- Funda protectora intercambiable para que el bolardo esté siempre como nuevo.
- Rendimiento certificado según PAS 68; Normas IWA 14-1 y ASTM F2656. Capaz de resistir el impacto con un camión conducido a 48 km/h. Índice de penetración P1
- Diseño de "montaje poco profundo": se requiere una profundidad mínima del orificio



DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	JS 48 R	JS 48 R INOX
Altura del cilindro desde el suelo	1,000 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Tratamiento del cilindro	Cataphoresis	
Tipo de cubierta protectora	mDure®	Aisi 316 acero inox. + mDure®
Altura banda reflectante	55 mm	
Color banda reflectante	Blanco	
Material de la cabeza	Aluminio	
Tratamiento de la cabeza	Rilsan® resina anticorrosiva	
Peso de la base subterránea	120 kg	
Tipo de uso	Perímetros de seguridad	
Resistencia a choques	673.000 J	
Peso del bolardo	180 kg	

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE®

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 48 R	117111	5.014,46

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 48 R está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure®, antracita, con acabado estético exclusivo FAAC
- Anillo de luces LED*

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE® INOX

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 48 R INOX	117301	6.733,70

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 48 R INOX está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure® con acero inoxidable satinado
- Anillo de luces LED*

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

ACCESORIOS



Base de instalación
JS R/JS F

117902 2.865,42 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa para Base de
instalación JS R/JS F

117904 171,73 €



JS 80 HA

Bolardo de seguridad retráctil

Tipo de actuador

Hidráulico
Automático

Altura

1.000 mm



- El mantenimiento se puede realizar sin desmontar la pila. No se requiere equipo de elevación.
- Funda protectora intercambiable para que la pila esté siempre como nueva.
- Rendimiento certificado según PAS 68; Normas IWA 14-1 y ASTM F2656.
- Capaz de resistir el impacto con un camión conducido a 80 km/h. Índice de penetración P1, aún operativo después del impacto



DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX
Tipo de operador			Hidráulico	
Altura del cilindro desde el suelo			1,000 mm	
Diámetro del cilindro			275 mm	
Tratamiento del cilindro			Cataphoresis	
Tipo de cubierta protectora	mDure®	Aisi 316 stainless steel + mDure®	mDure®	Aisi 316 stainless steel + mDure®
Altura banda reflectante			55 mm	
Color banda reflectante			Blanco	
Material de la cabeza			Aluminio	
Tratamiento de la cabeza			Rilsan® resina anticorrosiva	
Tiempo de subida			~6 s	
Dispositivo de subida rápida	No			Si
Tiempo subida de emergencia	-			~1.5 s
Dispositivo de liberación			Si	
Tiempo de descenso			~2 s	
Voltaje			207-243V ~ 50/60 Hz	
Max. potencia			3.500 W	
Tipo de uso			Perímetros de Seguridad	
Resistencia a choques			1.852.000 J	
Temp. ambiente de funcionamiento			-15°C / +55°C	
Temp. ambiente de func. con calentador			-40°C / +55°C	
Protección de la unidad de bomba hidráulica			IP67	
Clase de carga (EN 124)			C250	
Peso del bolardo	670 kg			700 kg
Peso del contenedor		200 kg		

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE®

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 HA	117501	30.106,99
JS 80 HA EFO	117551	33.238,59

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 HA está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure®, antracita, con acabado estético exclusivo FAAC
- Anillo de luces LED
- Señalización de movimiento (zumbador acústico)
- Tira reflectante
- Bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de corte de energía)
- Llave de desbloqueo para descenso manual de emergencia
- Acumulador de presión para subida rápida (sólo versión EFO)

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE® INOX

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 HA INOX	117701	31.805,83
JS 80 HA EFO INOX	117751	34.957,93

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 HA INOX está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure® con acero inoxidable satinado
- Anillo de luces LED
- Señalización de movimiento (zumbador acústico)
- Tira reflectante
- Bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de corte de energía)
- Llave de desbloqueo para descenso manual de emergencia
- Acumulador de presión para subida rápida (sólo versión EFO)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



JE Cuadro de Control
Bolardos [†]

ACCESORIOS INSTALACIÓN




Contenedor JS HA

117300 **534,23 €**

117901 **4.587,81 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa para Contenedor
JS HA



Bomba manual de
emergencia JS HA



Calentador para
Contenedor JS HA

117903 **859,51 €**

117905 **1.074,57 €**

117906 **573,14 €**

JS 80 R

Bolardo de seguridad retráctil



Tipo de actuador


Retráctil

Altura

1.000 mm



JS 80 R

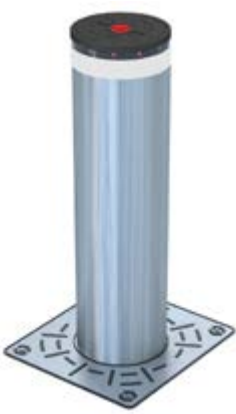

JS 80 R INOX

- Cilindro extraíble para permitir el acceso temporal
- Funda protectora intercambiable para que la pilona esté siempre como nueva.
- Rendimiento certificado según PAS 68; Normas IWA 14-1 y ASTM F2656.
- Capaz de resistir el impacto con un camión conducido a 80 km/h. Índice de penetración P1
- Diseño de "montaje poco profundo": se requiere una profundidad mínima del orificio



DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	JS 80 R	JS 80 R INOX
Altura del cilindro desde el suelo	1,000 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Tratamiento del cilindro	Cataphoresis	
Tipo de cubierta protectora	mDure®	Aisi 316 stainless steel + mDure®
Altura banda reflectante	55 mm	
Color banda reflectante	Blanco	
Material de la cabeza	Aluminio	
Tratamiento de la cabeza	Rilsan® resina anticorrosiva	
Peso de la base subterránea	120 kg	
Tipo de uso	Perímetro de Seguridad	
Resistencia a choques	1.852.000 J	
Peso del bolardo	320 kg	

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE®

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 R	117601	6.876,93

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 R está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure®, antracita, con acabado estético exclusivo FAAC
- Anillo de luces LED*
- Tira reflectante

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE® INOX

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 R INOX	117801	8.596,27

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 R INOX está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure® con acero inoxidable satinado
- Anillo de luces LED*
- Tira reflectante

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

ACCESORIOS



Base de instalación
JS R/JS F

117902 **2.865,42 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa para Base de
instalación JS R/JS F

117904 **171,73 €**

JS 80 F

Bolardo de seguridad fijo



Tipo de actuador

Fijo

Altura

1.000 mm



JS 80 F



JS 80 F INOX

- Diseño de "montaje poco profundo": se requiere una profundidad mínima del orificio
- Funda protectora intercambiable para que la pilona esté siempre como nueva.
- Rendimiento certificado según PAS 68; Normas IWA 14-1 y ASTM F2656.
- Capaz de resistir el impacto con un camión conducido a 80 km/h. Índice de penetración P1



DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	JS 80 F	JS 80 F INOX
Altura del cilindro desde el suelo	1,000 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Tratamiento del cilindro	Cataphoresis	
Tipo de cubierta protectora	mDure®	Aisi 316 acero inox. + mDure®
Altura banda reflectante	55 mm	
Color banda reflectante	Blanco	
Material de la cabeza	Aluminio	
Tratamiento de la cabeza	Rilsan® resina anticorrosiva	
Peso de la base subterránea	120 kg	
Tipo de uso	Perímetros de Seguridad	
Resistencia a choques	1.852.000 J	
Peso del bolardo	150 kg	

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE®

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 F	117651	4.871,33

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 F está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure®, antracita, con acabado estético exclusivo FAAC
- Anillo de luces LED*
- Tira reflectante

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

MODELOS CON FUNDA PROTECTORA MDURE® INOX

Modelo	Código artículo	Precio (euros)
JS 80 F INOX	117851	6.590,36

COMPONENTES DEL EMBALAJE

El JS 80 F INOX está equipado con:

- Cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- Funda protectora mDure® con acero inoxidable satinado
- Anillo de luces LED*
- Tira reflectante

(*) La fuente de alimentación (24V) y el cable (21x1,5mm) para la luz intermitente no están incluidos

ACCESORIOS



Base de instalación
JS R/JS F

117902 **2.865,42 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa para Base de
instalación JS R/JS F

117904 **171,73 €**



JCALL System

El control de las entradas por teléfono



- Una simple llamada de un teléfono móvil para mandar la apertura del acceso
- Puede integrarse en cualquier sistema tradicional ya existente
- Fácil de instalar: ningún cableado estructural y programable por PC y SMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	JCALL System
Temperatura de funcionamiento	de -30°C a +70°C
Alimentación	12V
Consumo medio de corriente	En reposo: 3 mA - Durante las llamadas: 300 mA - Durante la conexión GPRS: 600 mA
Puerto de salida para programación y monitorización desde PC	Puerto serial RS232
Número de entradas/salidas	10 en conector GPIO
Banda de frecuencia	Quad-band GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensiones de la central	13.0cm x 9.0cm x 3.7cm
Peso aproximado de la central	190g

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL SISTEMA JCALL

Central Jcall	hasta 10 vías y acceso para grupos de usuarios diferenciado
Número de usuarios gestionados	Hasta 2000, organizables en grupos con permisos de acceso diferenciados
Control del vencimiento	Por grupos y por usuarios individuales
Franjas horarias	Hasta 4 franjas horarias diarias
Permisos de acceso	Franjas horarias, días de la semana, meses del año
Programación	desde PC, por SMS y por Internet (vía GPRS).
Monitorización de las entradas	Posibilidad de monitorizar entradas gestionadas con dispositivos externos
Registro de accesos	Últimos 30 días

CENTRALITA JCALL

Antena GSM	Alta ganancia con base magnética
Alimentación a red	Si
Potencia Relé	Estado sólido para ser conectado al contacto móvil
Conector GPIO	Con conexión de cable en el relé de estado sólido - 10 contactos eléctricos adicionales

Nota: CD de instalación del software de gestión del PC JCALL Manager

MODELO FAMILIA

Modelo	Descripción	Código artículo	Precio (euros)
JCALL System	Kit JCALL estándar	102604	1.312,77

ACCESORIOS



Contenedor
Modelo E
para tarjetas
electrónicas

720119 33,54 €

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS PEATONALES



Tipo de instalación

Puertas correderas

Modelo	Vano de paso	Peso	Versiones disponibles
A1000	de 700 a 3000 mm	110 / 70 +70 Kg	estándar
A1400 AIR	de 700 a 3000 mm	200 / 120 +120 Kg	estándar, autoportante
A1400 AIR T	de 1100 a 4000 mm	110 + 110 / 4x60 Kg	telescópica, autoportante
A1400 AIR DM	de 800 a 3000 mm	250 / 180 + 180 Kg	doble motor
A1400 AIR RD	de 800 a 3000 mm	150 / 120 +120 Kg	estándar, autoportante
A1400 AIR RD T	de 1100 a 4000 mm	110 + 110 / 4x60 Kg	telescópica, autoportante

Para detalles ver la sección relativa


Puertas abatibles

Modelo	Longitud Hoja	Peso máx. Hoja	
		con brazo con patín	brazo articulado
950N2	de 700 a 1400 mm	de 71 a 286 kg	de 92 a 367 kg
A951	de 700 a 1400 mm	100 kg	100 kg

Para detalles ver la sección relativa

A1000

Automatismos para puertas automáticas peatonales correderas de hojas simples y dobles



Vano de paso

700 - 3.000 Nm

Peso máx. de la hoja

110 - 2x70 Kg



- Las dimensiones tan reducidas permiten al automatismo FAAC A 100 la adaptabilidad a cualquier ambiente arquitectónico, también en espacios muy reducidos.
- Para una mayor versatilidad de uso, la serie A100 COMPACT se puede adaptar a puertas correderas simples con peso de 110 Kg ó doble con peso máx. de 70 kg cada una.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	A1000
Tensión de alimentación	220-240V~ - 50/60 Hz
Potencia máx.	140 W
Potencia es espera sin accesorios	3 W
Frecuencia de uso	100%
Espesor máx. de la hoja	60 mm
Motor eléctrico	Motor alimentado a 36V con encoder
Carga máx. accesorios	1A - 24V
Tipología de la tracción	Por medio de una correa dentada electroconductora
Regulación velocidad de apertura	10 ÷ 60 cm/s (1 hoja) - 10 ÷ 140 cm/s (2 hoja)
Regulación velocidad de cierre	10 ÷ 60 cm/s (1 hoja) - 10 ÷ 140 cm/s (2 hoja)
Regulación apertura parcial	5% ÷ 100% de la apertura total
Tiempo de pausa	0 ÷ 30 s
Tiempo de pausa noche	0 ÷ 240 s
Encoder	De serie
Montaje sensor de protección (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Movimiento Low Energy (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 23 (sólo para uso interno)
Conformidad normas	EN 16005; EN 13489-1 PI "c"; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

A1000

USO INTENSIVO

Selector de funciones SDK EVO incluido. Perfiles enganche hoja no incluidos
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño $L_t=2V_p + 100\text{ mm}$


automatismos
con hoja simple o
doble

FAAC A1000 - 1 HOJA PESO MÁX. 110 KG

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436110000001	A1000. 1 HOJA. VP 700-1000. LT 2100	700 - 1000	2100	2.432,67
436110000002	A1000. 1 HOJA. VP 1001-1400. LT 2900	1001-1400	2900	2.647,62
436110000003	A1000. 1 HOJA. VP 1401-2100. LT 4300	1401-2100	4300	2.890,24
436110000004	A1000. 1 HOJA. VP 2101-3000. LT 6100	2101-3000	6100	3.149,05

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

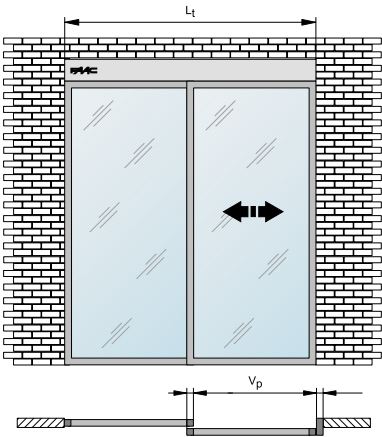


FAAC A1000 - 2 HOJAS PESO MÁX. 70 + 70 KG

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436110000005	A1000. 2 HOJAS. VP 800-1000. LT 2100	800 - 1000	2100	2.781,18
436110000006	A1000. 2 HOJAS. VP 1001 - 1400. LT 2900	1001-1400	2900	2.952,39
436110000007	A1000. 2 HOJAS. VP 1400 - 2100. LT 4300	1401-2100	4300	3.249,90
436110000008	A1000. 2 HOJAS. VP 2100 - 3000. LT 6100	2101 - 3000	6100	3.630,07

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

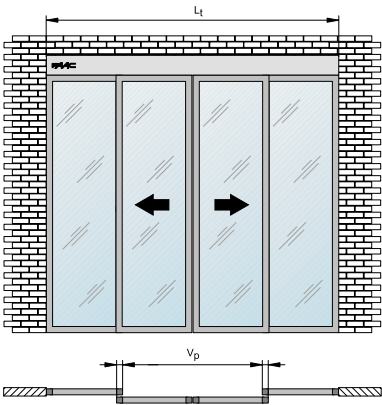

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

ACCESORIOS



XB LOCK bloqueo motor
biestable A1000 con
tirador

105124 (€) 168,26



Batería de emergencia
E1400RD/E1SL

105504 (€) 172,89

>>



Perfil de cierre de
aluminio anodizado
(barra de 3 m)

105273 (€) 46,48

ACCESORIOS PARA HOJA CON MARCO



Perfil de guía inferior
(barra de 3 m)

390707 (€) 42,80



Patín articulado
(es necesario el perfil
de guía inferior)

390794 (€) 26,08



Par de patines
inferiores con mordaza
(es necesario el perfil
de guía inferior)

390771 (€) 55,10

>>

RADARES Y SENSORES



Cepillo para perfil de
cierre H=25
(barra de 3 m)

105345 (€) 21,66



Cepillo para perfil de
cierre H=19
(barra de 3 m)

105346 (€) 19,45



Radar de doble
tecnología, microondas
e infrarrojo activo de
seguridad XV1

440000105108 (€) 329,90



Radar de doble
tecnología, microondas
e infrarrojo activo de
seguridad XDT1

440000105114 (€) 315,91

SELECTORES DE FUNCIONES



Selector de funciones
SDK EVO

790019 (€) 315,91



Selector de funciones
LK EVO

790024 (€) 199,39



Selector de funciones
con llave KS EVO

790942 (€) 249,45



Lacado
(por metro lineal)

45000lac100B 20,19 €/m

PINZAS CRISTAL LIMPIO



Perfil para enganche
de hoja de cristal



Par de patines inferior
hoja de cristal

Descripción	Acabado	Longitud	Código
Perfil de aluminio para enganche de hoja de cristal (espesor 10-11 mm)	anodizado	3 m	390715
Par de patines inferior	-	120 mm cada uno	105406

OTROS
ACCESORIOS

Emisores de
impulso
página 159

Fotocélulas
página 161

A1400 AIR RD

Automatismos para puertas correderas en vías de evacuación



Vano de paso

800 - 3.000 mm (4.000 mm con versión telescópica)

Peso máx. de la hoja

150 - 2x110 - 2x120 Kg (4x60 Kg con versión telescópica)



- Las puertas automáticas FAAC 1400 AIR RD para vías de evacuación están montadas de acuerdo a la norma EN16005 y cumplen todos los requisitos de seguridad EN13489-1 PI.D.
- Gracias al sistema Energy Saving, detectan la dirección de paso, también lateralmente y optimizan la apertura para evitar dispersiones de la climatización.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	A1400 AIR
Tensión de alimentación	220-240V~ - 50/60 Hz
Potencia máx.	100 W
Consumo en espera	3 W
Frecuencia de uso	100%
Motor eléctrico	Motor alimentado a 36V con encoder
Motor auxiliar	Motor alimentado a 36V
Carga máx. accesorios	1A - 24V
Tipología de la tracción	Por medio de una correa dentada electroconductora
Regulación velocidad de apertura	10 ÷ 75 cm/s (1 hoja) - 20 ÷ 150 cm/s (2 hoja)
Regulación velocidad de cierre	10 ÷ 75 cm/s (1 hoja) - 20 ÷ 150 cm/s (2 hoja)
Regulación apertura parcial	5% ÷ 95% de la apertura total
Tiempo de pausa	0 ÷ 30 s ó Función Energy Saving
Tiempo de pausa noche	0 ÷ 240 s
Encoder	De serie
Montaje sensor de protección (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Movimiento Low Energy (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 23 (sólo para uso interno)
Conformidad normas	EN 16005; EN 13489-1 PI "d" CAT3; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Automatismos
redundantes para
puertas correderas en
vías de evacuación

Automatismos
con hoja simple o
doble


A1400 AIR RD

USO INTENSIVO

Incluye selector de funciones SDK EVO. Perfil de enganche de la hoja no incluido
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño $L_t=2V_p + 100$ mm

FAAC A1400 AIR RD - 1 HOJA PESO MAX 200 KG. CARTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
437140100001	A1400 AIR RD. 1 HOJA. VANO PASO 700-1000. H 100. LT2100	700 - 1000	2100	3.619,60
437140100003	A1400 AIR RD. 1 HOJA. VANO DE PASO 1001-1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	3.975,72
437140100005	A1400 AIR RD. 1 HOJA. VANO DE PASO 1401-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	4.001,99
437140100007	A1400 AIR RD. 1 HOJA. VANO DE PASO 2100-3000. H 100. LT6100	2101 - 3000	6100	4.183,26

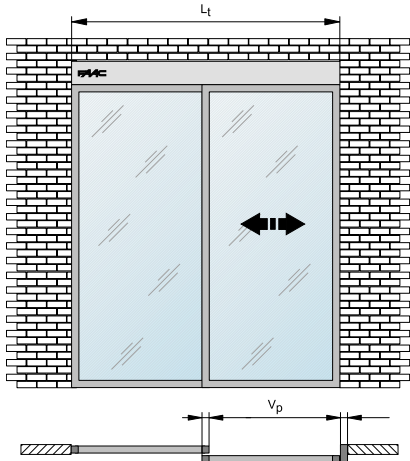

Opción Viga
autoportante


NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

105115-105116 Consultar

FAAC A1400 AIR RD - 2 HOJAS PESO MAX 120+120 KG. CARTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
437140100011	A1400 AIR RD. 2 HOJAS. VANO DE PASO 10001 - 1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	4.172,08
437140100013	A1400 AIR RD. 2 HOJAS. VANO DE PASO 1400-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	4.248,95
437140100015	A1400 AIR RD. 2 HOJAS. VANO DE PASO 2001-3000. H 100.LT 6100	2101 - 3000	6100	4.379,63

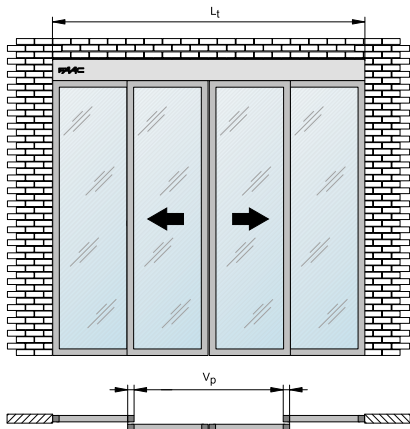

Opción Viga
autoportante

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

105115-105116 Consultar

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

Automatismos
redundantes para
puertas correderas en
vías de evacuación

Automatización 2
o 4 hojas - Versión
telescópicas

A1400 AIR RD T

USO INTENSIVO


Incluye selector de funciones SDK EVO. Perfil de enganche de la hoja no incluido
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño $L_t = 1,5 V_p + 100$ mm

FAAC A1400 AIR TELESCOPICA - 2 HOJAS PESO MAX 110+110 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
437140100023	A1400 AIR RD T. TELESCOPICA DERECHA 1+1. VANO DE PASO 1100-1900. LT2950	1100-1900	2950	4.398,92
437140100024	A1400 AIR RD T. TELESCOPICA IZQUIERDA 1+1. VANO DE PASO 1100-1900. LT2950	1100-1900	2950	4.398,91
437140100025	A1400 AIR RD T. TELESCOPICA DERECHA 1+1. VANO DE PASO 1910-3000. LT4600	1910-3000	4600	4.537,64
437140100026	A1400 AIR RD T. TELESCOPICA IZQUIERDA 1+1. VANO DE PASO 1910-3000. LT4600	1910-3000	4600	4.537,64

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

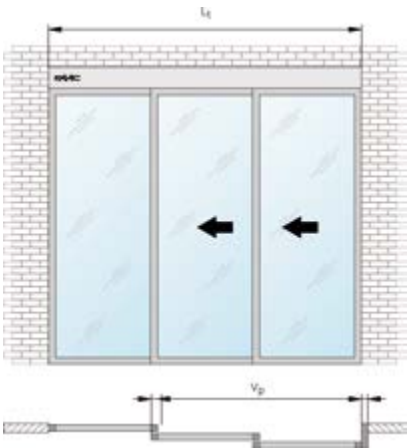

Opción Viga
autoportante

105115-105116 Consultar

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

- 1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
- 2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
- 3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
- 4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

ACCESORIOS



XB LOCK bloqueo motor
biestable A1400 con
tirador

105502 (€) 165,66



XM LOCK Bloqueo motor
monoestable con A1400

105056 (€) 200,23

- El bloqueo actúa directamente sobre el motor y garantiza el bloqueo mecánico de la puerta en cualquier posición
 - Accionamiento mediante el tirador de desbloqueo interno y predisposición para la instalación de desbloqueo externo
 - El accionamiento del desbloqueo permite la apertura de la puerta en caso de emergencia
 - Gestión del bloqueo del motor integrada en la UNIDAD DE CONTROL
 - El sistema actúa mecánicamente sobre el bloqueo del motor y envía un comando de apertura a la UNIDAD DE CONTROL
 - En el de caso de que las baterías de emergencia estén instaladas, el sistema de desbloqueo ordena la apertura motorizada de la puerta incluso en ausencia de energía eléctrica
 - Durante el funcionamiento estándar, el bloqueo del motor está activo solo en la función NOCTURNA
 - En el caso de necesidades específicas, también se puede forzar el funcionamiento del bloqueo del motor en los modos NOCTURNO Y ABIERTO, NOCTURNO, ABIERTO y DESHABILITADO. Asimismo, con la función operativa de APERTURA PARCIAL el bloqueo del motor está activo tanto con las hojas cerradas como abiertas (apertura de farmacia)
 - El bloqueo del motor es un elemento único que se utiliza tanto para aplicaciones de hoja simple como de hoja doble
-
- El bloqueo actúa directamente sobre el motor y garantiza el bloqueo mecánico de la puerta en cualquier posición. Asimismo, se trata de un elemento único tanto para aplicaciones de hoja simple como de hoja doble.
 - En caso de ausencia de tensión y en ausencia de batería, el bloqueo se abrirá automáticamente permitiendo manipular la puerta manualmente.
 - Gestión del bloqueo del motor integrada en la UNIDAD DE CONTROL
 - Durante el funcionamiento estándar, el bloqueo del motor está activo solo en la función NOCTURNA
 - En el caso de necesidades específicas, también se puede forzar el funcionamiento del bloqueo del motor en los modos NOCTURNO Y ABIERTO, NOCTURNO, ABIERTO y DESHABILITADO. Asimismo, con la función operativa de APERTURA PARCIAL el bloqueo del motor está activo tanto con las hojas cerradas como abiertas (apertura de farmacia)

ACCESORIOS PARA HOJA CON MARCO



Perfil de enganche de la hoja
(barra de 3 m)

390991 (€) 81,18



Distanciador del carro A1400 AIR
(paquete de 4 piezas, para dos hojas móviles)

390990 (€) 43,11



Perfil de guía inferior
(barra de 3 m)

390707 (€) 42,80



Patín articulado
(es necesario el perfil de guía inferior)

390794 (€) 26,08



Par de patines inferiores con mordaza
(es necesario el perfil de guía inferior)

390771 (€) 55,10



Par de patines inferiores con mordaza para autoportante
(es necesario el perfil de guía inferior)

390772 (€) 58,05

A1400 AIR RD

>>

RADARES Y SENSORES



Cepillo para perfil de
cierre H=25
(barra de 3 m)

105345 (€) 21,66



Cepillo para perfil de
cierre H=19
(barra de 3 m)

105346 (€) 19,45



XDT3 Radar
monodireccional + el.
seg. infrarrojos para
evacuación

440000105104 (€) 354,82



Radar de doble
tecnología, microondas
e infrarrojo activo de
seguridad XV1

440000105108 (€) 262,07



Radar de doble
tecnología, microondas
e infrarrojo activo de
seguridad XDT1

440000105114 (€) 329,90

SELECTORES DE FUNCIONES



Selector de funciones
SDK EVO

790019 (€) 315,91



Selector de funciones
LK EVO

790024 (€) 199,39



Selector de funciones
con llave KS EVO

790942 (€) 249,45

PINZAS CRISTAL LIMPIO



Perfil para enganche
de hoja de cristal



Par de patines inferior
hoja de cristal

Descripción	Acabado	Longitud	Código
Perfil de aluminio para enganche de hoja de cristal (espesor 10-11 mm)	anodizado	3 m	390715
Par de patines inferior	-	120 mm cada uno	105406

ACABADOS



Lacado
(por metro lineal)

45000lac100B 20,19 €/m

OTROS
ACCESORIOS

Emisores de
impulso
página 121

Fotocélulas
página 161

A1400 AIR

Automatismos para puertas correderas



Vano de paso

700 - 3.000 mm
standard version
1.100 - 4.000 mm
con versión telescópica
800 - 3.00 mm
con version DM



Peso máx. de la hoja

200-2x110 / 2x120-4x60 Kg
con versión telescópica
250-2x180 Kg
con versión DM

- Las puertas automáticas FAAC de la serie A1400 AIR están montadas de acuerdo a la norma EN16005 y cumplen todos los requisitos de seguridad EN13489-1 PI.D.
- Gracias al sistema Energy Saving, detectan la dirección de paso, también lateralmente y optimizan la apertura para evitar dispersiones de la climatización.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	A1400 AIR
Tensión de alimentación	220-240V~ - 50/60 Hz
Potencia máx.	140 W
Potencia en espera sin accesorios	3 W
Frecuencia de uso	100%
Ancho máx. de la hoja	65 mm
Motor eléctrico	Motor alimentado a 36V con encoder
Carga máx. accesorios	1A - 24V
Tipología de la tracción	Por medio de una correa dentada electroconductora
Regulación velocidad de apertura	10 ÷ 60 cm/s (1 hoja) - 20 ÷ 120 cm/s (2 hoja)
Regulación velocidad de cierre	10 ÷ 60 cm/s (1 hoja) - 20 ÷ 120 cm/s (2 hoja)
Regulación apertura parcial	5% ÷ 95% de la apertura total
Tiempo de pausa	0 ÷ 30 s ó Función Energy Saving
Tiempo de pausa noche	0 ÷ 240 s
Encoder	De serie
Montaje sensor de protección (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Movimiento Low Energy (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 23 (sólo para uso interno)
Conformidad normas	EN 16005; EN 13489-1 PI "c" ; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Automatismos
con hoja simple o
doble

A1400 AIR

USO INTENSIVO


Incluye selector de funciones SDK EVO. Perfil de enganche de la hoja no incluido
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño $L_t=2V_p + 100\text{ mm}$

FAAC A1400 AIR - 1 HOJA PESO MAX 200 KG. CÁRTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000001	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO PASO 700-1000. H 100. LT2100	700 - 1000	2100	3.082,69
436140000002	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1001-1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	3.322,47
436140000003	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1401-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	3.612,62
436140000004	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 2100-3000. H 100. LT6100	2101 - 3000	6100	3.672,14

FAAC A1400 AIR - 1 HOJA PESO MAX 200 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000008	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO PASO 700-1000. H 140. LT2100	700 - 1000	2100	3.115,61
436140000009	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1001-1400. H 140. LT2900	1001-1400	2900	3.388,62
436140000010	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1401-2100. H 140. LT4300	1401-2100	4300	3.879,73
436140000011	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 2100-3000. H 140. LT6100	2101 - 3000	6100	3.939,26

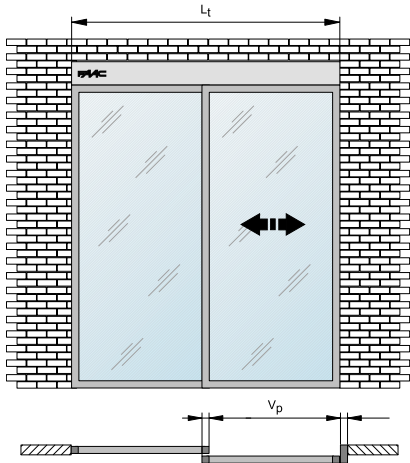

Opción Viga
autoportante

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo


105115-105116 Consultar

FAAC A1400 AIR - 2 HOJAS PESO MAX 120+120 KG. CÁRTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000005	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 10001 - 1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	3.782,46
436140000006	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 1400-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	3.945,04
436140000007	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 2001-3000. H 100.LT 6100	2101 - 3000	6100	4.375,06

FAAC A1400 AIR - 2 HOJAS PESO MAX 120+120 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000012	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 10001 - 1400. H 140. LT2900	1001-1400	2900	3.846,08
436140000013	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 1400-2100. H 140. LT4300	1401-2100	4300	4.004,46
436140000014	A1400 AIR. 2 HOJAS. VANO DE PASO 2001-3000. H 140.LT 6100	2101 - 3000	6100	4.496,63

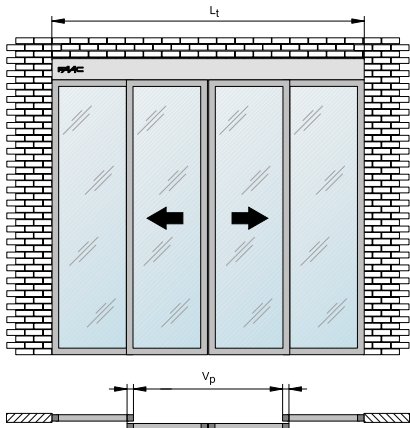

Opción Viga
autoportante

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

105115-105116 Consultar

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

Automatización 2
o 4 hojas - Versión
telescópicas


A1400 AIR T

USO INTENSIVO

Incluye selector de funciones SDK EVO. Perfil de enganche de la hoja no incluido
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño Lt = 1,5 Vp + 100 mm

FAAC A1400 AIR TELESCOPICA - 2 HOJAS PESO MAX 110+110 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000015	A1400T. TELESCOPICA DERECHA 1+1. VANO DE PASO 1100-1900. LT2950	1100-1900	2950	4.278,20
436140000016	A1400T. TELESCOPICA IZQUIERDA 1+1. VANO DE PASO 1100-1900. LT2950	1100-1900	2950	4.278,20
436140000017	A1400T. TELESCOPICA DERECHA 1+1. VANO DE PASO 1910-3000. LT4600	1910-3000	4600	4.510,30
436140000018	A1400T. TELESCOPICA IZQUIERDA 1+1. VANO DE PASO 1910-3000. LT4600	1910-3000	4600	4.510,30

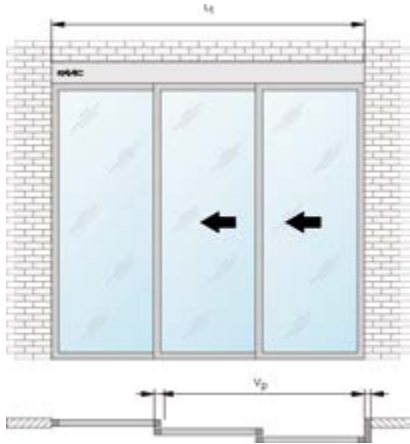

NOTA


Los precios indicados solo incluyen el automatismo

Opción Viga
autoportante

105115-105116 Consultar

FAAC A1400 AIR TELESCOPICA - 4 HOJAS PESO MAX 60+60+60+60 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000019	A1400T. TELESCOPICA DOBLE. 2+2 VANO DE PASO 1100-1900. LT2950	1100-1900	2950	5.053,48
436140000020	A1400T. TELESCOPICA DOBLE 2+2. VANO DE PASO 1910-4000. LT6100	1910-4000	6100	5.255,71

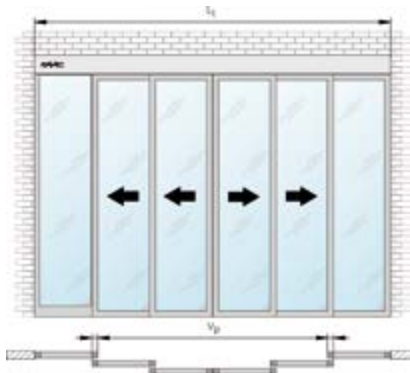

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

Opción Viga
autoportante

105115-105116 Consultar

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

automatismos
con hoja simple o
doble

A1400 AIR DM

USO INTENSIVO

Incluye selector de funciones SDK EVO. Perfil de enganche de la hoja no incluido
Acabado anodizado plata (otros acabados, ver apartado accesorios)
Longitud del travesaño $L_t=2V_p + 100\text{ mm}$

FAAC A1400 AIR DM - 1 HOJA PESO MAX 250 KG. CARTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000001 +105036	A1400 AIR DM. 1 HOJA. VANO PASO 700-1000. H 100. LT2100	700 - 1000	2100	4.045,78
436140000002 +105036	A1400 AIR DM. 1 HOJA. VANO DE PASO 1001-1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	4.285,56
436140000003 +105036	A1400 AIR DM. 1 HOJA. VANO DE PASO 1401-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	4.575,71
436140000004 +105036	A1400 AIR DM. 1 HOJA. VANO DE PASO 2100-3000. H 100. LT6100	2101 - 3000	6100	4.635,23

FAAC A1400 AIR DM - 1 HOJA PESO MAX 250 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000008 +105036	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO PASO 700-1000. H 140. LT2100	700 - 1000	2100	4.078,70
436140000009 +105036	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1001-1400. H 140. LT2900	1001-1400	2900	4.351,71
436140000010 +105036	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 1401-2100. H 140. LT4300	1401-2100	4300	4.842,82
436140000011 +105036	A1400 AIR. 1 HOJA. VANO DE PASO 2100-3000. H 140. LT6100	2101 - 3000	6100	4.902,35

NOTA

Los precios indicados solo incluyen el automatismo

105115-105116 Consultar

FAAC A1400 AIR DM - 2 HOJAS PESO MAX 180+180 KG. CARTER H100

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000005 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 10001 - 1400. H 100. LT2900	1001-1400	2900	4.745,55
436140000006 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 1400-2100. H 100. LT4300	1401-2100	4300	4.908,13
436140000007 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 2001-3000. H 100.LT 6100	2101 - 3000	6100	5.338,15

A1400 AIR DM - 2 HOJAS PESO MAX 180+180 KG. CARTER H100AS
PESO MAX 120+120 KG. CARTER H140

Código	Descripción	Vano de paso (mm)	Longitud total máxima (mm)	PVP
436140000012 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 10001 - 1400. H 140. LT2900	1001-1400	2900	4.809,17
436140000013 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 1400-2100. H 140. LT4300	1401-2100	4300	4.967,55
436140000014 +105036	A1400 AIR DM. 2 HOJAS. VANO DE PASO 2001-3000. H 140.LT 6100	2101 - 3000	6100	5.459,72

NOTA



Los precios indicados solo incluyen el automatismo

Opción Viga
autoportante

105115-105116 Consultar

CÓMO PEDIR LOS AUTOMATISMOS

1. Para rellenar correctamente el pedido use el MÓDULO PARA PEDIDO.
2. Para definir el SENTIDO DE APERTURA y para el DIMENSIONAMIENTO ESTÁNDAR, consulte el MÓDULO A.
3. Para el dimensionamiento NO ESTÁNDAR rellene el MÓDULO B. El precio aplicado estará referido a la longitud del travesaño total (LC MÁX. 6.100 mm).
4. Para longitudes de travesaño intermedias se aplica el precio de la longitud inmediatamente superior.

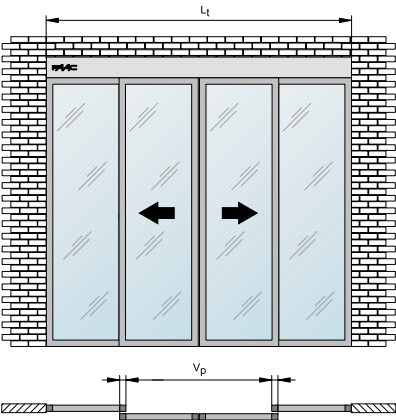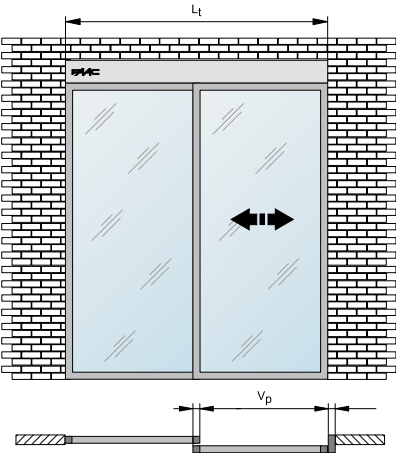

ACCESORIOS



XB LOCK bloqueo motor
biestable A1400 con
tirador

105502 (€) 165,66

- El bloqueo actúa directamente sobre el motor y garantiza el bloqueo mecánico de la puerta en cualquier posición
- Accionamiento mediante el tirador de desbloqueo interno y predisposición para la instalación de desbloqueo externo
- El accionamiento del desbloqueo permite la apertura de la puerta en caso de emergencia
- Gestión del bloqueo del motor integrada en la UNIDAD DE CONTROL
- El sistema actúa mecánicamente sobre el bloqueo del motor y envía un comando de apertura a la UNIDAD DE CONTROL
- En el caso de que las baterías de emergencia estén instaladas, el sistema de desbloqueo ordena la apertura motorizada de la puerta incluso en ausencia de energía eléctrica
- Durante el funcionamiento estándar, el bloqueo del motor está activo solo en la función NOCTURNA
- En el caso de necesidades específicas, también se puede forzar el funcionamiento del bloqueo del motor en los modos NOCTURNO Y ABIERTO, NOCTURNO, ABIERTO y DESHABILITADO. Asimismo, con la función operativa de APERTURA PARCIAL el bloqueo del motor está activo tanto con las hojas cerradas como abiertas (apertura de farmacia)
- El bloqueo del motor es un elemento único que se utiliza tanto para aplicaciones de hoja simple como de hoja doble



XM LOCK Bloqueo motor
monoestable con A1400

105056 (€) 200,23

- El bloqueo actúa directamente sobre el motor y garantiza el bloqueo mecánico de la puerta en cualquier posición. Asimismo, se trata de un elemento único tanto para aplicaciones de hoja simple como de hoja doble.
- En caso de ausencia de tensión y en ausencia de batería, el bloqueo se abrirá automáticamente permitiendo manipular la puerta manualmente.
- Gestión del bloqueo del motor integrada en la UNIDAD DE CONTROL
- Durante el funcionamiento estándar, el bloqueo del motor está activo solo en la función NOCTURNA
- En el caso de necesidades específicas, también se puede forzar el funcionamiento del bloqueo del motor en los modos NOCTURNO Y ABIERTO, NOCTURNO, ABIERTO y DESHABILITADO. Asimismo, con la función operativa de APERTURA PARCIAL el bloqueo del motor está activo tanto con las hojas cerradas como abiertas (apertura de farmacia)



Pilas de emergencia
E1400RD/E1SL

- En ausencia de alimentación eléctrica, garantizan una autonomía de funcionamiento del automatismo de 30 minutos en uso continuo
- Gestión de la recarga y control del estado de las baterías integradas en el equipo
- Test automático del estado de las baterías e indicación de batería descargada con posibilidad de transmisión a una posición remota
- Preparadas para el funcionamiento:
 - sólo apertura
 - sólo cierre
 - funcionamiento continuo (con posibilidad de seleccionar la última operación antes de la descarga).

105504 (€) 172,89

ACCESORIOS PARA HOJA CON MARCO



Perfil de enganche de la hoja
(barra de 3 m)

390991 (€) 81,18



Distanciador del carro A1400 AIR
(paquete de 4 piezas, para dos hojas móviles)

390990 (€) 43,11



Perfil de guía inferior
(barra de 3 m)

390707 (€) 42,80



Patín articulado
(es necesario el perfil de guía inferior)

390794 (€) 26,08



Par de patines inferiores con mordaza
(es necesario el perfil de guía inferior)

390771 (€) 55,10

>>

RADARES Y SENSORES



Cepillo para perfil de cierre H=25
(barra de 3 m)

105345 (€) 21,66



Cepillo para perfil de cierre H=19
(barra de 3 m)

105346 (€) 19,45



Radar de doble tecnología, microondas e infrarrojo activo de seguridad XV1

440000105108 (€) 262,07



Radar de doble tecnología, microondas e infrarrojo activo de seguridad XDT1

440000105114 (€) 329,90

SELECTORES DE FUNCIONES



Selector de funciones SDK EVO

790019 (€) 315,91



Selector de funciones LK EVO

790024 (€) 199,39



Selector de funciones con llave KS EVO

790942 (€) 249,45

ACABADOS



Lacado
(por metro lineal)

45000lac100B 20,19 €/m

PINZAS CRISTAL LIMPIO



Perfil para enganche de hoja de cristal



Par de patines inferior hoja de cristal

Descripción	Acabado	Longitud	Código
Perfil de aluminio para enganche de hoja de cristal (espesor 10-11 mm)	anodizado	3 m	390715
Par de patines inferior	-	120 mm cada uno	105406

OTROS
ACCESORIOS

Emisores de impulso
página 121

Fotocélulas
página 161

Tipo de instalación

Puertas abatibles

Modelo	Longitud Hoja	Peso máx. Hoja	
		con brazo con patín	brazo articulado
950N2	de 700 a 1400 mm	de 71 a 286 kg	de 92 a 367 kg
A951	de 700 a 1400 mm	100 kg	100 kg

Para detalles ver la sección relativa

Automatismo para puertas abatibles



Longitud de la hoja

de 700 - 1.400 mm

Peso máx. de la hoja

de 286 a 367 Kg

- Los Accionamientos FAAC serie 950N2 han sido creados para aplicaciones sobre puertas abatibles simples o dobles y con apertura hacia el interior o el exterior.
- La presencia del muelle garantiza el cierre de la puerta también en ausencia de corriente eléctrica.



Conforme a
EN16005



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	950N2
Tensión de alimentación	220-240V~ - 50/60 Hz
Potencia máx.	100 W
Potencia en espera sin accesorios	5 W
Frecuencia de uso	100%
Motor eléctrico	Motor alimentado a 24V ===
Carga máx. accesorios	1A - 24V ===
Tensión de alimentación electrocerradura	(N.O./N.C.) 24V === / 500mA max
Dimensiones	530 x 105 x 160 mm (largo x ancho x profundidad)
Peso	10 Kg
Funcionamiento en caso de falta de tensión	Apertura manual y tirador - Cerradura de muelle
Ángulo máx. apertura de la hoja	100° ÷ 125°
Regulación velocidad de apertura	4 ÷ 10 s (regulable)
Regulación velocidad de cierre	4 ÷ 10 s (regulable)
Regulación apertura parcial	10% ÷ 90% de la apertura total
Tiempo de pausa	0 ÷ 30 s
Tiempo de pausa noche	0 ÷ 30 s
Encoder	De serie
Montaje sensor de protección (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Movimiento Low Energy (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 23 (sólo para uso interno)
Conformidad normas	EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Vano paso (mm)	Peso máx. hoja con brazo articulado (kg)	Peso máx. hoja con brazo de patín (kg)	Código artículo	Precio (€)
950N2	Con equipos electrónicos, selector de funciones y cárter de cobertura de aluminio anodizado	700 ÷ 1400	367 Kg - 700mm 92 Kg - 1400 mm	286 Kg - 700mm 71 Kg - 1400 mm	1054152	1.600,29
	Con equipos electrónicos, selector de funciones, sin cárter de cobertura				2050042	1.470,09
Brazos	Brazo articulado para empujar				390039	180,04
	Brazo de patín estándar				390040	209,59
	Brazo de patín corto				390041	150,28

LA AUTOMATIZACIÓN COMPLETA 950N2 INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

UNIDAD DE CONTROL

- Unidad de control por microprocesador integrada con autodiagnóstico y continua comprobación de todas las funciones de la puerta
- Seguridad antiaplastamiento activa tanto en fase de cierre como de apertura gracias a un encoder magnético de alta precisión
- Selector de funciones integrado en el dispositivo de operación con lógicas: AUTOMÁTICO - MANUAL/ NOCTURNO - ABIERTO
- Autoaprendizaje de las posiciones puerta "abierta" y "cerrada"
- Selección del tipo de brazo utilizado
- Función "GOLPE DE CIERRE" para asegurar que la puerta se cierra incluso en presencia de viento fuerte
- Función de "Seguridad STOP parcial" que define el espacio de detección de seguridad en la fase de apertura
- Función "PUSH and GO" que controla la apertura motorizada tras una operación de empuje manual inicial de la puerta
- Función "SCP" para aumentar la fuerza en la parte final de la fase de cierre
- Función "HOLD-CLOSE", el automatismo se opone al intento de apertura de la

- puerta de origen manual o provocado por golpes de viento
- Predisposición para selector funciones KP EVO, LK EVO y KS EVO
 - El uso del selector de funciones KP EVO permite realizar las siguientes funciones:
 - Introducción contraseña de acceso usuario e instalador;
 - ajustes velocidad apertura y cierre;
 - ajuste fuerza apertura y cierre;
 - ajuste antiaplastamiento;
 - regulación tiempo pausa;
 - gestión de diagnóstico;
 - Gestión del calendario semanal;
 - gestión kit de batería y bloqueo;
 - programación I/O;
 - aviso ciclos mantenimiento;
 - visualización ciclos efectuados;
- versión MASTER-SLAVE para las puertas con dos hojas;
 - función de enclavamiento;
 - función INTERCOM;
 - Actualización de firmware y descarga/carga de cierta información (configuraciones, temporizador, log) a través de llave USB;

- electromecánica FAAC para puertas batientes con motor de corriente continua y muelle de recuperación
- Cárter de protección de plástico pintado de color aluminio anodizado
 - Brazos de accionamiento de aluminio extruido (deben pedirse por separado)
 - Instalación tanto sobre el dintel como en la puerta con apertura hacia el exterior o hacia el interior
 - Funcionamiento manual en caso de interrupción del suministro eléctrico y cierre posterior de muelle

GRUPO DE ACCIONAMIENTO QUE INCLUYE:

- Automatización

A951

Automatismos para puertas de interior



Vano de paso

De 700 a 1.100 mm

Peso máx. de la hoja

100 Kg

- El Accionamiento A951 abre y cierra puertas de interior de manera suave y silenciosa
- Cubierta de aluminio anodizado extrudido
- Construido de acuerdo a los nuevos estandars de seguridad de la norma europea EN16005, fuerza y velocidad se programan dependiendo de las dimensiones de la puerta.
- Gracias al la cuidadosa selección de los componentes electrónicos y mecánicos, los accionamientos con A951 pueden automatizar hojas de 100 Kg. y 1100 mm. de ancho de manera continua, silenciosa y segura en cualquier momento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	A951
Tensión de alimentación	220-240V~ - 50/60 Hz
Potencia máx.	100 W
Potencia en espera	5 W
Frecuencia de uso	100%
Par máximo (en el árbol de salida)	25 Nm
Motor eléctrico	Motor alimentado a 24V
Carga máx. accesorios	1A - 24V
Tensión e alimentación cerradura electrónica	(N.O./N.C.) 24V / 500 mA máx.
Dimensiones	575 x 60 x 70 mm (largo x ancho x profundidad)
Peso	7 Kg
Funcionamiento en caso de falta de tensión	Apertura manual y tirador - Cerradura de muelle
Ángulo máx. apertura de la hoja	100° ÷ 125°
Tiempo de apertura	4 ÷ 10 s (regulable)
Tiempo de cierre	4 ÷ 10 s (regulable)
Regulación apertura parcial	Standard (relugable)
Tiempo de pausa	0 ÷ 30 s
Tiempo de pausa noche	0 ÷ 90 s
Encoder	De serie
Montaje sensor de protección (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Movimiento Low Energy (EN 16005)	De serie (seleccionable)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP 23 (sólo para uso interno)
Conformidad normas	EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN13849

MODELOS FAMILIA

Modelo	Descripción	Vano paso (mm)	Peso máx. hoja con brazo articulado (kg)	Peso máx. hoja con brazo de patín (kg)	Código artículo	Precio (€)
A951	Con equipos electrónicos, selector de funciones y cárter de cobertura de aluminio anodizado	700 ÷ 1100	100	100	105951	1.302,46
Brazos	Brazo de patín				390167	232,09
	Brazo articulado				390169	243,03

LA AUTOMATIZACIÓN COMPLETA A951 INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:


UNIDAD DE CONTROL A951

- Unidad de control por microprocesador integrada con autodiagnóstico y continua comprobación de todas las funciones de la puerta
- Seguridad antiplastamiento activa tanto en el cierre como en la apertura
- Selector de funciones integrado en el dispositivo de operación con lógicas: AUTOMÁTICO - MANUAL/ NOCTURNO - ABIERTO
- Función "ANTIINTRUSIÓN", la puerta se opone al intento de apertura manual
- Función "PUSH and GO" con posibilidad de selección
- Predisposición para selector funciones KP EVO, LK EVO y KS EVO
- El uso del selector de funciones KP EVO permite realizar las siguientes funciones principales:
 - ajustes velocidad apertura y cierre;
 - ajuste fuerza apertura y cierre;
 - ajuste antiplastamiento;
 - regulación tiempo pausa;
 - gestión de diagnóstico;
 - calendario semanal;
 - gestión kit de batería y bloqueo;
 - programación I/O;
 - aviso ciclos mantenimiento;
 - visualización ciclos efectuados;
 - versión MASTER-SLAVE para las puertas con dos hojas (con tarjeta de comunicaciones);
 - función ENCLAVAMIENTO (con tarjeta de comunicaciones);
 - función INTERCOM (con tarjeta de comunicaciones);

- Actualización de firmware y descarga/ carga (configuraciones, temporizador y log) a través de llave USB
- Uso de mandos a distancia FAAC (con tarjeta de comunicaciones)
- Uso de accesorios BUS-2EASY (con tarjeta de comunicaciones)

GRUPO DE ACCIONAMIENTO QUE INCLUYE:

- Automatización electromecánica FAAC para puertas batientes con motor de corriente continua
- Cártter de protección de aluminio anodizado
- Brazos de accionamiento articulados y de patín con cártter de aluminio anodizado (pedidos por separado)
- Instalación sobre el dintel con apertura hacia el exterior o hacia el interior
- Funcionamiento manual en caso de interrupción del suministro eléctrico
- Batería opcional

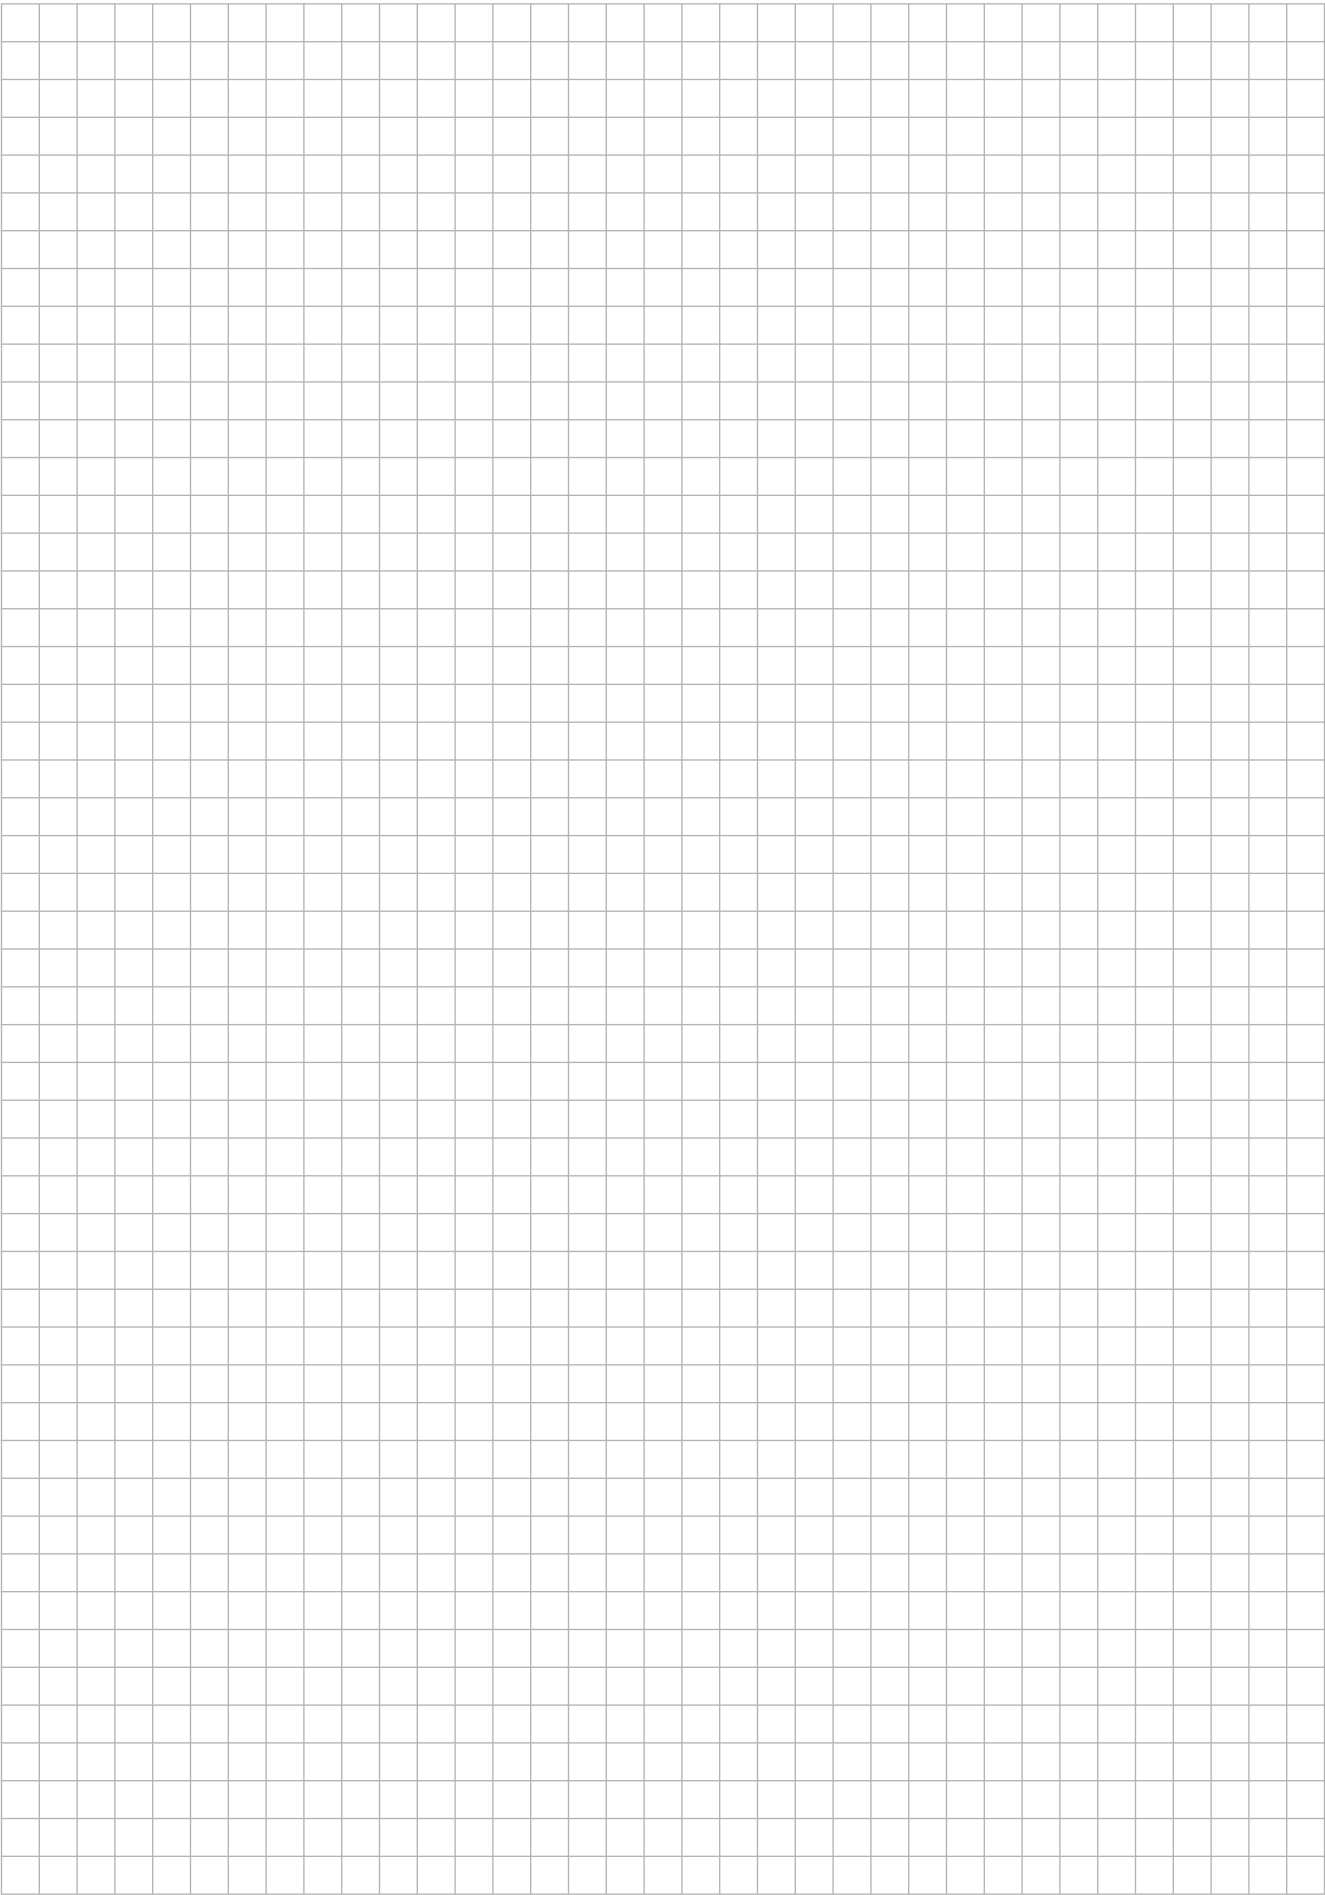

Condiciones de Garantía

ADVERTENCIAS GENERALES

El equipo debe realizarse utilizando exclusivamente componentes FAAC. Cada equipo debe realizarse respetando los criterios técnicos y de seguridad adecuados vigentes (Normativas Europeas EN 12453 - EN12445).

Asimismo, FAAC declina toda responsabilidad por el incumplimiento de las normas de seguridad. FAAC no se hace responsable del incumplimiento de los criterios técnicos y de seguridad adecuados

que se han de controlar en la construcción de los cierres, ni por las deformaciones que pudieran producirse durante el uso. FAAC se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin obligación de actualizar la presente publicación, las modificaciones que considere convenientes para mejorar técnicamente el equipo o para cualquier otra necesidad de carácter constructivo o comercial.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CLIENTE

Se considera Cliente, a toda persona física o entidad jurídica, que haya realizado la compra de uno o varios productos a CLEM, S.A.U., y a la cual, en dicha transacción, se haya entregado al menos una factura.

PRECIOS

Los precios indicados, se entienden para los productos embalados y puestos a disposición de nuestros Clientes en los almacenes de CLEM, S.A.U. en la Península. No se incluyen las islas, Ceuta y Melilla. CLEM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar las tarifas de precios vigentes sin previo aviso.

Estos tienen carácter meramente indicativo hasta el pedido en firme. Los precios de este catálogo no incluyen el I.V.A.

TRANSPORTE

La mercancía se entrega EXWORKS almacenes de CLEM, S.A.U., pudiendo ser enviada a portes pagados, previo concierto con el Cliente, siendo cargado en factura el importe de los gastos de portes originados. En todo caso, la mercancía viaja por cuenta del Cliente, declinando CLEM, S.A.U. toda responsabilidad relativa a las reclamaciones que se puedan derivar del transporte.

En los casos de deterioro, pérdidas, robo u otras anomalías en el transporte, será el Cliente, el responsable de hacer las reclamaciones oportunas al transportista, en su caso. Para Comercio Exterior, se considerará siempre EXWORKS almacenes de CLEM, S.A.U. en la península.

VENTA

Se consideran vendidos los productos, una vez hayan sido entregados al Cliente por cualquier medio, reservándose CLEM, S.A.U. el derecho de propiedad de los mismos, hasta el pago total del importe de la factura o facturas de los productos entregados. Una vez recibido por CLEM, S.A.U. dicho importe, los productos se considerarán propiedad del Cliente.

GARANTÍA

CLEM, S.A.U., garantiza al Cliente sus productos contra todo defecto de fabricación. La vigencia de esta garantía será la establecida en las disposiciones de aplicación recogidas en el Real Decreto-Ley 1/2007 de 16 de noviembre de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (B.O.E. num. 287 de 30 de noviembre de 2007) y otras leyes complementarias o en su caso el Código Civil (Artículo 1484 y sucesivos).

La garantía queda excluida cuando los productos no hayan sido instalados siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, manipulados indebidamente o utilizados en aplicaciones distintas de las especificadas.

ABONOS, SUSTITUCIONES O DEVOLUCIONES

CLEM, S.A.U. establece como plazo máximo, para la realización de abonos por devolución de material, sustituciones o devoluciones, 15 días naturales a partir de la fecha de la emisión de la factura. Pasado este periodo no se aceptan devoluciones de material.

No se podrán aceptar productos que no estén en perfectas condiciones, abiertos, manipulados o incompletos. Será obligatorio presentar el documento acreditativo de la compra, factura o albarán valorado.

PAGO DE FACTURAS

Los pagos se realizarán, siguiendo las formas de pago establecidas previamente con el Cliente y especificadas en la factura. El Cliente se compromete al pago de los importes y en las fechas de vencimiento indicadas en la factura, siendo por cuenta del mismo todos los gastos que se produzcan por su incumplimiento. Las cantidades no pagadas en las fechas de vencimiento indicadas en la factura devengarán en concepto de financiación el 1% mensual, desde la fecha de vencimiento hasta el día en que se realice el pago.

En caso de litigio producido por el incumplimiento o interpretación de estas Condiciones Generales de Venta, estará sometido a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, renunciando el Cliente a su fuero propio.

SEDE CENTRAL

ESPAÑA

CLEM, S.A.U.

Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8-18 - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)

Tel. 91 358 11 10 - Fax 917 293 309 - clemsa@clemsa.es

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

MADRID NORTE

Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8

28703 S.S. de los Reyes (Madrid)

Tel. 91 358 11 10

ventas.madrid@clemsa.es

SEVILLA

La Red Quince, nº 2 (P. I. La Red Sur)

41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Tel. 955 631 006

ventas.sevilla@clemsa.es

GALICIA

Avda. Alcalde de Lavadores, nº 117 Bajo

36214 Vigo (Pontevedra)

Tel. 986 493 120

ventas.galicia@clemsa.es

ALICANTE

DISAUT-LEVANTE, S.L.

C/ El Salt, 5

03550 San Juan de Alicante (Alicante)

Tel. 965 655 332 - Fax 965 655 933

direccion@disaut.com

JAÉN-GRANADA

REDES ALTERNATIVAS, S.L.

P.I. San Cristóbal, Parcela 15, Nave 2

23710 Bailén (Jaén) - Móvil: 620 140 066

ventas.jaen@clemsafaac.es

MADRID SIERRA NORTE

PULLDOOR, S.L.

Ingletera, nº 11

28400 Collado Villalba (Madrid)

Tel. 918 505 406 - Fax 918 506 173

BARCELONA

C/ Roma, nº 13 (P. I. Cova Solera)

08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 935 880 602

ventas.barcelona@clemsa.es

MADRID SUR

Lluvia, nº 14 (P. I. San José de Valderas)

28918 Leganés (Madrid)

Tel. 916 428 334

ventas.madridsur@clemsa.es

BILBAO

Bastegui, nº 7 (P. I. Artunduaga)

48970 Basauri (Vizcaya)

Tel. 946 757 092

ventas.bilbao@clemsa.es

ARAGÓN

AUTOMATIZACIONES DISOLAN, S.L.U.

C/ Monte Perdido - Parc. 7B Nave 1

(P. I. Valdeconsejo)

50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Tel. 876 005 708 / 696 636 980

e-mail: gestion@disolan.com

MÁLAGA

DU DETEC, S.L.

Echegaray, 37

26970 S. Pedro de Alcántara (Málaga)

Tel. 952 781 753 - Fax 952 783 786

carlos@dudetec.com

SEVILLA

AUTOMATISMOS ALJARAFE, S.L.

Maestra Lucrecia Alfaro, 6

41950 Tomares (Sevilla)

Tel. 954 153 944 - Fax 954 154 179

automatismosaljarafe@yahoo.es

VALENCIA

Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví)

46910 Sedaví (Valencia)

Tel. 963 186 166

ventas.valencia@clemsa.es

MÁLAGA

José Ortega y Gasset, nº 188, nave 3

(P. I. Alameda) - 29006 (Málaga)

Tel. 952 023 114

ventas.malaga@clemsa.es

CANARIAS

Avda. de los Majuelos, 42

Ed. Ibis, local 3

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 958 846

ventas.canarias@clemsa.es

IBIZA-FORMENTERA

INSTALACIONES ISAMAT, S.L.

Avda. Ignacio Wallis, 60 Bj.

07800 Ibiza (Islas Baleares)

Tel. 971 315 421 - Fax 971 313 862

correo@isamatibiza.com

MALLORCA-MENORCA

ARC SISTEMES ELECTRICS

Antonio María Alcover, 43 Bajo

07013 Palma de Mallorca (I. Baleares)

Tel. 971 256 432 - Fax 971 256 181

gestion@arcsistemas.com

FAAC

A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES

www.faacgroup.com