


SPECTRAL RESPONSE CHARACTERISTIC

Type No. : S2386-18K

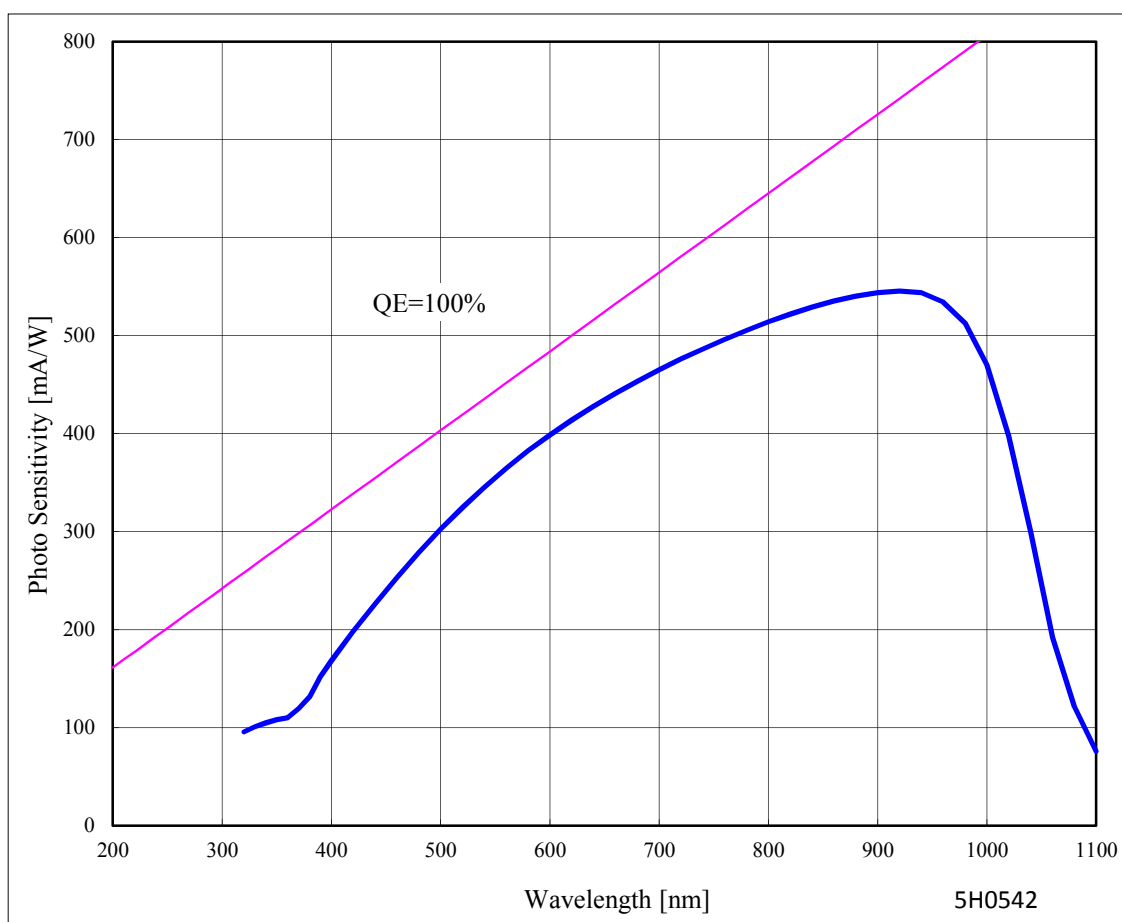

W.L. nm	S mA/W	Q.E. %	W.L. nm	S mA/W	Q.E. %	W.L. nm	S mA/W	Q.E. %	W.L. nm	S mA/W	Q.E. %
200	---	---	350	108	38.2	600	399	82.4	900	544	75.0
210	---	---	360	110	37.9	620	414	82.8	920	546	73.5
220	---	---	370	120	40.1	640	428	82.9	940	544	71.7
230	---	---	380	131	42.8	660	441	82.9	960	534	69.0
240	---	---	390	152	48.4	680	453	82.6	980	513	64.9
250	---	---	400	168	52.2	700	465	82.4	1000	470	58.3
260	---	---	420	198	58.5	720	476	82.0	1020	398	48.3
270	---	---	440	226	63.8	740	486	81.5	1040	299	35.7
280	---	---	460	253	68.2	760	496	81.0	1060	192	22.5
290	---	---	480	279	71.9	780	505	80.3	1080	122	14.0
300	---	---	500	302	75.0	800	514	79.7	1100	76	8.5
310	---	---	520	325	77.4	820	522	78.9	1120	---	---
320	96	37.1	540	345	79.3	840	529	78.1	1140	---	---
330	101	37.9	560	364	80.7	860	535	77.2	1160	---	---
340	105	38.3	580	382	81.7	880	540	76.1	1180	---	---

HAMAMATSU

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. Solid State Division

[Reprint of replication of the information contained in this document may require authorization from us.]