


EC flat

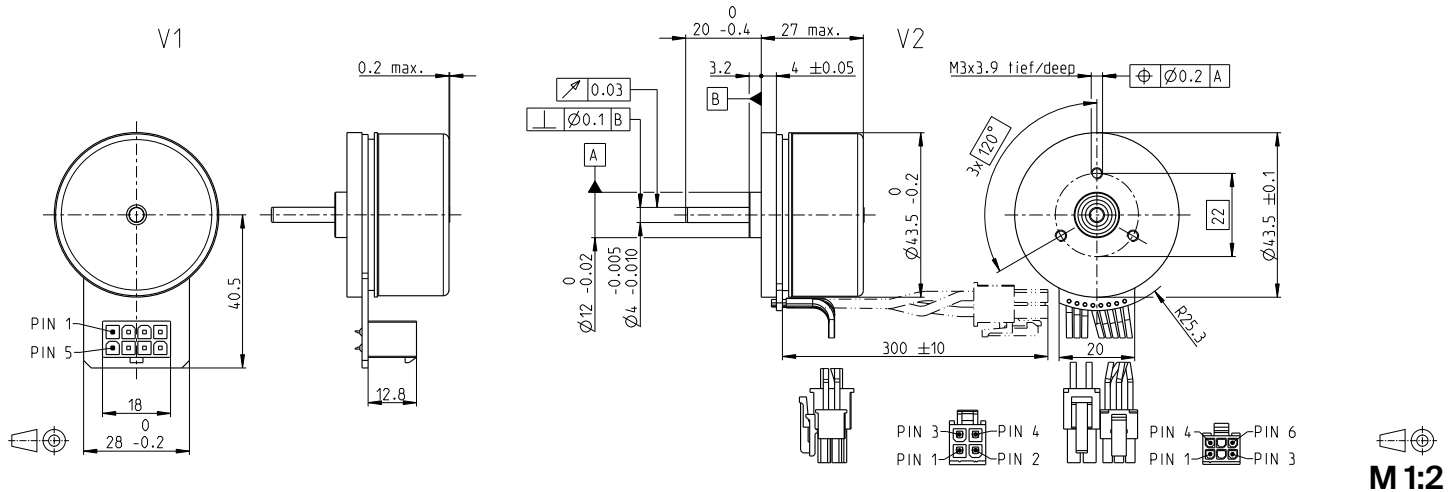

 標準在庫製品
 標準製品
 特別仕様製品 (受注生産)

型式番号

V1 コネクタ・バージョン
V2 コネクタ付きケーブル・バージョン

651614	651615	651616	651617
651618	651619	651620	651621

モータデータ (暫定)

公称電圧時のデータ									
1 公称電圧	V	24	36	48	60				
2 無負荷回転数	rpm	5600	5930	5580	3720				
3 無負荷電流	mA	270	198	135	57				
4 最大連続トルク時の回転数	rpm	4750	5080	4750	3010				
5 最大連続トルク	mNm	134	110	112	143				
6 最大連続電流	A	3.29	1.97	1.41	0.92				
7 停動トルク ¹	mNm	1690	1320	1260	1240				
8 起動電流	A	42	23	16	8				
9 最大効率	%	84.9	82.7	82.6	84.2				
モータ固有値									
10 端子間抵抗 (相-相)	Ω	0.573	1.560	3.070	7.370				
11 端子間インダクタンス (相-相)	mH	0.301	0.601	1.210	4.270				
12 トルク定数	mNm/A	40.4	57	80.8	152				
13 回転数定数	rpm/V	236	167	118	62.8				
14 回転数／トルク勾配	rpm/mNm	3.350	4.580	4.490	3.040				
15 機械的時定数	ms	6.350	8.680	8.510	5.770				
16 ロータ慣性モーメント	gcm ²	181	181	181	181				

仕様

運轉範圍

説明

熱データ

17	熱抵抗 (ハウジング/周囲間)	2.55 K/W
18	熱抵抗 (巻線/ハウジング間)	6.64 K/W
19	熱時定数 (巻線)	43.1 s
20	熱時定数 (モータ)	127 s
21	使用温度範囲	-40...+100°C
22	最高巻線許容温度	+125°C
機械的データ (プリロードされたボールベアリング)		
23	最大許容回転数	10000 rpm
24	スラストがたへスラスト荷重	< 8.0 N > 8.0 N
25	ラジアルがた	0 mm
26	最大スラスト荷重 (ダイナミック)	7.2 N
27	最大挿入力 (スタティック) (スタティック、シャフト支持)	53 N 1000 N
28	最大ラジアル荷重、フランジから5 mm	15.1 N

その他の仕様

29 永久磁石磁極ペア数	8
30 位相数	3
31 モータ質量	150.4 g

表の値は公称値。

ピン配置 V1
Pin 1 土

Pin 1	未—
Pin 2	未—

Pin 2	ホールセンサ 2*	ホールセンサ 2*
Pin 3	V _{Hall} 3.5 ... 24 VDC	ホールセンサ 3*
Pin 4	モータ巻線 3	GND
Pin 5	ホールセンサ 3*	V _{Hall} 3.5 ... 24 VDC
Pin 6	GND	N.C.
Pin 7	モータ巻線 1	
Pin 8	モータ巻線 2	

1110 2

Pin 1	モータ巻線 1
Pin 2	モータ巻線 2
Pin 3	モータ巻線 3
Pin 4	N.C.

*内部で V_{Hall} へブルアップ (7 ... 13 k Ω)

ホールセンサの回路図はP. 65

コネクタ 型式番号

Molex	39-28-1083	43025-0600
Molex		39-28-1083

Molex 39-01-2040
接続ケーブル V1

接続ケーブル V1
単線 500 mm


単線、500 mm	339380
EPOS用、500 mm	354045

21 **V2 使用温度範圍** -20...+100°C

¹磁気飽和なしの計算 (P. 79/186)

n [rpm]

n [rpm]

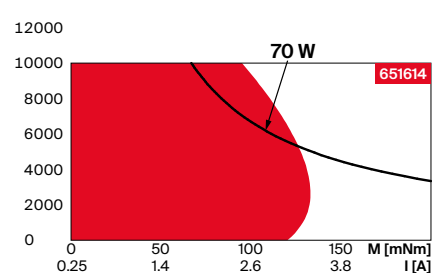

■ 連結運輸範圍

連続運転範囲
熱抵抗が上の表の値(17および18行目)である場合、周囲温度が25℃で連続運転中に巻線最高許容温度に達する＝温度制限。

☐ 短時間運転

短期間の過負荷 (断続) 運転

—— 定格出力

モジュラーシステム

詳細はカタログ52ページ

Gear	Sensor	Motor Control
420_GP 32 A	493_エンコーダMILE	533_ESCON 36/3 EC
424_GP 32 C		533_ESCON Module 50/5
433_GP 42 C		535_ESCON 50/5
435_GS 45 A		535_ESCON 70/10
		537_DEC Module 50/5
		541_EPOS4 Micro 24/5
		542_EPOS4 Module 50/5
		545_EPOS4 Compact 50/5
		547_EPOS4 50/5
		548_EPOS4 Disk 60/8