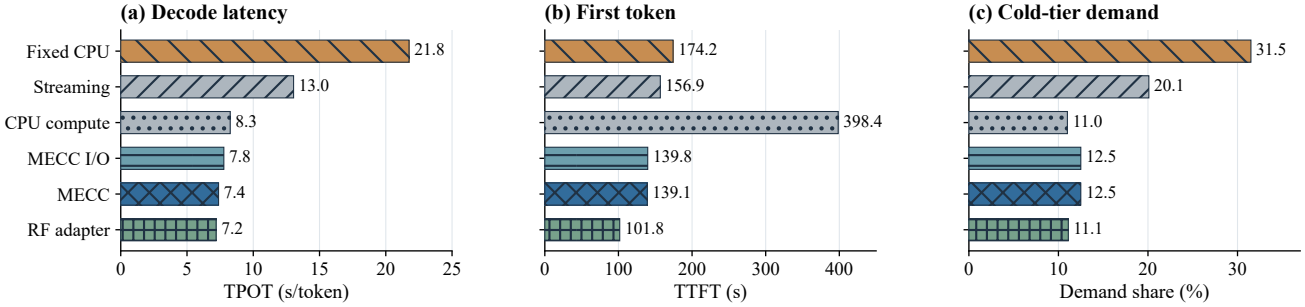

(a) Decode latency
Fixed CPU
Streaming
CPU compute
MECC I/O
MECC
RF adapter
21.8
13.0
8.3
7.8
7.4
7.2
0
5
10
15
20
25
TPOT (s/token)
(b) First token
174.2
156.9
398.4
139.8
139.1
101.8
0
100
200
300
400
TTFT (s)
(c) Cold-tier demand
31.5
20.1
11.0
12.5
12.5
11.1
0
10
20
30
Demand share (%)