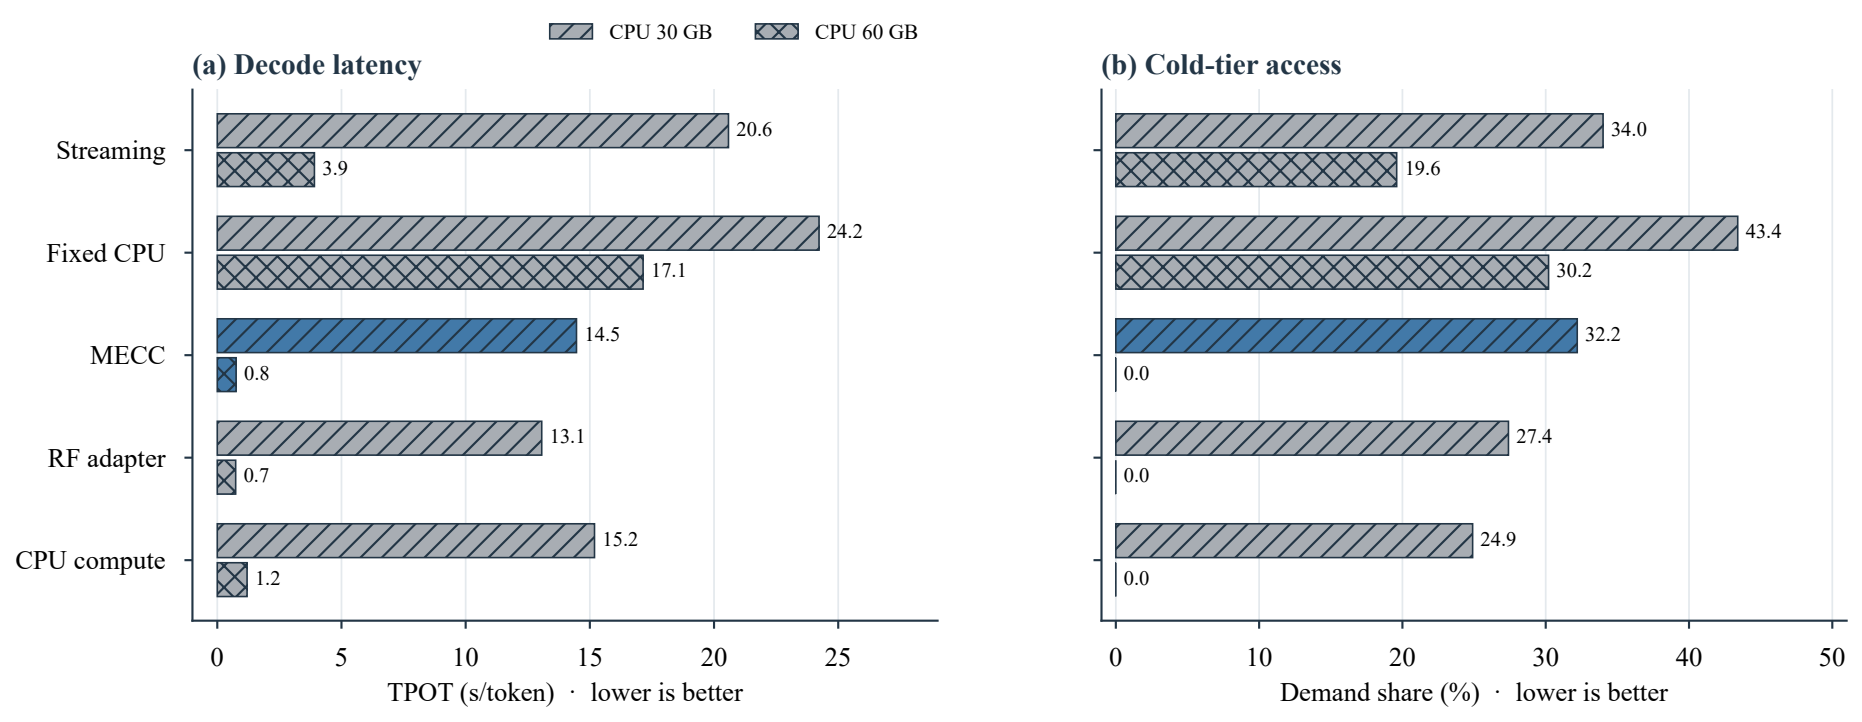

CPU 30 GB
CPU 60 GB
(a) Decode latency
Streaming
Fixed CPU
MECC
RF adapter
CPU compute
20.6
3.9
24.2
17.1
14.5
0.8
13.1
0.7
15.2
1.2
0
5
10
15
20
25
TPOT (s/token) · lower is better
(b) Cold-tier access
34.0
19.6
43.4
30.2
32.2
0.0
27.4
0.0
24.9
0.0
0
10
20
30
40
50
Demand share (%) · lower is better