
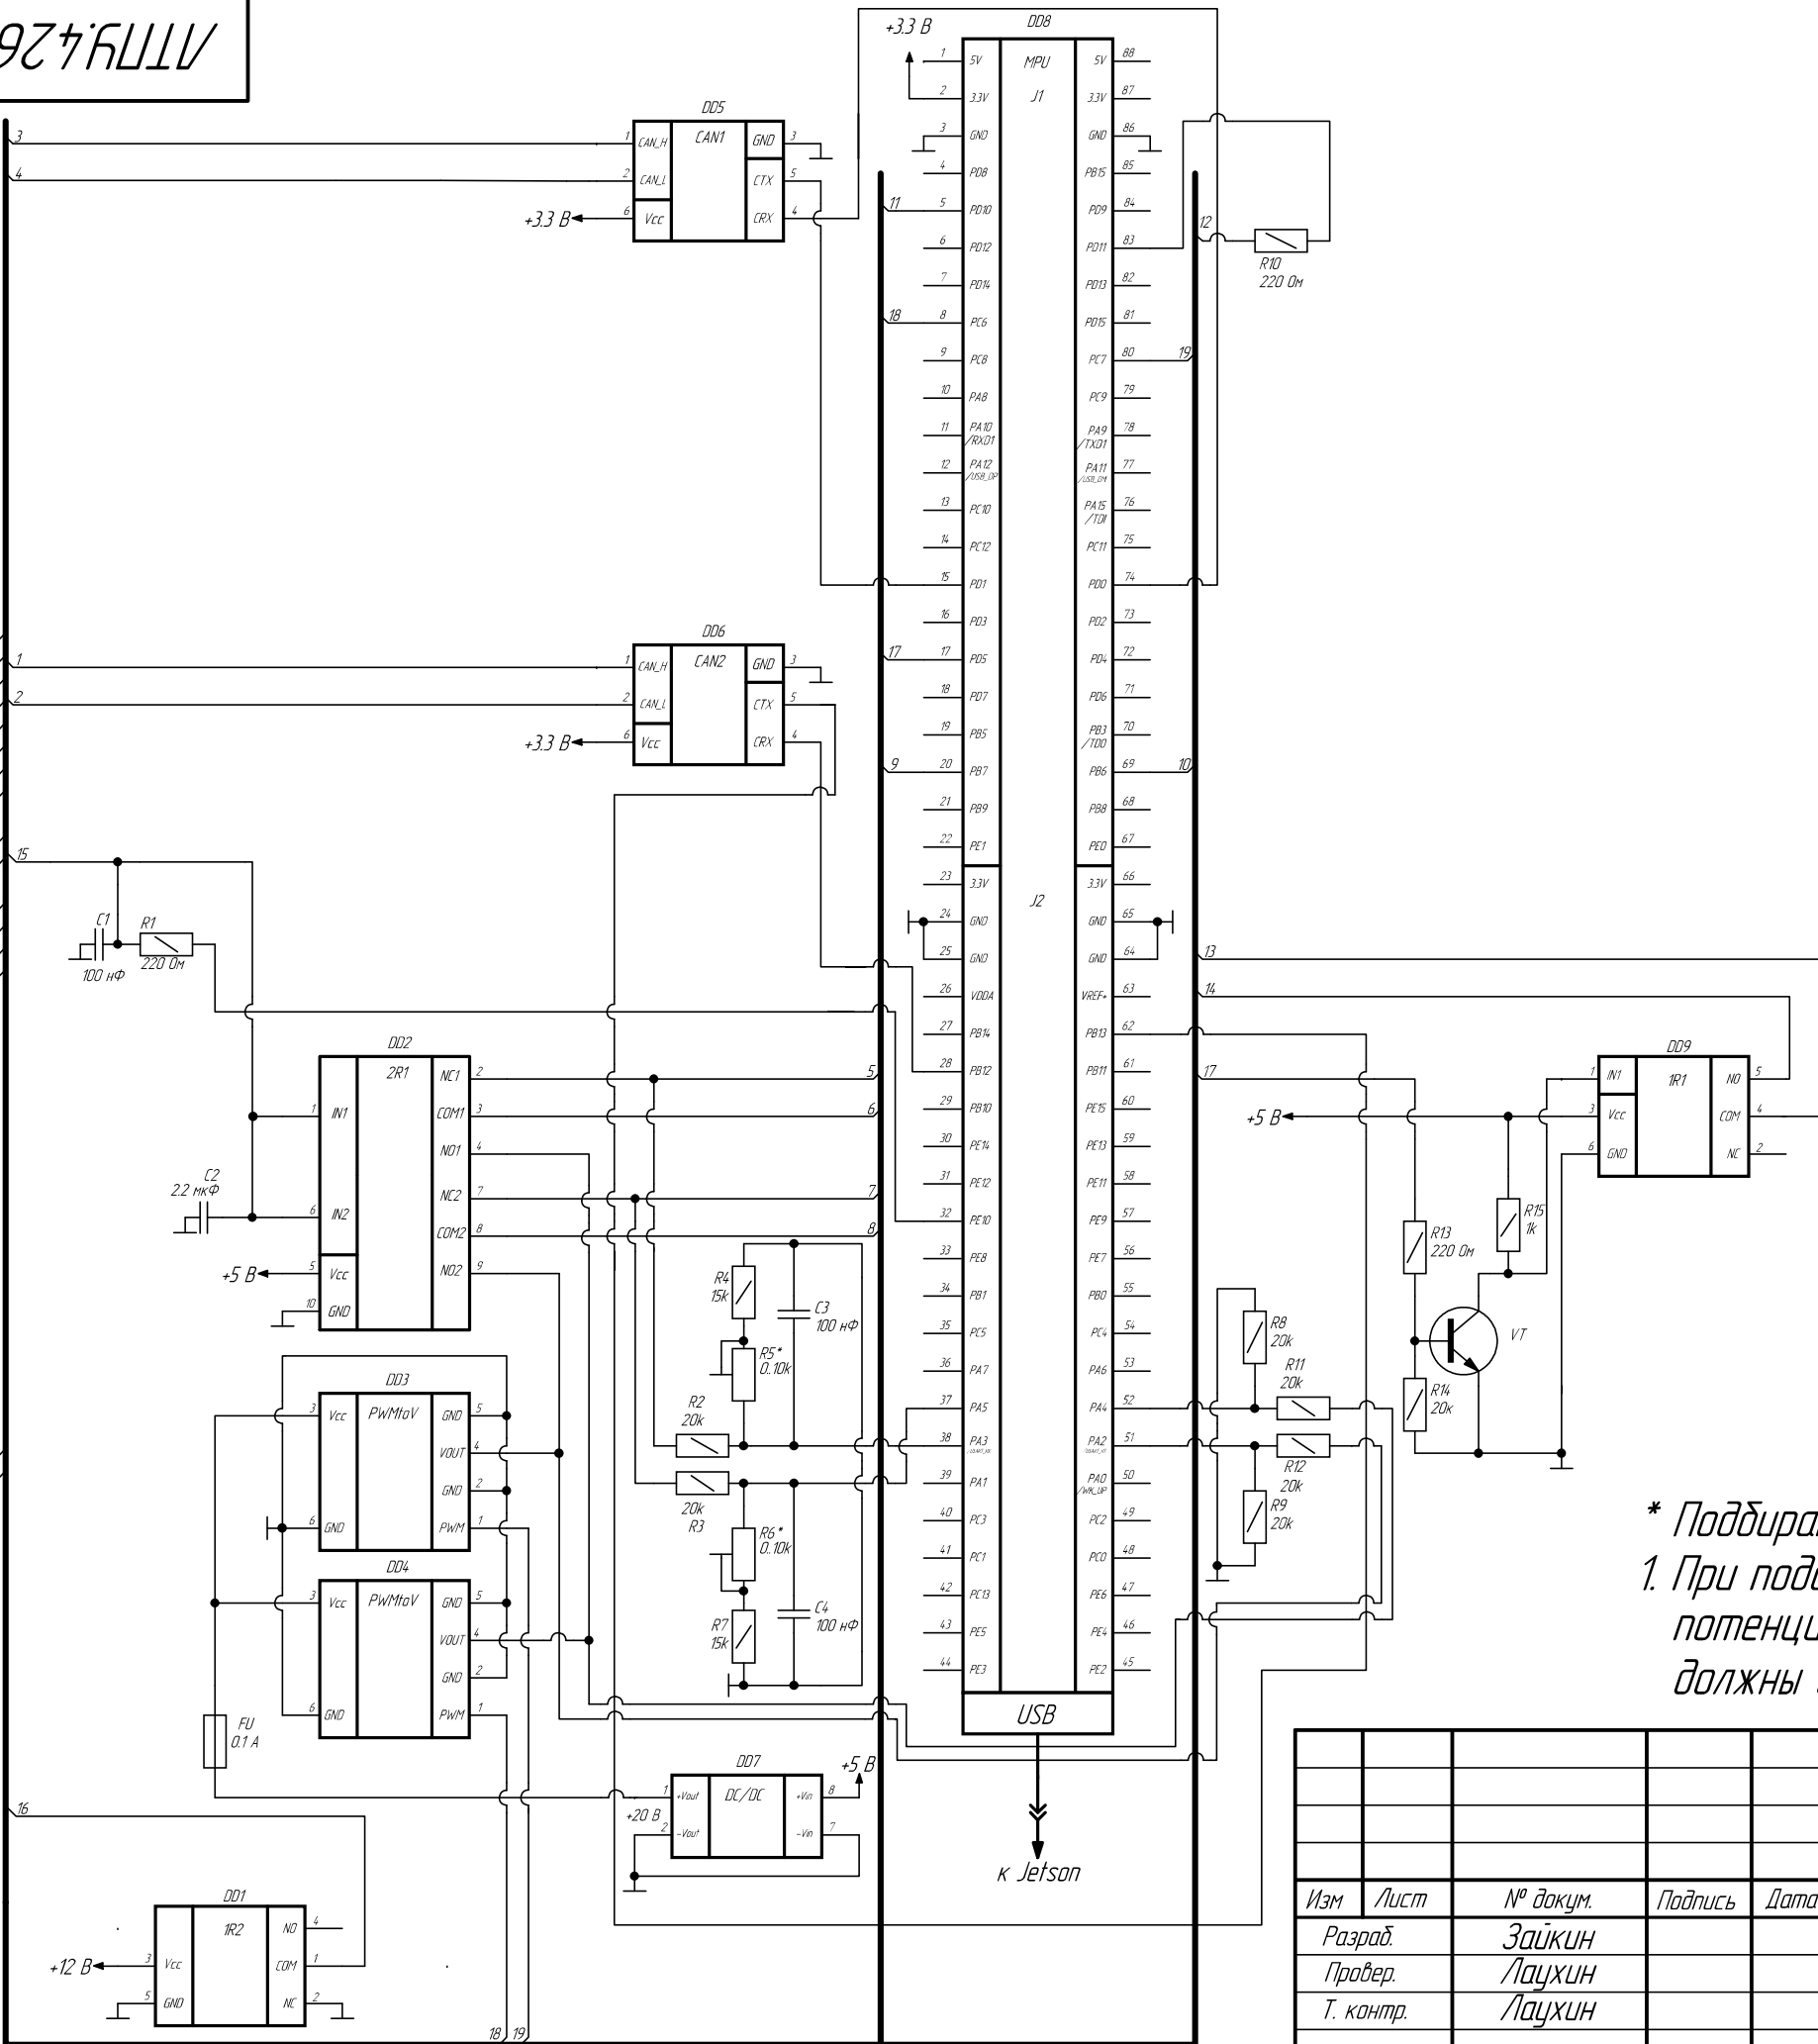





VTU426413.001 33

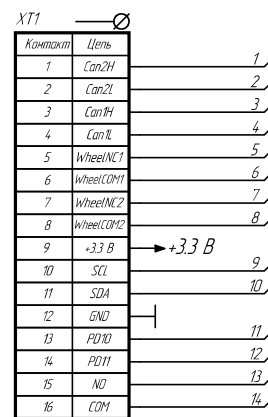

** Подбирают при регулировании*

1. При подборе сопротивлений $R5$, $R6$ разности потенциалов между пинами 2 и 4, 7 и 9 элемента DD2 должны быть равны $0\text{ В} \pm 1\text{ В}$

					ЛТПЧ.4264 13.001 ЭЗ				
					Плата управления Схема принципиальная электрическая	Лит		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Т			
Разраб.		Зайкин							
Провер.		Лаухин							
Т. контр.		Лаухин							
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.		Булатов				000 "Беспилотный погрузчик"			
Утверд.		Усков							