Измерение плотности плазмы

Виноградов И.Д. Понур К.А. Шиков А.П.

Радиофизический факультет ННГУ, 430 группа

Нижний Новгород, 2018

- Введение
 - Цели работы
 - Актуальность работы
- Краткая теория
 - Некоторые свойства плазмы
 - Зонд с СВЧ-резонатором
 - Генерация плазмы
- Эксперимент
 - Описание экспериментальной установки
- 4 Практическая часть
 - Измерение концентрации плазмы
 - Распад плазмы
 - Зависимость на радиальной оси
 - Выводы

Цели работы

- 1 Изучить принцип работы зонда с СВЧ-резонатором
- 2 Измерить локальную концентрацию плазмы на экспериментальной установке "KPOT"
- 3 Изучить временную зависимость концентрации для распадающейся плазмы

Актуальность работы

- 1 Моделирование космических явлений
- 2 Моделирование процессов в ионосфере
- 3 Идея управляемого термоядерного синтеза
- 4 МГД-преобразование энергии и ионные двигатели
- 5 Газовые лазеры
- 6 Газоразрядные электронные приборы

Некоторые свойства плазмы

Плазма – частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц.

- 1 Квазинейтральный газ
- 2 Экранирует действующие на неё на неё электрические поля
- 3 Высокая проводимость

4

Плазма является электрически нейтральной системой.

Радиус Дебая

$$\Delta \varphi = -4\pi \rho,\tag{1}$$

 $\Delta-$ оператор Лапласа Распределение электронов, а значит, и их пространственного заряда ρ_e описывается формулой Больцмана:

$$\rho_e = -ne \cdot e^{e\varphi/kT_e}.$$
(2)

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{2}{r} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = -4\pi Ne \left[1 - e^{e\varphi/kT_e} \right] \tag{3}$$

При $\frac{e\varphi}{kT_e}\ll 1$ можем разложить экспоненту в ряд и (3) станет линейным:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{2}{r} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{r_D^2} \varphi,\tag{4}$$

где
$$r_D^2=rac{kT_e}{4\pi Ne^2}.$$

Тогда, решение (4) имеет вид
$$arphi=rac{A_0}{r}\cdot e^{-r/r_D}$$

Радиус Дебая (продолжение)

Тогда, решение (4) имеет вид

$$\varphi = \frac{A_0}{r} \cdot e^{-r/r_D} \tag{5}$$

Решение уравнения (5) показывает, что поле иона убывает с расстоянием экспоненциально с характерной длиной, равной r_D – дебаевскому радиусу экранирования.

Плазму можно считать нейтральной (квазинейтральной) в областях, размеры которых существенно превосходят дебаевскую длину.

Плазменная частота

$$\sigma = Nex \tag{6}$$

$$E = 4\pi\sigma = 4\pi Nex \tag{7}$$

Это полей действует на электроны, придавая им ускорение, равное

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{eE}{m} = -\frac{4\pi N e^2}{m}x\tag{8}$$

Уравнение (8) определяет плазменную частоты коллективных колебаний электронов:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi N e^2}{m}} \tag{9}$$

Зонд с СВЧ-резонатором

Идея метода замера локальной плотности плазмы заключается в измерении собственной частоты резонатора, помещенного в неё.

$$\omega_{res} = \left(\frac{\pi}{2l}\right) \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}},\tag{10}$$

где ω_{res} – собственная частота резонатора.

В плазме:

$$\varepsilon = \varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_p^2}.$$

Тогда сдвиг резонансной частоты по сравнению с вакуумом:

$$\omega_{res}^2 = \omega_{0res}^2 + \omega_p^2,$$


где ω_{0res} — собственная частота резонатора в вакууме,а ω_{p} — плазменная частота


При этом концентрация однозначно связана с плазменной частотой:

$$N = \frac{m_e \omega_p^2}{4\pi e^2} \tag{11}$$

Зонд с СВЧ-резонатором

В нашем случае резонатором является четвертьволновый отрезок двупроводной линии (четвертьволновый резонатор), замкнутый на одном конце и разомкнутый на другом.








Рис.: Эквивалентная съема резонатора

Нелинейные свойства СВЧ-резонатора

Генерация плазмы в КРОТе

Экспериментальная установка КРОТ

Размеры камеры: диаметр 3 м, длина 10 м.

Размеры соленоида: длина 3.5 м, диаметр 2 м.

Магнитное поле достигает величины $B \approx 1000$ Эрстед.

Предельный вакуум, достигаемый в объеме камеры $P = 3 \cdot 10^{-6}$ Торр.


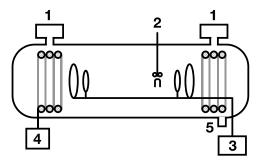



Рис.: 1 - вакуумная откачка, 2 - зонд с СВЧ-резонатором, 3 - ВЧ-генератор, 4 - соленоид с источником магнитного поля.

Измерение концентрации плазмы

Рабочий газ – аргон (Ag), $P = 4 \cdot 10^{-1}$ Торр.

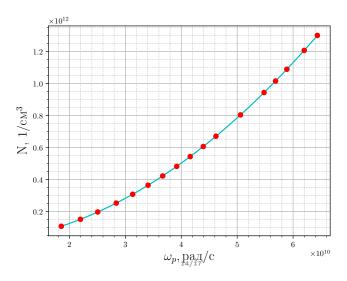


Распад плазмы

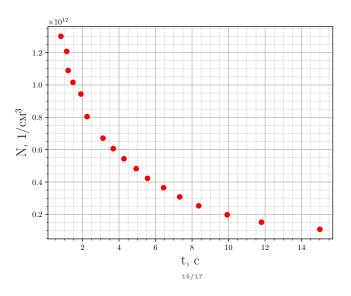

Зависимость на радиальной оси

Время после отключения ВЧ-генератора $t=4.13~{\rm Mc}$

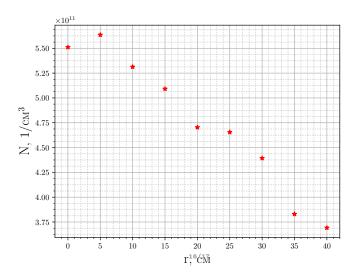

Выводы

- 1 Мы изучили принцип работы зонда с СВЧ-резонатором
- 2 Измерили локальную концентрацию плазмы на экспериментальной установке "KPOT"
- 3 Изучили временную зависимость концентрации для распадающейся плазмы