

Силовые разъёмы

Электротехнические



Просто. Удобно. Надежно.



Краткий каталог

Качество, на которое вы можете положиться

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG основана более 60 лет назад в Германии, является одним из международных лидеров в производстве силовых разъемов и распределительных щитов. Продукция компании представлена в более чем 100 странах мира.

Bals Elektrotechnik производит промышленные силовые разъемы стандарта CEE и Schuko, а также распределительные системы для различного применения, в том числе для агрессивных сред и тяжелых условий эксплуатации. Компания имеет собственные уникальные технологии и новаторские разработки, такие как MULTI-GRIP и QUICK-CONNECT. Высокое качество подтверждают патенты и сертификаты испытательных институтов в Германии и за рубежом — DIN EN ISO 9001.



Два современных завода, соответствующих единому высокому стандарту качества

Головной офис компании находится в городе Kirchhundem (Германия). Там располагаются отдел разработки, отдел маркетинга, отдел сбыта и административный отдел. Кроме того, на заводе „Kirchhundem-Albaum“ производятся штепсельные системы и специальные изделия. В 1994 году был построен завод в городе Freiwalde. Он неоднократно расширялся и имеет самые современные производственные мощности для полностью автоматизированного производства.



CEE-разъёмы для мирового рынка

Bals — это предприятие среднего бизнеса, которое производит промышленные силовые разъемы по стандарту IEC 60309 1-2, распределительные устройства и системные компоненты для электромобилей. Bals разрабатывает и устанавливает новые технические стандарты, такие как MULTI-GRIP и QUICK-CONNECT.



Ответственность за высокое качество

Качество не допускает компромиссов. Bals придерживается этого принципа — производственный процесс сертифицирован по нормам ISO-9001 на всех заводах и подтверждает высочайшее качество продукции. Также качество продукции подтверждают патенты и сертификаты испытательных институтов Германии и других стран.

- Устойчивость к вибрациям:

QUICK-CONNECT обладает повышенной устойчивостью к ударам, вибрациям и перепадам температуры.

- Больше контактной поверхности:

Пружинный зажим конструкции в QUICK-CONNECT отличается усовершенствованным углом контакта, благодаря которому контактная поверхность увеличивается почти на 70%. Это обеспечивает лучшее соединение между проводником и контактом.

- Безопасное соединение:

Уникальная технология безвинтового пружинного зажима обеспечивает легкость при монтаже – достаточно вставить провод в терминал и зафиксировать его специальными клеммами одним движением пальца.

- Не требует обслуживания:

Пружинные зажимы обеспечивают постоянное и равномерное давление на провод, что гарантирует оптимальное соединение на протяжении всего срока эксплуатации, без необходимости регулярного технического обслуживания.



Особенности MULTI-GRIP:

- Система кабельного ввода оснащена встроенной разгрузкой от натяжения
- Специальная кабельная муфта надежно защищена от самовинчивания и случайного ослабления, благодаря стопорной резьбе
- Неразъемное резиновое уплотнение прочно присоединено к корпусу и исключает возможность его потери
- Степень защиты устройства – не ниже IP67

- Для надежного и прочного закрепления кабеля без деформации, необходимо просто затянуть кабельную муфту MULTI-GRIP, дополнительное обслуживание не требуется
- Попавшая влага выводится через специальные дренажные каналы и не задерживается в расширителе
- Предел прочности растяжения превышает значения, указанные в стандартах IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
- Состояние системы снятия натяжения возможно проверить снаружи, не открывая корпус



Розетка настенная
QUICK CONNECT

- Кабельный ввод сверху (открытый)
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	11895
16	4	400	11905
16	5	400	112001
32	3	230	11919
32	4	400	11922
32	5	400	112002



112001

Розетка настенная

- Винтовые клеммы
- Кабельный ввод сверху(открытый)
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	11765
16	4	400	11645
16	5	400	100
32	3	230	11651



100

Розетка настенная
QUICK CONNECT

- Кабельный ввод сверху (открытый)
- Кабельный ввод внизу и на стенке (закрытый)
- Поворотный корпус основания на 180 °
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	11930
16	4	400	11907
16	5	400	11906
32	3	230	11949
32	4	400	11956
32	5	400	11962



11906

Розетка настенная

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Поворотный корпус основания на 180 °

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	111
16	4	400	115
16	5	400	102
32	3	230	1114
32	4	400	1118
32	5	400	103



103

Розетка настенная

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP67
- Кабельный ввод сверху (открытый),
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Поворотный корпус основания на 180 °

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	1133
16	4	400	1137
16	5	400	1143
32	3	230	1145
32	4	400	1149
32	5	400	1155



1155

Коробка под розетку

- Степень защиты IP67
- Кабельные вводы
 - с 3-х сторон: 2xM20/25;
 - с 1-й стороны: M20/25;
- Габариты 102x102 мм
- Под фланец 75x75 мм



18049

**Розетка панельная
QUICK CONNECT**

- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP44



132001

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	13686
16	4	400	13693
16	5	400	132001
32	3	230	13703
32	4	400	13710
32	5	400	132002

Розетка панельная

- Винтовые клеммы
- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP44



1333

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	13001
16	4	400	1324
16	5	400	13005
32	3	230	13007
32	4	400	13011
32	5	400	1333

**Розетка панельная
QUICK CONNECT**

- Наклон 20°
- Фланец 85x85 мм
- Степень защиты IP44



12757

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	12749
16	4	400	12753
16	5	400	12757
32	3	230	12761
32	4	400	12764
32	5	400	12768

Розетка панельная

- Наклон 20°
- Винтовые клеммы
- Фланец 85x85 мм
- Степень защиты IP44



12078

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	12080
16	4	400	12500
16	5	400	12078
32	3	230	12310
32	4	400	12311
32	5	400	1215

**Розетка панельная
QUICK CONNECT**

- Прямая, без наклона
- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP67



13745

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	13734
16	4	400	13739
16	5	400	13745
32	3	230	13750
32	4	400	13756
32	5	400	13762

Розетка панельная

- Прямая, без наклона
- Винтовые клеммы
- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP67



1370

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	1372
16	4	400	1376
16	5	400	1382
32	3	230	13024
32	4	400	13028
32	5	400	1370

**Розетка панельная
QUICK CONNECT**

- Наклон 20°
- Фланец 85x85 мм
- Степень защиты IP67



12817

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	12813
16	4	400	12814
16	5	400	12817
32	3	230	12819
32	4	400	12821
32	5	400	12824

Розетка панельная

- Наклон 20°
- Винтовые клеммы
- Фланец 85x85 мм
- Степень защиты IP67



12084

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	12231
16	4	400	12502
16	5	400	12084
32	3	230	12327
32	4	400	12329
32	5	400	1264

Вилка кабельная

QUICK CONNECT
MULTI-GRIP

- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



2136

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	2126
16	4	400	2130
16	5	400	2136
32	3	230	2138
32	4	400	2142
32	5	400	2148

Вилка кабельная

MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44



204-TLS

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	21001-TLS
16	4	400	21005-TLS
16	5	400	203-TLS
32	3	230	21013-TLS
32	4	400	21017-TLS
32	5	400	204-TLS

Вилка кабельная

QUICK CONNECT
MULTI-GRIP

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



21241

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	21238
16	4	400	21349
16	5	400	21239
32	3	230	21240
32	4	400	21351
32	5	400	21241

Вилка кабельная

MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67



210589

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	210576
16	4	400	210583
16	5	400	210589
32	3	230	210594
32	4	400	210601
32	5	400	210607

Вилка панельная

QUICK CONNECT

- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP44



282002

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	28111
16	4	400	28112
16	5	400	282001
32	3	230	28010
32	4	400	28012
32	5	400	282002

Вилка панельная

- Винтовые клеммы
- Фланец 85x85 мм
- Степень защиты IP67



28101

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	2899
16	4	400	28101
16	5	400	28103
32	3	230	28105
32	4	400	28107
32	5	400	28109

Вилка настенная
QUICK CONNECT

- Кабельный ввод сверху (открытый),
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	24423
16	4	400	24392
16	5	400	242001
32	3	230	24402
32	4	400	24405
32	5	400	242002



242001

Вилка настенная

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67
- Термостойкие держатели контактов

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	2614
16	4	400	2477
16	5	400	2483
32	3	230	24020
32	4	400	24021
32	5	400	2402



2483

Розетка кабельная
QUICK CONNECT
MULTI GRIP

- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



3148

Розетка кабельная
MULTI GRIP

- Винтовые клеммы
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44



304- TLS

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	3126
16	4	400	3130
16	5	400	3136
32	3	230	3138
32	4	400	3142
32	5	400	3148

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	31001-TLS
16	4	400	31005-TLS
16	5	400	303-TLS
32	3	230	31013-TLS
32	4	400	31017-TLS
32	5	400	304-TLS

Розетка кабельная
QUICK CONNECT
MULTI GRIP

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



31243

Розетка кабельная
MULTI GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67



310346

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	31240
16	4	400	31241
16	5	400	31243
32	3	230	31244
32	4	400	31245
32	5	400	31247

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	310333
16	4	400	310340
16	5	400	310346
32	3	230	310351
32	4	400	310358
32	5	400	310364

Розетка настенная

- Кабельный ввод сверху (открытый),
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Поворотный корпус на 180°
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Степень защиты IP44



1104

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	1104
63	4	400	1127
63	5	400	1124

Розетка настенная

- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Цельнолитой корпус
- Степень защиты IP67



1161

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	1157
63	4	400	1161
63	5	400	1112
125	3	230	11437
125	4	400	11441
125	5	400	11447

Розетка панельная

- Простая установка
- Фланец 107x100 мм
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Степень защиты IP44



134

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	1307
63	4	400	134
63	5	400	136

Розетка панельная

- Наклон 15°
- Фланец 114x114 мм
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Степень защиты IP44



12567

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	12563
63	4	400	12074
63	5	400	12567

Розетка панельная

- Простая установка
- Фланец 107x100 мм для 63A, 120 x 120 мм для 125A
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Степень защиты IP67



13104

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	1396
63	4	400	13100
63	5	400	13104
125	3	230	13452
125	4	400	13447
125	5	400	13451

Розетка панельная

- Наклон 15°
- Фланец 100x92 мм (для 63A), 114x114 мм (для 125A)
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой „-P”
- Степень защиты IP67



12100

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	12569
63	4	400	12570
63	5	400	129
125	3	230	12100
125	4	400	12104
125	5	400	12108

Вилка кабельная MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



2104

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	2104
63	4	400	2151
63	5	400	2155

Вилка кабельная MULTI-GRIP

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP67



2185

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	2181
63	4	400	2185
63	5	400	2189
125	3	230	2191
125	4	400	2195
125	5	400	2199

Розетка кабельная MULTI-GRIP

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44



3151

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	3104
63	4	400	3151
63	5	400	3112

Розетка кабельная MULTI-GRIP

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



3124

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	3181
63	4	400	3185
63	5	400	3124
125	3	230	3191
125	4	400	3195
125	5	400	3199

Вилка панельная

- Фланец 110x106 мм
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44
- Винтовые клеммы



2834

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	230	2834
63	3	230	2835
63	5	230	2837
63	5	230	2838

Крышка защитная для вилки

- Полиамид
- Степень защиты IP67



830

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3		830
16	4		835
16	5, 7		831
32	3, 4		837
32	5, 7		832
63	3, 4, 5		833
125	5		834

Вилка панельная

- Наклон 20°
- Фланец 120x120 мм
- Степень защиты IP67
- Никелированные контакты
- Винтовые клеммы



2876

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
125	3	400	2860
125	4	400	2861
125	5	400	2876

Вилка настенная

- Наклон 20°
- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP67
- Размер корпуса 170x118



24062

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
63	3	400	24340
63	4	400	24035
63	5	400	24062
125	5	400	24202

Настенная розетка низковольтная

- Винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый)
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	2	24	410
16	3	24	416
16	2	42	411
16	3	42	417
32	2	24	4111
32	3	24	4117
32	2	42	4112
32	3	42	4118



410

Розетка панельная низковольтная

- Быстрый монтаж
- Винтовые клеммы
- Фланец 75x75 мм
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	2	24	4354
16	3	24	4360
16	2	42	4355
16	3	42	4361
32	2	24	4365
32	3	24	4371
32	2	42	4366
32	3	42	4372



4372

Вилка кабельная низковольтная MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельная муфта MULTI-GRIP
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	2	24	4422
16	3	24	4428
16	2	42	4423
16	3	42	4429
32	2	24	4433
32	3	24	4439
32	2	42	4434
32	3	42	4440



4422

Розетка кабельная низковольтная MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельная муфта MULTI-GRIP
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	2	24	4522
16	3	24	4528
16	2	42	4523
16	3	42	4529
32	2	24	4533
32	3	24	4539
32	2	42	4534
32	3	42	4540



4529

Фазоинверторы

Вилка-фазоинвертор QUICK-CONNECT MULTI-GRIP

- Безвинтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельная муфта MULTI-GRIP
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	4	400	22053
16	5	400	225
32	4	400	22055
32	5	400	227



227

Вилка-фазоинвертор MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	5	230	2286
16	5	400	2271
32	5	230	2287
32	5	400	2288



2288

Вилка-фазоинвертор MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельная муфта MULTI-GRIP
- Степень защиты IP67

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	5	230	2266
16	5	400	2251
32	5	230	2267
32	5	400	2252



2251

Вилка-фазоинвертор настенная

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	5	230	24208
16	5	400	24209
32	5	230	24210
32	5	400	24211



24209

Розетка панельная Schuko QUICK-CONNECT

- Безвинтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP54
- Фланец 50x50 мм

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	71099
Германия	черный	71101
Германия	синий	71102
Германия	серый	71103



71099



Розетка панельная Schuko

- Цельнолитой фланец
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP54
- Фланец 50x50 мм

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	71094
Германия	серый	71095
Германия	черный	71097
Германия	синий	71082
Германия	серый	71083
Германия	красный	71084



71094

71084



71083



Розетка панельная Schuko

- Винтовые клеммы
- С защитной крышкой
- Степень защиты IP68
- Фланец 75x75 мм

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	7112
Германия	серый	7119
Бельгия/ Франция	синий	7153
Бельгия/ Франция	серый	71028



7112

Розетка настенная Schuko

- Габариты 102x102мм
- Степень защиты IP67

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	7245-1



7245-1

Вилка Schuko

MULTI-GRIP

- Подходит для Белг./Франц. стандарта
- Степень защиты IP44
- Подключение провода сечением до 4 мм²

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	7370
Бельгия/ Франция	серый	7371
Германия	серый	7371
Бельгия/ Франция	серый	7371
Германия	черный	7372
Бельгия/ Франция	черный	7372
Германия	красный	7373
Бельгия/ Франция	красный	7373



7370

Вилка Schuko

- Закрывающаяся крышка
- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Степень защиты IP68

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	736
Бельгия/ Франция	синий	736
Германия	серый	737
Бельгия/ Франция	серый	737



736

Розетка Schuko

MULTI-GRIP

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- Степень защиты IP54
- Подключение провода сечением до 4 мм²

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	7486
Германия	серый	7487
Германия	черный	7488
Германия	красный	7489
Бельгия/ Франция	синий	7490
Бельгия/ Франция	серый	7491
Бельгия/ Франция	черный	7492
Бельгия/ Франция	красный	7493



7486

Розетка Schuko

- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Степень защиты IP68

Тип заземления (Страна)	Цвет	Арт. №
Германия	синий	746
Германия	серый	747
Бельгия/ Франция	синий	7416
Бельгия/ Франция	серый	7455



746

Настенная розетка с механической блокировкой

- Выключатель
- Переключается в положении „0“
- Двойная механическая блокировка
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	1619
16	4	400	16038
16	5	400	16039
32	4	400	16042
32	5	400	16043
63	4	400	16605
63	5	400	16603



16603

Настенная розетка с механической блокировкой

- Выключатель
- Переключается в положении „0“
- Двойная механическая блокировка
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
16	3	230	160048
16	4	400	160040
16	5	400	160041
32	4	400	160178
32	5	400	160177
63	4	400	16604
63	5	400	16602
125	5	400	16622



16602

Разъемы для реф. контейнеров

Розетка панельная

- Прямая
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



13021

Розетка панельная

- QUICK CONNECT**
- Безвинтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
32	4	400	11556



11556

Розетка настенная с блокировкой

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
32	4	400	16050



16050

Розетка настенная с блокировкой

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
32	4	400	17026



17026

Вилка кабельная

- MULTI-GRIP**
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

Модель	Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
Винтовые	32	4	400	210824
QUICK CONNECT	32	4	400	2148509



2148509

Розетка кабельная

- MULTI-GRIP**
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

Модель	Ток	Кол-во полюсов	Напряжение	Арт. №
Винтовые	32	4	400	310567
QUICK CONNECT	32	4	400	310426



310567

Изготавливается под индивидуальный заказ с присвоением индивидуального артикула.

Ниже приведены примеры комбинаций

- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Проводка готова к подключению

Артикул **89004**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-розетка 16А, 400В, 5п

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M25

Подключение кабеля:

для кабеля сечением до 5 х 6 мм²:

2 кабеля до 5 х 25 мм²

VARIABOX-S

IP44 - 130 x 230 mm



Артикул **89010**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-M

IP44 - 260 x 230 mm



Артикул **89076**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



Артикул **89987**

Компоненты:

10 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:

10 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-L DUO

IP44 - 390 x 460 mm



Артикул **890924**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



Артикул **896378**

Компоненты:

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



Артикул **890929**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-XL

IP67 - 520 x 230 mm



Артикул **89095**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16A 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1х M12, 1х M20, 2х M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

VARIABOX-XL

IP44 - 260 x 230 mm



Изготавливается под индивидуальный заказ с присвоением индивидуального артикула.
Ниже приведены примеры комбинаций

- Материал корпуса: высококачественная твердая резина или высококачественный пластик
- Проводка готова к подключению

Артикул 5401884

Компоненты:
6 розеток с заземл. контактом
16А 230В
Защита :
6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 RCCB 40/0.03А, 4п
Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

MODBOX® - Midi
384 x 255 mm



Артикул 5401274

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом
16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP44
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP44
Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 RCCB 63/0.03А, 4п
Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

MODBOX®
420 x 300 mm



Артикул 5402162

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом
16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67
Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 RCCB 63/0.03А, 4п
Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

MODBOX®
420 x 300 mm



Артикул 5202245

Компоненты:
4 розетки с заземл. контактом
16А 230В
2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п
Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
2 С-Авт. выкл. 16А, 3п
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 RCCB 63/0.03А, 4п
Кабельный ввод/доступ:
СЕЕ Вилка 63А, 400В, 5п с 3 метрами
кабеля H07RN-F5G10

MODBOX®
320 x 245 mm



Артикул 57148

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом
16А 230В
2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
Кабельный ввод/доступ:
СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами
кабеля H07RN-F5G2,5

Uni-Block
140 x 140 mm



Артикул 57076

Компоненты:
3 розетки с заземл. контактом
16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
Ввод для кабеля:
1х M25
Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5х25 мм²

Uni-Block
IP44 - 390 x 230 mm



Артикул 530003

Компоненты:
2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
Защита:
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 УЗО 4п 40А 30мА
Кабельный ввод/доступ:
СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами
кабеля H07RN-F5G2,5

Распределительный блок
365x120 mm



Артикул 546



Компоненты:
3 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
Кабельный ввод/доступ: СЕЕ ввод 16А, 400В, 5п

Подвесной распределительный блок
118 x 118 mm,



Возможности конструкторского отдела:

- Конструирование различных решений на базе корпусов Variabox, Modbox
- Собственные разработки и решения
- Возможность визуализации заказа в 3D
- Разработка технической документации
- Коротчайшие сроки сборки
- Наличие комплектующих на собственном складе в России

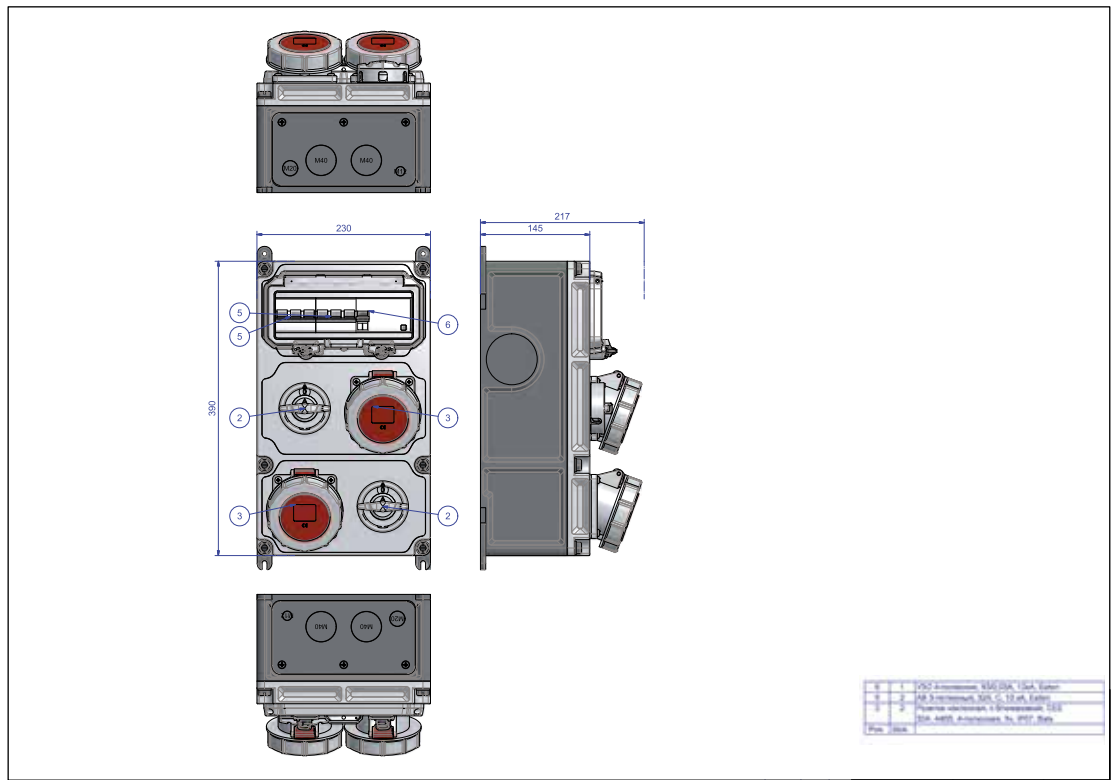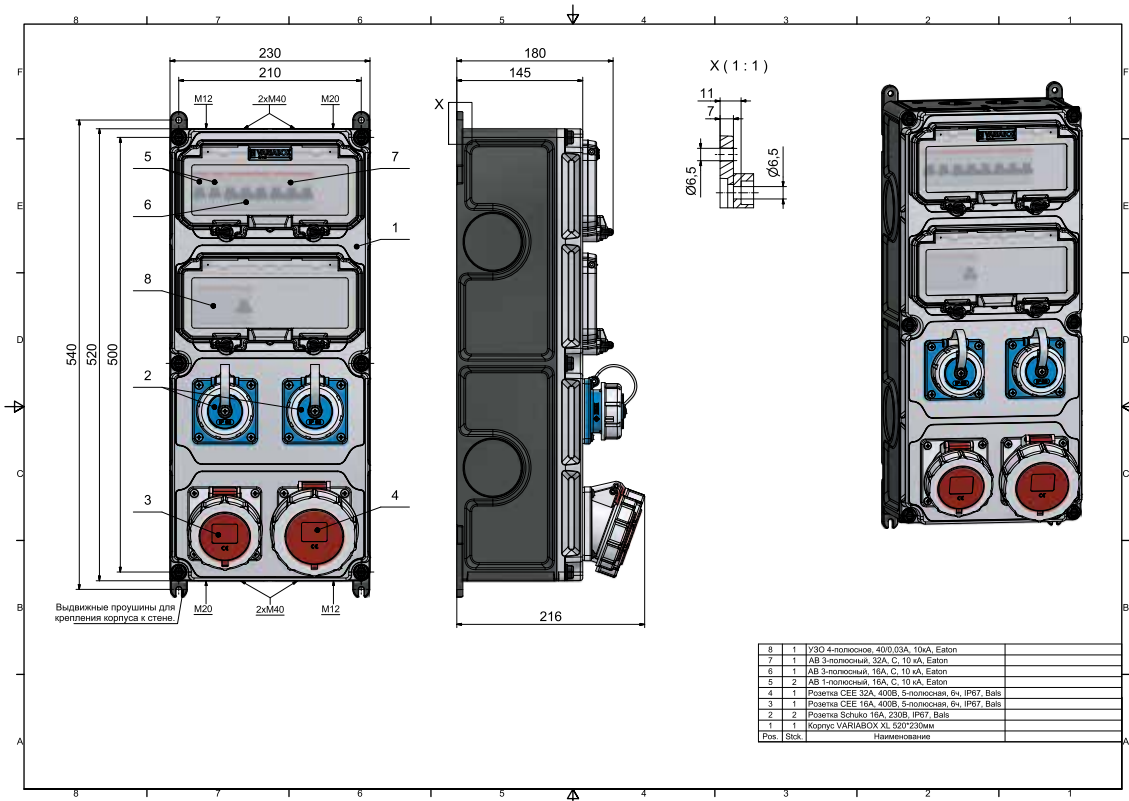

made
in
Germany



Просто. Удобно. Надежно.



Bals Elektrotechnik в России.
СПб, ул. Краснопутиловская 69
☎ +7 (812) 703-74-08
✉ info@balsrus.ru
🌐 www.balsrus.ru