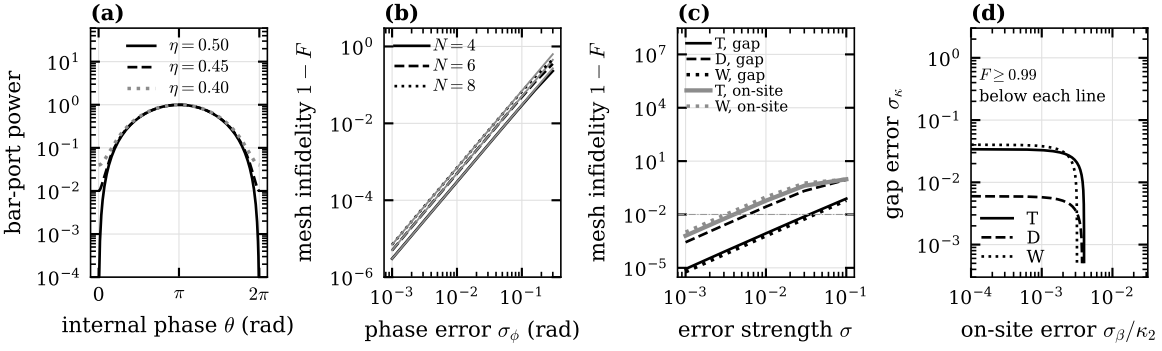
(a)
bar-port power
internal phase θ (rad)
$\eta = 0.50$
$\eta = 0.45$
$\eta = 0.40$
(b)
mesh infidelity $1 - F$
phase error σ_ϕ (rad)
$N = 4$
$N = 6$
$N = 8$
(c)
mesh infidelity $1 - F$
error strength σ
T, gap
D, gap
W, gap
T, on-site
W, on-site
(d)
gap error σ_κ
on-site error σ_β/κ_2
$F \geq 0.99$
below each line
T
D
W