

SPEEDIO

S300Xd2

S500Xd2

S700Xd2

コンパクトマシニングセンタ



S

SPEEDIOベストセラーモデルが 適用範囲をさらに拡大

新開発の100本マガジンはじめ豊富なマガジン仕様、
加工エリアの拡大、多彩な主軸仕様、同時5軸仕様。
豊富な仕様を揃え、幅広い加工に対応します。

無駄なく、削れ。 *SPEEDIO*



S300Xd2



S500Xd2



S700Xd2

豊富なマガジン仕様



加工エリア拡大



同時5軸加工



多彩な主軸仕様



基本仕様

主軸最高回転数 (min ⁻¹)	12,000
	オプション: 10,000高トルク、16,000 ^{※1}
	オプション: 20,000 ^{※2} 、27,000 ^{※3}
各軸移動量 (mm)	S300Xd2 X300 Y450 Z300
	S500Xd2 X500 Y450 Z300/380 ^{※4}
	S700Xd2 X700 Y450 Z300/380 ^{※4}
	S700Xd2-100T X700 Y450 Z380
	早送り速度 (m/min) X/Y/Z 50/50/56

所要床面の大きさ (mm)	S300Xd2 1,080 × 2,161
	S500Xd2 1,560 × 2,081
	S700Xd2 2,050 × 2,081
	S700Xd2-100T 2,050 × 2,081
	工具本数 (本) S300Xd2 14/21
同時5軸仕様 (5AX)	S500Xd2/S700Xd2 14/21/28
	S700Xd2-100T 100


※1 S700Xd2-100Tは選択できません。 ※2 S700Xd2-100Tのみ選択できます。

※3 Z軸380mm仕様およびS700Xd2-100Tは選択できません。 ※4 380はZ軸380mm仕様(オプション)の値です。

クラス最大級の豊富なバリエーションにより あらゆるアプリケーションに無駄の無いソリューションを提供

X軸ストローク、主軸、工具収納本数に多彩な仕様を用意。
アプリケーションに最適な機械仕様を選択することで、
SPEEDIOがもたらす生産性を、あらゆる業種のお客様にお届けします。

自動車

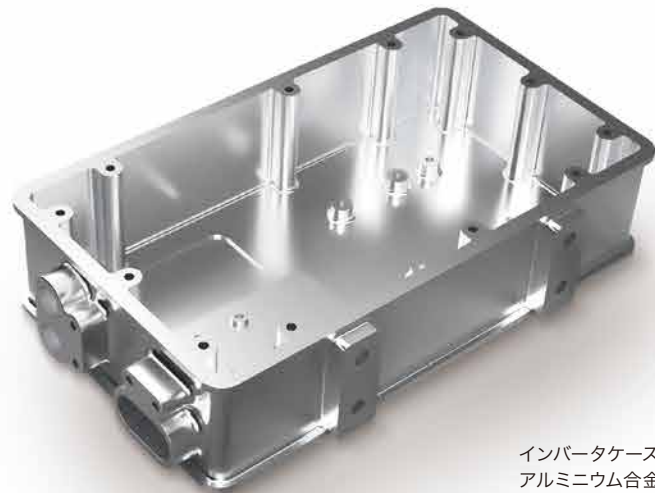

インバータケース
アルミニウム合金
440 × 280 × 150



インペラ
アルミニウム合金
φ44 × 21




熱マネジメント用大型バルブ
アルミニウム合金
230 × 170 × 40



EVギアボックスハウジング
アルミニウム合金
305 × 260 × 90

半導体

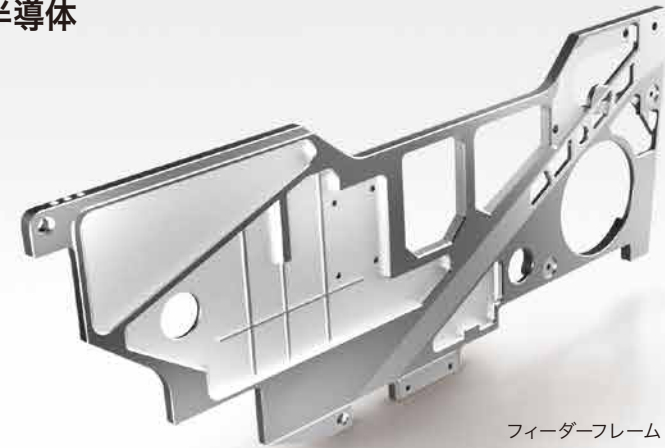

フィーダーフレーム
アルミニウム合金
600 × 250 × 12



サポートブラケット
SUS316L
133 × 60 × 30

医療



ボーンプレート
Ti-6Al-4V
80 × 30 × 10

航空機



座席部品
アルミニウム合金
600 × 300 × 40

建設機械



バルブプレート
クロムモリブデン鋼
φ160 × 25

Y/Z軸移動量及びテーブルサイズの拡大により さらに適用範囲が広がります

Y/Z軸移動量とテーブルサイズの拡大、及び28本マガジンの搭載により、
多面加工などの工程集約や変種変量生産への適用範囲が広がります。
豊富な仕様と併せて、幅広い加工に対応します。

Y軸移動量の拡大

Y軸移動量の拡大により、対象加工ワークの領域が広がります。

Y軸移動量 400mm^{※1} ▶ **450mm**

テーブルサイズの拡大

テーブルサイズの拡大により、治具選定の幅が広がります。

S300/S500Xd2 600×400^{※1} ▶ **600×450mm**
S700Xd2 800×400^{※1} ▶ **800×450mm**




※1 従来機の値です

Z軸380mm仕様の追加 (オプション)^{※4}

Z軸移動量は300mmに加え、380mmも選択可能。Z軸移動量の拡大
及び、テーブル上面から主軸端面までの距離を上下に拡大することで、
Z軸方向における広い加工領域と工具接近性を向上しています。

※4 S300Xd2はZ軸380mm仕様を選択できません。S700Xd2-100TはZ軸380mm仕様のみです。

Z軸移動量	
300mm (標準)	380mm (オプション)
テーブル上面から主軸端面までの距離	
180~480mm (標準)	150~530mm (オプション)

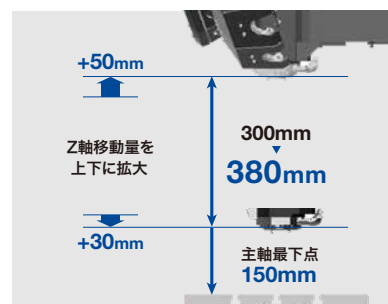

※Z軸380mm仕様の場合

28本マガジン^{※2}

28本マガジンは高速工具交換を実現したコンパクトなタレット式マガジンです。工具最大質量は4kgまで対応できます。14本、21本、28本^{※2}、100本^{※3}の豊富なマガジン仕様を用意しています。




28本マガジン	
工具最大径	110mm
工具最大質量	4kg
全工具合計最大質量	35kg
Tool-Tool	0.7s

※2 S300Xd2は28本マガジンを選択できません。

※3 100本マガジンはS700Xd2-100Tのみです。詳細はP15~18をご覧ください。

ロータリーテーブル T-200Ad (オプション)

ローラーギヤカム機構を採用。ウォームギヤ方式に比べ高速・高精度な
割り出し加工が可能でSPEEDIOでの工程集約に最適。イナーシャ推定
に基づき最適加速度で割り出しする機能を搭載。

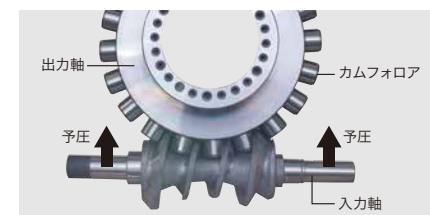


0→180度割り出し時間

クランプモード

1.02s

アンクランプモード

0.45s

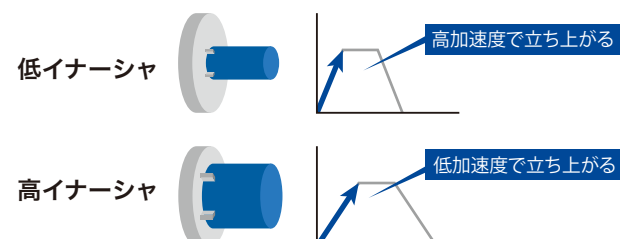

※写真はS700Xd2のZ軸380mm仕様

高生産性の飽くなき追求 機電一体開発の最適化制御によりムダを削減

「CNC-D00」制御装置の最適化制御により、加工中のあらゆる動作で極限までムダを排除。
信頼性の高い機械の性能を最大限に引き出し、高い生産性を発揮します。

ノンストップATC

主軸の起動／停止、Z軸昇降、マガジン動作の高速化と最適化により、高速工具交換を実現。3kgまでの工具は最短時間で工具交換、4kgまでの重量工具も最小限の時間増大で工具交換が可能。


	14/21本 (標準工具)	28本 (標準工具)	28本 (重量工具)
Tool-Tool	0.6s	0.7s	0.8s
Chip-Chip ^{※1}	1.2s	1.3s	1.4s

※1 Z軸300mm仕様の値です

マガジン積載条件推定^{※2}

マガジンに積載された工具のイナーシャ・偏荷重を推定し、マガジン軸の加速度の最適値を設定します。プログラム運転中でも推定することにより、最適な加速度に自動更新する機能も搭載しています。

※2 S700Xd2-100Tの工具ストックには使用できません。

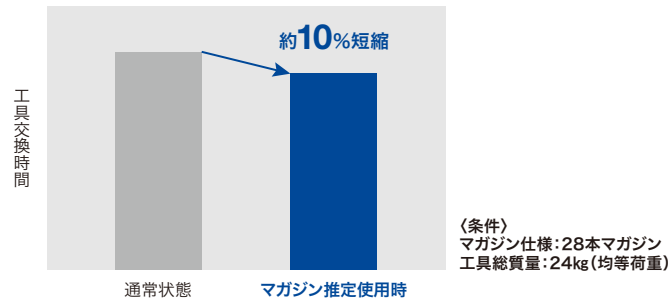

高加減速主軸

低慣性主軸、高加減速主軸モータにより、主軸の起動／停止の高速化を実現。

主軸起動／停止時間 **0.15s以下** ※高トルク仕様

高加速度Z軸

動作の多いZ軸の加速度は、クラス最高レベルを実現し、サイクルタイム短縮に貢献。

Z軸加速度 最大 **2.2G**


自動扉開閉速度向上

自動扉開閉速度の向上により、段取り時間を大幅に短縮することが可能。

自動扉開閉時間 **20%削減**

同時動作

工具交換と同時にXY軸・付加軸の位置決めを行うことで、ムダ時間を削減。

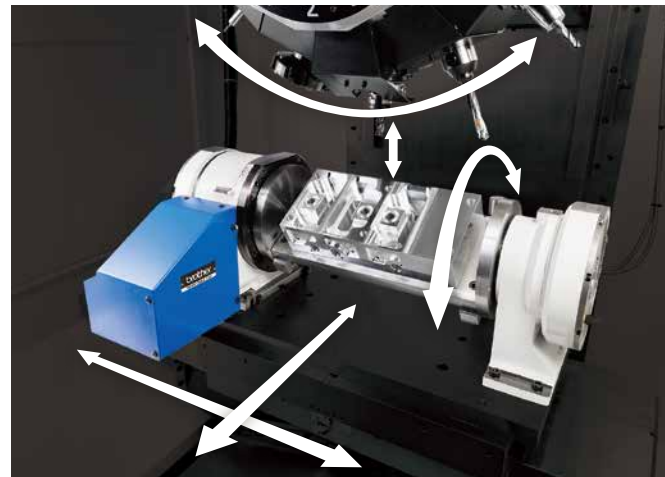

最適加速度設定 XY軸

テーブルを移動させることで積載質量を推定し、XY軸加速度の最適値を設定。

積載質量推定結果

積載質量推定値 151 Kg

推定日時 2024/04/12 14:59:31

積載質量設定

テーブル積載質量 181 Kg



積載質量軽量時通知 無効

テーブル積載質量推定画面



暖機レス加工支援機能

変位の大きさに応じてタッチプローブの実測を間引く独自の計測処理機能を搭載しています。
暖機運転を不要にし、生産性への影響を最小限に抑え、高精度な加工を実現します。

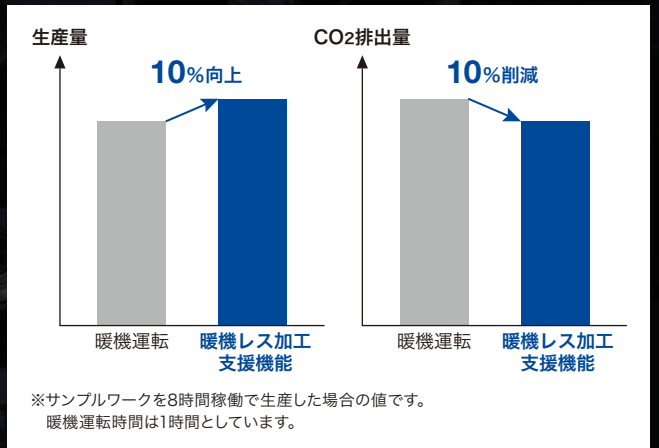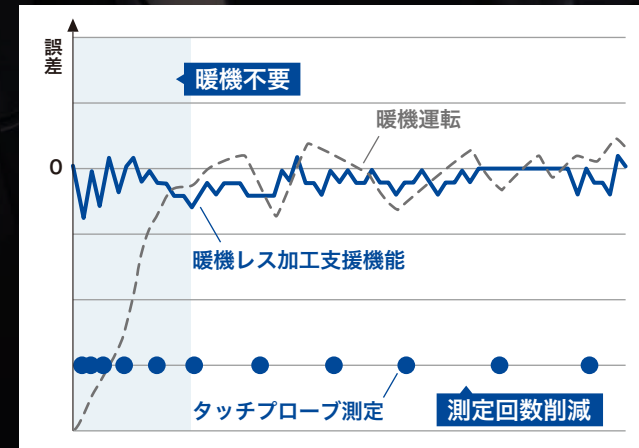

多彩な主軸仕様とNC機能により 幅広い加工に対応

自動車、半導体、精密部品からIT関連機器まで様々な業種に幅広く対応可能な主軸をラインナップ。

三次元加工や同時5軸加工においても高速・高精度を実現※1。


※1 同時5軸加工機能はS300/500/700Xd2-5AXのみです。

新開発20,000min⁻¹高効率主軸モータ※2

20,000min⁻¹主軸モータ※2を新開発しました。クーラントスルスピンダル(CTS)に対応し、小径穴あけ加工の生産性を更に向上させます。12,000min⁻¹標準仕様や高トルク仕様など様々な主軸仕様を用意しています。

※2 S700Xd2-100Tのみ選択できます。

モータートルク特性

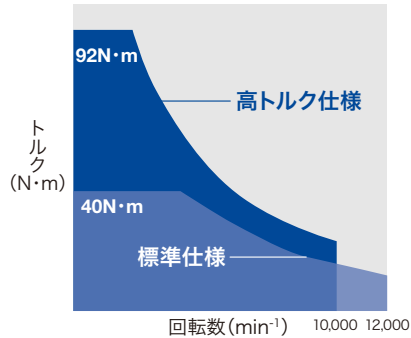

高トルク仕様 (オプション)	
最大トルク	92N・m
最大出力	26.2kW
20,000min ⁻¹ 仕様 (オプション) ※2	
最大トルク	27N・m
最大出力	15.4kW
12,000min ⁻¹ 標準仕様	
最大トルク	40N・m
最大出力	18.9kW

高速主軸と高精度モードによる高速・高精度三次元加工

高応答サーボ制御に加え、サーボ系の処理速度や分解能力を大幅に向上させています。先読みブロック数アップ、滑らか経路補正機能の面品位向上など、独自の三次元加工制御の向上により、高速・高精度な形状加工を実現します。

高速主軸仕様 (オプション)	27,000min⁻¹
高精度モードBII (オプション)	先読み1,000ブロック


同時5軸加工

工具先端点制御やサブミクロン指令をはじめ、様々な機能を搭載し、高速・高精度な同時5軸加工を実現します。

※同時5軸仕様(5AX)は対話言語への切り替えができません。


工具先端点制御

ワークに対する工具の向きを変えながら加工する工具先端点制御を搭載。最大1,000ブロック先読みによる最適加減速により同時5軸加工を実現します。



微小線分処理速度

CPU能力を大幅に強化し、微小線分処理速度を従来の4倍に高め、トレランスの小さなCAMデータを高速に処理ができます。



主軸剛性の向上


10,000min⁻¹高トルク仕様 (オプション) は新たに主軸ベアリング径を拡大し、剛性を高めました。鉄の重切削加工を始めとした、幅広いワークの加工に威力を発揮します。



主軸クランプ力
15%アップ
主軸ベアリング径 (高トルク仕様)
10%アップ

側面加工

主軸剛性の向上により側面加工時の壁面直角度の改善や切削量アップを実現します。



壁面直角度
従来機に対し 10%改善

生産性向上

30番のコンパクトさに加え、先読みによる独自の加減速処理により、機械の性能 (最高速・加速度) を最大限活用することで、高速な同時5軸加工を実現しています。

他社40番MCサイクルタイム比較
ワーク名: インペラ



加工動画



Scan or Click

Z軸モータ

加速度最大2.2Gによりサイクルタイム短縮に貢献。

マガジン 積載条件推定

マガジン軸の加速度の最適値を設定

主軸

クランプ力をアップさせ、工具保持力を高める

コラム

コラムの形状をトポロジーを活用。外部振動の加工面品位に対する影響を低減。

機械テーブル

テーブルサイズ縦450mmまで拡大。400kgまでの治具が積載可能。

テレスコカバー

切粉の排出性を高める山型形状により信頼性を向上

X/Y軸モータ

高分解能エンコーダと最適加速度設定により高速高精度を実現。

ベース

トポロジー解析によりリブ構造を最適化。外部からの振動を受けた時の剛性を向上。

難削材加工事例 工具: φ80フェイスミル

ステンレス鋼 SUS316L	回転数[n]	597min ⁻¹	送り[vf]	477mm/min
	切込み[ae]	56mm	切込み[ap]	2.5mm
プリハードン鋼 NAK80	回転数[n]	597min ⁻¹	送り[vf]	477mm/min
	切込み[ae]	56mm	切込み[ap]	2.5mm

※高トルク仕様の値です。使用環境、使用ツール、クーラントなどの条件によっては、この加工能力に達しない場合があります。
※加工能力一覧表はP24にあります。



高生産性を維持する信頼性

保守機能の充実により設備故障を未然防止、切粉対策により加工不良を低減。
機械を止めないことで生産現場での高生産性を維持します。


保守機能の充実

切粉トラブル、工具摩耗、工具の付け忘れ、二度加工など、生産現場で日々起こり得る不良を未然防止する機能を多数搭載しています。
生産現場での無駄な資源の削減に貢献します。

ツール洗浄システム (オプション)

吐出口の穴数および吐出口の角度を最適化し、吐出流量を大幅に増加。
これにより、従来機と比べ、洗浄能力を3倍向上させました。
CTS仕様ではCTSポンプから吐出するポンプダイレクト式も選択でき、
エアアシスト式と比較すると、消費エア量が削減されます。

※CTSを選択されない場合はエアアシスト式ツール洗浄となります。

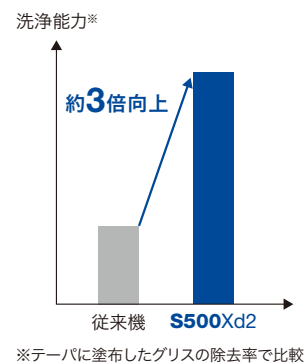

切粉噛み検出機能

工具交換時に主軸とホルダ間の切粉噛みをセンサレスで検知します。
工具交換時の突発的な切粉噛み込みを検出することで、加工不良品の
流出を防止します。リトライ機能も搭載しています。

工番	工具番号	工具名	軸径 (mm)	軸長 (mm)	軸径公差 (mm)	軸長公差 (mm)
001	001	T001.1	8.0003	正	軸径誤差	
002	002	T002.2	8.0005	正	軸径誤差	
003	003	T003.3	8.0006	正	軸径誤差	
004	004	T004.4	8.0002	正	軸径誤差	
005	005	T005.5	8.0005	正	軸径誤差	
006	006	T006.6	8.0006	正	軸径誤差	
007	007	T007.7	8.0003	正	軸径誤差	
008	008	T008.8	8.0007	正	軸径誤差	
009	009	T009.9	8.0003	正	軸径誤差	
010	010	T010.10	8.0002	正	軸径誤差	



ATC工具監視

工具交換の前後で主軸の工具有無、ホルダー乗り上げ、工具キー位置ずれ
などをセンサレスでチェックします。



主軸の工具有無チェック




キー位置ずれ

加工負荷監視

主軸にかかる加工負荷を監視して設定値を超過または未達の場合に
アラームを出します。

加工負荷監視 (リトライ機能)	001	002	003	004	005
加工負荷監視方式	リトライ	リトライ	リトライ	リトライ	リトライ
設定値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
リトライ回数	1	1	1	1	1
リトライ間隔 (秒)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
リトライ回数	1	1	1	1	1
リトライ間隔 (秒)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
リトライ回数	1	1	1	1	1
リトライ間隔 (秒)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

設定画面

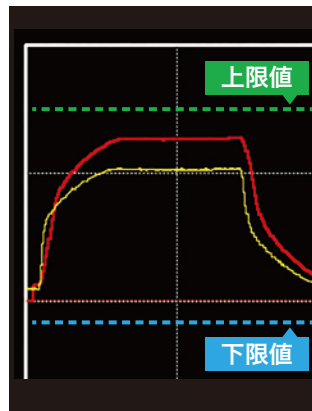

設定イメージ


切粉トラブル防止

切粉の確実な排出・除去により切粉トラブルを防止、信頼性を向上させています。
チップシャワーノズル本数の増加、及び配管の径の見直しにより、切粉排出性を向上させました。



ノズル本数増加

切粉排出の流れイメージ図

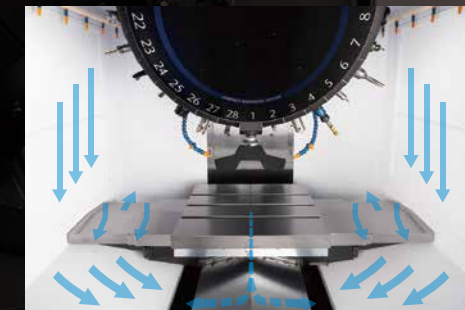

「CNC-D00」制御装置搭載 タッチパネル式15インチ液晶で使いやすさを追求

アプリ機能と縦置きタッチパネル式画面により直感的操作を実現。

段取りや加工における関連機能を集約して効率的に操作、生産、稼働の状況を視覚的に表示してスピーディーに把握、
段取り、加工調整、生産、復旧の各プロセスで、無駄のない作業を進めることができ、作業効率・稼働率アップに貢献します。

ホーム画面

ワークカウンタや工具寿命など生産に必要な情報を一元化。さらにショートカットキーにより頻度の高い画面にワンタッチで遷移します。



ユーザーインターフェース

関連機能を集約、視覚的な表示により操作性、視認性を向上させたサポートアプリを始め、電卓、メモ帳やファイルビューアなど便利機能を搭載、従来画面での操作もタッチパネルで容易に、使い勝手が大幅に向上しています。



段取りサポート

一画面でマガジン工具設定が全て行えるATC工具アプリ、教示画面に従いNCプログラムを作れるメニュープログラミング機能、表示画面のヘルプ機能など、手間なく段取り作業が行えます。



ATC工具アプリ

加工調整サポート

加工内容に応じたパラメータ調整が簡単に行える加工パラメータ調整アプリ、加工負荷の波形表示・保存機能など、最適な加工調整が簡単に、生産性向上につなげます。



波形表示アプリ

生産サポート

不良をなくすりリアルタイムな工具監視機能、生産実績や消費電力などのグラフ表示、PLC機能やネットワーク機能などの周辺機器・自動化対応など、稼働率向上に貢献します。



生産実績アプリ

復旧サポート

保守時期を通知するメンテナンス機能、アラーム発生時の詳細表示や復旧／点検作業のガイダンス機能など、故障を防ぐ予防保全機能、素早く復旧する機能を搭載しています。



復旧支援アプリ

様々な周辺装置との接続や自動化に対応する機能を搭載しています。

ネットワーク対応

FTPやHTTPでのファイル送受信、モニタリングが行えます。
産業通信用のデータ交換標準のOPC UAに対応しています。
従来のフィールドバスに加え、EtherNet/IPやPROFINETの産業用イーサネットでのデータ通信が行えます。
本機の生産実績や稼働実績の画面をPCのブラウザで見ることが可能です。

内蔵PLC

PLC機能を標準搭載。プログラムメモリやオブジェクトメモリを増やし、周辺機器への対応力を強化しています。
内蔵PLC機能のプログラミングはラダー言語に加え、ST言語、FBD言語も可能です。

内蔵PLC画面




新開発100本マガジン搭載^{※1} 省スペースと高生産性の実現

SPEEDIOシリーズ最多の工具収納100本の新マガジンを開発しました。^{※1}

ブラザー独自の機構により、省スペースと高生産性を実現しています。

※1 S700Xd2-100Tのみに搭載しています。また、S700Xd2-100Tには対話方式はありません。

新開発100本マガジン (オプション)

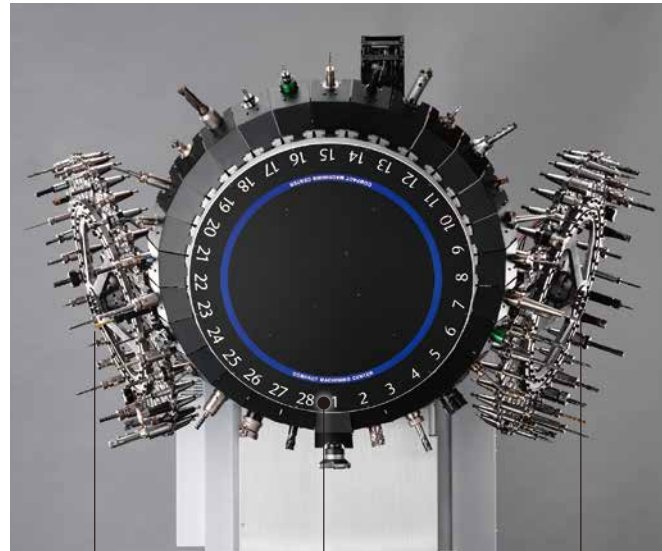


左側工具ストッカ タレットマガジン 右側工具ストッカ

28本収納のタレットマガジンに加え、左右に36本ずつ収納する工具ストッカを搭載し、SPEEDIOシリーズ最多の100本収納することができます。ブラザー独自の工具受け渡し機構により安定した工具の入れ替えを実現しています。

100本マガジン仕様	
タレットマガジン：	28本
左右工具ストッカ：各	36本
合計収納本数	： 100本

ストッカシャッターにより、工具ストッカと加工室と分離しており、工具への切粉の影響を最小限にします。

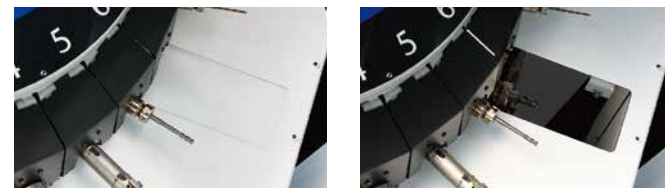

省スペース設計

工具ストッカを機内に設置することにより、工具を100本収納しながら、省スペースを実現しています。




※2 クーラントタンク、チップコンベアを含まない値になります。
※3 同程度の工具本数を収納する40番立形マシニングセンタとの比較です。

高生産性

加工で使用する工具本数が28本以内であれば、タレットマガジンのみによる高速工具交換ができ、高い生産性を発揮します。工具ストッカの工具を使用する場合でも最短約5秒で受け渡しができます。また、タレットマガジンのすべての工具の入れ替えも簡単にでき、段取り時間を短縮します。

タレットマガジン工具交換時間	
Tool to Tool:	0.7s
Chip to Chip:	1.4s
工具ストッカ受け渡し時間 ^{※4}	
最短(工具1本) 約	5s^{※5}
総入れ替え(工具28本) 約	140s

※4 工具の取り付け位置により受け渡し時間は変わります。
※5 主軸位置にある工具を工具ストッカの工具と交換し、主軸位置に戻るまでの時間です。

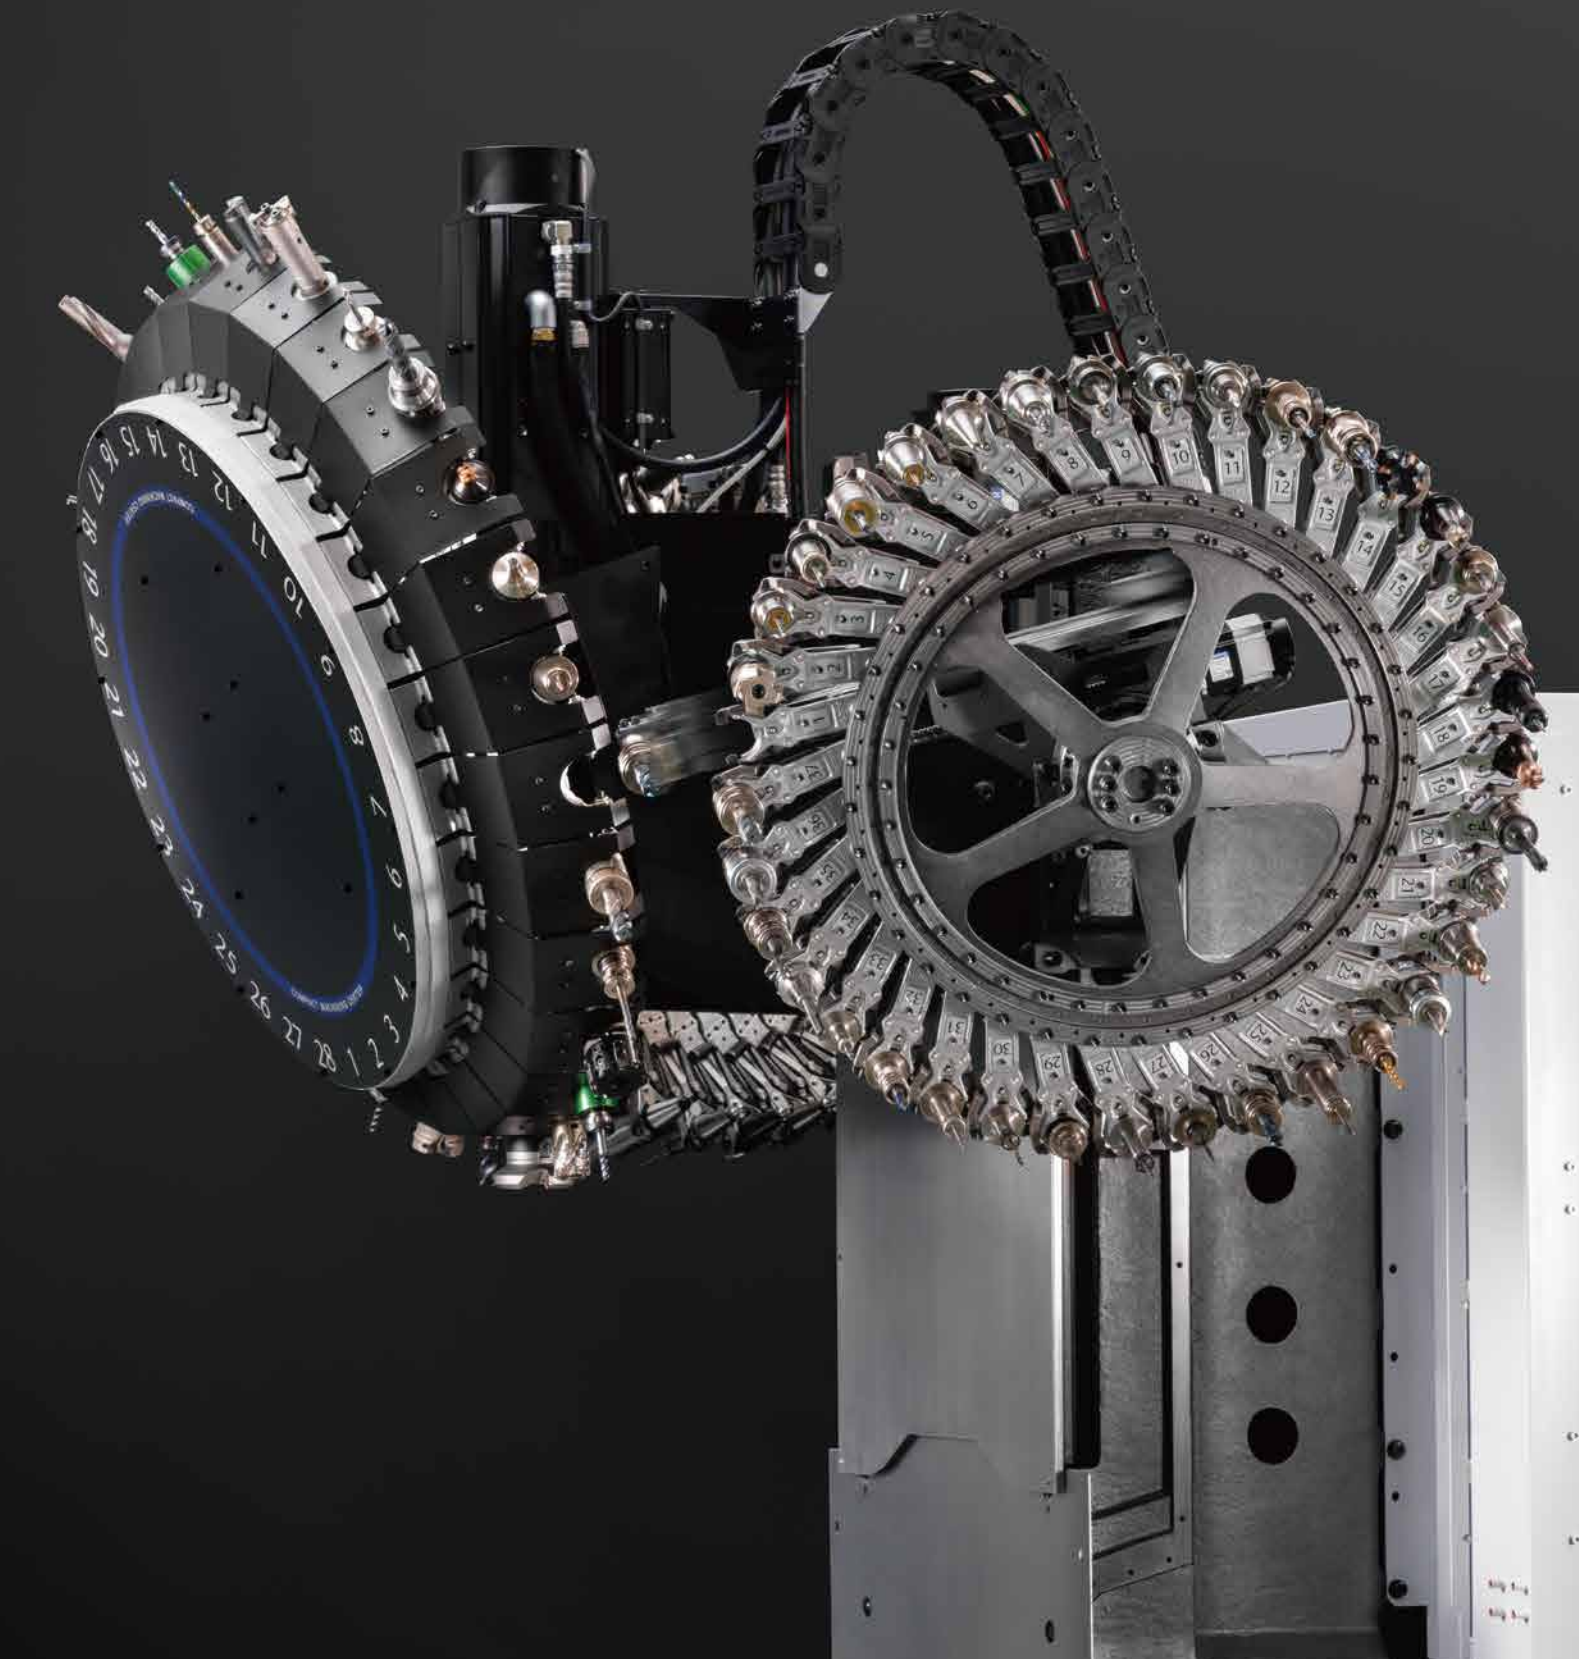

工具ストッカ管理機能

ATC工具アプリに100本マガジンを管理するための機能を追加しています。直感的な操作で工具の入れ替えができ、加エプログラムで使用する工具を一括で工具ストッカからタレットマガジンへ移動することも可能です。また、工具ストッカの工具データも簡単に変更できます。



一括で工具入れ替え

工具設定画面

100本マガジン^{※1}と広い治具エリアにより 多品種小ロット生産の効率アップと省人化の実現


多品種小ロット生産において、最大工具収納100本のマガジン^{※1}と幅広い治具エリアにより、生産効率アップと省人化を実現します。

※1 S700Xd2-100Tのみに搭載しています。また、S700Xd2-100Tには対話方式はありません。

100本マガジン+広い治具エリア


多品種小ロットのワークにおいて、100本マガジンにより工具の付け替えを不要にするとともに、広い治具エリアにより、多品種の治具を複数搭載することが可能です。
これらにより、多品種小ロットの生産効率を大幅に向上することができます。

多品種ワークの事例

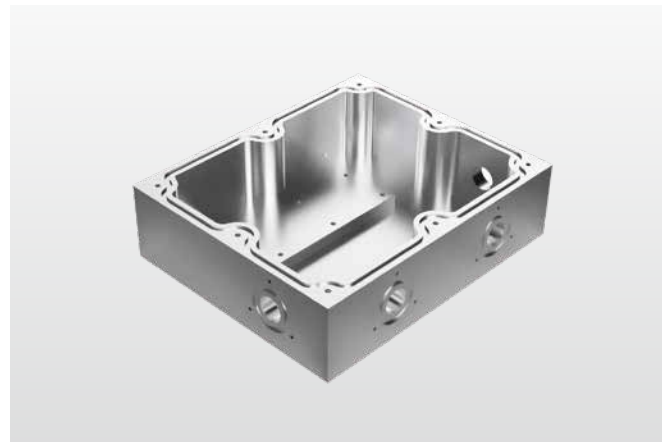

中継ボックス

3種類のワークの治具を搭載した例

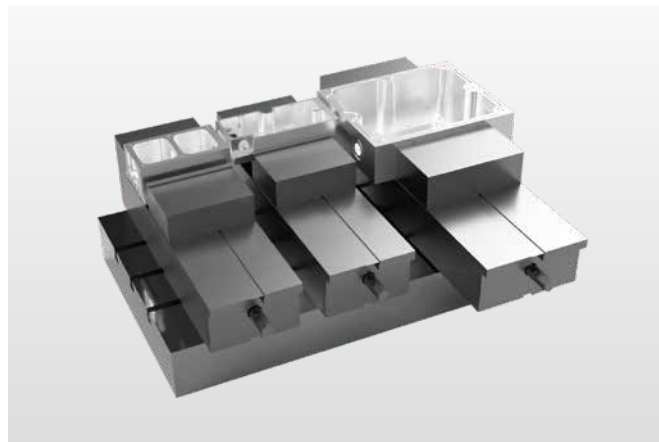

自動化、省人化への対応をやすく

側面シャッター (オプション)

ロボットによる側面からのワーク搬入出を想定した側面シャッターを用意し、自動化に対応しやすくしています。


※安全柵が必要になります。S300Xd2は選択できません。



チップコンベア (オプション)

スクレーパ式、ヒンジ+スクレーパ式の2種類のチップコンベアを用意しています。

※S700Xd2-100Tのみ選択できます。

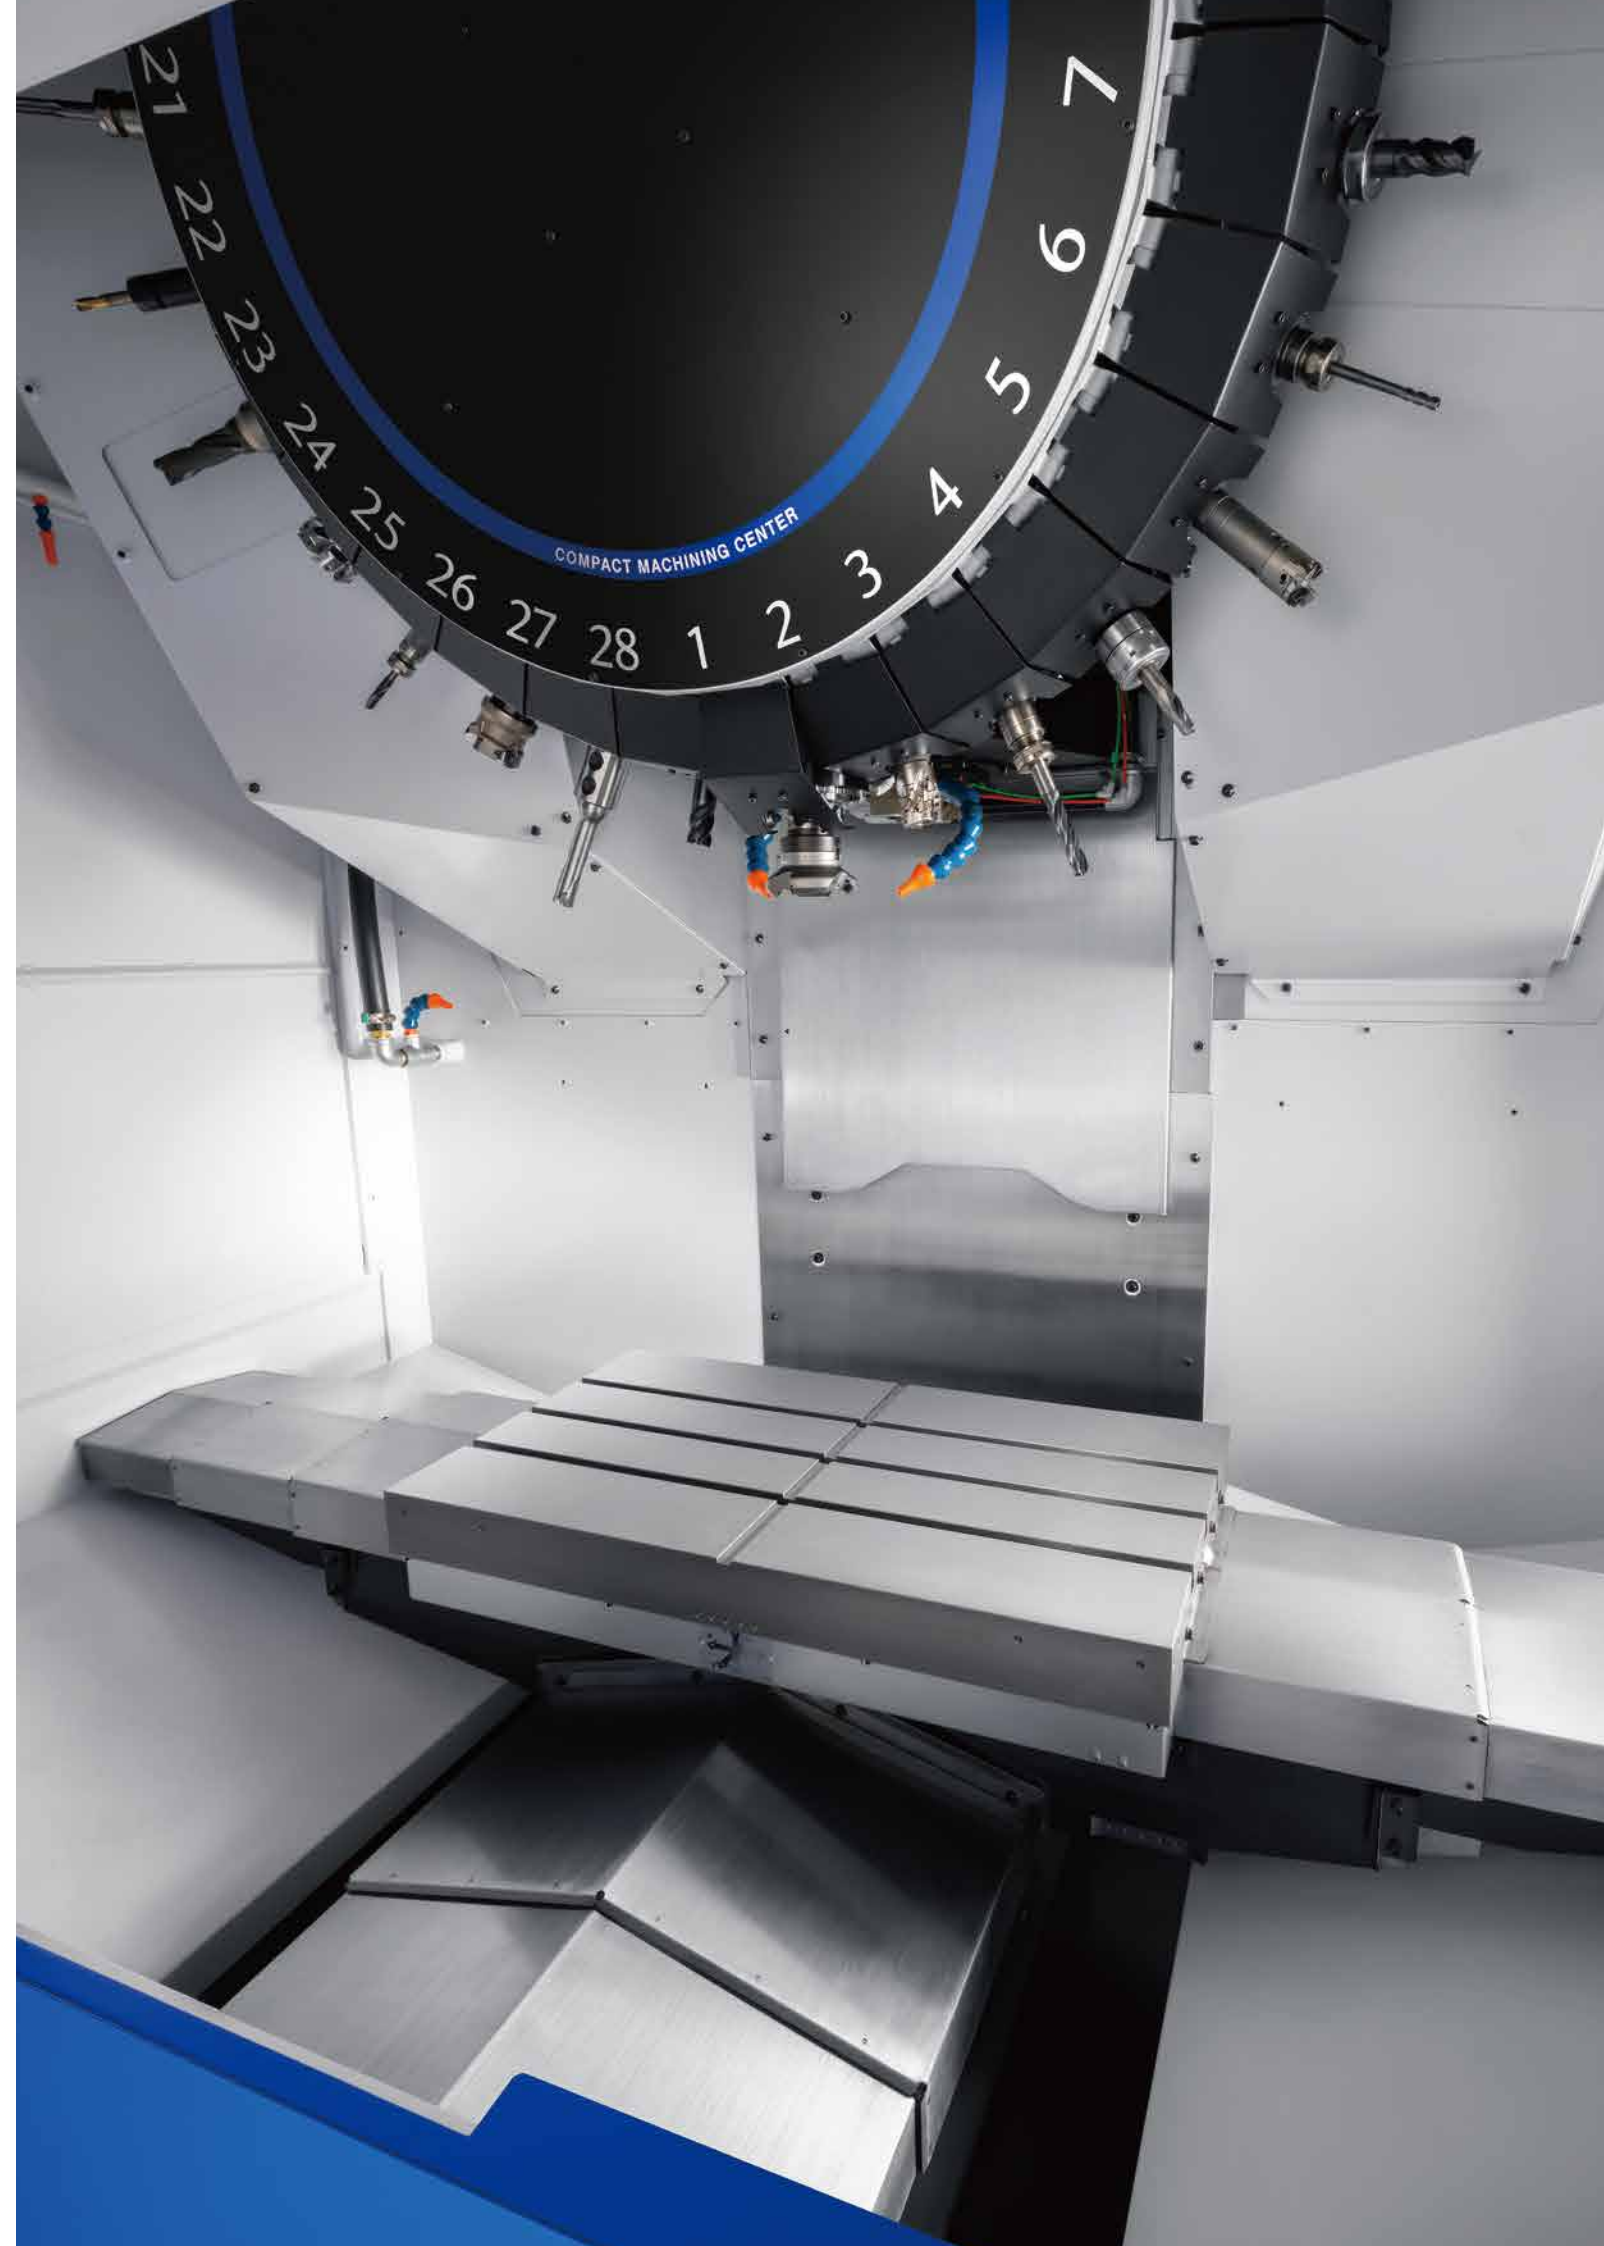

SPEEDIO

Blue Technology

生産現場の無駄を無くすことは二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス排出削減に繋がります。部品加工時の時間、資源、エネルギーの無駄を、最適・コンパクト設計により削減しています。

製造、輸送、使用、廃棄、リサイクルまでの各段階における環境負荷を定量評価する製品ライフサイクルアセスメントを実施し、環境負荷低減に取り組んでいます。



生産現場の4つの無駄を解決するSPEEDIO Blue Technology

時間の無駄 削減



加工サイクルタイム中の非切削時間を極限まで削減、さらに加工サイクルタイムの短縮だけでなく、段取り時間、ダウンタイム削減することで、時間の無駄を減らします。

エネルギーの無駄 削減



消費電力量・エア流量など全ての無駄を削ぎ落す最適設計により、業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。

資源の無駄 削減



加工調整サポートによる切削不良の防止、リアルタイム監視などの生産サポートにより、資源の無駄を減らします。

設置スペースの無駄 削減




コンパクト設計で、設置場所の制限が少なく、無駄なスペースを削減します。

エネルギーの無駄 削減

省電力

チップシャワー省エネ運転、省エネモード、暖機レス加工支援機能など新機能を搭載し、従来機から大幅に消費電力を削減しています。電源回生や高効率主軸モータなどの様々な省エネ技術と合わせて、圧倒的な低消費電力を実現しています。


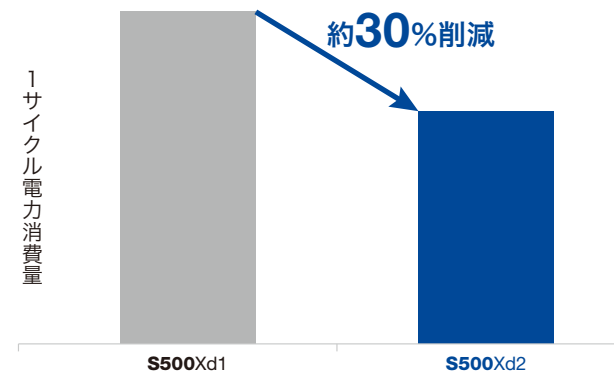


従来機より消費電力 **30%削減**

※チップシャワー省エネ運転を有効にしたときの値です。また、当社用意のサンプルプログラムの値です。


省エネモード

省エネに関する機能を一括でオン/オフにする機能を追加。オン/オフにする項目もカスタマイズ可能。

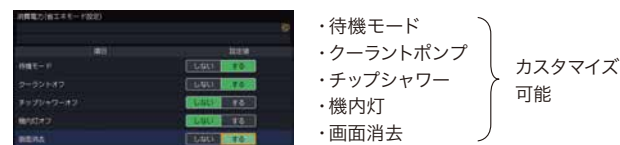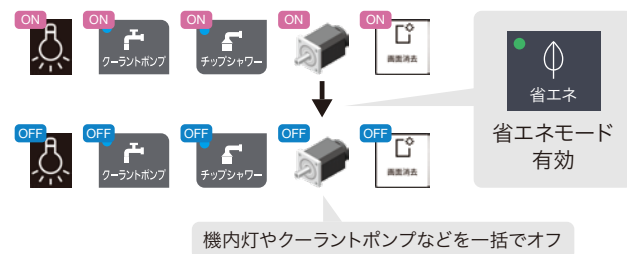


チップシャワー省エネ運転

チップシャワーポンプのオン・オフタイミングを制御する機能です。切粉排出量に合わせてパラメータで運転動作を切り替え、消費電力量の大きいチップシャワーポンプの省エネに貢献します。

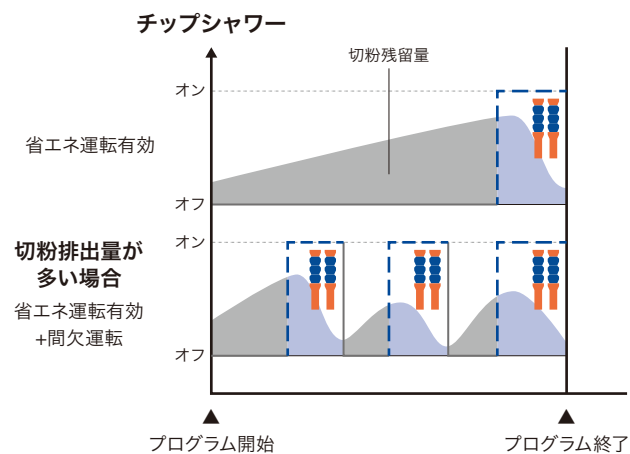

電源回生システム

サーボモータにおいて減速時に発生するエネルギーを、再利用する電源回生技術を搭載しています。

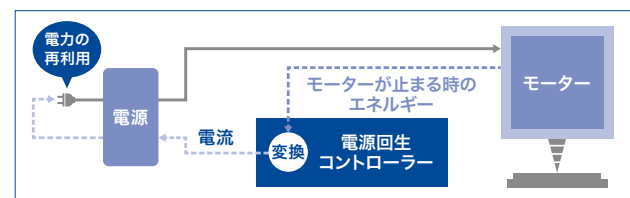

消費電力アプリ


サーボ、ポンプ、その他の機器等用途ごとに分類して表示。サイクル単位での計算も可能です。



高効率主軸モータ 省エネ型ポンプ LED機内灯

省エア

エアバージや主軸エアブローなどのエア関連機能を見直し、ムダを省き最適化しています。信頼性を維持しつつ、従来機に比べ大幅にエア消費量を削減しています。

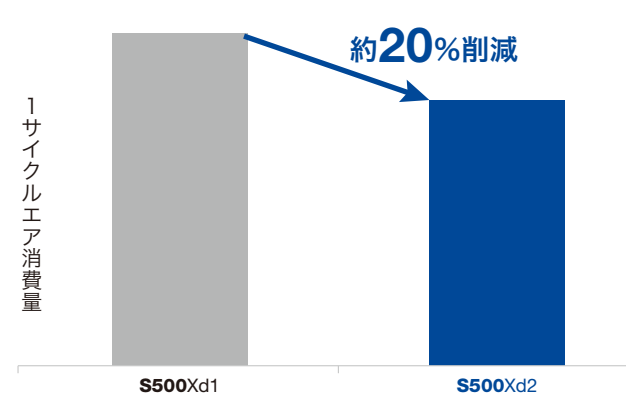


従来機より消費エア **20%削減**

※当社用意のサンプルプログラムの値です。

エアバージ


主軸端面のラビリンス構造を強化し、エア消費量を削減。

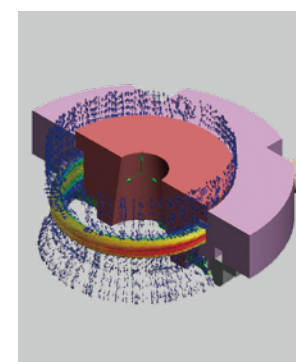

主軸端面のエア流量解析

主軸エアブロー


工具交換時のエアブロー吐出/停止タイミングを最適化し、エア消費量を削減。

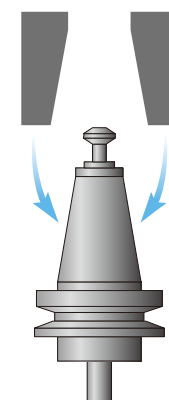

資源の無駄 削減

消耗品のないサイクロンフィルター付きタンク (CTS専用オプション)

サイクロンフィルター付きタンクで細かな切粉を除去し清浄なクーラントをクリーン槽へ。クーラントをクリーンに保つことで、フィルター交換頻度の低減やポンプの長寿命化を実現します。

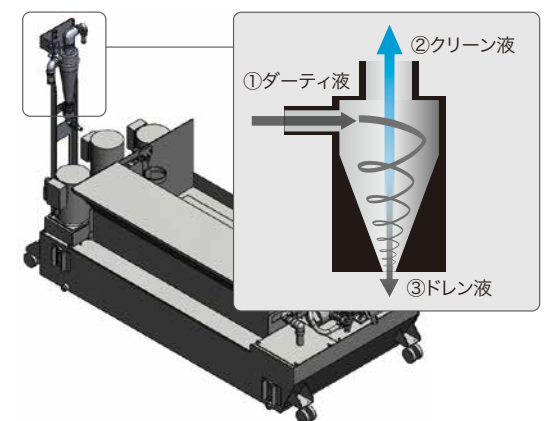

消費量を最適化する自動オイル潤滑・自動グリス潤滑 (オプション)

自動給油/給脂装置により消費量と消費タイミングを最適化。クーラントへの混入も低減します。

自動オイル潤滑




自動グリス潤滑



**クーラントタンク**


用途に応じて50L、100L、150L、200Lから選択できます。1.5MPaを超えるCTS仕様をご希望の場合は、特注対応で承ります。

**チップコンベア**

スクレーパ式、ヒンジ+スクレーパ式の2種類のチップコンベアを用意しています。

**クーラントスルースピンドル (CTS)**

耐圧3.0MPaと7.0MPaから選択可能。ポンプ・タンクは含んでおりません。

**コラム部クーラントノズル**


加工ワーク周辺の切粉を強制排除して堆積を防ぎます。

**自動扉 スイッチパネル10穴付**

電動式を採用。スムーズな動作を実現しています。

**エアアセンサ**


光学式のエアセンサを採用しています。自動扉の挟まれ防止に使用します。

**側面シャッター**

ロボットによる側面からのワーク搬入出を想定した側面シャッターを用意し、自動化に対応しやすくしています。※安全柵が必要になります。

**スイッチパネル (8穴、10穴)**

自動扉開閉SWなど各種スイッチを配置します。手動パルスコネクタの位置を変更できるスイッチパネル (8穴) も用意しています。

**ヘッド部クーラントノズル**


ノズルと工具位置が一定になるので加工部位に確実にクーラントを掛けられます。

**チップシャワー**

チップシャワー配管を機内上部に配置することで排除効果を高め、機械力パー側面や切粉のたまり易い所に自由自在に狙うことができます。

**ツール洗浄システム**

高い吐出圧力、吐出流量でホルダに付着した切粉を強力に落とします。エアアシスト式とCTSポンプから吐出するポンプダイレクト式の2種類を用意しています。※ポンプダイレクト式はCTS仕様のみ選択できます。

**治具シャワーバルブ**

治具洗浄用のバルブと配管です。機内天井までの配管は用意されます。機内の配管はお客様手配となります。

**手動パルス発生器**

ケーブル付の手動パルス発生器を使用することで段取り作業がやりやすくなります。非常停止、イネーブルスイッチ付。

**タッチ式工具折損検出**

タッチスイッチ式の工具折損検出装置を用意。※工具長測定には使用できません。

**ロータリーテーブル T-200Ad**


本体幅の薄型化により、治具エリアを広く取れます。ローラーギヤカム機構採用により、高生産性、高精度、高寿命を実現しています。

**主軸オーバーライド**


プログラムを変更せずにスピンドルスピードの変更ができます。

**洗浄ガン**

加工後のワーク清掃、機内の切粉清掃をやりやすくします。

**ハイコラム (150mm、250mm)**

お客様の用途に応じて150mm、250mmのハイコラムを用意しています。

**トップカバー**

天井開口部を閉じるにより、機械外部へのクーラントや切粉の飛散を防止します。ミストコレクタ用の穴を用意してあります。

**側面カバー採光型**

外部の光を取り込み、機内が明るくなり、見やすくなります。※両面必要な場合は、2枚手配ください。

**運転準備回路**

運転準備回路およびスイッチを取り付けできます。※別途、スイッチパネル (8穴、10穴) が必要です。

**キー型データ保護スイッチ**

操作レベルの変更をキーにより可または不可にします。

**電源拡張 50A**

メインブレーカを30Aから50Aにアップします。関連する配線もサイズアップし、外部機器電源用にメインブレーカの下に端子台が付きま。

**原点合いマーク**

X軸Y軸Z軸の原点合いマークを合わせることで原点位置が明確になります。

**機内灯 (1灯、2灯)**

LEDタイプを採用し、高寿命化と省エネを図っています。※右側または左側に取り付きます。

**表示灯 (1灯、2灯、3灯)**

LEDタイプを採用。メンテナンスが不要です。視認性向上のために傾けることもできます。

**自動オイル潤滑**

3軸の給油ポイントに定期的に給油します。

**自動グリス潤滑**

3軸の給脂ポイント全てに定期的にグリス給脂します。※標準仕様は手動によるグリス給脂になります。

※20,000min⁻¹クーラントスルースピンドル主軸仕様では、被削材質によってはドライ加工にてご使用いただくことができません。

詳しい条件につきましてはお問い合わせください。

※切削油の種類によっては、機械寿命に重大な影響を及ぼす可能性があります。潤滑性の高い(エマルジョンタイプ)切削油のご使用を推奨します。

特にケミカルソリューションタイプ(シンセティックタイプ)の切削油は、機械損傷の原因となる場合がありますので使用しないでください。

※CTS機能のご使用時には、油性切削油など、可燃性を持つ切削油は使用しないでください。

- クーラントタンク
 - ①クーラントタンク 50L ※6
 - ②クーラントタンク 100L ※6
 - ③クーラントタンク 150L
 - ④クーラントタンク 150L CTS 1.5MPa用、サイクロンフィルタ付
 - ⑤クーラントタンク 200L CTS 1.5MPa用、サイクロンフィルタ付 ※7
 - ⑥チップコンベアタンク 360L スクレーパ式 ※4
 - ⑦チップコンベアタンク 360L スクレーパ式 CTS 1.5MPa用、サイクロンフィルタ付 ※4
 - ⑧チップコンベアタンク 415L ヒンジ+スクレーパ式 ※4
 - ⑨チップコンベアタンク 415L ヒンジ+スクレーパ式 CTS 1.5MPa用、サイクロンフィルタ付 ※4
- クーラントスルースピンドル(CTS) 耐圧3.0MPa
- クーラントスルースピンドル(CTS) 耐圧7.0MPa
- コラム部クーラントノズル ※6
- ヘッド部クーラントノズル
- チップシャワー
- ツール洗浄システム
- 治具シャワーバルブ
- 洗浄ガン
- 切粉用網カゴ 2個
- ハイコラム (150mm、250mm)
- トップカバー
- 側面カバー採光型 片面
- 制御盤折れ戸 (2枚扉)
- 機内灯 (1灯、2灯)
- 表示灯 (1灯、2灯、3灯)
- 自動オイル潤滑
- 自動グリス潤滑
- 自動扉 スイッチパネル10穴付
- エアアセンサ
- 側面シャッター ※7
- スイッチパネル (8穴、10穴)
- 手動パルス発生器 イネーブルスイッチ付
- 手動パルス発生器 イネーブルスイッチ付用コネクタ、フック
- タッチ式工具折損検出
- ロータリーテーブル T-200Ad
- 付加軸ケーブル (1軸用、2軸用)
- RS232C 25ピンコネクタ 制御盤側面
- 主軸オーバーライド
- 運転準備回路 ※4
- キー型データ保護スイッチ
- グリップカバー マガジン14本/21本/28本用
- ブレーキハンドルカバー
- 原点合いマーク
- 制御盤内用コンセント 100V
- 電源拡張 50A
- トランスボックス
- 指定色
- 産業用ネットワーク
 - ①フィールドバス CC-Link マスタ局
 - ②フィールドバス CC-Link リモートデバイス局
 - ③フィールドバス PROFIBUS-DP スレーブ局
 - ④フィールドバス DeviceNet スレーブ局
 - ⑤産業用イーサネット PROFINET スレーブ局
 - ⑥産業用イーサネット EtherNet/IP スレーブ局 ※8
- 拡張I/Oボード
 - ①EXIO基板 入力32点/出力32点 1枚目追加用
 - ②EXIO基板 入力32点/出力32点 2枚目追加用
- PLCプログラミングソフトウェア D00用
- メモリ容量拡張 3GB ※1
- 高精度モードB II (先読み1,000ブロック、滑らか経路補正)
- サブミクロン指令 ※1 ※2
- 割込み形マクロ
- ロータリフィックスチャオフセット
- 傾斜面座標設定 ※1 ※3
- インボリュート補間
- 遠隔サポートキット ※5
- 遠隔サポートキット (主軸センサ付) ※5
- パレットチェンジャーPC-1 ※9

※1 S300/S500/S700Xd2-5AXには標準装備しています。

※2 サブミクロン指令選択時は、対話プログラムへの切替えができなくなります。

※3 軸構成に制限があります。

※4 S700Xd2-100Tのみ選択できます。

※5 日本国内のみの販売です。

※6 S700Xd2-100Tは選択できません。

※7 S300Xd2は選択できません。

※8 PC-1を選択すると、同時に選択され、他の産業用ネットワークは選択できません。

※9 S700Xd2-100Tのみ選択できます。日本国内のみの販売になります。詳細はお問い合わせください。

機械本体仕様

項 目		S300Xd2 S300Xd2 RD ※9 S300Xd2-5AX S300Xd2-5AX RD ※9	S500Xd2 S500Xd2 RD ※9 S500Xd2-5AX S500Xd2-5AX RD ※9	S700Xd2 S700Xd2 RD ※9 S700Xd2-5AX S700Xd2-5AX RD ※9	S700Xd2-100T S700Xd2-100T RD ※9 S700Xd2-5AX/100T S700Xd2-5AX/100T RD ※9
CNC装置型式		《S300/S500/S700Xd2》CNC-D00			《S300/S500/S700Xd2-5AX》CNC-D00v(DB)
移動量	X軸 (mm)	300	500		700
	Y軸 (mm)	450			
	Z軸 (mm)	300	300	380	380
	テーブル上面から 主軸端面までの距離 (mm)	180～480	180～480	150～530	180～480 150～530
テーブル	作業面の大きさ (mm)	600×450			800×450
	最大積載質量(均一荷重) (kg)	250(300 ※6)	250(400 ※6)		250(400 ※6)
主軸	主軸回転速度 (min ⁻¹)	12,000min ⁻¹ 仕様:1～12,000 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):1～10,000 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):1～16,000 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):1～27,000(Z軸380mm仕様は選択できません。)			12,000min ⁻¹ 仕様:1～12,000 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):1～10,000 20,000min ⁻¹ 仕様(オプション):1～20,000
	タッピング時主軸回転速度 (min ⁻¹)	MAX. 6,000(27,000min ⁻¹ 仕様:MAX. 8,000)			MAX. 6,000
	主軸テーパ穴	7/24テーパ№30			7/24テーパ№30
	BT二面拘束主軸 (BIG-PLUS)	オプション			オプション
	クーラントスルースピンドル (CTS)	オプション(27,000min ⁻¹ 仕様はCTSを選択できません。)			オプション
送り速度	早送り速度 X×Y×Z軸 (m/min)	50×50×56			50×50×56
	切削送り速度 (mm/min)	X、Y、Z軸:1～30,000 ※7			X、Y、Z軸:1～30,000 ※7
工具 交換装置	ツールシャンク形式	MAS-BT30			MAS-BT30
	ブルスタッド形式 ※4	MAS-P30T-2			MAS-P30T-2
	工具収納本数 (本)	14/21	14/21/28		100 ※12
	工具最大長さ (mm)	160(21本) 250(14本)	250		250
	工具最大径 (mm)	110			タレットマガジン:110 工具ストック:60/110(隣接工具なし)
	工具最大質量 ※1 (kg)	3.0(4.0 ※10)(総質量:25/14本、35/21本・28本)			タレットマガジン:3.0(4.0 ※10)(総質量35) 工具ストック:4.0(総質量50)
工具選択方式	ランダム近回り			ランダム近回り	
工具交換 時間 ※5	Tool To Tool (sec)	0.6/0.7(14・21本/28本)			0.7 ※13
	Chip To Chip (sec)	Z軸300mm仕様:1.2/1.3(14・21本/28本) Z軸380mm仕様:1.3/1.4(14・21本/28本)			1.4 ※13
電動機	主軸用電動機 (10分/連続) ※2 (kW)	12,000min ⁻¹ 仕様:10.1/7.0 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):7.4/5.1	10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):12.8/9.2 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):8.9/6.3		12,000min ⁻¹ 仕様:10.1/7.0 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):12.8/9.2 20,000min ⁻¹ 仕様(オプション):7.4/5.1
	送り軸用電動機 (kW)	X、Y軸:1.0 Z軸:2.0			X、Y軸:1.0 Z軸:2.0
所要 動力源	電源	AC200～230V±10% 3相、50/60Hz±2%			AC200～230V±10% 3相、50/60Hz±2%
	電源容量(連続) (kVA)	12,000min ⁻¹ 仕様:9.5 16,000min ⁻¹ 仕様(オプション):9.5	10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):10.4 27,000min ⁻¹ 仕様(オプション):9.5		12,000min ⁻¹ 仕様:9.5 10,000min ⁻¹ 高トルク仕様(オプション):10.4 20,000min ⁻¹ 仕様(オプション):9.5
	常用空気圧 (MPa)	0.4～0.6(推奨値0.5MPa ※8)			0.4～0.6(推奨値0.5MPa ※8)
	空気圧源 所要流量 (L/min)	40(27,000min ⁻¹ 仕様:115)			40
機械の 大きさ	機械の高さ (mm)	Z軸300mm仕様:2,529 Z軸380mm仕様:2,568			2,568
	所要床面の大きさ ※11 [制御装置扉開口時] (mm)	1,080×2,161 [2,999]	1,560×2,081 [2,919]		2,050×2,081 [2,919]
	機械質量 [BV7-870Ad搭載時] (kg)	2,350 [2,650]	2,400 [2,700]		2,550 2,700
精度 ※3	軸の両方向位置決め の正確さ (ISO230-2:1988) (mm)	0.006～0.020			0.006～0.020
	軸の両方向位置決め の繰返し性 (ISO230-2:2014) (mm)	0.004未満			0.004未満
正面扉仕様		2枚扉(片開き)			
標準付属品		取扱説明書(DVD)/1式、レベリングボルト/4本、レベリングプレート/4個			

※1 工具の最大質量は形状、重心などの位置により異なりますので、あくまで参考値としてお考えください。 ※2 主軸電動機出力は回転数により異なります。 ※3 測定方法は、ISO規格およびブラザー基準に基づいています。詳細はお問い合わせください。 ※4 CTS用のブルスタッドは、ブラザー仕様となります。 ※5 工具交換時間測定方法はJIS規格B6336-9およびMAS011-1987に基づいています。 ※6 パラメータ調整が必要です。(重量に合わせて加速度調整と位置決め速度も変更されます) ※7 高精度モードB使用時における値になります。 ※8 機械仕様、加工プログラム内容、周辺機器の使用状況により常用空気圧が変動しますので推奨値以上の圧力を設定ください。 ※9 仕向けにより移設検知装置の搭載が必要になります。移設検知装置を搭載した仕様は機種名の最後に「RD」が付きます。 ※10 パラメータの設定変更が必要です。(工具の割出時間が変更となります。)また、27,000min⁻¹仕様は工具最大質量4.0kgに対応できません。 ※11 クーラントタンクは含まない値になります。 ※12 タレットマガジンと工具ストックを合わせた値です。 ※13 タレットマガジンの値です。

- 当社製品を安全に使っていただくために、ご使用前に必ず取扱説明書、及び安全マニュアルをお読みください。
油性クーラントをご使用される場合、発火の可能性がある物質(マグネシウム、樹脂など)を加工される場合などには、火災に対して十分な安全対策を実施してください。
ご使用される加工素材、工具、切削油、潤滑油などによっては、機械寿命に影響を及ぼす可能性があります。ご不明な点がございましたらご相談ください。
- メンテナンススペースとして機械間は700mmを確保願います。
- 本製品と1軸付加軸制御の円テーブルまたは複合回転テーブルを合わせて輸出される場合(海外で搭載されることが予め判明している場合も含む)、およびS300/S500/S700Xd2-5AXを輸出される場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」に基づく「リスト規制該当品」となります。輸出される場合には経済産業省または経済産業局より必要な輸出許可等を取得の上、輸出されるようにお願いいたします。また、再販売、再輸出に当たって、経済産業省および据付国政府の許可が必要になる場合があります。
- 輸出令別表第1の2の項該当の工作機械として、本製品と複合回転テーブルを合わせて輸出される(海外で搭載されることが予め判明している場合も含む)場合、およびS300/S500/S700Xd2-5AXを輸出される場合は、仕向け国により移設検知装置が搭載されています。移設検知装置付き仕様の場合、機械移設後は一時的に機械稼働ができなくなります。機械移設を行われる場合は事前に販売元へご連絡していただき、解除作業の手続きを実施する必要があります。
- 本製品を海外輸出後に付加軸タイプの円テーブルを追加で搭載、稼働させる場合には、付加軸を有効化する作業が必要となります。その場合、弊社の手続きが必要になりますので、事前に販売元にご連絡をお願いします。尚、グループA以外の国等においては、輸出後に海外で複合回転テーブルを後付けで搭載することはできません。予め日本からの輸出時に複合回転テーブルと合わせて輸出許可を取得したうえで輸出するようにしてください。

NC仕様

	《S300Xd2/S500Xd2/S700Xd2》
CNC装置型式	CNC-D00
制御軸数	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(位置決め)	5軸(X、Y、Z、付加軸2軸)
同時制御軸数(補間機能)	直線：4軸(X、Y、Z、付加軸1軸) 円弧：2軸 ヘリカル/円すい補間：3軸(X、Y、Z)
最小設定単位	0.001mm、0.0001inch、0.001°
最大指令値	±999999.999mm、±99999.9999inch
表示	15インチカラー液晶タッチ式ディスプレイ
メモリ容量	500MB、3GB(オプション) ※プログラムとデータバンクの合計
外部通信機能	USBインターフェイス、イーサネット、RS232C(オプション)
登録プログラム本数	4,000本(プログラムとデータバンクの合計)
プログラム方式	NC言語方式、対話方式(パラメータ切替) 対話プログラム→NC言語プログラムへの変換可能 ※S700Xd2-100TはNC言語方式のみです。対話方式はありません。

NC機能

操作	ドライラン	(オプション)	DeviceNet スレーブ	一方位置決め		
	マシンロック	高精度モードBⅡ	PROFINET スレーブ	インバースタイム送り		
	プログラム再開	(先読み1,000ブロック、滑らか経路補正)	EtherNet/IP スレーブ	プログラマブルデータ入力		
プログラミング	早送りオーバーライド	モニタリング	加工負荷監視	省エネ	オートパワーオフ	工具長補正
	切削送りオーバーライド		ATC工具監視	待機モード		工具径補正
	バックグラウンド編集		過負荷予測	クーラント自動オフ		スケーリング
	画面キャプチャ		波形表示/外部出力	機内灯自動オフ		ミラーイメージ
	操作レベル		熱変位自動補正(X、Y、Z軸)	チップシャワーオフディレイ		外部サブプログラム呼び出し
	外部入力信号キー		生産実績表示	チップシャワー省エネ運転		マクロ
	ショートカットキー		工具寿命/予備工具	省エネモード		テープ運転/FTPロード運転
	(オプション)		切粉噛み検出機能	サポートアプリ	加工パラメータ調整	多段スキップ
	主軸オーバーライド	保守	タップ戻し機能		ATC工具	(オプション)
	アブソリユート/インクレメンタル		状態履歴		工具寿命	サブミクロン指令 ※2 ※5
	インチ/メトリック		アラーム履歴		波形表示	割込み形マクロ
	座標系設定		キー操作履歴		生産実績	ロータリフィクスチャオフセット
コーナ面取り/コーナR		メンテナンス通知		消費電力	傾斜面座標設定 ※3 ※5	
座標回転		モータ絶縁抵抗計測		復旧支援	インボリユート補間	
シンクロタッピング		ツール洗浄フィルター目詰まり検知		点検	対話方式	
サブプログラム		バッテリーレスエンコーダ		PLC	限定機能 ※6	
プログラム軌跡描画		ブレーキ負荷テスト		暖機レス加工支援機能	動作プログラム	
計測	自動ワーク計測 ※1	自動化・	コンピュータリモート	アクセサリ	ファイルビューア	スケジュールプログラム
	工具長測定	ネットワーク	OPC UA		メモ帳	工具自動選択
高速高精度	加工パラメータ調整		自発通知		電卓	切削条件自動設定
	高精度モードAⅢ		内蔵PLC(LD/ST/FBD)		ショートカット登録	工具長補正量自動設定
	高精度モードBⅠ(先読み160ブロック)		(オプション)		画面消去	工具径補正量自動設定
	バックラッシュ補正		CC-Link マスタ局	NC言語方式	メニュープログラミング	未知数入力自動計算
	工具先端点制御 ※3 ※4		CC-Link リモートデバイス局	限定機能	ローカル座標系	加工順制御
	(先読み1,000ブロック)		PROFIBUS DP スレーブ		拡張ワーク座標系	

※1 計測機器はお客様でご用意ください。 ※2 サブミクロン指令選択時は、対話プログラムへの切替えが出来なくなります。 ※3 軸構成に制限があります。 ※4 S300/S500/S700Xd2-5AXのみの機能になります。 ※5 S300/S500/S700Xd2-5AXには標準搭載しています。 ※6 S300/S500/S700Xd2-5AXは対話方式がありません。


加工能力

		ADC	FC200	S45C
ドリル		D32 × 0.2	D28 × 0.15	D25 × 0.1
		D40 × 0.2 D30 × 0.7	D34 × 0.15 D26 × 0.4	D30 × 0.15 D26 × 0.25
		D24 × 0.2	D23 × 0.15	D18 × 0.1
タップ		D20 × 0.2	D19 × 0.15	D18 × 0.1
		M27 × 3.0	M27 × 3.0	M22 × 2.5
		M39 × 4.0	M33 × 3.5	M27 × 3.0
フェイスング		M22 × 2.5	M22 × 2.5	M16 × 2.0
		M22 × 2.5	M20 × 2.5	M12 × 1.75
		1200：100 × 4.0 × 3,000	137：40 × 6.0 × 573	100：40 × 5.2 × 484
切削量 (cm ³ /min) 切削幅 (mm) × 切込 (mm) × 送り速度 (mm/min)		1,920：100 × 6.4 × 3,000	303：40 × 6.0 × 1,263	256：40 × 6.0 × 1,067
		960：100 × 3.2 × 3,000	83：40 × 3.6 × 573	54：40 × 2.8 × 484
		600：100 × 2.0 × 3,000	45：40 × 2.0 × 573	30：40 × 1.6 × 484


※これらの数値は当社実績値です。

【本製品の保証内容】
お買い上げ頂く際に別途ご提示する保証書記載の通りです。ご利用に際しては、簡易説明書、設置説明書、操作説明書その他説明書類の使用⽅法、使用環境等を遵守頂く必要があります。弊社ウェブサイト(https://www.brother.co.jp/product/machine/disclaimer/)の保証内容に関する記載事項を予めご確認ください、ご不明点等ございましたらお問合せください。



S300Xd2

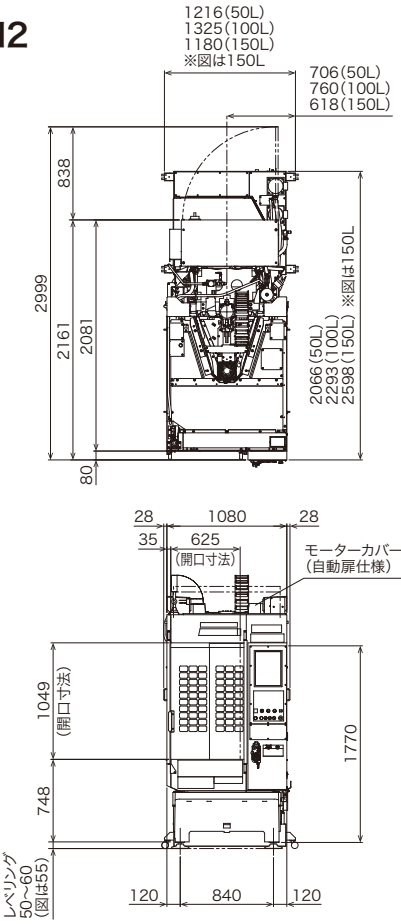


※治具設計や干渉確認の際には、当社提供の外観図や干渉図をご確認ください。
※チップコンベアはS700Xd2-100Tのみ選択できます。
※S700Xd2-100Tはクラントタンク150Lと200Lも選択できますが、50Lと100Lは選択できません。

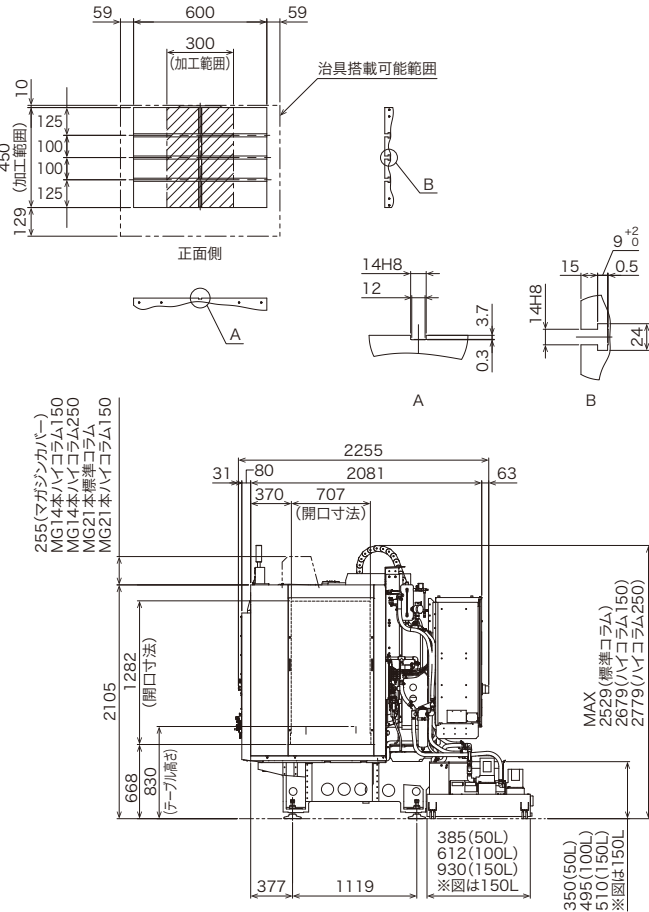

S500Xd2


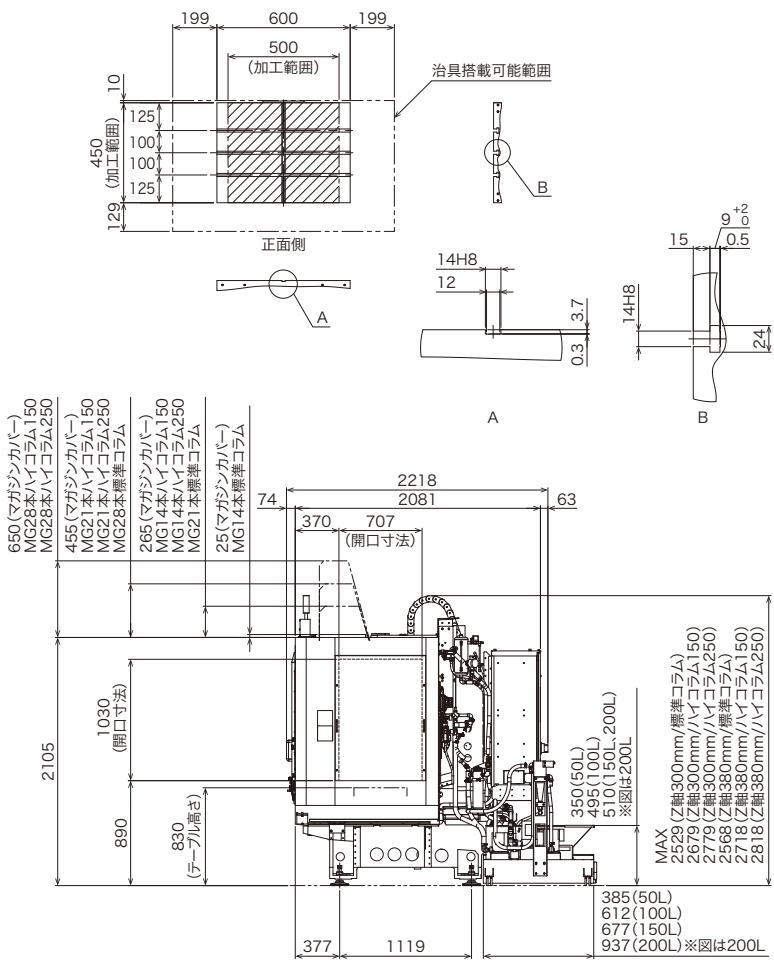
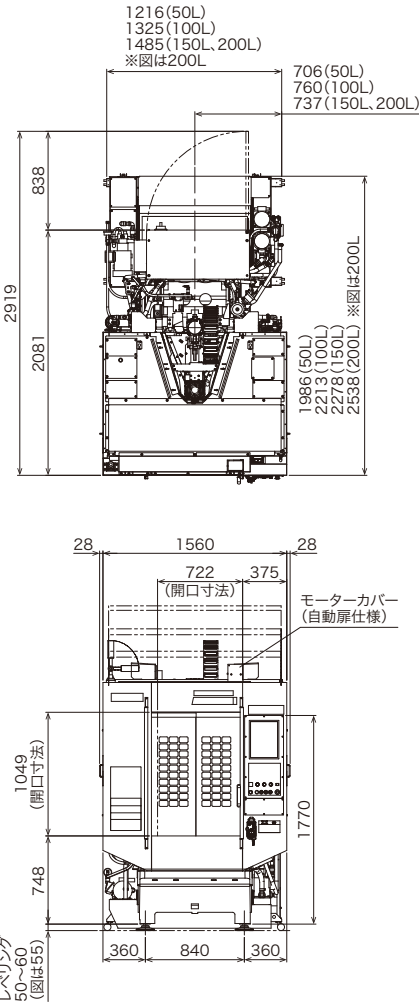


S700Xd2

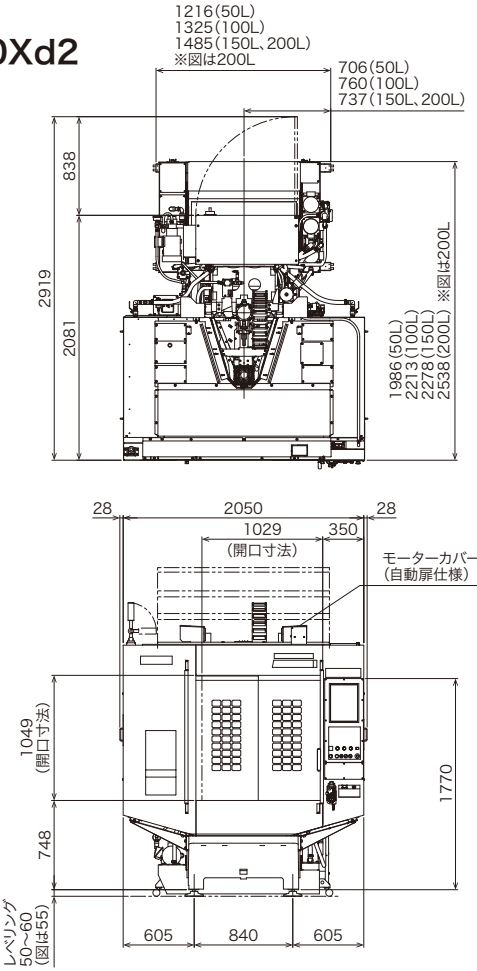

S700Xd2-100T

※図はチップコンベアの場合

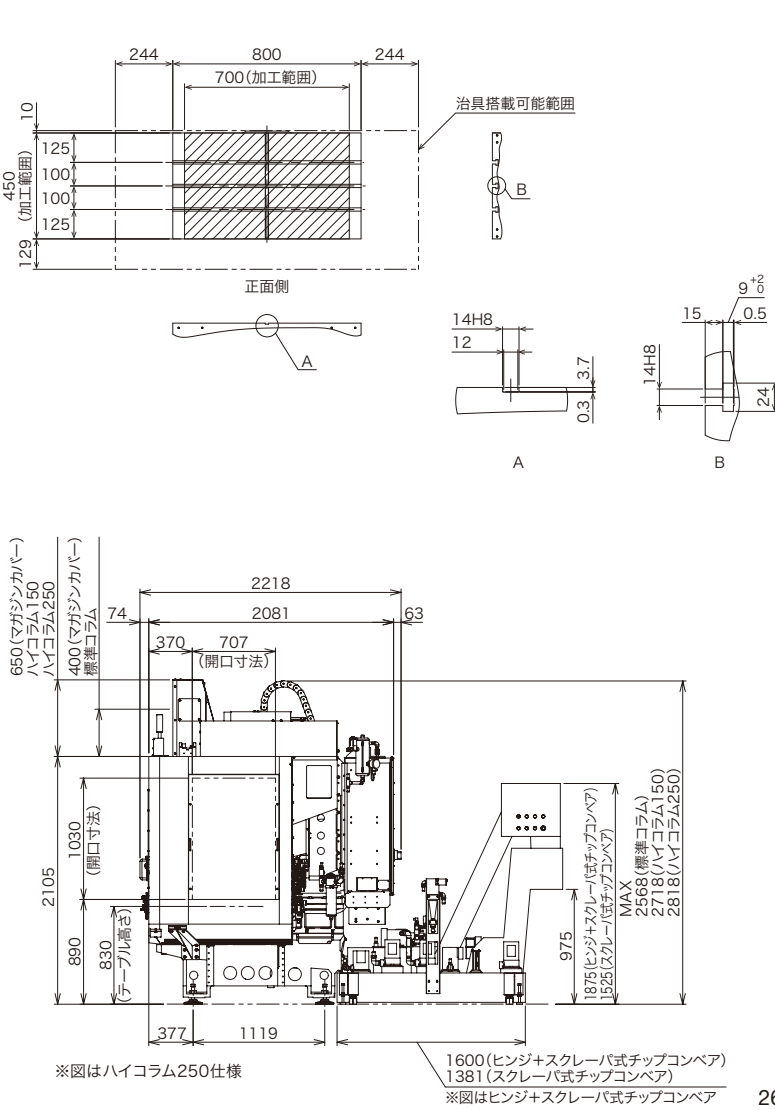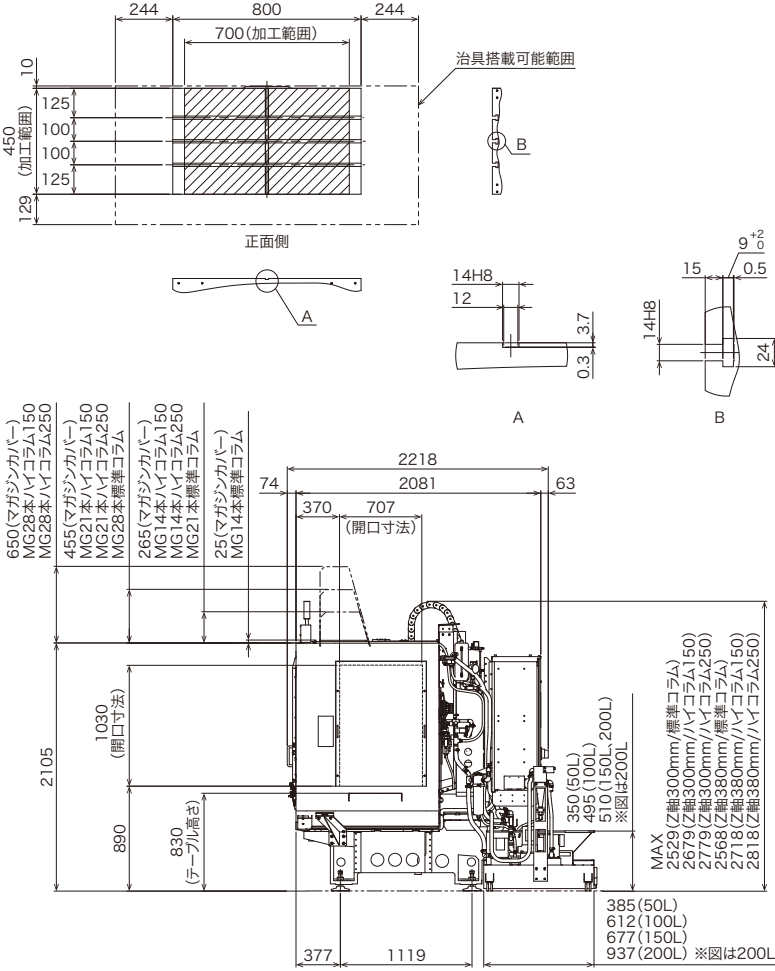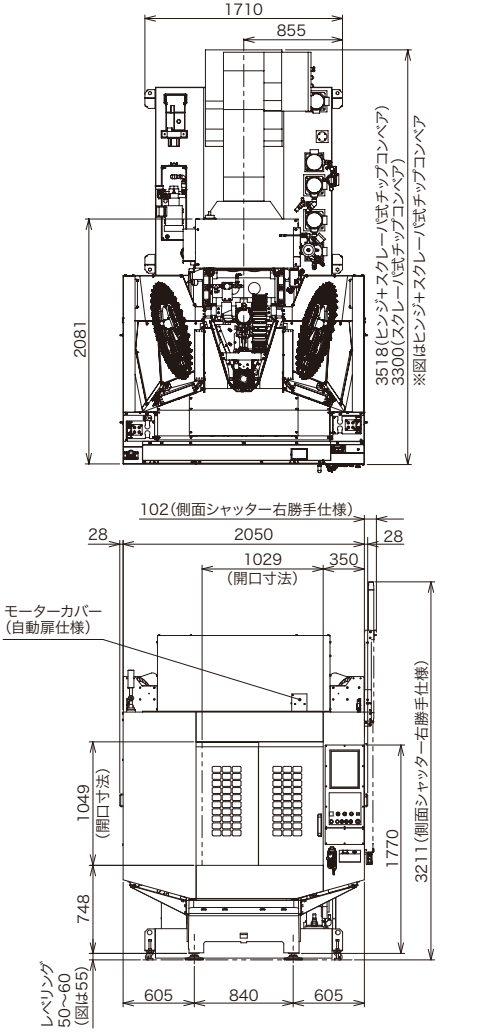

ブラザーテクノロジーセンター

〒448-0803 刈谷市野田町北地蔵山1番地5
TEL(0566)95-0075 FAX(0566)25-3721

東京営業所／ブラザーテクノロジーセンター東京

〒135-0007 東京都江東区新大橋一丁目12-13 深鉄ビル
TEL(03)5625-2581 FAX(03)3635-4550

北関東営業所／ブラザーテクノロジーセンター北関東

〒373-0826 群馬県太田市古戸町676
TEL(0276)55-3790 FAX(0276)55-3791

長野営業所

〒391-0002 長野県茅野市塚原2丁目2-1 竹村ビル1F
TEL(0266)75-0551 FAX(0266)75-0552

広島営業所

〒730-0051 広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町10F
TEL(082)242-0177 FAX(082)242-0188

名古屋営業所

〒448-0803 刈谷市野田町北地蔵山1番地5
TEL(0566)95-0070 FAX(0566)45-5337

大阪営業所／ブラザーテクノロジーセンター大阪

〒578-0903 東大阪市今米一丁目14-18
TEL(072)962-5811 FAX(072)962-5911

仙台営業所／ブラザーテクノロジーセンター仙台

〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町18番5号
TEL(022)369-3981 FAX(022)369-3982

静岡営業所

〒422-8057 静岡県静岡市駿河区見瀬82-1
TEL(054)281-0010 FAX(054)281-0020

九州営業所／ブラザーテクノロジーセンター九州

〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町167番地7
TEL(0942)50-5861 FAX(0942)50-5862

修理及び操作技術 相談窓口
ブラザー産業機器コールセンター
TEL(0566)25-3710

修理お問い合わせ(案内番号:3番)
操作技術お問い合わせ(案内番号:4番)

お客様へのサポートご案内
メンテナンスサポート

「修理受付チャットボット」によりアラーム
処理や修理受付を24時間365日対応。夜
間電話受付サービス(有料)も利用可能。



Scan or Click

テクニカルサポート

製品の使用方法やプログラミング関係のよく
あるご質問(FAQ)を掲載。会員向けダウン
ロードサイトでは各種技術情報が閲覧可能。



Scan or Click

海外拠点

ブラザーテクノロジーセンターシカゴ(米国)

BROTHER INTERNATIONAL CORP.
PHONE:(1)224-653-8415 FAX:(1)224-653-8821

ブラザーテクノロジーセンターフランクフルト(ドイツ)

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
PHONE:(49)69-977-6708-0 FAX:(49)69-977-6708-80

ブラザーテクノロジーセンターベンガルール(インド)

BROTHER MACHINERY INDIA PVT LTD.
PHONE:(91)80-4705-3355

ブラザーテクノロジーセンターブネ(インド)

BROTHER MACHINERY INDIA PVT LTD.
PHONE:(91)020-69148000

ブラザーテクノロジーセンター東莞(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)769-2238-1505 FAX:(86)769-2238-1506

ブラザーテクノロジーセンター寧波(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)574-87781232 FAX:(86)574-88139792

ブラザーテクノロジーセンター天津(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)22-5803-2395

ブラザーテクノロジーセンターケレタロ(メキシコ)

BROTHER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PHONE:(52)55-8503-8760 FAX:(52)442-483-2667

ブラザーテクノロジーセンターバンコク(タイ)

BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LTD.
PHONE:(66)2321-5910 FAX:(66)2321-5913

ブラザーテクノロジーセンターグルグラム(インド)

BROTHER MACHINERY INDIA PVT LTD.
PHONE:(91)0124-4449900

ブラザーテクノロジーセンター上海(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)21-2225-6666 FAX:(86)21-2225-6688

ブラザーテクノロジーセンター重慶(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)23-6865-5600 FAX:(86)23-6865-5560

ブラザーテクノロジーセンター南京(中国)

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.
PHONE:(86)25-8718-5503 FAX:(86)25-8718-5503

() 内の数字は国番号です。

現場の課題、
ここで解決!



<https://www.brother.co.jp/product/machine/speedio-navi/index.aspx>

ブラザー工業株式会社 マシナリー事業

〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
<https://www.brother.co.jp>

brother

このカタログに掲載の商品は、改良のため仕様の一部を変更することがありますのでご了承ください。
また、製品写真は標準仕様機と異なる場合がありますのでご了承ください。

■お問い合わせ、ご相談は