


# PL FPG 4-40

- Bemessungsstrom **10 A**
- Feinsicherung 5 x 20
- Glühdrahtprüfung IEC / EN 60695 - 960 °C

- Approbationen



## ABMESSUNGEN (in mm)

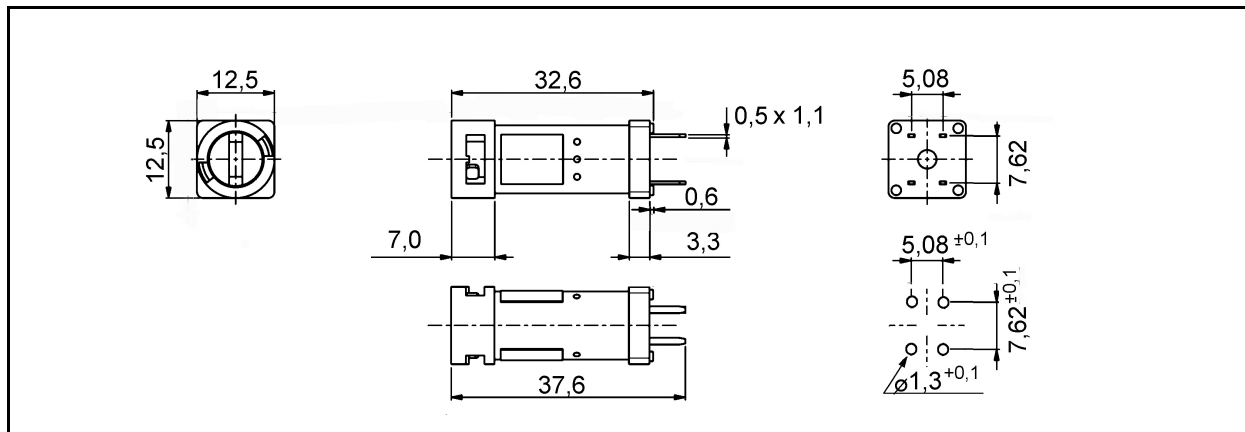

## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Kunststoffkörper	PET
Kunststoffkappe	PBT
Brennbarkeitsklasse	UL94-V0
Bemessungsstrom	<b>10 A</b>
Bemessungsspannung	250 V
Verlustleistung	2,5 W bei T <sub>v</sub> 23 °C
Übergangswiderstand	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 10 MΩ bei 500 VDC
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Schutzklasse	PC 2
Schutzart	IP 40
Montageart	Print

Lieferumfang: Sicherungshalter inkl. Bajonettverschlusskappe.