
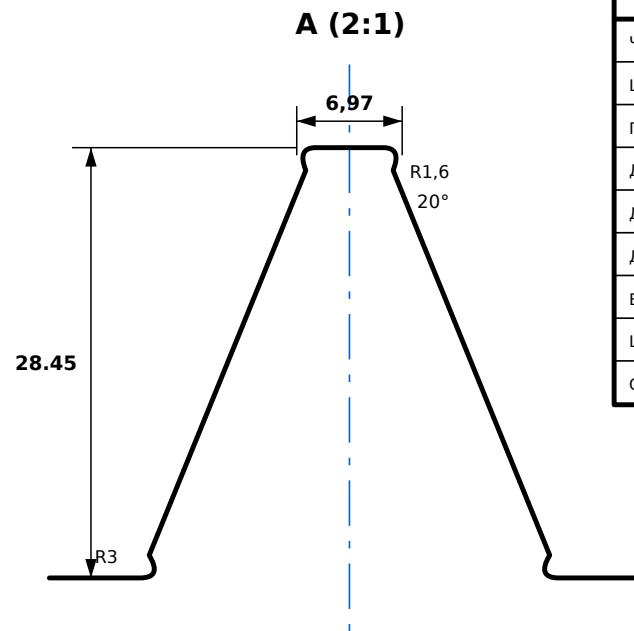


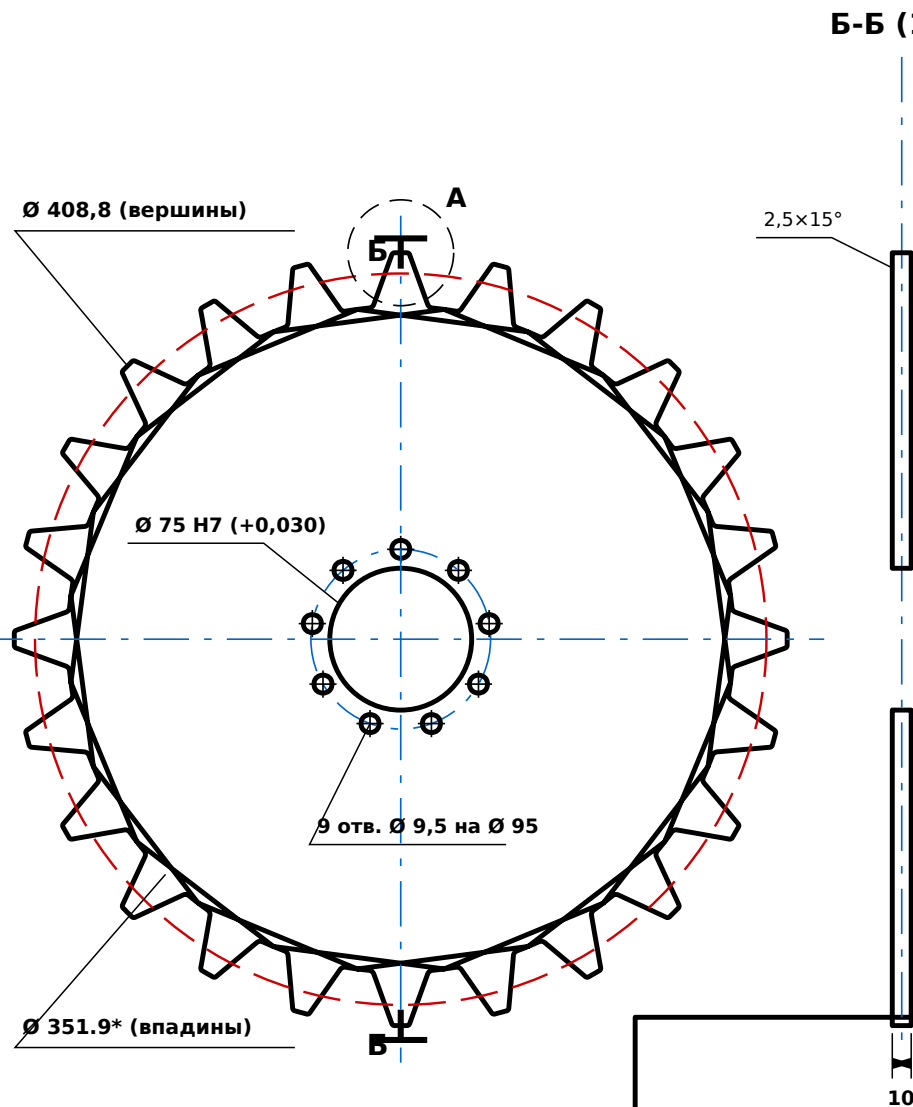

Параметры венца		
Число зубьев	z	24
Шаг цевки	p	50,5 мм
Профиль зуба	—	Трапеция
Делительный Ø	d	386,9 мм
Диаметр вершин	da	408,8 мм
Диаметр впадин	df	351.9* мм
Высота зуба	h	28.45 мм
Ширина венца	b	10 мм
Сопряжение	—	Муравей

Технические требования:

- *Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, ±IT14/2.
- Фаски на торцах зубьев 2,5×15°.
- Затупить острые кромки R0,5...1,0 мм.
- Дно впадины df=351.9 обеспечивает грязевой зазор снегохода.


ЗП.24.352-01			
Разраб.		Лит.	Масса
Проф.		И	—
Т. контр.		Масштаб	
Н. контр.		1:4	
Утв.		СВМПЭ РЕ-1000 / Капролон / 09Г2С	
		Лист 1 Листов 1	

ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДНАЯ

z = 24 (Шаг 50,5 мм)

Грязевой зазор снегохода df=351,9 мм (h=28,45 мм)

Б-Б (1:4)

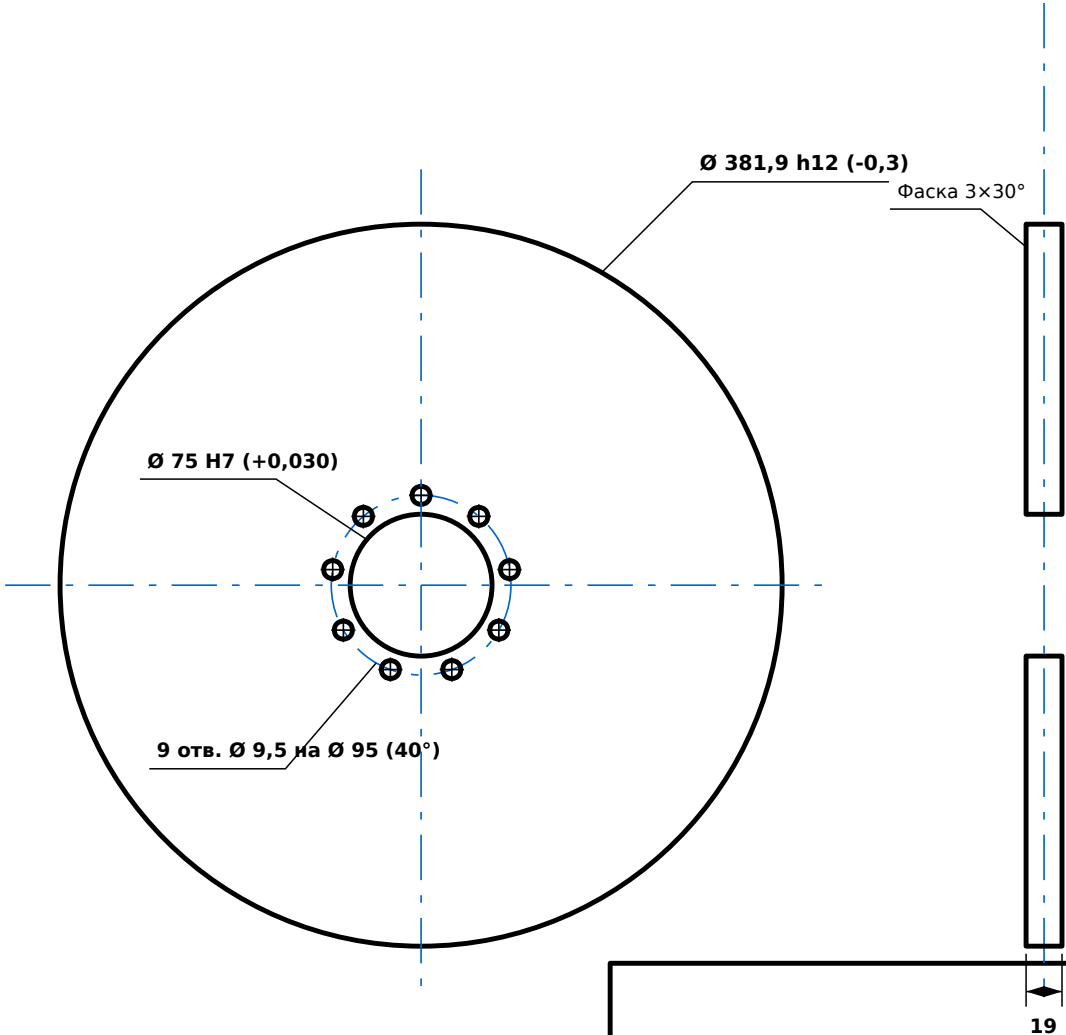


Технические требования:

- *Размеры для справок.
- Наружный обод $\varnothing 381,9$ мм служит опорой для гусеницы «Муравей».
- На одно опорно-ведущее колесо изготавливается 2 шт. щек.
- Заходные фаски $3 \times 30^\circ$ по наружному контуру обязательны для предотвращения задира клыков гусеницы при поворотах.
- Допускается склеивание из двух слоев листового материала толщиной по 9,5...10 мм (фанера ФСФ, капролон ПА-6).

19					ЩО.382.019-01			
						Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					ЩЕКА ОПОРНАЯ Ø 381,9 мм (s = 19 мм) Опорный каток колеса гусеницы	И	—	1:4
Проф.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.					Капролон ПА-6 / Фанера ФСФ	Лист 1 Листов 1		

Спецификация сборочной единицы			
1	Звездочка z=24 (10 мм)	1	СВМПЭ / Ст.09Г2С
2	Щека опорная Ø382 (19 мм)	2	Капролон / Фанера
3	Болт М8х65 ГОСТ 7798-70	9	Сталь 40Х
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	9	Сталь 40Х
5	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	18	Сталь 65Г

- Технические требования:**
- 1. *Размеры для справок.
 - 2. Пакет стянуть 9 болтами М8 с моментом затяжки 18...22 Н·м.
 - 3. Резьбовые соединения зафиксировать разъемным фиксатором резьбы (Loctite 243) или самоконтрящимися гайками с нейлоном.
 - 4. Радиальное биение наружного диаметра щек относительно посадочного отверстия Ø 75 не более 0,5 мм.
 - 5. Общая ширина пакета 48 мм рассчитана под 50-мм коридор клыков гусеницы «Муравей» с гарантированным зазором 1 мм на сторону.

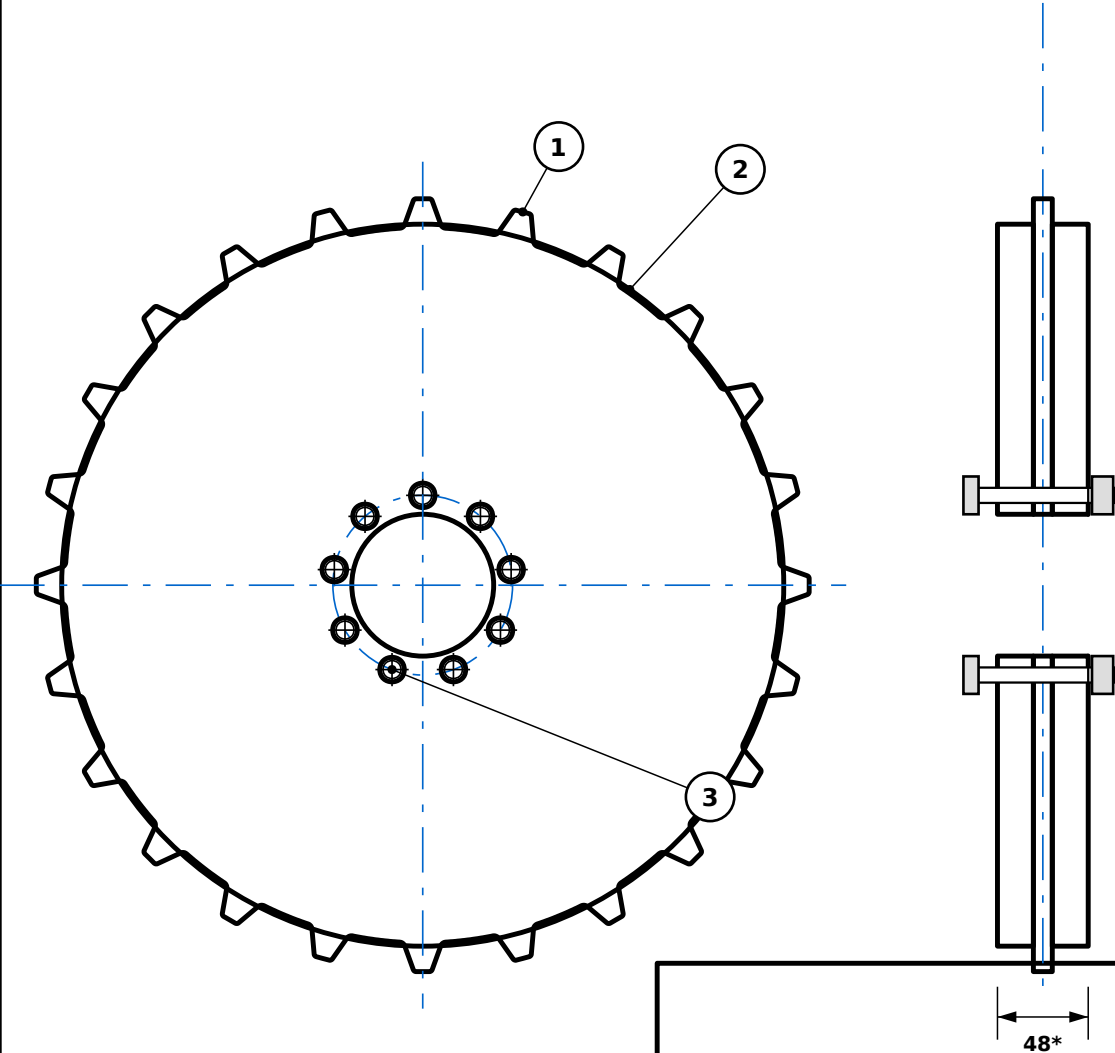

48*					КОВ.24.048-СБ				
							Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ (ПАКЕТ 48 мм) Сборочный чертеж колеса	И	—	1:4	
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.					Сборочная единица	Лист 1 Листов 1			