


СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ: ОПОРНО-ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО (ПАКЕТ: ЗВЕЗДА 10 мм + 2 ОПОРНЫЕ ЩЕКИ ПО 19 мм)
(Общая ширина колеса 48 мм, идеально садится в 50-мм коридор между клыками гусеницы «Муравей»)

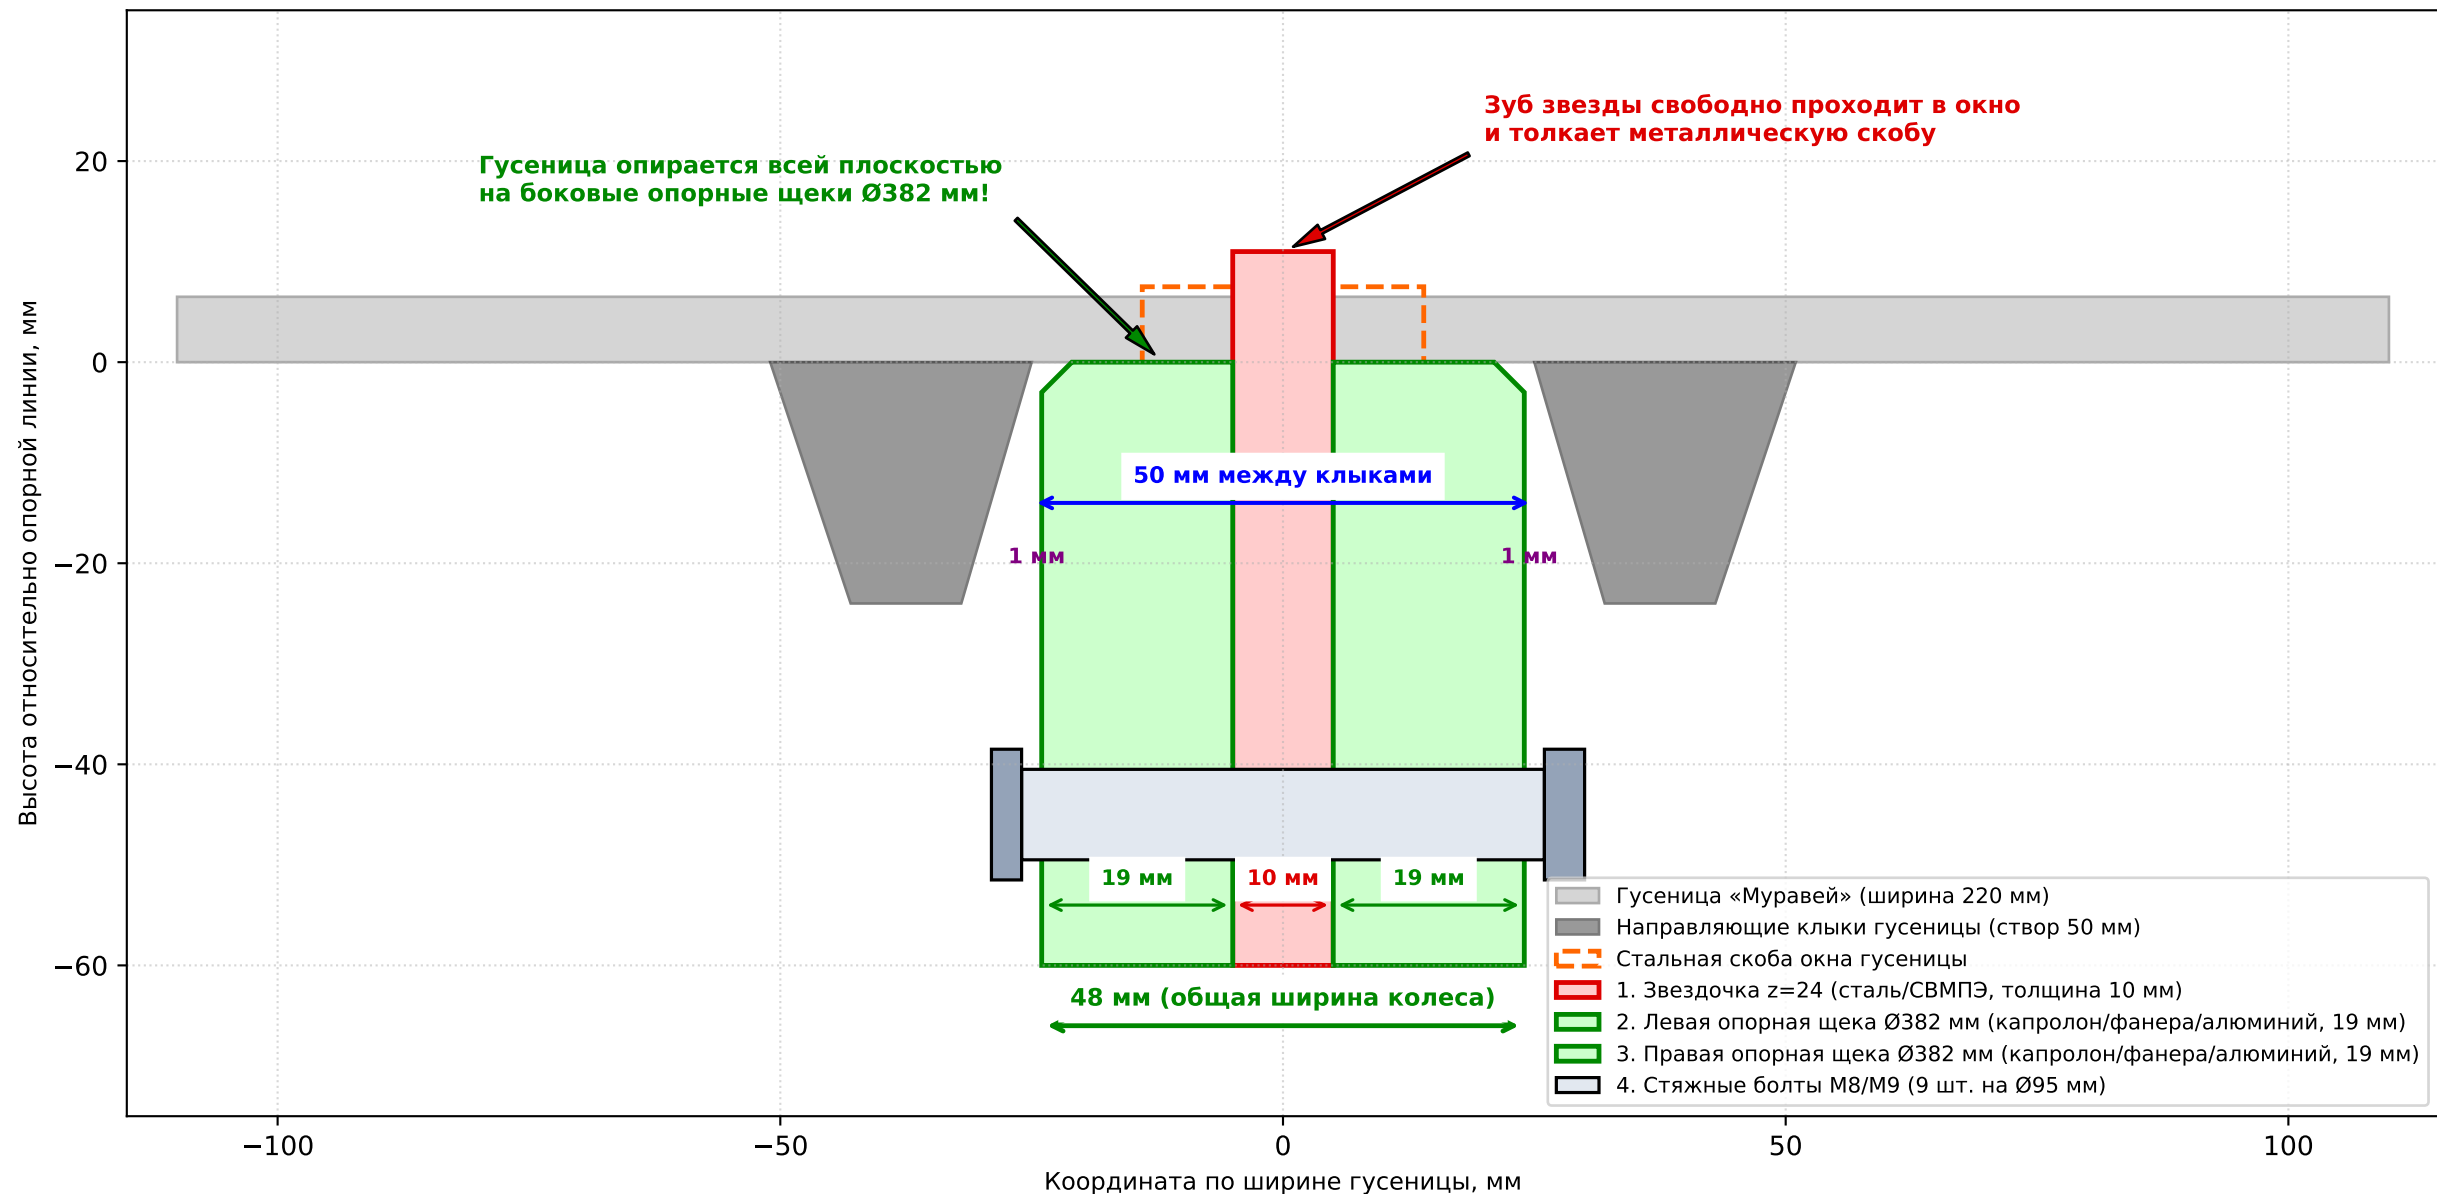

СПЕЦИФИКАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА:

- ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДНАЯ z=24 (Позиция 1):
 - Диаметр наружный: Ø 408,8 мм; Делительный: Ø 386,9 мм; Диаметр впадин: Ø 351,9 мм (или опорный Ø 378,4 мм).
 - Толщина: 10 мм. Материал: листовой СВМПЭ РЕ-1000, капролон ПА-6, фанера влагостойкая (ФСФ) или сталь 09Г2С / 30ХГСА.
 - Центральное отверстие: Ø 75 мм, крепеж: 9 отверстий Ø 9,5 мм на Ø 95 мм (шаг 40°). Файл ЧПУ: sprocket_z24_support_df378.dxf.
- ЩЕКИ ОПОРНЫЕ БОКОВЫЕ (Позиции 2 и 3, 2 штуки на одно колесо):
 - Наружный диаметр: Ø 381,9 мм (гладкий цилиндрический обод с заходными фасками 3×30°).
 - Толщина: 19 мм (можно собрать из двух дисков толщиной 9,5...10 мм).
 - Материал: капролон, полиэтилен ПНД/СВМПЭ, водостойкая фанера 18-20 мм или алюминиевый сплав Д16Т.
 - Крепеж: 9 отверстий Ø 9,5 мм на Ø 95 мм. Файл ЧПУ: cheek_roller_d382.dxf.
- ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХСЛОЙНОЙ СБОРКИ (ПАКЕТ 48 мм):
 - Плавный ход: гусеница катится непрерывно по щекам Ø382 мм как по гладкому катку, без ударов о скобы и перекосов.
 - Защита от схода гусеницы: наружные кромки щек плотно сидят в 50-мм створе клыков (зазор 1 мм), удерживая гусеницу на любых поворотах и боковых уклонах.
 - Самоочищение: по центру под скобами сохраняется глубокая впадина звезды для отвода снега, льда и грязи.