


Спецификация сборочной единицы			
1	Звездочка z=24 (10 мм)	1	СВМПЭ / Ст.09Г2С
2	Щека опорная Ø382 (19 мм)	2	Капролон / Фанера
3	Болт М8х65 ГОСТ 7798-70	9	Сталь 40Х
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	9	Сталь 40Х
5	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	18	Сталь 65Г

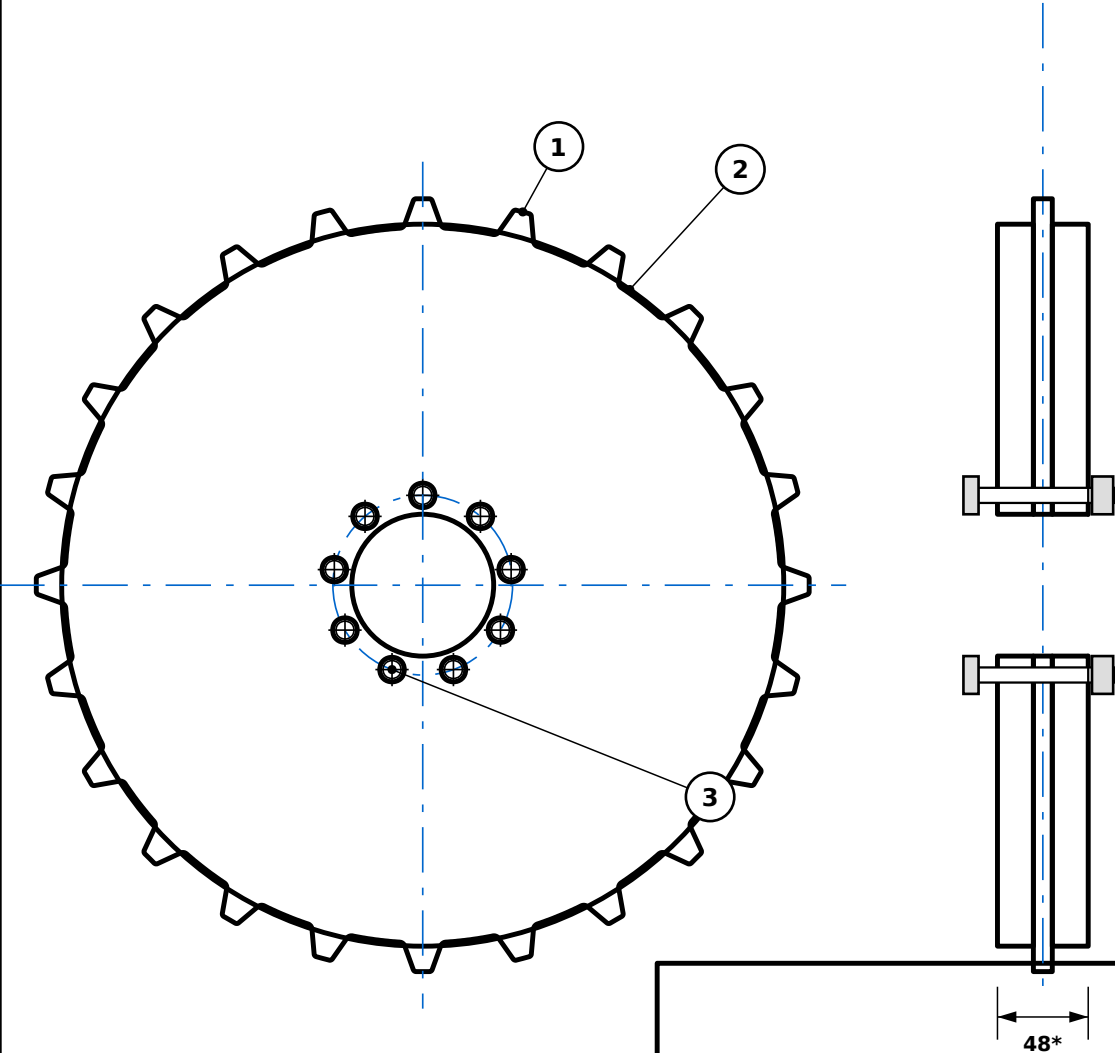

Технические требования:

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Пакет стянуть 9 болтами М8 с моментом затяжки 18...22 Н·м.
- 3. Резьбовые соединения зафиксировать разъемным фиксатором резьбы (Loctite 243) или самоконтрящимися гайками с нейлоном.
- 4. Радиальное биение наружного диаметра щек относительно посадочного отверстия Ø 75 не более 0,5 мм.
- 5. Общая ширина пакета 48 мм рассчитана под 50-мм коридор клыков гусеницы «Муравей» с гарантированным зазором 1 мм на сторону.

48*					КОВ.24.048-СБ				
							Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ (ПАКЕТ 48 мм) Сборочный чертеж колеса	И	—	1:4	
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.					Сборочная единица	Лист 1 Листов 1			