
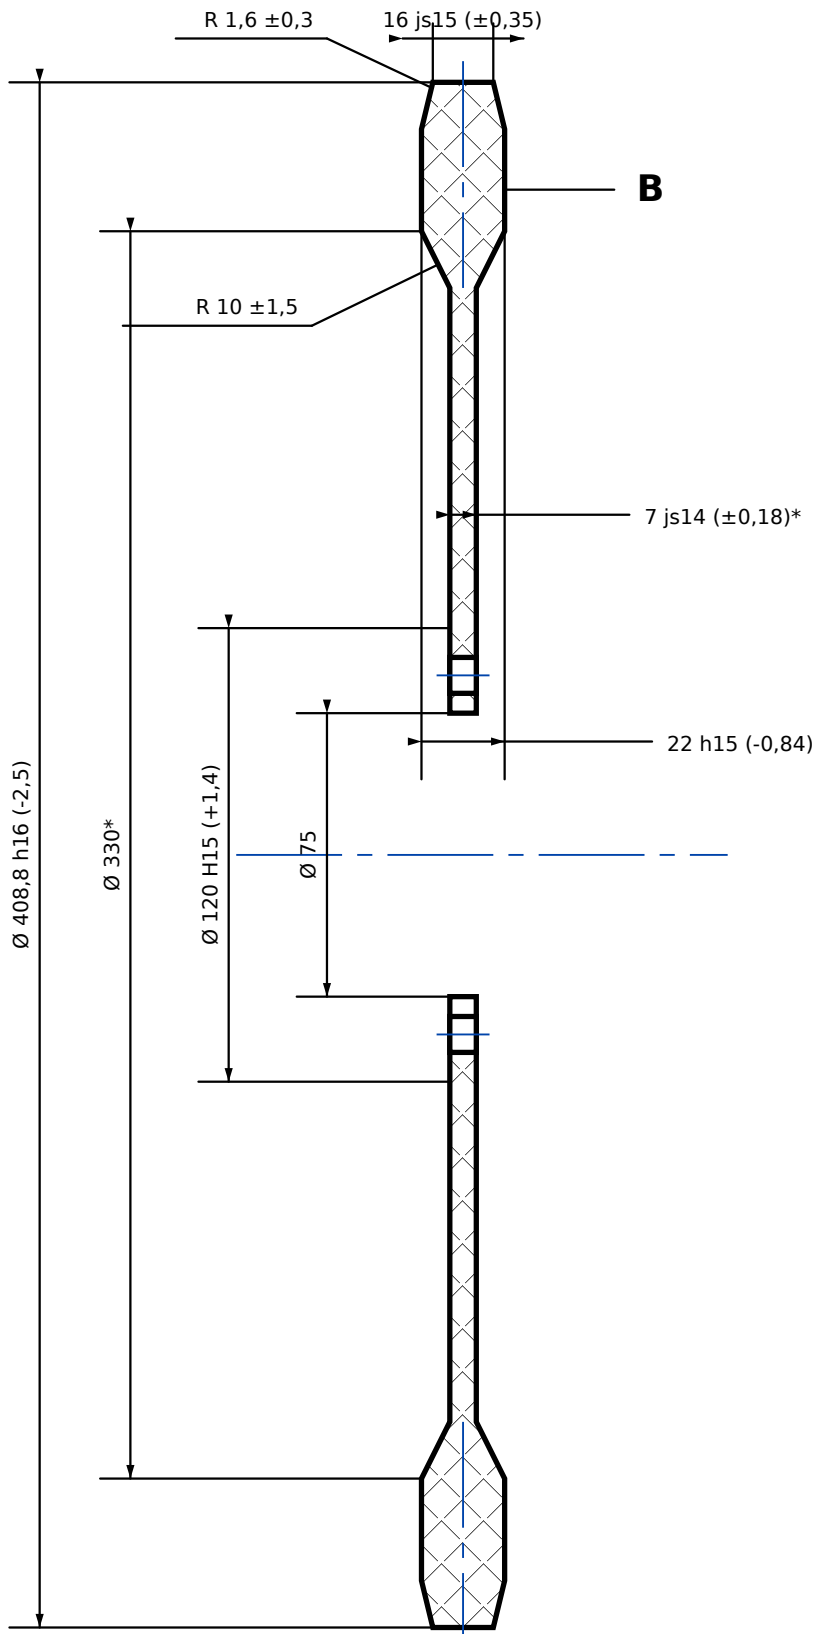


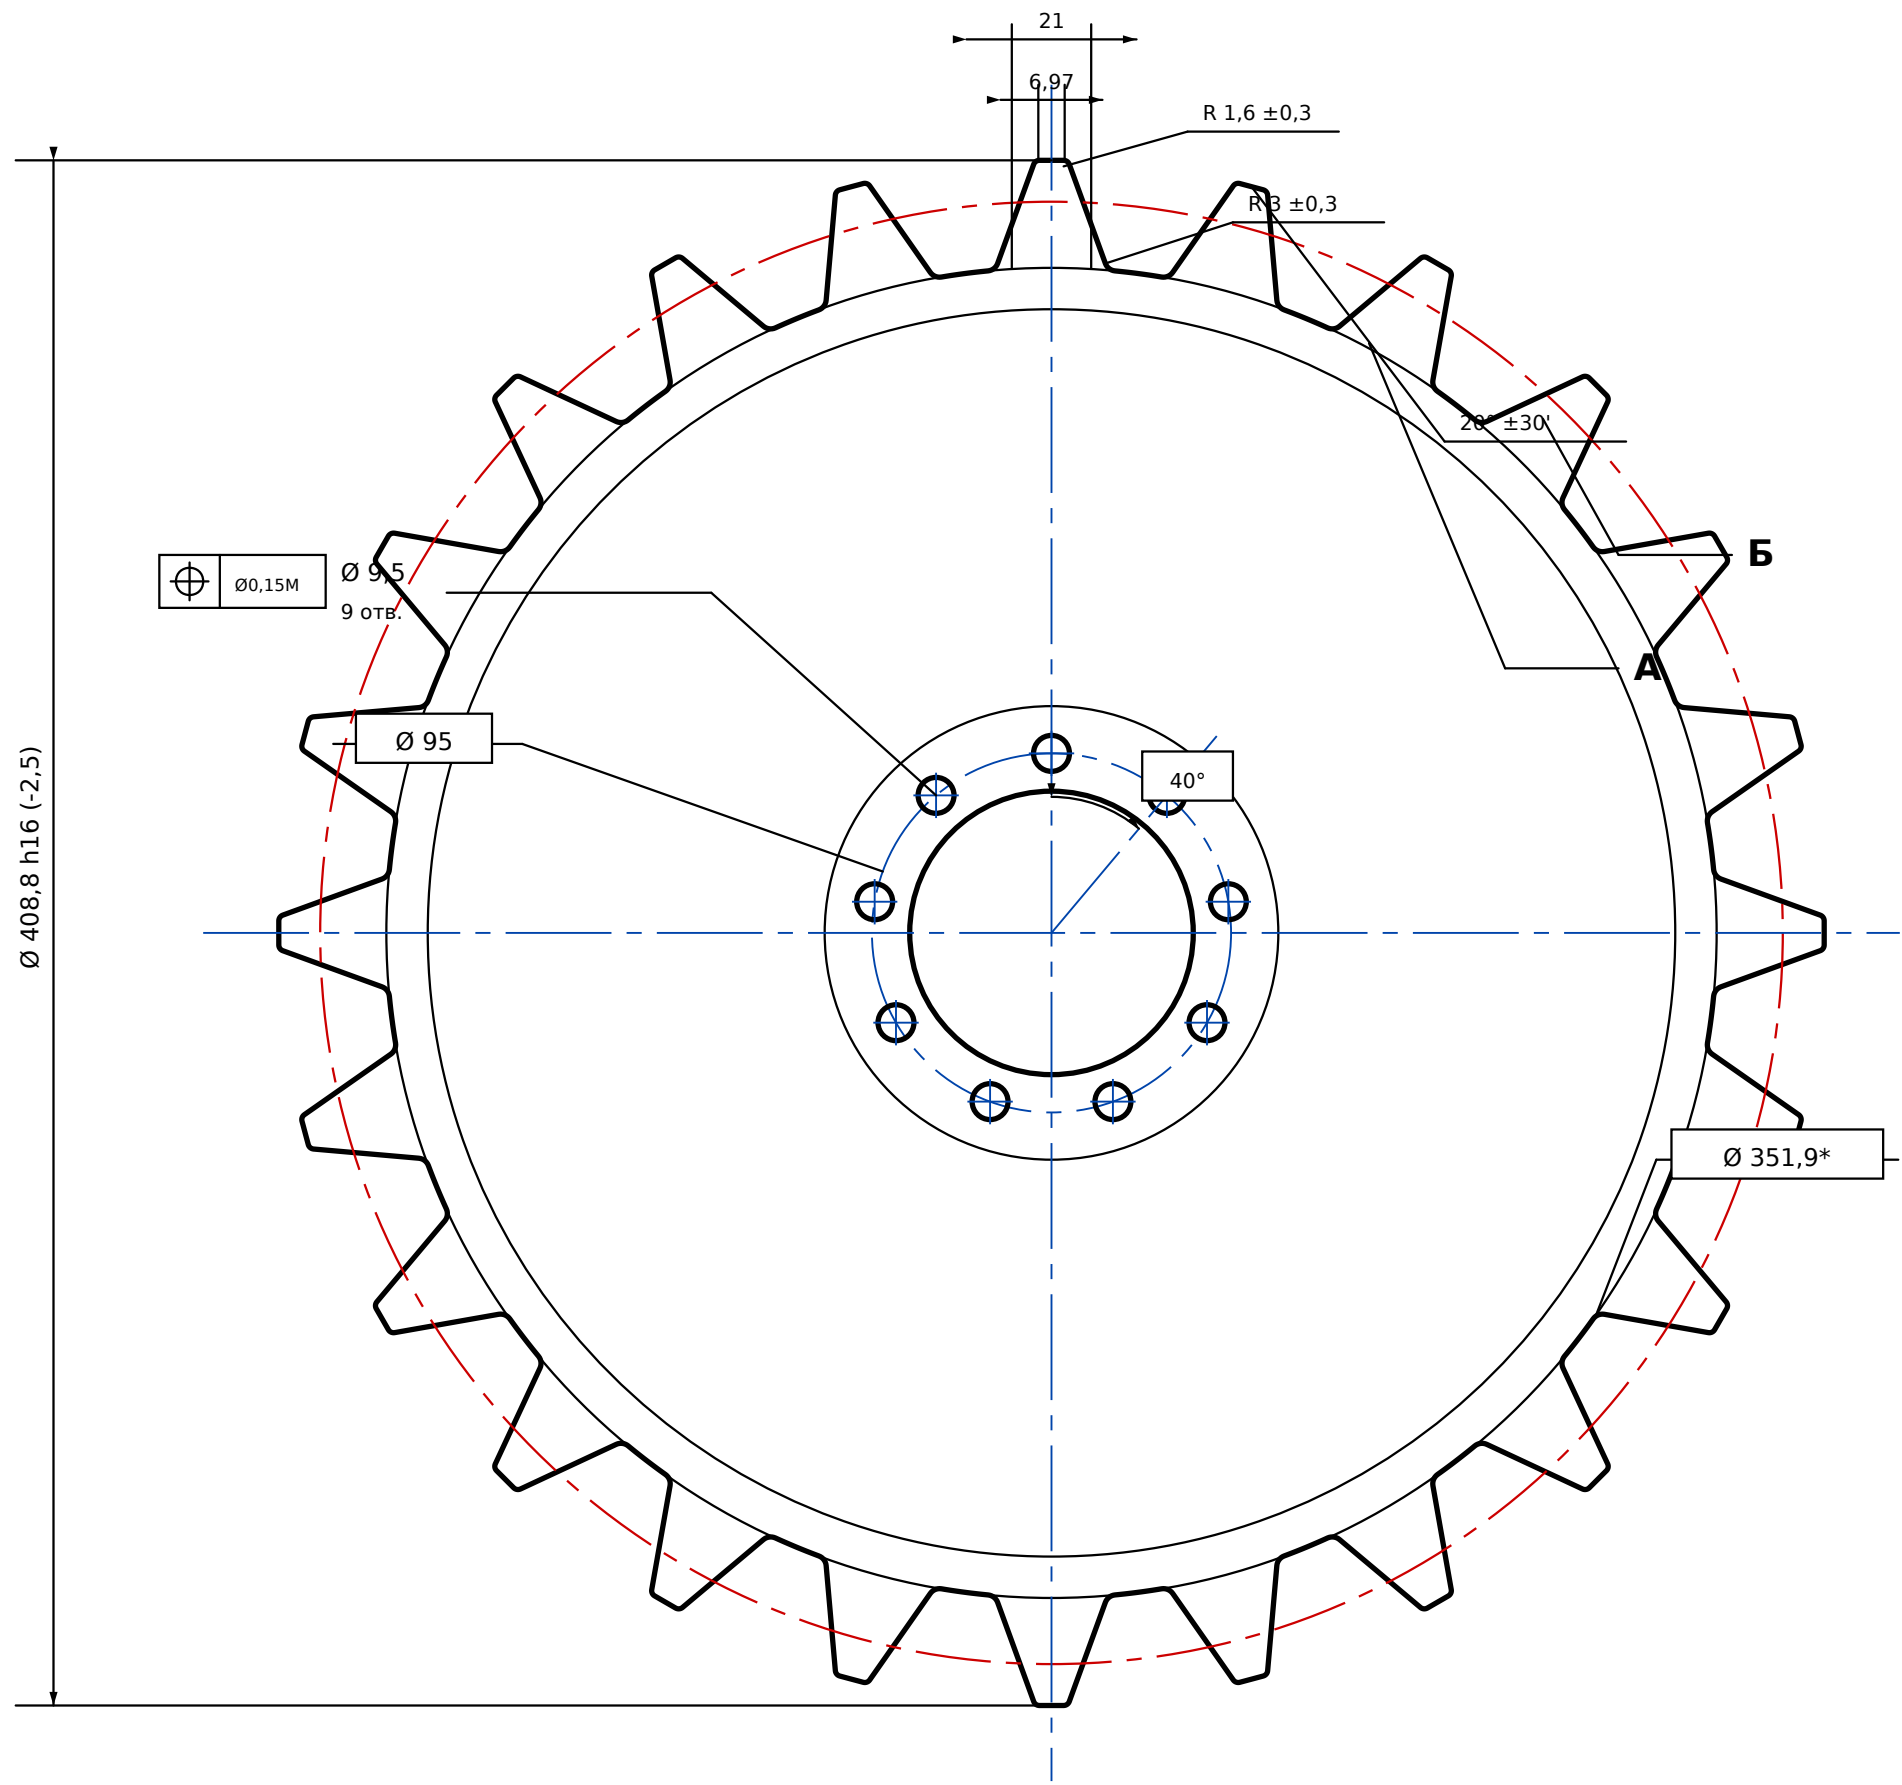

Варианты ширины венца:

1. Заводской: обод 22 h15, зуб 16 js15
2. Под цевку 31 мм: обод 29...30 мм, зуб ~17,5 мм

1. Допускается изготовление из материалов Desmopan 1050 или Ecollon, а также СВМПЭ РЕ-1000 по DIN 16972.
2. Размеры обесп. инстр.
3. *Размеры для контроля.
4. *I Параметр для справок.

Для серийных поставок

5. Неуказанные предельные отклонения размеров по h15, H15, $\pm IT15/2$.
6. Поверхности впадин А и зубьев Б являются рабочими.
7. На поверхности В допускается утяжка не более 2 мм.
8. Внешний вид и шероховатость по контрольному образцу.
9. До постановки на сборку деталь должна быть выдержана не менее 14 суток при температуре окружающей среды $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$.
10. Математическая модель S565ER-29100124_SW.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	S 5 6 5 E R - 2 9 1 0 0 1 2 4			
Разраб.		Ермолаев		04.10.26				
Пров.		Жогин		04.10.26				
Н.контр.								
Утв.	Жогин				Звездочка (z=24, шаг 50,5 для гусеницы «Муравей»)	А	2,4 кг*	1:2
					Полиуретан термопластичный марки Витур Т-2613-90 ТУ 6-55-221-1496-97	Лист 1 Листов 1 ООО "ЖВМ"		