


ШАБЛОН-СЕКТОР БОКОВОЙ ОПОРНОЙ ЩЕКИ Ø 381.9 мм — 1:1


Опорный каток под резиновую дорожку гусеницы «Муравей» (2 шт. на 1 колесо, толщина 19 мм)

НАРУЖНЫЙ ОПОРНЫЙ ОБОД Ø 381.9 мм (ПОД ПОЛОТНО ГУСЕНИЦЫ)

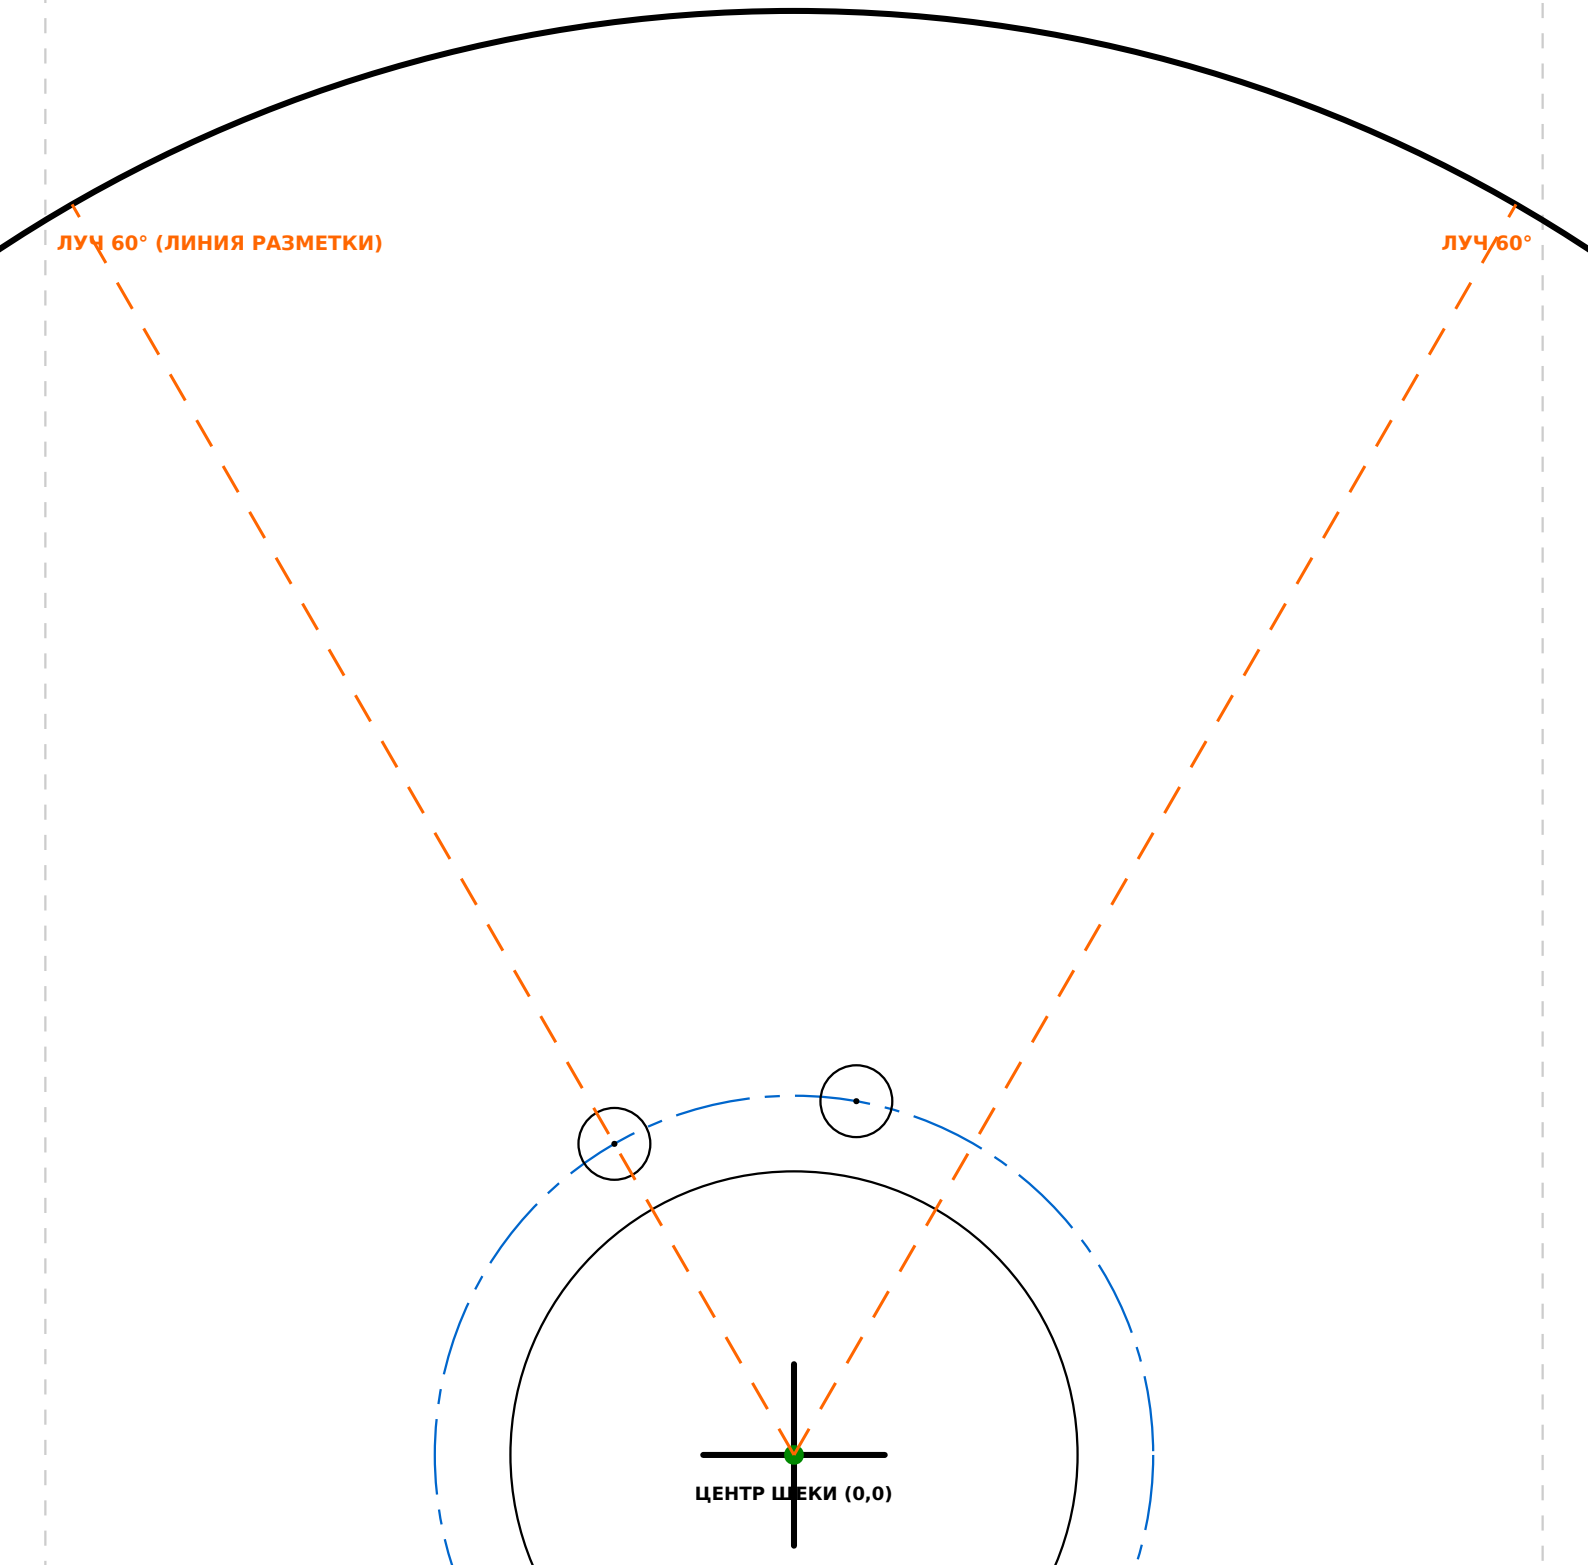

КАК ИЗГОТОВИТЬ ОПОРНУЮ ЩЕКУ ПО ДАННОМУ ШАБЛОНУ:

- Требуется 2 щеки на одно колесо. Толщина каждой щеки 18...19 мм (или склеить из двух слоев по 9.5-10 мм).
- Разметка: закрепить центр (0,0) в заготовке, очертить дугу 60°, повернуть 6 раз -> замкнутый круг Ø381.9 мм.
- Просверлить центр Ø 75 мм и 9 отверстий Ø 9.5 мм на Ø 95 мм (совпадают со звездой).
- По наружной кромке снять фаску 3×30° для легкого центрирования между клыками гусеницы.



КОНТРОЛЬНАЯ ШКАЛА 100 мм (ПРОВЕРКА МАСШТАБА 1:1)

Масштаб 1:1 (100%)