

AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

ELECTRONIC ENGINEERING

E4PRJ

Detaljeret Software Design

Author:

Nicolai GLUD

Johnny KRISTENSEN

Rasmus LUND-JENSEN

Mick HOLMARK

Jacob ROESEN



29. november 2012

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	Indledning	3
1.0.1	Formål	3
1.0.2	Reference dokumentation	3
Kapitel 2	Klassediagrammer	4
2.0.3	KI	4
2.0.4	SM	4
2.0.5	Databasen	4
Kapitel 3	Design	5
3.1	Databasen	5
3.1.1	Server	5
3.1.2	TCP server	5
3.1.3	Web-page	6
Kapitel 4	Metodebeskrivelse	8
4.1	TCP KI	8
4.2	TCP database	8
Kapitel 5	VBTE	9

Indledning 1

Dette dokument beskriver det detaljerede SW-design for BROS, som er fastlagt ud fra dokumenterne kravspecifikation og systemarkitektur.

1.0.1 Formål

Formålet med dokumentet er:

- At fastlægge systemets detaljerede softwarestruktur udfra kravene specificeret i kravspecifikationen. Derudover beskrivelsen af softwarekomponenterne og deres grænseflader beskrevet i systemarkitektur-dokumentet.
- At fastlægge systemets softwareklasser og deres indbyrdes interaktioner.
- At beskrive de enkelte klassers vigtigste metoder.

1.0.2 Reference dokumentation

- Kravspecifikation for projektet.
- Systemarkitektur-dokument.

Klassediagrammer 2

I dette afsnit beskrives klassediagrammerne for SM, KI og Databasen samt nogle af deres klasser.

2.0.3 KI

bla bla

2.0.4 SM


bla bla penis hest

2.0.5 Databasen

Database

3.1 Databasen

3.1.1 Server

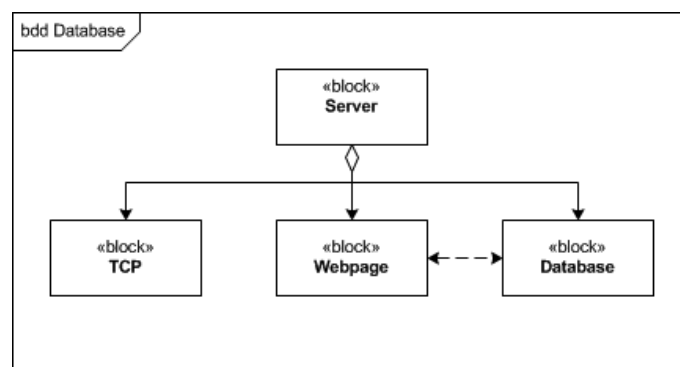


Figur 3.1. BDD server

Databasen er en server som har de 3 underblokke TCP, Database og Web-page som illustreret på figur 3.1

TCP er en dataforbindelse (Transmission Control Protocol). Denne protokol er benyttes til at sende data fra KI til serveren. Serveren vil modtage data og lagere dette i en midlertidig backup fil. TCP-forbindelsen er kodet i C++. For TCP-forbindelsen benyttes TCP - protocollen som tilbyder sikker data overførelse fra BROS. Databasen er en MySQL database som frit kan downloades og installeres på en linux maskine. Man kan her vælge at installere en server del og en client del. Server delen er den del som i projektet benyttes da denne giver mulighed for at skrive til databasen samtidig med at man fra f.eks. en web-page kan tilgå og aflæse de data som er lageret i den. MySQL kan tilgås direkte fra terminalen og giver mulighed for forskellige opsætninger af databaser og tabeller samt forskellige bruger rettigheder. Web-pagen er udviklet i php som giver gode muligheder for kommunikation til og fra MySQL databasen. Web-pagen er implementeret ved hjælp af en apache server som er en web server. Web-pagen har en general information omkring BROS og et login til at tilgå databasen. Den web baserede database loader MySQL databasen og fremviser denne grafisk for brugeren.

3.1.2 TCP server

TCP protocollen er en af kerneprotokollerne på nutidens internet. Gennem TCP kan forskellige værstmaskine igennem f.eks. internet ethernet og trådet forbindelse oprette

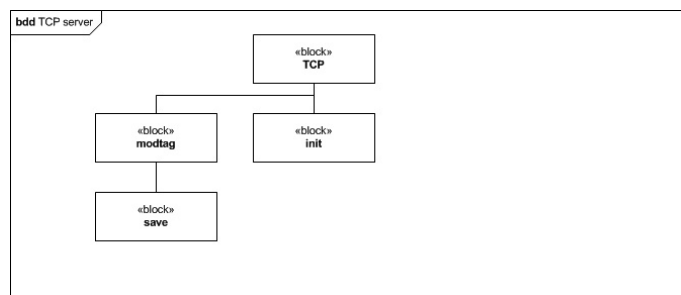

Figur 3.2. BDD TCP server(ikke færdig)

forbindelse til hinanden og udveksle datapakker. Protokollen giver programmelt på værtsmaksine nogle vitale garantier for at disse datapakker afsendes og modtages ved:


- Stabilitet: En pakke der går tabt bliver forsøgt afsendt igen
- Ordnet levering: En pakke kommer frem til modtageren i samme rækkefølge som de blev afsendt

Der ud over benytter TCP sig af forskellige port numre. Forskellige portnumre gør det muligt etablere flere forskellige datstrømme til og fra samme værtsmaskine.

Selve programmet er kodet op over socket programmering. Under opstart initialiseres socket, ip og porte. Når disse er succesfuldt initialiseret afventer TCP serveren at KI connecter. Efter connection modtager TCP serveren datapakken fra KI og gemmer denne i en textfil kaldt ship.txt. Denne fil bruges som en midlertidig sikkerhed for at data fra KI sikkert bliver inført i mySQL databasen.

sequuens diagram

3.1.3 Web-page

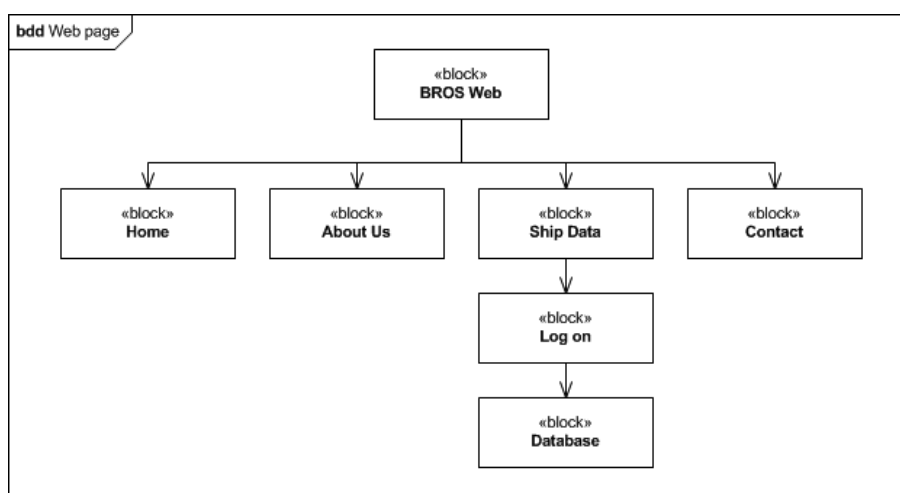

Figur 3.3. BDD Web-page BROS

For at web siden kan køre kræves der at der på serveren er installeret en web - server. Der er på denne server installeret apache som web - server.

Ved opstart af serveren bliver denne automatisk startet og start siden er **BROS**. Web siden fungere som bruger interfacet for havne terminalen. Web siden er opbygget som et dynamisk web page og kodet i php. Dette sikre minmal loading time ved hjælp af ajax. Alle styles på siden er styret af css. Siden har 4 forskellige under sider Home, About Us, Ship Data og Contact. Ved klik på Ship Data vil man blive bedt om at taste sit password som sikre at kun autoriserede personer får adgang til systemet.

Siden der håndtere skibs data starter med at connecte til mySQL databasen om ikke der kan connectes til databasen vil der blive udskrevet en error og siden vil igen forsøge at conencte til databasen. Efter connection til databasen vil den gemte fil fra TCP-serveren blive loadet ind i mySQL databasen og filen vil blive slettet. efter loading vil siden loade alle data i mySQL databasen og vise denne for brugeren. Data der kan vises for brugeren er:

- Skibs ID
- Højre tanks vandniveau
- Venstre tanks vandniveau
- Hældningsniveau
- Forbindelse til KI

Siden checker hvert 5 sekund om der er nu data. Hved ny data vil denne blvie placeret øverst på siden. Når brugeren er færdig med at benytte BROS databasen kan brugeren trykke log of i øverste højre hjørne.

Metodebeskrivelse 4

4.1 TCP KI

Void msg(string, string, string, string, string);

Håndtere data der skal sendes via tcp.

Void socket();

Opretter socket forbindelse for ctp client.

Void connection();

Kalder ip adresse og portnummer for TCP server. Overføre data.

4.2 TCP database

Void socketConnect();

Void msgServer();

VBTE 5
