

Exercice 4 :

Téléphone portable

Lorsqu'on sort un téléphone portable de son emballage, il est éteint et toutes les touches sont sans effet sauf la touche « ON » qui allume le téléphone en émettant un « bip ». Toutes les touches émettent alors un « bip » même la touche « OFF » qui éteint le portable.

Modéliser le fonctionnement de ce téléphone portable à l'aide d'un automate à états finis avec actions.

Le téléphone est muni d'une touche « MUTE » qui n'a aucun effet si le téléphone est éteint, mais qui peut faire passer le téléphone allumé du mode normal au mode silencieux, après avoir émis un « bip ». En mode silencieux, les touches n'émettent plus de « bip » sauf la touche « MUTE » qui fait repasser le téléphone en mode normal. Lorsque le téléphone est rallumé, il émet ou non un « bip » selon le mode dans lequel il a été éteint.

Proposer un nouvel automate à états finis avec actions pour ce téléphone.

Exercice 5 :

Contrôle d'accès à une salle

1. La salle d'accueil de la clientèle d'une entreprise est munie de deux voies d'accès, comme l'illustre la figure ci-dessous :

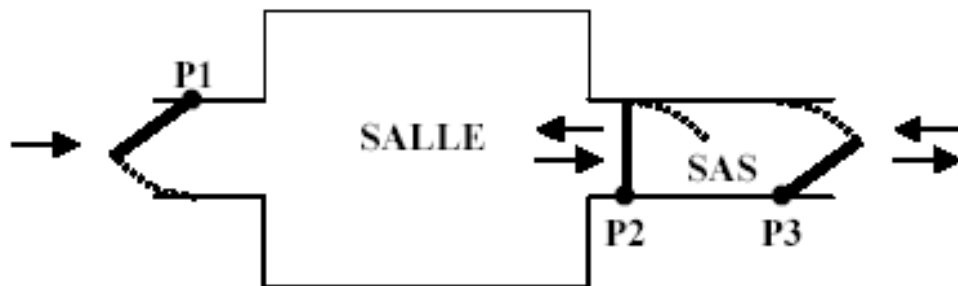


Schéma de la salle et de ses voies d'accès
(les flèches figurent les flux possibles de circulation des personnes)

- La première voie ne permet que l'entrée de la clientèle par le franchissement d'une porte **P1**. L'ouverture de la porte **P1** signifie qu'une personne rentre dans la salle.
- La deuxième voie permet à la fois l'entrée et la sortie de la clientèle, par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes (**P2** et **P3**).

Ce sas ne peut contenir qu'une personne à la fois :

- Lorsque le sas est vide, une personne peut y entrer soit par la porte **P2**, soit par la porte **P3** :
 - l'ouverture de la porte **P2** signifie que quelqu'un entre dans le sas en venant de la salle.
 - l'ouverture de la porte **P3** signifie que quelqu'un entre dans le sas en venant de l'extérieur.
- Lorsqu'une personne est dans le sas, l'entrée dans le sas n'est plus possible :
 - l'ouverture de la porte **P2** signifie que cette personne quitte le sas pour aller dans la salle.
 - l'ouverture de la porte **P3** signifie que cette personne quitte le sas pour aller à l'extérieur.

On suppose que l'ouverture d'une porte correspond au passage d'exactly une personne (plusieurs personnes ne peuvent pas entrer ou sortir ensemble, et toute personne qui ouvre la porte la franchit).

Un automate est chargé de tenir à jour le nombre de personnes présentes dans la salle : il contrôle à cet effet un compteur, en fonction des mouvements des portes.

Chaque porte est munie d'un capteur qui transmet un signal à chaque ouverture de la porte. Les signaux correspondants (entrées de l'automate) sont codés par les symboles **P1**, **P2** et **P3**.

Les sorties de l'automate sont des signaux indiquant qu'il faut modifier la valeur du compteur: le signal codé par le symbole **IN** correspond à l'entrée d'une personne dans la salle (par les portes **P1** ou **P2**). Le signal codé par le symbole **OUT** correspond à la sortie d'une personne de la salle (par la porte **P2**). Le signal **IN** a pour effet d'incrémenter le compteur et le signal **OUT** a pour effet de le décrémenter.

Recenser les états du système et les transitions entre ces états. Représenter l'automate à états finis correspondant.

2. On installe une porte **P0** à coté de la porte **P1**, de manière à former un deuxième sas (sas 1 : portes **P0** et **P1** ; sas 2 : portes **P2** et **P3**). Ce deuxième sas fonctionne de la même manière que le premier.


Représenter le nouvel automate de contrôle du compteur.

Exercice 6 :

Système producteur consommateur avec tampon à 2 places.

Le "producteur" produit une seule pièce à la fois. Si sa "production" est finie, le producteur dépose la pièce produite dans un tampon dont la capacité est de 2 unités, s'il y a de la place libre. Dès qu'il a pu faire le dépôt, il commence à produire une autre pièce.

Le "consommateur" consomme une seule pièce à la fois. Si sa "consommation" est finie, le consommateur prélève une pièce dans le tampon, s'il n'est pas vide.

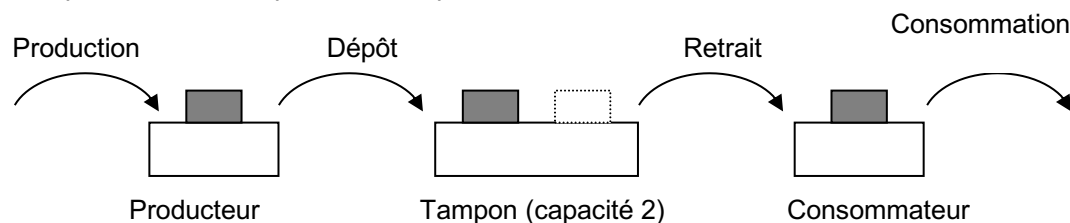

Donner l'automate à états finis correspondant.