WÄRMEPUMPE SILENCE MPXC 280-S


Produktdatenblatt mit technischen Details



Technische Details	
Heizleistung L27 | W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	28,0
COP bei 50% Leistung	14,3
Heizleistung L15 | W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	19,5
Heizleistung L15 | W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	15,0
Heizleistung L15 | W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	9,8
COP bei 50% Leistung	7,4
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,45 - 3,75
Beckenvolumen in m³ nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	60 - 90
Nennspannung	400 V
Absicherung, träge (A)	13
Maximale Stromaufnahme (A)	0,65 - 5,43
Schalldruck bei 10 m (dBA)	18,0 - 28,4
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	43
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m³/h)	9
Betriebsgewicht (netto)	148 kg
Abmessungen Gerät (LxBxH) mm	1129 x 514 x 945
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R32
Lufttemperaturbereich	–20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 43 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

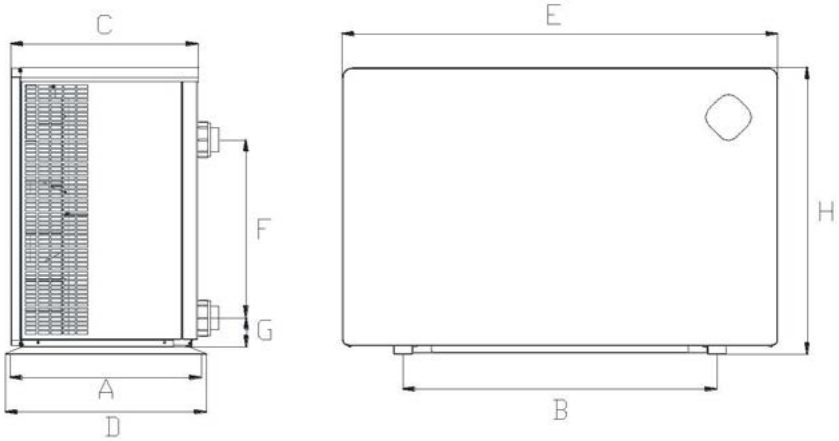

VERMESSUNGSTABELLE (mm)

MPXC 280-S	A	B	C	D	E	F	G	H
155004	505	808	514	545	1129	550	75	945