

TMS-M100



主要功能:

可视通话，呼叫室内分机
远程开锁 / 监视
可选用3.5寸或4寸彩色屏
接收分机报警信号
12首和弦振铃

产品规格

项目	参数及规格
工作电压	DC12V
最大电流	DC350mA
显示屏	4" 彩色液晶屏
解晰度	> 420 Lines
操作温度	-15°C ~ +50°C
连接方式	有线 (RVVP)
安装方式	贴墙挂接
尺寸	225mmX215mmX50mm

系统概述


系统集成化管理，由可视主机、楼层隔离器\室内分机\网络中继器，电源\管理中心机构成，系统网络采用485联网

系统容量

小区管理中心管理 99 个单元主机，可扩展256个单元主机
单元主机可管理最大 9999 户分机

系统容量

可视互通话\密码设置\刷卡开锁\防盗报警\图象存储\信息发布

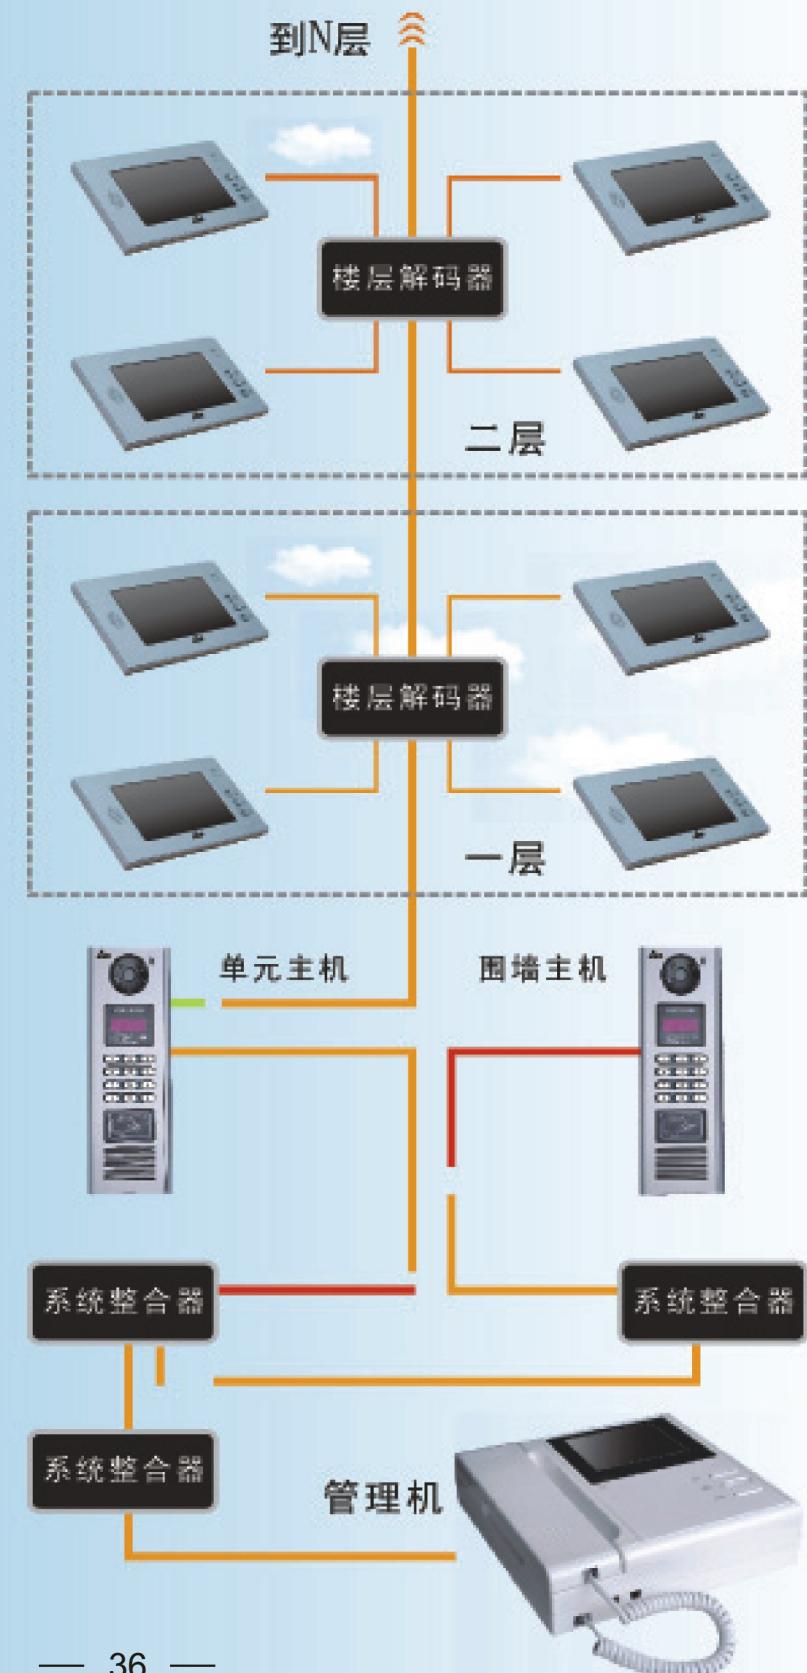



TMS-HC30



TMS-HC101



TMS-HC98

室内机



TMS-E0 / TMS-E0-A



TMS-E104 / TMS-E104A

主要功能：

高清摄像头
电锁驱动能力强，电容开锁减少电源负荷
通话音质逼真
内嵌门禁系统，集成而统一

产品规格

项 目	参数及规格
工作电压	DC12V
最大电流	< DC100mA
摄像头	1/4 彩色高清
解晰度	> 400TV Lines
操作温度	-15°C ~ +50°C
连接方式	六芯
安装方式	嵌入式，露墙高度8mm
尺寸	126mmX80mmX37mm

主要功能 TMS-104:

3.5"/4" CRT黑白显示
访客确认 / 可视通话 / 呼叫管理中心
远程开锁 / 监视 / 监听
可选用3.5寸或4寸彩色屏
12首和弦振铃

产品规格

项 目	参数及规格
工作电压	DC12V
最大电流	DC420mA
显示屏	4"黑白扁平管CRT
解晰度	> 420 Lines
操作温度	-15°C ~ +50°C
连接方式	有线 (七芯线UTP)
安装方式	贴墙挂装
尺寸	225mmX190mmX53mm

高压单（双）防区电子围栏主机



TMS-M5000系列主机是长城安保持续畅销的老款产品，性能稳定、应用广泛、经济耐用，是工厂、小区、私人别墅、公用事业单位的理想选择。

本系列主机发射两组高压脉冲，给入侵者极大的威慑感，同时系统前端又给入侵者造成阻碍，大大增加了其翻越围墙的机会成本，中文液晶直观显示，灵敏度四档可调，报警输出时间长短四档可调，可以联动视频和灯光设备。

高压单（双）防区电子围栏主机（TMS-M5000系列）采用IP66防水等级外壳，单双防区均有供货，满足了业主对成本低廉，同时又持久耐用的现实需求。

配件如图屏

