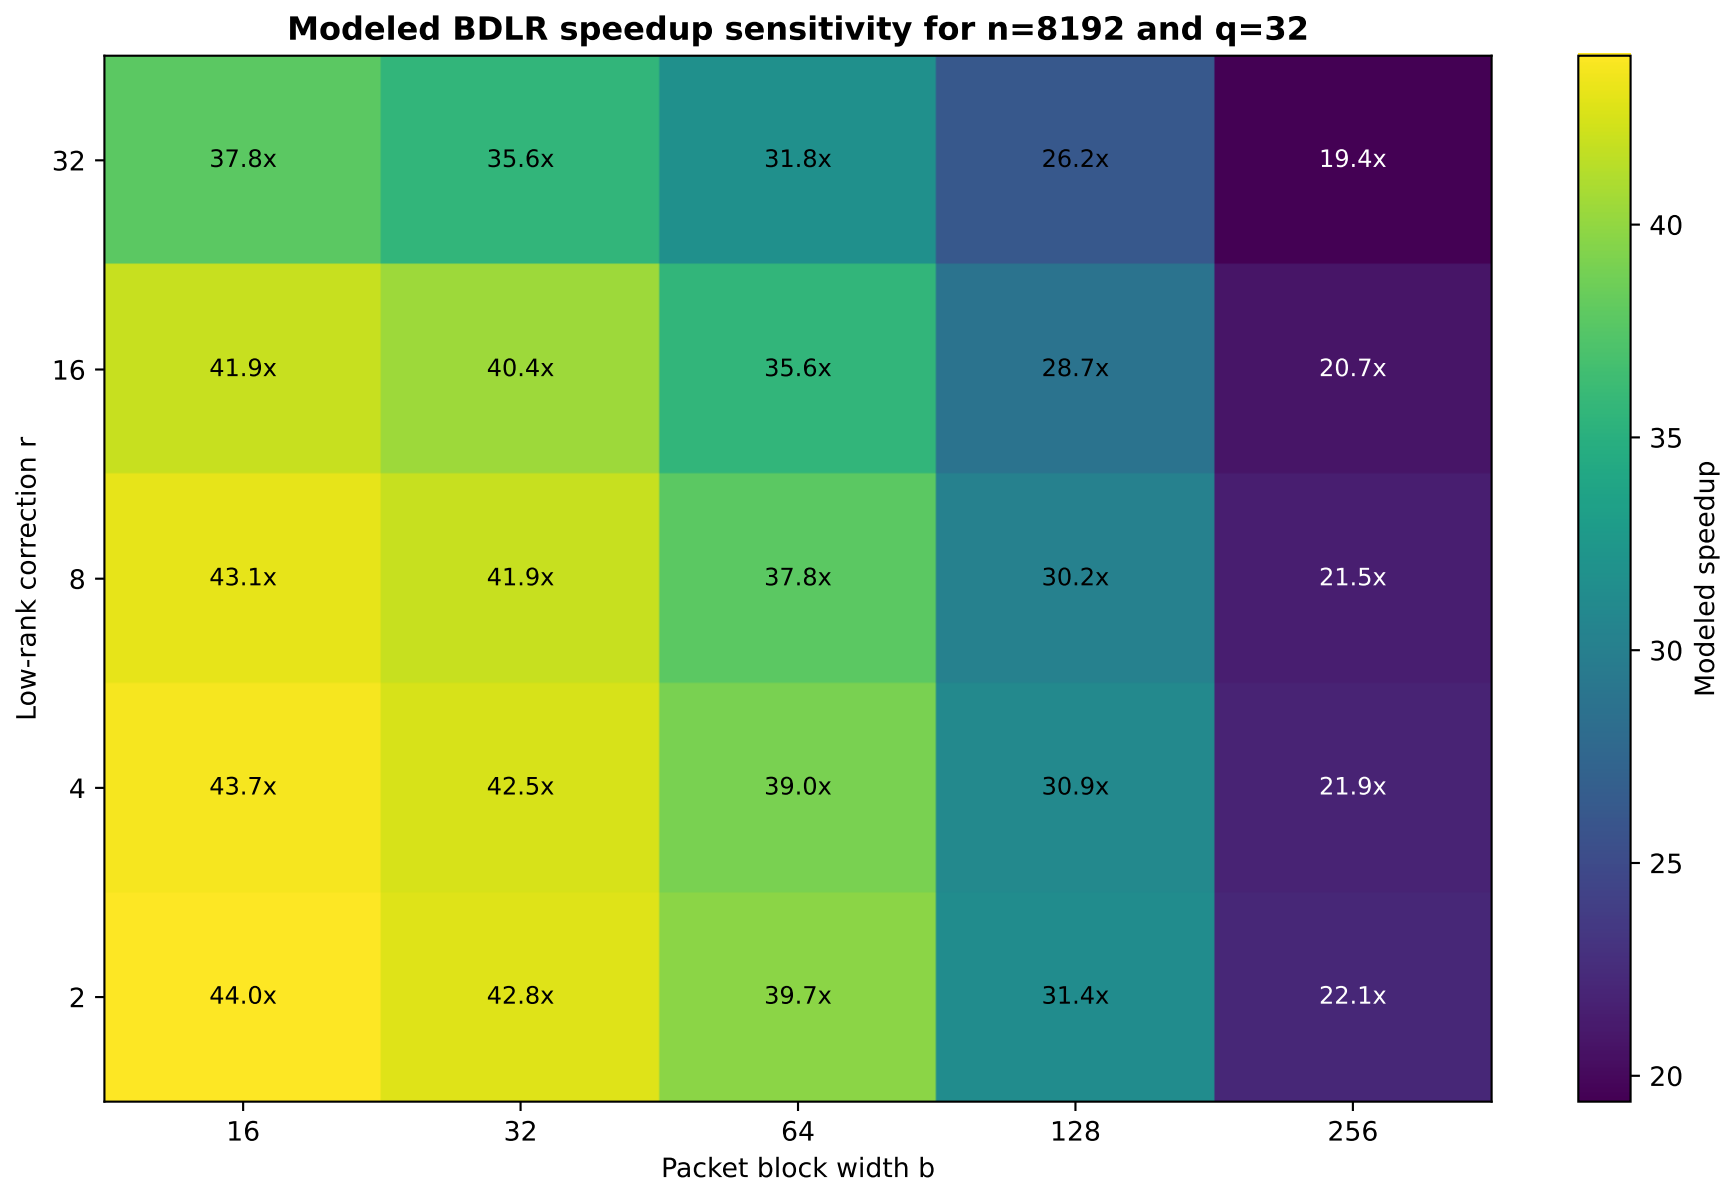
Modeled BDLR speedup sensitivity for n=8192 and q=32
Low-rank correction r
32
16
8
4
2
37.8x
35.6x
31.8x
26.2x
19.4x
41.9x
40.4x
35.6x
28.7x
20.7x
43.1x
41.9x
37.8x
30.2x
21.5x
43.7x
42.5x
39.0x
30.9x
21.9x
44.0x
42.8x
39.7x
31.4x
22.1x
16
32
64
128
256
Packet block width b
Modeled speedup
40
35
30
25
20