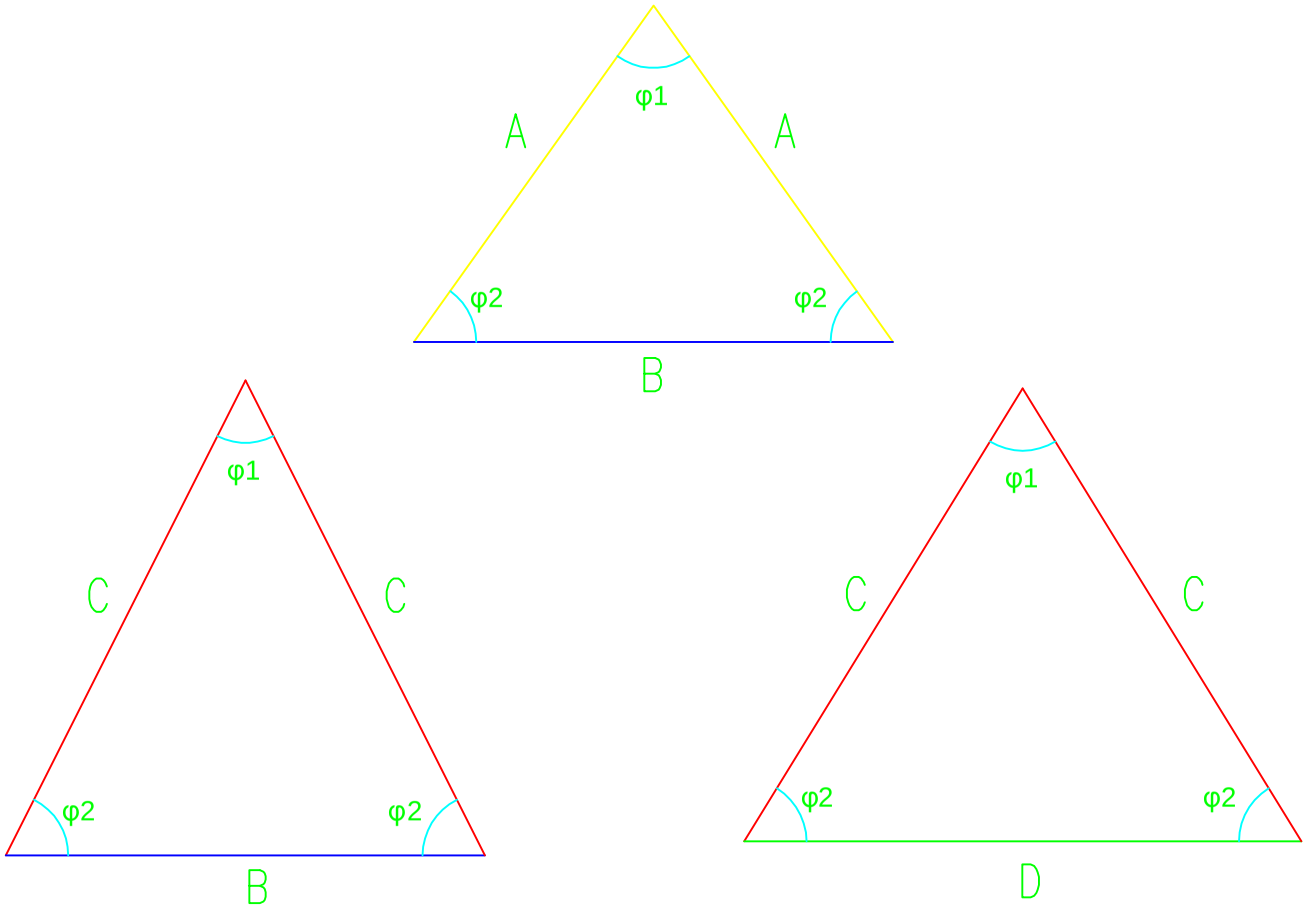

Спецификация щитов наружней обшивки каркаса

Марка	Размеры, мм							Кол-во
	A	B	C	D	φ1	φ2	S, м²	
AAB	1007	1167			70,86°	54,57°	0,48	30
CCB		1167	1287		53,94°	63,03°	0,67	34
CCD			1287	1347	63,10°	58,45°	0,74	38

1. Щиты выполнить из фанеры ФСФ толщ. 18мм.
2. Все щиты являются равнобедренными треугольниками.

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Савченко			

47-14-30-КД2

Стадия	Лист	Листов

Спецификация щитов наружней обшивки каркаса.

Геодом BY