

ГОСТ 2.711-82

Группа Т52

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### Единая система конструкторской документации

### СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

### Unified system for design documentation. Diagram for dividing of product into components

---

Текст Сравнения ГОСТ 2.711-82 с ГОСТ Р 2.711-2019 см. по ссылке.  
- Примечание изготовителя базы данных.

---

МКС 01.100.01

Дата введения 1983-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июня 1982 г. N 2485 дата введения установлена 01.07.83

ИЗДАНИЕ (ноябрь 2007 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 2006 г. (ИУС 9-2006).

Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 23 от 28.02.2006)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения схемы деления изделия на составные части изделий всех отраслей промышленности.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Схема деления изделия на составные части (далее - схема деления) - конструкторский документ, определяющий состав изделия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязь.

1.2. Схему деления разрабатывают на изделия (составные части изделия), на которые имеются тактико-техническое задание (ТТЗ) или техническое задание (ТЗ) заказчика (головного разработчика).

1.3. Схему деления разрабатывают начиная со стадии технического проекта (эскизного проекта, если технический проект не выполняется) и обозначают кодом Е1 по ГОСТ 2.701-84\*.

---

\* На территории Российской Федерации документе не действует. Действует ГОСТ 2.701-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. В схеме деления приводят состав изделия (комплексы, сборочные единицы, детали, входящие в изделие, как вновь разработанные, так и заимствованные и покупные). При этом указывают:

обозначение изделия и его составных частей;

наименование изделия и его составных частей;

индексы, присвоенные заказчиком изделию и составным частям (для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны).

При необходимости на схеме деления могут быть показаны различные комплекты, входящие в состав изделия или отправляемые отдельно от него. По согласованию с представительством заказчика допускается включать в схему деления и другие данные об изделии и его составных частях, например, о разработчике, стадии разработки (литерности документов), сроках разработки, о потребителях и изготовителях изделия и т.д.

1.3, 1.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.5. Уровень деления (раскрытия) изделия на составные части зависит от сложности и специфики изделия и устанавливается разработчиком изделия по согласованию с заказчиком.

1.6. На каждую составную часть, разрабатываемую по ТТЗ (ТЗ), схема деления оформляется самостоятельным конструкторским документом и ссылка на нее должна быть приведена в схеме деления изделия в целом. По согласованию с представительством заказчика допускается такие схемы деления составных частей при выполнении в бумажной форме включать в схему деления изделия в целом на последующих листах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.7. Покупные и заимствованные составные части изделия на составные части более низкого уровня не делятся.

1.8. Согласование и утверждение схемы деления - по НД (для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны выполняется в соответствии с техническим заданием).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## 2. ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМЫ

2.1. Схему деления, выполненную в бумажной форме, следует размещать на листах форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006 на первом (заглавном) листе и на последующих листах.

Схему деления в электронной форме выполняют на базе электронной структуры изделия и по аналогичным правилам.

2.2. Данные об изделии и его составных частях при выполнении схемы деления в бумажной форме следует помещать в условные графические обозначения составных частей изделия.

При выполнении схемы деления в электронной форме условные графические обозначения следует использовать для обозначения составных частей изделия. Данные об изделии и его составных частях при их визуализации на экране ЭВМ следует размещать рядом с условными графическими обозначениями.

Условные графические обозначения изделия и его составных частей (оригинальных, покупных, заимствованных) приведены в рекомендуемом приложении 1 (черт.1, черт.2).

Информацию об изделии располагают:

а) в условном графическом обозначении сверху вниз;

б) рядом с условным графическим обозначением слева направо в следующей последовательности: обозначение, наименование, индекс изделия и т.д.


2.3. Условные графические обозначения изделия и его составных частей должны быть соединены между собой, соответственно входимости, сплошными тонкими линиями. Линии следует заканчивать стрелками (см.

пример на черт.1 и в приложении 2, черт.1 и 2).


При выполнении схемы деления в электронной форме допускается выполнять схему с детализируемыми далее соответственно уровням входимости составными частями изделия (см. пример в приложении 2, черт.3).

#### 2.1-2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. При необходимости продолжить графическую часть схемы деления на каком-либо из последующих листов у соответствующего графического обозначения следует поместить надпись с номером листа, на котором помещено продолжение (см. пример на черт.2).

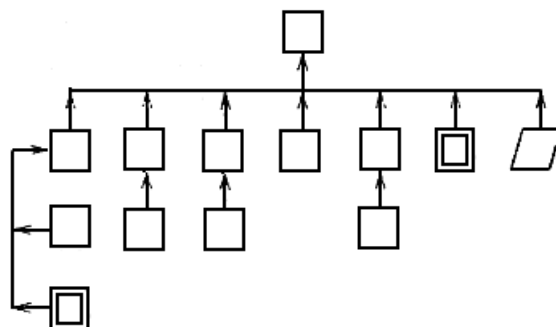

Черт.1

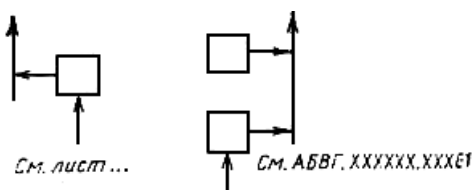

Черт.2

2.5. Если составная часть изделия оформлена отдельным документом, то при выполнении схемы деления в бумажной форме около соответствующего графического обозначения должна быть запись типа: см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЕ1 (см. пример на черт.2).

При выполнении схемы деления в электронной форме при выборе соответствующего условного графического обозначения должен быть обеспечен переход на визуализацию документа, которым оформлена данная составная часть изделия.


2.6. При разработке схемы деления допускается все составные части обозначать арабскими цифрами, а все необходимые данные о них приводить в таблице, располагаемой под схемой деления. Рекомендуется составные части в таблице располагать в следующей последовательности: комплексы, сборочные единицы, детали, комплекты. При этом детали и комплекты на схеме деления допускается не указывать, а сведения о них приводить в таблице.

2.7. Примеры оформления схемы деления приведены в приложении 2.

#### 2.5-2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Рекомендуемое

## УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


**Пример условных графических обозначений изделий и их составных частей**

а - вновь разработанные изделия и составные части; б - заимствованные изделия; в - покупные изделия

Черт.1

1.1. При выполнении схемы деления в электронной форме соответствующие графические обозначения должны иметь видимые размеры не менее 6х6 мм (высотахширина).

1.2. Если составная часть изделия оформлена отдельным документом, при выполнении схемы деления в электронной форме для соответствующего условного графического обозначения должно быть обеспечено различимое обозначение перехода на документ, которым оформлена данная составная часть изделия. В качестве обозначения рекомендуется использовать стрелку (см. черт.2), располагаемую снизу условного графического обозначения.


**Пример оформления обозначения перехода на документ, которым оформлена составная часть изделия**

Черт.2

1.1, 1.2. (Введены дополнительно, Изм. N 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

**ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМЫ ДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ****Пример оформления схемы деления структурной в бумажной форме**

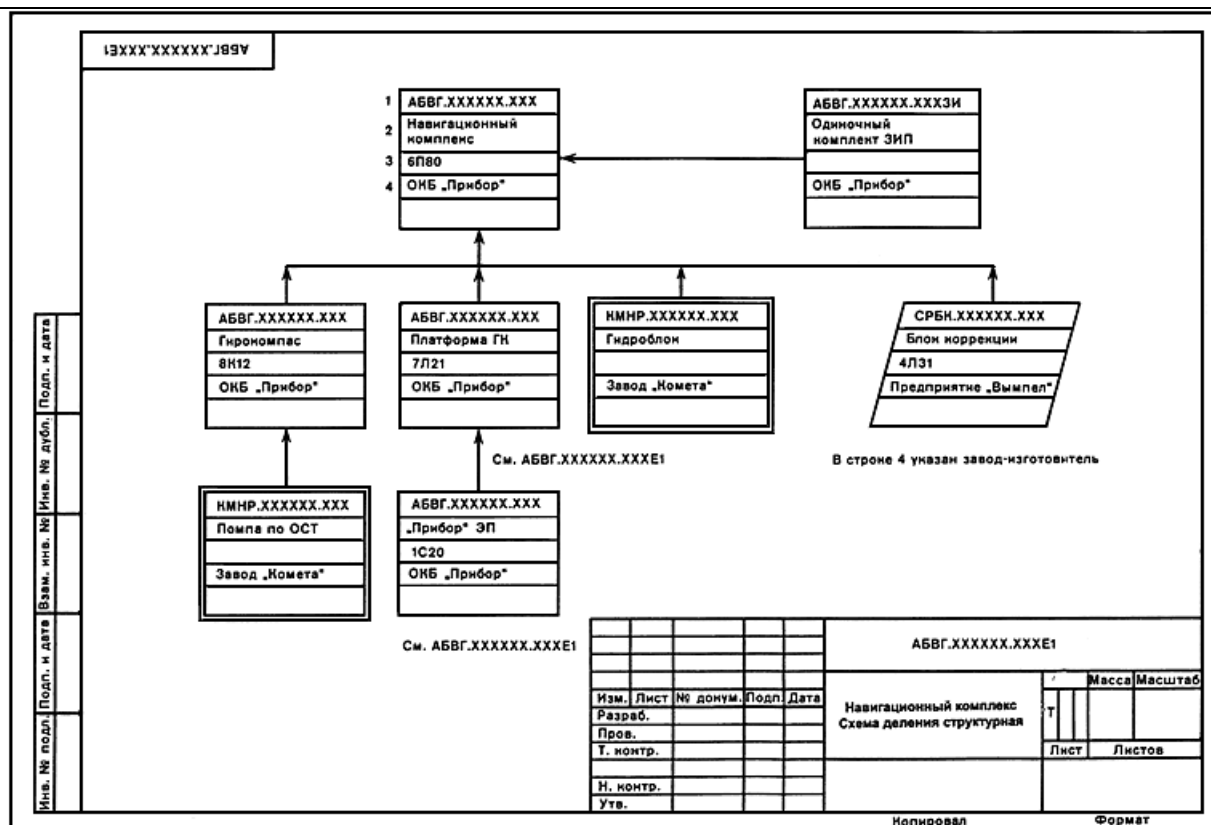

Черт.1

Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме

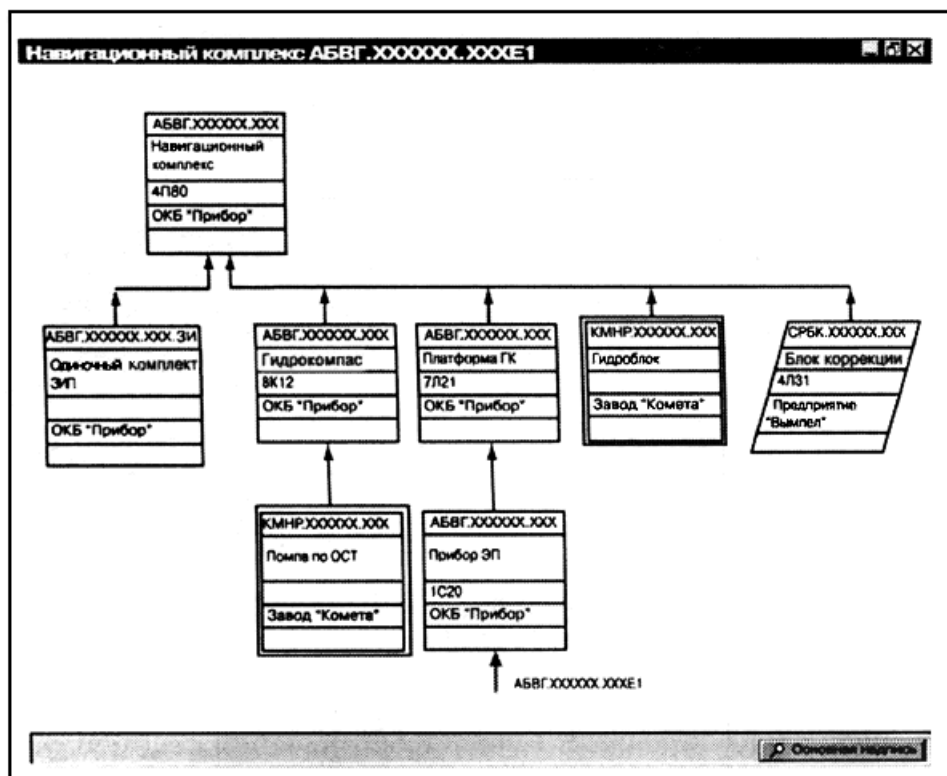

Черт.2

Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме с детализируемыми далее соответственно уровням входимости составными частями

Наименование	Обозначение	Условное обозначение	Завод-изготовитель
Навигационный комплекс	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	4П80	ОКБ "Прибор"
Гидрокомпас	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	ВК12	ОКБ "Прибор"
Помпа по ОСТ	КМНР.ХХХХХХ.ХХХ		Завод "Комета"
Платформа ПК	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	7Л21	ОКБ "Прибор"
Прибор ЭП	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	1С20	
Гидроблок	КМНР.ХХХХХХ.ХХХ		Завод "Комета"
Блок коррекции	СРБК.ХХХХХХ.ХХХ	4Л31	Предприятие "Вымпел"
Комплект ЗИП	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ.ЗИ		ОКБ "Прибор"

Основная надпись

Черт.3

## Примечания:

1. На черт.2 и 3 приведены примеры представления схемы деления структурной на экране ЭВМ.
2. В правой нижней части черт.2 и 3 приведен пример оформления вызова данных основной надписи (ГОСТ 2.104-2006).

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
Единая система конструкторской  
документации: Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2008