

ГОСТ 2.725-68

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ Устройства коммутрующие

Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Switchgear devices

МКС 01.080.40

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

ВЗАМЕН ГОСТ 7624-62 в части разд.8


ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2010 г.

Пп.1-3 по ГОСТ 2.755-87.

4. Обозначения контактов приведены в табл.1.

Таблица 1


Наименование	Обозначение
Пп.1-16 по ГОСТ 2.755-87	
17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	

<p>г) с безобрывным переключением</p> <p>21. Контакт телефонного штепселя</p>	 <p>Пп.19-20 по ГОСТ 2.755-87</p>
---	---

П.5 и табл.2 по ГОСТ 2.755-87


6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл.3.

Таблица 3

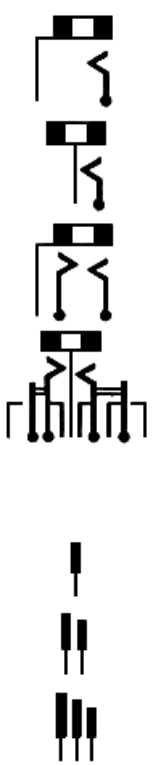
Наименование	Обозначение
<p>Пп.1-18 по ГОСТ 2.755-87</p> <p>19. Гнездо телефонное двухпроводное.</p> <p>Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда</p> <p>20. Гнездо телефонное трехпроводное</p> <p>21. Гнездо телефонное многоконтактное</p> <p>Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать</p> <p>22. Штепсель телефонный:</p> <p>а) однопроводный</p> <p>б) двухпроводный</p> <p>в) трехпроводный</p> <p>Пп.23-25 по ГОСТ 2.755-87</p>	

7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл.4.


Таблица 4

Наименование	Обозначение
<p>1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях</p>	


2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении



3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика



4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика



5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки



6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации.

Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать

П.8 и табл.5 по ГОСТ 2.755-87.

П.9 и табл.6 по ГОСТ 2.756-76.

Электронный текст документа
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
 официальное издание
 Единая система конструкторской
 документации. Обозначения условные
 графические в схемах: Сб. ГОСТов. -
 М.: Стандартиформ, 2010