



Считыватели карт, Compact Flash (тип1)

CFA1

Материал

Крышка: нержавеющая сталь
Контакты: медный сплав
Зона контакта: золото
Зона пайки: олово поверх никеля
Экстракт: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0
Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0





Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 6

Электрические характеристики

Предельный ток 1 А
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 4×10^{-2} Ом



CFA1-50B

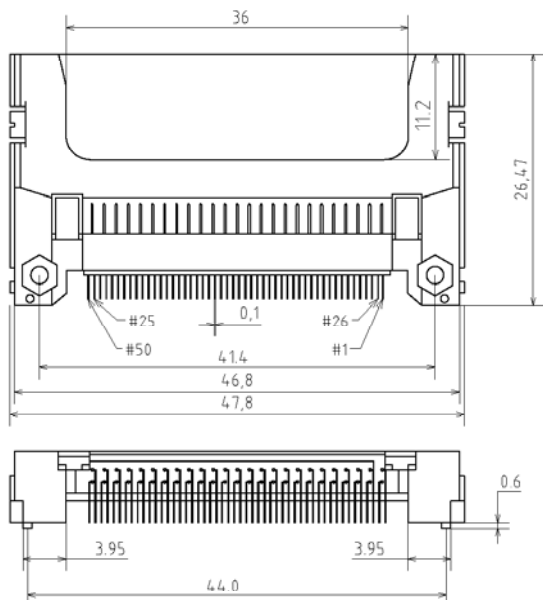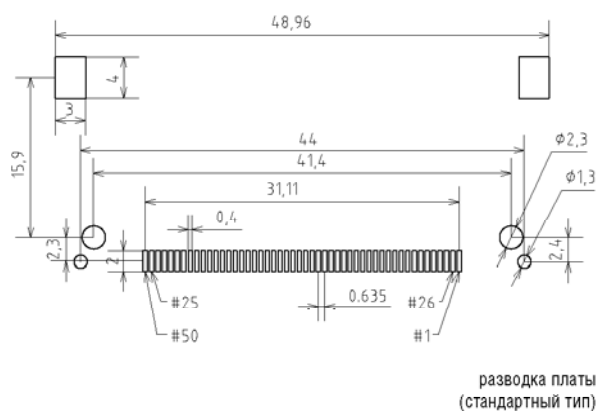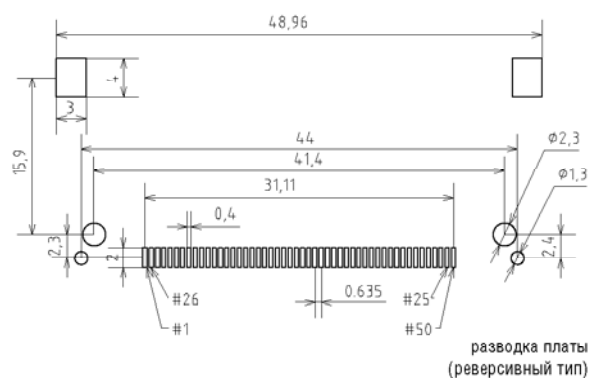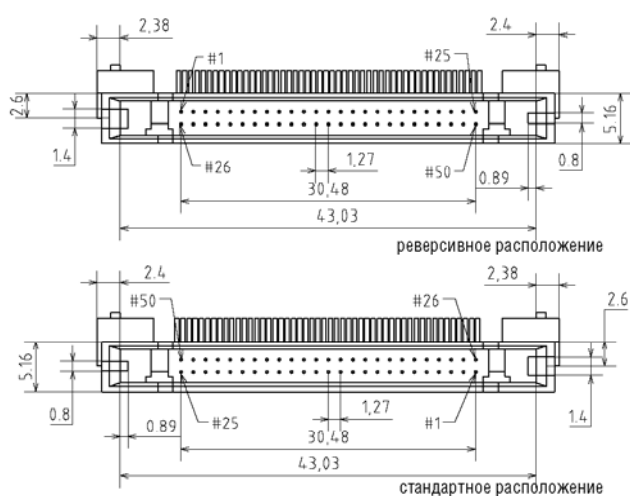

CFA1-50Y,

где Y: А – реверсивный тип, В – стандартный тип
Коннектор тип1, 50 контактов