Разъёмы для печатных плат

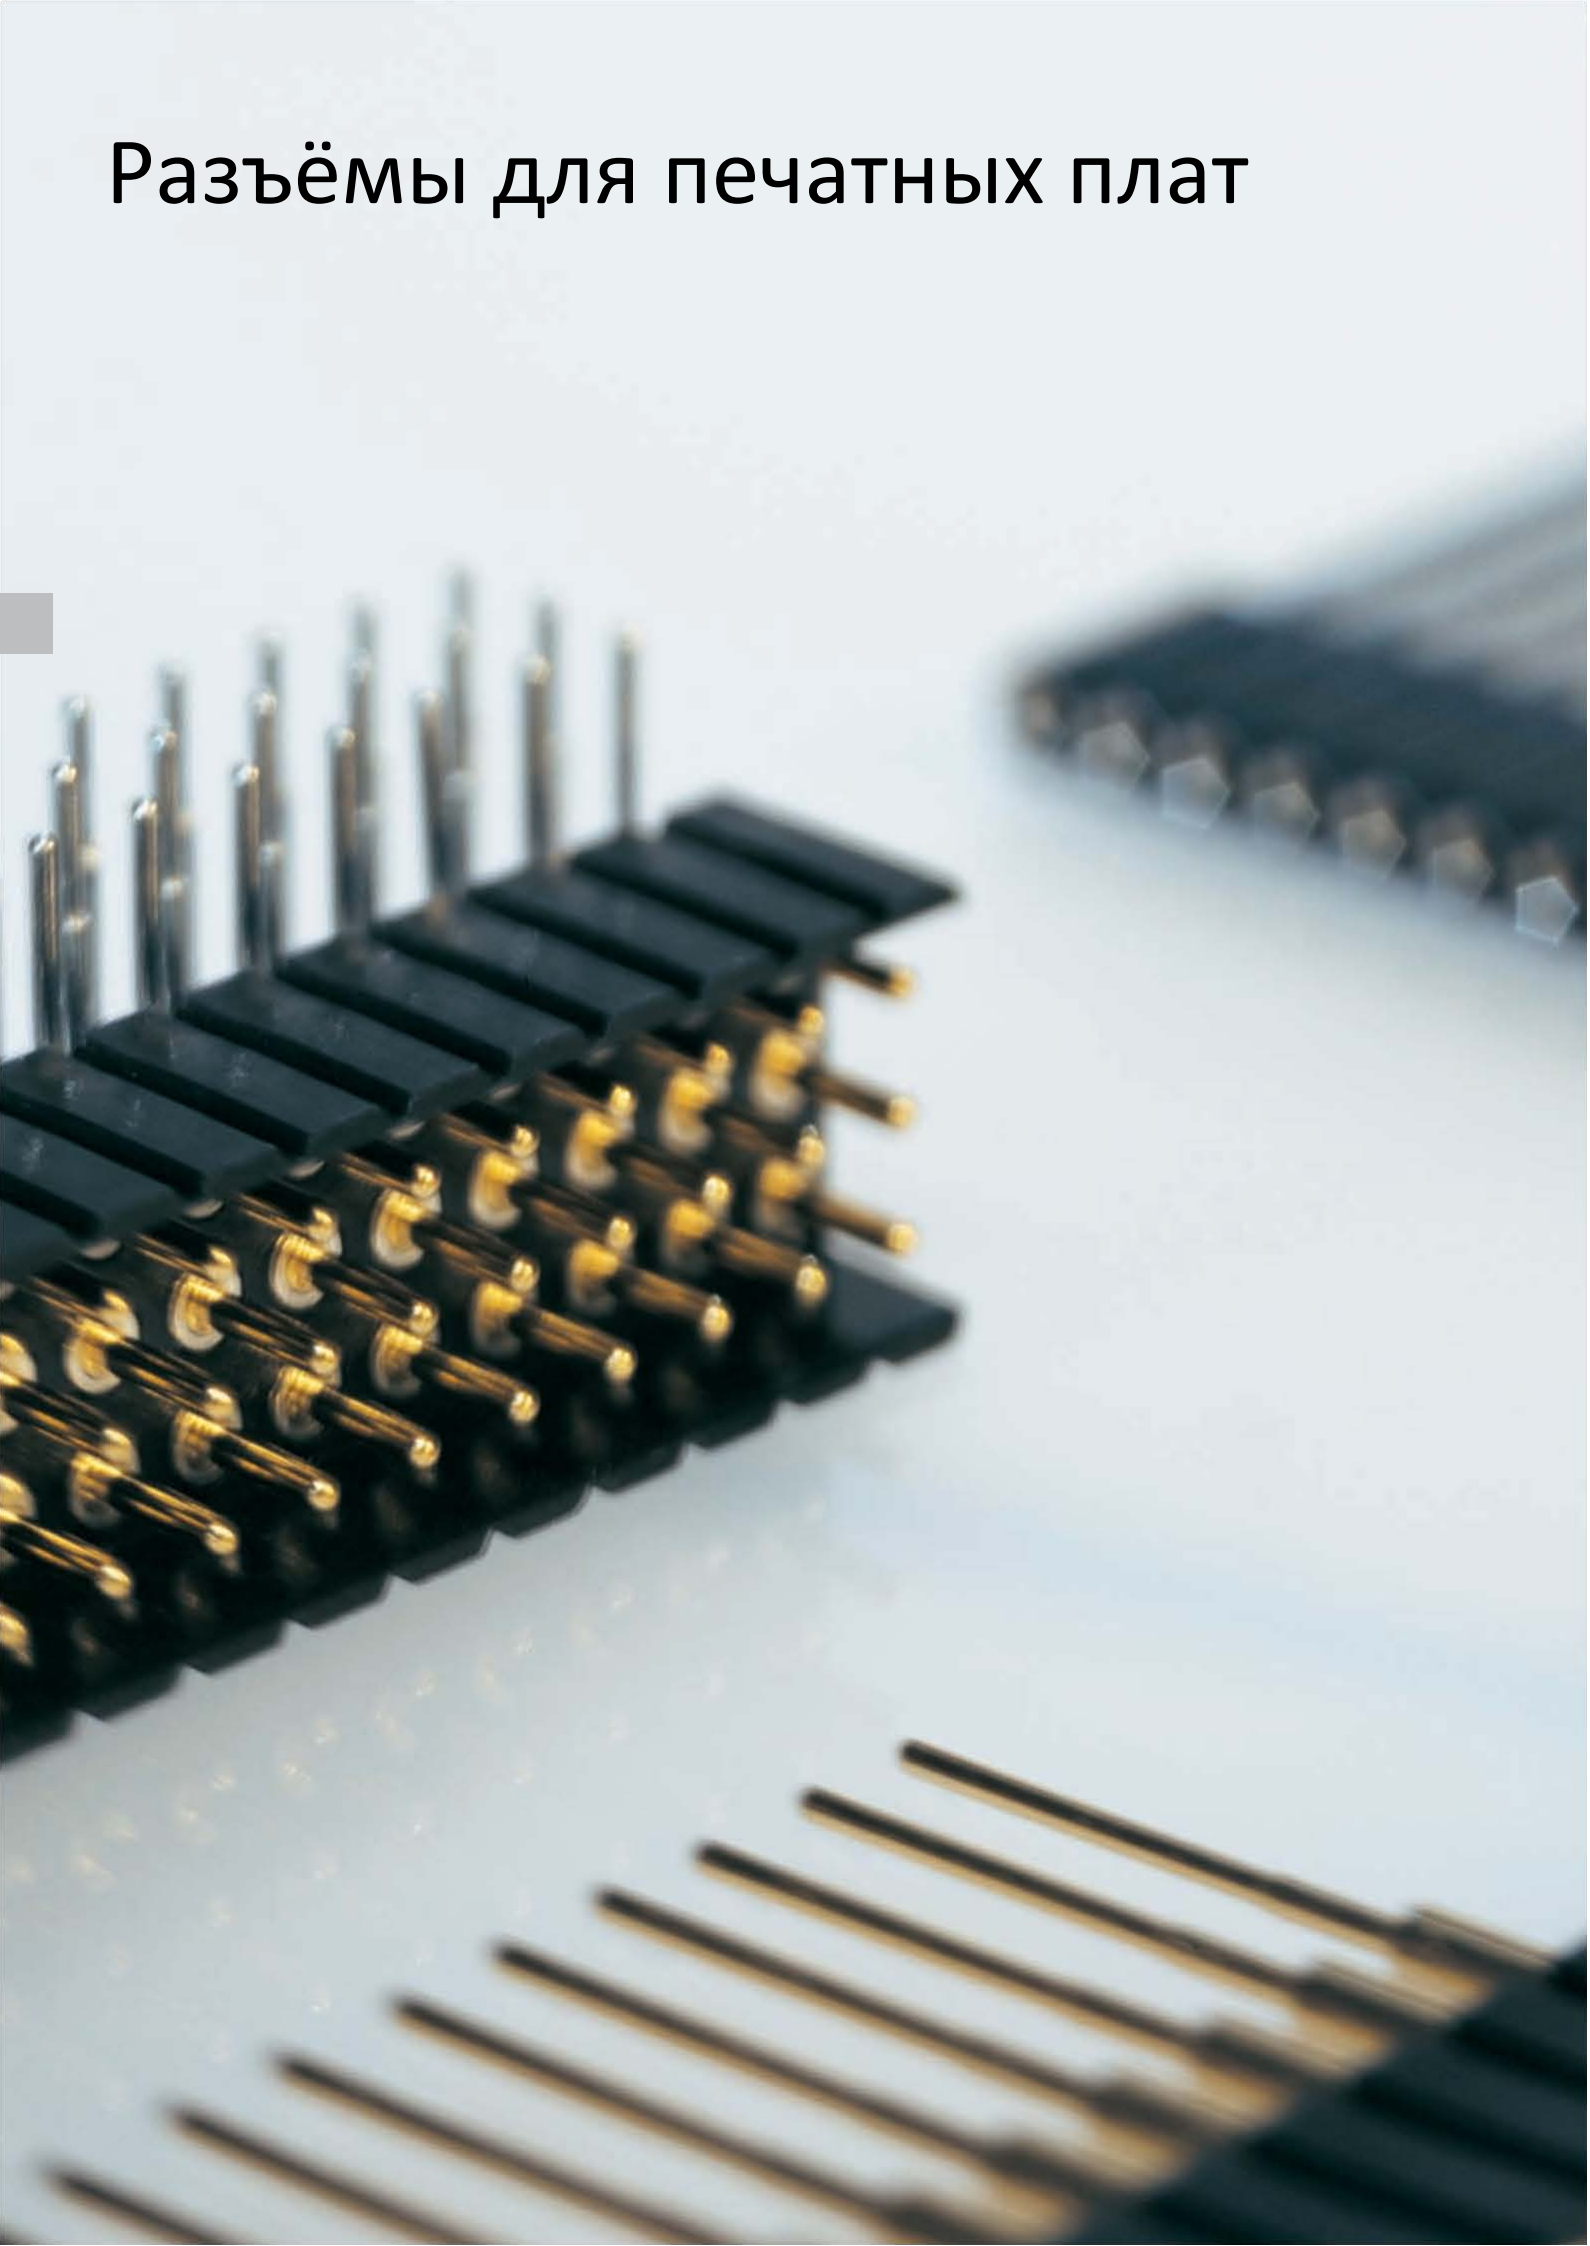

ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ШАГ	1 мм	1.27 мм			2 mm (* 1.778 / 1. 8 мм)			2.54мм КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ диам. 0.47 мм			2.54мм КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ диам. 0.76 мм (* ◊ 1 мм)		
	ОДИН РЯД	ОДИН РЯД	ДВА РЯДА	ТРИ РЯДА	ОДИН РЯД	ДВА РЯДА	ЧЕТЫРЕ РЯДА	ОДИН РЯД	ДВА РЯДА	ТРИ РЯДА	ОДИН РЯД	ДВА РЯДА	ТРИ РЯДА
ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ					**СМ. СТРАНИЦУ**								
Прямой хвостовик под пайку	44	46 47	46	46	55*, 57 58, 59	57 58, 59		69, 70 71, 72 74, 75	69, 70 71,72 73, 74 75	72 75	85, 86 87, 88 89, 90 91, 100*	85,86 87, 89 90, 91 100*	86, 87 89, 90
Изогнутый под прямым углом хвостовик под пайку		48	48	48	60	60		76	76		92, 93	92	
Для поверхностного монтажа перпендикулярный плавающий контакт							62	77	77		94	94	
Для поверхностного монтажа перпендикулярный «крыло чайки»		49	49, 50		61	61		77	77		94, 95	94, 95	
Для поверхностного монтажа параллельные	44	50			62			78			96		
«Кроватки»					63	63		79, 80	79, 80		97, 98	97, 98	
Монтаж накруткой								81, 82	81, 82		99	99	
Держатель								83, 84					
ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ													
Прямой хвостовик под пайку	45	51	51	51	56*, 64	65		101 to 104	101 to 104		109 to 111	109 to 111	110 111
Изогнутый под прямым углом хвостовик под пайку		52	52	52	65	65		105	105		112 113*	112 113	113
Для поверхностного монтажа перпендикулярный плавающий контакт								106	106		114	114	
Для поверхностного монтажа перпендикулярный «крыло чайки»		53	53, 54		66	66		106	106		114 115	114 115	
Для поверхностного монтажа параллельный	45	54			67			107			115		
«Кроватки»								108	108		116 117	116 117	117
ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ КВАДРАТНОГО ПРОФИЛЯ					**0.5 мм**						**0.635мм**		
Прямой хвостовик под пайку					68	68					118	118	118
Изогнутый под прямым углом хвостовик под пайку					68	68					119	119	119
ЦОКОЛИ/ПЕРЕМЫЧКИ													
• Головка с пазом • Головка в виде башни • Головка под пайку												120 121	
• Перемычки со штырями • Перемычки с гнёздами						123						122 123	

Информация может быть изменена без предупреждения.

РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ниже указана общая спецификация для гнезовых и штыревых разъёмов Preci-Dip. Специфические данные для каждого продукта см. на соответствующих страницах каталога.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-55 ... +125 °C
КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ (IE C)	55/125/21
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	среднегодовая 75%
МАКС. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	30 В RMS/50 В DC (шаг 2.54 мм)

Продукты Preci-Dip протестированы Under writers Laboratories Inc. и включены в список “Connectors for Use in Data, Signal, Control и Power Applications“, папка E174442.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАЖИМА Мин. 40 Н (нет смещения при осевом воздействии)

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КОНТАКТА (ГНЕЗДО/ЗАЖИМ) Мин. 3.3 Н согласно MIL-DTL-83734, п. 4.6.4.2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ КОНТАКТАМИ Мин. 10’000 MΩ при 500 В AC

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ КОНТАКТАМИ Макс. 1 пФ

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ СОСЕДНИМИ КОНТАКТАМИ

СЕРИЯ	3xx/4xx/7xx	80x	83x	85x	86x
Ммм	0.7	0.85 / 0.7	0.5	0.4 / 0.5	0.5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъёмы прошли следующие тесты без механических и электрических повреждений:

- Испытания в сушильном шкафу IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125 °C, 16 ч
- Циклические испытания на воздействие влажного тепла IEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55 °C, 90 – 100 %rH, 1 цикл 24 ч
- Испытания холодом IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55 °C, 2 ч
- Температурный шок IEC 60512-11-4.11d / 60068-2-14.Na: -55/125 °C, 5 циклов 30 мин.
- Синусоидальные вибрации IEC 60512-6-4.6d / 60068-2-6.Частота: от 10 до 500 Гц, 10 g, 1 октава/мин., 10 циклов для каждой оси
- Шок IEC 60512-6-3.6c / 60068-2-27.Ea: 50 g, 11 мс, 3 шока по трём осям

При двух последних испытаниях не возникло прерывания контактов на время>50 нс .

- Пригодност ь к пайке J-STD-002A, тест A, 245 °C, 5 s, припой SnAg3.8Cu0.7
- Сопротивление нагреванию при пайке J-STD-020C, 260 °C, 20 s
- Чувствительность к влаге J-STD-020C уровень 1
- Сопротивление коррозии:
  1) Стойкость к солевому туману IEC 0068-2-11.Ka: 48 ч
  2) Диоксид серы (SO_2) тест IEC 60068-2-42 Kc: 96 ч при 25 промилле SO_2, 25 °C, 75 %rH
  3) Сероводород (H_2S) тест IEC 60068-2-43 Kd: 96 ч при 12 промилле H_2S, 25 °C, 75 %rH

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССОВОЙ ПОСАДКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЕНЫ СОГЛАСНО IEC 6 0 352-5

- При нажатии: 90 Н макс. (при мин. диаметре отверстия) / 65 Н тип.
- При вытаскивании: 30 Н мин. (при макс. диаметре отверстия) / 50 Н тип.
- При вытаскивании, 3-й цикл: 20 Н мин. (при макс. диаметре отверстия)

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

- 2 мм шаг (с учётом покрытия) отверстие Ø: 0.7 + 0.09/-0.06 мм
  Просверленное отверстиеØ: 0.8 ± 0.02 мм
- шаг 2.54 мм (с учётом покрытия) отверстие Ø: 1 + 0.09/-0.06 мм
  Просверленное отверстиеØ: 1.15 ± 0.02 мм

ПОКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЯ В ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

Финальное покрытие печатной платы	Покрытие отверстия
• Олово	5-15 мкм олово поверх мин. 25 мкм меди
• Медь	мин. 25 мкм меди
• Золото поверх никеля	0.05-0.2 мкм золота поверх 2.5-5 мкм никеля поверх мин. 25 мкм меди

PACKAGING

- Стандартная упаковка - картонная коробка.
- Разъёмы для поверхностного монтажа по запросу могут упаковываться в Tape & Reel packaging согласно EIA Standard 481. Данные подукты помечаются значком:

T & R Packaging

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1 мм

ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, хвостовик под пайку и поверхностный монтаж параллельная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.36 до 0.46 мм
СИЛЫ	0.25 Н введение 0.15 Н выведение (полированная сталь Ø 0.40 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

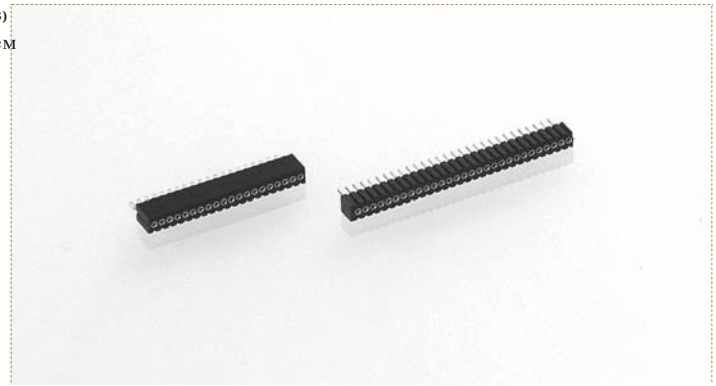

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр.45.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 861-87-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение861-87-**008**-10-001101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

861-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём низкий профиль, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





861-**PP**-**NNN**-40-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов более 24,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

Информация может быть изменена без предупреждения.

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1 мм

ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Ультраминиатюрные штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку и поверхностный монтаж параллельная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.40 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 44.

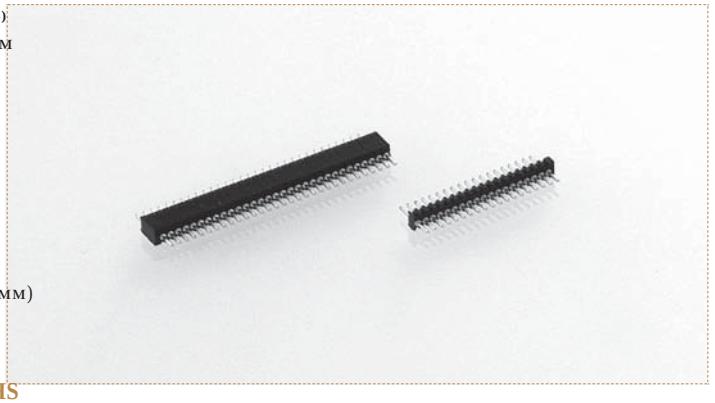

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 860-10-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение860-10-**008**-10-001101.

PCB CONNECTORS

860-10-NNN-10-001101

Прямой штыревой разъём низкий профиль, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ	от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)





860-10-NNN-40-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ	от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50) Если число контактов более 24, вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, хвостовик под пайку

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3(C36000
ЦАНГА (ТРЁХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.38 to 0.50 мм
СИЛЫ	0.5 Н введение 0.2 Н выведение (полированная сталь Ø 0.41 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 51-54.

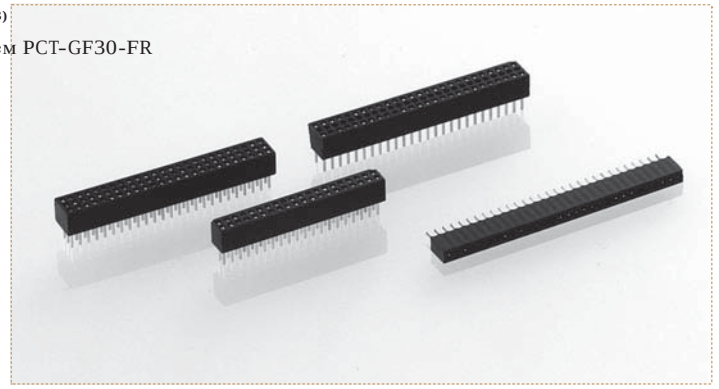

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 851-87-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 851-87-**008**-10-001101

851-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)





853-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 50 и 100)





853-**PP**-**NNN**-10-002101

Прямой гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





855-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 150 контактов
(Стандартное число контактов: 150)

Информация может быть изменена без предупреждения.





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, хвостовик под пайку

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ТРЁХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.38 to 0.50 мм
СИЛЫ	0.5 Н введение (полированная сталь Ø 0.41 мм) 0.2 Н выведение
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 51-54.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой
83	Олово	0.75 мкм золото

851-**PP**-009-10-477101

Прямой гнездовой разъём высота 8.8 мм, хвостовик под пайку, один ряд

Стандартное число контактов: 9

Проконсультируйтесь, если Вам необходимо другое число контактов





Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, хвостовик под пайку изогнутый под прямым углом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ТРЁХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.38 to 0.50 мм
СИЛЫ	0.5 Н введение 0.2 Н выведение (полированная сталь Ø 0.41 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 51-54.

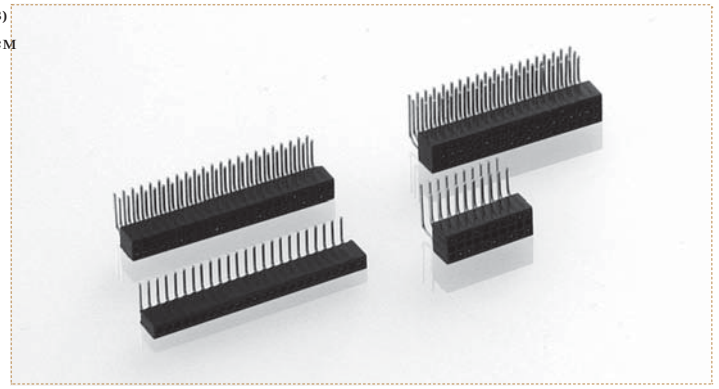

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 851-87-**NNN**-20-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение851-87-**008**-20-001101.

851-PP-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)

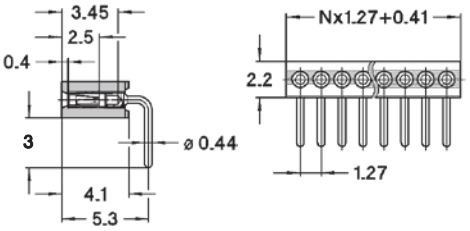

853-PP-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 50 и 100)

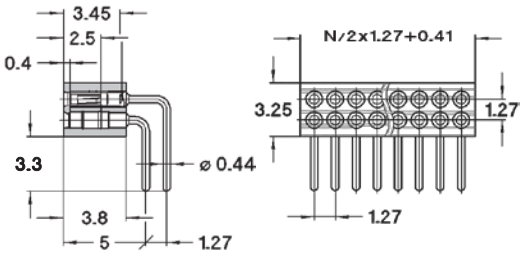

853-PP-NNN-20-002101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)

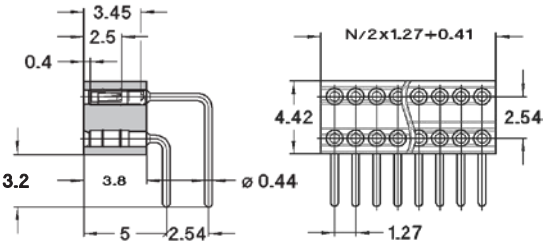

855-PP-NNN-20-001101

Изогнутое под прямым углом гнездо, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 150 контактов
(Стандартное число контактов: 150)

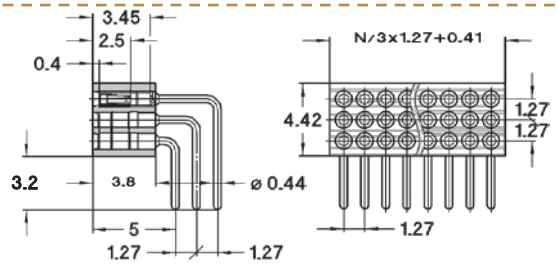

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ТРЁХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.3от 5 до 0.50 мм
СИЛЫ	0.5 Н введение 0.2 Н выведение (полированная сталь Ø 0.41 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

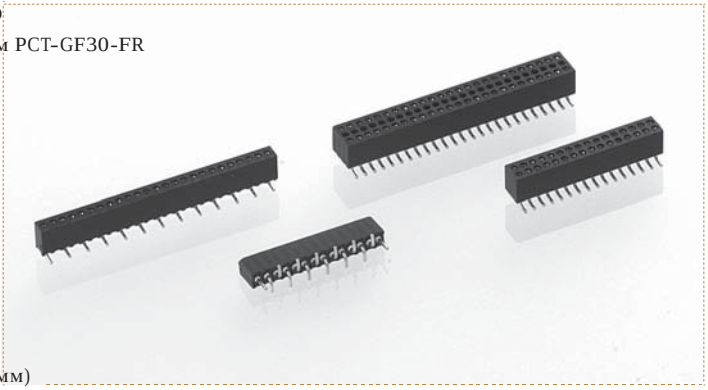

Соответствующие Штыревые разъёмы см. на стр.51-54.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 851-83-**NNN**-30-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 851-83-**008**-30-001101

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

851-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ от 3 до 50 контактов

(Стандартное число контактов: 25 и 50)

Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно

T & R Packaging





853-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов

(Стандартное число контактов: 50 и 100)

Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно.

T & R Packaging





853-PP-NNN-30-002101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов

(Стандартное число контактов: 100)

Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно,

T & R Packaging

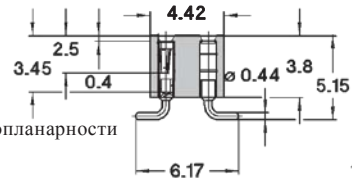



851-PP-NNN-30-136101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с двумя позиционирующими контактами

ВАРИАНТЫ от 5 до 50 контактов

(Стандартное число контактов: 25 и 50)

Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно,





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Ультраминиатюрные гнездовые соединители для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.38 to 0.50 мм
СИЛЫ	0.5 Н введение 0.2 Н выведение (полированная сталь Ø 0.41 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

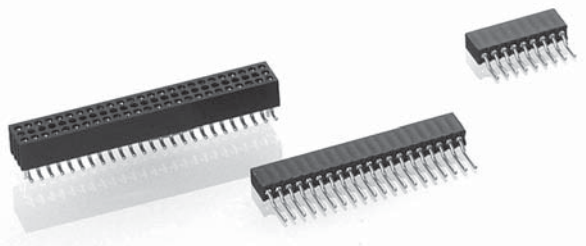

Соответствующие Штыревые разъёмы см. на стр.51-54.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 851-83-**NNN**-40-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 851-83-**008**-40-001101

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЦАНГА
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

853-PP-NNN-30-051101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм, перпендикулярная установка с двумя позиционирующими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно.

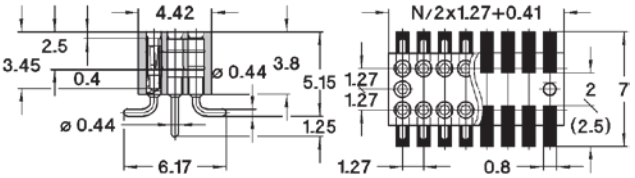

851-PP-NNN-40-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка с длинными выводами для пайки

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)
Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно

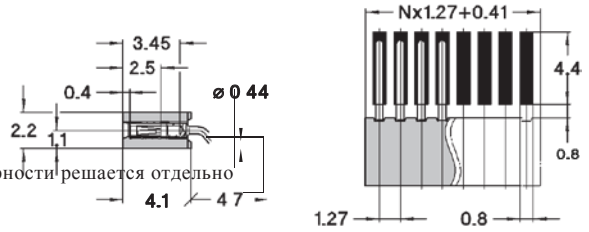

851-PP-NNN-40-252101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)
Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно,

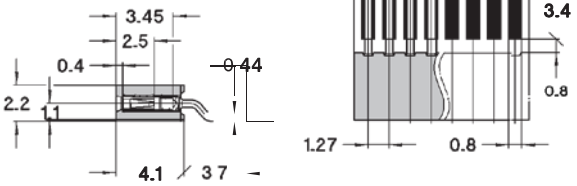

T & R Packaging

Информация может быть изменена без предупреждения.

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Ультраминиатюрные штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.41 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 46-50.

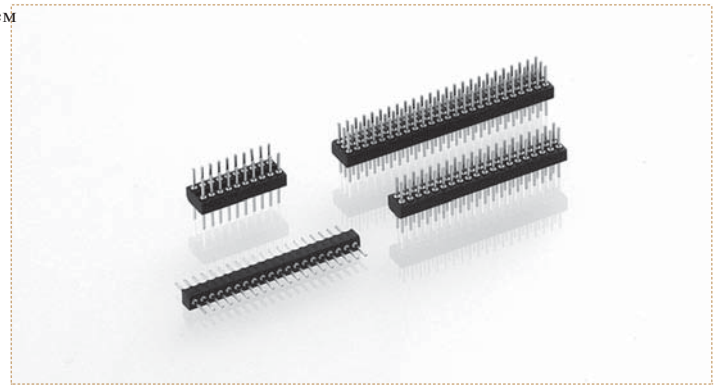

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 852-10-**NNN**-10-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение852-10-**016**-10-001101

850-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)





852-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 50 и 100)





852-**PP**-**NNN**-10-002101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





854-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 150 контактов
(Стандартное число контактов: 150)





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ, ПРЯМОЙ УГОЛ

Ультраминиатюрные штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку, изогнутый под прямым углом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.41 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 46-50.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 852-10-**NNN**-20-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 852-10-**016**-20-001101

850-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)

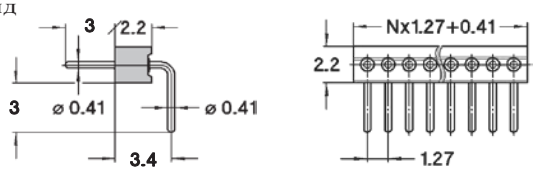

852-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 50 и 100)

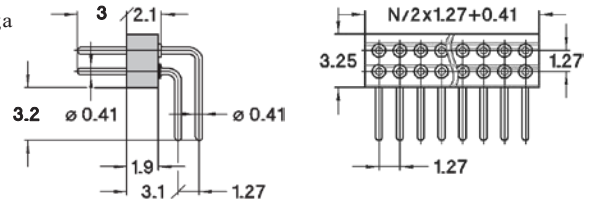

852-**PP**-**NNN**-20-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)

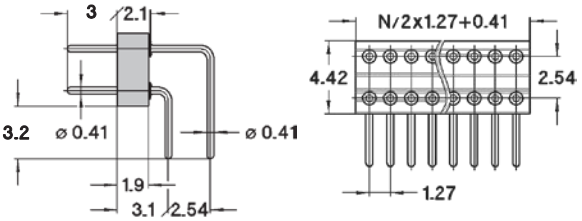

854-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 150 контактов
(Стандартное число контактов: 150)

Информация может быть изменена без предупреждения.

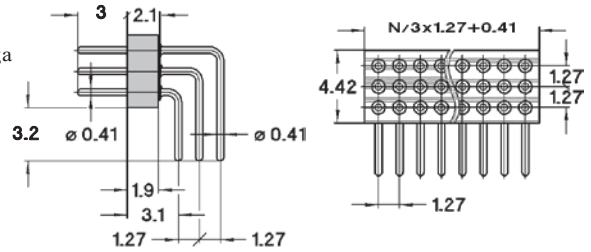

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.27 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Ультраминиатюрные штыревые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.41 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 46-50.

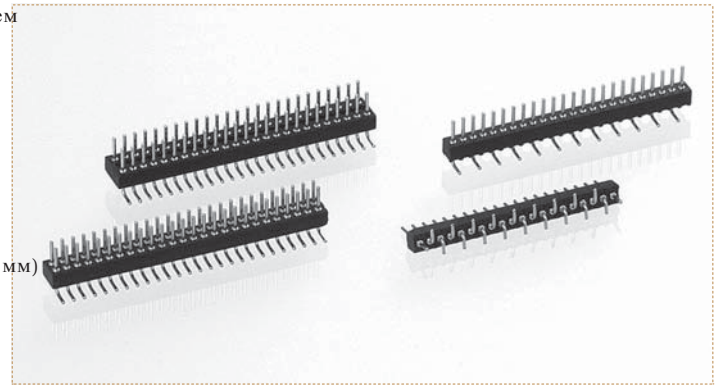

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 852-10-**NNN**-30-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение852-10-**016**-30-001101.

850-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ: от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)
Если число контактов больше 19,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

T & R Packaging





852-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 50 и 100)
Если в ряду больше 19 контактов, вопрос
копланарности решается отдельно.

T & R Packaging





852-PP-NNN-30-002101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если число контактов в ряду больше 19,
вопрос копланарности рассматривается отдельно



T & R Packaging





850-PP-NNN-30-135101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с двумя позиционирующими контактами

ВАРИАНТЫ: от 5 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)
Если число контактов больше 19,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





Информация может быть изменена без предупреждения.

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Ультраминиатюрные штыревые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР PCT-GF30-FR	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.41 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 46-50.

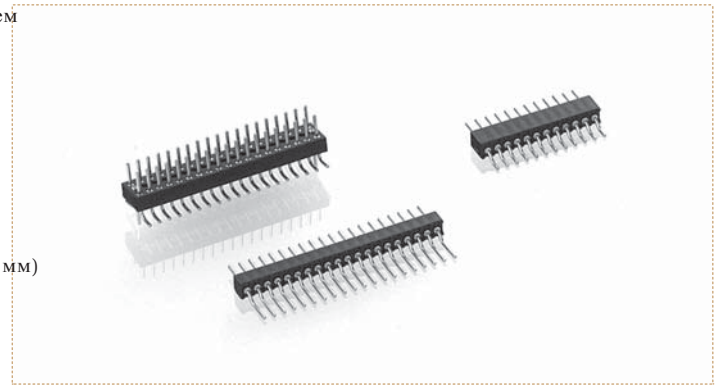

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 850-10-**NNN**-40-001101 для однорядной версии с 16 контактами обозначение850-10-**016**-40-001101.

852-PP-NNN-30-051101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда с расстоянием между рядами 2.54 мм, перпендикулярная установка с двумя позиционирующими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если у соединителя в ряду больше 19 контактов, вопрос копланарности решается отдельно.





850-PP-NNN-40-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка с длинным выводом для пайки

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 25 и 50)
Если число контактов больше 19,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





850-PP-NNN-40-251101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка короткий хвостовик под пайку и более широкий изолятор для упрощения установки

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов больше 19,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





См. стр. 43
T & R Packaging

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.778 и 1.8 мм

ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, with reduced шаг 1.778 и 1.8 мм, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр.56.

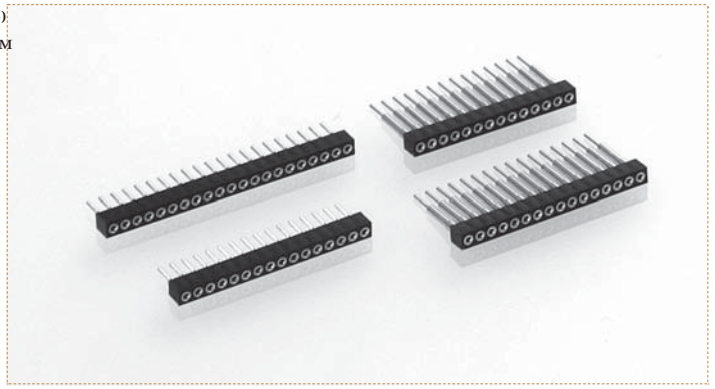

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените **NN** на требуемое число полюсов, т. е. для 317-87-1NN-41-005101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 317-87-1**08**-41-005101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

317-**PP**-1NN-41-005101

Прямой гнездовой разъём, один ряд, шаг 1.778 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 38 контактов
(Стандартное число контактов: 38)





317-**PP**-1NN-41-022101

Прямой гнездовой разъём, удлиннённый, один ряд, шаг 1.778 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 38 контактов
(Стандартное число контактов: 38)





317-**PP**-1NN-41-026101

Прямой гнездовой разъём, удлиннённый, один ряд, шаг 1.778 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 38 контактов
(Стандартное число контактов: 38)





317-**PP**-1NN-01-687101

Прямой гнездовой разъём, один ряд, шаг 1.8 мм для ЖК дисплеев

ВАРИАНТЫ от 2 до 42 контактов
(Стандартное число контактов: 42)





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 1.778 мм

ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку с сокращённым шагом между контактами 1,778 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 55.

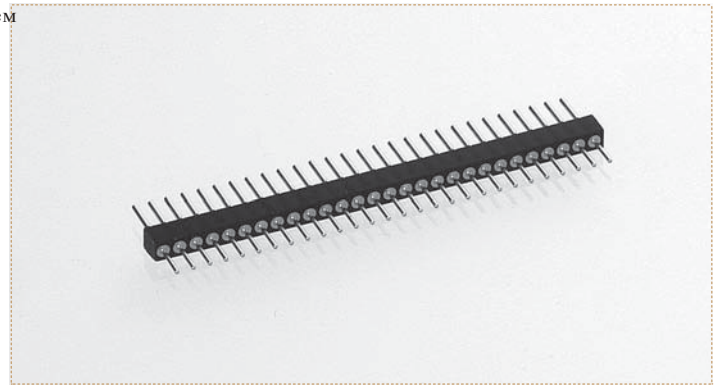

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените **NN** на требуемое число полюсов, т. е. для 350-10-1**NN**-00-012101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 350-10-1**08**-00-012101.

350-**PP**-1**NN**-00-012101

Прямой штыревой разъём, один ряд, шаг 1.778 мм

ВАРИАНТЫ	от 2 до 38 контактов (Стандартное число контактов: 38)





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.66 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

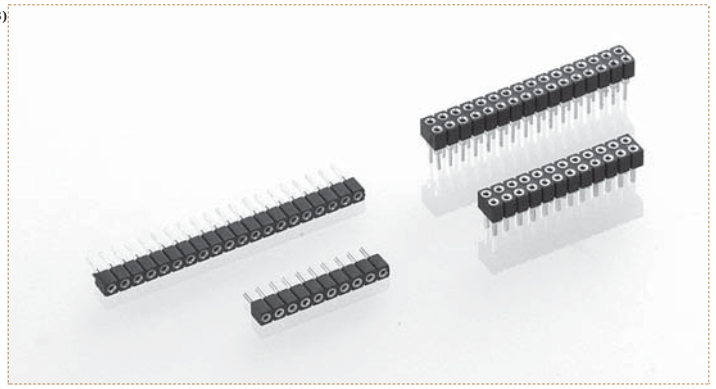

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-10-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 833-87-**016**-10-001101.

831-**PP**-**NNN**-10-273101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль высота 2.8 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





833-**PP**-**NNN**-10-273101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль высота 2.8 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





831-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





833-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR (PCT-GF30-FR for 833...10-457101)
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.56 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

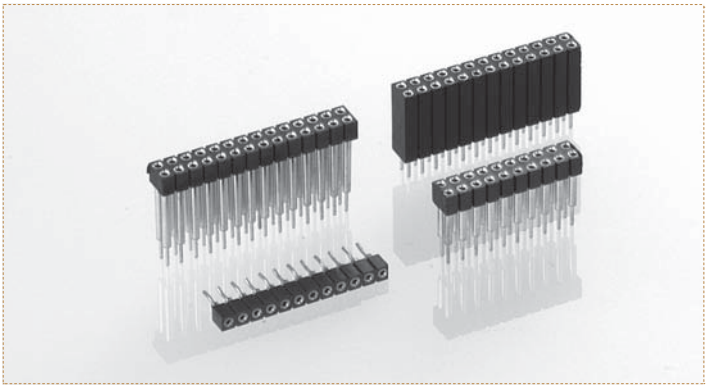

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой
83	Олово	Золото 0.75 мкм

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-10-453101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 833-87-**016**-10-453101.

831-PP-NNN-10-230101

Прямой гнездовой разъём, высота 4.2 мм, с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





833-PP-NNN-10-453101

Прямой гнездовой разъём, высота 8 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





833-PP-NNN-10-457101

Прямой гнездовой разъём, высота 10.4 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





833-PP-NNN-10-287101

Прямой гнездовой разъём, высота 11.5 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку, ориентированный.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.66 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

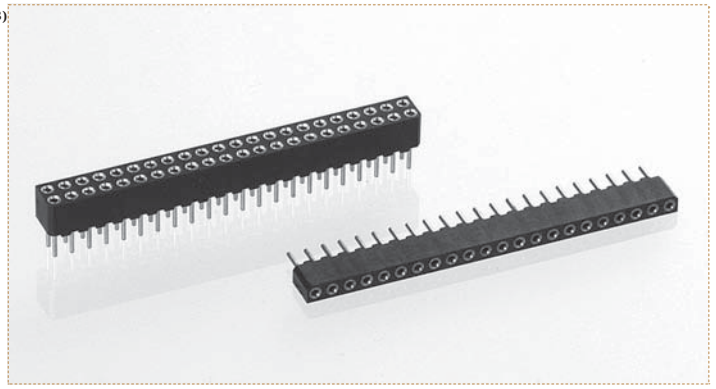

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-10-245101 для двухрядной версии с 26 контактами обозначение 833-87-**026**-10-245101.

PCB CONNECTORS

831-**PP**-**NNN**-10-242101

Прямой гнездовой разъём высота 4.55 мм, хвостовик под пайку, один ряд, ориентированный

ВАРИАНТЫ 22 контакта

Другое число контактов по запросу





833-**PP**-**NNN**-10-245101

Прямой гнездовой разъём, высота 4.55 мм, хвостовик под пайку, два ряда, ориентированный

ВАРИАНТЫ 26 и 44 контакта

Другое число контактов по запросу





WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат изогнутый под прямым углом, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.66 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

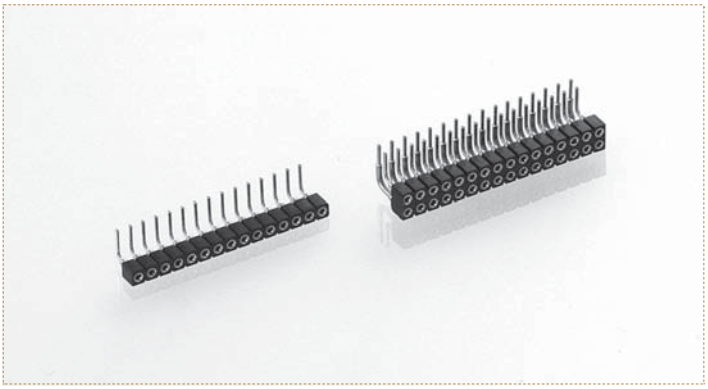

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносной
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-20-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение833-87-**016**-20-001101.

831-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ	от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)

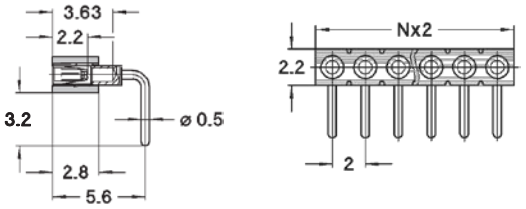

833-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ	от 4 до 100 контактов (Стандартное число контактов: 100)

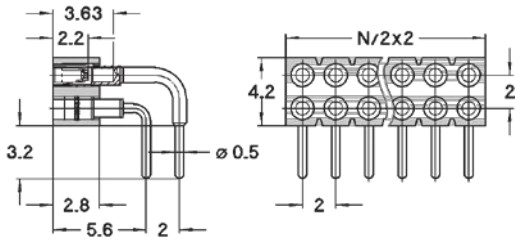

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж, перпендикулярная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.56 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

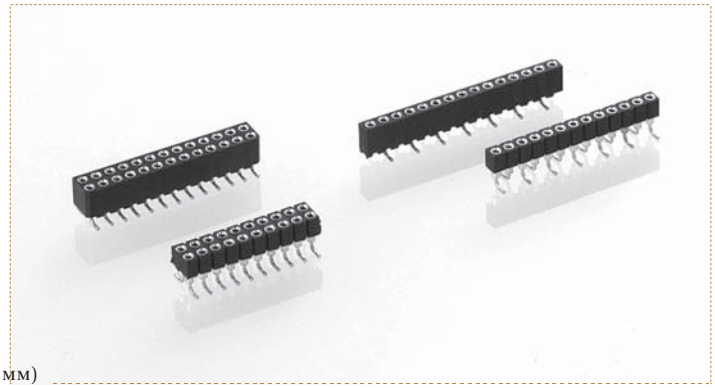

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-30-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 833-87-**016**-30-001101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

831-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ: от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

833-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если число контактов в ряду более 12, вопрос
копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

831-PP-NNN-30-242101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка, ориентированный

ВАРИАНТЫ: 22 контакта
Другое число контактов по запросу
Если число контактов более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

833-PP-NNN-30-245101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка, ориентированный

ВАРИАНТЫ: 26 и 44 контакта
Другое число контактов по запросу
Если число контактов в ряду более 12, вопрос
копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR (PCT-GF30-FR для 837...30-291101)
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до 0.66 мм, ⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

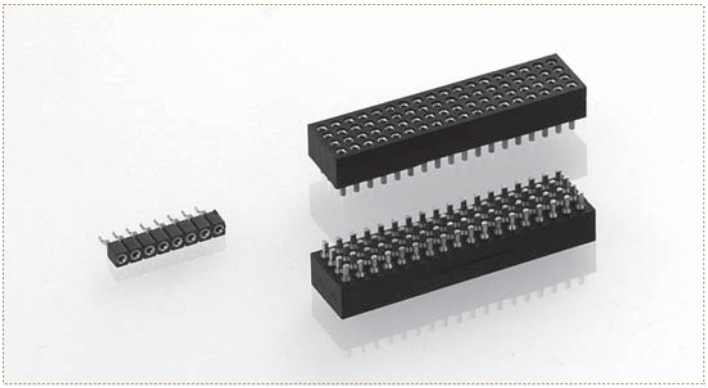

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 831-87-**NNN**-40-001101 для однорядной версии с 16 контактами обозначение 831-87-**016**-40-001101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносло́й
83	Олово	0.75 мкм золото

837-83-NNN-30-291101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, 4 ряда, перпендикулярная установка, плавающий контакт

ВАРИАНТЫ: 72 и 200 контактов

Другое число контактов по запросу

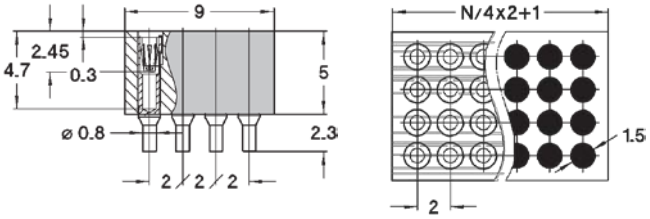

831-PP-NNN-40-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ: от 2 до 50 контактов

(Стандартное число контактов: 50)

Если число контактов более 12,

вопрос копланарности рассматривается отдельно





См. стр. 43

T & R Packaging

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА

Прецизионные гнездовые разъёмы для печатных плат, установка без пайки с прессовой посадкой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	Ø от 0.40 до0.66 мм,⧄ 0.50 мм
СИЛЫ	0.7 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.46 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	0.7 +0.07/-0.05 мм (с учётом покрытия) (сверло 0.8 ±0.025 мм)

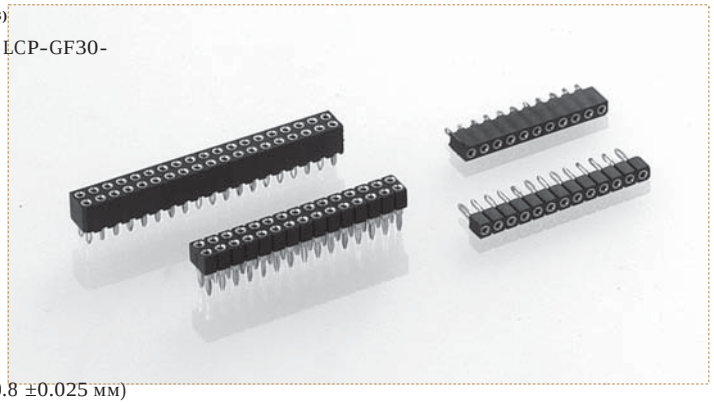

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 64-68.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 833-87-**NNN**-64-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение833-87-**016**-64-001101.

PCB CONNECTORS

831-PP-NNN-64-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





833-PP-NNN-64-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





831-PP-NNN-64-242101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, ориентированный, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2 мм

ВАРИАНТЫ 22 контактов
Другое число контактов по запросу





833-PP-NNN-64-245101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, ориентированный, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2 мм

ВАРИАНТЫ 26 и 44 контакта
Другое число контактов по запросу





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Прецизионные штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 57-63.

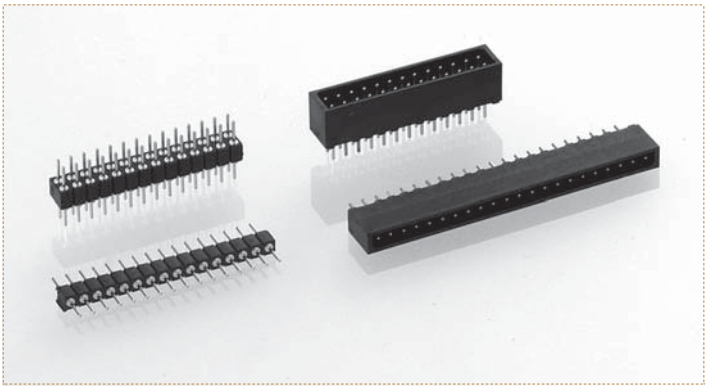

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*Только для серий 830/832...12-002101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 830-10-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение830-10-**008**-10-001101.

830-PP-NNN-10-001101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ: от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)





832-PP-NNN-10-001101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов (Стандартное число контактов: 100)





830-V3-NNN-12-002101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ: 22 контакта

Другое число контактов по запросу





832-V3-NNN-12-002101

Прямой штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ: 26 и 44 контакта

Другое число контактов по запросу





Информация может быть изменена без предупреждения.

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Прецизионные штыревые разъёмы для печатных плат, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 57-63.

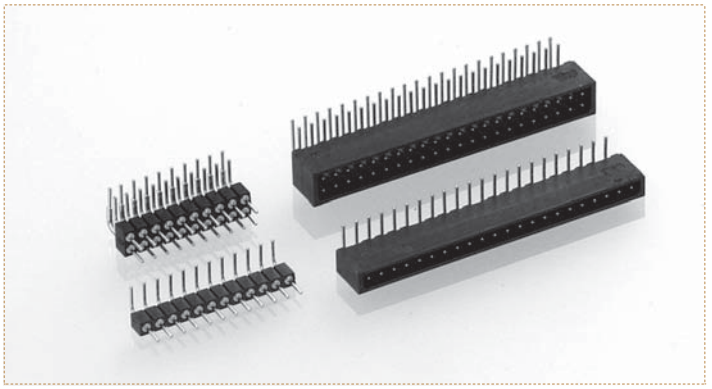

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 830/832...22-002101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 830-10-**NNN**-20-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение830-10-**008**-20-001101.

PCB CONNECTORS

830-PP-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)

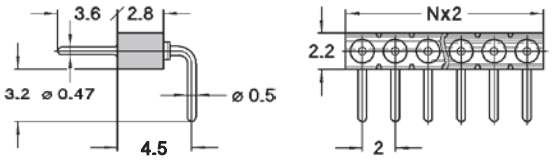

832-PP-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)

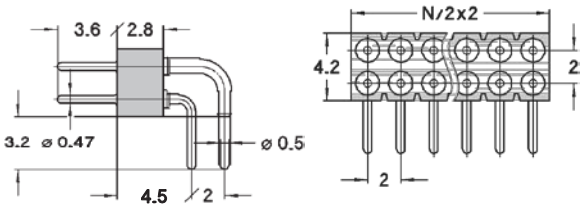

830-V3-NNN-22-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ 22 контакта
Другое число контактов по запросу

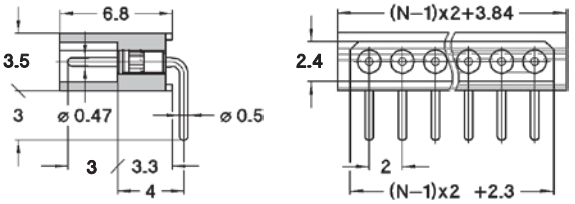

832-V3-NNN-22-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ 26 и 44 контакта
Другое число контактов по запросу

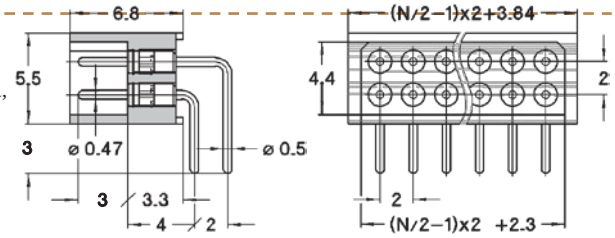

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Прецизионные штыревые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем LCP-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 57-63.

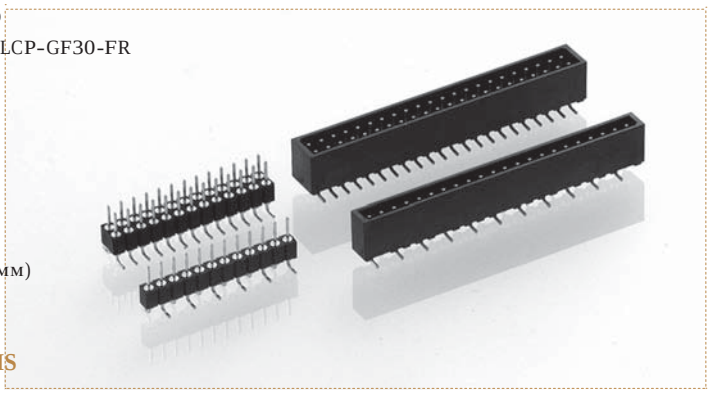

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 830/832...32-002101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 830-10-**NNN**-30-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение830-10-**008**-30-001101.

830-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ
от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





832-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка

ВАРИАНТЫ
от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если число контактов в ряду более 12, вопрос
копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





830-V3-NNN-32-002101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ
22 контакта
Другое число контактов по запросу
Если число контактов в ряду более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



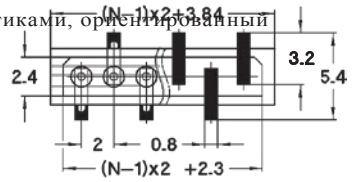

832-V3-NNN-32-002101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка, с закрытыми бортиками, ориентированный

ВАРИАНТЫ
26 и 44 контакта
Другое число контактов по запросу
Если число контактов в ряду более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



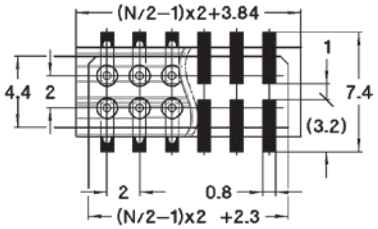

Информация может быть изменена без предупреждения.

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ОДИН РЯД / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Прецизионные штыревые разъёмы для печатных плат, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР LCP-GF30-FR	Чёрный полимер со стеклянным наполнителем
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 57-63.

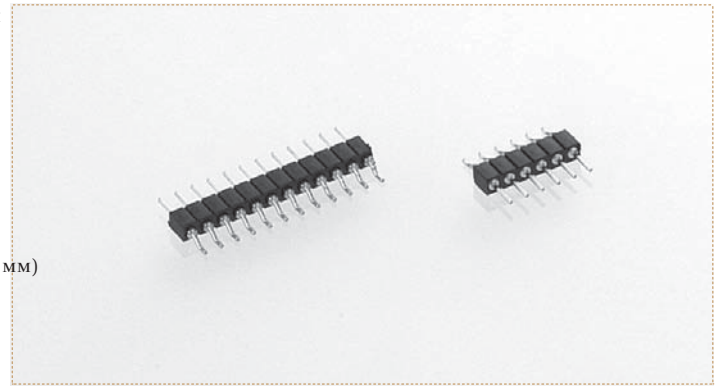

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 830-10-**NNN**-40-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение830-10-**008**-40-001101.

PCB CONNECTORS

830-**PP**-**NNN**-40-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов более 12,
вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2 мм

ШТЫРЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 0.5 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Цоколи квадратного прояиля, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР Чёрный полиамид со стеклянным наполнителем PA-GF30-FR

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ UL 94V-O

КОНТАКТ Латунь

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ ⧄ 0.5 мм

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Мин. 100 циклов

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1 A

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ Мин. 500 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 57-63.

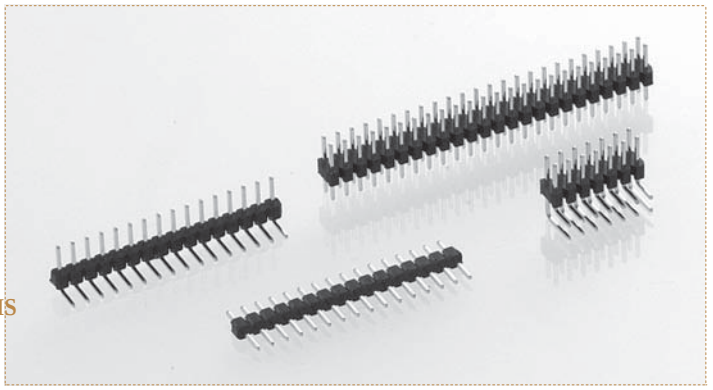

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
70	Золотой наносой	Золотой наносой

Спецификацию на покрытие см. на стр. 178.

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 880-70-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 880-70-**008**-10-001101.

880-70-NNN-10-001101

Прямой цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 40 контактов
(Стандартное число контактов: 40)





882-70-NNN-10-001101

Прямой цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 80 контактов
(Стандартное число контактов: 80)





880-70-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 40 контактов
(Стандартное число контактов: 40)





882-70-NNN-20-001101

Изогнутый под прямым углом цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 80 контактов
(Стандартное число контактов: 80)





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы со сверхнизким и очень низким профилем, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.52 мм
СИЛЫ	3 Н введение 1.5 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

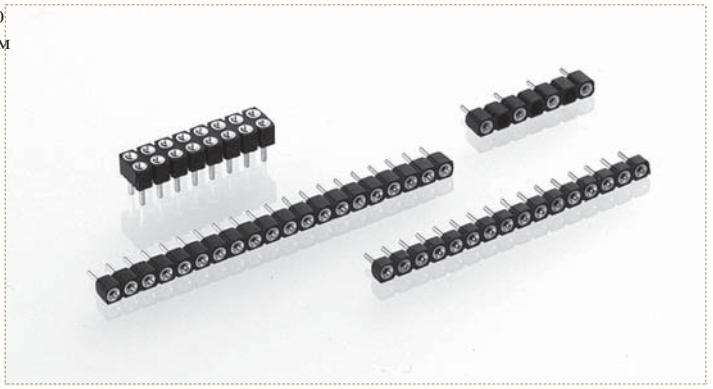

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносной
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 415-83-2**NN**-41-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение415-83-2**16**-41-001101.

315-**PP**-1NN-41-003101

Прямой гнездовой разъём сверхнизкий профиль, высота 2.4 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Примечание: сверхзнизкая версия не выпускается в двухрядном варианте





315-**PP**-1NN-41-001101

Прямой гнездовой разъём очень низкий профиль, высота 3.14 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





415-**PP**-2NN-41-001101

Прямой гнездовой разъём очень низкий профиль, высота 3.14 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)
Примечание: сверхзнизкая версия не выпускается в двухрядном варианте





315-**PP**-1YY-01-881101

Прямой гнездовой разъём очень низкий профиль, высота 3.14 мм, с частичным заполнением 5.08 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Полоски гнездовых разъёмов, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр.45.

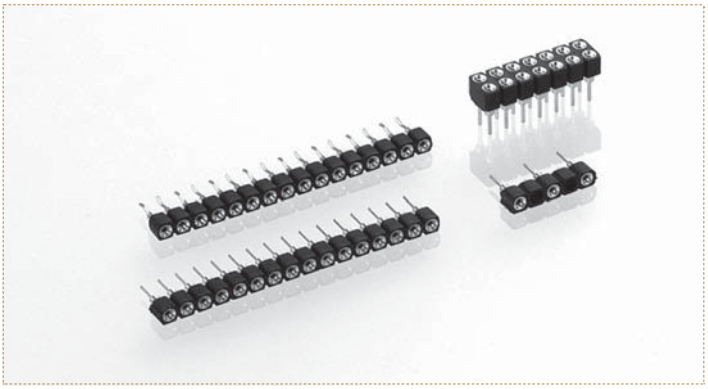

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 410-83-2**NN**-41-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение410-83-2**16**-41-001101.

310-**PP**-1**NN**-41-001101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





410-**PP**-2**NN**-41-001101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





310-**PP**-1**YY**-01-609101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





310-**PP**-1**NN**-01-666101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, длинный хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

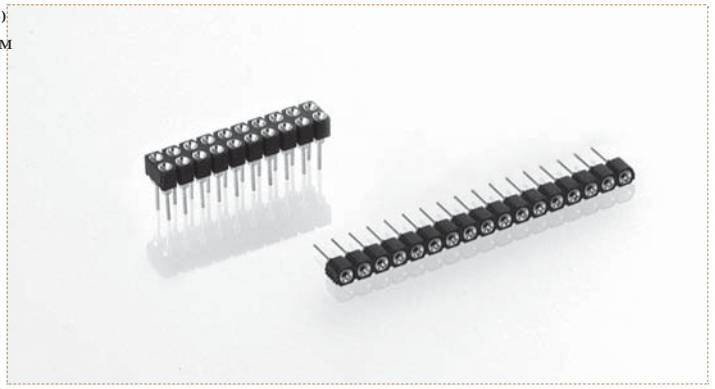

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 411-83-2**NN**-41-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 411-83-2**16**-41-001101.

PCB CONNECTORS

311-**PP**-1**NN**-41-001101

Прямой гнездовой разъём высота 4.1 мм, длинный хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





411-**PP**-2**NN**-41-001101

Прямой гнездовой разъём высота 4.1 мм, длинный хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку с зазором.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ UL 94V-O
ГНЕЗДО Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ) Бериллиевая бронза (C17200))
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ 2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр.45.

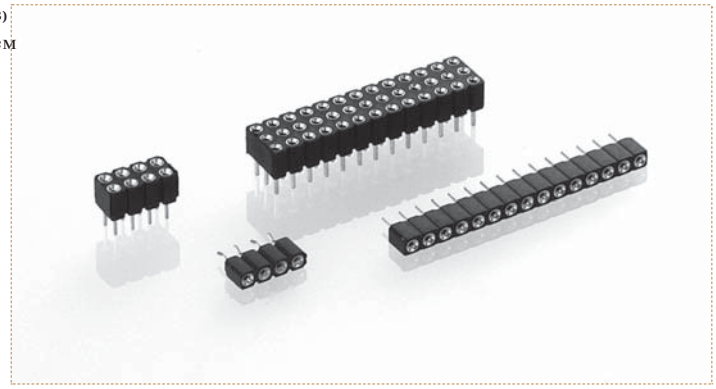

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Replace **NN** with the requested nu.mber of poles, e.g. 410-83-2**NN**-01-640101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение410-83-2**16**-01-640101.

310-PP-1NN-01-640101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с зазором

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)





410-PP-2NN-01-640101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда, с зазором

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





410-PP-3NN-01-640101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм: хвостовик под пайку, три ряда, с зазором

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





310-PP-1NN-01-754101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд, с зазором

ВАРИАНТЫ от 3 до 32 контактов
(Стандартное число контактов 32):





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.36 to 0.46 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

PCB CONNECTORS

805-PP-YYY-10-229101

Прямой гнездовой разъём высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 32 контактов

YYY число полюсов:

проконсультируйтесь относительно кода заказа





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Соединительные гнезовые полоски, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

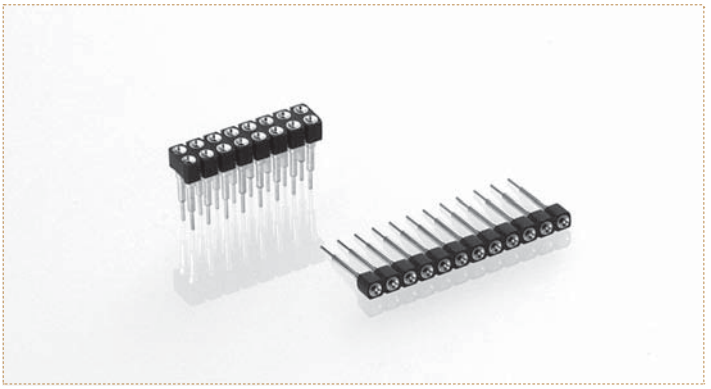

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 416-83-2**NN**-41-007101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение416-83-2**16**-41-007101.

316-**PP**-1**NN**-41-XXX101

Соединительная гнезовая полоска, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





416-**PP**-2**NN**-41-XXX101

Соединительная гнезовая полоска, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА КОНТАКТОВ

ДЛИНА КОНТАКТОВ L1 (мм)	L2 (мм)	ДИАМЕТР КОНТАКТА D1 (мм)	D2 (мм)	КОД XXX
6	4.2	1	0.51	006
7	4.2	1	0.51	018
8	4.2	1	0.51	003
9	4.85	1	0.46	012
10	4.2	1	0.51	007
11	4.2	0.85	0.51	002
12	4.2	1	0.51	008
13	4.2	1	0.51	009
15	4.2	1	0.51	001
18	4.2	1	0.51	011
22	4.2	1	0.51	004
33	4.2	1.18	0.51	013

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

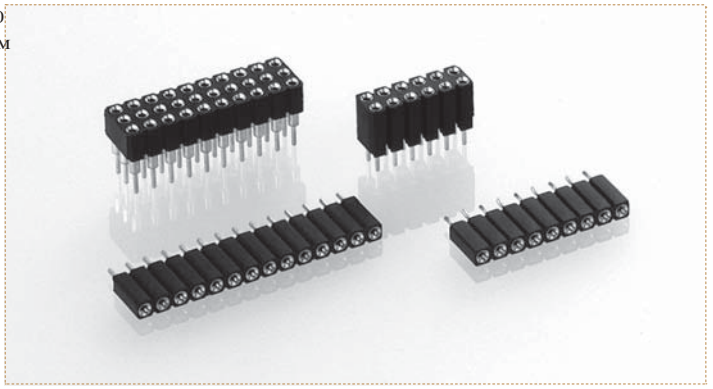

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-83-**NNN**-10-132101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 803-83-**016**-10-132101.

PCB CONNECTORS

801-**PP**-**NNN**-10-132101

Прямой гнездовой разъём высота 7 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





803-**PP**-**NNN**-10-132101

Прямой гнездовой разъём высота 7 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





805-**PP**-**NNN**-10-132101

Прямой гнездовой разъём высота 7 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





801-**PP**-**NNN**-10-173101

Прямой гнездовой разъём высота 7 мм, с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутый под прямым углом гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

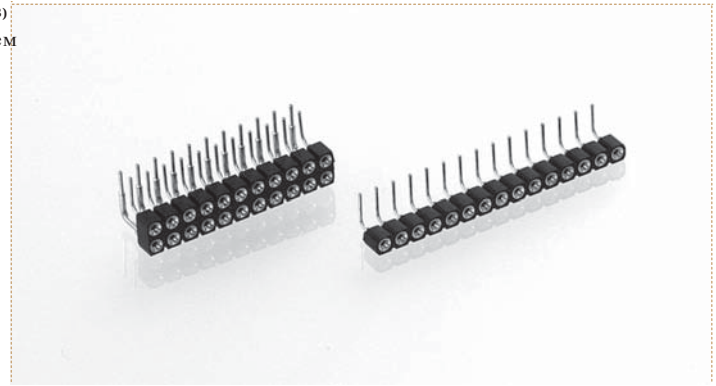

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP Код покрытия	Гнездо	Зажим
87	Олово	Золотой наносной
83	Олово	Золото 0.75 мкм

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 499-83-2**NN**-10-003101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение499-83-2**16**-10-003101.

399-**PP**-1NN-10-003101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





499-**PP**-2NN-10-003101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов 72):



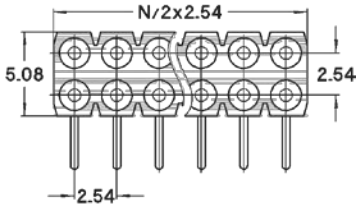

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Гнездовые разъёмы, поверхностный монтаж перпендикулярная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

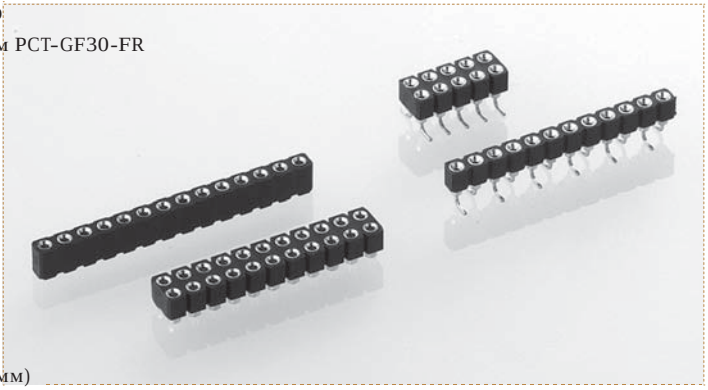

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 410-87-2**NN**-41-105101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение410-87-2**16**-41-105101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

314-**PP**-1NN-01-899101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, один ряд, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 2 до 12 контактов
(Стандартное число контактов: 12)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





414-**PP**-2NN-41-134101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, два ряда, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





310-**PP**-1NN-41-105101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





410-**PP**-2NN-41-105101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



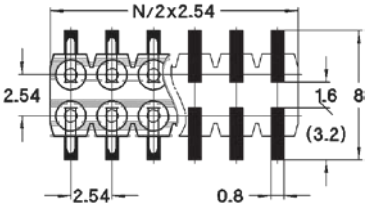

Гнездовые разъёмы, поверхностный монтаж параллельная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

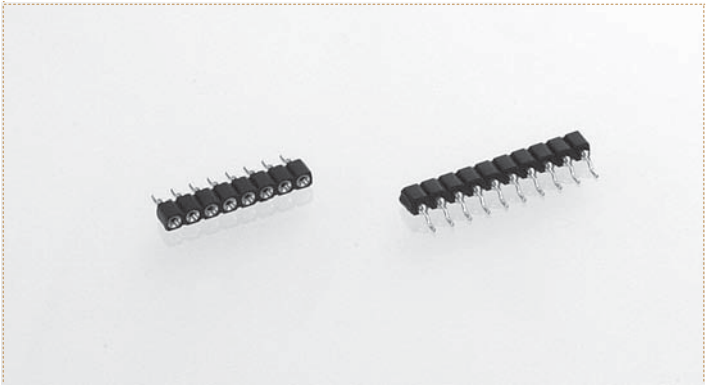

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените **NN** на требуемое число полюсов, т. е. для 310-87-1**NN**-41-205101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 310-87-1**08**-41-205101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносл ой
83	Олово	0.75 мкм золото

310-**PP**-1**NN**-41-205101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

T & R Packaging





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Гнездовые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

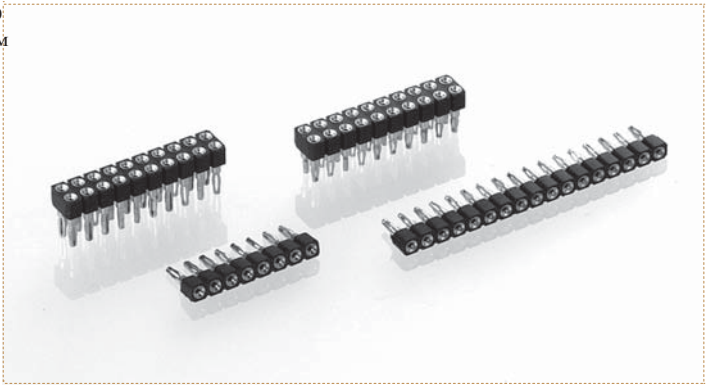

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 346-83-1**NN**-41-036101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 346-83-1**08**-41-036101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

346-PP-1NN-41-036101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

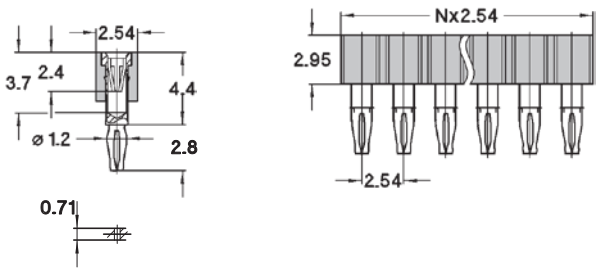

446-PP-2NN-41-036101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

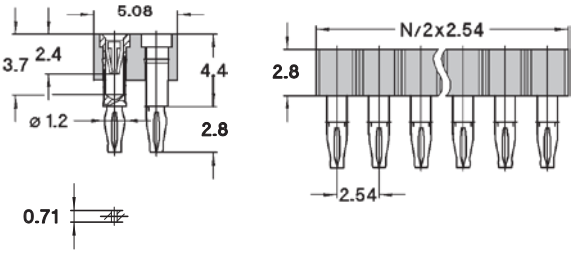

346-PP-1NN-41-035101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

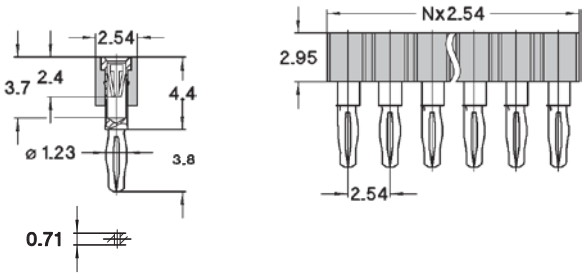

446-PP-2NN-41-035101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

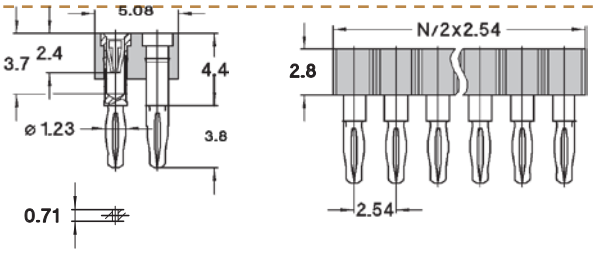

PCB CONNECTORS

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА

Гнездовые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

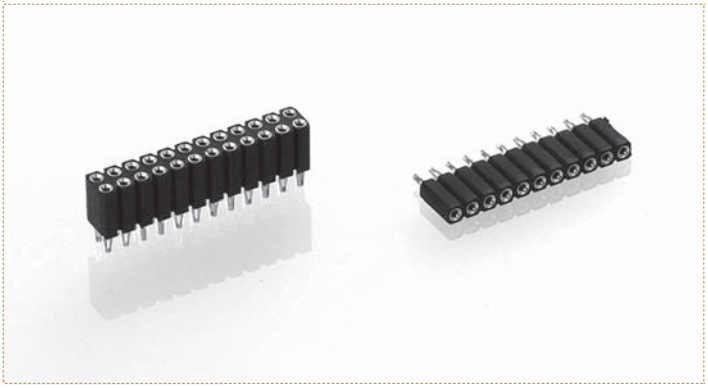

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 801-87-**NNN**-65-410101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение801-87-**008**-65-410101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

801-**PP**-**NNN**-65-410101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой высота 7 мм, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ: от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)

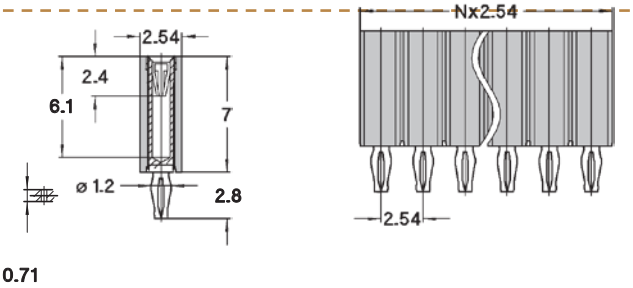

803-**PP**-**NNN**-65-410101

Штепсельное гнездо с прессовой посадкой высота 7 мм, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов (Стандартное число контактов: 100)

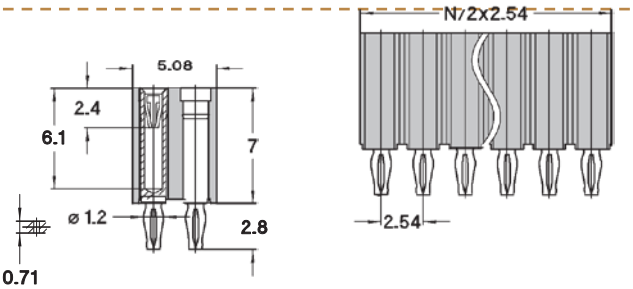

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / МОНТАЖ НАКРУТКОЙ

Гнездовые разъёмы с наконечниками для монтажа накруткой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

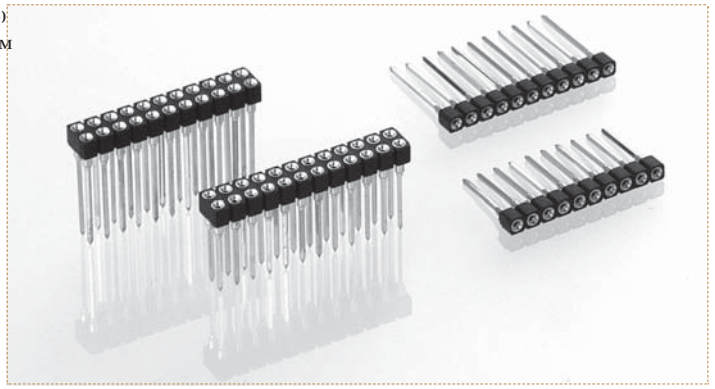

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 422-83-2**NN**-41-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение422-83-2**16**-41-001101.

322-**PP**-1NN-41-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой высота 4.9 мм, 2 уровня, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

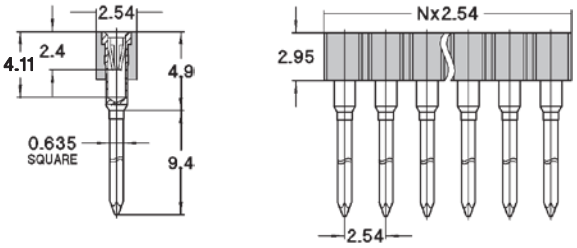

422-**PP**-2NN-41-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой высота 4.9 мм, 2 уровня, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

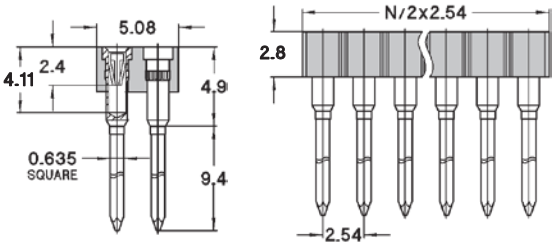

323-**PP**-1NN-41-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой высота 4.9 мм, 3 уровня, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

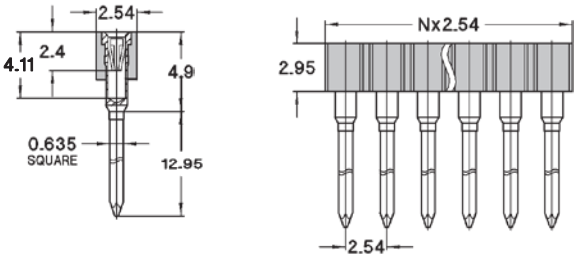

423-**PP**-2NN-41-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой высота 4.9 мм, 3 уровня, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

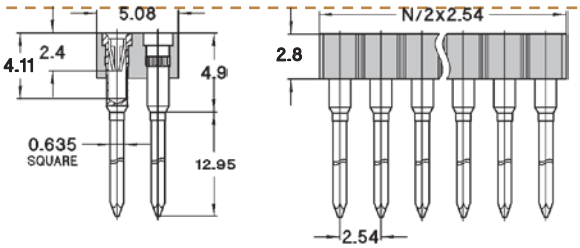

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / МОНТАЖ

Гнездовые разъёмы с наконечниками для монтажа накруткой и соединительными контактами для наращивания плат.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

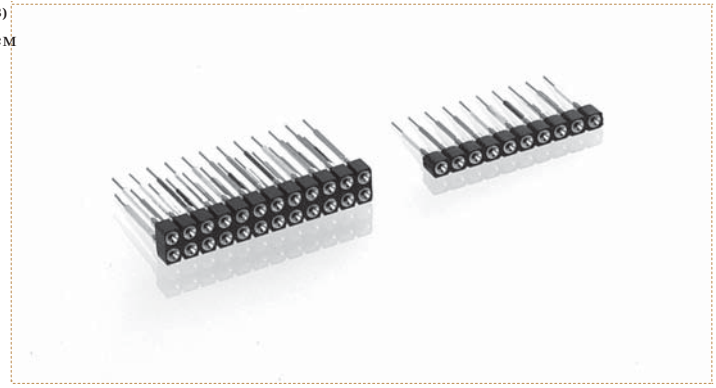

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например для 426-83-2**NN**-41-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение426-83-2**16**-41-001101.

326-83-1NN-41-XXX101

Гнездоавой разъём для монтажа накруткой с соединительными контактами, высота 4.9 мм, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





426-83-2NN-41-XXX101

Гнездоавой разъём для монтажа накруткой с соединительными контактами, высота 4.9 мм, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА КОНТАКТОВ

ДЛИНА КОНТАКТА L (мм)	УРОВЕНЬ W W	КОД XXX
5.9	1	001
8.9	2	002
11.9	3	003

Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДЕРЖАТЕЛЬ

Гнездовые разъёмы «нулевого профиля». Одиночные гнездовые разъемы для впаивания в печатную плату, поставляются в одноразовых держателях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ЧЕТЫРЕХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до0.56 мм
СИЛЫ	2 Н введение 1 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

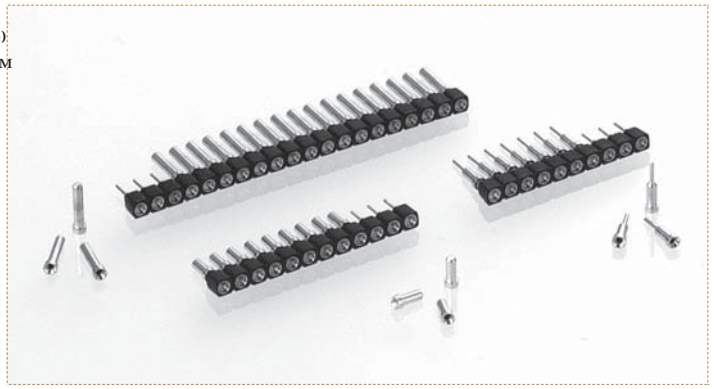

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов например для 714-83-1**NN**-41-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение714-83-1**08**-41-001101.

PCB CONNECTORS

712-**PP**-1**NN**-41-001101

Однорядный держатель со стандартным гнездовым разъёмом с хвостовиком под пайку

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов

(Стандартное число контактов: 64)

одноразовый двухрядный держатель по запросу



714-**PP**-1**NN**-41-001101

Однорядный держатель с низкопрофильным контактом для впаивания в отверстие печатной платы Ø 1.4-1.8 мм, плата толщиной от 1 до 2.6 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов

(Стандартное число контактов: 64)

одноразовый двухрядный держатель по запросу





714-**PP**-1**NN**-41-014101

Однорядный держатель с низкопрофильным контактом

для впаивания в отверстие печатной платы Ø 1.4-1.8 мм, плата толщиной от 1 до 5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов

(Стандартное число контактов: 64)

одноразовый двухрядный держатель по запросу





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДЕРЖАТЕЛЬ

Гнездовые разъёмы «нулевого профиля». Одиночные гнездовые разъемы для установки на плату при помощи пайки или прессовой посадки, поставляется в одноразовых держателях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (ТРЁХПАЛЬЦЕВАЯ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	от 0.40 до 0.52 мм
СИЛЫ	1 Н введение 0.4 Н выведение (полированная сталь Ø 0.43 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 101-108.

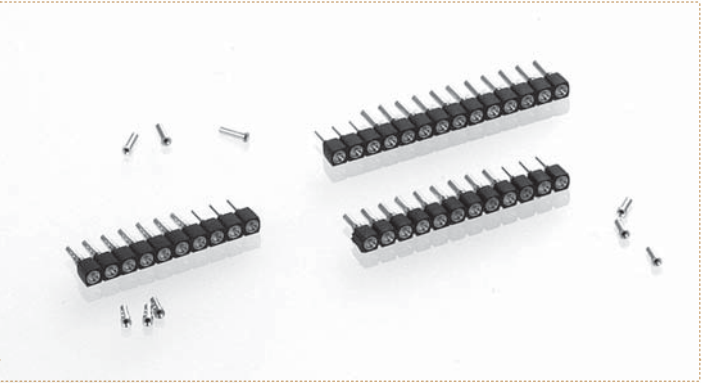

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например для 714-83-1**NN**-31-018101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 714-83-1**08**-31-018101.

714-**PP**-1**NN**-31-012101

Однорядный держатель с ультратонким низкопрофильным контактом для впаивания в отверстие печатной платы Ø 1-1.3 мм, плата толщиной от 1 до 2.4 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)



одноразовый двухрядный держатель по запросу

714-**PP**-1**NN**-31-018101

Однорядный держатель с ультратонким низкопрофильным контактом для впаивания в отверстие печатной платы Ø 1-1.3 мм, плата толщиной от 1 до 3.4 мм

ВАРИАНТЫ до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





одноразовый двухрядный держатель по запросу

714-**PP**-1**NN**-31-008101

Однорядный держатель с контактами для установки прессовой посадкой в отверстие с покрытием в печатной плате Ø 1.05 ±0.05 мм (с учётом покрытия), плата толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





одноразовый двухрядный держатель по запросу

Информация может быть изменена без предупреждения.

Гнездовые разъёмы очень низкого профиля, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ⊠ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

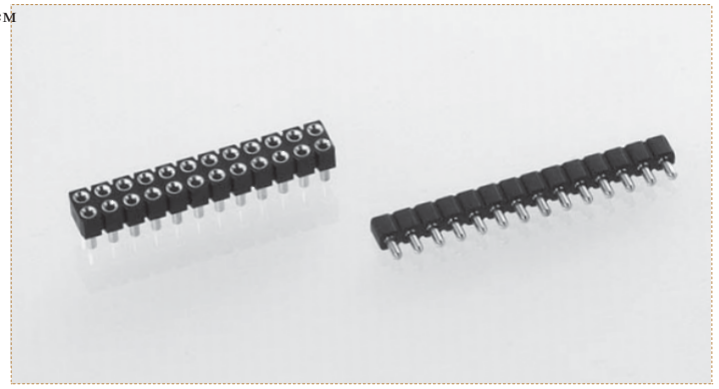

Other plating on request (see page 178 for plating specs).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-268101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-268101.

PCB CONNECTORS

801-**PP**-**NNN**-10-268101

Прямой гнездовой разъём, сверхнизкий профиль, высота 2.95 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов (Стандартное число контактов: 64)





803-**PP**-**NNN**-10-268101

Прямой гнездовой разъём, сверхнизкий профиль, высота 2.95 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов (Стандартное число контактов: 72)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы очень низкого профиля, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

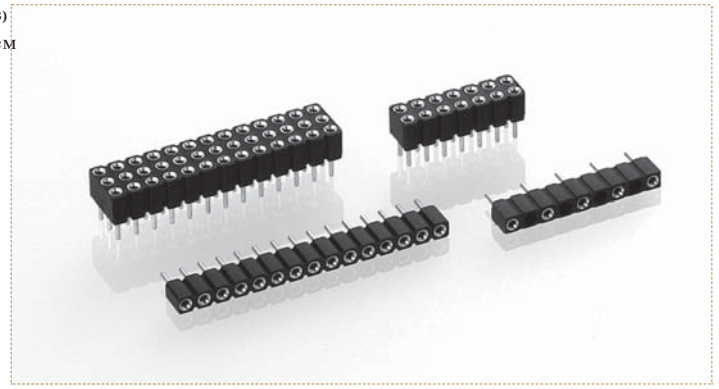

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-012101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-012101.

801-**PP**-**NNN**-10-012101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)





803-**PP**-**NNN**-10-012101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





805-**PP**-**NNN**-10-012101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





801-**PP**-**YYY**-10-458101

Прямой гнездовой разъём, низкий профиль, высота 4.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 16 контактов
YYY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

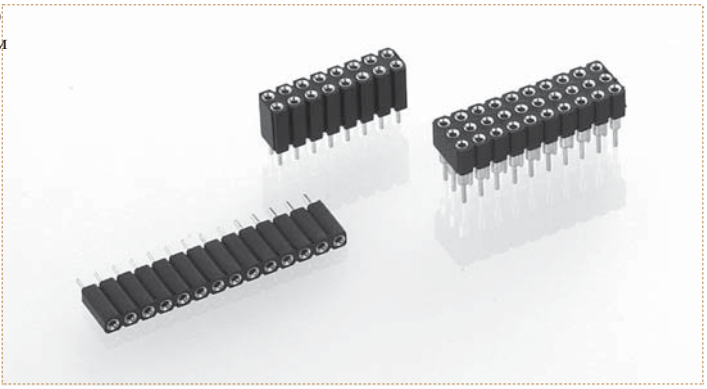

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 803-87-**016**-10-001101.

PCB CONNECTORS

801-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





803-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





805-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой гнездовой разъём, высота 6.9 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

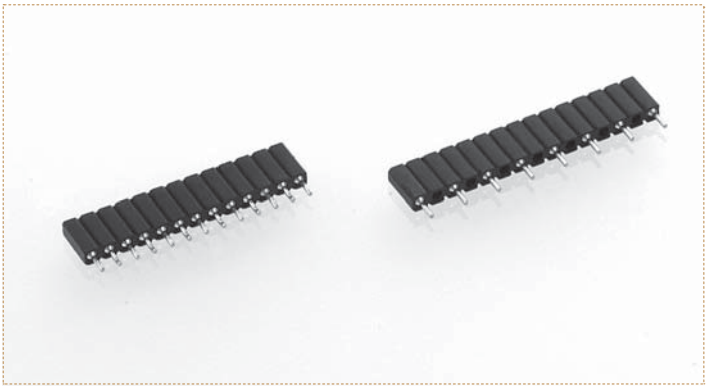

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 801-87-**NNN**-10-143101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение801-87-**016**-10-143101.

801-PP-YYY-10-101101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 25 контактов
YYY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





801-PP-NNN-10-143101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





Информация может быть изменена без предупреждения.

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	от Ø 0.70 до 0.90 мм, ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

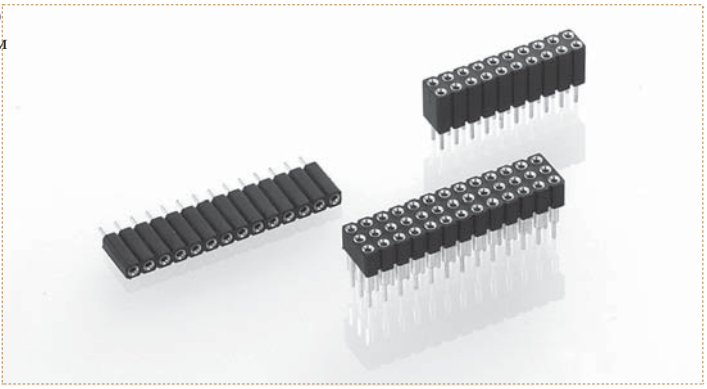

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-003101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-003101.

PCB CONNECTORS

801-PP-NNN-10-003101

Прямой гнездовой разъём, высота 8 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 36 контактов
(Стандартное число контактов: 36)





803-PP-NNN-10-003101

Прямой гнездовой разъём, высота 7.9 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





805-PP-NNN-10-003101

Прямой гнездовой разъём, высота 7.9 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





Информация может быть изменена без предупреждения

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☑ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение (полированная сталь Ø 0.76 мм) 0.6 Н выведение
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

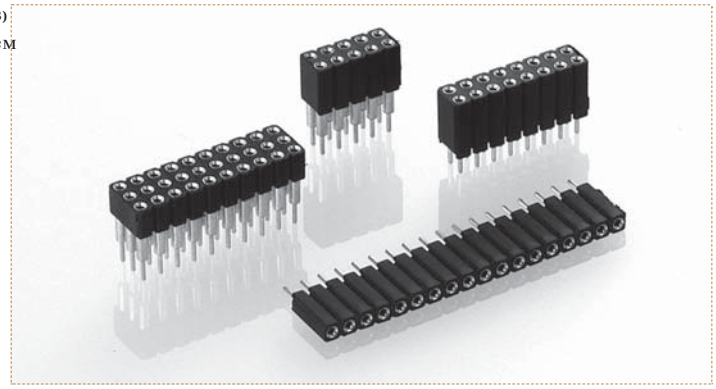

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-005101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-005101.

801-PP-NNN-10-005101

Прямой гнездовой разъём, высота 8.5 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 36 контактов
(Стандартное число контактов: 36)





803-PP-NNN-10-005101

Прямой гнездовой разъём, высота 8.5 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





805-PP-NNN-10-005101

Прямой гнездовой разъём, высота 8.4 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





803-PP-NNN-10-269101

Прямой гнездовой разъём, высота 11 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





Информация может быть изменена без предупреждения

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

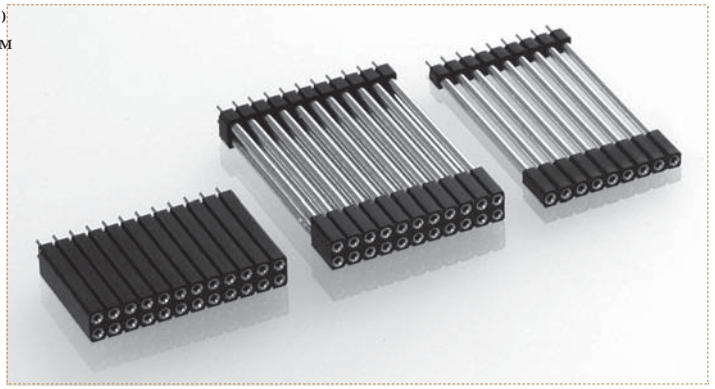

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-216101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-216101.

803-**PP**-**NNN**-10-249101

Прямой гнездовой разъём, высота 19.7 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 40 контактов
(Стандартное число контактов: 40)





801-**PP**-**NNN**-10-216101

Прямой гнездовой разъём, высота 37.5 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)





803-**PP**-**NNN**-10-216101

Прямой гнездовой разъём, высота 37.5 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутый под прямым углом гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ⊠ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

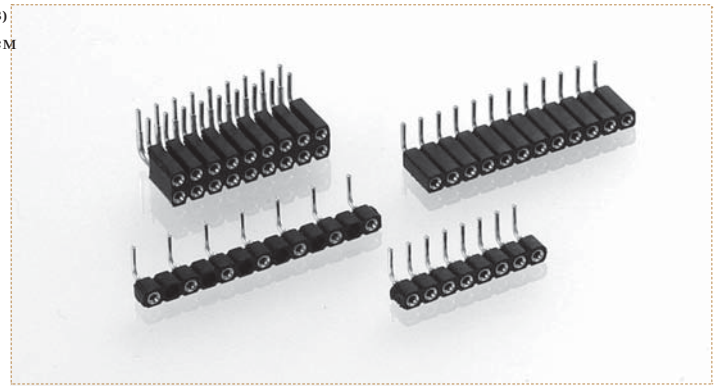

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-20-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-20-001101.

801-**PP**-**NNN**-20-002101

Изогнутый под прямым углом короткий гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Опции: изогнутый под прямым углом короткий штепсель, хвостовик под пайку, два ряда, доступен по запросу



801-**PP**-**YYY**-20-442101

Изогнутый под прямым углом короткий гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YYY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





801-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





803-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)



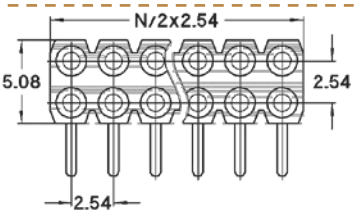

Информация может быть изменена без предупреждения

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутый под прямым углом гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение (полированная сталь Ø 0.76 мм) 0.6 Н выведение
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

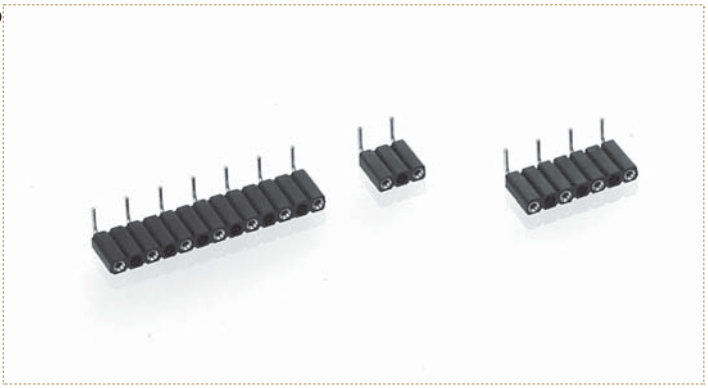

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

801-**PP-YYY**-20-101101

Изогнутый под прямым углом гнездовой разъём, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ	от 2 до 25 контактов
	YYY число полюсов:
	проконсультируйтесь относительно кода заказа





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Гнездовые разъёмы, поверхностный монтаж перпендикулярная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

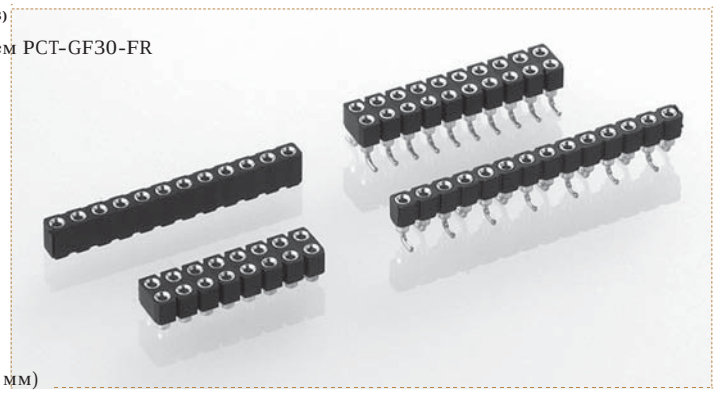

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-30-002101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-30-002101.

801-PP-NNN-30-480101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 2 до 12 контактов
(Стандартное число контактов: 12)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





803-PP-NNN-30-480101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





801-PP-NNN-30-002101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





803-PP-NNN-30-002101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 40 и 72)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



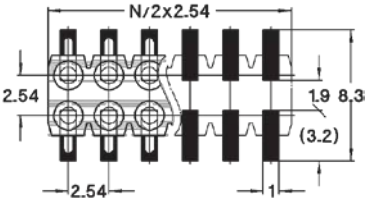

Информация может быть изменена без предупреждения

ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Гнездовые разъёмы, поверхностный монтаж перпендикулярная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☑ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

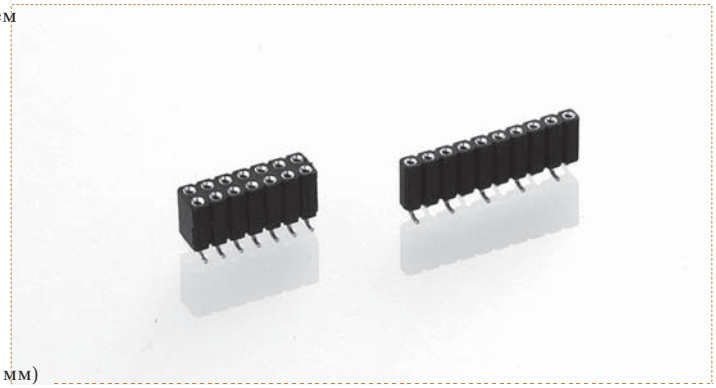

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-30-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-30-001101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносной
83	Олово	0.75 мкм золото

801-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





803-PP-NNN-30-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



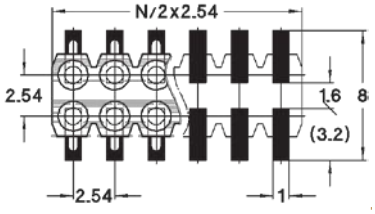

Гнездовые разъёмы, поверхностный монтаж параллельная установка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

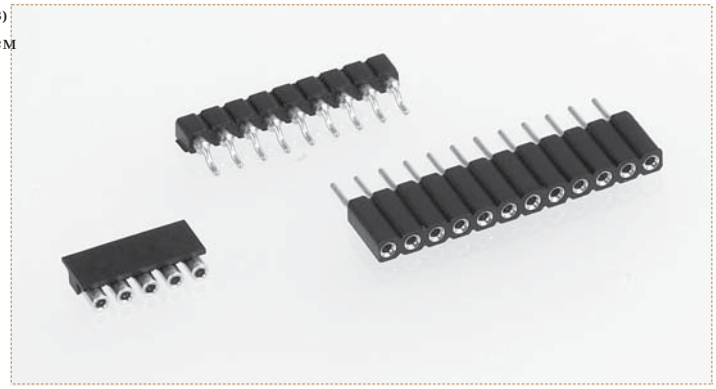

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
78, 87	Олово	Золотой наносой
38, 83	Олово	Золото 0.75 мкм

Коды 78, 38 для серий 8FM...02-146 / 87, 83 для серий 801...40-00X101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 801-87-**NNN**-40-002101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение801-87-**008**-40-002101.

8FM-**PP**-0**NNN**-02-146

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, параллельная установка, низкий профиль, минимальная необходимая площадь для установки на плате, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 10 контактов

(Стандартное число контактов: 10)

Если число контактов более 9,

вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging

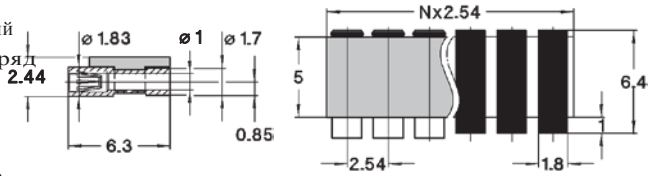

801-**PP**-**NNN**-40-002101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, параллельная установка, короткий контакт, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов

(Стандартное число контактов: 64)

Если число контактов более 9,

вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





801-**PP**-**NNN**-40-001101

Гнездовой разъём для поверхностного монтажа, параллельная установка, длинный контакт, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов

(Стандартное число контактов: 50)

Если число контактов более 9,

вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА

Гнездовые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	от Ø 0.70 до 0.90 мм ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

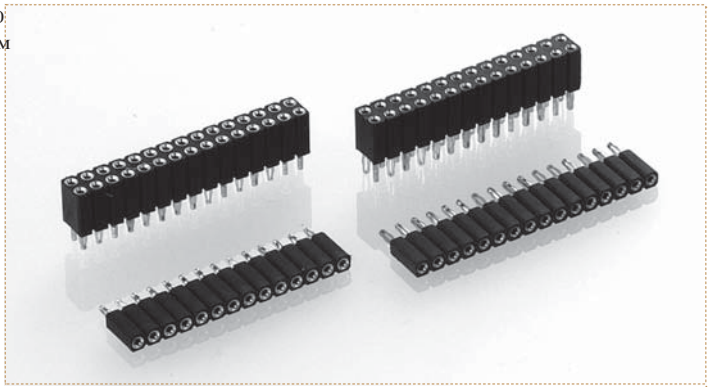

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178) **NNN - число полюсов.** Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 801-87-**NNN**-65-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение801-87-**008**-65-001101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

801-PP-NNN-65-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ: от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)





803-PP-NNN-65-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов (Стандартное число контактов: 100)





801-PP-NNN-66-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ: от 2 до 50 контактов (Стандартное число контактов: 50)





803-PP-NNN-66-001101

Гнездовой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ: от 4 до 100 контактов (Стандартное число контактов: 100)





ГНЕЗДОВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ

Розеточные соединители, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки и с соединительными контактами для наращивания плат.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	От Ø 0.70 до 0.90 мм ⊠ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 0.76 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

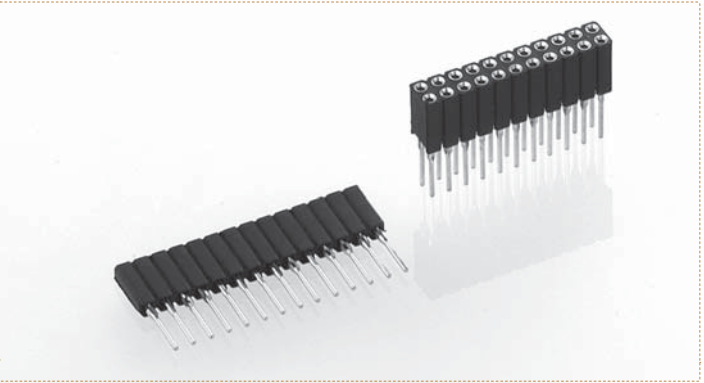

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 801-87-**NNN**-65-461101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение801-87-016-65-461101.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносной
83	Олово	0.75 мкм золото

801-**PP**-**NNN**-65-461101

Сменный разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 36 контактов
(Стандартное число контактов: 36)





803-**PP**-**NNN**-65-461101

Сменный разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





Гнездовые разъёмы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
КОНТАКТНЫЙ ШТЫРЬ S	от Ø 0.70 до 0.90 мм, ☒ 0.635 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение (полированная сталь Ø 0.76 мм) 0.6 Н выведение
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр. 109-119.

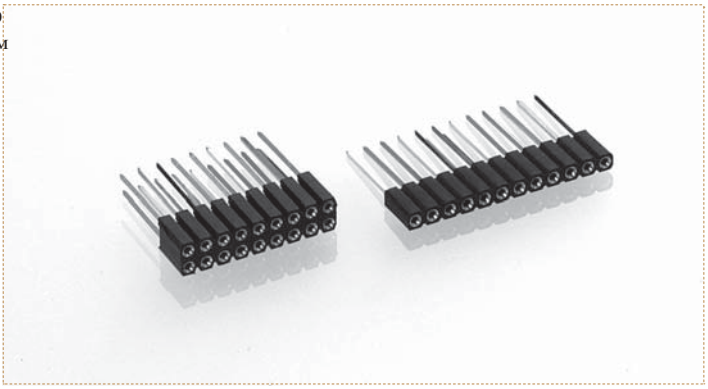

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-53-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-53-001101.

PCB CONNECTORS

801-**PP**-**NNN**-53-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой, высота 7 мм, 3 уровня, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





803-**PP**-**NNN**-53-001101

Гнездовой разъём для монтажа накруткой, высота 7 мм, 3 уровня, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





Гнездовые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
ГНЕЗДО	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
ЦАНГА (6 ПАЛЬЦЕВ)	Бериллиевая бронза (C17200)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.9 от 5 до 1.08 мм
СИЛЫ	1.2 Н введение 0.6 Н выведение (полированная сталь Ø 1 мм)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие штыревые разъёмы см. на стр.113.

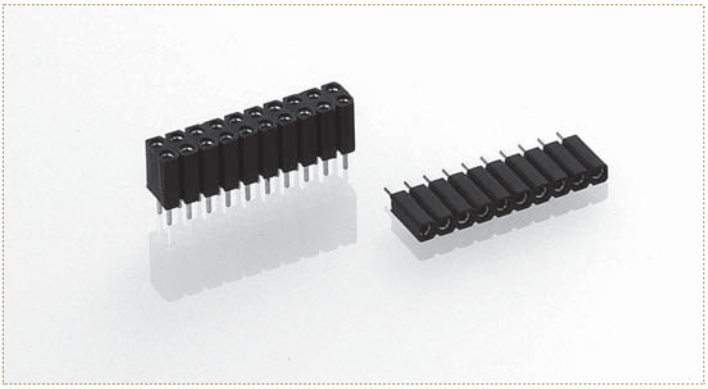

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	ГНЕЗДО	ЗАЖИМ
87	Олово	Золотой наносой
83	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 803-87-**NNN**-10-004101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение803-87-**016**-10-004101.

801-**PP**-**NNN**-10-004101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 50 контактов
(Стандартное число контактов: 50)





803-**PP**-**NNN**-10-004101

Прямой гнездовой разъём, высота 7 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 100 контактов
(Стандартное число контактов: 100)





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

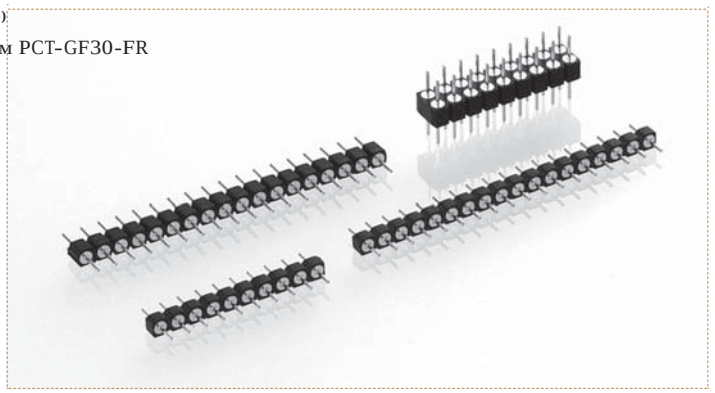

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 350/450...00-006101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 450-10-2NN-00-006101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение450-10-2**16**-00-006101.

350-PP-1NN-00-019101

Прямой штыревой разъём сверхнизкий профиль, высота 1.9 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





350-PP-1NN-00-024101

Прямой штыревой разъём сверхнизкий профиль, высота 2.2 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





350-PP-1NN-00-006101

Прямой штыревой разъём низкий профиль, высота 3.5 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





450-PP-2NN-00-006101

Прямой штыревой разъём низкий профиль, высота 3.5 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ UL 94V-0
КОНТАКТ Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ 0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

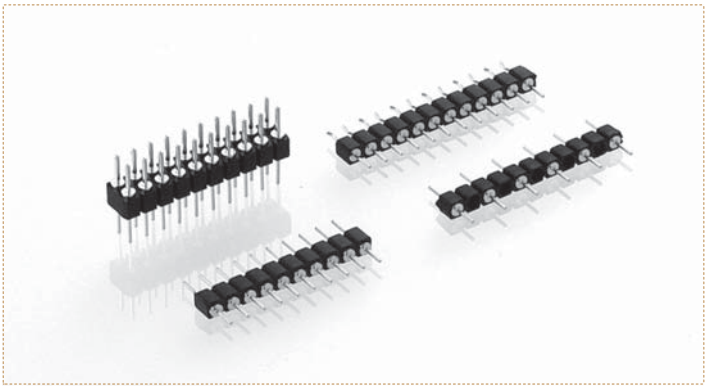

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

350-PP-1NN-01-666101

Прямой штыревой разъём, высота 3.5 мм, с изогнутыми (вправо/влево) хвостовиками под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





350-PP-1YY-01-714101

Прямой штыревой разъём, высота 3.5 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





350-PP-1NN-00-001101

Прямой штыревой разъём, высота 4 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)



450-PP-2NN-00-001101

Прямой штыревой разъём, высота 4 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

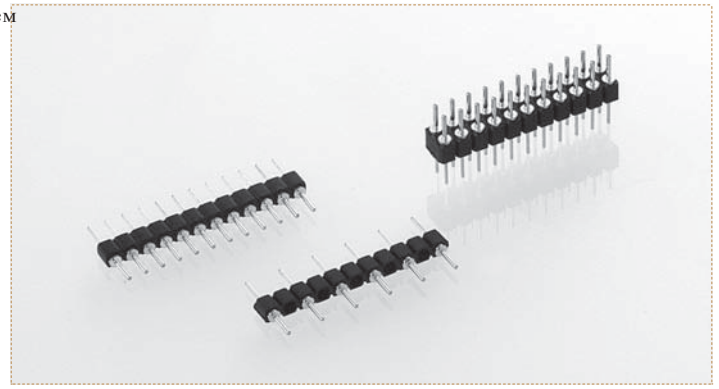

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 450-10-2**NN**-00-013101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение450-10-2**16**-00-013101.

PCB CONNECTORS

350-**PP**-1YY-01-609101

Прямой штыревой разъём, низкий профиль, высота 4 мм, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа





350-**PP**-1NN-00-013101

Прямой штыревой разъём, высота 4.1 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





450-**PP**-2NN-00-013101

Прямой штыревой разъём, высота 4.1 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Соединительные разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-80.

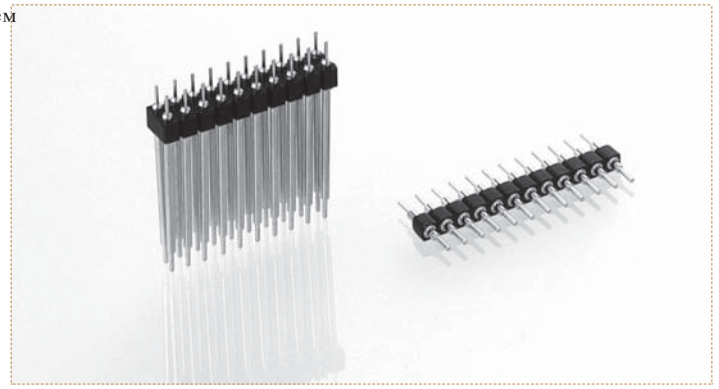

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 450-10-2**NN**-00-013101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение450-10-2**16**-00-013101

351-**PP**-1NN-00-XXX101

Прямой соединительный штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

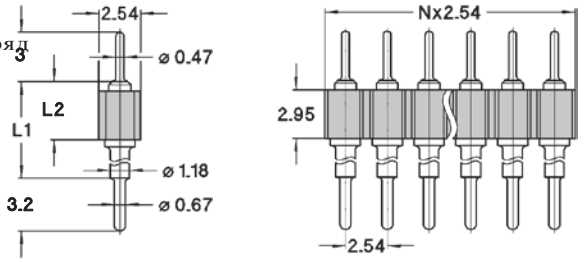

451-**PP**-2NN-00-XXX101

Прямой соединительный штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

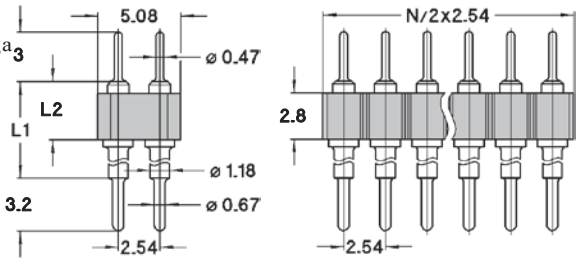

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА КОНТАКТОВ

ДЛИНА КОНТАКТОВ L1 (мм)	L2 (мм)	КОД XXX
6.2	4.7	003
8.4	3.55	004
15.3	3.55	005
21.2	3.55	016
27.4	3.55	017

Другая длина по запросу

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутые под прямым углом штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

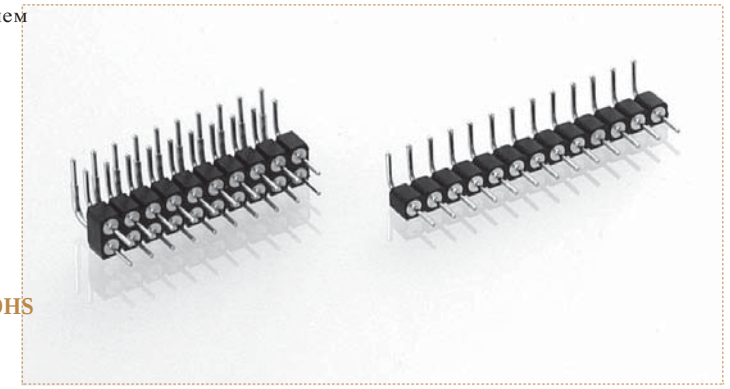

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замерите **NN** на требуемое число полюсов, например, для 499-10-2**NN**-10-009101 для двухрядной версии с 8 контактами обозначение499-10-2**08**-10-009101.

PCB CONNECTORS

399-**PP**-1NN-10-009101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

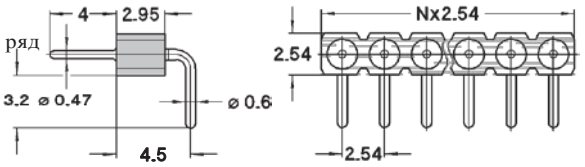

499-**PP**-2NN-10-009101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

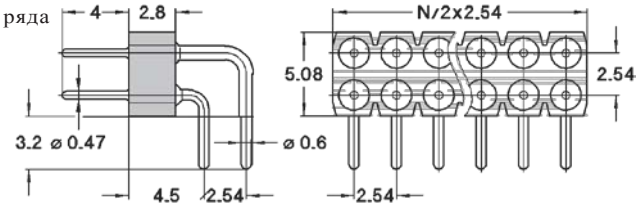

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Штыревые разъёмы, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

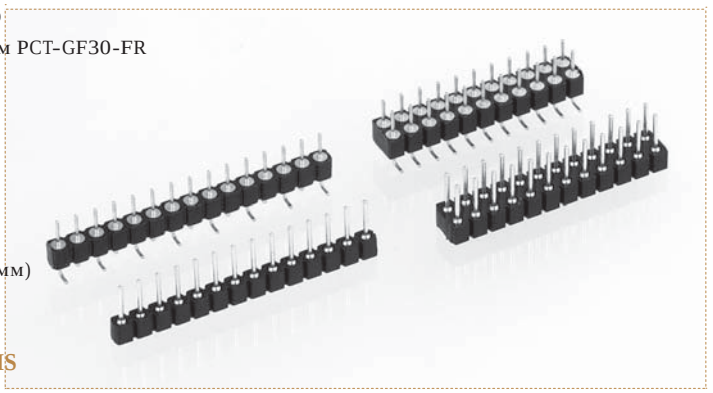

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 350/450...00-106101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NN на необходимое число полюсов, например, для 350-10-1**NN**-00-106101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение350-10-1**08**-00-106101.

350-PP-1NN-01-899101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, один ряд, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





450-PP-2NN-01-899101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, два ряда, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





350-PP-1NN-00-106101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging





450-PP-2NN-00-106101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43

T & R Packaging



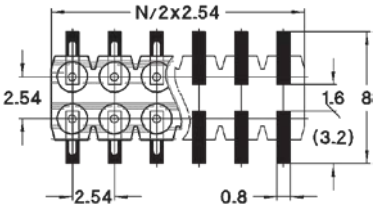

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.47 мм / ОДИН РЯД / ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Штыревые разъёмы, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

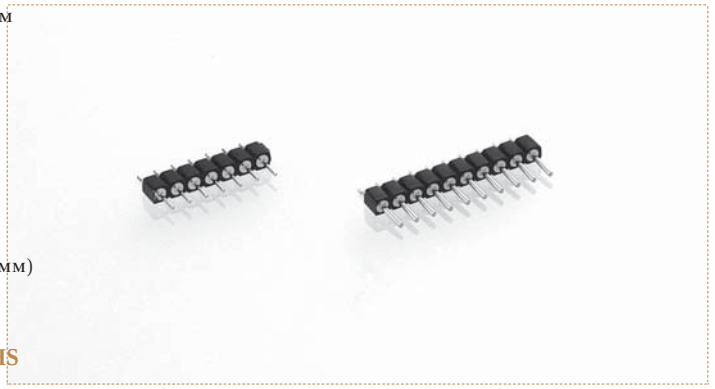

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NN на необходимое число полюсов, например, для 350-10-1**NN**-00-206101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение350-10-1**08**-00-206101.

PCB CONNECTORS

350-**PP**-1NN-00-206101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ	от 2 до 64 контактов (Стандартное число контактов: 64) Если число контактов более 9, вопрос копланарности рассматривается отдельно





T & R Packaging

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Штыревые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.47 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

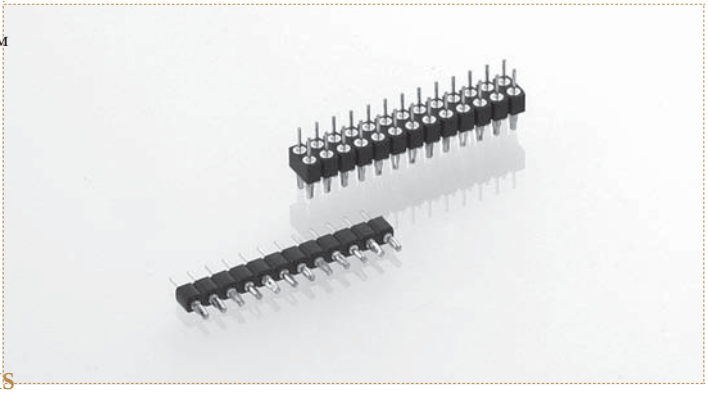

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
V3	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)

NN - число полюсов. Замените NN на необходимое число полюсов, например, для 356-V3-1**NN**-00-014101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 356-V3-1**08**-00-014101.

356-V3-1NN-00-014101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов (Стандартное число контактов: 64)





456-V3-2NN-00-014101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов (Стандартное число контактов: 72)





Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

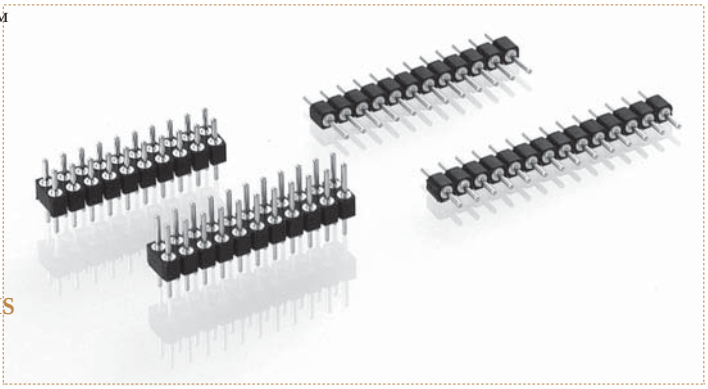

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-10-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 800-10-**008**-10-001101.

PCB CONNECTORS

800-PP-NNN-10-002101

Прямой штыревой разъём, высота 3.2 мм, короткий контакт, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

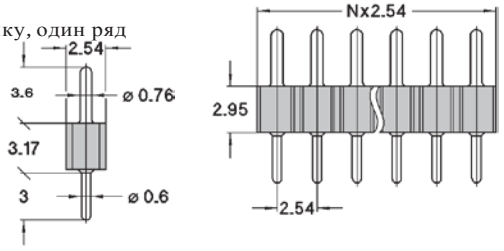

802-PP-NNN-10-002101

Прямой штыревой разъём, высота 3.2 мм, короткий контакт, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

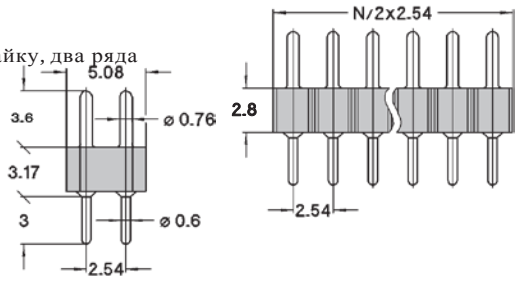

800-PP-NNN-10-001101

Прямой штыревой разъём, высота 3.2 мм, длинный контакт, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Опции: с частичным заполнением, разъём 5.08 мм
PN 800-PP-YYY-10-101001 доступен по запросу

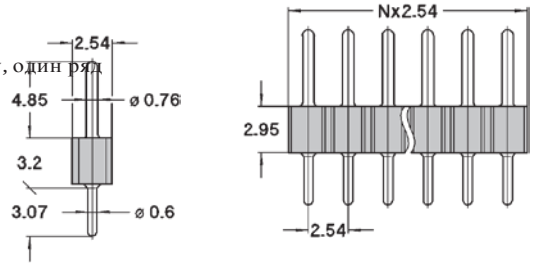

802-PP-NNN-10-001101

Прямой штыревой разъём, высота 3.2 мм, длинный контакт, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

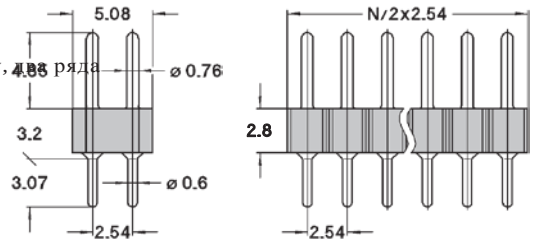

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

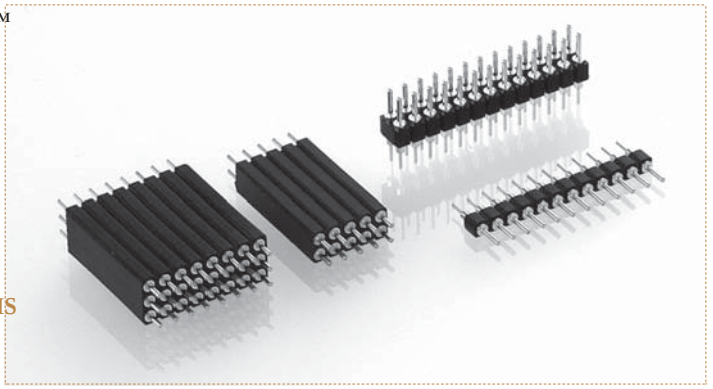

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 802/804...10-193101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 802-10-**NNN**-10-193101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение 802-10-**016**-10-193101.

350-**PP**-1NN-00-018101

Прямой штыревой разъём, высота 4.75 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





450-**PP**-2NN-00-018101

Прямой штыревой разъём, высота 4.75 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)





802-**V3**-NNN-10-193101

Прямой штыревой разъём, высота 21.2 мм, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)





804-**V3**-NNN-10-193101

Прямой штыревой разъём, высота 21.2 мм, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)





Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Shrouded Штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

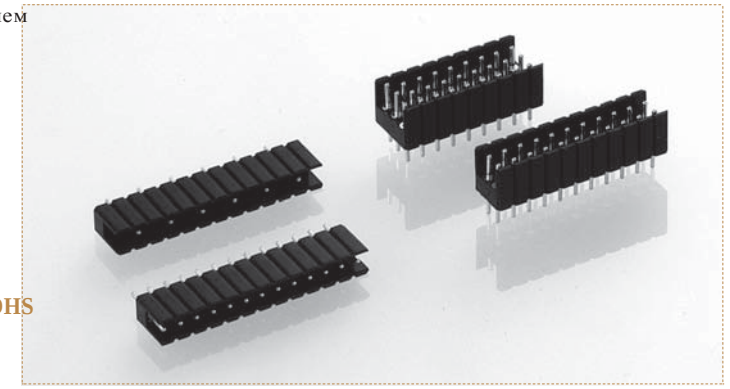

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
V3	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-V3-**NNN**-12-002101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 800-V3-008-12-002101.

PCB CONNECTORS

800-V3-NNN-12-002101

Прямой штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)

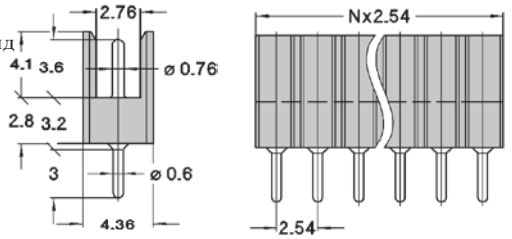

802-V3-NNN-12-002101

Прямой штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

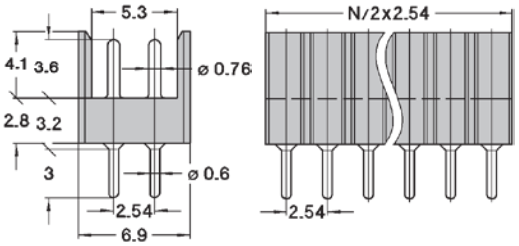

804-V3-NNN-12-002101

Прямой штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)

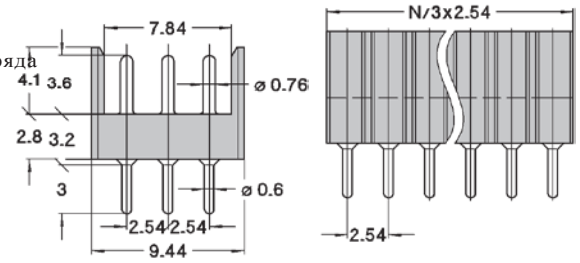

800-V3-YYY-12-422101

Прямой штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, один ряд, частичное заполнение 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 16 контактов
YYY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа

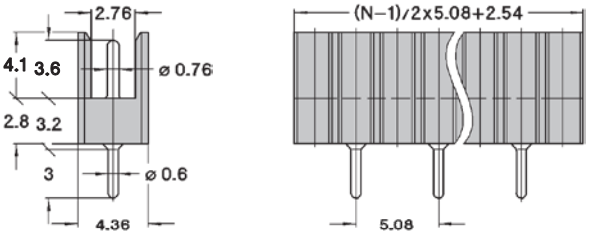

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутые под прямым углом штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-0
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

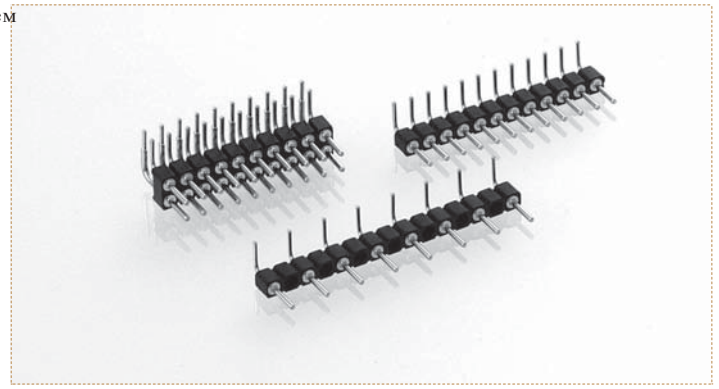

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-10-**NNN**-20-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 800-10-008-20-001101.

800-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

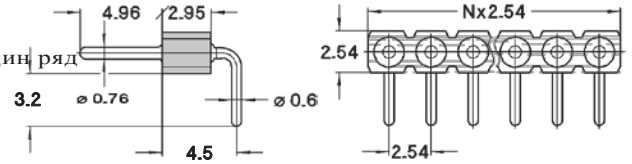

802-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

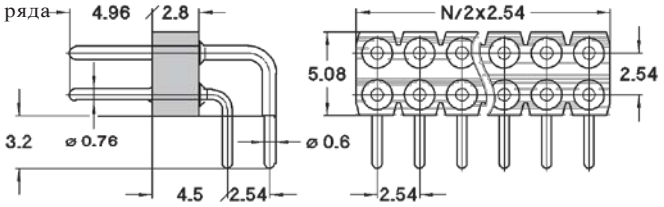

800-**PP**-**YYY**-20-101101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём, хвостовик под пайку, один ряд, с частичным заполнением 5.08 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
YYY число полюсов:
проконсультируйтесь относительно кода заказа

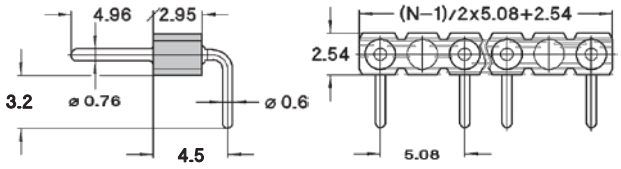

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 / 1 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА ТРИ РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутые под прямым углом штыревые разъёмы, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм / 1 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-100.

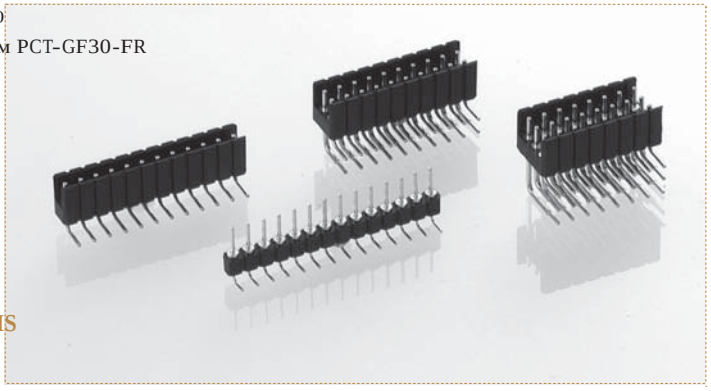

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10*	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80*	Олово	Олово
V3	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 800...-20-004101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-V3-**NNN**-22-002101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение800-V3-**008**-22-002101.

PCB CONNECTORS

800-V3-NNN-22-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)

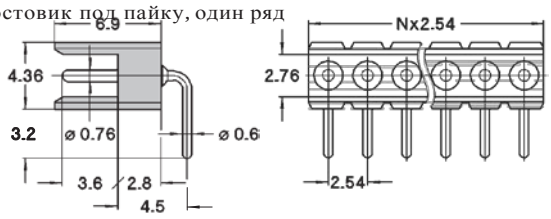

802-V3-NNN-22-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

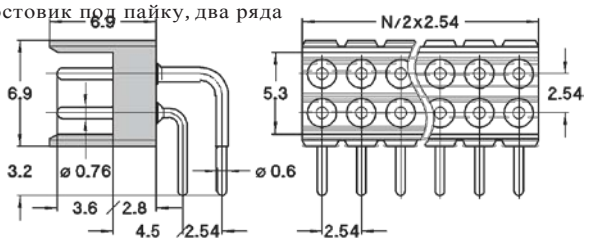

804-V3-NNN-22-002101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём с закрытыми бортиками, хвостовик под пайку, три ряда

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)

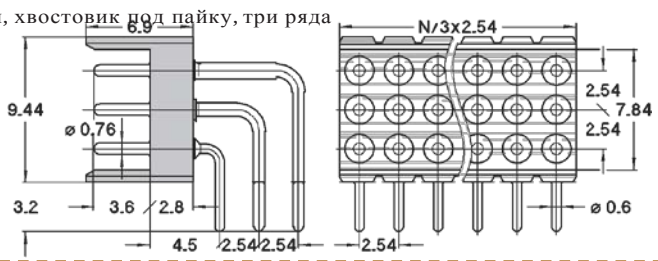

800-PP-NNN-20-004101

Изогнутый под прямым углом штыревой разъём Ø 1 мм, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

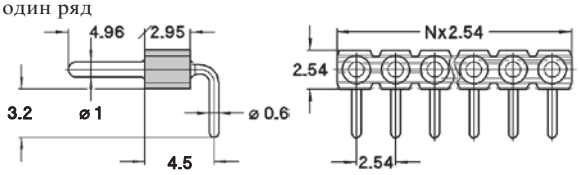

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Штыревые разъёмы, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

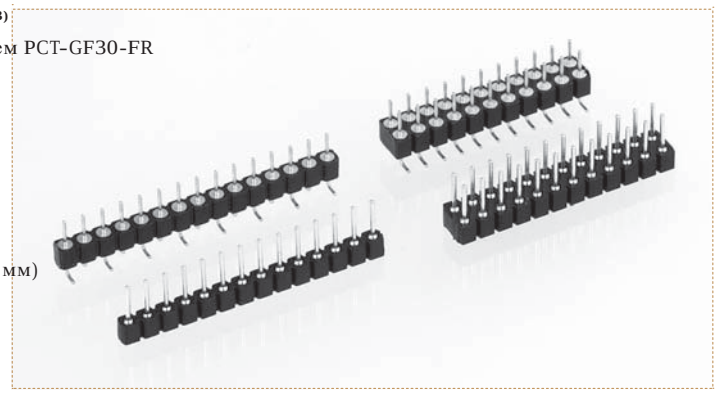

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово
V3*	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 800/802...30-001101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-10-**NNN**-30-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение800-10-**008**-30-001101.

800-PP-NNN-30-480101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, один ряд, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43
T & R Packaging





802-PP-NNN-30-480101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, низкий профиль, два ряда, перпендикулярная установка с самониверирующимися плавающими контактами

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43
T & R Packaging





800-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43
T & R Packaging





802-PP-NNN-30-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

См. стр. 43
T & R Packaging



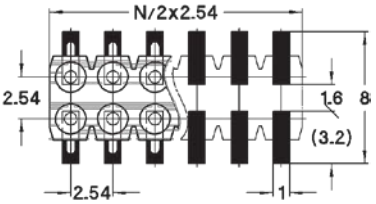

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА

Штыревые разъёмы, поверхностный монтаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
КОПЛАНАРНОСТЬ SMD контактов	Макс. 0.1 мм (измерено для контактов длиной 25 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

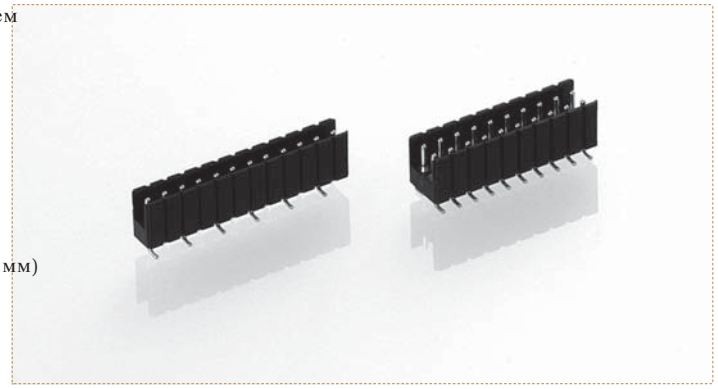

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10*	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80*	Олово	Олово
V3	Олово	0.75 мкм золото

*только для серий 800...40-001101

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-V3-**NNN**-32-002101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение800-V3-**008**-32-002101.

800-V3-NNN-32-002101

Штыревой разъём с закрытыми бортиками для поверхностного монтажа, один ряд, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 3 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

T & R Packaging



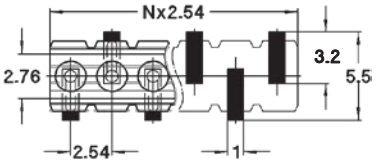

802-V3-NNN-32-002101

Штыревой разъём с закрытыми бортиками для поверхностного монтажа, два ряда, перпендикулярная установка с наконечниками типа «крыло чайки»

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов в ряду более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

T & R Packaging



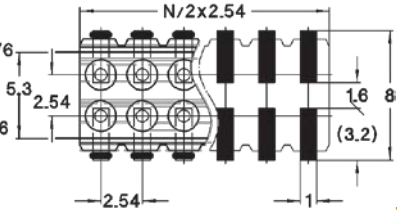

800-PP-NNN-40-001101

Штыревой разъём для поверхностного монтажа, один ряд, параллельная установка

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)
Если число контактов более 9,
вопрос копланарности рассматривается отдельно

T & R Packaging





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА

Штыревые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

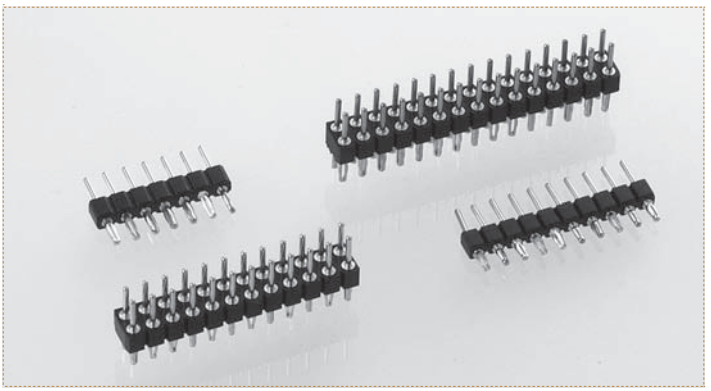

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-10-**NNN**-65-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение800-10-**008**-65-001101.

800-PP-NNN-65-001101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

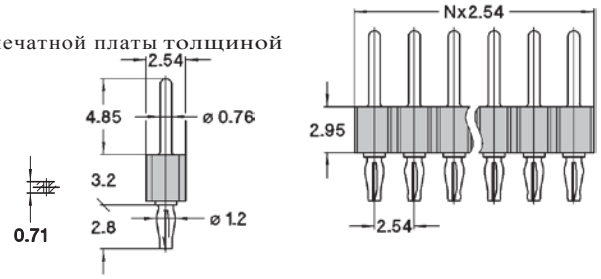

802-PP-NNN-65-001101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

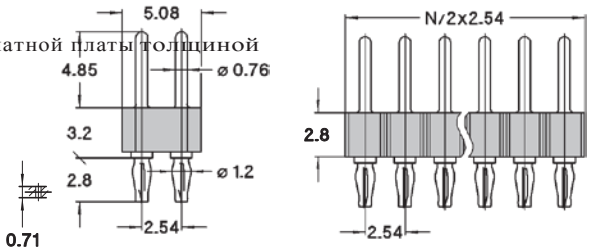

800-PP-NNN-66-001101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

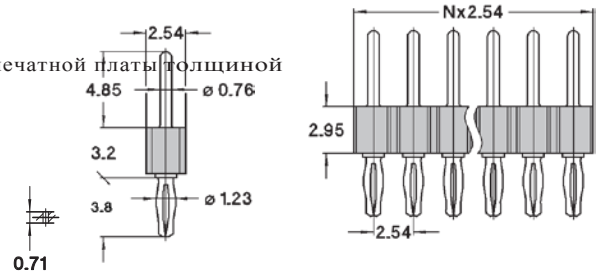

802-PP-NNN-66-001101

Штыревой разъём с прессовой посадкой, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 2.1 до 3.2 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

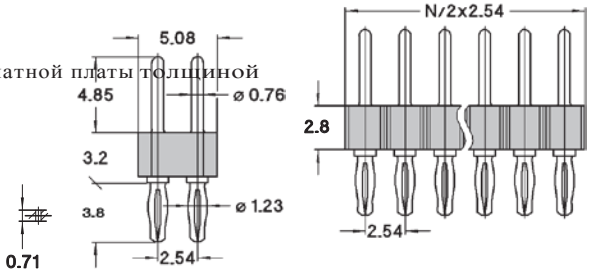

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Ø 0.76 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА
прессовая посадка

Штыревые разъёмы, упругий контакт для установки в отверстия печатной платы без пайки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Бронза CuSn4Pb4Zn4 (C54400)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.76 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 500 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS
Ø ОТВЕРСТИЯ В ПЛАТЕ	1 мм +0.09/-0.06 мм (с учётом покрытия) (сверло 1.15 ±0.025 мм)

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

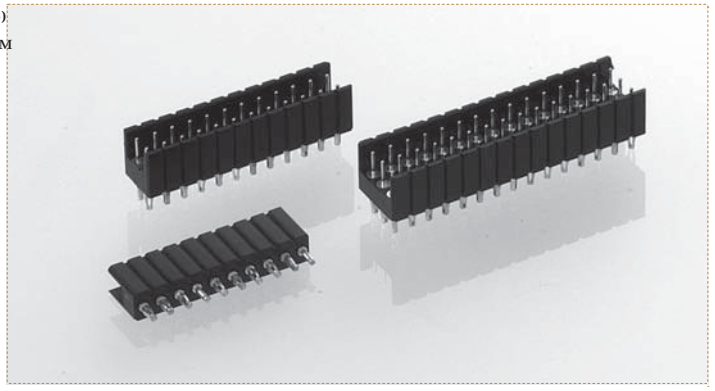

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
V3	Олово	0.75 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 800-V3-**NNN**-6B-002101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 800-V3-**008**-6B-002101.

PCB CONNECTORS

800-V3-NNN-6B-002101

Штыревой разъём с закрытыми бортиками, один ряд, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 2 до 32 контактов
(Стандартное число контактов: 32)

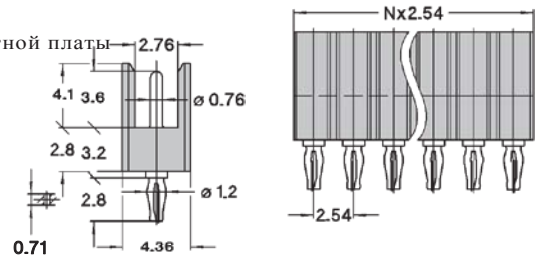

802-V3-NNN-6B-002101

Штыревой разъём с закрытыми бортиками, два ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 4 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

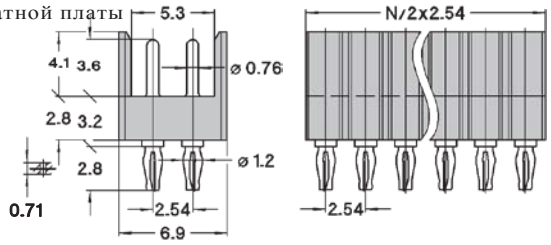

804-V3-NNN-6B-002101

Штыревой разъём с закрытыми бортиками, три ряда, упругий контакт для печатной платы толщиной от 1.5 до 2.5 мм

ВАРИАНТЫ от 9 до 96 контактов
(Стандартное число контактов: 96)

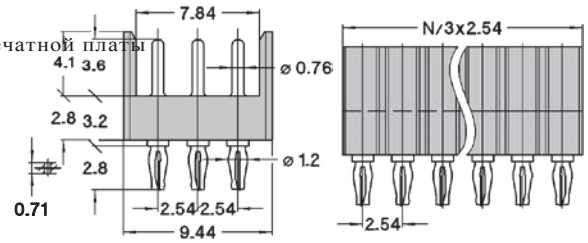

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

ШТЫРЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 0.635 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ТРИ РЯДА ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Квадратные цоколи, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полиамид со стеклянным наполнителем PA-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	⧄ 0.635 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

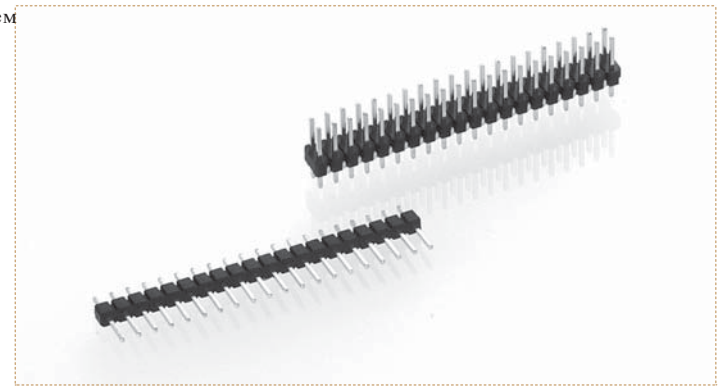

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
70	Золотой наносой	Золотой наносой
80	Олово	Олово
18	Олово	0.25 мкм золото

Спецификацию на покрытие см. на стр. 178.

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 890-70-**NNN**-10-001101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение890-70-**008**-10-001101.

890-**PP**-**NNN**-10-XXX101

Прямой цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 40 контактов
(Стандартное число контактов: 40)





892-**PP**-**NNN**-10-XXX101

Прямой цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 80 контактов
(Стандартное число контактов: 80)





894-**PP**-**NNN**-10-001101

Прямой цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, три ряда

Возможен только код длины 001

ВАРИАНТЫ от 9 до 120 контактов
(Стандартное число контактов: 120)





ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА КОНТАКТОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ A (мм)	ШТЫРЬ ПОД ПАЙКУ B (мм)	КОД XXX
6	3.1	001
7	3	002
8.5	3	003
14.9	3	004

Информация может быть изменена без предупреждения

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЁМЫ 2.54 мм

ШТЫРЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 0.635 мм / ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / ХВОСТОВИК ПОД ПАЙКУ

Изогнутые под прямым углом цоколи квадратного профиля, хвостовик под пайку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Чёрный полиамид со стеклянным наполнителем PA-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	⧄ 0.635 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1’000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 85-99.

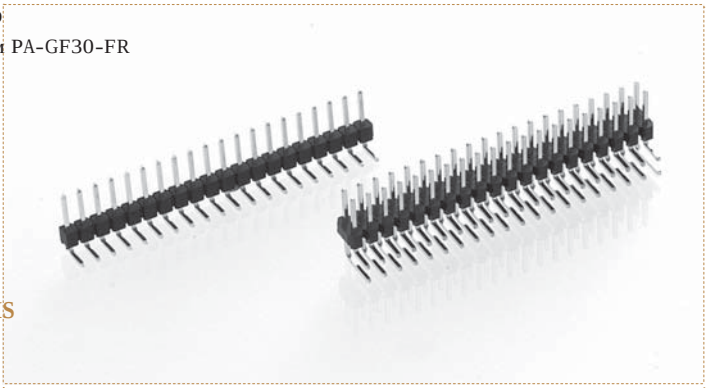

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
70	Золотой наносной	Золотой наносной
80	Олово	Олово
18	Олово	0.25 мкм золото

Спецификацию на покрытие см. на стр. 178.

NNN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например, для 890-70-**NNN**-20-006101 для однорядной версии с 8 контактами обозначение 890-70-**008**-20-006101.

PCB CONNECTORS

890-**PP**-**NNN**-20-XXX101

Изогнутый под прямым углом цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 40 контактов
(Стандартное число контактов: 40)





892-**PP**-**NNN**-20-XXX101

Изогнутый под прямым углом цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 80 контактов
(Стандартное число контактов: 80)





894-**PP**-**NNN**-20-001101

Изогнутый под прямым углом цоколь квадратного профиля, хвостовик под пайку, три ряда

В наличии только код длины контактов 001

ВАРИАНТЫ от 9 до 120 контактов
(Стандартное число контактов: 120)





Длина контактов

СОЕДИНИТЕЛЬНЫ ШТЫРЬ A (мм)	код XXX
6	001
7	002

Информация может быть изменена без предупреждения

WWW.PRECIDIP.COM TEL +41 32 421 04 00 SALES@PRECIDIP.COM

Цокольные полоски для печатных плат с хвостовиком для пайки / соединительными контактами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.5 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

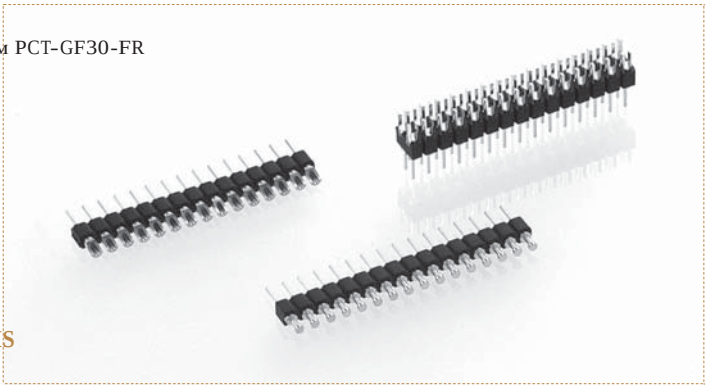

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото
80	Олово	Олово

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 460-10-2**NN**-00-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение460-10-2**16**-00-001101.

360-PP-1NN-00-001101

Полоска с головками с пазом с хвостовиками для пайки / соединительными контактами, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

460-PP-2NN-00-001101

Полоска с головками с пазом схвостовик под пайку / соединительными контактами, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

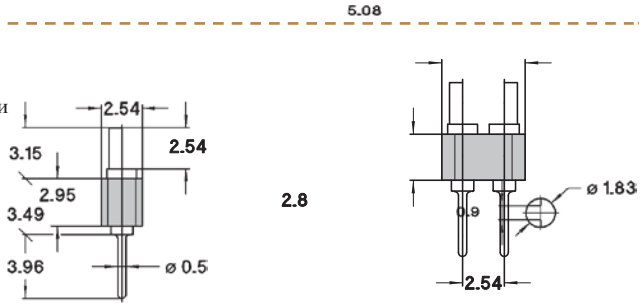

370-PP-1NN-00-001101

Полоска с головками в виде башни с хвостовиками для пайки / соединительными контактами, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

470-PP-2NN-00-001101

Полоска с головками в виде башни с хвостовиками для пайки / соединительными контактами, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

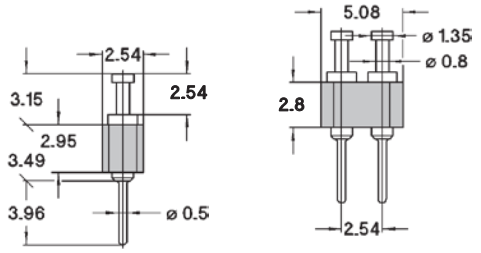

380-PP-1NN-00-001101

Полоска с головками под пайку с хвостовиками для пайки / соединительными контактами, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

480-PP-2NN-00-001101

Полоска с головками под пайку с хвостовиками для пайки / соединительными контактами, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

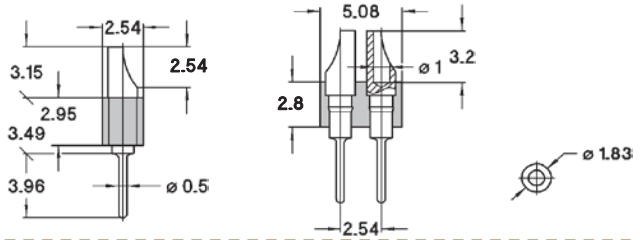

Информация может быть изменена без предупреждения

ЦОКОЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2.54 мм

ОДИН РЯД / ДВА РЯДА / МОНТАЖ НАКРУТКОЙ

Цокольные полоски для печатных плат, монтаж накруткой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PCT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3 (C36000)
КЛЕММА ДЛЯ НАВИВКИ	⧄ 0.635 мм, 3 уровня
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

Соответствующие гнездовые разъёмы см. на стр. 69-84.

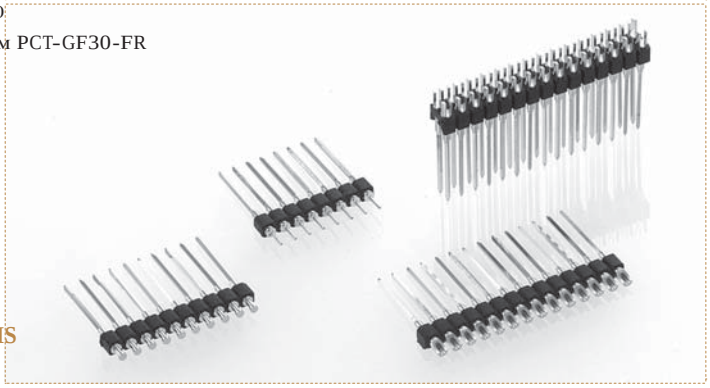

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	КОНТАКТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
10	0.25 мкм золото	0.25 мкм золото

Другие покрытия по запросу (спецификацию на покрытия см. на стр. 178)
NN - число полюсов. Замените NNN на необходимое число полюсов, например 453-10-2**NN**-00-001101 для двухрядной версии с 16 контактами обозначение453-10-2**16**-00-001101.

353-10-1NN-00-001101

Цокольная полоска с наконечниками для монтажа накруткой, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

453-10-2NN-00-001101

Цокольная полоска с наконечниками для монтажа накруткой, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

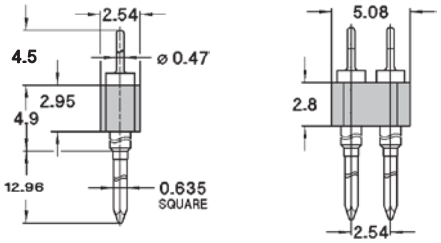

363-10-1NN-00-001101

Полоска с головками с пазом с наконечниками для монтажа накруткой, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

463-10-2NN-00-001101

Полоска с головками с пазом с наконечниками для монтажа накруткой, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

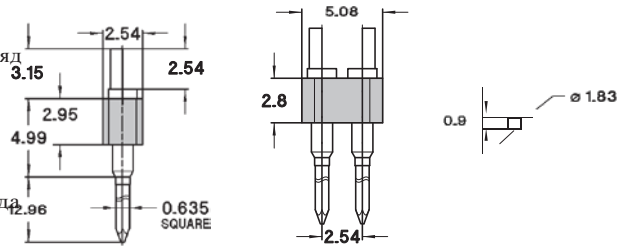

373-10-1NN-00-001101

Полоска с головками в виде башни с наконечниками для монтажа накруткой, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

473-10-2NN-00-001101

Полоска с головками в виде башни с наконечниками для монтажа накруткой, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

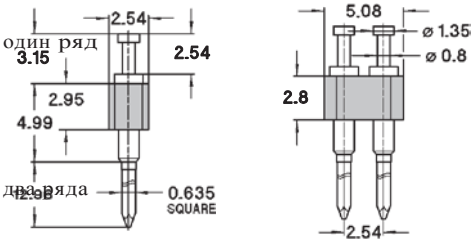

383-10-1NN-00-001101

Полоска с головками под пайку с наконечниками для монтажа накруткой, один ряд

ВАРИАНТЫ от 2 до 64 контактов
(Стандартное число контактов: 64)

483-10-2NN-00-001101

Полоска с головками под пайку с наконечниками для монтажа накруткой, два ряда

ВАРИАНТЫ от 4 до 72 контактов
(Стандартное число контактов: 72)

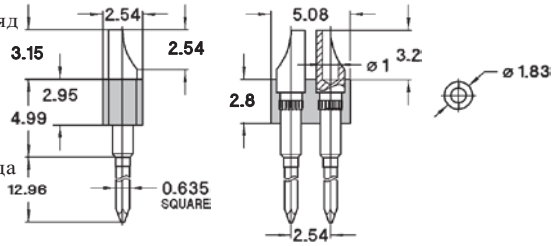

ПЕРЕМЫЧКИ СО ШТЫРЯМИ

ШАГ 2.54 мм

Выпускаются с изоляторами и без них с шагом 2.54, 5.08 и 7.62 мм. Для использования со стандартными гнездовыми разъёмами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PBT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Латунь CuZn36Pb3(C36000)
Ø КОНТАКТНОГО ШТЫРЯ	0.56 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3 A
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 10 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 1'000 В RMS

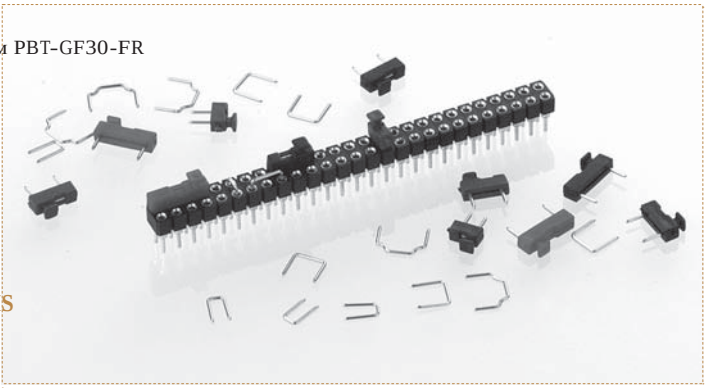

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

P КОД ПОКРЫТИЯ	НАКОНЕЧНИК
1	0.25 мкм золото

Спецификацию на покрытие см. на стр. 178.

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 2.54 мм, неизолированная (рис. 1)

999-11-110-10

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 2.54 мм (рис. 2):

999-11-210-10

Чёрный изолятор

999-11-210-11

Красный изолятор



рис. 1



рис. 2

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 5.08 мм, неизолированная (рис. 3)

999-11-112-10

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 5.08 мм (рис. 4):

999-11-220-10

Чёрный изолятор

999-11-220-11

Красный изолятор



рис. 3



рис. 4

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 2.54 мм, неизолированная (рис. 1)

999-11-113-10

Перемычка для гнездовых разъёмов, B = 2.54 мм (рис. 2):

999-11-230-10

Чёрный изолятор

999-11-210-11

Красный изолятор



рис. 5



рис. 6

ОПЦИИ

Перемычки без изолятора с проводом Ø 0.50 мм вместо 0.56 мм.

Ширина B (мм)	НОМЕР ДЕТАЛИ
2.54	999-51-110-10
5.08	999-51-112-10
7.62	999-51-113-10

Информация может быть изменена без предупреждения

ПЕРЕМЫЧКИ С ГНЁЗДАМИ

ШАГ 2 мм / 2.54 мм

Перемычки с гнёздами, цветовая кодировка, корпус закрытый или с открытым верхом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА СТР. 43)

ИЗОЛЯТОР	Черный полиэстер со стеклянным наполнителем PBT-GF30-FR
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	UL 94V-O
КОНТАКТ	Фосфорная бронза
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	⌀ 0.635 мм
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Мин. 100 циклов
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1 A (2 мм) / 3 A (2.54 мм)
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	Макс. 20 мОм
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	Мин. 500 В RMS

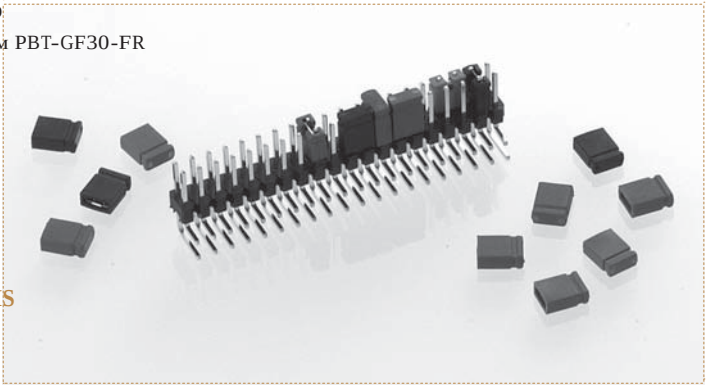

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ, ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ROHS

PP КОД ПОКРЫТИЯ	НАКОНЕЧНИК
19	Золотой нанослой

Спецификацию на покрытие см. на стр. 178.

2 мм перемычка для ⌀ 0.5 мм цоколей, закрытый корпус:

999-19-220-00

Чёрный изолятор

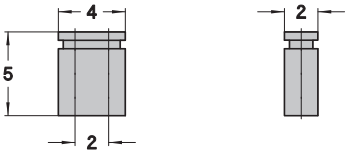

2 мм перемычка для ⌀ 0.5 мм цоколей, наращиваемый открытый корпус:

999-19-320-00

Чёрный изолятор

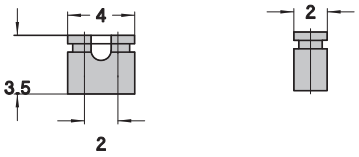

2.54 мм перемычка для ⌀ 0.635 мм цоколей, закрытый корпус:

999-19-210-00

Чёрный изолятор

999-19-210-02

Красный изолятор

999-19-210-06

Синий изолятор

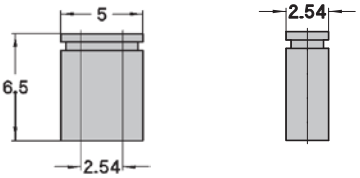

2.54 мм перемычка для 0.635 мм цоколей, наращиваемый открытый корпус:

999-19-310-00

Чёрный изолятор

999-19-310-02

Красный изолятор

999-19-310-06
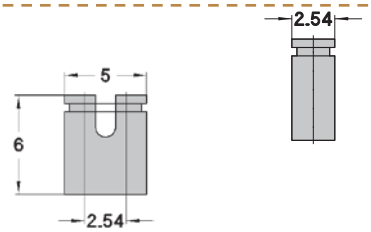
Синий изолятор