TE POWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества

- Полный аналог pin-to-pin на дроссели
  ДФП (БКЮС)
  ДФПК (БКЮС)
- Используются исключительно отечественные комплектующие
- Двухобмоточные дроссели с подмагничиванием
- Сделано в России
- Металлический корпус с защитным покрытием
- Теплопроводящая герметизирующая заливка
- Проходной ток от 0,1 до 20 А
- Индуктивность от 0,12 до 11 мГн
- Широкий температурный диапазон -60 … +105 °С
- Рекомендуются к применению совместно с модулями серий TESD, TESDs, TESH

Дроссели фильтрации для DC сетей с подмагничиванием

ДФТП
ДФТПК

ТЛДР.670109.001 ТУ



ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

ДФТП К 7.5 – 2 / 4,0

1 2 3 4 5

1 Серия **ДФТП** – дроссель фильтрации с подмагничиванием

2 Вариант исполнения:
К – в корпусе

3 Принадлежность к типу: 7,5; 15; 30; 60; 120; 240

4 Электрическая схема дросселя:
2 – двухобмоточная

5 Номинальный ток подмагничивания

Типовая схема включения

Схема включения дросселя фильтрации в однопроводной сети


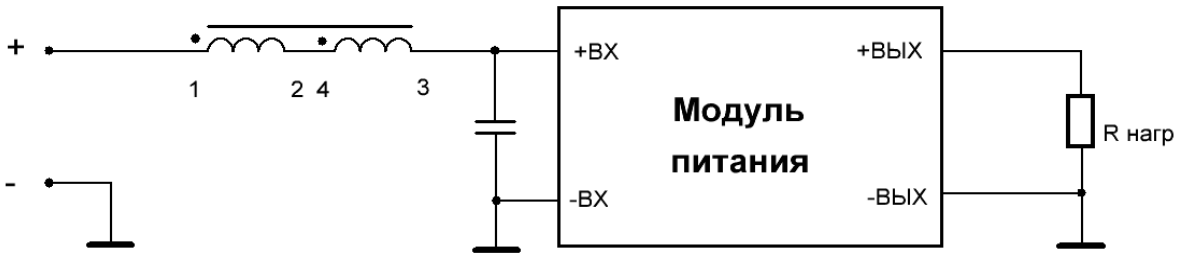


Схема включения дросселя фильтрации в двухпроводной сети

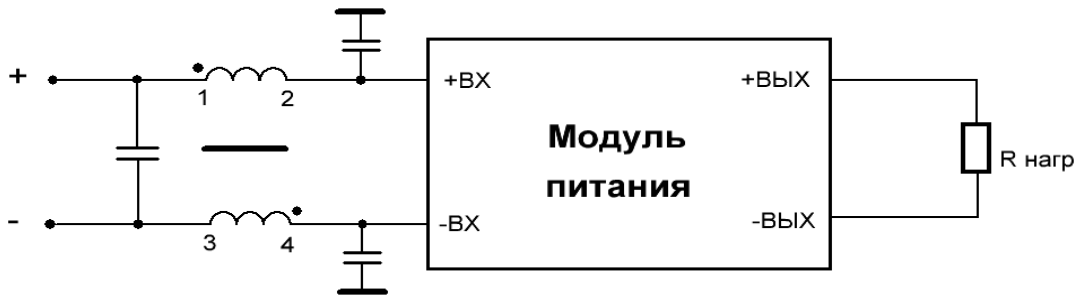

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Значение параметров дросселей серии ДФТП					
Наименование модуля	**Номинальный ток подмагничивания, А**	**Индуктивность обмоток, не менее, мкГн ($I_{подм}$=0, 1-100 кГц, 1 В)**	**Диаметр выводов, не более, мм**	**Габаритные размеры, не более, мм (DxH)**	**Диаметр крепежного отверстия, мм (d)**
ДФТП7,5-2/4,0	4,0	11	0,8x2	13x7	--
ДФТП7,5-2/3,0	3,0	19			
ДФТП7,5-2/1,5	1,5	75	0,8x1		
ДФТП7,5-2/0,8	0,8	260			
ДФТП7,5-2/0,4	0,4	700			
ДФТП7,5-2/0,2	0,2	2860			
ДФТП15-2/4,0	2,0	40	0,8x3	18x10	2,2
ДФТП15-2/3,0	1,2	75			
ДФТП15-2/1,5	0,6	300	0,8x1		
ДФТП15-2/0,8	3,0	900			
ДФТП15-2/0,4	0,4	4300			
ДФТП30-2/6,0	6,0	30	0,8x3	22x10	2,7
ДФТП30-2/4,0	4,0	65	0,8x2		
ДФТП30-2/3,0	3,0	130			
ДФТП30-2/1,5	1,5	550	0,8		
ДФТП30-2/0,8	0,8	1680			
ДФТП30-2/0,4	0,4	7660			
ДФТП60-2/20,0	20,0	5	1,5x3	26x12	3,2
ДФТП60-2/16,0	16,0	8			
ДФТП60-2/12,0	12,0	19	1,2x2	20x10	
ДФТП60-2/6,0	6,0	75			
ДФТП60-2/4,0	4,0	170	1,0x2	26x12	
ДФТП60-2/3,0	3,0	300			
ДФТП60-2/1,5	1,5	1200	0,8x3		
ДФТП60-2/0,8	0,8	4240			
ДФТП60-2/0,4	0,4	14250			

ООО «ТЕ». Все права защищены

Значение параметров дросселей серии ДФТПК				
Наименование модуля	**Номинальный ток подмагничивания, А**	**Индуктивность обмоток, не менее, мкГн ($I_{подм}$=0, 1-100 кГц, 1 В)**	**Диаметр выводов, не более, мм**	**Габаритные размеры, не более, мм**
ДФТПК7,5-2/4,0	4,0	11	0,8	14,6x14,6x10,2
ДФТПК7,5-2/3,0	3,0	19		
ДФТПК7,5-2/1,5	1,5	75		
ДФТПК7,5-2/0,8	0,8	260		
ДФТПК7,5-2/0,4	0,4	700		
ДФТПК7,5-2/0,2	0,2	2860		
ДФТПК15-2/4,0	2,0	40	1,0	18x18x10
ДФТПК15-2/3,0	1,2	75		
ДФТПК15-2/1,5	0,6	300		
ДФТПК15-2/0,8	3,0	900		
ДФТПК15-2/0,4	0,4	4300		
ДФТПК30-2/6,0	6,0	30	1,0	22x22x10
ДФТПК30-2/4,0	4,0	65		
ДФТПК30-2/3,0	3,0	130		
ДФТПК30-2/1,5	1,5	550		
ДФТПК30-2/0,8	0,8	1680		
ДФТПК30-2/0,4	0,4	7660		
ДФТПК60-2/20,0	20,0	5	1,2	26x26x12,5
ДФТПК60-2/16,0	16,0	8		
ДФТПК60-2/12,0	12,0	19		
ДФТПК60-2/6,0	6,0	75		
ДФТПК60-2/4,0	4,0	170		
ДФТПК60-2/3,0	3,0	300		
ДФТПК60-2/1,5	1,5	1200		
ДФТПК60-2/0,8	0,8	4240		
ДФТПК60-2/0,4	0,4	14250		


ООО «ТЕ». Все права защищены

Общие характеристики	
Сопротивление изоляции	>100 МОм
Температура - окружающей среды - хранения	-60 …+105 °С -60 …+105 °С
Стойкость к ВВФ - повышенная влажность - многократные механические удары - синусоидальная вибрация - пониженное атмосферное давление - повышенное атмосферное давление	Группа 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1 100% @ 35°С 150g 5…10мс 1….2000 Гц 20g 0,67x10^3 ПА 1,2x10^5 ПА
Наработка до отказа	>100 00 час. @ 85°С
Охлаждение	Естественная конвекция или использование теплоотвода
Материал обмотки дросселя	Медь

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТП

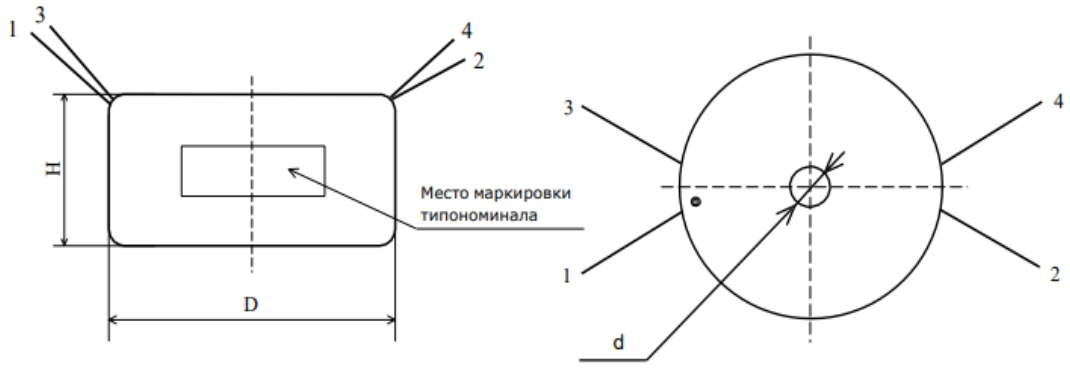


Габаритные размеры дросселей ДФТП (DxH, d) приведены в таблице.


Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТПК


ДФТПК7,5-2/х

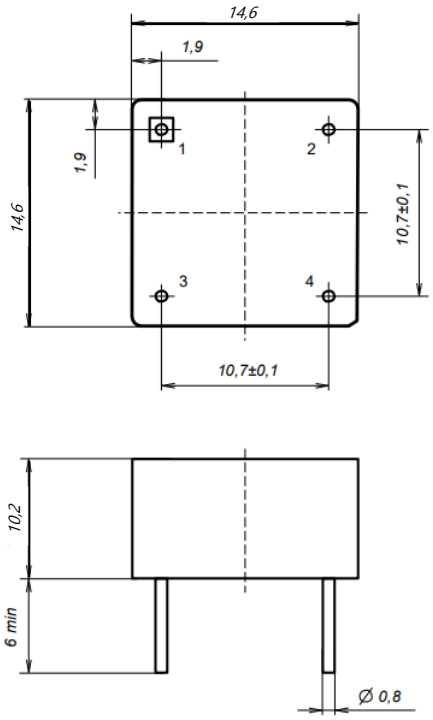


ДФТПК15-2/х

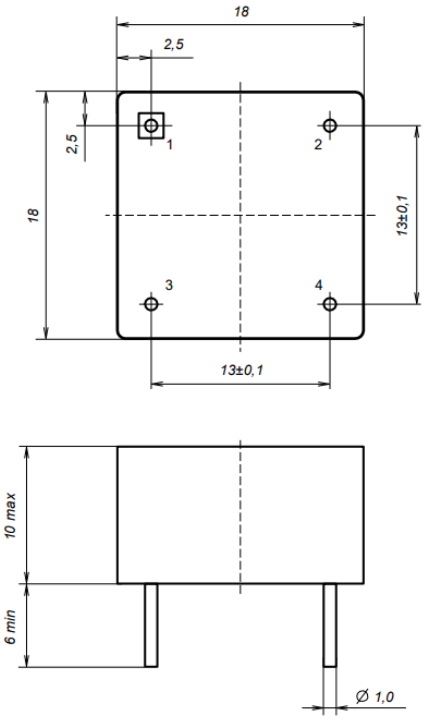


ДФТПК30-2/х

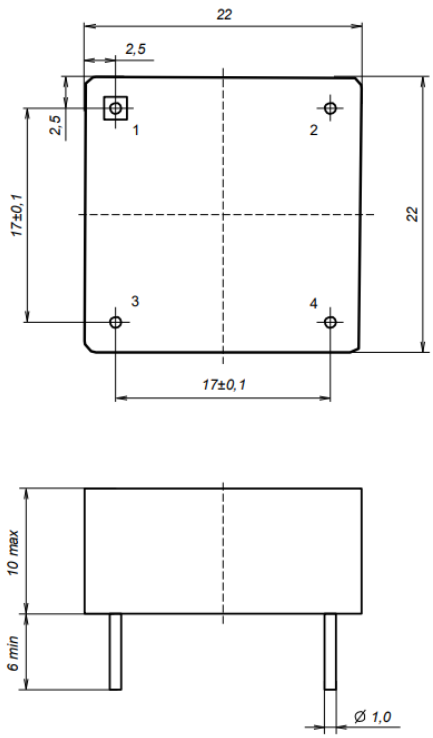

ДФТПК60-2/х

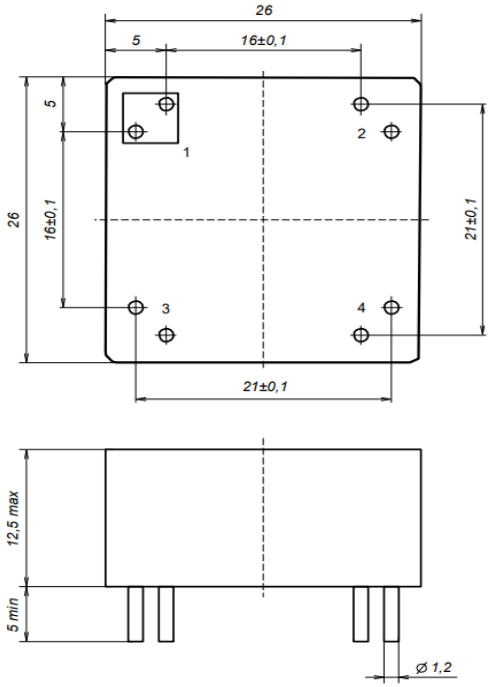



Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация(дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления!

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которую можно загрузить по адресу **www.te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.