TEPOWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества

Входные фильтры для АС сетей

TEFA20

ТЛДР.436610.004 ТУ

- Сделано в России
- Предназначен для жестких условий эксплуатации
- Для сетей переменного тока
- Номинальный проходной ток до 20 А
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85 °С
- Габариты 134x84x28 (мм)
- Основание с крышкой и клеммными колодками
- Номинальное входное напряжение:
  - 115 ~115 (81 … 138) В
  - 230 ~230 (182 … 264) В
  - 230W ~230 (100 … 264) В
- Защита от выбросов
- Подавление помех
- Вносимое затухание не менее 55 дБ для частот 1-10 МГц
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение	Номинальный проходной ток	Напряжение ограничения защиты @ 1mA	Макс. имп. ток 8/20 мкс
TEFA20-115-SCx	~115 (81…138) В	20 А	240	1,2 кА
TEFA20-230-SCx	~230 (182…264) В		430	
TEFA20-230W-SCx	~230 (100…264) В			

*Диапазон рабочей температуры корпуса (индекс вместо x): N (-40…+85°C), P (-50…+85°C)

Информация для заказа

TEFA 20 – 230W – S C N
1 2 3 4 5 6

1 Серия **TEFA** - входной фильтр для АС сетей
2 Номинальный проходной ток, А
3 Индекс номинального входного напряжения:
115 ~115 (81 … 138) В
230 ~230 (182 … 264) В
230W ~230 (100 … 264) В
4 Индекс конструктивного исполнения:
S исполнение с полимерной герметизирующей заливкой
5 Индекс исполнения корпуса:
C основание с крышкой и клеммными колодками
6 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
N -40 ... +85°C
P -50 … +85°C

Входные характеристики			
Модуль фильтра	TEFA20-115-SCx	TEFA20-230-SCx	TEFA20-230W-SCx
Входное напряжение, В	115	230	
Диапазон входного напряжения, В (50 Гц)	~81…138 В	~182…264	~100…264
Номинальный проходной ток, А	20		
Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA	240	430	
Максимальный импульсный ток, кА @ 8/20 мкс	1,2		

Выходные характеристики		
Вносимое затухание в диапазоне частот	0,15-0,3 МГц	≥20 дБ
	0,3-1 МГц	≥35 дБ
	1-10 МГц	≥55 дБ
	10-30 МГц	≥50 дБ
Падение напряжения на фильтре	≤~2,3 В	


Защиты		
Защита от превышения входного напряжения	Есть	Супрессор
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	

Основные параметры		
Температура корпуса, °C	Рабочая, N	–40 … +85
	Рабочая, P	–50 … +85
	Хранения	–60 … +85
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность или конвекция
Тепловое сопротивление корпус-среда, °C / Вт		2,7
Влажность	при t° +35°C	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	~ 1500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па		0,67x10^3
Степень защиты		IP23
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	200 000 часов (Ткорп = 50 °C)
Материал корпуса	Основание Крышка	Алюминий Сталь
Габариты, мм;	Д×Ш×В	134x84x28
Масса, г (макс)		600
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Габариты и назначение выводов

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6
⏚		BX N		BX L		ВЫХ L		ВЫХ N		⏚	

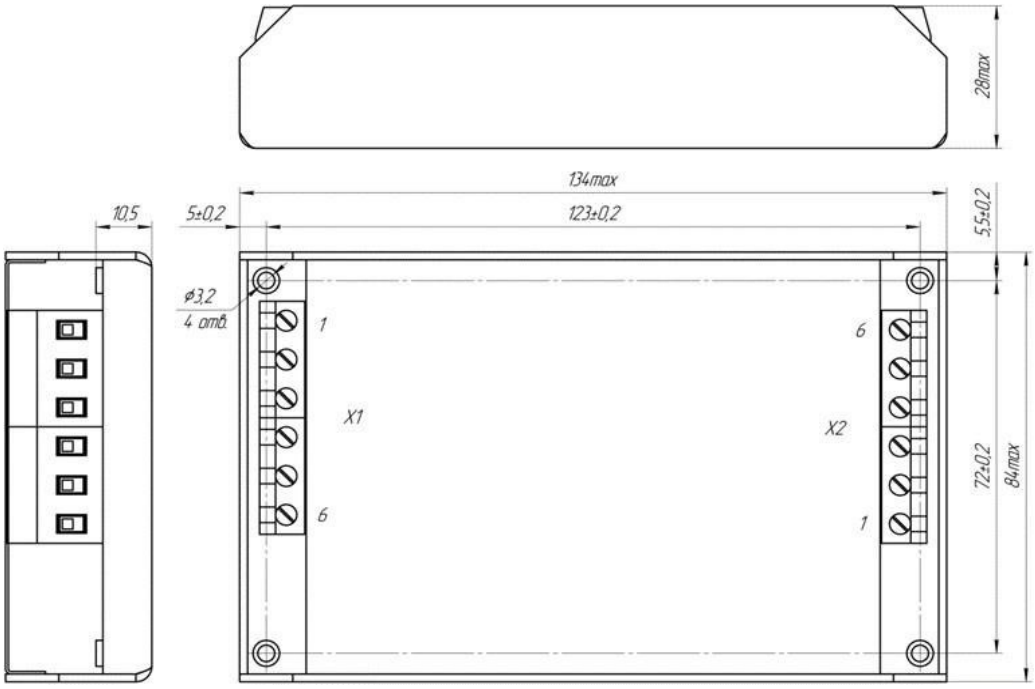

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.