TEPOWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества

Модули защиты для DC сетей

TEFS20

ТЛДР.468243.002 ТУ



- Сделано в России
- Для сетей постоянного тока
- Номинальный проходной ток до 20 А
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- Габариты 107х68х13 (мм)
- Металлический корпус с фланцами или без
- Номинальное входное напряжение:
  12W =12 (9 … 36) В
  24W =24 (17 … 84) В
- Защита от обратной полярности
- Защита от превышения выходного тока
- Защита от повышенного/пониженного напряжения питания
- Дистанционное вкл./выкл.
- Расширенная гарантия 20 лет

Наименование*	Входное напряжение**	Напряжение включения	Ограничение вых. напряжения	Ограничение вых. тока	Номинальный проходной ток
TEFS20-12W-xT	=12 (9 … 36) В	9 В	18 В	1.2×Iном	20 А***
TEFS20-24W-xT	=24 (17 … 84) В	16 В	35 В		

*Исполнение корпуса (индекс вместо x): усиленный корпус с фланцами (U), корпус без фланцев (C)
**Модули с нестандартным входным напряжением поставляются по запросу
***Модули с нестандартным проходным током поставляются по запросу

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TEFS 20 – 12W – U T
1 2 3 4 5

1 Серия **TEFS** – модуль защиты DC сетей
2 Номинальный проходной ток, А
3 Индекс номинального входного напряжения:
12W =12 (9 … 36) В
24W =24 (17 … 84) В
4 Индекс исполнения корпуса:
U усиленный корпус с фланцами
C корпус без фланцев
5 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
T -60 ... +125°C

Входные характеристики		
Модуль фильтра	TEFS20-12W-UT	TEFS20-24W-UT
Входное напряжение, В	9…36	17…84
Напряжение включения, В	9	16
Ограничение выходного напряжения, В	18	35
Напряжение ограничения выходного тока	1.2×Iном	
Номинальный проходной ток, А	20	
Максимальный импульсный ток, кА @ 8/20 мкс	1,2	

Защиты		
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая, Т	–60 ... +125
	Хранения	–60 … +125
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность или конвекция
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		7,8
Влажность	при t° +35°С	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	= 1000
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па		0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	400 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм;	Д×Ш×В	95x68x13 корпус без фланцев 107x68x13 корпус с фланцами
Масса, г, не более		220
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20


Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Габариты и назначение выводов


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-ВХ	-ВХ	+ВХ	+ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	+ВЫХ	-ВЫХ	-ВЫХ

Внимание! Установка только на печатную плату

Корпус с фланцами, индекс U

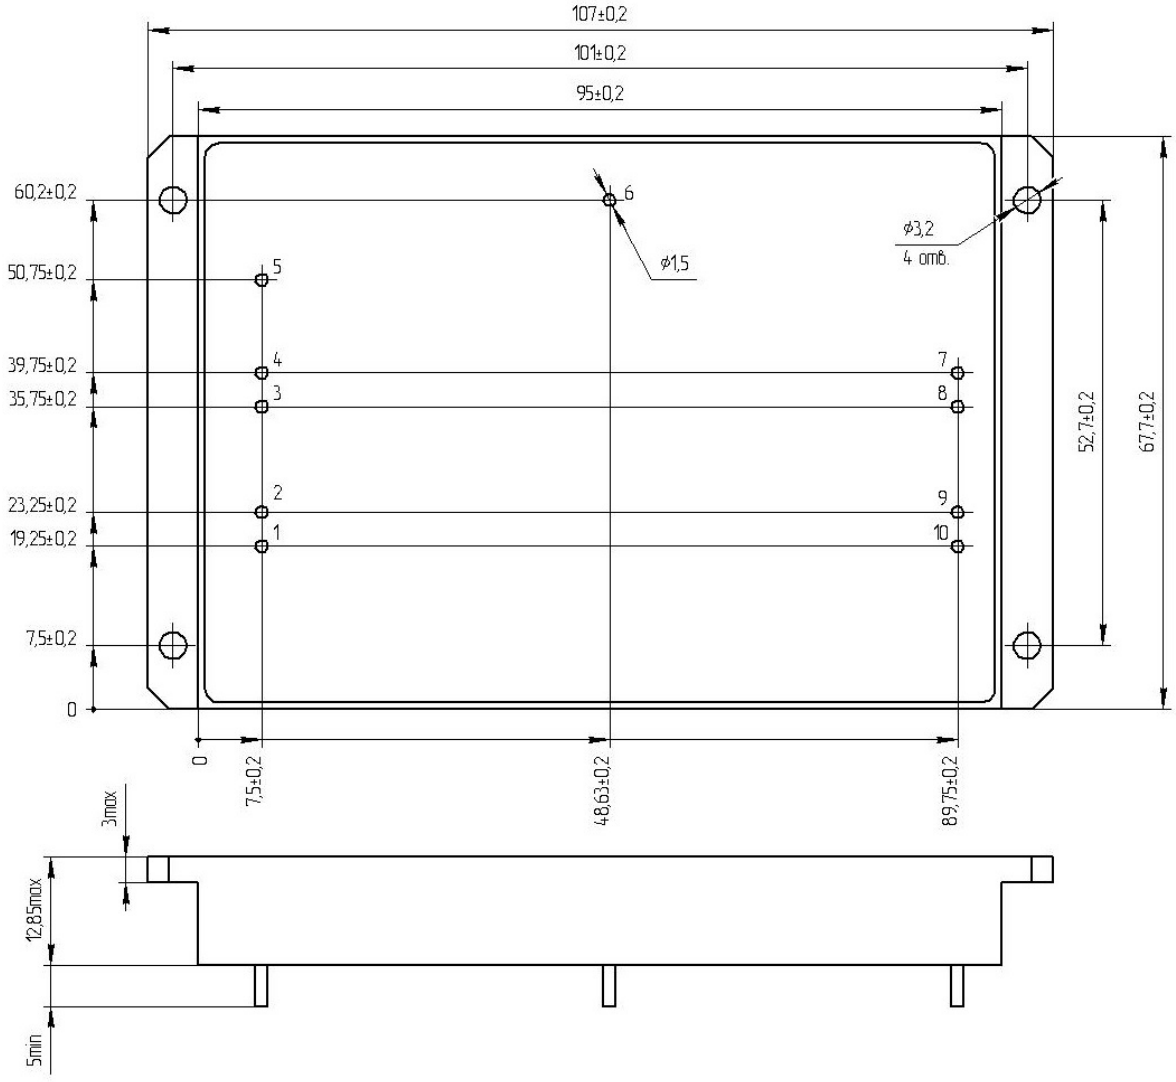

Корпус без фланцев, индекс С

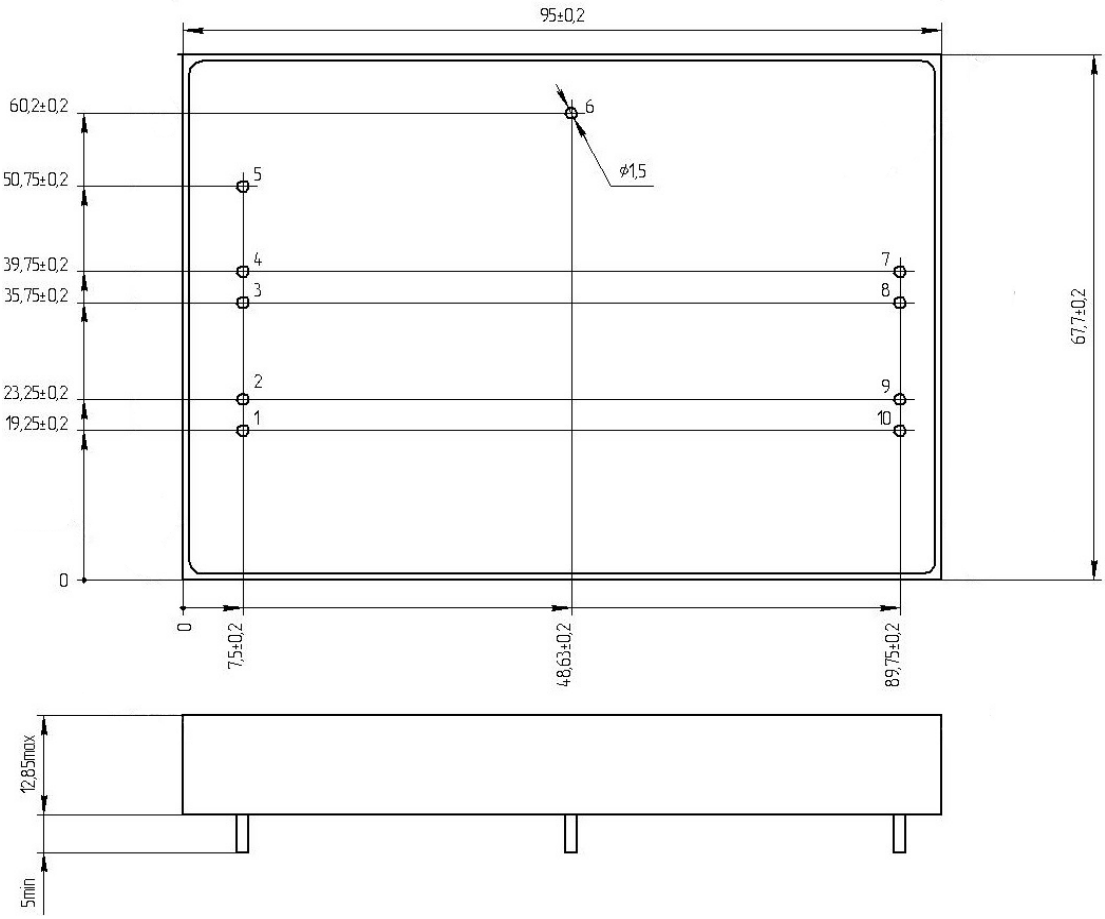

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.