TE POWER
СДЕЛАНО В РОССИИ


Преимущества

- Сделано в России
- Выходная мощность до 100 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125°C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 85x53x13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения (с внешним фильтрующим конденсатором):
  115 ~115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с в диапазоне 50 ... 400 Гц
  230 ~ 230 (176 ... 264) В
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

AC/DC модули однофазные ультранизкопрофильные

TESAV100

ТЛДР.436610.105 ТУ

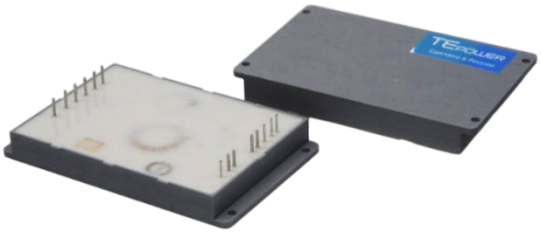

Наименование	Входное напряжение*	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESAV100-xS05-UT	~115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с 50 ... 400 Гц ~ 230 (176 ... 264) В	100 Вт	5 В	20 А	88 %
TESAV100-xS12-UT		100 Вт	12 В	8,3 А	90 %
TESAV100-xS15-UT		100 Вт	15 В	6,7 А	91 %
TESAV100-xS24-UT		100 Вт	24 В	4,2 А	92 %
TESAV100-xS27-UT		100 Вт	27 В	3,7 А	92 %
TESAV100-xS36-UT		100 Вт	36 В	2,8 А	92 %
TESAV100-xS48-UT		100 Вт	48 В	2,1 А	93 %
TESAV100-xS60-UT		100 Вт	60 В	1,7 А	93 %

* Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.
** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESAV 100 – 115 S 27 – U T
1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **TESAV** - AC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения (с внешним фильтрующим конденсатором):

115 ~ 115 (80 ... 138) В, выброс 180 В / 0,1 с в диапазоне 50...400 Гц

230 ~230 (176 ... 264) В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

D двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -40 ... +110°C

T -60 ... +125°C

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики		
Частота входного напряжения, Гц	50 (до 400 по запросу)	
Сеть переменного тока, индекс	115	230
Номинальное входное напряжение, В	~115	~230
Диапазон входного напряжения, В	~ (80...138)	~ (176...264)
Время запуска, не более, сек	0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ	
Совместимость с фильтром ЭМС	Внешний фильтр	

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	4,75…5,25	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А (одноканальный)	20	8,3	6,7	4,2	3,7	2,8	2,1	1,7
КПД, %	88	90	91	92			93	
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал)	10	4,2	3,3	2,1	1,9	1,4	1	0,8
КПД, %	87	89	90	91			92	
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, % (при плавном изменении входного напряжения и выходного тока)	±2 для одноканального исполнения							
	±6 для двухканального исполнения							
Размах пульсаций (пик-пик), %	<2 (при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ), диапазон 20 МГц							
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							


Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс < (1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC 5мА на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	300
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–40 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, К / Вт		5
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	вх/корпус	~ 1500
	вх/вых	~ 3000
	вых/корпус	~ 500
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 5
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	100 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	85x53x13 (с фланцем), ТЛДР.436614.022-01 73x53x13 (без фланца), ТЛДР.436614.022-01 107x68x13 ТЛДР.436614.022
Масса, г, не более		135, ТЛДР.436614.022-01 234, ТЛДР.436614.022
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения

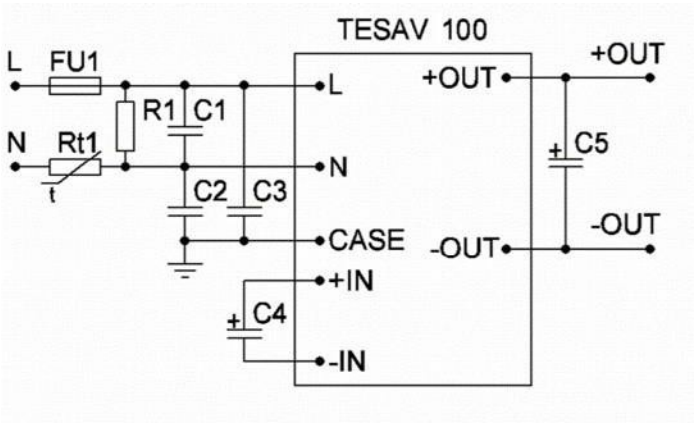

C1	0.15 uF 275VAC, X2 class
C2, C3	2200 pF 250VAC, Y2 class
R1	470 kOhm 0.5W
Rt1	NTC 15Ω 3A
FU1	6.3A 250V
C4	120 uF 400 V для НКУ и 100% нагрузки
C5	Tantalum, Low ESR

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



___ Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.


⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Зависимость наработки на отказ от температуры корпуса

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ.

Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где MTBF / MTBF 50 является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50°C.

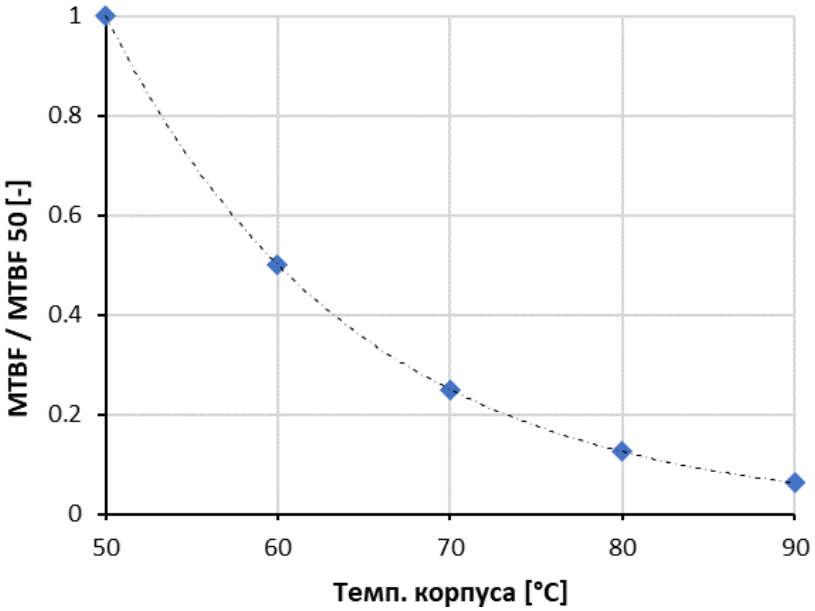

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (для температурного диапазона «S» от +110°C до +115°C, для температурного диапазона «T» от +125°C до +130°C) модуль выключается (до автоматического перезапуска). Такое состояние в аппаратуре должно приводить к мерам принудительного охлаждения радиатора модуля, например, включение вентиляторов.

В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.


При необходимости обращайтесь на электронную почту **www.te-power.ru**.

Габариты и назначение выводов


Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	- ВЫХ	КОРПУС	КОРПУС	РЕГ	L	N	---
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ ВЫХ1	- ВЫХ1	+ ВЫХ 2	- ВЫХ 2	КОРПУС	КОРПУС	N	L

Внимание! Допускается установка только на печатную плату.

Одноканальное исполнение, индекс S, конструктивное исполнение ТЛДР.436614.022-01

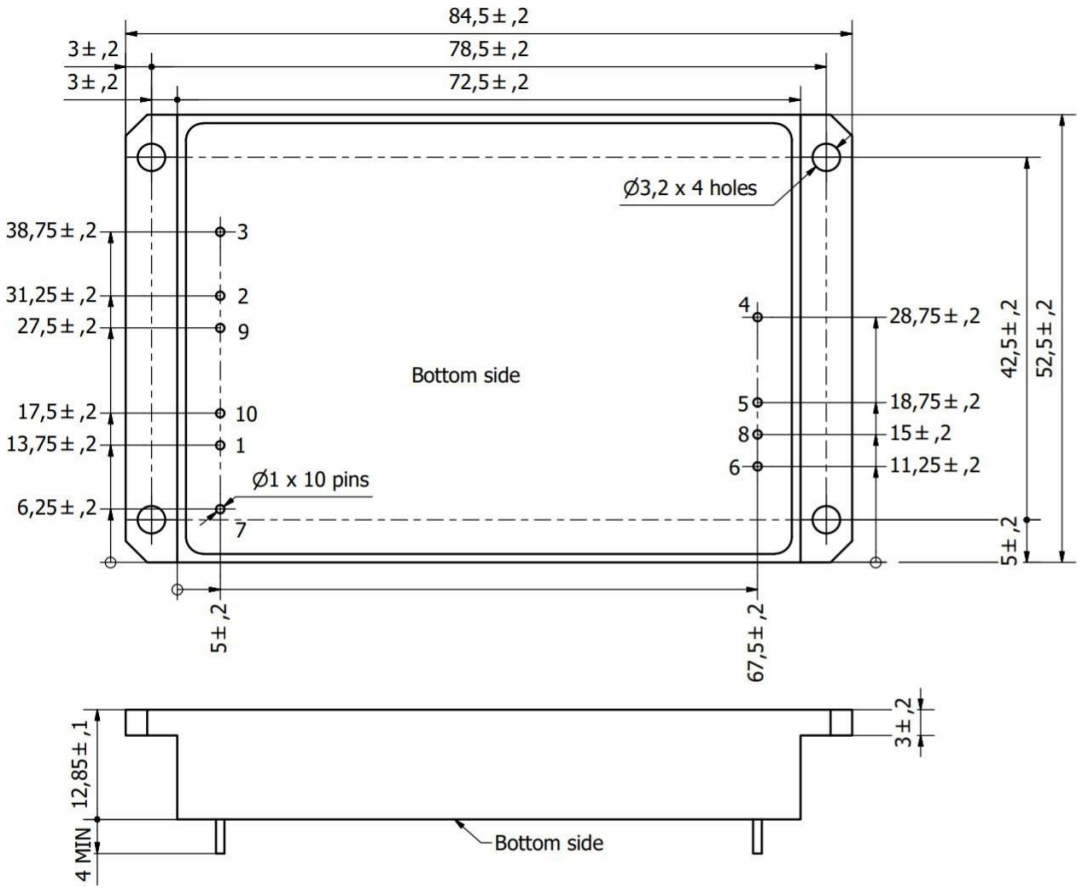


Двухканальное исполнение, индекс D, конструктивное исполнение ТЛДР.436614.023-01

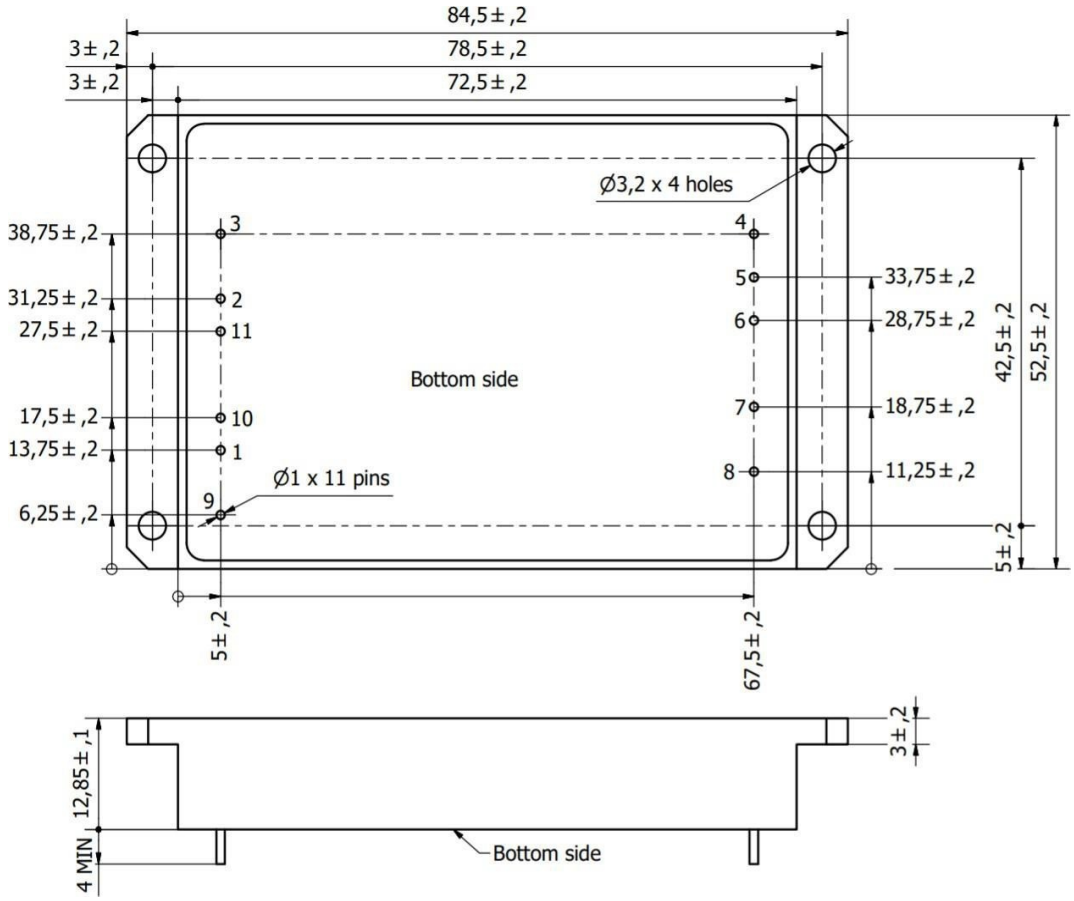

Вывод #	1	2	3	4	5, 6	7,8	9	10	11	12	13	14
Один канал	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	- ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ	L	N

Одноканальное исполнение, индекс S, конструктивное исполнение ТЛДР.436614.022

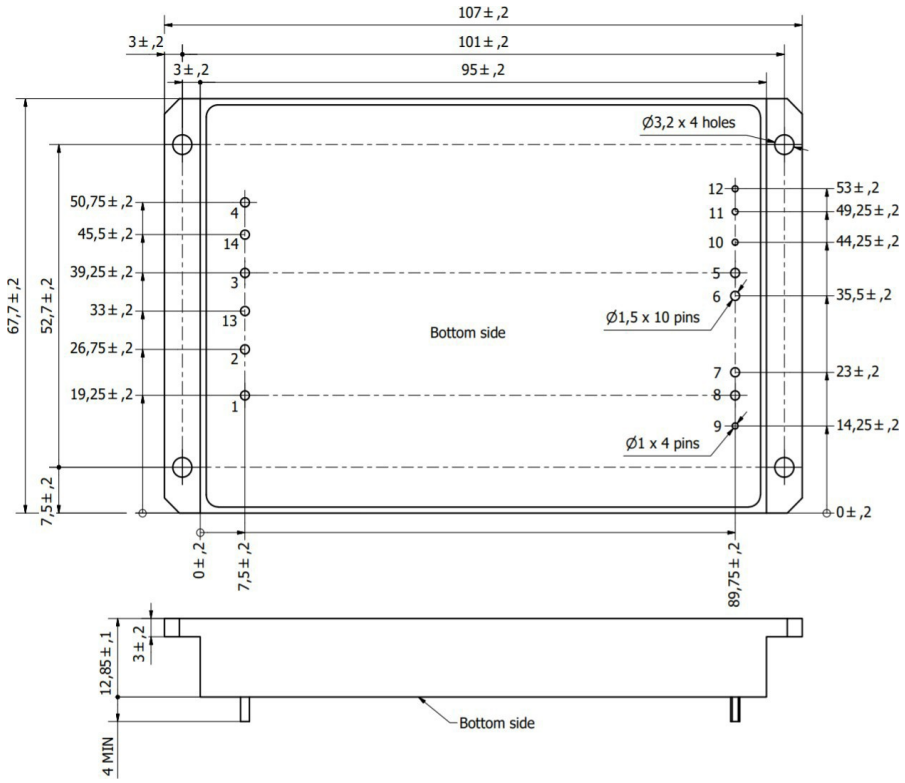

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.