Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESD80
TESD100

ТЛДР.436630.001 ТУ

- Возможно изготовление pin-to-pin на модуль питания МДМ60-П, МДМ80-ЕП (БКЮС)
- Сделано в России
- Безоптронная обратная связь
- Выходная мощность до 100 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -60 … +125°С
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 84,5x52,7x12,8 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  12W =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
  24W =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESD100-xS05-UT	12W (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010 27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705 24W (18 … 75) В, выбросы 80 В	100 Вт	5 В	20 А	88 %
TESD100-xS12-UT		100 Вт	12 В	8,33 А	90 %
TESD100-xS15-UT		100 Вт	15 В	6,67 А	91 %
TESD100-xS24-UT		100 Вт	24 В	4,16 А	92 %
TESD100-xS27-UT		100 Вт	27 В	3,7 А	92 %
TESD100-xS36-UT		100 Вт	36 В	2,77 А	93 %
TESD100-xS48-UT		100 Вт	48 В	2,08 А	93 %
TESD100-xS60-UT		100 Вт	60 В	1,66 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 12W, 27, 24W.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESD 100 – 27 S 05 – U T – A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Серия **TESD** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

12W =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010

27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705

24W =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -60 ... +110°C

T -60 ... +125°C

8 Индекс исполнения модуля

A дополнительный индекс для заказа полного аналога (pin-to-pin) на модуль питания МДМ60-П, МДМ80-ЕП (БКЮС)

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики				
Сеть, индекс		12W	24W	27
Номинальное напряжение, В		12	24	27
Диапазон входного напряжения, В		=9…36	=18…75	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В @1С		=9…40	=18…80	=17…80
Пусковой ток, А	TESD80	16,5	12,6	
	TESD100	20,6	12,9	
Время запуска, не более, сек		0,1 при включении по сигналу на выводах УПР		
Совместимость с фильтром		TEFD20	TEFD10	

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	4,75…5,25	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А	20	8,33	6,67	4,16	3,7	2,77	2,08	1,66
КПД, %	88	90	91	92		93		
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока							
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон		<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Номинальная емкость нагрузки, мкФ	21000	3600	2300	900	700	470	220	100
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %


Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых

Основные параметры

Частота переключения, кГц	ШИМ	300
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD2,5
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3 (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	84,5x52,7x12,8
Масса, г, не более		220
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения

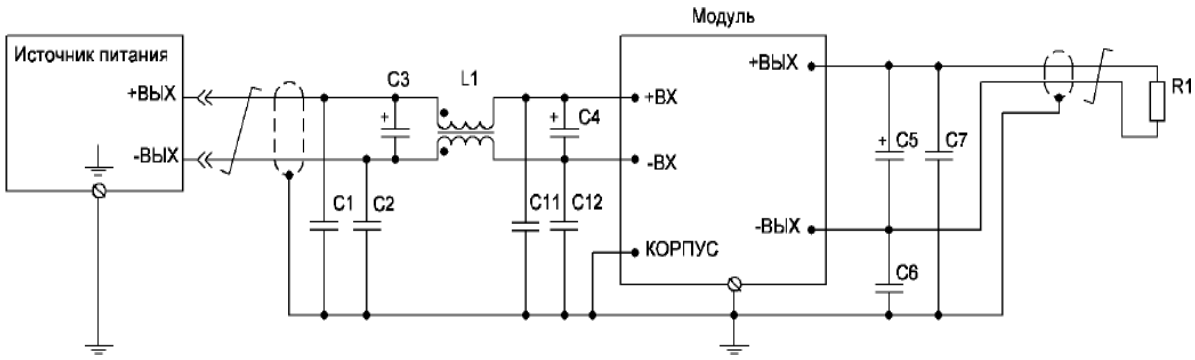

	Номинальное входное напряжение	
	12W	24W, 27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	120 мкФ 50 В	68 мкФ 100 В
C4	3х10 мкФ 50В	3х4,7 мкФ 100В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение			
	До 6 В	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	2х220 мкФ 10В	3х68 мкФ 25В	3х10 мкФ 50В	68 мкФ 100В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ			

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.


При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначения выводов

1	2	3	4	5	6	7
+ВХ	-ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ	РЕГ

Внимание!
По запросу возможно изготовление полных аналогов (pin-to-pin)
на модули питания МДМ60-П, МДМ80-ЕП (БКЮС)

Установка только на печатную плату

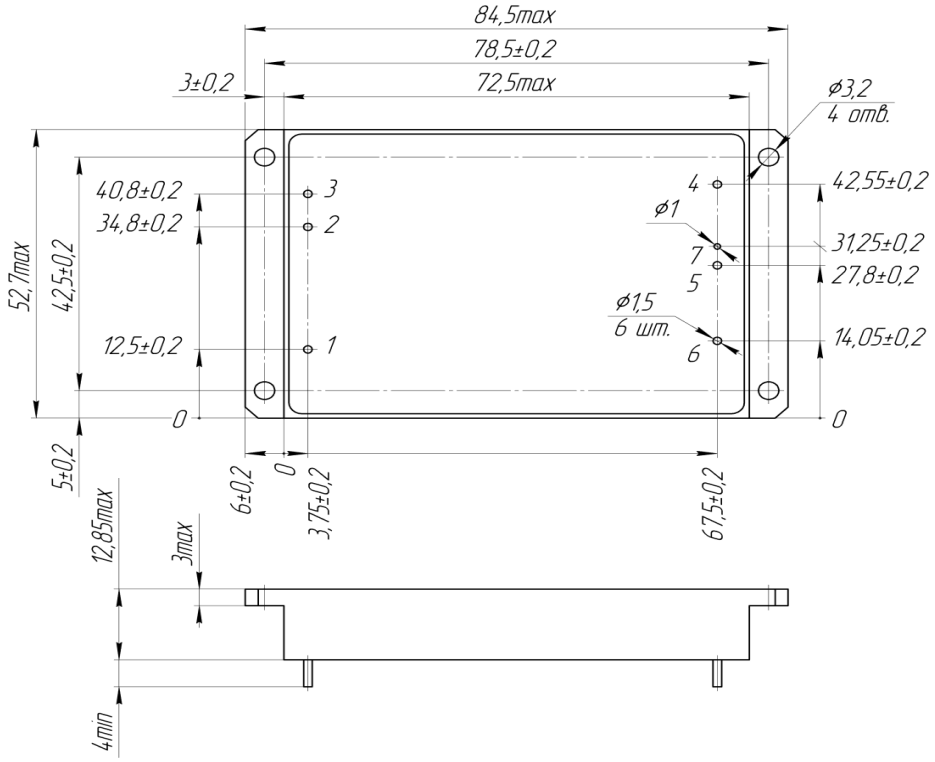

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.